

Dokumentation

HAFAS

Rohdatenformat

***Eingabedateien der
Datenaufbereitung***

Version 5.20.39

HaCon Ing. GmbH, 18. Mai 2010

0. Inhaltsverzeichnis

1	Versionskontrolle	6
2	Einleitung	11
3	Namenskonventionen	12
4	Datenbestand	13
4.1	Versionsspezifische Beschränkungen	15
5	Notwendige Dateien	16
5.1	Das Haltestellenverzeichnis [BAHNHOF]	16
5.2	Die Koordinaten der Haltestellen [BFKoord]	21
5.3	Der Fahrplan [FPLAN]	23
5.3.1	Fahrtbeschreibung	24
5.3.2	*Z-Zeilen:	28
5.3.3	*T-Zeilen:	29
5.3.4	*G-Zeilen:	31
5.3.5	*A VE-Zeilen:	32
5.3.6	*A-Zeilen (optional)	34
5.3.7	*I-Zeilen (optional):	36
5.3.8	*L-Zeile (optional):	38
5.3.9	*R-Zeile (optional)	39
5.3.10	*GR-Zeile (optional):	41
5.3.11	*SH-Zeile (optional)	43
5.3.12	*CI- und *CO-Zeile (optional)	44
5.3.13	Kurswagen (*KW-, *KWZ- und *B-Zeilen:)	46
5.3.14	Laufwegzeilen:	49
5.3.15	Laufwegsdaten mit Regionen (optional)	52
5.3.16	*TT-Zeilen (optional)	53
5.3.17	*E-Zeilen (optional)	56
5.4	Verkehrstagebeschränkungen	58

5.4.1	Eckdaten der Fahrplanperiode [ECKDATEN]	59
5.4.2	Verkehrstage der Fahrten [BITFELD]	60
5.5	Verkehrsmittel bzw. Gattung [ZUGART]	62
5.5.1	Weitere Angaben in der ZUGART-Datei	65
5.6	Verbindungen zwischen Haltestellen [METABHF]	69
5.6.1	Übergangsbeziehungen	71
5.6.2	*A-Zeilen (optional)	73
5.6.3	*V-Zeile (optional)	74
5.6.4	*O-Zeile (optional)	75
5.6.5	*U-Zeile (optional)	76
5.6.6	*C-Zeile (optional)	77
5.6.7	*I-Zeilen (optional):	78
5.6.8	*B-Zeilen (optional):	79
5.6.9	*G-Zeilen (optional):	80
5.6.10	*L-Zeilen (optional):	81
5.6.11	*E-Zeilen (optional):	82
5.6.12	Haltestellengruppen	83
5.7	Haltestellenbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGB]	87
6	Optionale Datendateien	89
6.1	Haltestellenbeschreibung [BHFART]	90
6.2	Bahnhofs- und Bahnhofsmetaattribute [BHFATTR]	94
6.2.1	Bahnhofsattribute	95
6.2.2	Bahnhofsmetaattribute	96
6.3	Zusätzliche Attribute und Metaattribute [ATTRIBUT]	99
6.3.1	Zusätzliche Attribute	100
6.3.2	Metaattribute	103
6.4	Bahnhofsumsteigeprioritäten [BFPRIOS]	106
6.5	Zuginformationstexte [INFOTEXT]	107
6.5.1	Erweiterte Zuginformationstexte	109
6.6	Liste der Umsteigepunkte [KMINFO]	111
6.7	Genauere Umsteigezeiten	112

6.7.1	Berücksichtigungsreihenfolge der Umsteigezeiten in <i>Hafas</i>	113
6.7.2	Umsteigezeiten zwischen Verwaltungen [UMSTEIGV]	114
6.7.3	Linien- und richtungsbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGL]	115
6.7.4	Garantierte Übergänge für Linien [UMSTFWL]	118
6.7.5	Fahrtpaarbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGZ]	120
6.7.6	Garantierte Übergänge für Fahrten [UMSTFWZ]	122
6.8	Vereinigungen [VEREINIG]	123
6.9	Durchbindungen [DURCHBI]	125
6.10	Datei mit Richtungsangaben [RICHTUNG]	127
6.11	Grenzpunktangaben [GRENZHLT]	128
6.12	Zeitverschiebungen [ZEITVS]	129
6.13	Austausch [EXCHANGE]	132
6.14	Adressen und Gebäudedatei [ADRESSEN]	133
6.15	Sortierungen [SORTKEYS]	135
6.16	Zusätzliche Haltestelleninformationen [BFINFO]	136
6.17	Gleis-/Bussteiginformationen [GLEISE]	137
6.18	Betreiberinformationen [BETRIEB]	138
6.19	Sonderzüge [SONDERZG]	140
6.20	Adressenfeinauflösung [address.txt]	141
6.21	Koordinaten für Hausnummern, Straßenabschnitte und Kreuzungen [HAUSNR]	143
6.22	Sperrkanten [SPERRKANTEN]	146
6.23	Streckenpunkte [STRECKENPT]	147
6.23.1	*I-Zeilen (optional)	148
6.23.2	*M-Zeile (optional)	149
6.24	Realgraphkanten [KANTEN]	150
6.24.1	*G-Zeilen (optional)	151
6.24.2	*L-Zeile (optional)	153
6.24.3	*T-Zeilen (optional)	154
6.24.4	*I-Zeilen (optional)	156

6.24.5	*M-Zeile (optional)	157
6.25	Fahrt-Streckennetz-Zuordnung [FAHRTZUORDNG]	158
6.25.1	*P-Zeilen	159
6.26	Regionen [REGION]	160
6.26.1	*P-Zeile	161
6.26.2	Polygoneckpunkte	162
7	Erklärungen zur Dateibeschreibung	163
8	Anhang	165
8.1	Haltestelleninformation/en	165
8.1.1	Abhängigkeiten zwischen den Rohdatendateien	167
8.1.2	Beispiel: Servicenummern Gepäckträgerservice	168
8.1.3	Beispiel: Öffnungszeiten Fahrkartenschalter (mehrsprachig)	169
8.1.4	Beispiel: Parkhaus	171
8.1.5	Mehrsprachigkeit von Infotexten	173
8.1.6	Die Vergabe von festgelegten Bahnhofsattributen zur Steuerung von <i>Hafas</i>	174
8.1.7	Definition des eXtended Infotext XML-Formates	176

1. Versionskontrolle

Datum	Änderung
10.01.2001	Version 4.16.1; Autor: Thomas Müller Ergänzung zu der Beschreibung *GR-Zeilen in den Fahrplandateien [FPLAN]
31.01.2001	Version 4.16.2; Autor: Wolfram Fiekert Bei den Betreiberinformationen [BETRIEB] wird das alte 4-stellige Format durch das neue 5-stellige Format ersetzt.
18.05.2001	Version 4.18.3; Autoren: Markus Reichert; Holger Spaethe Beschreibung von Produkttexten bei Produktklassen (s. Abschnitt Anhang)
19.09.2001	Version 4.20.3 (nur Änderung der Versionsnummer)
31.05.2002	Version 4.21.1, Autoren: Robin Giese; Wolfram Fiekert Integration der PEP-spezifischen Änderungen
13.09.2002	Version 4.21.2, Autor: Robin Giese Integration Verbesserungsvorschläge des EFZ
27.09.2002	Version 5.00.1, Autor: Wolfram Fiekert Änderung der Versionsnummer
11.11.2002	Version 5.00.2, Autor: Wolfram Fiekert Kleinere textuelle Änderungen bei *T-Zeilen
09.01.2003	Version 5.00.3, Autor: Thomas Müller Korrektur: Zugart-Datei, Gattungstext darf 8-stellig sein
21.01.2003	Version 5.00.4, Autor: Thomas Müller Korrektur: Zugart-Datei, Tag für Produkttexte ist «text»
14.03.2003	Version 5.00.5, Autor: Miriam Lücke Umsetzung der Rohdatendokumentation in Tex
07.04.2003	Version 5.00.6, Autor: Miriam Lücke Regionsdatei aus der Dokumentation entfernt
14.05.2003	Version 5.00.7, Autor: Frank Geveke Rohdatenformate für Adressenfeinauflösung und Sperrkantenrouting hinzugefügt
15.07.2003	Version 5.00.8, Autor: Wolfram Fiekert Korrektur des Datentyps für KW-Nummern
05.05.2004	Version 5.00.9, Autor: Wolfram Fiekert Korrektur des Dateiformates für Vereinigungen, zusätzliche Erklärungen zu *-Zeilen

Fortsetzung auf der nächsten Seite

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
21.05.2004	Version 5.00.10, Autor: Frank Geveke Zusätzliche Informationen zu Übergängen zwischen Haltestellen (Verkehrstage, Öffnungszeiten, Umsteigebewertung, Umsteigeklasse)
07.07.2004	Version 5.20.1, Autor: Wolfram Fiekert Neuer Abschnitt 4.1 über den Umfang der Dokumentation
31.08.2004	Version 5.20.2, Autoren: Robin Giese, Wolfram Fiekert Einbau von internationalen Gattungslangnamen und Gattungsbildern
25.10.2004	Version 5.20.3, Autor: Frank Geveke Neuer Abschnitt 5.3.12 über Ein- und Auscheckzeiten
26.01.2005	Version 5.20.4, Autor: Frank Geveke Neuer Abschnitt 6.21 für die Beschreibung der Datei HAUSNR. Hinzufügen der Z-Koordinate in der Datei BFKOORD (Abschnitt 5.2)
18.02.2005	Version 5.20.5, Autor: Frank Geveke Koordinatenformate der Sperrkanten angepasst
23.03.2005	Version 5.20.6, Autor: Thomas Schwartz Erweiterungen zu Haltestellengruppen (METABHF)
24.03.2005	Version 5.20.7, Autor: Wolfram Fiekert Erweiterungen zu Bahnhofsauswahlbeschränkungen in der BHFART
06.04.2005	Version 5.20.8, Autor: Thomas Schwartz Korrektur des Defaultnamens der METABHF
12.04.2005	Version 5.20.9, Autor: Wolfram Fiekert *B-Zeile in der METABHF ergänzt; kleinere Layoutanpassungen
18.07.2005	Version 5.20.10, Autor: Frank Geveke Versteckte Fußwege ergänzt
21.10.2005	Version 5.20.11, Autor: Frank Geveke Garantierte Umstiege, garantierte Übergänge und Fußweglängen ergänzt
19.01.2006	Version 5.20.12, Autoren: Wolfram Fiekert, Thomas Müller Kosmetische Änderungen, Anpassungen der Beispiele in der Version mit neunstelligen Bahnnummern
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
27.01.2006	Version 5.20.13, Autor: Frank Geveke Straßenkreuzungen in der Datei HAUSNR (Abschnitt 6.21) ergänzt. Neue Infos, inwieweit *-Zeilen für Fußwege in der Datei METABHF (Abschnitt 5.6) auch für poolübergreifende Fußwege zulässig sind.
05.05.2006	Version 5.20.14, Autor: Frank Geveke Sekundengenaue Fußwege eingeführt. T-Zeile in der Datei bhfahrt (Abschnitt 6.1) definiert, mittels der je Bahnhof die erlaubten Typen für das IV-Routing angegeben werden können
10.05.2006	Version 5.20.15, Autor: Thomas Müller Korrektur des Beispiels für *T-Fahrten
02.08.2006	Version 5.20.16, Autor: Thomas Schwartz Sprachabhängige Varianten für Bahnhofsnamen
29.08.2006	Version 5.20.17, Autor: Frank Geveke H-Äquivalenz
20.11.2006	Version 5.20.18, Autor: Wolfram Fiekert Erweiterungen bei Durchbindungen
07.12.2006	Version 5.20.19, Autor: Robin Giese 8 stellige Linienbezeichnungen
15.12.2006	Version 5.20.20, Autor: Wolfram Fiekert Korrektur der tabellarischen Beschreibung der UMSTEIGZ
06.06.2007	Version 5.20.21, Autor: Tobias Ehbrecht Metaattribute eingeführt
10.09.2007	Version 5.20.21, Autor: Tobias Ehbrecht Erweiterte Infotexte
09.10.2007	Version 5.20.21, Autor: Tobias Ehbrecht Diverse kleinere Korrekturen
26.10.2007	Version 5.20.22, Autor: Lars Dietzel Realgraph eingeführt
04.12.2007	Version 5.20.23, Autor: Robin Giese Attributstexte mit Infotextverknüpfung
19.12.2007	Version 5.20.24, Autor: Lars Dietzel Regionen und AST-Verkehre ergänzt
08.01.2008	Version 5.20.24, Autor: Lars Dietzel Referenz gestrichen
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
10.01.2008	Version 5.20.25, Autor: Lars Dietzel Gattungseinschränkung für Realgraphkanten
23.01.2008	Version 5.20.26, Autor: Lars Dietzel Reihenfolge Fahrtnummer/Verwaltung bei den Fahrtsuordnungsdaten angepasst
04.03.2008	Version 5.20.27, Autor: Tobias Ehbrecht Kurswagensperrzeilen eingeführt
27.03.2008	Version 5.20.27, Autor: Lars Dietzel XML-Infotext-Bespiel korrigiert
21.04.2008	Version 5.20.27, Autor: Lars Dietzel Regionen-Beispiel korrigiert
15.05.2008	Version 5.20.28, Autor: Wolfram Fiekert Längenangaben für Richtungstexte und Grenzhalte korrigiert
14.08.2008	Version 5.20.28, Autor: Lars Dietzel Klarstellung zu Längenangaben zu Realgraphkanten
04.09.2008	Version 5.20.29, Autor: Lars Dietzel Infotexte und Flags für Realgraph-Kanten und -Knoten
09.12.2008	Version 5.20.29, Autor: Fabian Leitritz Allgemeine Infotexte
09.03.2009	Version 5.20.30, Autor: Robin Giese Sprachdefinitionen in der Rohdatendatei „zugart“
04.06.2009	Version 5.20.31, Autor: Fabian Leitritz Berücksichtigungsreihenfolge der Umsteigezeiten in <i>Hafas</i>
19.06.2009	Version 5.20.32, Autor: Lars Dietzel Default-Name der Datei fahrtsuordng korrigiert, Schreibfehler korrigiert
29.07.2009	Version 5.20.33, Autor: Lars Dietzel *P-Zeilen in Datei fahrtsuordng: Klarstellungen
03.08.2009	Version 5.20.34, Autor: Thomas Schwartz Typen fuer Bahnhofsnamen ergänzt
07.10.2009	Version 5.20.35, Autor: Lars Dietzel Realgraph für Fußwege ergänzt, Fußwegnummern nachgepflegt
23.11.2009	Version 5.20.36, Autor: Fabian Leitritz *E-Zeilen (Zwischenbedienverbote, ...) aufgenommen
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

Fortsetzung der letzten Seite

Datum	Änderung
18.01.2010	Version 5.20.36, Autor: Fabian Leitritz Korrektur der Spaltenbreite bei Zeitverschiebungen
09.04.2010	Version 5.20.37, Autor: Fabian Leitritz Kleinere Korrekturen
17.05.2010	Version 5.20.38, Autor: Lars Dietzel Fehlende Einschränkung für Verkehrstage für Fahrten ergänzt, Klarstellung zur Verarbeitung der Datei fahrtzuordng
18.05.2010	Version 5.20.39, Autor: Lars Dietzel UIC-Ländercodes überarbeitet, Dokumentation zu Gattungsbildern vervollständigt, Schreibfehler korrigiert

2. Einleitung

Um die Fahrplanauskunft *Hafas* verwenden zu können, müssen die Fahrplandaten eines Verkehrsangebotes im *Hafas*-Rohdatenformat vorliegen. Dieses Format ist die Ausgangsbasis für die Datenaufbereitung *Transform*, die aus den Fahrplanrohdaten ein hochspezialisiertes binäres Datenformat erzeugt. Dieses binäre Datenformat ist genau auf die Anforderungen des Auskunfts-suchalgorithmus zugeschnitten und ermöglicht so das Finden von optimalen Verkehrsverbindungen in kürzester Zeit. Das *Hafas*-Rohdatenformat zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- rechnerunabhängig, da alle Datendateien Klartextdateien sind
- verständlich, da es weitgehend als lesbare Unterlage zu verwenden ist
- flexibel, da auch komplizierte Sachverhalte dargestellt werden können
- datenbankunabhängig, dennoch leicht von gängigen Datenbanksystemen im- bzw. exportierbar

3. Namenskonventionen

Um diese Beschreibung lesbarer zu machen, gelten die folgenden Namenskonventionen:

- Unter der Bezeichnung „Fahrt“ werden Verkehrsmittel wie z.B. Zug, Bus, Schiff usw. verstanden
- Entsprechend kann unter der Bezeichnung „Haltestelle“ ein Bahnhof, eine Haltestelle, eine Busstation usw. verstanden werden
- Ein „Laufweg“ ist eine Folge von Haltestellen, die von einer Fahrt bedient werden. Dabei sind die Haltestellen in der Reihenfolge ihrer Durchfahrt geordnet

4. Datenbestand

Es soll zunächst ein Überblick über die erforderlichen Daten gegeben werden. Alle logisch zusammengehörenden Daten werden in einzelnen Dateien zusammengefasst. Für den Dateinamen wird in der Überschrift des entsprechenden Kapitels ein Vorschlag gemacht. Der Name wird dabei in eckige Klammern gesetzt und groß geschrieben. Die Daten werden in zwei Klassen eingeteilt:

1. Zwingend notwendige Daten
2. Optionale Daten

Für die elektronische Verarbeitung der Fahrplandaten im Rahmen des Fahrplanauskunftssystems *Hafas* müssen einige grundlegende Datenbestände zwingend vorhanden sein. Zwingend notwendige Daten sind:

- die Liste aller Haltestellen (das Haltestellenverzeichnis)
- Koordinaten der Haltestellen (mit speziellem Algorithmus auch optional)
- die Fahrplandaten (Fahrten mit An-/Abfahrtszeiten)
- Gültigkeitsperiode der Fahrplandaten
- Informationen über die Verkehrstage der Fahrten
- Angaben zu den benutzten Verkehrsmitteln
- Fußwege zwischen Haltestellen und Festlegung von Haltestellengruppen
- Haltestellenbezogene Umsteigezeiten

Für das Auskunftssystem *Hafas* sind weitere optionale Daten wichtig:

- Liste der Umsteigestellen mit Gewichtung der Bedeutung der Haltestelle
- Zusätzliche Attribute für einzelne Laufwegabschnitte der Fahrten
- Prioritäten für die Auswahl einer Haltestelle als Umsteigestelle, wenn mehrere Umsteigestellen möglich sind
- Zuginformationstexte
- Festlegung oder Sperrung von Umsteigepunkten

- Festlegung der Umsteigezeiten (Fahrtbezogene Umsteigezeiten, Linien-/Richtungsbezogene Umsteigezeiten, Verkehrsmittelbezogene Umsteigezeiten)
- Vereinigungen
- Durchbindungen (zwei getrennt aufgeführte Fahrten sind in Wahrheit eine Fahrt)
- Richtungsangaben
- Grenzhalte die nicht in der Haltestellendatei vorkommen
- Zeitzonen einer Fahrplanperiode
- Zeitverschiebungen der Haltestellen
- Zusammenfassungsdaten von gleichen Haltestellen in verschiedenen Datenbeständen
- Adressen- und Gebäudedaten
- Sortierschlüssel für Haltestellennamen
- Zusätzliche Haltestelleninformationen
- Angaben zu Gleisen oder Bussteigen u.ä.
- Betreiberinformationen
- Sonderzüge

Um eine weitgehende Rechnerunabhängigkeit dieser Daten zu gewährleisten, werden alle Datendateien im IBM-PC-Zeichensatz (8 Bit) als Textdateien geschrieben. Eine Umsetzung auf einen einfachen ASCII-Zeichensatz (7 Bit) ist möglich. Landesspezifische Zeichen (Umlaute, Akzente) können einfließen, soweit sie in dem IBM-Zeichensatz enthalten sind, andernfalls sollten sie entsprechend vereinfacht werden.

4.1. Versionsspezifische Beschränkungen

Diese Dokumentation beschreibt alle derzeitigen Möglichkeiten des Rohdatenformats. Je nach *Hafas*- bzw. *Transform*-Version können Einschränkungen bestehen, die lizenztechnisch oder z.B. durch Beschränkungen der jeweiligen Programmoberflächen bedingt sind.

5. Notwendige Dateien

5.1. Das Haltestellenverzeichnis [BAHNHOF]

Das Haltestellenverzeichnis ist eine vollständige Liste aller in den gesamten Fahrplandaten eines Verkehrsverbundes bzw. Verkehrsträgers vorkommenden Haltestellen.

Die Haltestelletedatei enthält für jede Haltestelle:

- eine 7-stellige, eindeutige Haltestellennummer
- Zuordnungskürzel zu einem Verkehrsverbund
- den Haltestellenamen

Die eindeutige, 7-stellige Haltestellennummer besteht aus dem UIC-Ländercode, der die ersten Ziffern belegt, und aus weiteren fünf beliebigen Ziffern (mit Ausnahme der Ziffernfolge 00000). Der länderübergreifende bzw. verkehrsübergreifende Datenaustausch hängt wesentlich von der Abstimmung der bestehenden Haltestellendatenbasis ab.

Zur Zeit sind folgende UIC-Ländercodes aktuell:

10 Finnland	53 Rumänien	83 Italien
20 Russland	54 Tschechien	84 Niederlande
21 Weißrussland	55 Ungarn	85 Schweiz
22 Ukraine	56 Slowakei	86 Dänemark
23 Moldawien	57 Aserbaidshan	87 Frankreich
24 Litauen	58 Armenien	88 Belgien
25 Lettland	59 Kirgisistan	89 Bosnien
26 Estland	60 Irland	90 Ägypten
27 Kasachstan	61 Südkorea	91 Tunesien
28 Georgien	62 Montenegro	92 Algerien
29 Usbekistan	65 Mazedonien	93 Marokko
30 Nordkorea	66 Tadschikistan	94 Portugal
31 Mongolei	67 Turkmenistan	95 Israel
32 Vietnam	70 Großbritannien	96 Iran
33 China	71 Spanien	97 Syrien
40 Kuba	72 Serbien	98 Libanon
41 Albanien	73 Griechenland	99 Irak
42 Japan	74 Schweden	
44 Bosnien- Herzegowina (serbischer Teil)	75 Türkei	
	76 Norwegen	
50 Bosnien- Herzegowina (bosnisch- kroatischer Teil)	78 Kroatien	
	79 Slowenien	
51 Polen	80 Deutschland	
52 Bulgarien	81 Österreich	
	82 Luxemburg	

Die Anfangsziffern 01 - 09, die nicht im UIC-Code benannt werden, sind reserviert, um lokale Verkehrsbetriebe aufnehmen zu können.

Die Haltestellendatei enthält pro Zeile einen Eintrag der folgenden Form¹:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle
9–11	<i>CHAR</i>	Leer (3 Blanks) bzw. 3 Zeichen für Verkehrsverbundinformation
13–62	<i>CHAR</i>	Haltestellenname(n), optional mit Sprachangaben

- Namen können Leerzeichen enthalten.
- Je Namen werden maximal die ersten **50** Zeichen übernommen.
- Mehrere Namen werden durch \$ getrennt (z.B. Genf\$Genève).
- Sind mehrere Namen angegeben, dient der erste als Defaultname.
- Für eine sprachabhängige Ausgabe der Namen kann zu jedem Namen angegeben werden, in welchen Sprachen er benutzt werden soll. Die Sprachangabe erfolgt, indem im Anschluss an den Namen eine durch \$ abgetrennte Zeichenfolge der Form <Sprachkürzel> (zulässige Sprachkürzel siehe unten) eingefügt wird. Der erste Name je Bahnhof dient als Defaultname für Sprachen, zu denen kein Name angegeben wurde.
- Zur Steuerung der Ausgabe von Bahnhofsnamen können den Namen Typen zugeordnet werden. Mögliche Werte für die Namentypen liegen im Bereich von 1 bis 9. Die Typangaben werden analog zu den Sprachangaben formuliert. Sprach- und Typangaben können kombiniert werden (siehe Beispiele).

Zulässige Sprachkürzel sind:

- d Deutsch
- e Englisch
- f Französisch

¹Bedeutung der Typenbezeichnung siehe Erklärungen zur Dateibeschreibung Kap.7

- h Spanisch
- i Italienisch
- j Japanisch
- n Niederländisch
- o Norwegisch
- p Polnisch
- s Schwedisch
- t Türkisch
- u Ungarisch
- w Dänisch
- x Irisch

Beispiel:

```
8800002    Bruxelles-Nord$Brüssel Nord$<d>$Brussel Noord$<n>
8833001    Louvain [B]$<f>$Leuven [B]$<n>$Louvain$<f2>Louv$<f1>
1234567    AAAA$<d12><f23>$BBBB$<e1><f1>
7654321    CCCC$<12>$DDDD$<34>
```

Erklärung:

Der Defaultname zur Bahnstationsnummer (8800002) ist „Bruxelles-Nord“. Der Alternativname „Brüssel-Nord“ wird als deutsch und der Alternativname „Brussel Noord“ als niederländisch gekennzeichnet.

Der Defaultname zur Bahnstationsnummer (8833001) ist „Louvain [B]“. Dieser Name ist als französisch gekennzeichnet. Der niederländische Name lautet „Leuven [B]“. Für Französisch sind noch die Namen „Louv“ vom Typ 1 und „Louvain“ vom Typ 2 angegeben.

Für die Bahnstationsnummer (1234567) sind zwei Namen angegeben. „AAAA“ ist als deutsch gekennzeichnet und besitzt die Typangaben 1 und 2. Der Name ist außerdem als französischer Name in Verbindung mit den Typen 2 und 3 gekennzeichnet. Der zweite Name „BBBB“ wird für Englisch und Französisch verwendet und hat den Typen 1.

Für die Bahn­hofs­num­mer (7654321) sind zwei Namen ange­ge­ben, die für alle Sprachen ver­wen­det wer­den, aber un­ter­schied­liche Typ­an­ga­ben be­sitzen. Der erste Name „CCCC“ hat die Typen 1 und 2, der zweite Name „DDDD“ hat die Typen 3 und 4.

5.2. Die Koordinaten der Haltestellen [BFKCOORD]

Die Haltestellenkoordinaten werden von *Hafas* zur Visualisierung der Fahrtverläufe, zum Überprüfen der Fahrzeiten und für die Optimierung des Suchalgorithmus benutzt. Für jede Haltestelle werden gespeichert:

- die Haltestellennummer
- die X/Y-Koordinate
- die Z-Koordinate (optional)
- der Haltestellenname

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Nummer der Haltestelle
9–18	<i>FLOAT</i>	X-Koordinate
20–29	<i>FLOAT</i>	Y-Koordinate
31–36	<i>INT16</i>	Z-Koordinate (optional)
38ff	<i>CHAR</i>	Kommentarzeichen "%" gefolgt vom Klartext des Haltestellennamens (optional zur besseren Lesbarkeit)

Die X- und Y-Koordinaten werden in einem geographischen Koordinatensystem in Längen- und Breitengraden angegeben. Als Einheiten werden dabei Grad mit dezimalen Nachkommastellen verwendet. Für Metergenauigkeit sind sechs Nachkommastellen anzugeben. Als Koordinatensystem ist WGS84 zu bevorzugen. Alternativ werden Koordinaten in einem rechtwinkligen Bezugssystem mit frei wählbarem Nullpunkt in Kilometern angegeben. Bei der Datenaufbereitung muss dem Programm MAKEKGEO per Schalter mitgeteilt werden, welches Koordinatensystem verwendet werden soll. In der Standardeinstellung werden geographische Koordinaten erwartet. Durch Verwendung des Schalters -p wird auf das bisherige Rechtwinklige Koordinatensystem umgeschaltet.

Im Gegensatz zu den X- und Y-Koordinaten müssen die Z-Koordinaten immer in Meter über NN angegeben werden.

Beispiel:

```
8000261 11.5582710 48.1402880      % München Hbf
8000262 11.6049710 48.1274400 450 % München Ost
```

Erklärung:

Die Haltestelle „München Hbf“ hat die Nummer 8000261 und liegt auf dem Längengrad 11.558271 und dem Breitengrad 48.140288 (laut WGS84).

Die Haltestelle „München Ost“ hat die Nummer 8000262, liegt auf dem Längengrad 11.604971 und dem Breitengrad 48.127440 (laut WGS84) und liegt 450m über NN.

5.3. Der Fahrplan [FPLAN]

Die Fahrplandateien enthalten die Daten für alle Fahrten. Sie beinhalten jeweils die kompletten Fahrtbeschreibungen mit:

- einem Schlüssel für jede Fahrt (Fahrtnummer, Verwaltung)
- dem Verkehrsmittel bzw. der Gattung
- den Verkehrstagen, an denen die Fahrt stattfindet
- weiteren Fahrtattributen wie Fahrradmitnahme, usw.
- den Bahnhofsnummern (Abfahrtsbahnhof, Ankunftsbahnhof)
- optionalen Angaben von Laufwegsindizes statt Bahnhofsnummer (Abfahrtsbahnhof, Ankunftsbahnhof)
- optionale Angabe von Gültigkeitsbereichen der Fahrtattribute
- den durchfahrenen Haltestellen mit den entsprechenden Ankunfts- und Abfahrtszeiten in zeitlich aufsteigender Reihenfolge
- optionalen Angaben zur Linienbezeichnung und zur Richtungsangabe der Fahrt
- optionalen Angaben über den Fahrtverlauf (Überschreiten von Landesgrenzen, Tarifgrenzen...)

5.3.1. Fahrtbeschreibung

Für die komplette Beschreibung einer Fahrt werden zwei Arten von Datenzeilen benutzt:

- Zeilen, die die Fahrtnummer, die Verkehrstage der Fahrt, die Fahrtkategorie und ähnliches festlegen. Diese Zeilen beginnen mit einem *
- Datenzeilen, die den Laufweg der Fahrt, d.h. die bedienten Haltestellen mit den An- und Abfahrtszeiten beschreiben. Die Abfahrts-, sowie Ankunftszeit werden 6-stellig (5 Ziffern plus ein Vorzeichen) erfasst. Das bisherige Format mit lediglich 4 Ziffern wird bis auf weiteres unterstützt (Rückwärtskompatibilität)

Die Zeilen können beliebig gemischt werden, jedoch müssen die Laufwegzeilen chronologisch aufsteigend sein. Alle Zeilen sind so organisiert, dass ab der Position 59 das Kommentarzeichen „%“ stehen **muss**. Danach sind noch beliebige Zeichen für den Rest der Zeile erlaubt.

Sollten nur 4-stellige Zeiten verwendet werden, so ist die Position des Kommentarzeichens in Spalte 55. 4- und 6-stellige Zeitangaben dürfen nicht gemischt werden.

Zur Darstellung einer Fahrt werden folgende Zeilen zwingend benötigt:

1. *Z - Zeile, *KW - Zeile oder *T - Zeile mit der Fahrtnummer. Diese Zeile leitet den Beginn einer neuen Fahrt ein
2. *G - Zeile zur Festlegung des Verkehrsmittels
3. *A VE - Zeilen zur Festlegung der Verkehrstage der Fahrt

Bemerkung:

Es gibt nur jeweils eine *Z-, *KW- oder *T-Zeile. Alle anderen *-Zeilen können im Bedarfsfall mehrfach auftreten. Für *-Zeilen werden Abfahrtsbahnhöfe immer von vorne im Laufweg gesucht (erstes Auftreten der Haltestellennummer). Zielbahnhöfe, die nur durch eine Bahnstationsnummer identifiziert sind, werden von hinten im Laufweg gesucht (letztes Auftreten der Haltestellennummer).

Soll eine Fahrteigenschaft ab dem Abfahrtsbahnhof gelten, kann die Bahnstationsnummer einer *-Zeile weggelassen werden. Das gleiche gilt für die Nummer des Ankunftsbahnhofes. Dann gilt die *-Zeile bis zum Ende der Fahrt.

Um einen Gültigkeitsbereich einer *-Zeile im Laufweg auch bei mehrfach auftretenden Bahnstationsnummern einordnen zu können, gibt es folgende Möglichkeiten:

Beispiel:

```

*Z 01554 80_____ %
*G ICE 8010085 8010097 %
*A VE 8010085 8010097 046149 %
*A BR      #2 8010097 %
*A BW 8010085 8010097      1857 %
*A L  8010097 8010097      #0      #1 %
*A LS      #6 8010097      #1      2200 %
8010085 Dresden Hbf      1611 %
8010205 Leipzig Hbf      1718 1722 %
8010366 Weimar      1814 1815 %
8010101 Erfurt Hbf      1828 1830 %
8010097 Eisenach      1857 1858 %
8000115 Fulda      1943 1945 %
8000105 Frankfurt(Main)Hbf      2036 2040 %
8000152 Hannover Hbf      2050 2100 %
8010097 Eisenach      2200 %

```

Erklärung:

Laufwegsindex statt Bahnstationsnummer

Statt einer Bahnstationsnummer kann ein Index auf eine Laufwegszeile (Zählung beginnt ab 0) gesetzt werden.

```
*A BR      #2 8010097 %
```

Das Attribut gilt ab dem 3. Bahnhof im Laufweg (Weimar) Der Restplatz innerhalb dieser Spalte ist mit Leerzeichen aufzufüllen.

Ankunfts-, Abfahrtszeit setzen

- Für den Gültigkeitsstart muss die Abfahrtszeit (des gewünschten Bahnhofes) gesetzt werden. Zeit und Bahnstationsnummer müssen in den Laufweg passen. Der Laufweg wird von vorne durchsucht

- Für das Gültigkeitsende muss die Ankunftszeit (des gewünschten Bahnhofes) gesetzt werden. Zeit und Bahnstationsnummer müssen in den Laufweg passen. Der Laufweg wird von hinten durchsucht.

```
*A BW 8010085 8010097          1857          %
```

Das Attribut gilt bis zu der Haltestelle mit der entsprechenden Ankunftszeit (18:57 Uhr) und der Bahnstationsnummer 8010097

Index auf das x. Auftreten einer Bahnstationsnummer innerhalb des Laufweges

Es wird das x. Auftreten (gezählt ab 0) der Bahnstationsnummer innerhalb des Laufweges als Gültigkeitsstart oder Gültigkeitsende gesetzt.

```
*A L 8010097 8010097          #0          #1          %
```

Der Gültigkeitszeitraum dieses Attributes liegt zwischen dem 1. Auftreten der Bahnstationsnummer 8010097 und dem 2. Auftreten.

Bemerkung:

Wird ein Index auf den Laufweg gesetzt (statt der Bahnstationsnummer) so ist die entsprechend spätere Angabe von Uhrzeit oder Index irrelevant und wird ignoriert.

Die Breite der eigentlichen Spalten (Bahnstationsnummer oder Zeiten) sind zu beachten, wenn ein Index oder die Zeit gesetzt wird. Felder sind ggf. mit Leerzeichen aufzufüllen.

Dies gilt auch, wenn keine Bahnstationsnummern angegeben werden (leeres Feld).

```
*A LS          #6 8010097          #1          2200          %
```

- *A Zeile
- Attribut ist LS

- Gültigkeitsstart des Attributes ist die 7. Haltestelle (Frankfurt(Main)Hbf) im Laufweg
- Gültig bis Eisenach (8010097)
- Dieses Attribut würde ab dem 2. Auftreten dieses Abfahrtsbahnhofes gelten, wenn nicht ein Index auf den Laufweg gesetzt worden wäre (#6)
- Gültigkeitsende ist die letzte gefundene Haltestelle im Laufweg mit der Nummer 8010097 und der Ankunftszeit von 22:00 Uhr.

5.3.2. *Z-Zeilen:

Mit der *Z-Zeile beginnen die Daten einer neuen Fahrt. Um eine Fahrt identifizieren zu können, werden in der *Z-Zeile die Fahrtnummer und die sogenannte Verwaltungsnummer angegeben. Dadurch kann man Fahrten gleicher Nummer unterscheiden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*Z
4–8	INT32	Fahrtnummer
10–15	CHAR	Verwaltung (6-stellig); Die Verwaltungsangabe darf keine Leerzeichen enthalten.
17–21	INT16	leer
23–25	INT16	Taktanzahl; gibt die Anzahl der noch folgenden Takte an.
27–29	INT16	Taktzeit in Minuten (Abstand zwischen zwei Fahrten).

Beispiel:

```
*Z 01554 80_____ 023 010 %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *Z
- Fahrtnummer (externe Zugnummer) = 01554
- Verwaltungsnummer = 80_____
- Taktanzahl = 23
- Zeit zwischen den Takten = 10 Minuten

5.3.3. *T-Zeilen:

Mit der *T-Zeile beginnen die Daten einer neuen Fahrt (T-Fahrten). Um eine Fahrt identifizieren zu können, werden in der *T-Zeile die Fahrtnummer und die sogenannte Verwaltungsnummer angegeben. Dadurch kann man Fahrten gleicher Nummer unterscheiden. Die Fahrtnummern sollten von denen von Fahrten mit *Z-Zeile (Z-Fahrten) unterschieden werden.

Im Gegensatz zu Z-Fahrten werden die Zeiten von T-Fahrten als „unscharf“ betrachtet. Das bedeutet, dass mit T-Fahrten Verkehr abgebildet wird, von dem zwar die Taktichte bekannt ist, bei dem die tatsächlichen Abfahrts-/Ankunftszeiten unbekannt (oder mindestens unsicher) sind.

Die Laufwegzeilen einer T-Fahrt geben die Zeiten einer theoretischen frühesten Fahrt an. Die Fahrthäufigkeit wird durch eine Zeitspanne (in Minuten) angegeben, innerhalb derer Fahrten am ersten Halt der Fahrt nach dem angegebenen Startzeitpunkt starten. Aus den Zeiten der angegebenen ersten Fahrt und der Zeitspanne in der *T-Zeile ergibt sich der Zeitraum, innerhalb dessen die entsprechende Fahrt verkehrt.

Die Taktichten werden in Sekunden angegeben, um dem Nutzer z.B. einen 7,5 Minutentakt korrekt angeben zu können. Intern wird mit auf Minuten aufgerundeten Zeiten gerechnet.

Bei jedem Einstieg am Beginn einer Reise wird als Einstiegszeit in eine T-Fahrt der Suchstartzeitpunkt plus die Taktzeit verwendet. Bei Umstiegen in eine T-Fahrt wird die Ankunftszeit an der Haltestelle plus die reguläre Umsteigezeit (es gelten dieselben Regeln wie für Z-Fahrten) plus eine Taktdauer als Einstiegszeit verwendet (technisch verkehren also T-Fahrten im Minutentakt mit einer um die Taktzeit erhöhten Umsteigezeit).

T-Fahrten können nicht durchgebunden und vereinigt werden. Außerdem werden T-Fahrten nicht automatisch bezüglich ihrer Verkehrstage oder Takte zusammengefasst.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*T
4–8	INT32	Fahrtnummer
10–15	CHAR	Verwaltung (6-stellig); Die Verwaltungsangabe darf keine Leerzeichen enthalten.
17–20	INT16	Fahrtzeitraum in Minuten
22–25	INT16	Taktichte in Sekunden (Abstand zweier Fahrten).

Beispiel:

*T 01554 80_____ 0240 0450 %

Erklärung:

- Zeilentyp = *T
- Fahrtnummer (externe Zugnummer) = 01554
- Verwaltungsnummer = 80_____
- Der Start der Suche liege bei 8:00 Uhr (abhängig von den folgenden hier nicht aufgeführten Laufwegzeilen), dann werden Verbindungen bis 12:00 Uhr (4 Stunden, entspr. 240 Minuten) ausgegeben.
- Taktichte = 7,5 Minuten, entspr. 450 Sekunden. Diese Taktichte wird zur Erhöhung der Umsteigezeit verwendet.

5.3.4. *G-Zeilen:

Mit diesen Zeilen wird für jeden Fahrtabschnitt das Verkehrsmittel (Zug, Bus, Tram, usw.) bzw. die Gattung (ICE, IC, IR, usw.) festgelegt. Bei Bedarf können mehrere Zeilen angegeben werden. Die Angaben müssen den Laufweg vollständig und eindeutig überdecken. Die Verschlüsselung der Fahrkategorie wird in einer weiteren Datei vorgenommen (siehe Datei ZUGART). Jedes Verkehrsmittel bzw. jede Gattung muss in dieser Datei enthalten sein.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*G
4–6	CHAR	Verkehrsmittel bzw. Gattung
8–14	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Gattung gilt.
16–22	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Gattung gilt.
24–29	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
31–36	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*G ICE 8010085 8010097
```

```
⊘
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *G
- Verkehrsmittel / Gattung = ICE
- Gültig von Haltestelle 8010085 bis Haltestelle 8010097

5.3.5. *A VE-Zeilen:

Die *A VE-Zeilen kennzeichnen die Verkehrstage einer Fahrt. Die Verkehrstageangaben können für den gesamten Laufweg gelten oder abschnittsweise wechseln. Die Verkehrstageangaben müssen den Laufweg vollständig und eindeutig überdecken. Für jeden Tag darf es höchstens einen Laufwegsabschnitt geben, auf dem die Fahrt verkehrt, d.h. es dürfen keine „Lücken“ im Laufweg entstehen. Die Verkehrstagennummer „000000“ kennzeichnet „tägliche Fahrt“, zu allen anderen Nummern befinden sich in einer separaten Datei entsprechende Einträge (siehe Datei BITFELD).

Bemerkung:

Für die Fahrplanauskunft ist es aus Performance-Gründen wichtig, die Verkehrstagennummer „000000“ (und nur diese) für „tägliche Fahrt“ zu benutzen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–5	CHAR	*A VE
7–13	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Vekehrstage im Laufweg gelten.
15–21	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Verkehrstage im Laufweg gelten.
23–28	INT32	(optional) Verkehrstagennummer für die Tage, an denen die Fahrt stattfindet. Fehlt diese Angabe, so verkehrt diese Fahrt täglich (entspricht dann 000000).
30–35	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
37–42	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*A VE 8010085 8010097 046149
```

```
%
```


Erklärung:

- Zeilentyp = *A VE
- Gültig von Haltestelle 8010085 bis Haltestelle 8010097
- Gilt an den Verkehrstagen 046149 (Eintrag aus der Datei BITFELD)

5.3.6. *A-Zeilen (optional)

Die Attributszeilen dienen dazu, der Fahrt zusätzliche Informationen zuzuordnen. Dies können Serviceangebote im Zug, Reservierungspflicht, usw. sein. Die Festlegung von benutzten Attributen (Attributcode) erfolgt in einer speziellen Datei (siehe Datei ATTRIBUT).

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*A
4–5	CHAR	Attributcode
7–13	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der das Attribut im Laufweg gilt.
15–21	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der das Attribut im Laufweg gilt.
23–28	INT16	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an denen das Attribut gilt. Fehlt diese Angabe, gilt das Attribut immer.
30–35	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
37–42	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*A BB 8010366 8010097
```

```
⊘
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *A
- Attributcode = BB
- Gültig von Haltestelle 8010366 bis Haltestelle 8010097
- Gilt täglich da keine Einschränkungen erfolgten.

Beispiele für Attributsfestlegungen sind (Datei ATTRIBUT):

„BB“ Bus hält nicht an Haltestelle

„X“ Bedarfshalt

„L“ Zug führt nur Liegewagen

5.3.7. */-Zeilen (optional):

Anhand der Informationstextzeilen können einer Fahrt zusätzliche Information als Klartext beigestellt werden. Während bei den Zugattributen (siehe *A) einem Attributcode ein bestimmter Text fest zugeordnet ist, können zu einem Infotextcode je nach Fahrt verschiedene Texte angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*/
4–5	CHAR	Infotextcode. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
7–13	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer aus dem Laufweg, ab der der Infomationstext gilt.
15–21	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer aus dem Laufweg, bis der der Infomationstext gilt.
23–28	INT16	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an denen der Infotext gilt. Fehlt diese Angabe, gilt der Infotext immer.
30–36	INT32	Infotextnummer (siehe Datei INFOTEXT).
38–43	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
45–50	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Der Infotextcode steht für eine Gruppe von Infotexten, z. B. Betreiberinformationen oder Zuginformationen. Diese Gruppierungen werden in *Hafas* ausgelesen und entsprechend der Vorgaben ausgegeben (z.B. werden Infotexte nur auf Printmedien ausgegeben und nicht bei der Fahrplanauskunft selber).

In den Rohdaten ist drauf zu achten, dass nicht 2 gleiche Infotextcodes mit unterschiedlicher Bedeutung vorhanden sind.

Beispiel:

```
*I ZN 8010366 8010097          0002905          %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = */
- Infotextcode = ZN
- Gültig von Haltestelle 8010366 bis Haltestelle 8010097
- Infotextnummer (Datei INFOTEXT) = 0002905

5.3.8. *L-Zeile (optional):

Die *L-Zeilen haben die Aufgabe, Linieninformationen für die Fahrt bereitzustellen. Ist die *L-Zeile in den Daten einer Fahrt vorhanden, wird für den Laufwegabschnitt, der in der *L-Zeile angegeben ist, die entsprechende Liniennummer benutzt. Fehlt die Angabe des Laufwegabschnitts, wird die Liniennummer für den gesamten Laufweg benutzt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*L
4–11	CHAR	Liniennummer
13–19	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Liniennummer im Laufweg gilt
21–27	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Liniennummer im Laufweg gilt
29–34	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
36–41	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*L 00000007          #6 8010097          %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *L
- Liniennummer = 7
- Gültig von Haltestelle an Position 7 im Laufweg bis Haltestelle 8010097

5.3.9. *R-Zeile (optional)

Die *R-Zeilen werden benutzt, um einer Fahrt zusätzliche Richtungsinformationen zu geben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*R
4–4	CHAR	(optional) Kennung für Richtung (z.B. 0 = Hin, 1 = Rück). Diese Kennung wird für zusätzliche Angaben wie z.B. linien- und richtungsbezogene Umsteigezeiten benutzt.
6–12	CHAR	(optional) Richtungscode. Wird kein Code vermerkt, so wird der Bahnstationsname als Richtungscode verwendet.
14–20	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Richtungsangabe im Laufweg gilt
22–28	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Richtungsangabe im Laufweg gilt
30–35	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
37–42	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Werden in der *R-Zeile keine weiteren Angaben gemacht, wird die letzte Haltestelle im Laufweg als Richtungsangabe benutzt. Ist ein Richtungscode angegeben, so wird nachgeschaut, ob er als Haltestellennummer interpretierbar ist. Wenn ja, wird die Haltestellenbezeichnung als Richtungsangabe benutzt. Andernfalls wird der entsprechende Eintrag in der Datei RICHTUNG gesucht.

Beispiel:

```
*R          8010366 8010097          %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *R

- Als Richtungsangabe wird der Bahnhofname verwendet
- Gültig von Haltestelle 8010366 bis Haltestelle 8010097

5.3.10. *GR-Zeile (optional):

Die *GR-Zeilen dienen dem Zweck, einige spezielle Haltestellen eines Laufweges mit zusätzlichen Laufwegsinformationen zu versehen. Dieser Typ von Haltestelle heißt „Grenzpunkt“. Grenzpunkte sind zweckmäßig um beispielsweise das überschreiten von Landesgrenzen, Tarifgrenzen oder ähnliche Informationen zu kodieren. Im allgemeinen werden Grenzpunkte von einer Fahrt bedient. Ein nicht von einer Fahrt bedienter Grenzpunkt heißt „virtueller Grenzpunkt“. Virtuelle Grenzpunkte werden in der Datei GRENZHLT geführt. Sie dienen dem Zweck, Punkte zu definieren, die beispielsweise zur Berechnung von Verbindungen und/oder deren Preise notwendig sind. Da eine Fahrt diesen Punkt nicht bedient ist es auch nicht möglich ist, virtuelle Grenzpunkte als Start- oder Zielknoten für eine Verbindungssuche anzugeben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*GR
5–11	INT32	Angabe einer (virtuellen) Grenzpunktnummer
13–19	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Fahrplanhaltes vor dem Grenzpunkt
21–27	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Fahrplanhaltes nach dem Grenzpunkt
29–34	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
36–41	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Wird am Grenzpunkt fahrplanmäßig gehalten, so wird die Grenzpunktnummer auch als Nummer des ersten und letzten Haltes nach bzw. vor dem Grenzpunkt angegeben.

Beispiel:

```
*GR 8705039 8700048 8800025
```

```
⊘
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *GR

- Grenzhalt an der Haltestelle 8705039
- Gültig von einer Haltestelle vorm Grenzhalt (8700048) bis zu einer Haltestelle danach (8800025)

5.3.11. *SH-Zeile (optional)

Die *SH-Zeilen dienen dem Zweck, einige spezielle Haltestellen eines Laufweges mit anderen Verkehrstagen zu versehen. Diese saisonalen Haltestellen können nur an bestimmten Verkehrstagen angefahren werden. Außerhalb dieser Verkehrstage wird diese Haltestelle nicht angefahren.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*SH
5–11	[#]INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer aus dem Laufweg (Geltungsbahnhof).
13–18	INT16	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an denen das Attribut gilt. Fehlt diese Angabe, gilt das Attribut immer.
20–25	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt

Beispiel:

```
*SH 8010097 023562 %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *SH
- saisonaler Halt an der Haltestelle 8010097
- Der Zug hält hier nur an den Verkehrstagen die in dem Schlüssel 023562 vermerkt sind

5.3.12. *CI- und *CO-Zeile (optional)

Mittels einer *CI-Zeile kann ein Abschnitt im Laufweg eines Zuges mit Eincheckzeiten und mittels einer *CO-Zeile mit Auscheckzeiten versehen werden. Ein- und Auscheckzeiten haben Einfluss auf die Zeit, die ein Fahrgast zum Umsteigen benötigt. Diese ergibt sich aus der Umsteigezeit am Bahnhof (siehe Abschnitt 5.7), der verwaltungsbezogenen Umsteigezeit (siehe Abschnitt 6.7.2) oder aus der linienbezogenen Umsteigezeit (siehe Abschnitt 6.7.3). Auf diese Umsteigezeiten wird die Auscheckzeit des Zuges, mit dem der Fahrgast ankommt, und die Eincheckzeit des Zuges, in den der Fahrgast einsteigen will, addiert. Existiert für beide Züge eine zugbezogene Umsteigezeit (siehe Abschnitt 6.7.5), werden Ein- und Auscheckzeiten für den Umstieg nicht berücksichtigt.

Im Gegensatz zu den reinen Umsteigezeiten von einem Zug in einen anderen (UMSTEIGB, UMSTEIGV, UMSTEIGL und UMSTEIGZ) gelten Ein- und Auscheckzeiten auch am Anfang und Ende einer Verbindung oder wenn der Fahrgast zunächst einen Fußweg zu einer anderen Haltestelle zurücklegt, statt direkt in einen Zug umzusteigen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*CI oder *CO
5–8	INT32	Ein- oder Auscheckzeit in Minuten
10–16	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Fahrplanhaltes, für den die Ein-/Auscheckzeit gilt
18–24	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Fahrplanhaltes, für den die Ein-/Auscheckzeit gilt
26–31	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
33–38	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*CI 0005 8010366 8010097
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *C/
- Eincheckzeit = 5 Minuten
- Gültig für die Haltestellen von 8010366 bis 8010097

5.3.13. Kurswagen (*KW-, *KWZ- und *B-Zeilen:)

Ein Kurswagen wird beschrieben durch die Angabe aller Züge, die diesen Kurswagen ziehen. Analog der *Z-Zeile wird ein neuer Kurswagen mit einer *KW-Zeile begonnen:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*KW
5–9	INT32	Kurswagennummer (beliebig)

Dann folgen alle ziehenden Züge in der korrekten Reihenfolge:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–4	CHAR	*KWZ
6–10	INT32	Zugnummer des ziehenden Zuges
12–17	CHAR	Verwaltung des ziehenden Zuges
19–25	INT32	Bahnhofsnummer, ab dem der Zug den Kurswagen zieht
27–46	CHAR	(optional) Bahnstationsname, ab dem der Zug den Kurswagen zieht
48–54	INT32	Bahnhofsnummer, bis zu dem der Zug den Kurswagen zieht.
56–75	CHAR	(optional) Bahnstationsname, bis zu dem der Zug den Kurswagen zieht
77–82	INT32	(optional) Abfahrtszeit an der 1. Haltestelle
84–89	INT32	(optional) Ankunftszeit an der 2. Haltestelle

Außerdem können Ein- sowie Ausstiege unterbunden werden, z.B. um frühmorgendliche Störungen in Kurswagen-Schlafabteilen zu vermeiden.

Mögliche Werte für den SSperrentyp sind:

- 1: keine Einstiege erlaubt
- 2: keine Ausstiege erlaubt
- 3: sowohl Ein- als auch Ausstiege gesperrt

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*B</i>
4–4	<i>CHAR</i>	Sperrtyp (1/2/3)
6–12	<i>[#]INT32</i>	Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Haltes, für den die Sperre gilt
14–20	<i>[#]INT32</i>	Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Haltes, für den die Sperre gilt

Da ein Kurswagen andere Attribute haben kann als die ziehenden Züge, sind weitere *-Zeilen zulässig. Insbesondere *A VE-Zeilen für andere Verkehrstage sind recht häufig.

Beispiel:

```
*KW 00037
*KWZ 00472 80____ 8500200 Zuerich HB          8000026 Basel Bad Bf          2215  2319
*KWZ 00470 80____ 8000026 Basel Bad Bf          8000152 Hannover Hbf         2340  0612
*KWZ 02746 80____ 8000152 Hannover Hbf         8000050 Bremen Hbf          0644  0754
*B 2      #0 8000026 002215 002319
*A VE 8500200 8000050 001339
*A SL 8500200 8000050
```

Erklärung:

Ein Kurswagen mit drei ziehenden Zügen. Der Wagen wird in Basel Bad und Hannover umgehängt. Vom Fahrtantritt in Zürich bis inklusive Basel sind alle Ausstiege untersagt. Er hat andere Verkehrstage als die Züge und zusätzlich das Attribut „SL“.

5.3.14. Laufwegzeilen:

Alle anderen Zeilen werden als Laufwegzeilen interpretiert, d.h. sie bezeichnen die Halte der Fahrt. Dabei müssen die Haltestellen in der Reihenfolge, in der sie angefahren werden, angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–29	<i>CHAR</i>	(optional zur Lesbarkeit) Haltestellenname
30–35	<i>INT32</i>	Ankunftszeit an der Haltestelle (lt. Ortszeit der Haltestelle)
37–42	<i>INT32</i>	Abfahrtszeit an Haltestelle (lt. Ortszeit der Haltestelle)
44–48	<i>INT32</i>	Ab dem Halt gültige Fahrtnummer (optional)
50–55	<i>CHAR</i>	Ab dem Halt gültige Verwaltung (optional)
57–57	<i>CHAR</i>	(optional) "X", falls diese Haltestelle auf dem Laufschild der Fahrt aufgeführt wird.

Bemerkung:

“ “ für keine Angabe (nur zulässig bei der Ankunftszeit der ersten Haltestelle und der Abfahrtszeit der letzten Haltestelle)
 ±5 Ziffern im Format VHHHMM. Bei einer Fahrt über Mitternacht hinaus werden die Zeiten mit 25 Uhr, 26 Uhr ... weiter gezählt (max. darf eine Fahrt bis 984 Uhr gehen). Durch das Vorzeichen „-“ werden informatorische Zeiten gekennzeichnet, die nicht zum Ein- bzw. Ausstieg zugelassen sind. Ein + Zeichen kann durch ein Leerzeichen ersetzt werden. Wird als Rohdatenformat [V]HHMM gewählt so beträgt die maximale Fahrzeit 96 Stunden. Wechseln von Formaten innerhalb der Rohdatendatei ist nicht erlaubt.

Achtung:

Kommt eine Haltestelle mehrfach im Laufweg vor, so müssen die Abfahrtszeiten unterschiedlich sein, dasselbe gilt für die Ankunftszeiten. Im folgenden soll die Darstellung einer Fahrt durch ein kommentiertes Beispiel illustriert werden. Die Zeilen sind zum besseren Verständnis durchnummeriert.

Beispiel:

```

+-- Das ist die erste Spalte in der Textdatei
-
1)*Z 00114 BVG_1B          011 020          % 00114 BVG_1B
2)*G BUS 0053301 0053301          % 00114 BVG_1B
3)*A VE 0053301 0053352 000000    % 00114 BVG_1B
4)*A VE 0053252 0053301 000001    % 00114 BVG_1B
5)*L 00001000          % 00114 BVG_1B
6)*R          % 00114 BVG_1B
7)0053301 S Wannsee DB          02014          % 00114 BVG_1B
8)0053291 Wannseebrücke          02015 02015          % 00114 BVG_1B
9)0053202 Am Kl. Wannsee/Am Gr 02016 02016          % 00114 BVG_1B
10)0053251 Seglerweg          02017 02017          % 00114 BVG_1B
11)0053252 Koblanckstr.          02017 02017          % 00114 BVG_1B
12)0053253 Colomierstr.          02018 02018          % 00114 BVG_1B
13)0053254 Jugenderholungsheim 02018 02018          % 00114 BVG_1B
14)0053255 Haus der Wannsee-Ko 02019 02019          % 00114 BVG_1B
15)0053201 Wirtschaftshof          02020 02020          % 00114 BVG_1B
16)0053255 Haus der Wannsee-Ko 02021 02021          % 00114 BVG_1B
17)0053292 Krankenhaus Heckesho 02022 02022          % 00114 BVG_1B
18)0053256 Zum Heckeshorn          02022 02022          % 00114 BVG_1B
19)0053250 Straße zum Löwen          02023 02023          % 00114 BVG_1B
20)0053251 Seglerweg          02023 02023          % 00114 BVG_1B
21)0053260 Endestr.          02024 02024          % 00114 BVG_1B
22)0053202 Am Kl. Wannsee/Am Gr 02025 02025          % 00114 BVG_1B
23)0053291 Wannseebrücke          02026 -02026          % 00114 BVG_1B
24)0053301 S Wannsee DB          02525          % 00114 BVG_1B
25)*Z ...

```

Erklärung:

1. Hier beginnt die Fahrt. Es handelt sich um die Fahrt 114 der Verwaltung BVG_1B. Diese Wertetupel identifiziert die Fahrt im gesamten Datenset und wird später bei Verweisen in der Datei VEREINIG, DURCHBI oder UMSTEIGV benutzt. Es ist zulässig, dass das Paar (Fahrtennummer, Verwaltung) mehrfach in den Daten erscheint. Bei einer Referenz in den anderen Dateien werden dann sämtliche Möglichkeiten berücksichtigt.
2. Die Fahrt ist ein Bus von Haltestelle 0053301 und wieder zurück. Wenn die Fahrtkategorie wechselt, wird für jeden Teil eine *G -Zeile aufgenommen.
3. Die *A VE-Zeilen bezeichnen die Verkehrstage der Fahrt. Die Verkehrstagennummer „000000“ bedeutet: Die Fahrt 114 verkehrt auf dem Teilstück S Wannsee DB - Koblanckstraße täglich.

4. Auf dem Teilstück Koblanckstraße - S Wannsee DB verkehrt die Fahrt nach dem Verkehrstageschlüssel 000001. Die Bedeutung des Verkehrstageschlüssels ist in der Datei BITFELD festgelegt und könnte z.B. bedeuten: Mo - Sa.
5. Die Fahrt hat die Liniennummer 1000. Da die Haltestellennummern fehlen und damit der Gültigkeitsbereich nicht eingeschränkt wurde, gilt die Liniennummer auf dem ganzen Laufweg.
6. Eine *R-Zeile ohne weitere Angaben: Auf dem ganzen Laufweg ist der Name des letzten Halts als Richtung auszugeben.
- 7.-22. Die Haltestellen mit Ankunfts- bzw. Abfahrtszeiten der Fahrt. Der Name ist optional, sollte aber der besseren Lesbarkeit wegen immer beigefügt werden.
Das % -Zeichen in der 59. Spalte ist zwingend, alles danach wird als Kommentar aufgefasst (Hier wird im Kommentar die Fahrtnummer gedoppelt, so dass bei Suchvorgängen die gesamte Fahrt gefunden wird).
23. Da die Abfahrtszeit ein „-“ Zeichen enthält wird diese Zeit nur als informatorischer Zeitpunkt übernommen. Ein Einstieg an dieser Haltestelle ist nicht erlaubt.
24. Die Ankunftszeit liegt am nächsten Tag nach der Abfahrt. 02525 wären dann 1:25 Uhr morgens am nächsten Tag.
25. Hier beginnt eine neue Fahrt...

5.3.15. Laufwegsdaten mit Regionen (optional)

Die Laufwegsdaten können Regionen enthalten (siehe Abschnitt [6.26](#)):

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–1	CHAR	“+”, markiert Regionszeilen
3–8	CHAR	Nummer der Region

Regionen können zur Abbildung von Bedarfsfahrten benutzt werden (Anrufsammeltaxi).

Jede Fahrt muss mindestens eine Haltestelle enthalten. Jedes Paar von Regionszeilen muss durch mindestens eine Haltestelle getrennt werden. Die Fahrt kann vom Nutzer zu beliebigen Punkten innerhalb der Region bestellt werden. Die Fahrt verläuft über den vorhergehenden Halt, bedient die bestellten Punkte innerhalb der Region und wird mit dem nachfolgenden Halt fortgesetzt.

Zur Benutzung dieser Funktion muss der Hafas-Server GIS-Dienste bereitstellen.

Beispiel:

8500010	Basel SBB	1500	%
+123456	Region A		%
8503000	Zürich HB	1600	%

Erklärung:

Die Fahrt passiert die Region 123456 zwischen den Haltestellen 8500010 und 8503000. Die Fahrt kann bestellt werden, um Fahrgäste von oder zu einem beliebigen Punkt innerhalb der Region zu befördern.

5.3.16. *TT-Zeilen (optional)

*TT-Zeilen markieren Fahrten, welche zwischen einer Region und einer Menge von Haltestellen verkehren. Sie können als Zubringer- und Abbringerfahrten verstanden werden. Der Start oder das Ende einer *TT-Fahrt ist ein beliebiger Punkt innerhalb der Region. Hafas ignoriert die Reihenfolge der Haltestellen. Der Nutzer, der die Fahrt bestellt hat, wird virtuell direkt von einem Punkt zu einer Haltestelle oder umgekehrt befördert.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*TT
4–12	INT32	Bezeichner

Die Fahrt wird benutzt, um von einer Adresse zu einer Haltestelle oder umkehrt zu reisen.

Beispiel:

```
*TT 123456789
```

Erklärung:

Die aktuelle Fahrt verkehrt nach den *TT-Regeln. Der *TT-Bezeichner ist 123456789.

Fahrplandaten für *TT-Fahrten

Farten mit *TT-Zeile benutzen spezielle Fahrplanzeiten, welche ähnlich wie die im Abschnitt 5.3.14 beschriebenen Laufwegszeilen aufgebaut sind. Die Fahrt kann vom Typ *Z oder *T sein.

Es gibt zwei Zeilentypen für solche Fahrten. Der erste Zeilentyp definiert eine Region (siehe Abschnitt 6.26):

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–1	CHAR	“+”, markiert Regionszeilen
3–8	CHAR	Nummer der Region
10–30	CHAR	(optional) Name der Region

Dieser Zeilentyp kann für die erste und die letzte Fahrplanzeile verwendet werden. Steht eine Zeile dieses Typs am Anfang des Fahrplanblocks, dann kann die Fahrt benutzt werden, um von einem beliebigen Punkt in der Region zu einem der Halte zu fahren. Steht eine solche Zeile am Ende des Fahrplanblocks, dann ist es möglich von einem der Halte zu einem beliebigen Punkt innerhalb der Region zu fahren. Gibt es eine *TT-Zeile, so muss im Fahrplanteil auch mindestens eine Region angegeben werden.

Der zweite Fahrplanzeilentyp definiert die Haltestellen:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	CHAR	externe Haltestellennummer
8–13	INT32	Ankunftszeit am Halt (Ortszeit der Haltestelle)
15–20	INT32	Abfahrtszeit am Halt (Ortszeit der Haltestelle)

Beispiel:

```
*Z 12345 987654                                     %
+123456 Region A                                     %
8013623 Uelzen                                     1400 1430   %
8001173 Lüneburg                                     1500           %
+123456 Region A                                     %
```

Erklärung:

Die Fahrt kann benutzt werden, um zwischen einem beliebigen Punkt innerhalb der Region 123456 und den Haltestellen 8013623 und 8001173 zu fahren. Die Ankunftszeit am Halt 8013623 ist 14:00. Die Abfahrtszeit am Halt 8001173 ist 15:00. Es ist zulässig zur oder von Haltestelle 8013623 zu fahren und von Haltestelle 8001173, aber nicht zur Haltestelle 8001173.

Beispiel:

*T	12345	987654	0240	0450		%
+123456	Region A					%
8013623	Uelzen		1400	1430		%
8001173	Lüneburg			1500		%
+123456	Region A					%

Erklärung:

Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine *T-Fahrt. Die Zeiten an den Haltestellen geben die frühesten möglichen Abfahrts- bzw. Ankunftszeiten an. Die Fahrt steht für die Dauer von vier Stunden (240 Minuten) zur Verfügung.

5.3.17. *E-Zeilen (optional)

*EN-Zeilen definieren ein Zwischenbedienverbot, d. h. es ist nicht erlaubt innerhalb des gesperrten Bereichs ein und wiederauszu steigen. Es darf nur in den Bereich hinein- bzw. aus selbigem herausgefahren werden. *EI-Zeilen definieren einen Bereich in dem von jeder Haltestelle zu jeder anderen Haltestelle gefahren werden kann.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*E{I, N} Zwischenbedienung bzw. N Zwischenbedienverbot.
5–11	[#]INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der der Bereich im Laufweg gilt
13–19	[#]INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der der Bereich im Laufweg gilt
21–26	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
28–33	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```

*Z 01504 80_____ 01                                     %
*G ICE 8000261 8002553                                     %
*EN 8011113 8010404                                       %
*A VE                                                       %
8000261 München Hbf                                     01520   %
8000183 Ingolstadt Hbf                                01557 01559 %
8000284 Nürnberg Hbf                                 01631 01636 %
8010309 Saalfeld(Saale)                               01813 01815 %
8011956 Jena Paradies                                 01842 01844 %
8010240 Naumburg(Saale)Hbf                            01906 01908 %
8010205 Leipzig Hbf                                  01946 01951 %
8011113 Berlin Südkreuz                              02053 02055 %
8098160 Berlin Hbf (tief)                            02105 02126 %
8010404 Berlin-Spandau                               02133 02135 %
8002549 Hamburg Hbf                                  02305 02310 %
8002548 Hamburg Dammtor                              02313 02315 %
8002553 Hamburg-Altona                               02321   %

```


Erklärung:

Obiges Beispiel enthält einen Abschnitt mit Zwischenbedienverbot von 8011113 Berlin Südkreuz bis 8010404 Berlin-Spandau, d. h. es ist nicht erlaubt in Berlin Südkreuz ein- und in Berlin-Spandau wieder auszusteigen. Der Zug kann aber benutzt werden um von jedem Bahnhof vor Berlin Südkreuz nach Berlin zu fahren.

Beispiel:

```

*T 00001 VGS___ 0720 -0900 %
*EI 0000288 0000332 %
*G Ruf %
*A VE %
0000288 Böddenstedt, Ort (Sa 00800 %
0000217 Böddenstedt, Abzweig 00800 00800 %
0000209 Salzwedel, Böddenste 00800 00800 %
0000364 Salzwedel, PVGS 00800 00800 %
0000374 Salzwedel, Reitstadi 00800 00800 %
0000230 Salzwedel, Sportplat 00800 00800 %
0000617 Salzwedel, Dreilände 00800 00800 %
0000360 Salzwedel, Lüneburge 00800 00800 %
0000306 Salzwedel, Uelzener 00800 00800 %
0000199 Salzwedel, Uelzener 00800 00800 %
0000540 Salzwedel, Brunnenst 00800 00800 %
0000332 Salzwedel, Kaufland 00800 00800 %

```

Erklärung:

Bei diesem Beispiel handelt es sich um einen Rufbus, der zwischen 0000288 Böddenstedt, Ort (Salzwedel) und 0000332 Salzwedel, Kaufland verkehrt. Über den gesamten Laufweg kann der Bus verwendet werden um von jeder beliebigen Station im Laufweg zu jeder anderen zu fahren. So ist es möglich von Salzwedel, PVGS nach Salzwedel, Kaufland zu fahren, aber auch die Gegenrichtung (Salzwedel, Kaufland nach Salzwedel, PVGS) ist möglich. Die negative Taktichte in der *T-Zeile definiert die ungefähre Fahrtdauer in Sekunden.

5.4. Verkehrstagebeschränkungen

Um klare Aussagen treffen zu können, wann eine Fahrt stattfindet und wann nicht, sind zwei Angaben notwendig:

- die Gültigkeitsperiode des Fahrplans (Eckdaten)
- die Verkehrstage der einzelnen Fahrten (Bitfelder)

5.4.1. Eckdaten der Fahrplanperiode [ECKDATEN]

Die Gültigkeitsperiode des Fahrplans wird wie folgt angegeben:

- erster Gültigkeitstag des Fahrplans
- letzter Gültigkeitstag des Fahrplans
- Klarschrifttext, der die Bezeichnung des Fahrplans enthält

Dateiformat:

Zeile	Spalte	Typ	Bedeutung
1	1–10	<i>CHAR</i>	Fahrplanstart im Format TT.MM.JJJJ
2	1–10	<i>CHAR</i>	Fahrplanende im Format TT.MM.JJJJ
3	<i>1ff</i>	<i>CHAR</i>	Fahrplanbezeichnung

Beispiel:

```
30.09.1996 Fahrplanstart  
01.06.1997 Fahrplanende  
"Testfahrplan 1996/97"
```

Erklärung:

Fahrplanstart ist am 30.09.1996 Fahrplanende ist am 01.06.1997 Fahrplanbezeichnung ist Testfahrplan 1996/97"

5.4.2. Verkehrstage der Fahrten [BITFELD]

Die Verkehrstage einer Fahrt können als Bitfeld dargestellt werden, wobei jedes Bit einem Tag der Fahrplanperiode entspricht. Ein Bit ist 1, wenn die Fahrt an diesem Tag verkehrt und 0, wenn sie nicht verkehrt. Alle verschiedenen Bitfelder, die in der Fahrplanperiode vorkommen, werden in der Datei BITFELD gesammelt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–6	INT32	Bitfeldnummer (Angabe mit führenden Nullen)
8–103	CHAR	Bitfeld, besteht aus 96 <u>hexadezimalen</u> Ziffern (ASCII-lesbar)

Bemerkung:

- Die Nummer identifiziert ein bestimmtes Bitfeld. Die Numerierung ist 6-stellig und beginnt mit „000001“. Bitfeld „000000“ ist reserviert für Fahrten, die täglich verkehren.
- Das Bitfeld besteht aus 380 Bits (Tagen). Das erste Bit stellt den Anfang der Fahrplanperiode dar. Alle nicht genutzten Bits nach dem letzten Bit am Ende der Fahrplanperiode werden fest auf „0“ gesetzt. Damit die Daten kompakter abgesichert werden können, werden jeweils 4 Bit zu einer hexadezimalen Ziffer zusammengefasst. Insgesamt wird das Bitfeld also durch 96 hexadezimale Ziffern beschrieben. Damit kann ein kompletter Jahresfahrplan dargestellt werden.

Aus technischen Gründen sind 2 Bits unmittelbar vor dem Beginn der Fahrplanperiode eingefügt und fest auf 1 und ebenso zwei Bits unmittelbar nach dem Ende der Fahrplanperiode.

Erklärung:

Die Fahrplanperiode beginnt am 27.09.1996 und endet am 22.05.1997. Es soll die Verkehrstageangabe „fährt jeden Samstag“ verschlüsselt werden. Der 27.09.1996 fällt auf einen Sonntag.

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
+				+				+				+				+				+							
0				2				0				4				0				8				1			

Das Bitfeld beginnt also mit 02040810... und es ergibt sich z.B. folgende Datenzeile:

```
000001 02040810204081020408102040810204081 ...
      0           2           0           4           0           8           1           0           2           0
0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0
```

Nun müssen noch die Bits vor und nach dem Fahrplanende gesetzt werden, das ergibt:

```
000001 c0810204081020408102040810204081020 ...
      C           0           8           1           0           2           0           4           0           8
1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0
```

5.5. Verkehrsmittel bzw. Gattung [ZUGART]

Zur Festlegung des Verkehrsmittels bzw. der Gattung einer Fahrt (Bus, U-Bahn, ICE, IC, EC, usw.) dient in der Fahrplandatei die *G-Zeile. Die Verkehrsmittel bzw. Gattungsdatei enthält für jedes Verkehrsmittel (bzw. jede Gattung):

- Den 3-stelligen Code, wie er in den Fahrplandateien verwendet wird.
- Festlegung der Qualität des Verkehrsmittels bzw. der Fahrt. Dazu wird eine Zahl zwischen 0 und 13 benutzt. Eine 0 bedeutet, die entsprechende Gattung ist von höchster Qualität. Eine 13 bedeutet niedrigste Qualität. Durch die Festlegung der Qualität eines Verkehrsmittels werden diese zu Kategorien zusammengefasst. In *Hafas* kann die Verbindungssuche beeinflusst werden, indem diese Kategorien an- oder abgewählt werden. Produktklassen werden immer zweiziffrig angegeben.
- Eine Tarifgruppenfestlegung. Tarifgruppen werden als Buchstaben A, B, C, angegeben. Wird eine Tarifgruppe angegeben so muss in allen Zeilen der Datei eine Tarifgruppe mit erfasst werden.
- Die Festlegung der Darstellung bei der Ausgabe. Eine 0 für die Ausgabe von Gattungsbezeichnung und Fahrt- bzw. Liniennummer, 1 für Ausgabe der Gattung, 2 für Ausgabe der Fahrt- bzw. Zugnummer und 3 für keine Ausgabe. Dieser Wert plus 4 legt fest, dass der Name bzw. das Kürzel des Betreibers anstelle des Gattungsnamens bzw. -kürzels ausgegeben wird.
- Die Gattungsbezeichnung, d.h. den Klartext für das Gattungskürzel. Der Gattungstext darf maximal 8-stellig sein.
- Hinweisnummer, ob die Fahrt zuschlagfrei ist oder nicht.
- Kennzeichnung, ob z.B. Nahverkehr.
- Einen Index auf einen Bildernamen für diese Gattung.
- Einen Gattungslangnamen oder Index auf einen internationalisierten Gattungslangnamen.

Kommentare am Ende der Zeile sind nicht zulässig, sie werden als Teil des vollständigen Namens interpretiert.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	Gattungscode in den Daten
5–6	INT16	Kategorie Produktklasse (von 0 bis 13). Wird benötigt für die Einschränkung einer Suche auf bestimmte Kategorien (z.B. ohne ICE)
8–8	CHAR	Tarifgruppe: A-H
10–10	INT16	Ausgabesteuerung: 0 Gattung und Nummer; 1 nur Gattung; 2 nur Nummer, 3 keine Ausgabe +4 Betreiber statt Gattung
12–19	CHAR	Gattungsbezeichnung, die ausgegeben wird. Wenn keine Ausgabe erwünscht ist, „-“ eintragen.
21–21	INT16	Zuschlag: 0 Zuschlagfrei; 1 Zuschlagpflicht kontextabhängig; 2 generell zuschlagpflichtig
23–23	CHAR	Flags: „N“ für: Gattung gehört zum Nahverkehr. „B“ für: Fahrt ist Schiff
25–28	[\$]INT32	(optional) Nummer für Gattungsbildernamen. Die Nummer muss zwischen 0 und 999 liegen
30–33	[#]INT32	(optional) Nummer für sprachabhängige Gattungslangnamen. Nummer muss zwischen 0 und 999 liegen. Statt der Nummer für einen Langnamen ist auch ein Text möglich. Dieser gilt für alle Sprachen

Bemerkung:

Es muss mindestens die Gattung „UUU“ für unbekannte Gattung definiert werden. Abweichungen bei der Zuordnung von Zuggattung zu Tarifgruppen bzw. Zuggattung zu Produktgruppen sind möglich, d.h. die Zuordnung einer Zuggattung zu einer Produktklasse und zu einer Tarifgruppe ist unabhängig voneinander. Einer Definition der Tarifgruppe erfolgt ausschließlich auf Basis der Zuggattung. Andere Regelungen werden nicht unterstützt.

Beispiel:

N 3 A 0 N 0 N Nahverkehrszug

Erklärung:

- Gattungscode = N
- Kategorie der Produktklasse ist 03
- Tarifgruppe = A
- Alle Fahrten dieser Gattung werden mit der Gattung und Fahrtennummer ausgegeben.
- Die Gattung erscheint mit dem Kürzel N
- Die Fahrten mit dieser Gattung sind zuschlagsfrei
- und gehören in den Nahverkehr
- Die vollständige Bezeichnung ist: „Nahverkehrszug“

5.5.1. Weitere Angaben in der ZUGART-Datei

Im unteren Teil der ZUGART können größtenteils sprachabhängig Texte definiert werden, die in den *Hafas*-Programmoberflächen erscheinen. Außerdem werden die Indizes für Gattungslangnamen (mehrsprachig) und die Gattungsbildnamen aufgelöst.

Den Produktklassen können Produkttexte zugeordnet werden. Die Produkttexte erscheinen in der Fahrplanauskunft und bezeichnen dort die entsprechende Produktklasse. Die Zuordnungen geschehen für jede Sprache gesondert. Die Angabe der Produkttexte ist optional. Gleiches gilt für Optionen und zugehörige Texte, für Tarifgruppen und Gattungslangnamen. Werden Texte zu z.B. einer Produktklasse angegeben so muss in jeder Sprache zu dieser Produktklasse ein Text eingetragen werden.

Eingeleitet werden die Textdefinitionen durch eine Zeile mit dem Tag `<text>`. Alle nachfolgenden Zeilen werden als Definitionen von Text interpretiert. Ein Datensatz beginnt jeweils mit einer Zeile, die das Tag der Sprache beinhaltet. Derzeit gibt es die folgenden Tags:

- `<Daenisch>`
- `<Deutsch>`
- `<Englisch>`
- `<Franzoesisch>`
- `<Irisch>`
- `<Italienisch>`
- `<Japanisch>`
- `<Niederlaendisch>`
- `<Norwegisch>`
- `<Polnisch>`
- `<Schwedisch>`
- `<Spanisch>`
- `<Tuerkisch>`
- `<Ungarisch>`

Dann folgen die Zeilen, in dem jeweils einer Variable ein Text zugeordnet wird.

Für die Produktklassen gibt es die Variablen „class00“ bis „class13“.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>classXX</i>	Produktklasse XX (XX zwischen 0 und 13)
9ff	<i>CHAR</i>	Produkttext

Für die Suchoptionen gibt es die Varianten „option00“ bis „option04“. Die Bedeutung dieser Variablen ist abhängig von der Programmversion der Fahrplanauskunft.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–8	<i>optionXX</i>	Optiondefinition XX (XX zwischen 0 und 04)
10ff	<i>CHAR</i>	Optionstext

Für Tarifgruppen sind die Angaben „tariff00“ bis „tariff07“ möglich. Die Tarifgruppentexte beziehen sich auf die Tarifgruppen A bis H im oberen Teil der Datei ZUGART. Die Verwendung der Tarifgruppen in der Suche in *Hafas* ist versionabhängig.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–8	<i>tariffXX</i>	Tarifgruppe XX (XX zwischen 00 und 07 bezieht sich auf die Tarifgruppen A bis H)
10ff	<i>CHAR</i>	Tarifgruppentext

Falls eine Produktklasse, eine Option oder eine Tarifgruppe in der Auswahlliste der Fahrplanauskunft nicht auswählbar sein soll, ist dies durch Angabe von „-“ zu markieren. Zu jeder Suchoption kann das Flag „nur Direktsuche“ gesetzt werden. Hierzu wird dem Text ein Stern angehängt. Der Stern wird nicht mit ausgegeben.

Den Abschluss der sprachabhängigen Definitionen bilden die Angaben der Gattungslangnamen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–11	<i>categoryXXX</i>	Gattungslangnamenummer XXX (XXX zwischen 000 und 999)
13ff	<i>CHAR</i>	Bezeichnung der Gattung

Im Anschluss an die sprachabhängigen Definitionen folgt die Auflösung der (sprachunabhängigen) Gattungsbildernamen. Dieser Block wird mit `<picture>` eingeleitet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–10	<i>pictureXXX</i>	Gattungsbildnummer XXX (XXX zwischen 000 und 999)
12ff	<i>CHAR</i>	Namen der zur Gattung gehörenden Bilddatei

Die Gattungsbildnummern 000 bis 013 werden als Standardbilder für die Produktklassen 00 bis 13 verwendet. Wenn also für eine Gattung kein Bild angegeben wurde, so wird das Bild der zugehörigen Produktklasse verwendet.

Beispiel:

```
<text>
<Deutsch>
class00      "ICE-Züge"
class01      "Intercity- und Eurocityzüge"
class02      "Interregio- und Schnellzüge"
class03      "Nahverkehr, sonstige Züge"
class04      "S-Bahnen"
class05      "Busse"
class06      "Schiffe"
class07      "U-Bahn"
class08      "Straßenbahn"
class09      "Anrufpflichtige Verkehre"
option00     "nur Direktverbindungen"
option01     "nur Züge mit Schlafwagen*"
option02     "nur Züge mit Liegewagen*"
option03     "nur Züge mit Fahrradbeförderung"
option04     "-"
category001  "Regionalzug"
category002  "Niederflurwagen"
...

<Englisch>
class00      "ICE-Trains"
class01      "Intercity- and Eurocitytrains"
class02      "Interregio- and Fast trains"
class03      "Regional and other trains"
class04      "S-Bahn"
class05      "Busses"
class06      "Boats"
class07      "Underground"
class08      "Tram"
class09      "Services requiring tel. registration for passengers"
option00     "only direct connections"
option01     "only trains with sleepers*"
option02     "only trains with couchettes*"
option03     "only trains with bicycle transport"
option04     "-"
category001  "Regional train"
category002  "low-loader wagon"
...

<Franzoesisch>
class00      "Trains ICE"
...

<picture>
picture001   "ice.gif"
picture002   "ic.gif"
...
```

5.6. Verbindungen zwischen Haltestellen [METABHF]

In vielen Fällen reicht es nicht, Umsteigebeziehungen innerhalb einer Haltestelle vorzusehen, sondern es existieren auch Umsteigebeziehungen zwischen verschiedenen Haltestellen (z.B. in Paris zwischen den Haltestellen Paris-Nord, Paris-Est). Das bedeutet, dass zwischen den entsprechenden Haltestellen Wege existieren, die mit Verkehrsmitteln, die nicht in der Datenbasis enthalten sind, zurückgelegt werden (z.B. Taxi, Metro, zu Fuß, usw.). Außerdem ist es häufig sinnvoll, nicht nur einen, sondern mehrere Haltestellen als Startpunkt in Betracht zu ziehen (z.B. gibt es am Rathausplatz mehrere Haltestellen, die nicht von allen Linien bedient werden). Deshalb werden in dieser Datei zwei Informationsbereiche beschrieben:

1. Übergangsbeziehungen

Für einzelne Haltestellenpaare können spezielle Übergangsbedingungen vergeben werden (z.B. für Paris-Nord und Paris-Est), wenn zwischen ihnen eine Verbindung (z.B. durch Fußweg, U-Bahn, usw.) existiert. Hierfür wird auch die benötigte Zeit angegeben.

Für die Darstellung jedes Übergangs werden benötigt:

- die Haltestellennummern, zwischen denen ein Übergang besteht
- die benötigte Zeit für den Übergang
- Flags, die die Anzeige des Fußweges an Start und Ziel oder inmitten einer Verbindung unterdrücken (optional)
- erläuternde Texte für den Übergang (optional)
- Verkehrstage an denen der Übergang benutzt werden kann (optional)
- Öffnungszeiten für den Übergang (optional)
- eine Umsteigebewertung für den Übergang (optional)
- Markierung des Fußweges als garantierten Übergang (optional)
- Längenangabe in Metern (optional)

Einige der hier aufgelisteten optionalen Eigenschaften von Fußwegen, können für poolübergreifende Fußwege nicht angegeben werden.

2. Haltestellengruppen

Im zweiten Informationsblock werden Haltestellen zu Gruppen zusammengefasst.

Ein Eintrag kann verschiedene Bedeutungen haben. Klassisch ist die Gruppierung nach dem Prinzip „Wenn Haltestelle X als Start/Ziel eingegeben wird, dann suche auch von/nach Y und Z“. Dabei kann explizit angegeben werden, ob ein Übergang (Fußweg) von X nach Y oder Z ausgegeben werden soll.

Ferner kann festgelegt werden, ob die Benutzung der alternativen Haltestellen mit einem rechnerischen Umstieg bestraft werden soll. Eine weitere Art der Gruppenbildung realisiert das Prinzip „Zeige in der Bahnhofstafel der Haltestelle X alle Fahrten an den Haltestellen Y und Z an“.

Jeder Eintrag in diesem Block ist von der folgenden Gestalt:

- Nummer der Haltestellengruppe
- eine Liste von Nummern alternativer Haltestellen, wobei vor der Haltestellennummer ein Flag stehen kann, das die Bedeutung der alternativen Haltestelle angibt: klassische Start-Ziel-Ersetzung, Start-Ziel-Ersetzung mit Fußweg, Start-Ziel-Ersetzung mit virtuellem Umstieg oder Gruppenbildung für Bahnhofstafeln.

5.6.1. Übergangsbeziehungen

Die „Übergänge“ zwischen zwei Haltestellen werden durch die Angabe der beiden Haltestellennummern und einer Zeit in Minuten dargestellt. Dabei ist der Übergang nur gültig von Haltestelle 1 zu Haltestelle 2. Ist der umgekehrte Übergang auch vorhanden, so muss er extra aufgeführt werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer 1
9–15	<i>INT32</i>	Haltestellennummer 2
17–19	<i>INT16</i>	Dauer des Übergangs in Minuten
20–20	<i>CHAR</i>	„S“ als Trennzeichen für den Sekundenaufschlag zur Fusswegdauer (optional)
21–22	<i>INT16</i>	Sekundenaufschlag zur Fusswegdauer (optional)

Dieser Eintrag legt einen Übergang von Haltestelle 1 auf Haltestelle 2 fest. Das in früheren Versionen verwendete F-Flag, durch das der Übergang am Start oder Ziel einer Verbindung angezeigt wird, kann weiterhin benutzt werden. Die genaue Wirkung des F-Flags ist dann wie im Abschnitt [5.6.12](#) beschrieben. Wir empfehlen jedoch, das F-Flag nicht mehr zu benutzen und stattdessen die in Abschnitt [5.6.12](#) eingeführten F-Äquivalenzen zu verwenden. Die ältere Schreibweise mit einem Attribut nach der Haltestellennummer 2 wird ebenfalls zunächst noch unterstützt.

Beispiel:

```
% Abgeordnetenhaus von Berlin -> S+U Potsdamer Platz
0012105 0100020 005
0100020 0012105 004S30
```

Erklärung:

Man kann die Strecke vom Abgeordnetenhaus bis zum S- oder U-Bahn Haltestelle Potsdamer Platz zu Fuß in ca. fünf Minuten zurücklegen. Die zweite Zeile beschreibt den Übergang in Gegenrichtung, der nur vier Minuten und dreißig Sekunden benötigt.

Es ist möglich weitere Eigenschaften eines Übergangs zu definieren. Dies erfolgt über die in den folgenden Abschnitten beschriebenen *-Zeilen. Eine *-Zeile bezieht sich dabei immer auf den zuletzt angegebenen Übergang. Zu jedem Übergang kann eine beliebige Anzahl *-Zeilen angegeben werden.

5.6.2. *A-Zeilen (optional)

Zu einem Übergang können als Erläuterungen eine beliebige Anzahl Attribute vergeben werden. Die zugehörigen Texte werden der Datei ATTRIBUT entnommen

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*A
4–5	CHAR	Attributcode

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*A B1
*A B2
```

Erklärung:

Der hier angegebene Übergang verfügt über die Attribute B1 und B2 aus der Datei ATTRIBUT.

5.6.3. *V-Zeile (optional)

Ein Übergang, der nicht an allen Tagen der Fahrplanperiode benutzt werden darf, kann als Einschränkung Verkehrstage erhalten. Fehlt die Einschränkung, kann er an allen Tagen der Fahrplanperiode benutzt werden.

Jeder Übergang darf nur maximal eine Einschränkung erhalten. Es besteht allerdings die Möglichkeit, den gleichen Übergang mehrfach mit unterschiedlichen Verkehrstagen anzugeben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*V</i>
4–9	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer für die Tage, an denen der Übergang geöffnet ist.

Die Angabe von Verkehrstagen ist für poolübergreifende Fußwege nicht möglich.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*V 000012
```

Erklärung:

Der Übergang ist an den Verkehrstagen 000012 geöffnet (Eintrag aus der Datei BITFELD).

5.6.4. *O-Zeile (optional)

Manche Übergänge stehen nur zu bestimmten Tageszeiten zur Verfügung (Fahrstühle, Rolltreppen, usw.). Für diese Übergänge können Öffnungszeiten mit folgenden Einschränkungen angegeben werden: Der Beginn der Öffnungszeiten muss zwischen 0 und 24 Uhr liegen. Das Ende der Öffnungszeiten muss im Zeitintervall von 24 Stunden nach dem Beginn der Öffnungszeiten liegen.

Jeder Übergang darf nur maximal ein Intervall von Öffnungszeiten erhalten. Es besteht allerdings die Möglichkeit den gleichen Übergang mehrfach mit unterschiedlichen Öffnungszeiten anzugeben. Eine Kombination von Öffnungszeiten und Verkehrstagen ist möglich.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*O
4–7	INT16	Beginn der Öffnungszeiten
9–12	INT16	Ende der Öffnungszeiten

Die Angabe von Öffnungszeiten ist für poolübergreifende Fußwege nicht möglich.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*O 1625 2813
```

Erklärung:

Der Übergang ist von 16:25 Uhr bis einschließlich 04:13 Uhr des folgenden Tages geöffnet.

5.6.5. *U-Zeile (optional)

Wird ein spezieller Übergang als besonders ungünstig angesehen, kann er eine zusätzliche Umsteigeanzahl erhalten. In der Verbindungssuche wird dieser Übergang entsprechend seiner Umsteigeanzahl bewertet. Eine Umsteigeanzahl von zwei bedeutet z.B., dass eine parallel gefundene Verbindung, die statt des Übergangs zwei Züge verwendet und dabei die gleiche Start- und Ankunftszeit hat, genau so gut bewertet wird.

Jeder Übergang darf maximal eine Umsteigeanzahl erhalten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*U
4–4	INT16	Umsteigeanzahl des Übergangs (0-7)

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*U 2
```

Erklärung:

Der Übergang wird wie zwei Umstiege bewertet.

5.6.6. *C-Zeile (optional)

Falls mehrere Übergänge zwangsläufig hintereinander benutzt werden müssen, ist es evtl. nicht gewünscht, die Umsteigeanzahl zwischen den Übergängen in der Verbindungssuche zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür ist der Weg von einer U-Bahn Haltestelle zu einem Bahnsteig, bestehend aus einem Fußweg, gefolgt von einer Rolltreppe, gefolgt von einem weiteren Fußweg und einer abschließenden Fahrt in einem Fahrstuhl. Um die Bewertung solcher „Umstiege“ zu verhindern, können derartige Übergänge derselben Klasse zugeordnet werden.

Jeder Übergang darf maximal einer Klasse zugeordnet werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*C
4–8	INT32	Umsteigeklasse (1-65000)

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*C 30000
```

Erklärung:

Der Übergang erhält die Umsteigeklasse 30000.

5.6.7. */-Zeilen (optional):

Anhand der Informationstextzeilen können einem Fußweg zusätzliche Information als Klartext beigelegt werden. Während bei den Attributen (siehe *A) einem Attributcode ein bestimmter Text fest zugeordnet ist, können zu einem Infotextcode je nach Fußweg verschiedene Texte angegeben werden. Zu jedem Fußweg kann eine beliebige Zahl von Infotexten angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*/</i>
4–5	<i>CHAR</i>	Infotextcode. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
7–13	<i>INT32</i>	Infotextnummer (siehe Datei INFOTEXT).

Die Angabe von Infotexten ist für poolübergreifende Fußwege nicht möglich.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*I FW 0002905
```

Erklärung:

Der Fußweg erhält den Infotext mit dem Code FW und der Nummer 2905 aus der Datei INFOTEXT.

5.6.8. *B-Zeilen (optional):

Durch die Ausgabebeschränkung können einzelne Fußwege in der Ausgabe unterdrückt werden. Die Fußwege werden dabei während der Berechnung der Verbindung korrekt berücksichtigt, sie werden nur bei der anschließenden Ausgabe nicht dargestellt.

Es kann eingestellt werden, dass ein Fußweg nur an Start und Ziel oder nur inmitten einer Verbindung unterdrückt werden soll oder dass er nie dargestellt werden soll. Die Standardeinstellung ist '0', d.h. der Fußweg wird immer dargestellt.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit Fußwege zu definieren, die während der Suche nicht beachtet werden (versteckte Fußwege). Diese Fußwege können einer berechneten Verbindung, die an einem V-äquivalenten Bahnhof (siehe Abschnitt 5.6.12) des vom Benutzer eingegebenen Start-/Zielbahnhofs startet oder endet, als Zusatzinformation hinzugelegt werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*B
4–4	INT16	Mögliche Werte: 1 keine Ausgabe nur an Start und Ziel 2 keine Ausgabe nur inmitten einer Verbindung 3 Ausgabeunterdrückung immer 4 Fußweg bei der Suche nicht berücksichtigen

Fußwege, die während der Suche nicht berücksichtigt werden sollen, dürfen nicht poolübergreifend sein.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*B 3
```

Erklärung:

Der Fußweg hat eine Dauer von 5 Minuten, wird aber nie dargestellt.

5.6.9. *G-Zeilen (optional):

Markiert den Fußweg als garantierten Übergang. Ein solcher Fußweg darf nicht mehr uneingeschränkt benutzt werden, sondern nur in Kombination mit bestimmten Fahrten oder Linien (siehe Abschnitte 6.7.4 und 6.7.6). Für jeden solchen Übergang muss eine eindeutige Nummer für garantierte Übergänge definiert sein, anhand derer in den Dateien UMSTFWL oder UMSTFWZ auf ihn verwiesen werden kann.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*G</i>
4–10	<i>CHAR</i>	Nummer des garantierten Übergangs

Garantierte Übergänge dürfen nicht poolübergreifend sein.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*G 0000001
```

Erklärung:

Bei dem Fußweg handelt es sich um einen garantierten Übergang mit der Nummer 0000001.

5.6.10. *L-Zeilen (optional):

Definiert für einen Fußweg eine Fußweglänge in Meter, die sich von der Luftlinienentfernung zwischen der zugehörigen Start- und Zielhaltestelle unterscheiden kann.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*L</i>
4–10	<i>CHAR</i>	Länge des Fußwegs in Meter

Beispiel:

```
0012105 0100020 005  
*L 0000250
```

Erklärung:

Der Fußweg hat eine Länge von 250 Metern.

5.6.11. *E-Zeilen (optional):

Eine *E-Zeile ordnet einem Fußweg eine Nummer zu. Diese Fußwegnummern stehen später in HAFAS zur Referenzierung des Fußwegs zur Verfügung.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*E
4–12	INT32	Fußwegnummer

Ein Fußweg darf beliebig viele Nummern haben, d.h. für einen Fußweg können mehrere Nummern gelten. Jede Nummer darf beliebig vielen Fußwegen zugeordnet werden, d.h. eine Nummer kann mehrere Fußwege referenzieren.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005  
*E 123456789
```

Erklärung:

Der Fußweg zwischen den Haltestellen 0012105 und 0100020 hat die Nummer 123456789.

5.6.12. Haltestellengruppen

Nachdem alle Zeilen des Formats 1 in die Datei aufgenommen worden sind, folgen alle Zeilen, die das „Gruppieren“ von Haltestellen beschreiben. Ziel ist es,

- anstelle bzw. zusätzlich zu einer vorgegebenen Haltestelle alternative Haltestellen als Start, Ziel oder Via zu verwenden und
- die an den alternativen Haltestellen verkehrenden Fahrten in der Bahnhofstafel der vorgegebenen Haltestelle anzeigen zu lassen.

Die alternativen Haltestellen sind in gewisser Weise „äquivalent“ oder „synonym“ zur gegebenen Haltestelle. Die vorgegebene Haltestelle dient als Sammelbegriff für die Gruppe der äquivalenten Haltestellen.

Die genaue Interpretation der Äquivalenz hängt von ihrem Typ ab, wobei vier verschiedene Typen definiert werden können:

Typ S: Start-Ziel-Äquivalenz. Anstelle des Sammelbegriffs sollen die S-äquivalenten Haltestellen als Start-, Ziel- oder Viahaltestelle einer Reise benutzt werden. Dabei sind alle S-Äquivalenzen gleichwertig.

Typ V: Start-Ziel-Äquivalenz mit virtuellem (d.h. rechnerischen) Umstieg. Wie Typ S, jedoch wird ein virtueller Umstieg veranschlagt, wenn eine V-äquivalente Haltestelle statt des Sammelbegriffs verwendet wird.

Typ F: Fußwegäquivalenz. Die F-äquivalenten Haltestellen werden von den S- und V-Äquivalenten des Sammelbegriffs per Fußweg erreicht, wenn der Sammelbegriff als Start oder Ziel dient.

Typ B: Für Bahnhofstafeln. In der Bahnhofstafel des Sammelbegriffs erscheinen alle Fahrten, die an den B-äquivalenten Haltestellen verkehren. Werden zu einer Haltestelle in den Rohdaten keine B-Äquivalenzen definiert, so werden alle ihre F-, S- und V-Äquivalenzen als B-Äquivalenzen benutzt.

Typ H: Hauptmast. Masten sind unterschiedliche Teile der selben Haltestelle (z.B. die einzelnen Bahnsteige eines Bahnhofs). Zwei Haltestellen gelten als Masten, wenn sie den gleichen Namen haben und zueinander S-äquivalent sind. Sollen zwei Masten nicht den gleichen Namen haben oder nicht zueinander S-äquivalent sein, besteht die Möglichkeit, zu beiden einen Hauptmast zu definieren. Die Haltestellen werden dann als Masten erkannt, wenn sie über den selben Hauptmast verfügen. Zu jeder Haltestelle darf nur maximal ein Hauptmast definiert werden. Es besteht insbesondere bei großen Umsteigegebäuden die Möglichkeit, den Hauptmast mit Eigenschaften zu versehen, die für alle seine Masten gelten sollen (Infotexte, Attribute, ...).

Bemerkung:

Die in früheren Versionen definierten Haltestellengruppen sind gerade die S-Äquivalenzen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer des Sammelbegriffs
8–8	<i>CHAR</i>	Festes Zeichen " : "
10–10	<i>CHAR</i>	Der Typ der 1. Äquivalenz: B, F, V oder Leerzeichen
11–17	<i>INT32</i>	Die Nummer der 1. Äquivalenz
19–19	<i>CHAR</i>	Der Typ der 2. Äquivalenz: B, F, V oder Leerzeichen
20–26	<i>INT32</i>	Die Nummer der 2. Äquivalenz
28ff		Typ und Nummer der nächsten Äquivalenz ... usw.

- Wenn beim Typ der Äquivalenz ein Leerzeichen steht, wird sie als S-Äquivalenz interpretiert.
- Jeder Sammelbegriff muss in der Haltestellendatei (BAHNHOF) vorkommen. Es kann sich aber um eine virtuelle Haltestelle handeln, d.h. dass zu/von ihr keine Fahrten verkehren müssen.
- Jede Haltestelle aus der Haltestellendatei (BAHNHOF), die nicht als Sammelbegriff in der METABHF vorkommt, ist genau zu sich selbst S-äquivalent.
- Zu jedem in der METABHF aufgeführten Sammelbegriff muss es eine S- oder eine V-Äquivalenz geben. Es ist nicht möglich, ausschließlich B-, F- oder H-Äquivalenzen zu definieren.
- Damit ein Sammelbegriff selbst als Start-, Ziel- oder Viahaltestelle benutzt werden kann, muss er als zu sich selbst S-äquivalent definiert werden. Analog muss unter den B-Äquivalenzen der Sammelbegriff selbst aufgeführt werden, wenn die ihn bedienenden Fahrten in seiner Bahnhofstafel erscheinen sollen. Dagegen kann ein Sammelbegriff nicht als zu sich selbst F- oder V-äquivalent definiert werden.
- Zu einem Sammelbegriff können mehrere Zeilen in der METABHF existieren. Diese wirken so, als ob alle rechten Seiten in einer Zeile stünden.
- Eine F-Äquivalenz zwischen den Haltestellen X und Y setzt voraus, dass Y von X aus durch eine Folge von Übergängen erreicht werden kann.
- Wenn ein Übergang zwischen den Haltestellen X und Y ein F-Flag trägt, wird eine S- oder V-Äquivalenz zwischen X und Y (sofern vorhanden) in eine F-Äquivalenz umgewandelt.

Beispiel:

```
% S+U Potsdamer Platz: S+U Potsdamer Platz, Abgeordnetenhaus
0012105: 0012105 0100020
% Frankfurt(Main)Hbf: Frankfurt(Main)Hbf, Frankfurt(Main)Süd
8000105: 8000105 V8002041
% Frankfurt(Main)Hbf: Frankfurt Hbf (tief)
8000105: F8098105
% Frankfurt(Main)Hbf: Frankfurt(Main)Hbf
% Frankfurt Hbf (tief): Frankfurt(Main)Hbf
8000105: H8000105
8098105: H8000105
```

Erklärung:

Wenn als Starthaltestelle „S+U Potsdamer Platz“ angegeben wird, wird gleichwertig von den Haltestellen „S+U Potsdamer Platz“ und „Abgeordnetenhaus“ ausgehend gesucht.

Wenn von „Frankfurt(Main)Hbf“ gesucht wird, so wird auch von „Frankfurt(Main) Süd“ aus gesucht, wobei Verbindungen, die in „Frankfurt(Main) Süd“ starten, mit einem zusätzlichen rechnerischen Umstieg belegt werden.

Bei einer Suche mit dem Startbahnhof „Frankfurt(Main)Hbf“ kann von den S- bzw. V-äquivalenten Bahnhöfen „Frankfurt(Main)Hbf“ und „Frankfurt Hbf (tief)“ zuerst ein Fußweg nach „Frankfurt Hbf (tief)“ zurückgelegt und Verbindungen von dort zum Ziel gesucht werden.

Wenn die Datei METABHF keine weiteren Zeilen mit dem Sammelbegriff 8000105 „Frankfurt(Main) Hbf“ enthält, wird die Bahnhofstafel von „Frankfurt(Main) Hbf“ genau die Fahrten enthalten, die „Frankfurt(Main) Hbf“, „Frankfurt(Hbf) tief“ oder „Frankfurt(Main) Süd“ bedienen.

„Frankfurt(Main)Hbf“ und „Frankfurt Hbf (tief)“ haben „Frankfurt(Main)Hbf“ als Hauptmast. Die beiden Halte werden dadurch zu Masten, obwohl sie unterschiedlich heißen.

5.7. Haltestellenbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGB]

Alle Umsteigevorgänge z.B. zwischen Fahrten benötigen Zeit. Daher muss eine globale Standardumsteigezeit festgelegt werden, die angibt, wieviel Zeit der Reisende für einen Umsteigevorgang braucht. Für die Standardumsteigezeit wird unterschieden nach Umsteigen zwischen IC und IC² und nach Umsteigen zwischen anderen Gattungskombinationen. Individuelle Umsteigezeiten zwischen Verkehrslinien in komplexen Umsteigeanlagen werden durch Auflösung in Einzelhaltestellen und Verbindungen über Fußwege (Metakannten) oder durch die Definition von linienbezogenen Umsteigezeiten in der Datei UMSTEIGL abgebildet. Abweichend von der Standardumsteigezeit kann für einzelne Haltestellen eine spezielle Umsteigezeit festgelegt werden, die z.B. den räumlichen Gegebenheiten der Haltestelle Rechnung trägt. Die erste Zeile der Datei enthält die Standardumsteigezeiten für alle Umsteigepunkte, für die im folgenden keine speziellen Umsteigezeiten gesetzt werden. Die erste Zeile muss vorhanden sein, alle anderen Zeilen sind optional.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle
9–10	<i>INT16</i>	Umsteigezeit von IC auf IC (max. 60 Minuten)
12–13	<i>INT16</i>	Umsteigezeit zwischen allen anderen Gattungskombinationen
15ff	<i>CHAR</i>	(optional) Klartext des Haltestellenamens

Bemerkung:

In die erste Zeile der Datei, die die Defaultwerte definiert, wird die Haltestellennummer 9999999 eingetragen.

Beispiel:

```
9999999 2 3 STANDARD
5800010 5 5 Basel SBB
```

²Exakt ist dies die Umsteigezeit zwischen einer Fahrt der Zugklasse 0 oder 1 auf eine andere Fahrt der Zugklasse 0 oder 1 (s.a. die Datei ZUGART).

Erklärung:

An allen im folgenden nicht genannten Haltestellen beträgt die Mindestumsteigezeit für einen Umsteigevorgang IC-IC 2 Minuten. Für alle anderen Umsteigevorgänge beträgt die Mindestumsteigezeit 3 Minuten. In Basel SBB beträgt die Mindestumsteigezeit für alle Umsteigevorgänge 5 Minuten.

6. Optionale Datendateien

Die im folgenden beschriebenen Dateien sind für den Betrieb von *Hafas* nicht zwingend erforderlich. Je nach Beschaffenheit des Verkehrsnetzes sind sie jedoch notwendig, um eine hinreichend hohe Auskunftqualität zu erreichen. Außerdem werden dem Benutzer zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt.

6.1. Haltestellenbeschreibung [BHFART]

Diese Erweiterung des Rohdatenformates ermöglicht:

- Die Beschränkungen bei der Auswahl von Haltestellen. Damit ist es möglich, für jede Haltestelle zu entscheiden, ob sie als Start-, Ziel- oder Via-Haltestelle auswählbar oder anroutebar ist. (Rohdatenkürzel = B)
- Die Angabe von Attributsinformationen. (Rohdatenkürzel = A)
- Die Angabe von Infotextinformationen. (Rohdatenkürzel = I)
- Die Angabe von "hailing sections"(Rohdatenkürzel = H)
- Die Angabe von Typen des IV-Routings (Fußweg, Fahrrad, Taxi, ...) die zwischen einer beliebigen Location und der jeweiligen Haltestelle erlaubt sind (Rohdatenkürzel = T)

Diese Datei ist optional. Bei nicht vorhandener Datei sind alle Haltestellen immer auswählbar und haben keine besonderen Attributs,- bzw. Infotexte.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
9–9	<i>CHAR</i>	B
11–12	<i>INT16</i>	Auswahlbeschränkung der Haltestelle. Nur Beschränkungen zwischen 0 und 7 werden akzeptiert.
14–15	<i>INT16</i>	Routingbeschränkungen für die Haltestelle. Nur Beschränkungen zwischen 0 und 7 werden akzeptiert.
17ff	<i>CHAR</i>	Haltestellenname (optionale Angabe)

Beispiel:

```
8504419 B 3 3 Biel Mett
8504300 B 4 0 Biel/Bienne
8000122 B 0 0 Bietingen
```

Erklärung:

Biel Mett ist für die Start-/Zielauswahl gesperrt, darf aber als Via ausgewählt werden. Dieser Halt darf von einem vorgeschalteten Routing für Fußwege oder Taxifahrten nicht als Ein- oder Ausstiegshalt verwendet werden. **Biel/Bienne** ist nur für die Via-Auswahl gesperrt während **Bietingen** für alle Auswahlmöglichkeiten freigegeben ist (könnte also weggelassen werden, da 0 der Standardwert ist).

Soll eine Haltestelle in einer bestimmten Auswahlmöglichkeit nicht vorhanden sein, kann mittels dieser Datei genau festgelegt werden, welche Auswahl gesperrt ist. Die Sperrung wird bitweise vorgenommen, wobei derzeit für die Auswahlbeschränkung drei Bits benutzt werden:

- Bit 0 (Wert 1) : Sperrung für die Startauswahl
- Bit 1 (Wert 2) : Sperrung für die Zielauswahl
- Bit 2 (Wert 4) : Sperrung für die Via-Auswahl

Eine Kombination der Bits ist durch Addition der zugehörigen Werte möglich. Standardmäßig wird die Beschränkung auf 0 gesetzt (keine Beschränkung).

Die Beschränkungen für das Routing werden entsprechend kodiert. Das gesetzte Bit 0 mit dem Wert ein bedeutet dann beispielsweise, dass der Halt nicht am Start angeroutet werden darf.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
9–9	<i>CHAR</i>	A
11–12	<i>CHAR</i>	Attributskürzel
14–19	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer, für die Tage an denen das Attribut gilt (optional)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
9–9	<i>CHAR</i>	I
11–12	<i>CHAR</i>	Infotextkürzel. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
14–20	<i>INT32</i>	Infotextnummer
22–27	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer, für die Tage an denen der Infotext gilt (optional)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
9–9	<i>CHAR</i>	H
11–15	<i>INT16</i>	Haltestellen - Flag. Wird der Wert 16 eingetragen, handelt es sich um eine „hailing section“.
17–17	<i>CHAR</i>	Haltestellenname (optionale Angabe)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle oder „@@@@@@“, um Angaben für alle Haltestellen zu machen.
9–9	<i>CHAR</i>	T
11ff	<i>CHAR</i>	Eine beliebige Menge der Buchstaben von A bis H für die erlaubten Typen des IV-Routings. Am Anfang kann ein „!“ stehen. In diesem Fall stehen A bis H für nicht erlaubte Typen des IV-Routings.

Die Buchstaben von A bis H stehen für folgende Typen des IV-Routings:

- A: Fußweg
- B: Fahrrad
- C: PKW
- D: Park-and-Ride
- E: Taxifahrt
- F: Taxi vom Taxistand aus
- G: unbenutzt
- H: unbenutzt

Standardmäßig sind für alle Haltestellen alle Typen erlaubt.

Beispiel:

```
@@@@@@@ T !D  
8504419 B !CD  
8504300 T ABCDEFGH  
8000122 T A
```

Erklärung:

Für alle Haltestellen sind alle Typen des IV-Routings erlaubt, ausgenommen das Routing für die Park-and-Ride-Suche. Für folgende Haltestelle gelten spezielle Regeln:

- Für Haltestelle 8504419 sind alle Typen des IV-Routings erlaubt, außer dem Routing für die Park-and-Ride-Suche und dem PKW-Routing.
- Für Haltestelle 8504300 sind alle Typen des IV-Routings erlaubt.
- Für Haltestelle 8000122 ist nur das Fußweg-Routing erlaubt.

Umfangreiche Beispiele zu Bahnhoftsattributen sind im Anhang aufgenommen worden.

6.2. Bahnhofs- und Bahnhofsmetaattribute [BHFATTR]

Diese Datei enthält Attribute, die an einer Haltestelle gelten und dort ausgegeben werden sollen. In der Kombination mit den Dateien BHFART und INFO-TEXT können diese Attributtexte mit mehreren Infotexten verbunden werden.

6.2.1. Bahnhofsattribute**Zeilenformat Typ 1:****Dateiformat:**

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	Attributcode
4–6	<i>INT16</i>	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. Prioritäten ≤ 2 werden ggf. gesondert hervorgehoben ausgegeben. (Wertebereich 0 - 999)
8–10	<i>INT16</i>	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0 - 99)
12ff	<i>CHAR</i>	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang)

Beispiele sind den Anhängen

- Servicenummern Gepäckträgerservice
- Öffnungszeiten Fahrkartenschalter (mehrsprachig)

zu entnehmen.

6.2.2. Bahnhofsmetaattribute

Den Bahnhofsattributen können beliebige Metaattribute zugeordnet werden. Die Codes der Metaattribute beginnen mit dem festen Zeichen "+", die übrigen beiden sind frei wählbar aus dem Bereich aller druckbaren Zeichen, mit Ausnahme von (einem oder mehreren) Leerzeichen sowie der mit auf zwei Großbuchstaben endenden Codes. Letztere sind reserviert, da sie eine HaCon-interne vordefinierte Sonderbedeutung haben.

Zeilenformat Typ 2:

Beschreibt die Metaattributstexte und die Prioritäten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	<i>CHAR</i>	Metaattributscod
5–7	<i>INT16</i>	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. (Wertebereich 0-999)
9–10	<i>INT16</i>	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0-99)
12ff	<i>CHAR</i>	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang)

Beispiel:

```
+SA 740 11 Suchattribut
```

Erklärung:

Das Metaattribut „+SA“ wird zur Kennzeichnung von in der Suche relevanten Attributen bereitgestellt.

Zeilenformat Typ 3:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Attribut.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	Attributcode
3–3	CHAR	Festes Zeichen ":"
5..ff	CHAR	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Metaattributscodes

Beispiel:

HB: +bg +HA

HB: +wr

HR: +bg +wr

Erklärung:

Dem Attribut mit dem Code „HB“ werden die Metaattribute mit den Codes „+bg“, „+HA“ und „+wr“ zugeordnet. Das Attribut „HR“ erhält ebenfalls die Metaattribute „+bg“ und „+wr“.

Zeilenformat Typ 4:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Metaattribut.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	Metaattributcode
4–4	CHAR	Festes Zeichen ":"
6..ff	CHAR	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Metaattributscodes

Beispiel:

+nb: +bf

Erklärung:

Dem Metaattribut mit dem Code „+nb“ wird das Metaattribut mit dem Code „+bf“ zugeordnet.

6.3. Zusätzliche Attribute und Metaattribute [ATTRIBUT]

Die Datei mit den zusätzlichen Attributen wird benötigt, wenn man in den Fahrplandaten *A-Zeilen benutzt hat. Hier werden die Bedeutungen und die Angabe der Gültigkeit bei Teil- bzw. Gesamtstrecke der verwendeten Attributskürzel festgelegt. In der Kombination mit den Dateien ATTRIBUT und INFOTEXT können diese Attributtexte mit mehreren Infotexten verbunden werden.

6.3.1. Zusätzliche Attribute

Zur Festlegung zusätzlicher Attribute werden benutzt:

- der zweistellige Attributcode
- die Haltestellenzugehörigkeit bei einer Ausgabe des Attributtextes
- der Attributsklartext
- die Attributsausgabepriorität
- die Attributsausgabefeinsortierung

Die *A-Zeilen in den Fahrplandaten enthalten lediglich Attributskürzel. Zuerst müssen die Kürzel daher mit den entsprechenden Klartexten versehen werden. Weiterhin kann festgelegt werden, ob ein Attribut für einen Fahrtabschnitt gelten soll oder für den Abfahrts- bzw. Ankunftsbahnhof des Abschnitts.

Zeilenformat Typ 1:

Beschreibt die Haltestellenzugehörigkeit und die Attribute.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	Attributcode
4–4	INT16	Haltestellenzugehörigkeit: („1“ für Abfahrtshaltestelle, „2“ für Ankunftshaltestelle, „0“ Fahrtabschnitt)
6–8	INT16	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. Prioritäten ≤ 2 werden ggf. gesondert hervorgehoben ausgegeben. (Wertebereich 0 - 999)
10–11	INT16	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0 - 99)
13ff	CHAR	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang), Abschluss durch „#“

Beispiel:

```
B1 1 100 10 Halt nur bei Bedarf#  
K1 0 200 10 Nur 1. Klasse#  
LW 0 300 10 Liegewagen#  
TL 0 300 11 Teilstrecke Liegewagen#
```

Erklärung:

„B1“ steht für „Bedarfshalt“ und bezieht sich wegen der „1“ auf den jeweiligen Abfahrtsbahnhof.

„K1“ steht für „1. Klasse“ und bezieht sich auf den Fahrtabschnitt.

„LW“ steht für „Liegewagen“ und „TL“ für „Teilstrecke Liegewagen“ (d.h. der Liegewagen steht nicht über die gesamte Strecke zur Verfügung).

Zeilenformat Typ 2:

Beschreibt, wie die Ausgabe geschehen soll.

Nachdem für alle Attributsabkürzungen der Klartext angegeben wurde, gibt es in dieser Datei weitere Einträge, die die Auswahl der Ausgabetexte festlegen. Sinn dieser Abbildungen ist eine größere Flexibilität bei der Vergabe der Kürzel und die Festlegung der Texte, wenn die Attributsinformation nur für Teilstrecken des Laufweges gilt.

Eine Abbildung ist ein Tripel, bestehend aus:

- dem Attributskürzel, das in den Fahrplandaten steht
- dem Attributskürzel, das ausgegeben werden soll, wenn das Eingangsattribut nicht für den gesamten Abschnitt der Fahrt gilt
- dem Attributskürzel, das ausgegeben werden soll, wenn das Eingangsattribut für den gesamten Abschnitt der Fahrt gilt

Generell steht „-“ für „nichts ausgeben“. Damit diese Zeilen des Typs 2 von den anderen Zeilen des Typs 1 unterschieden werden können, wird vor die Typ 2 -Zeile ein „#“ gesetzt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–1	<i>CHAR</i>	Festes Zeichen „#“
3–4	<i>CHAR</i>	Attribute der Fahrplandaten
6–7	<i>CHAR</i>	„--“, falls dieses Attribut in der Ausgabe unterdrückt werden soll, sonst Attributcode für Ausgabe der Teilstrecke
9–10	<i>CHAR</i>	„--“, falls dieses Attribut in der Ausgabe unterdrückt werden soll, sonst Attributcode für Ausgabe für Vollstrecke. Falls der Attributcode nur einstellig ist, braucht nicht mit Leerzeichen aufgefüllt zu werden.

Beispiel:

```
# LW TL LW
```

Erklärung:

Für das Attribut „LW“ in den Fahrplandaten wird, wenn es nur für eine Teilstrecke gilt, der Klartext des Attributes „TL“ ausgegeben. Auf der Vollstrecke wird der Text für „LW“ ausgegeben.

6.3.2. Metaattribute

Den Zusatzattributen können beliebige Metaattribute zugeordnet werden. Die Codes der Metaattribute beginnen mit dem festen Zeichen "+", die übrigen beiden sind frei wählbar aus dem Bereich aller druckbaren Zeichen, mit Ausnahme von (einem oder mehreren) Leerzeichen sowie der mit auf zwei Großbuchstaben endenden Codes. Letztere sind reserviert, da sie eine HaCon-interne vordefinierte Sonderbedeutung haben.

Zeilenformat Typ 3:

Beschreibt die Metaattributstexte und die Prioritäten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	<i>CHAR</i>	Metaattributscod
5–7	<i>INT16</i>	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. (Wertebereich 0-999)
9–10	<i>INT16</i>	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0-99)
12ff	<i>CHAR</i>	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang)

Beispiel:

```
+SA 740 11 Suchattribut
```

Erklärung:

Das Metaattribut „+SA“ wird zur Kennzeichnung von in der Suche relevanten Attributen bereitgestellt.

Zeilenformat Typ 4:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Attribut.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	Attributcode
3–3	CHAR	Festes Zeichen ":"
5..ff	CHAR	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Metaattributscodes

Beispiel:

HB: +bg +HA

HB: +wr

HR: +bg +wr

Erklärung:

Dem Attribut mit dem Code „HB“ werden die Metaattribute mit den Codes „+bg“, „+HA“ und „+wr“ zugeordnet. Das Attribut „HR“ erhält ebenfalls die Metaattribute „+bg“ und „+wr“.

Zeilenformat Typ 5:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Metaattribut.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	Metaattributcode
4–4	CHAR	Festes Zeichen ":"
6..ff	CHAR	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Metaattributscodes

Beispiel:

+nb: +bf

Erklärung:

Dem Metaattribut mit dem Code „+nb“ wird das Metaattribut mit dem Code „+bf“ zugeordnet.

6.4. Bahnhofsumsteigeprioritäten [BFPRIOS]

Bestehen mehrere alternative Umsteigmöglichkeiten entlang einer Strecke, weil zum Beispiel zwei Linien parallel verlaufen, so kann die Auswahl des Umsteigepunktes durch die Vergabe einer Umsteigepriorität beeinflusst werden. Die Umsteigepriorität ist ein Wert zwischen 0 und 16, wobei 0 höchste Priorität und 16 niedrigste Priorität bedeutet. Standardmäßig wird die Umsteigepriorität vom Programm auf 8 gesetzt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
9–10	<i>INT16</i>	Umsteigepriorität der Haltestelle. Nur Umsteigeprioritäten zwischen 0 und 16 werden akzeptiert.
12ff	<i>CHAR</i>	Haltestellenname. (optional)

Beispiel:

8504419	8	Biel Mett
8504300	4	Biel/Bienne
8000122	8	Bietingen

Erklärung:

Falls bei sonst gleichwertigen Zugverbindungen ein Umstieg in Biel Mett, Biel/Bienne oder Bietingen möglich ist, wird Biel/Bienne bevorzugt.

6.5. Zuginformationstexte [INFOTEXT]

Diese Datei enthält die Zuginformationstexte. Sie wird benötigt, wenn man in den Fahrplandaten */-Zeilen benutzt hat. Pro Zeile wird zu einer Infotextnummer der zugehörige Text angegeben. Die Infotextnummern werden in den */-Zeilen verwendet, um einer Fahrt einen bestimmten Text (oder XML-Block) zuzuordnen.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit allgemein gültige Infotexte, die keinem speziellen Bahnhof oder Zug zugeordnet sind, zu definieren. Die allgemein gültigen Infotexte werden mit dem Infotextkürzel eingeleitet, darauf folgt die Verkehrstagennummer, bei „000000“ oder 6 Leerzeichen gilt der Infotext täglich, abschließend folgt der zugehörige Text.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Infotextnummer
9ff	<i>CHAR</i>	Zuginformationstext

Beispiel:

```
0000001 Nord-Express  
0000002 Süd-Express
```

Erklärung:

Zu der Infotextnummer 1 gehört der Text: Nord-Express. Zu der Infotextnummer 2 gehört der Text: Süd-Express.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	Infotextkürzel. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
4–9	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer, für die Tage an denen der Infotext gilt (optional)
11ff	<i>CHAR</i>	Informationstext

Beispiel:

```
ZN           Allgemeine Informationen
ZN 000000   Weitere allgmeine Informationen
ZN 081224   Frohe Weihnachten
```


Erklärung:

Zu den drei Beispiel-Infotexten gehört das Infotextkürzel „ZN“.
Der allgemeine Infotext „Allgemeine Inforamtionen“ gilt täglich. Der allgemeine Infotext „Weitere allgmeine Informationen“ gilt täglich. Der allgemeine Infotext „Frohe Weihnachten“ gilt an den Verkehrstagen 081224. (Eintrag aus der Datei BITFELD).

6.5.1. Erweiterte Zuginformationstexte

Ein Spezialfall sind Infotexte, die XML-Blöcke enthalten. Die Verwendung dieser erweiterten Infotexte erlaubt es, die Inhalte stärker zu strukturieren und sie so bei Bedarf z.B. in den Oberflächen formatiert auszugeben.

Das Aussehen eines solchen Blockes ist wie folgt:

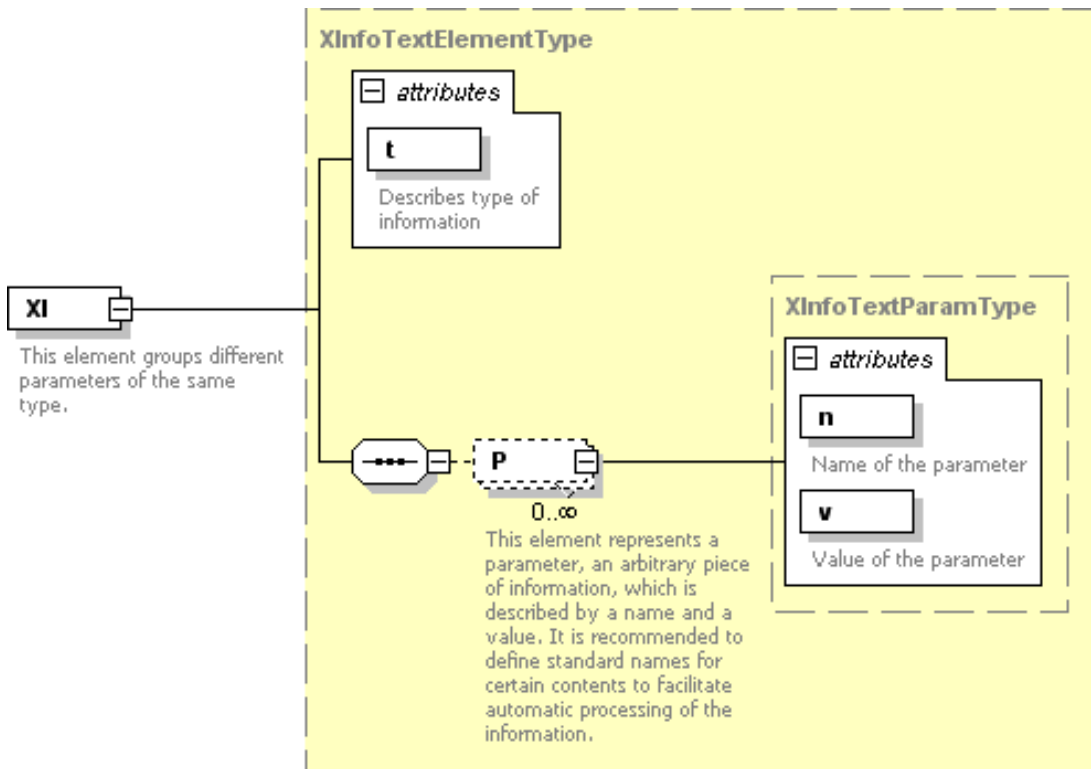

Der exakte Aufbau des XML-Formates ist im Anhang (Abschnitt 8.1.7) zu finden.

Beispiel:

```
00000001 <XI type="Info"><P n="name" v="Börjes ...
... Kiosk"/></XI><XI type="OH"><P n="mån-fre" ...
... v="8.30-20.00"/><P n="Sön" ...
... v="11.00-18.00"/></XI><XI type="Add">...
... <P n="street" v="Storgatan 5"/> ...
... <P n="municipality" v="112 14 Stockholm"/></XI>
00000002 <XI type="Info"><P n="name" v="Parkera och åk - ...
... Lindholmen"><P n="desc" v="Snabbast in ...
... till Stockholms östra från Lindholmen är ...
... Roslagsbanan som tar cirka 39 minuter."/> ...
... </XI><XI type="Park"><P n="spaces" v="34"/></XI>
00000003 <XI type="Info"><P n="name" v="SL Center ...
... Täby Centrum (bussterminalen)"/> </XI>...
... <XI type="OH"><P n="mån-lör" v="6.30-23.15"/> ...
... <P n="mån-lör" v="6.30-23.15"/>...
... <P n="Sön" v="7.00-23.15"/></XI>
```

6.6. Liste der Umsteigepunkte [KMINFO]

Hafas erkennt automatisch die Umsteigepunkte eines Verkehrsnetzes. Mit der Datei KMINFO können weitere Umsteigepunkte definiert und Umsteigepunkte gezielt gesperrt werden. Die Datei enthält für jeden Umsteigepunkt folgende Angaben:

- Haltestellennummer
- Umsteigeflag (numerischer Wert)
- Name der Haltestelle

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle
9–13	<i>INT16</i>	Der Wert 30000 definiert eine Haltestelle als Umsteigepunkt. Mit dem Wert 0 wird eine Haltestelle als Umsteigepunkt ausgeschlossen.
15ff	<i>CHAR</i>	(optional) Klartext des Haltestellennamens

Beispiel:

```
8000105 30000 Frankfurt (Main) Hbf
8000150      0 Hanau Hbf
8000152 30000 Hannover Hbf
```

Erklärung:

Die Haltestellen Frankfurt (Main) Hbf und Hannover Hbf werden als Umsteigepunkte gesetzt. Die Haltestelle Hanau Hbf wird für Umstiege gesperrt.

Wichtig: Die optimale Performance erreicht *Hafas* nur dann, wenn es seine Umsteigepunkte selbst berechnet. Diese Datei sollte auf keinen Fall dazu verwendet werden, alle Umsteigepunkte vorzugeben, da sich in der Regel die Performance drastisch verschlechtert.

6.7. Genauere Umsteigezeiten

Die Vorgabe einer Mindestumsteigezeit für eine Haltestelle ist oft zu allgemein. Deshalb bietet *Hafas* verschiedene Möglichkeiten, die Umsteigezeiten genauer zu spezifizieren. Es ist möglich, Mindestumsteigezeiten für Umstiege zwischen zwei Verwaltungen, zwischen zwei Linien und zwischen zwei Fahrten anzugeben.

6.7.1. Berücksichtigungsreihenfolge der Umsteigezeiten in *Hafas*

Die in den Rohdaten definierten Umsteigezeiten werden innerhalb *Hafas* in der folgenden Reihenfolge berücksichtigt.

1. Fahrtpaarbezogene Umsteigezeiten (6.7.5)
2. Linienbezogene Umsteigezeiten am Bahnhof (6.7.3)
Aufsteigend nach Anzahl der Sternchen
3. Verwaltungsbezogene Umsteigezeiten am Bahnhof (6.7.2)
4. Haltestellenbezogene Umsteigezeiten (5.7)
5. Linienbezogene Umsteigezeiten (global) (6.7.3)
Aufsteigend nach Anzahl der Sternchen
6. Verwaltungsbezogene Umsteigezeiten (global) (6.7.2)
7. Standardumsteigezeit (5.7)

6.7.2. Umsteigezeiten zwischen Verwaltungen [UMSTEIGV]

Umsteigezeiten zwischen Verwaltungen sind sinnvoll, wenn die Verwaltung einen Betrieb und ein Verkehrsmittel kodiert. Man kann diese Umsteigezeiten global definieren oder/und für einzelne Haltestellen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer oder „@@@@@@@“
9–14	<i>CHAR</i>	Verwaltungsbezeichnung 1
16–21	<i>CHAR</i>	Verwaltungsbezeichnung 2
23–24	<i>INT16</i>	Mindestumsteigezeit zwischen den Verwaltungen
26ff	<i>CHAR</i>	(optional) Haltestellenbezeichnung

Beispiel:

```
@@@@@@@ 000101 000102 02
```

Erklärung:

Wird „@@@@@@@“ als Haltestellennummer benutzt, so gilt die Zeitangabe an allen Haltestellen, die nicht explizit aufgeführt worden sind. Zwischen Verwaltung 000101 und 000102 beträgt die generelle Umsteigezeit für alle Fahrten 2 Minuten.

6.7.3. Linien- und richtungsbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGL]

In dieser Datei werden spezielle Umsteigezeiten für die Fahrten einer Linie und Richtung auf die Fahrten einer anderen Linie und Richtung an einer Haltestelle festgelegt. Es werden folgende Informationen benötigt:

- die Haltestellennummer
- die Verwaltungen
- die Verkehrsmittel
- die Liniennummer
- die Richtungsflags
- die Umsteigezeit

Darüber hinaus kann die Umsteigebeziehung als garantierter Umstieg markiert werden. Dies bewirkt, dass dieser Umstieg in der Verbindungssuche in *Hafas* bevorzugt benutzt wird. Bei der Ausgabe einer Verbindung, in der ein solcher Umstieg vorkommt, kann dieser Umstieg als „garantiert“ markiert werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–14	<i>CHAR</i>	Verwaltung 1
16–18	<i>CHAR</i>	Gattung 1
20–27	<i>CHAR</i>	Linie 1
29–29	<i>CHAR</i>	Richtung 1
31–36	<i>CHAR</i>	Verwaltung 2
38–40	<i>CHAR</i>	Gattung 2
42–49	<i>CHAR</i>	Linie 2
51–51	<i>CHAR</i>	Richtung 2
53–55	<i>INT16</i>	Umsteigezeit in Minuten
56–56	<i>CHAR</i>	Ausrufungszeichen („!“) als Markierung für einen garantierten Umstieg (optional)
58ff	<i>CHAR</i>	Haltestellenname (optional für die Lesbarkeit)

Anstelle einer Haltestellennummer kann @@@@@@ angegeben werden, dann gilt der Eintrag für alle Haltestellen, für die kein eigener Eintrag existiert. Die Einträge in einem Quadrupel aus Verwaltung, Verkehrsmittel, Liniennummer und Richtungsflag können von hinten mit dem Platzhalter * aufgefüllt werden. Wird anstelle eines Richtungsflags ein * angegeben, so gilt der Eintrag für alle Richtungen der entsprechenden Linie. Werden anstelle der Liniennummer und des Richtungsflags Sterne angegeben, so können an den entsprechenden Haltestellen quasi Umsteigezeiten zwischen Verkehrsmitteln definiert werden. Werden nur noch Verwaltungen angegeben, so entsprechen die Einträge denen der UMSTEIGV, sie sind obligatorisch.

Für jede Fahrt gilt an jeder Haltestelle, an der mehrere einander widersprechende Umsteigezeiten definiert sind, der Eintrag mit den wenigsten Platzhaltern. Außerdem gilt ein Eintrag, der für alle Haltestellen angegeben wurde, für einen Umstieg an einer Haltestelle nur, wenn kein passender Eintrag (auch mit mehr Platzhaltern) für diese Haltestelle existiert.

Grundsätzlich können in einer Zeile Quadrupel mit unterschiedlich vielen Platzhaltern stehen. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass keine unlösbaren Mehrdeutigkeiten entstehen.

Beispiel:

```
8004440 000001 U-B 00003079 1 000002 S-B 00003189 2 002 Flittstadt
```

Erklärung:

An der Haltestelle Flittstadt beträgt die Umsteigezeit zwischen Fahrten der Verwaltung 000001, der Gattung U-B, der Linie 03079 in Richtung „1“ auf Fahrten der Verwaltung 000002, der Gattung S-B, der Linie 03189 in Richtung „2“ 2 Minuten.

Beispiel:

```
@@@@@@ 000001 * * * 000002 * * * 002 Flittstadt
```

Erklärung:

Dieser Eintrag entspricht dem Beispiel für die Datei UMSTEIGV.

Beispiel:

```
8004440 000001 U-B          * * 000002 S-B 00003189 * 002 Flittstadt
8004440 000001 U-B 00003079 * 000002 S-B          * * 003 Flittstadt
```

Erklärung:

Diese Einträge sind widersprüchlich. Es ist nicht klar, welche Zeit zwischen den Linien 3079 und 3189 gilt. Solche Einträge sollten vermieden oder durch einen zusätzlichen Eintrag geklärt werden:

Beispiel:

```
8004440 000001 U-B 00003079 * 000002 S-B 00003189 * 002 Flittstadt
```

6.7.4. Garantierte Übergänge für Linien [UMSTFWL]

Analog zu den linien- und richtungsbezogenen Umsteigezeiten (Abschnitt 6.7.3) können Übergänge definiert werden, die nur zwischen bestimmten Linien benutzt werden dürfen. Voraussetzung ist, dass ein solcher garantierter Übergang in der Datei METABHF definiert und mit einer eindeutigen Nummer für garantierte Übergänge versehen wurde (siehe Abschnitt 5.6.9). Ein garantierter Übergang wird während der Verbindungssuche in *Hafas* bevorzugt verwendet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Nummer des garantierten Übergangs
9–14	<i>CHAR</i>	Verwaltung 1
16–18	<i>CHAR</i>	Gattung 1
20–27	<i>CHAR</i>	Linie 1
29–29	<i>CHAR</i>	Richtung 1
31–36	<i>CHAR</i>	Verwaltung 2
38–40	<i>CHAR</i>	Gattung 2
42–49	<i>CHAR</i>	Linie 2
51–51	<i>CHAR</i>	Richtung 2

Beispiel:

```
1234567 000001 U-B 00003079 1 000002 S-B 00003189 2
```

Erklärung:

Von Fahrten der Verwaltung 000001, der Gattung U-B, der Linie 00003079 in Richtung „1“ auf Fahrten der Verwaltung 000002, der Gattung S-B, der Linie 00003189 in Richtung „2“ darf der garantierte Übergang mit Nummer 1234567 benutzt werden.

Beispiel:

```
7654321 000001 * * * 000002 * * *
```

Erklärung:

Von Fahrten der Verwaltung 000001 auf Fahrten der Verwaltung 000002 darf der garantierte Übergang mit Nummer 7654321 benutzt werden.

6.7.5. Fahrtpaarbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGZ]

Wenn zwei Züge am gleichen Bahnsteig halten, wird die Mindestumsteigezeit, die für diese Haltestelle gilt, in der Regel unterschritten. Mit einem Eintrag in der UMSTEIGZ-Datei erreicht man, dass die Umsteigemöglichkeit vom Programm trotzdem erkannt wird. Durch Einträge in dieser Datei können garantierte Zubringer- oder Abbringerfahrten abgebildet werden. Es werden folgende Informationen benötigt:

- Haltestellennummer
- Identifikation der ersten Fahrt (Fahrtnummer und Verwaltung)
- Identifikation der zweiten Fahrt (Fahrtnummer und Verwaltung)
- Umsteigezeit in Minuten
- Haltestellenname zur besseren Lesbarkeit

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–13	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1 (5-stellig)
15–20	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 1
22–26	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
28–33	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 2
35–37	<i>INT16</i>	Umsteigezeit in Minuten
38–38	<i>CHAR</i>	Ausrufungszeichen („!“) als Markierung für einen garantierten Umstieg (optional)
40ff	<i>CHAR</i>	Haltestellenname (optional für die Lesbarkeit)

Die Markierung der Umsteigebeziehung als garantierter Umstieg bewirkt, dass in der Verbindungssuche in *Hafas* dieser Umstieg bevorzugt benutzt wird. Bei der Ausgabe einer Verbindung, in der ein solcher Umstieg vorkommt, kann dieser Umstieg als „garantiert“ markiert werden.

Beispiel:

```
8002010    3079 80_____ 3189 80_____ 002 Flieden
```


Erklärung:

An der Haltestelle Flieden beträgt die Umsteigezeit zwischen Fahrt 3079 der Verwaltung 80_____ und Fahrt 3189 der Verwaltung 80_____ 2 Minuten, unabhängig von der Zeit, die in der Datei für die bahnhofsbezogenen Umsteigezeiten definiert ist. Man kann diese Zeile benutzen, um folgende Informationen alternativ zu verschlüsseln:

- Umstieg erlaubt:
Ist die fahrplanmäßige Differenz zwischen Ankunft der Fahrt 3079 und Abfahrt des Fahrt 3189 größer oder gleich zwei Minuten, so ist der Umstieg gestattet.
- Umstieg nicht erlaubt:
Ist die fahrplanmäßige Differenz kleiner als zwei Minuten, wird ein Umstieg nicht stattfinden. Es ist also möglich, den Übergang zwischen zwei Fahrten zu sperren.

6.7.6. Garantierte Übergänge für Fahrten [UMSTFWZ]

Analog zu den Umsteigezeiten für Fahrten (Abschnitt 6.7.5) können Übergänge definiert werden, die nur zwischen bestimmten Fahrten benutzt werden dürfen. Voraussetzung ist, dass ein solcher garantierter Übergang in der Datei METABHF definiert und mit einer eindeutigen Nummer für garantierte Übergänge versehen wurde (siehe Abschnitt 5.6.9). Ein garantierter Übergang wird während der Verbindungssuche in *Hafas* bevorzugt verwendet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Nummer des garantierten Übergangs
9–13	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1 (5-stellig)
15–20	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 1
22–26	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
28–33	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 2

Beispiel:

1234567 3079 80_____ 3189 80_____

Erklärung:

Von Fahrt 3079 der Verwaltung 80_____ auf Fahrt 3189 der Verwaltung 80_____ darf der garantierte Übergang mit Nummer 1234567 benutzt werden.

6.8. Vereinigungen [VEREINIG]

Unter dem Begriff „Vereinigung“ versteht man das Zusammenkoppeln zweier verschiedener Fahrten für einen bestimmten Streckenabschnitt. In dieser Datei wird gekennzeichnet, dass zwei Fahrten als eine physikalische Fahrt verkehren und gegebenenfalls ein Umsteigevorgang entfällt.

Die Datei enthält:

- Haltestellennummer der Starthaltestelle der gemeinsamen Strecke
- Haltestellennummer der Endhaltestelle der gemeinsamen Strecke
- Fahrtnummer und Verwaltungsnummer Fahrt 1
- Fahrtnummer und Verwaltungsnummer Fahrt 2
- Haltestellennamen

Pro Zeile gibt man die zwei Haltestellen an, zwischen denen die Fahrten vereinigt sind, weiterhin die Fahrten selbst mit Fahrtnummer und Verwaltung. Optional können die Haltestellenbezeichnungen folgen. Eine Zeile wird folgendermaßen interpretiert: Es werden die Fahrten F1 und F2 im Laufabschnitt zwischen Haltestelle H1 und H2 vereinigt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–15	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
17–21	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1
23–28	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 1
30–34	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
36–41	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 2
43ff	<i>CHAR</i>	Optionaler Kommentar

Beispiel:

```
8000128 8000152 3062 DB0004 3082 DB0004 Goettingen - Hannover
```

Erklärung:

Zwischen den Haltestellen Göttingen (8000152) und Hannover (8000128) verkehren Fahrt 3062 der Verwaltung DB0004 und Fahrt 3082 der Verwaltung DB0004 gemeinsam.

6.9. Durchbindungen [DURCHBI]

Eine Durchbindung liegt vor, wenn zwei eigenständige Fahrten so zusammengelegt werden, dass schließlich nur eine zusammenhängende Fahrt daraus wird. In der Datei DURCHBI können die Durchbindungen angegeben werden.

Zur Darstellung werden benutzt:

- Fahrtnummer und Verwaltung der Fahrt 1
- Haltestellennummer an der Fahrt 1 endet
- Fahrtnummer und Verwaltung der Fahrt 2
- Verkehrstage, an denen die Durchbindung stattfindet
- Haltestellennummer an der Fahrt 2 beginnt
- Attribut zur Markierung der Durchbindung

Eine Zeile wird folgendermaßen interpretiert:

Fahrt 1 fährt ab der Durchbindung als Fahrt 2 weiter. Dies gilt an allen angegebenen Verkehrstagen. Durch das Attribut ist die Durchbindungsstelle in der resultierenden Fahrt erkennbar.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–5	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1
7–12	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 1
14–20	<i>INT32</i>	letzter Halt der Fahrt 1
22–26	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
28–33	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 2
35–40	<i>INT16</i>	Verkehrstagebitfeldnummer
42–48	<i>INT32</i>	erster Halt der Fahrt 2 (optional)
50–51	<i>CHAR</i>	Attribut zur Markierung der Durchbindung (optional)
53ff	<i>CHAR</i>	Kommentar mit führendem „%“ (optional)

Fehlt die Angabe des ersten Halts der zweiten Fahrt, so startet diese am letzten Halt der ersten Fahrt.

Beispiel:

08844 DB0003 0000253 03192 DB0002 000001 Mönchengladbach Hbf

Erklärung:

Die Fahrt 8844 (Verwaltung DB0003) fährt ab Mönchengladbach als Fahrt 3192 (Verwaltung DB0002). Die Durchbindung besteht an allen Verkehrstage, die durch den Verkehrstageschlüssel 000001 angegeben werden.

6.10. Datei mit Richtungsangaben [RICHTUNG]

Wenn die Richtung einer Fahrt nicht bereits als Haltestelle in der Haltestellendatei BAHNHOF enthalten ist, muss hier für jeden verwendeten Schlüssel ein Eintrag existieren.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	CHAR	Richtungsschlüssel
9ff	CHAR	Richtungsangabe im Klartext (max. 50 Zeichen)

Beispiel:

1111111 Hauptbahnhof/ZOB

Erklärung:

Die Richtungsangabe 1111111 in den Fahrplandaten soll interpretiert werden als „Richtung Hauptbahnhof/ZOB“.

6.11. Grenzpunktangaben [GRENZHLT]

Wenn ein Grenzhalt in den Fahrplandaten nicht als Haltestelle in der Haltestellendatei BAHNHOF vorkommt, muss hier für jeden verwendeten Schlüssel ein Eintrag existieren.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	CHAR	Grenzpunktschlüssel
9ff	CHAR	Grenzpunktname im Klartext (max. 50 Zeichen)

Beispiel:

1111111 Grenzpunkt Passau

Erklärung:

Der Grenzhalt 1111111 erscheint in den Fahrplandaten und ist kein Halt in der Haltestellendatei BAHNHOF. Er wird interpretiert als „Grenzpunkt Passau“.

6.12. Zeitverschiebungen [ZEITVS]

Diese Datei enthält Angaben über die Zeitverschiebungen der Haltestellen. Diese Datei ersetzt die Datei ZEITZONE. Aus ihr wird die binäre Zeitverschiebungsdatei PLANZZ erzeugt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Bahnhofsnummer
9–13	<i>INT32</i>	Zeitverschiebung als +SSMM, +SS, -SSMM oder -SS
15–22	<i>INT32</i>	von-Datum als TTMMJJJJ oder TTMMJJ
24–27	<i>INT16</i>	Zugehörige Zeit als SSMM
29–36	<i>INT32</i>	bis-Datum als TTMMJJJJ oder TTMMJJ
38–41	<i>INT16</i>	Zugehörige Zeit als SSMM
43ff	<i>CHAR</i>	Kommentar mit führenden „%“ (optional)

alternativ:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Bahnhofsnummer
9–15	<i>INT32</i>	Bahnhofsnummer
16ff	<i>CHAR</i>	Kommentar mit führenden „%“ (optional)

- Bahnnummern müssen 7-stellig angegeben werden, wird eine weggelassen, so wird die jeweils letzte davor eingetragene Bahnnummern verwendet.
- Zeitverschiebungen muss ein „+“ oder „-“ vorangestellt sein; Werte zwischen -14 und +14 werden als Stunden- und alle anderen als Stunden- und Minutenangaben interpretiert.
- Zeitangaben können nach Datumsangaben weggelassen werden, dann werden die Zeitangaben beim von- Datum als 0000 und beim bis- Datum als 2400 angenommen.

- Ein fehlendes von-Datum wird als Fahrplanbeginn und ein fehlendes bis-Datum als Fahrplanende angenommen.
- Für eine Bahnstationsnummer können mehrere Zeitverschiebungen und zugehörige Datumsangaben hintereinander in derselben Zeile angegeben werden.
- Später angegebene Zeitverschiebungen überschreiben bei überlappenden Zeitraumangaben früher angegebene im überlappenden Bereich.
- Wird zu einer Bahnstationsnummer keine Zeitverschiebung mit Datum angegeben, so werden die Zeitverschiebungen mit Daten aus der letzten früheren Zeile mit entsprechenden Angaben verwendet.
- Anstelle von Zeitverschiebungen mit Datumsangaben kann eine zweite Bahnstationsnummer angegeben werden, die entsprechenden Nummern werden dann bezüglich ihrer Zeitverschiebungen als identisch betrachtet (später folgende Zeitverschiebungen für eine der Bahnstationsnummern beeinflussen beide).
- Haltestellen, für deren Nummer keine Zeitverschiebung angegeben wurde, erhalten die Zeitverschiebung der nächstkleineren angegebenen Nummer. Für den Nahverkehr muss also nur eine Zeit für 0000000 und für den Bereich der DB eine für 8000000 angegeben werden.

Es sollte drauf geachtet werden, nur eine der folgenden Schreibweisen zu verwenden. Jede neue Zeitverschiebung beginnt mit der Spaltenangabe 9 - 12 (z.B. +2).

Das Beispiel der ZEITZONE- Datei kann als ZEITVS- Datei wie folgt formuliert werden:

Beispiel:

```
0000000 +2 27051993 +1 30091993 +2 31031994 % Nahverkehr
1000000 +3 27051993 +2 30091993 +3 31031994 % Finnland
7000000 +1 27051993 +0 28101993 +1 31031994 % Großbritannien
8000000 0000000 % DB wie Nahverkehr
```

Erklärung:

Im Nahverkehr ist eine Zeitverschiebung ab dem 27.05.93 von 2 Stunden vorgesehen. Ab dem 30.09.93 1 Stunde und ab dem 31.03.94 wieder 2 Stunden.

Der Bahnhofsbereich ab 8000000 wird mit den Angaben von 0000000 gleichgestellt.

Alternativ wäre auch folgende Schreibweise möglich:

Beispiel:

```
1000000 +2          % Finnland Standardzeit
...
... und weiter unten:
1000000 +3 27051993 0200 30091993 0200          % Finnland Sommer 1993
          +3 31031994 0200 29091994 0200          % Finnland Sommer 1994
...
```

Erklärung:

Im ersten Bereich werden Grundzeiten für Länder definiert (Finnland +2 Stunden, ...). Anschließend werden noch Ausnahmen definiert. Finnland Sommer:
Ab dem 27.05.93 um 02:00 Uhr gilt +3 Stunden bis zum 30.09.93 02:00 Uhr
Ab dem 31.03.94 um 02:00 Uhr gilt +3 Stunden bis zum 29.09.94 02:00 Uhr

Beispiel:

```
1000000 +3 27051993 0200 +2 30091993 0200 +3 31031994 0200 % Finnland Sommer 1993
```

Erklärung:

Ab dem 27.05.1993 02:00 Uhr gilt +3 Stunden, ab dem 30.09.1993 ab 02:00 gilt 2 Stunden, ab dem 31.03.1994 02:00 Uhr gilt +3 Stunden.

6.13. Austausch [EXCHANGE]

Die Austauschdatei EXCHANGE ermöglicht eine Abbildung von Haltestellen auf andere Haltestellen. Sinnvoll ist diese Datei, wenn ein und dieselbe Haltestelle in unterschiedlichen Datenbeständen unterschiedliche Nummern bekommen hat. Hiermit kann man auf einfache Art solche Haltestellen wieder zu einer Haltestelle zusammenfassen.

Zur Darstellung werden benutzt:

- die Haltestellennummern der abzubildenden Haltestellen
- der Haltestellenname

Beispiel:

```
8503052 8503053 Schweighof
```

Erklärung:

Jedes Auftreten der Haltestelle 8503052 wird durch die Haltestelle 8503053 ersetzt.

6.14. Adressen und Gebäudedatei [ADRESSEN]

In der Nahverkehrsversion von *Hafas* ist es möglich, als Start oder Ziel einer Reise auch eine Adresse einzugeben. Dann ist es notwendig, eine Zuordnung zwischen Haltestellen und Adressen vorzunehmen. Diese Zuordnung wird in der hier beschriebenen Datei vorgenommen.

Zur Darstellung wird benutzt:

- die Haltestellennummer
- Entfernung zwischen Haltestelle und Gebäude
- Straßen- oder Gebäudename
- der Haltestellenname
- die Postleitzahl

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	CHAR	Haltestellennummer
9–12	INT16	Entfernung Haltestelle - Adresse (Gebäude) in 10 m
14–43	CHAR	Hausnummer
45–74	CHAR	Straßenname bzw. Gebäudebezeichnung
76–85	CHAR	Postleitzahl
87ff	CHAR	(optional) Haltestellenname

Wenn eine Hausnummer angegeben ist, handelt es sich um eine Angabe zu einer Adresse. Falls die Hausnummer fehlt (Leerstring), handelt es sich um eine Angabe zu einem Gebäude.

Beispiel:

```
8500123 0005      Abonnementsbüro VBZ           Bahnhofplatz
0100351 0020 1A  Aargauerstrasse      CH-1000
0100000 0021 1A  Aargauerstrasse      CH-1000
```

Erklärung:

Das Abonnementsbüro VBZ (keine Angabe der Postleitzahl) ist von der Haltestelle 8500123 (Bahnhofplatz) 50 Meter entfernt. Die Adresse Aargauerstrasse 1A (Postleitzahl „CH-1000“) ist von der Haltestelle 0100351 200 Meter, und von der Haltestelle 0100000 210 Meter entfernt.

6.15. Sortierungen [SORTKEYS]

Die Haltestellennamen werden nach den Einträgen in dieser Datei sortiert. Jedem darstellbaren Zeichen wird ein Sortiercode zugeordnet. Alle Zeichen werden der Größe ihres Sortiercodes entsprechend angeordnet. Hier nicht vorhandene Zeichen werden an den Schluss gestellt.

Um so kleiner der Sortiercode um so weiter steht der Haltestellenname vorne in der Liste.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–1	<i>CHAR</i>	Zeichen (Code zwischen 0 und 255)
3ff	<i>INT16</i>	Sortiercode (0 bis 29999)

Beispiel:

```
% Blank vor anderen Zeichen
100
% Buchstaben nicht mit Klein/Groß unterscheiden.
A 200
a 200
â 200
...
```

Erklärung:

Blank steht vor allen anderen Zeichen. Alle Buchstaben: A, a und â werden gleichwertig behandelt.

6.16. Zusätzliche Haltestelleninformationen [BFINFO]

In einigen Fällen ist es wünschenswert zu ausgewählten Haltestellen zusätzliche Informationen bereitstellen zu können.

Beispiel 1: Von einer Haltestelle gehen Abbringerdienste in eine Reihe umliegender Ortschaften. Diese Information kann dargestellt werden.

Beispiel 2: Es gibt Ziele, die nicht mit dem erfassten öffentlichen Verkehr erreicht werden können. So kann man z.B. das Euro-Disneyland mit Paris verknüpfen und bei Euro-Disney weitere Hinweise über den Weg Paris– >Euro-Disneyland hinterlegen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–1	CHAR	Festes Zeichen „\$“
2–8	CHAR	Haltestellennummer
10ff	INT16	Optionaler Text

Dann folgen beliebig viele Zeilen Text, die als Information ausgegeben werden sollen. Es ist möglich, Dateninformationen für die Darstellung logisch zu gliedern, indem Zeilen, die nur aus dem Text „@@EOB“ bestehen, eingefügt werden. An diesen Stellen bricht das anzeigende Programm den Text selbstständig um.

Beispiel:

```
$8000298      Passau Hbf
Bad Füssing: Busverbindung 5 km ab Pocking
Bad Füssing: Busverbindung 30 km ab Passau
Durchgehende Abfertigung!
```

Erklärung:

An der Haltestelle „Passau Hbf“ (8000298) wird der Text „Bad Füssing: Busverbindung 5 km ab Pocking
Bad Füssing: Busverbindung 30 km ab Passau
Durchgehende Abfertigung!“
ausgegeben.

6.17. Gleis-/Bussteiginformationen [GLEISE]

In dieser Datei ist es möglich für jede Fahrt Informationen zum Gleis oder Bussteig bereitzustellen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	INT32	Haltestellennummer
9–13	INT32	Fahrtnummer
15–20	CHAR	Verwaltung für Fahrt
22–29	CHAR	Gleisinformationen (linksbündig!)
31–34	INT16	optional: Zeit im Format HHMM (<2400)
36–41	INT32	optional: Verkehrstageschlüssel

Jedem Halt einer Fahrt kann so eine Gleisbezeichnung zugeordnet werden.

Die Angabe der Zeit ist dann notwendig, wenn ein Fahrzeug innerhalb **einer** Fahrt an der gleichen Haltestelle unterschiedliche Gleise belegt (z.B. Ankunft Gleis 3, Abfahrt Gleis 5). In diesem Fall kann anhand der Zeit der korrekte Halt identifiziert werden. Normalerweise bleibt das Zeitfeld leer.

Der Verkehrstageschlüssel ist gewöhnlich 000000 (bzw. fehlt dann): Jedesmal wenn die Fahrt an der Haltestelle hält, wird dasselbe Gleis benutzt. Differieren die Gleise jedoch an unterschiedlichen Tagen (z.B. werktags Gleis 4, sonntags Gleis 2), muss der Datensatz mehrfach aufgenommen werden und anhand des Verkehrstageschlüssels ist die gültige Angabe zu identifizieren.

Beispiel:

```

8010338 00319 DB0074 6           100201
8010338 00319 DB0074 5           100202
8010338 03232 DB0011 3

```

Erklärung:

Alle Gleisinformationen gelten für die Haltestelle 8010338 (Stralsund).

Der Zug 00319 (Fahrtnummer) DB0074 (Verwaltung der Fahrt) hält zu den Verkehrstagen 100201 an Gleis 6 und an den Verkehrstagen 100202 an Gleis 5.

Der Zug 03232 / DB0011 hält immer an Gleis 3

6.18. Betreiberinformationen [BETRIEB]

Durch die Datei BETRIEB können mehrere Verwaltungen zu einem Betreiber zusammengefasst werden. Jeder Betreiber hat eine Kurzbezeichnung aus drei Buchstaben, einen Langnamen, der aus acht Buchstaben besteht, und eine vollständige Bezeichnung, die beliebig lang sein kann. Ziel ist es, jede Fahrt ihrem Betreiber zuordnen zu können.

Jede Verwaltung darf nur maximal einem Betreiber zugeordnet werden. Verwaltungen, die nicht in der Datei aufgelistet werden, werden dem Betreiber 00000 zugeordnet. Diesem können in der Datei BETRIEB Namen zugewiesen werden.

Dateiformat

Jede Zeile beginnt mit einer Betreibernummer. Die Nummer darf den Wert 32767 nicht überschreiten. Danach folgen Einträge der Form <Kennung Info>. Zur Zeit sind folgende Kennungen vorgesehen:

Kennung Info

K	Kurzname (3 Buchstaben)
L	Langname (8 Buchstaben)
V	Vollständiger Name
:	Liste von Verwaltungen

Es muss immer eine Art von Kennung angegeben werden.

Die Namen dürfen Leerzeichen enthalten. Dann sind sie durch ' ' oder " " einzuschließen. Die Anführungszeichen selbst gehören nicht zum Namen. Die Zeichen ' oder " können jeweils nur eingeschlossen zwischen zwei Zeichen der jeweils anderen Art in Namen enthalten sein.

Eine Liste von Verwaltungen darf nur am Ende einer Zeile stehen. Es können mehrere Zeilen mit Verwaltungslisten für denselben Betreiber aufgeführt werden.

Beispiel:

```
00001 K DB L 'DB AG' V 'Deutsche Bahn AG'
00001 : 80____ 80a____ 80b____
```

Erklärung:

Bei dem Betreiber 00001 handelt es sich um die DB AG, die den Kurznamen *DB*, den Langnamen *DB AG* und den vollständigen Namen *Deutsche Bahn AG* trägt. Ihr sind die Verwaltungen 80____, 80a____ und 80b____ zugeordnet.

6.19. Sonderzüge [SONDERZG]

Der Suchalgorithmus von *Hafas* findet Verbindungen mit möglichst wenigen Umstiegen und schnelle Verbindungen. Das führt dazu, dass Verbindungen mit Entlastungszügen, die langsamer fahren als ihre Stammzüge oder sogar von ihnen überholt werden, nicht gefunden werden. In der Datei SONDERZG werden Zugpaare aus Stamm- und Entlastungszügen angegeben, die *Hafas* benutzt, um geeignete Verbindungen mit Entlastungszügen zu ermitteln, wenn Verbindungen mit ihren Stammzügen gefunden werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–5	<i>INT32</i>	Zugnummer 1
7–11	<i>CHAR</i>	Verwaltung zu Zugnummer 1
13–17	<i>INT32</i>	Zugnummer 2
19–23	<i>CHAR</i>	Verwaltung zu Zugnummer 2

Jede Zeile besteht aus jeweils einem Zugpaar, bei dem die Züge durch Verwaltungs- und Zugnummern angegeben werden.

Beispiel:

```
00001 80_____ 00002 81_____
```

Erklärung:

Der Zug 00001 der Verwaltung 80_____ ist ein Stammzug zum Entlastungszug 00002 81_____.

6.20. Adressenfeinauflösung [address.txt]

Für die Adressenfeinauflösung werden charakteristische Daten für gesamte Straßen, die Abschnitte von Straßen, oder für einzelne Adressen benötigt.

Typ	Bedeutung
------------	------------------

<i>CHAR</i>	Postleitzahl
<i>CHAR</i>	Ortsname
<i>CHAR</i>	Straßenname
<i>CHAR</i>	erste Hausnummer linke Straßenseite
<i>CHAR</i>	letzte Hausnummer linke Straßenseite
<i>CHAR</i>	erste Hausnummer rechte Straßenseite
<i>CHAR</i>	letzte Hausnummer rechte Straßenseite
<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Startpunkt
<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Startpunkt
<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Zielpunkt
<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Zielpunkt
<i>INT16</i>	Zählweise der Hausnummern der linken Straßenseite
<i>INT16</i>	Zählweise der Hausnummern der rechten Straßenseite

Die Spalten müssen jeweils durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt sein. Leere Spalten sind zulässig (; ;). Weiterhin gilt:

- Die Postleitzahl kann leer sein.
- Ortsname oder Straßenname dürfen leer sein, aber nicht beide.
- Die Hausnummern dürfen komplett oder teilweise leer sein. Damit können Straßen ohne bekannte Hausnummern, einzelne Adressen (nur erste Hausnummer linke Straßenseite) oder Straßenabschnitte mit Hausnummern nur auf einer Straßenseite (linke Straßenseite) dargestellt werden.
- Für die Koordinaten kann ein geodeziales Koordinatensystem (z.B. WGS84) oder ein planares Koordinatensystem (kilometergenau) benutzt werden.
- Die Koordinaten für den Startpunkt müssen angegeben werden.

- Die Spalten mit Koordinaten für den Zielpunkt und mit den Zählweisen dürfen leer sein, oder komplett fehlen.
- Für die Zählweisen gilt:
 - 1 steht für ungerade Hausnummern.
 - 2 steht für gerade Hausnummern.
 - 3 steht für durchgehende Hausnummern.

Beispiel:

```
30163;Lister Str.;Hannover;35;34;16;18;9.7;52.3;9.7;52.3;3;3
;Lister Str.;Hannover;35;34;;;9.75111000;52.39091100;;;
;Lister Str.;Hannover;35;;;9.75111000;52.39091100;
```

Erklärung:

- Die erste Zeile enthält die maximale Anzahl von Informationen für einen Straßenabschnitt. Die Hausnummern auf beiden Straßenseiten sind durchgehend vergeben.
- In der zweiten Zeile fehlen einige Angaben. Hier ist nur eine Straßenseite mit Hausnummern versehen. Der Straßenabschnitt hat nur Koordinaten für den Startpunkt.
- Die dritte Zeile stellt nur eine einzelne Adresse dar. Hier sind die letzten vier unbenutzten Spalten einfach weggelassen worden.

6.21. Koordinaten für Hausnummern, Straßenabschnitte und Kreuzungen
 [HAUSNR]

Bei der Adressfeinauflösung kann zu einem Adresspool, der einzelne Straßen enthält, zu jeder Straße eine beliebige Anzahl von Hausnummern, Hausnummernbereichen oder Straßenkreuzungen definiert werden. Jede Hausnummer, jeder Hausnummernbereich und jede Straßenkreuzung werden in einem Block von zwei oder drei Zeilen angegeben. Ein Block beginnt immer mit einer Koordinatenzeile:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Nummer der Haltestelle (Straße) des Adresspools
9–18	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate des Startpunkts des Hausnummernabschnitts, der einzelnen Hausnummer oder der Kreuzung
20–29	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate des Startpunkts des Hausnummernabschnitts, der einzelnen Hausnummer oder der Kreuzung
31–40	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate des Zielpunkts des Hausnummernabschnitts (nur bei Hausnummernabschnitt)
42–51	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate des Zielpunkts des Hausnummernabschnitts (nur bei Hausnummernabschnitt)

Für die Koordinaten kann ein geodezimals Koordinatensystem (WGS84) oder ein planares Koordinatensystem (kilometergenau) benutzt werden.

Auf die Koordinatenzeile folgt eine Zeile für eine einzelne Hausnummer:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*H</i>
4–8	<i>CHAR</i>	Hausnummer

eine oder zwei Zeilen für Hausnummernbereiche einer oder zweier Straßenseiten:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	*A
4–4	<i>INT16</i>	Zählweise der Hausnummern
6–10	<i>CHAR</i>	erste Hausnummer des Abschnitts
12–16	<i>CHAR</i>	letzte Hausnummer des Abschnitts

oder eine Zeile mit Informationen zu einer Straßenkreuzung:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	*C
4–10	<i>INT32</i>	(Haltestellen-) Nummer der kreuzenden Straße im Adresspool. Falls unbekannt, kann dieses Feld mit @-Zeichen gefüllt werden
12ff	<i>CHAR</i>	Name der kreuzenden Straße

Einzelne Hausnummern dürfen einen alphanumerischen Anteil (Hausnummernzusatz) enthalten. Straßenabschnitte gelten immer nur für numerische Hausnummern.

Für die Zählweisen der Hausnummern gilt:

- 1 steht für ungerade Hausnummern.
- 2 steht für gerade Hausnummern.
- 3 steht für durchgehende Hausnummern.

Die Nummer der kreuzenden Straße ist für die Angabe einer Straßenkreuzung nicht zwingend erforderlich, bewirkt aber, dass die Kreuzung platzsparend gespeichert werden kann.

Beispiel:

```
9900000 10.4670780 53.2678300 10.4627700 53.2698480
*A 3 1      3
9900000 10.4383335 53.2793750
*H 4
9900000 10.4383335 53.2793750
*H 4a
9900000 10.4383335 53.2793750
*H 4b
9900000 10.4520070 53.2888410 10.4590190 53.2894900
*A 1 5      9
*A 2 6      14
9900000 10.4520070 53.2888410
*A 5a
9900000 10.4520070 53.2888410
*C 9900001 Waldstraße
9900000 10.4520070 53.2888410
*C @@@@ Ringstraße (Nord)
9900000 10.4520070 53.2888410
*C @@@@ Ringstraße (Süd)
```

Erklärung:

Die Straße mit der Nummer 9900000 hat die Hausnummernbereiche 1 bis 3 (durchgehend), 5 bis 9 (nur ungerade), 6 bis 14 (nur gerade) und die einzelnen Hausnummern 4, 4a, 4b und 5b. Außerdem hat sie Kreuzungen mit der Waldstraße und der Ringstraße (Nord und Süd).

6.22. Sperrkanten [SPERRKANTEN]

In dieser Datei sind die Sperrkanten (Strecken), die als Basis für das Sperrkantenrouting dienen, abgelegt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–10	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Startpunkt
12–21	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Startpunkt
23–32	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Zielpunkt
34–43	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Zielpunkt

Für das Format der Koordinaten gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Die Koordinaten der zugehörigen Plandaten-Pools liegen in einem planaren Format vor.
2. Die Koordinaten der zugehörigen Plandaten-Pools liegen als geodezimale Koordinaten (WGS84) vor.

Beispiel:

```
514.985000 4454.58100 514.909000 4454.421000
```

Erklärung:

Die Sperrkante verläuft von (514.985; 4454.581) nach (514.909; 4454.421).

6.23. Streckenpunkte [STRECKENPT]

Diese Datei enthält Punkte im Streckennetz, die keine Haltestellen sind, sowie zusätzliche Realgraph-Informationen zu Haltestellen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>CHAR</i>	Streckenpunkt-Kurzbezeichner oder externe Haltestellennummer
9–18	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate
20–29	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate
31–35	<i>INT16</i>	z-Koordinate (optional)
37–86	<i>CHAR</i>	Streckenpunktbezeichner oder Haltestellenname

Streckenpunkt-Kurzbezeichner dürfen nicht mit vorhandenen Haltestellennummern übereinstimmen. Die Koordinaten von Haltestellen dürfen sich von denen aus der Haltestellen-Koordinatendatei BFKOORD unterscheiden. Das Hinzufügen von Haltestellen zur Streckenpunkte-Datei ist optional.

Beispiel:

```
WEICHE1 9.71451865 46.6531972 100 Weiche 1
```

6.23.1. */-Zeilen (optional)

Eine */-Zeile ordnet einem Streckenpunkt einen Realgraph-Infotext zu. Infotexte werden im Abschnitt 6.5 beschrieben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*/
4–5	CHAR	Infotext-Code
7–13	INT32	Infotext-Nummer

Ein Streckenpunkt kann mehrere Infotexte haben. Der Infotext-Code darf keine Leerraum-Zeichen enthalten (z.B. Leerzeichen, Tabulatoren). Der Infotext-Code dient der Klassifikation oder Gruppierung von Infotexten. Infotext-Codes, die aus zwei Großbuchstaben bestehen, haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Infotext-Codes können ohne Einschränkungen benutzt werden.

Beispiel:

```
POINT01 9.71451865 46.6531972 100 Point 1
*I bc 1234567
*I cd 1234568
8000152 9.742022 52.377192 55 Hannover Hbf
*I AB 1234569
```

Erklärung:

Im Beispiel wird ein Streckenpunkt POINT01 definiert, welcher die Realgraph-Infotexte 1234567 und 1234568 hat. Der Realgraph-Infotext 1234569 wird der Haltestelle 8000152 zugeordnet.

6.23.2. *M-Zeile (optional)

Eine *M-Zeile enthält eine Liste von Streckenpunkt-Markierungen. Streckenpunkt-Markierungen können als Flags für Realgraph-Streckenpunkte verstanden werden. Eine Streckenpunkt-Markierung besteht aus einem einzelnen Nicht-Leerraum-Zeichen. Großbuchstaben haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Nicht-Leerraum-Zeichen können ohne Einschränkungen benutzt werden. Die Interpretation der Zeichen wird nicht in den Rohdaten hinterlegt. Sie erfolgt durch HAFAS.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*M
4ff	CHAR	Liste von Streckenpunkt-Markierungen

Zu jedem Streckenpunkt darf es höchstens eine *M-Zeile geben.

Beispiel:

```
POINT01 9.71451865 46.6531972 100 Point 1
*M abE12
```

Erklärung:

Im Beispiel wird der Streckenpunkt POINT01 definiert. Der Streckenpunkt hat die Markierungen "a", "b", "E", "1" und "2". Die Interpretation des Großbuchstabens "E" ist definiert als "ist elektrifiziert".

6.24. Realgraphkanten [KANTEN]

Der Realgraph gibt das Streckennetz als Graph wieder. Diese Datei enthält die Realgraph-Kanten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–8	<i>CHAR</i>	Knoten 1: Haltestellennummer oder Streckenpunkt-Kurzbezeichner
10–17	<i>CHAR</i>	Knoten 2: Haltestellennummer oder Streckenpunkt-Kurzbezeichner
19–19	<i>CHAR</i>	B für Kanten, welche in beiden Richtungen verlaufen (optional)

Eine solche Zeile erzeugt eine Kante von Knoten 1 zu Knoten 2. Wird ein “B” angefügt, so wird auch eine Kante von Knoten 2 zu Knoten 1 eingefügt.

Beispiel:

```
8501566 8501564 B
```

Erklärung:

Fügt die Kanten (8501566, 8501564) und (8501564, 8501566) hinzu.

6.24.1. *G-Zeilen (optional)

Zu jeder Kante kann eine Folge von Stützknoten definiert werden. Jeder Stützknoten darf nur entlang einer Kante liegen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*G
4ff	CHAR	Stützknoten, Entfernungsangaben, Markierungen und Infotexte

Zwischen zwei Knoten, vor dem ersten Knoten und nach dem letzten Knoten kann stehen:

- ein optionales “L” gefolgt von der Entfernung der Knoten in Metern,
- ein optionales “M” gefolgt von einer Liste von Kantenmarkierungen und
- ein optionales “I” gefolgt von einem 2-Zeichen langen Infotext-Code und einer Infotextnummer (mehrere “I”-Blöcke sind möglich).

Die Entfernung der Knoten wird auf die Luftlinienentfernung gesetzt, falls keine Entfernung angegeben wurde. Kantenmarkierungen werden im Abschnitt [6.24.5](#) genauer beschrieben. Im Abschnitt [6.5](#) werden Infotexte allgemein erläutert. Abschnitt [6.24.4](#) geht auf Infotexte für Realgraph-Kanten genauer ein.

Beispiel:

```
8501566 8501564
*G L 450 8501565 SIGNAL7
*G L 1580 I de 1234567 I fg 1234568 P123456 M AB12
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Kante zwischen den Knoten 8501566 und 8501564 über die Knoten 8501565, SIGNAL7 und P123456 definiert. Die Länge der Kante von Knoten 8501566 zu Knoten 8501565 beträgt 450 m, die Länge der Kante von Knoten SIGNAL7 zu Knoten P123456 beträgt 1580 m. Die Längen der Kanten (8501565, SIGNAL7) und (P123456, 8501564) werden als Luftlinien-Entfernung ermittelt, da keine Länge angegeben wurde. Die Infotexte 1234567 und 1234568 werden der Kante (SIGNAL7, P123456) zugeordnet. Die Kante (P123456, 8501564) hat die Kantenmarkierungen "A", "B", "1" und "2".

6.24.2. *L-Zeile (optional)

Ist die Länge der Gesamtstrecke bekannt aber nicht die Längen aller Teilkanten, so kann in einer *L-Zeile die Länge der Gesamtkante angegeben werden. Wird keine *L-Zeile angegeben, so wird die Länge der Kante als Luftlinien-Distanz der Streckenpunkte bzw. sofern vorhanden als Summe der Distanzen der Stützknotten ermittelt. Die Gesamtlänge der Kante darf nicht kleiner als die Summe der Distanzen der Stützknotten sein.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*L</i>
4–13	<i>INT32</i>	Länge der Kante in Metern

Zu einer Kante darf es höchstens eine *L-Zeile geben.

Beispiel:

```
8530260 8504316 B
*L 500
```

Erklärung:

Zwischen den Knoten 8530260 und 8504316 gibt es eine direkte Verbindung. Die Länge der Verbindungsstrecke beträgt 500 Meter.

6.24.3. *T-Zeilen (optional)

Die Kanten des Realgraphen sind meist nur für bestimmte Verkehrsmittel geeignet oder sie werden nur von bestimmten Verkehrsmitteln benutzt. *T-Zeilen legen fest, von welchen Verkehrsmitteln eine Kante benutzt werden darf. Die Verkehrsmittel können auf Grundlage von Gattungen und Produktklassen definiert werden. Darüber hinaus können Fußwegkanten definiert werden. Gattungen und Produktklassen werden im Abschnitt 5.5 beschrieben. Für Produktklassen wird folgendes Zeilenformat verwendet:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*TP
5–6	CHAR	Kategorie Produktklasse (von 0 bis 13)

Für Gattungen gilt folgendes Zeilenformat:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*TG
5–7	CHAR	Gattungscode

Das Zeilenformat für Fußwege wird in der folgenden Tabelle angegeben:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*TF

Ein zusammenhängender Block von *T-Zeilen legt die zulässigen Gattungen der nachfolgenden Kanten fest. Jeder neue *T-Zeilenblock hebt vorhergehende *T-Zeilenblöcke auf. Die Kanten bis zur ersten *T-Zeile dürfen von allen Gattungen befahren werden, sind aber für Fußwege gesperrt. Die *T-Zeilentypen (Produktklasse, Gattung, Fußweg) dürfen beliebig kombiniert werden. Für Stützknoten-Kanten aus *G-Zeilen gelten die Gattungen der zugrunde liegenden ("Haupt"-)Kante. Ein *T-Zeilenblock, welcher nur aus einer *TG oder *TP Zeile ohne Angabe einer Gattung bzw. einer Produktklasse besteht, erzeugt Kanten, die nicht für das Routing benutzt werden können.

Beispiel:

```
8530260 8504316 B
*TP 02
*TG IC
*TG ICE
8530261 8504370 B
*TG M
8530262 8504371 B
8504371 8504372 B
*TG BUS
*TF
0123456 0123457 B
```

Erklärung:

Die Kante (8530260, 8504316) darf von allen Gattungen befahren werden. Die Benutzung der Kante (8530261, 8504370) ist nur für die Gattungen der Produktklasse 02 sowie für die Gattungen "IC" und "ICE" zulässig. Die Kanten (8530262, 8504371) und (8504371, 8504372) dürfen nur von der Gattung "M" befahren werden. Die Kante (0123456, 0123457) darf für Fahrten der Gattung BUS und für Fußwege benutzt werden.

6.24.4. */-Zeilen (optional)

Eine */-Zeile fügt einen Infotext zu einer Kante hinzu. Infotexte werden im Abschnitt 6.5 beschrieben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*/
4–5	CHAR	Infotext-Code
7–13	INT32	Infotext-Nummer

Eine Kante kann mehrere Infotexte haben. Die Infotexte werden auch allen Kanten aus zur Kante gehörenden *G-Zeilen zugeordnet. Der Infotext-Code darf keine Leerraum-Zeichen enthalten (z.B. Leerzeichen, Tabulatoren). Der Infotext-Code erzeugt eine Klassifizierung oder Gruppierung von Infotexten. Infotext-Codes, die aus zwei Großbuchstaben bestehen, haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Infotext-Codes können ohne Einschränkungen verwendet werden.

Beispiel:

```
8530260 8504316 B
*I bc 1234567
*I cd 1234568
```

Erklärung:

In diesem Beispiel wird eine Kante von Knoten 8530260 zu 8504316 definiert. Dieser Kante werden die Infotexte 1234567 und 1234568 zugeordnet.

6.24.5. *M-Zeile (optional)

Eine *M-Zeile enthält eine Liste von Kantenmarkierungen. Kantenmarkierungen können als Flags für Kanten verstanden werden. Eine Kantenmarkierung besteht aus einem einzelnen Nicht-Leerraum-Zeichen. Großbuchstaben haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Nicht-Leerraum-Zeichen können ohne Einschränkungen verwendet werden. Die Bedeutung der Zeichen wird nicht in den Rohdaten hinterlegt. Die Interpretation der Zeichen erfolgt in HAFAS.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*M
4ff	CHAR	Liste von Kantenmarkierungen

Für eine Kante darf es höchstens eine *M-Zeile geben. Die Kantenmarkierungen werden auch allen Kanten aus zur Kante gehörenden *G-Zeilen zugeordnet.

Beispiel:

```
8530260 8504316 B
*M abE12
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Kante zwischen den Knoten 8530260 und 8504316 definiert. Die Kante hat die Markierungen "a", "b", "E", "1" und "2". Die Bedeutung des Großbuchstabens "E" ist definiert als "ist elektrifiziert".

6.25. Fahrt-Streckennetz-Zuordnung [FAHRTZUORDNG]

Diese Rohdatendatei dient der Zuordnung von Fahrten zum Strecknetz. Sie ermöglicht es den Fahrtverlauf genau zu definieren. Der Fahrtverlauf wird dabei auf Grundlage von Haltestellen und Streckenpunkten (siehe Abschnitt 6.23) festgelegt. In der Kantendatei müssen entsprechende Kanten definiert sein (siehe Abschnitt 6.24).

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–5	<i>INT32</i>	Fahrtnummer
7–12	<i>CHAR</i>	Verwaltung
14–19	<i>CHAR</i>	Verkehrstag

Eine solche Zeile dient der Zuordnung zu einer Fahrt. Die folgenden Informationen gelten dabei nur für das angegebene Verkehrstagemuster.

Beispiel:

```
00011 000005 000123
```

Erklärung:

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Fahrt 00011 mit der Verwaltung 000005 am Verkehrstag 000123.

6.25.1. *P-Zeilen

Eine *P-Zeile definiert Knoten, über welche die Fahrt verläuft. Die Angabe bezieht sich auf die vorangegangene Fahrt-Zeile. Der erste Knoten einer *P-Zeile muss ein Laufwegshalt sein. Mehrere *P-Zeilen zu einer Fahrt sind zulässig. Dabei muss die Reihenfolge der Halte im Laufweg eingehalten werden. Teilabschnitte können ausgelassen werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*P
4ff	CHAR	Liste von Knotenbezeichnern

Innerhalb einer Zeile dürfen weitere Laufwegshalte auftreten, sie müssen dann jedoch fortlaufend sein. Zwischenknoten, die keine Laufwegshalte sind, dürfen beliebig ausgelassen werden. Zu jedem Zwischenknoten muss sowohl der vorhergehende als auch der nachfolgende Laufwegshalt angegeben sein, damit der Zwischenknoten verarbeitet wird. Der Fahrtverlauf zwischen den angegebenen Knoten wird als kürzester Weg ermittelt.

Beispiel:

```
*P 8530260 WEICHE9 SIGNAL7 8504316
```

Erklärung:

Die Fahrt verläuft über die Knoten 8530260, WEICHE9, SIGNAL7 und 8504316. Dabei ist der Knoten 8530260 ein Laufwegshalt.

6.26. Regionen [REGION]

In der Regionendatei werden räumliche Bereiche definiert. Regionen werden durch Addition und Substraktion von Polygonen beschrieben. Ein Punkt liegt in der Region, wenn es mindestens ein additives Polygon gibt, in dem der Punkt liegt, und es kein subtraktives Polygon gibt, in dem der Punkt nicht liegt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*R</i>
4–9	<i>INT32</i>	Nummer der Region
11–60	<i>CHAR</i>	Name der Region (optional)

Die Nummer dient der Referenzierung der Region in anderen Rohdatendateien.

Beispiel:

```
*R 123456 Region A
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Region mit der Nummer 123456 und dem Namen "Region A" erzeugt.

6.26.1. *P-Zeile

Eine *P-Zeile leitet ein Polygon ein. Es wird zwischen additiven und subtraktiven Polygonen unterschieden. Additive Polygone erzeugen Bereiche der Region, subtraktive Polygone entfernen Bereiche der Region.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*P
4–4	CHAR	+ für ein additives Polygon bzw. - für ein subtraktives Polygon

Die nachfolgenden Zeilen, die nicht mit *... beginnen, enthalten die Koordinaten der Eckpunkte des Polygons.

6.26.2. Polygoneckpunkte

Zeilen, die nicht mit *... beginnen, enthalten die Eckpunkte des Polygons aus der vorangegangenen *P-Zeile. Jedes Polygon muss mindestens drei Eckpunkte haben. Jeder Eckpunkt muss in einer eigenen Zeile stehen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–10	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate
12–21	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate

Weitere Informationen zum verwendeten Koordinatensystem sind im Abschnitt [5.2](#) zu finden. Für die Polygoneckpunkte muss das gleiche Koordinatensystem, wie für die Haltestellen benutzt werden.

Beispiel:

```
*R 123456
 *P +
 8.75 47.35
 8.65 47.40
 9.60 46.30
 *P -
 8.80 47.65
 8.67 47.1
 9.95 46.75
 *P +
 8.15 47.20
 8.15 46.10
 9.75 46.35
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Region mit der Nummer 123456 erzeugt. Die Region wird aus drei Polygonen zusammengesetzt. Dabei werden zunächst das erste und das letzte Polygon addiert und anschließend das zweite Polygon subtrahiert.

7. Erklärungen zur Dateibeschreibung

Bei der Beschreibung des Dateiaufbaues sind für die Festlegung des jeweiligen Datentypes folgende Konventionen benutzt worden:


- **Kommentarzeilen** werden durch ein „%“ in der ersten Spalte gekennzeichnet. Sie können in den Dateien beliebig vorkommen und werden überlesen.
- Die mit **INT16** gekennzeichneten Datenfelder müssen folgendem Format entsprechen (Reihenfolge beachten):
 - führende Leerzeichen und/oder Tabs
 - ein (optionales) Vorzeichen
 - beliebige Ziffernfolge bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen
 - Die angegebene Zahl darf den Wertebereich von -32767 bis 32767 nicht unter- bzw. überschreiten.
- Die mit **INT32** gekennzeichneten Datenfelder müssen folgendem Format entsprechen (Reihenfolge beachten):
 - führende Leerzeichen und/oder Tabs
 - ein (optionales) Vorzeichen
 - beliebige Ziffernfolge bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen
 - Die angegebene Zahl darf den Wertebereich von -2147483647 bis 2147483647 nicht unter- bzw. überschreiten.
- Die mit **FLOAT** gekennzeichneten Datenfelder müssen folgendem Format entsprechen (Reihenfolge beachten):
 - führende Leerzeichen und/oder Tabs
 - ein (optionales) Vorzeichen
 - beliebige Ziffernfolge, ein Punkt und weitere beliebige Ziffernfolge
 - ein (optionaler) Exponent, der mit e oder E eingeleitet wird und ein (optionales) Vorzeichen sowie einen (obligatorischen) Integerwert umfasst.
 - Die angegebene Zahl darf den Wertebereich von 3.4E-38 bis 3.4E+38 nicht unter- bzw. überschreiten.
- Die mit **CHAR** gekennzeichneten Datenfelder können beliebige Zeichen (IBM-PC-Code zwischen 0 und 255) enthalten.

- Bahnhofs-, Haltestellen- und Bitfeldnummern müssen immer mit führenden Nullen angegeben werden.
- Alle nicht näher bezeichneten Spalten (Tabellenzeilen, in denen die Bedeutung nicht ausgeführt ist) enthalten Blanks (also Leerzeichen).

8. Anhang

8.1. Haltestelleninformation/en

Zugattributstexte werden von *Hafas* unverändert mit ihrer zugewiesenen Gültigkeit in der jeweiligen Sprache ausgegeben. Dies ist für Haltestellenattributstexte ebenfalls vorgesehen. Optional können auch sogenannte Platzhalter vergeben werden, die dann mit Infotexten in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Gültigkeit gefüllt werden. Dabei werden die Gültigkeitsbitfelder geschnitten und das Ergebnis als Gültigkeit für den generierten Attributstext angezeigt. Je nach Anzahl und Gültigkeiten der Infotexte können hierdurch beliebig viele Haltestelleninformationen (Attributstexte) entstehen. Dieser Abschnitt soll zunächst allgemein den Erstellungsalgorithmus von *Hafas* erläutern.

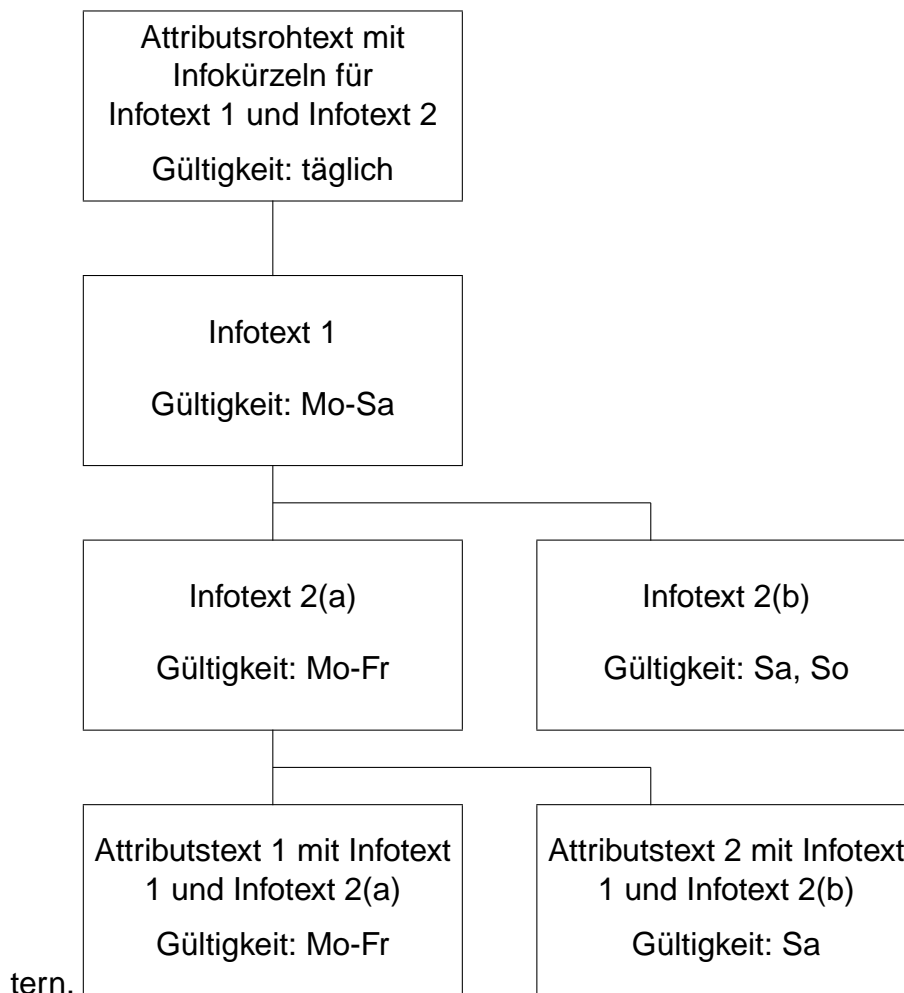

Es gilt also für die Gültigkeit der in diesem Beispiel generierten Attributstexte:

(Gültigkeit Attributsrohtext) & (Gültigkeit Infotext 1) & (Gültigkeit Infotext 2a) = (Gültigkeit Attributstext 1)

(Gültigkeit Attributsrohtext) & (Gültigkeit Infotext 1) & (Gültigkeit Infotext 2b) = (Gültigkeit Attributstext 2)

Theoretisch lassen sich, falls keines der geschnittenen Bitfelder 0 ergibt, aus n Infotexten n^n Attributstexte erzeugen, was wohl in der Praxis nicht benötigt wird.

8.1.1. Abhängigkeiten zwischen den Rohdatendateien

Wie bei den Zugattributen üblich, können Bahnhofsattribute mit Texten versehen werden. Mit dem hier vorliegenden System ist es zusätzlich möglich, beliebige Informationen mit ebenfalls beliebigen Gültigkeiten zu erzeugen. Dies wird durch sogenannte *Infotext-Platzhalter* innerhalb von *Attributsrohtexten* gewährleistet. Somit ist es möglich, mit nur einem Attributs(-roh-)text unterschiedliche Informationen für jede Haltestelle auszugeben.

8.1.2. Beispiel: Servicenummern Gepäckträgerservice

Für diesen einfachen Fall, Kombination eines Attributstextes und zwei Infotexten mit Gültigkeit täglich, zunächst ein Beispiel:

Es sollen für den Gepäckträgerservice an der Haltestelle Hannover die Servicenummern bekannt gegeben werden.

Der Attributsrohtext des Attributs Gepäckträgerservice GS lautet:

```
Gepäckträgerservice Telefon: $IGT Fax $IGF.
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei BHFATTR:

```
GS 300 10 Gepäckträgerservice Telefon: $IGT Fax: $IGF
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei BHFART folgendermaßen angegeben:

```
8000152 A GS 000000
```

Somit ist festgelegt, dass Haltestellen, die mit dem Attribut GS versehen worden sind, die dazugehörigen Infotexte zu den Kürzeln GT (Gepäckträgerservice-Telefon) und GF (Gepäckträgerservice-Fax) ebenfalls erhalten müssen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten:

```
8000152 I GT 0002350 000000  
8000152 I GF 0002351 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0002350 0511/123456  
0002351 0511/654321
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *Hafas* folgende Auskunft für die Haltestelle Hannover Hbf ausgeben. Gepäckträgerservice Telefon: 0511/123456 Fax: 0511/654321 (täglich)

8.1.3. Beispiel: Öffnungszeiten Fahrkartenschalter (mehrsprachig)

Kombination eines Attributsrohtextes (hier in englisch und deutsch) und zwei Infotexten mit unterschiedlicher Gültigkeit

Der Attributsrohtext des Attributs Fahrkartenschalter FS für deutsch lautet:

```
Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: $IFZ Uhr
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei BHFATTRD für deutschsprachige Ausgabe enthält:

```
FS 300 10 Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: $IFZ Uhr
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei BHFART folgendermaßen angegeben:

```
8002549 A FS 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Somit ist festgelegt, dass den Bahnhöfen, die mit dem Attribut FS versehen worden sind, der dazugehörigen Infotext zu dem Kürzel FZ (Fahrkartenschalteröffnungszeit) ebenfalls zugewiesen werden muss. Für jeden Platzhalter im Attributsrohtext können beliebig viele Infotexte mit beliebigen Gültigkeiten angegeben werden. In diesem Beispiel soll *Hafas* nicht nur die Öffnungszeit an Werktagen, sondern auch am Wochenende anzeigen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten:

```
8000064 I FZ 0000150 000001  
8000064 I FZ 0000151 000002
```

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0000150 7.00 - 19.00  
0000151 9.00 - 13.00
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *Hafas* folgende Auskunft für die Haltestelle Celle ausgeben (Programmiersprache deutsch).

Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: 7.00 - 19.00 Uhr (Mo - Fr)

Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: 9.00 - 13.00 Uhr (Sa, So)

Mit einer entsprechenden Zeile in der Datei BHFATTRE für englischsprachige Ausgabe

```
FS 300 10 Ticket office hours: $IFZ h
```

erstellt *Hafas* folgende Textzeilen (wenn als Programmiersprache englisch gewählt ist):

Ticket office hours: 7.00 - 19.00 h (Mo - Fr)

Ticket office hours: 9.00 - 13.00 h (Sa, So)

8.1.4. Beispiel: Parkhaus

Kombination eines Attributsrohtextes und mehrerer Infotexte mit unterschiedlicher Gültigkeit.

Der Attributsrohtext des Attributs Parkhaus PH lautet:

```
Parkhaus: $IPS Stellplätze, $IPP pro Tag
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei BHFATTR lautet:

```
PH 300 10 Parkhaus: $IPS Stellplätze, $IPP pro Tag
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei BHFART folgendermaßen festgelegt:

```
8002549 A PH 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

In diesem Beispiel soll *Hafas* nicht nur je nach Wochentag einen anderen Preis ausgeben, sondern auch auf eine eingeschränkte Stellplatzanzahl, wegen Instandsetzungsarbeiten zwischen dem 01.04.2002 und 14.04.2002 hinweisen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten folgendermaßen

```
8002549 I PS 0000011 000011
8002549 I PS 0000012 000012
8002549 I PP 0000013 000101
8002549 I PP 0000014 000102
```

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0000011 120
0000012 100
0000013 10,00 DM
0000014 15,00 DM
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *Hafas* folgende Auskunft für die Haltestelle Hamburg Hbf ausgeben.

Parkhaus: 120 Stellplätze, 10,00 DM pro Tag (Mo - Sa; nicht 01.04.2002 - 14.04.2002)

Parkhaus: 120 Stellplätze, 15,00 DM pro Tag (So; nicht 01.04.2002 - 14.04.2002)

Parkhaus: 100 Stellplätze, 10,00 DM pro Tag (Mo - Sa; 01.04.2002 - 14.04.2002)

Parkhaus: 100 Stellplätze, 15,00 DM pro Tag (So; 01.04.2002 - 14.04.2002)

8.1.5. Mehrsprachigkeit von Infotexten

Im Normalfall werden Informationen über Infotexte, wie zum Beispiel Öffnungszeiten oder Telefonnummern nur in einer Sprache benötigt. Das folgende Beispiel soll aber zeigen, dass für Ausnahmefälle auch die Möglichkeit besteht, diese Informationen sprachabhängig zu generieren.

Diese Anforderung kann erfüllt werden, wenn die Attributsrohtexte der einzelnen Sprachen unterschiedliche Infokürzel enthalten.

Der Attributsrohtext für deutsch in der Datei BHFATTRD lautet:

```
HS 300 10 Spezieller Hinweis: $IID
```

Der Attributsrohtext für englisch in der Datei BHFATTRE lautet:

```
HS 300 10 Special Note: $IIE
```

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten für die Attributsverknüpfung

```
8001421 A HS 000000
```

und für die Infotextverknüpfung

```
8001421 I ID 0000511 000000
```

```
8001421 I IE 0000512 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0000511 Nach Dettelbach 6km: Weiter mit Bus
```

```
0000512 To Dettelbach 6km: Continue by bus
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *Hafas* folgende Auskunft für die Haltestelle Dettelbach ausgeben:

Bei gewählter Programmsprache deutsch

Spezieller Hinweis: Nach Dettelbach 6km: Weiter mit Bus

Bei gewählter Programmsprache englisch

Special Note: To Dettelbach 6km: Continue by bus

8.1.6. Die Vergabe von festgelegten Bahnofsattributen zur Steuerung von *Hafas*

Zur Steuerung von besonderen evtl. auch externen Funktionalitäten kann die Vergabe von bestimmten Bahnofsattributen vereinbart werden. Die beiden folgenden Beispiele Dieselflag und Tariffalg sollen diese Möglichkeit verdeutlichen.

Beispiel: Dieselflag DF Haltestellen, die an einer nicht elektrifizierten Strecke liegen, also nur von Zügen angefahren werden können, die mit einer Diesellokomotive bespannt sind, sollen in den Plandaten gekennzeichnet werden. Dies soll durch das Attribut DF erfolgen.

In der Datei BHFATTR muss folgende Zeile eingetragen werden:

```
DF 300 10 Haltestelle liegt an einer nicht elektrifizierten Strecke
```

Soll dieses Attribut beispielsweise für die Haltestellen Heide(Holst), Husum, Westerland(Sylt), Suhl und Cloppenburg gelten, dann müsste die Datei BHFART folgende Zeilen enthalten:

```
8000155 A DF 000000
8000181 A DF 000000
8006369 A DF 000000
8010345 A DF 000000
8001337 A DF 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Beispiel: Tariffalg OT

Es soll festgelegt werden, welche Haltestellen als Start- bzw. Zielbahnhof für den Onlineticket-Verkauf erlaubt sind. Die Festlegung erfolgt durch die Vergabe des Attributs OT.

Die Datei BHFATTR muss dafür folgende Zeile enthalten:

```
OT 300 10 Onlineticket möglich
```

Soll für den Onlineticket-Verkauf beispielsweise das Auswählen von Bonn, Hannover, Koblenz, Stuttgart und München als Reisetart bzw. -ziel ermöglicht werden, dann müsste die Datei BHFART folgende Zeilen enthalten:

```
8000044 A OT 000000
```

8000152 A OT 000000
8000206 A OT 000000
8000096 A OT 000000
8000261 A OT 000000

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

8.1.7. Definition des eXtended Infotext XML-Formates

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- eXtended Infotext XML format -->
<!-- -->
<!-- Applies to all infotexts with code XI -->
<!-- Version history: ver. 1.0 initial version - Stephan Sünderkamp 26.04.07 -->
<!-- ===== -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:complexType name="XInfoTextParamType">
    <xs:attribute name="n" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Name of the parameter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="v" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Value of the parameter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="XInfoTextElementType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="P" type="XInfoTextParamType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            This element represents a parameter, an arbitrary piece of information,
            which is described by a name and a value.
            It is recommended to define standard names for certain contents to
            facilitate automatic processing of the information.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="attributeGroup.XI"/>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="XI" type="XInfoTextElementType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        This element groups different parameters of the same type.
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:attributeGroup name="attributeGroup.XI">
    <xs:attribute name="t" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Describes type of information</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:attributeGroup>
</xs:schema>

```


Dokumentation

HAFAS

Rohdatenformat

***Eingabedateien der
Datenaufbereitung***

Version 5.20.39

HaCon Ing. GmbH, 18. Mai 2010

0. Inhaltsverzeichnis

1	Versionskontrolle	6
2	Einleitung	11
3	Namenskonventionen	12
4	Datenbestand	13
4.1	Versionsspezifische Beschränkungen	15
4.2	Dateiformat-Zeile	16
5	Notwendige Dateien	18
5.1	Das Haltestellenverzeichnis [BAHNHOF]	18
5.2	Die Koordinaten der Haltestellen [BFKoord]	23
5.3	Der Fahrplan [FPLAN]	25
5.3.1	Fahrtbeschreibung	26
5.3.2	*Z-Zeilen:	30
5.3.3	*T-Zeilen:	31
5.3.4	*G-Zeilen:	33
5.3.5	*A VE-Zeilen:	34
5.3.6	*A-Zeilen (optional)	36
5.3.7	*I-Zeilen (optional):	38
5.3.8	*L-Zeile (optional):	40
5.3.9	*R-Zeile (optional)	41
5.3.10	*GR-Zeile (optional):	43
5.3.11	*SH-Zeile (optional)	45
5.3.12	*CI- und *CO-Zeile (optional)	46
5.3.13	Kurswagen (*KW-, *KWZ- und *B-Zeilen:)	48
5.3.14	Laufwegzeilen:	51
5.3.15	Laufwegsdaten mit Regionen (optional)	54
5.3.16	*TT-Zeilen (optional)	55
5.3.17	*E-Zeilen (optional)	58

5.4	Verkehrstagebeschränkungen	60
5.4.1	Eckdaten der Fahrplanperiode [ECKDATEN]	61
5.4.2	Verkehrstage der Fahrten [BITFELD]	62
5.5	Verkehrsmittel bzw. Gattung [ZUGART]	64
5.5.1	Weitere Angaben in der ZUGART-Datei	67
5.6	Verbindungen zwischen Haltestellen [METABHF]	71
5.6.1	Übergangsbeziehungen	73
5.6.2	*A-Zeilen (optional)	75
5.6.3	*V-Zeile (optional)	76
5.6.4	*O-Zeile (optional)	77
5.6.5	*U-Zeile (optional)	78
5.6.6	*C-Zeile (optional)	79
5.6.7	*I-Zeilen (optional):	80
5.6.8	*B-Zeilen (optional):	81
5.6.9	*G-Zeilen (optional):	82
5.6.10	*L-Zeilen (optional):	83
5.6.11	*E-Zeilen (optional):	84
5.6.12	Haltestellengruppen	85
5.7	Haltestellenbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGB]	89
6	Optionale Datendateien	91
6.1	Haltestellenbeschreibung [BHFART]	92
6.2	Bahnhofs- und Bahnhofsmetaattribute [BHFATTR]	96
6.2.1	Bahnhofsattribute	97
6.2.2	Bahnhofsmetaattribute	98
6.3	Zusätzliche Attribute und Metaattribute [ATTRIBUT]	101
6.3.1	Zusätzliche Attribute	102
6.3.2	Metaattribute	105
6.4	Bahnhofsumsteigeprioritäten [BFPRIOS]	108
6.5	Zuginformationstexte [INFOTEXT]	109
6.5.1	Erweiterte Zuginformationstexte	111
6.6	Liste der Umsteigepunkte [KMINFO]	113

6.7	Genauere Umsteigezeiten	114
6.7.1	Berücksichtigungsreihenfolge der Umsteigezeiten in <i>Hafas</i>	115
6.7.2	Umsteigezeiten zwischen Verwaltungen [UMSTEIGV] . .	116
6.7.3	Linien- und richtungsbezogene Umsteigezeiten [UM- STEIGL]	117
6.7.4	Garantierte Übergänge für Linien [UMSTFWL]	120
6.7.5	Fahrtpaarbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGZ]	122
6.7.6	Garantierte Übergänge für Fahrten [UMSTFWZ]	124
6.8	Vereinigungen [VEREINIG]	125
6.9	Durchbindungen [DURCHBI]	127
6.10	Datei mit Richtungsangaben [RICHTUNG]	129
6.11	Grenzpunktangaben [GRENZHLT]	130
6.12	Zeitverschiebungen [ZEITVS]	131
6.13	Austausch [EXCHANGE]	134
6.14	Adressen und Gebäudedatei [ADRESSEN]	135
6.15	Sortierungen [SORTKEYS]	137
6.16	Zusätzliche Haltestelleninformationen [BFINFO]	138
6.17	Gleis-/Bussteiginformationen [GLEISE]	139
6.18	Betreiberinformationen [BETRIEB]	140
6.19	Sonderzüge [SONDERZG]	142
6.20	Adressenfeinauflösung [address.txt]	143
6.21	Koordinaten für Hausnummern, Straßenabschnitte und Kreuzungen [HAUSNR]	145
6.22	Sperrkanten [SPERRKANTEN]	148
6.23	Streckenpunkte [STRECKENPT]	149
6.23.1	<i>*I</i> -Zeilen (optional)	150
6.23.2	<i>*M</i> -Zeile (optional)	151
6.24	Realgraphkanten [KANTEN]	152
6.24.1	<i>*G</i> -Zeilen (optional)	153
6.24.2	<i>*L</i> -Zeile (optional)	155
6.24.3	<i>*T</i> -Zeilen (optional)	156

6.24.4	*I-Zeilen (optional)	158
6.24.5	*M-Zeile (optional)	159
6.25	Fahrt-Streckennetz-Zuordnung [FAHRTZUORDNG]	160
6.25.1	*P-Zeilen	161
6.26	Regionen [REGION]	162
6.26.1	*P-Zeile	163
6.26.2	Polygoneckpunkte	164
7	Erklärungen zur Dateibeschreibung	165
8	Anhang	167
8.1	Haltestelleninformation/en	167
8.1.1	Abhängigkeiten zwischen den Rohdatendateien	169
8.1.2	Beispiel: Servicenummern Gepäckträgerservice	170
8.1.3	Beispiel: Öffnungszeiten Fahrkartenschalter (mehrsprachig)	171
8.1.4	Beispiel: Parkhaus	173
8.1.5	Mehrsprachigkeit von Infotexten	175
8.1.6	Die Vergabe von festgelegten Bahnhofsattributen zur Steuerung von <i>Hafas</i>	176
8.1.7	Definition des eXtended Infotext XML-Formates	178

1. Versionskontrolle

Datum	Änderung
10.01.2001	Version 4.16.1; Autor: Thomas Müller Ergänzung zu der Beschreibung *GR-Zeilen in den Fahrplandateien [FPLAN]
31.01.2001	Version 4.16.2; Autor: Wolfram Fiekert Bei den Betreiberinformationen [BETRIEB] wird das alte 4-stellige Format durch das neue 5-stellige Format ersetzt.
18.05.2001	Version 4.18.3; Autoren: Markus Reichert; Holger Spaethe Beschreibung von Produkttexten bei Produktklassen (s. Abschnitt Anhang)
19.09.2001	Version 4.20.3 (nur Änderung der Versionsnummer)
31.05.2002	Version 4.21.1, Autoren: Robin Giese; Wolfram Fiekert Integration der PEP-spezifischen Änderungen
13.09.2002	Version 4.21.2, Autor: Robin Giese Integration Verbesserungsvorschläge des EFZ
27.09.2002	Version 5.00.1, Autor: Wolfram Fiekert Änderung der Versionsnummer
11.11.2002	Version 5.00.2, Autor: Wolfram Fiekert Kleinere textuelle Änderungen bei *T-Zeilen
09.01.2003	Version 5.00.3, Autor: Thomas Müller Korrektur: Zugart-Datei, Gattungstext darf 8-stellig sein
21.01.2003	Version 5.00.4, Autor: Thomas Müller Korrektur: Zugart-Datei, Tag für Produkttexte ist «text»
14.03.2003	Version 5.00.5, Autor: Miriam Lücke Umsetzung der Rohdatendokumentation in Tex
07.04.2003	Version 5.00.6, Autor: Miriam Lücke Regionsdatei aus der Dokumentation entfernt
14.05.2003	Version 5.00.7, Autor: Frank Geveke Rohdatenformate für Adressenfeinauflösung und Sperrkantenrouting hinzugefügt
15.07.2003	Version 5.00.8, Autor: Wolfram Fiekert Korrektur des Datentyps für KW-Nummern
05.05.2004	Version 5.00.9, Autor: Wolfram Fiekert Korrektur des Dateiformates für Vereinigungen, zusätzliche Erklärungen zu *-Zeilen
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
21.05.2004	Version 5.00.10, Autor: Frank Geveke Zusätzliche Informationen zu Übergängen zwischen Haltestellen (Verkehrstage, Öffnungszeiten, Umsteigebewertung, Umsteigeklasse)
07.07.2004	Version 5.20.1, Autor: Wolfram Fiekert Neuer Abschnitt 4.1 über den Umfang der Dokumentation
31.08.2004	Version 5.20.2, Autoren: Robin Giese, Wolfram Fiekert Einbau von internationalen Gattungslangnamen und Gattungsbildern
25.10.2004	Version 5.20.3, Autor: Frank Geveke Neuer Abschnitt 5.3.12 über Ein- und Auscheckzeiten
26.01.2005	Version 5.20.4, Autor: Frank Geveke Neuer Abschnitt 6.21 für die Beschreibung der Datei HAUSNR. Hinzufügen der Z-Koordinate in der Datei BFKOORD (Abschnitt 5.2)
18.02.2005	Version 5.20.5, Autor: Frank Geveke Koordinatenformate der Sperrkanten angepasst
23.03.2005	Version 5.20.6, Autor: Thomas Schwartz Erweiterungen zu Haltestellengruppen (METABHF)
24.03.2005	Version 5.20.7, Autor: Wolfram Fiekert Erweiterungen zu Bahnhofsauswahlbeschränkungen in der BHFART
06.04.2005	Version 5.20.8, Autor: Thomas Schwartz Korrektur des Defaultnamens der METABHF
12.04.2005	Version 5.20.9, Autor: Wolfram Fiekert *B-Zeile in der METABHF ergänzt; kleinere Layoutanpassungen
18.07.2005	Version 5.20.10, Autor: Frank Geveke Versteckte Fußwege ergänzt
21.10.2005	Version 5.20.11, Autor: Frank Geveke Garantierte Umstiege, garantierte Übergänge und Fußweglängen ergänzt
19.01.2006	Version 5.20.12, Autoren: Wolfram Fiekert, Thomas Müller Kosmetische Änderungen, Anpassungen der Beispiele in der Version mit neunstelligen Bahnnummern
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
27.01.2006	Version 5.20.13, Autor: Frank Geveke Straßenkreuzungen in der Datei HAUSNR (Abschnitt 6.21) ergänzt. Neue Infos, inwieweit *-Zeilen für Fußwege in der Datei METABHF (Abschnitt 5.6) auch für poolübergreifende Fußwege zulässig sind.
05.05.2006	Version 5.20.14, Autor: Frank Geveke Sekundengenaue Fußwege eingeführt. T-Zeile in der Datei bhfahrt (Abschnitt 6.1) definiert, mittels der je Bahnhof die erlaubten Typen für das IV-Routing angegeben werden können
10.05.2006	Version 5.20.15, Autor: Thomas Müller Korrektur des Beispiels für *T-Fahrten
02.08.2006	Version 5.20.16, Autor: Thomas Schwartz Sprachabhängige Varianten für Bahnhofsnamen
29.08.2006	Version 5.20.17, Autor: Frank Geveke H-Äquivalenz
20.11.2006	Version 5.20.18, Autor: Wolfram Fiekert Erweiterungen bei Durchbindungen
07.12.2006	Version 5.20.19, Autor: Robin Giese 8 stellige Linienbezeichnungen
15.12.2006	Version 5.20.20, Autor: Wolfram Fiekert Korrektur der tabellarischen Beschreibung der UMSTEIGZ
06.06.2007	Version 5.20.21, Autor: Tobias Ehbrecht Metaattribute eingeführt
10.09.2007	Version 5.20.21, Autor: Tobias Ehbrecht Erweiterte Infotexte
09.10.2007	Version 5.20.21, Autor: Tobias Ehbrecht Diverse kleinere Korrekturen
26.10.2007	Version 5.20.22, Autor: Lars Dietzel Realgraph eingeführt
04.12.2007	Version 5.20.23, Autor: Robin Giese Attributstexte mit Infotextverknüpfung
19.12.2007	Version 5.20.24, Autor: Lars Dietzel Regionen und AST-Verkehre ergänzt
08.01.2008	Version 5.20.24, Autor: Lars Dietzel Referenz gestrichen
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
10.01.2008	Version 5.20.25, Autor: Lars Dietzel Gattungseinschränkung für Realgraphkanten
23.01.2008	Version 5.20.26, Autor: Lars Dietzel Reihenfolge Fahrtnummer/Verwaltung bei den Fahrtsuordnungsdaten angepasst
04.03.2008	Version 5.20.27, Autor: Tobias Ehbrecht Kurswagensperrzeilen eingeführt
27.03.2008	Version 5.20.27, Autor: Lars Dietzel XML-Infotext-Bespiel korrigiert
21.04.2008	Version 5.20.27, Autor: Lars Dietzel Regionen-Beispiel korrigiert
15.05.2008	Version 5.20.28, Autor: Wolfram Fiekert Längenangaben für Richtungstexte und Grenzhalte korrigiert
14.08.2008	Version 5.20.28, Autor: Lars Dietzel Klarstellung zu Längenangaben zu Realgraphkanten
04.09.2008	Version 5.20.29, Autor: Lars Dietzel Infotexte und Flags für Realgraph-Kanten und -Knoten
09.12.2008	Version 5.20.29, Autor: Fabian Leitritz Allgemeine Infotexte
09.03.2009	Version 5.20.30, Autor: Robin Giese Sprachdefinitionen in der Rohdatendatei „zugart“
04.06.2009	Version 5.20.31, Autor: Fabian Leitritz Berücksichtigungsreihenfolge der Umsteigezeiten in <i>Hafas</i>
19.06.2009	Version 5.20.32, Autor: Lars Dietzel Default-Name der Datei fahrtsuordng korrigiert, Schreibfehler korrigiert
29.07.2009	Version 5.20.33, Autor: Lars Dietzel *P-Zeilen in Datei fahrtsuordng: Klarstellungen
03.08.2009	Version 5.20.34, Autor: Thomas Schwartz Typen fuer Bahnhofsnamen ergänzt
07.10.2009	Version 5.20.35, Autor: Lars Dietzel Realgraph für Fußwege ergänzt, Fußwegnummern nachgepflegt
23.11.2009	Version 5.20.36, Autor: Fabian Leitritz *E-Zeilen (Zwischenbedienverbote, ...) aufgenommen
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

Fortsetzung der letzten Seite

Datum	Änderung
18.01.2010	Version 5.20.36, Autor: Fabian Leitritz Korrektur der Spaltenbreite bei Zeitverschiebungen
09.04.2010	Version 5.20.37, Autor: Fabian Leitritz Kleinere Korrekturen
17.05.2010	Version 5.20.38, Autor: Lars Dietzel Fehlende Einschränkung für Verkehrstage für Fahrten ergänzt, Klarstellung zur Verarbeitung der Datei fahrtzuordng
18.05.2010	Version 5.20.39, Autor: Lars Dietzel UIC-Ländercodes überarbeitet, Dokumentation zu Gattungsbildern vervollständigt, Schreibfehler korrigiert

2. Einleitung

Um die Fahrplanauskunft *Hafas* verwenden zu können, müssen die Fahrplandaten eines Verkehrsangebotes im *Hafas*-Rohdatenformat vorliegen. Dieses Format ist die Ausgangsbasis für die Datenaufbereitung *Transform*, die aus den Fahrplanrohdaten ein hochspezialisiertes binäres Datenformat erzeugt. Dieses binäre Datenformat ist genau auf die Anforderungen des Auskunfts-suchalgorithmus zugeschnitten und ermöglicht so das Finden von optimalen Verkehrsverbindungen in kürzester Zeit. Das *Hafas*-Rohdatenformat zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- rechnerunabhängig, da alle Datendateien Klartextdateien sind
- verständlich, da es weitgehend als lesbare Unterlage zu verwenden ist
- flexibel, da auch komplizierte Sachverhalte dargestellt werden können
- datenbankunabhängig, dennoch leicht von gängigen Datenbanksystemen im- bzw. exportierbar

3. Namenskonventionen

Um diese Beschreibung lesbarer zu machen, gelten die folgenden Namenskonventionen:

- Unter der Bezeichnung „Fahrt“ werden Verkehrsmittel wie z.B. Zug, Bus, Schiff usw. verstanden
- Entsprechend kann unter der Bezeichnung „Haltestelle“ ein Bahnhof, eine Haltestelle, eine Busstation usw. verstanden werden
- Ein „Laufweg“ ist eine Folge von Haltestellen, die von einer Fahrt bedient werden. Dabei sind die Haltestellen in der Reihenfolge ihrer Durchfahrt geordnet

4. Datenbestand

Es soll zunächst ein Überblick über die erforderlichen Daten gegeben werden. Alle logisch zusammengehörenden Daten werden in einzelnen Dateien zusammengefasst. Für den Dateinamen wird in der Überschrift des entsprechenden Kapitels ein Vorschlag gemacht. Der Name wird dabei in eckige Klammern gesetzt und groß geschrieben. Die Daten werden in zwei Klassen eingeteilt:

1. Zwingend notwendige Daten
2. Optionale Daten

Für die elektronische Verarbeitung der Fahrplandaten im Rahmen des Fahrplanauskunftssystems *Hafas* müssen einige grundlegende Datenbestände zwingend vorhanden sein. Zwingend notwendige Daten sind:

- die Liste aller Haltestellen (das Haltestellenverzeichnis)
- Koordinaten der Haltestellen (mit speziellem Algorithmus auch optional)
- die Fahrplandaten (Fahrten mit An-/Abfahrtszeiten)
- Gültigkeitsperiode der Fahrplandaten
- Informationen über die Verkehrstage der Fahrten
- Angaben zu den benutzten Verkehrsmitteln
- Fußwege zwischen Haltestellen und Festlegung von Haltestellengruppen
- Haltestellenbezogene Umsteigezeiten

Für das Auskunftssystem *Hafas* sind weitere optionale Daten wichtig:

- Liste der Umsteigestellen mit Gewichtung der Bedeutung der Haltestelle
- Zusätzliche Attribute für einzelne Laufwegabschnitte der Fahrten
- Prioritäten für die Auswahl einer Haltestelle als Umsteigestelle, wenn mehrere Umsteigestellen möglich sind
- Zuginformationstexte
- Festlegung oder Sperrung von Umsteigepunkten

- Festlegung der Umsteigezeiten (Fahrtbezogene Umsteigezeiten, Linien-/Richtungsbezogene Umsteigezeiten, Verkehrsmittelbezogene Umsteigezeiten)
- Vereinigungen
- Durchbindungen (zwei getrennt aufgeführte Fahrten sind in Wahrheit eine Fahrt)
- Richtungsangaben
- Grenzhalte die nicht in der Haltestellendatei vorkommen
- Zeitzonen einer Fahrplanperiode
- Zeitverschiebungen der Haltestellen
- Zusammenfassungsdaten von gleichen Haltestellen in verschiedenen Datenbeständen
- Adressen- und Gebäudedaten
- Sortierschlüssel für Haltestellennamen
- Zusätzliche Haltestelleninformationen
- Angaben zu Gleisen oder Bussteigen u.ä.
- Betreiberinformationen
- Sonderzüge

Um eine weitgehende Rechnerunabhängigkeit dieser Daten zu gewährleisten, werden alle Datendateien im IBM-PC-Zeichensatz (8 Bit) als Textdateien geschrieben. Eine Umsetzung auf einen einfachen ASCII-Zeichensatz (7 Bit) ist möglich. Landesspezifische Zeichen (Umlaute, Akzente) können einfließen, soweit sie in dem IBM-Zeichensatz enthalten sind, andernfalls sollten sie entsprechend vereinfacht werden.

4.1. Versionsspezifische Beschränkungen

Diese Dokumentation beschreibt alle derzeitigen Möglichkeiten des Rohdatenformats. Je nach *Hafas*- bzw. *Transform*-Version können Einschränkungen bestehen, die lizenztechnisch oder z.B. durch Beschränkungen der jeweiligen Programmoberflächen bedingt sind.

4.2. Dateiformat-Zeile

Die erste Zeile jeder Rohdatendatei enthält eine Zeile, die das Dateiformat angibt. Gegenwärtig sind nur zwei Formate definiert: Format 1 mit siebenstelligen Haltestellennummern sowie Format 2 mit neunstelligen Haltestellennummern. Die Angabe des Formates 1 ist optional.

Die Formatzeile hat folgendes Format:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*F
4–5	INT16	Dateityp
7–7	INT16	Formatnummer

Folgende Dateitypen sind definiert:

01 BAHNHOF	16 VEREINIG	31 BHFATTR
02 BFKOORD	17 DURCHBI	32 ADDRESSES
03 FPLAN	18 RICHTUNG	33 BHFEXT
04 ECKDATEN	19 GRENZHLT	34 NGREPLACE
05 BITFELD	20 ZEITZONE ¹	35 NGTAB
06 ZUGART	21 ZEITVS	36 WEIGHTS
07 METABHF	22 EXCHANGE	37 METACON
08 UMSTEIGB	23 ADRESSEN ¹	38 SPERRKANTEN
09 ATTRIBUT	24 SORTKEYS	39 HAUSNR
10 BFPRIOS	25 BFINFO	40 UMSTFWL
11 INFOTEXT	26 GLEISE	41 UMSTFWZ
12 KMINFO	27 REGIONEN ¹	42 STRECKENPT
13 UMSTEIGV	28 BETRIEB	43 KANTEN
14 UMSTEIGL	29 SONDERZG	44 FAHRTZUORDNG
15 UMSTEIGZ	30 BHFART	45 REGION

¹obsolet

Beispiel:

*F 01 2

Erklärung:

Die mit dieser Zeile beginnende Datei enthält das Haltestellenverzeichnis (Datei BAHNHOF). Die verwendeten Haltestellennummern sind 9-stellig.

5. Notwendige Dateien

5.1. Das Haltestellenverzeichnis [BAHNHOF]

Das Haltestellenverzeichnis ist eine vollständige Liste aller in den gesamten Fahrplandaten eines Verkehrsverbundes bzw. Verkehrsträgers vorkommenden Haltestellen.

Die Haltestelletedatei enthält für jede Haltestelle:

- eine 9-stellige, eindeutige Haltestellennummer
- Zuordnungskürzel zu einem Verkehrsverbund
- den Haltestellenamen

Die eindeutige, 9-stellige Haltestellennummer besteht aus dem UIC-Ländercode, der die ersten Ziffern belegt, und aus weiteren fünf beliebigen Ziffern (mit Ausnahme der Ziffernfolge 00000). Der länderübergreifende bzw. verkehrsübergreifende Datenaustausch hängt wesentlich von der Abstimmung der bestehenden Haltestellendatenbasis ab.

Zur Zeit sind folgende UIC-Ländercodes aktuell:

0010 Finnland	0053 Rumänien	0083 Italien
0020 Russland	0054 Tschechien	0084 Niederlande
0021 Weißrussland	0055 Ungarn	0085 Schweiz
0022 Ukraine	0056 Slowakei	0086 Dänemark
0023 Moldawien	0057 Aserbaidshan	0087 Frankreich
0024 Litauen	0058 Armenien	0088 Belgien
0025 Lettland	0059 Kirgisistan	0089 Bosnien
0026 Estland	0060 Irland	0090 Ägypten
0027 Kasachstan	0061 Südkorea	0091 Tunesien
0028 Georgien	0062 Montenegro	0092 Algerien
0029 Usbekistan	0065 Mazedonien	0093 Marokko
0030 Nordkorea	0066 Tadschikistan	0094 Portugal
0031 Mongolei	0067 Turkmenistan	0095 Israel
0032 Vietnam	0070 Großbritannien	0096 Iran
0033 China	0071 Spanien	0097 Syrien
0040 Kuba	0072 Serbien	0098 Libanon
0041 Albanien	0073 Griechenland	0099 Irak
0042 Japan	0074 Schweden	
0044 Bosnien- Herzegowina (serbischer Teil)	0075 Türkei	
	0076 Norwegen	
0050 Bosnien- Herzegowina (bosnisch- kroatischer Teil)	0078 Kroatien	
	0079 Slowenien	
	0080 Deutschland	
0051 Polen	0081 Österreich	
0052 Bulgarien	0082 Luxemburg	

Die Anfangsziffern 0001 - 0009, die nicht im UIC-Code benannt werden, sind reserviert, um lokale Verkehrsbetriebe aufnehmen zu können.

Die Nummern für Adressangaben werden üblicherweise mit dem Präfix 90 oder 99 und sieben weiteren Ziffern versehen.

Die Haltestellendatei enthält pro Zeile einen Eintrag der folgenden Form¹:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle
11–13	<i>CHAR</i>	Leer (3 Blanks) bzw. 3 Zeichen für Verkehrsverbundinformation
15–64	<i>CHAR</i>	Haltestellenname(n), optional mit Sprachangaben

- Namen können Leerzeichen enthalten.
- Je Namen werden maximal die ersten **50** Zeichen übernommen.
- Mehrere Namen werden durch \$ getrennt (z.B. Genf\$Genève).
- Sind mehrere Namen angegeben, dient der erste als Defaultname.
- Für eine sprachabhängige Ausgabe der Namen kann zu jedem Namen angegeben werden, in welchen Sprachen er benutzt werden soll. Die Sprachangabe erfolgt, indem im Anschluss an den Namen eine durch \$ abgetrennte Zeichenfolge der Form <Sprachkürzel> (zulässige Sprachkürzel siehe unten) eingefügt wird. Der erste Name je Bahnhof dient als Defaultname für Sprachen, zu denen kein Name angegeben wurde.
- Zur Steuerung der Ausgabe von Bahnhofsnamen können den Namen Typen zugeordnet werden. Mögliche Werte für die Namentypen liegen im Bereich von 1 bis 9. Die Typangaben werden analog zu den Sprachangaben formuliert. Sprach- und Typangaben können kombiniert werden (siehe Beispiele).

Zulässige Sprachkürzel sind:

- d Deutsch
- e Englisch

¹Bedeutung der Typenbezeichnung siehe Erklärungen zur Dateibeschreibung Kap.7

- f Französisch
- h Spanisch
- i Italienisch
- j Japanisch
- n Niederländisch
- o Norwegisch
- p Polnisch
- s Schwedisch
- t Türkisch
- u Ungarisch
- w Dänisch
- x Irisch

Beispiel:

```
008800002    Bruxelles-Nord$Brüssel Nord$d>$Brussel Noord$n>
008833001    Louvain [B]$<f>$Leuven [B]$<n>$Louvain$f2>Louv$f1>
001234567    AAAA$d12><f23>$BBBB$<e1><f1>
007654321    CCCC$<12>$DDDD$<34>
```

Erklärung:

Der Defaultname zur Bahnstationsnummer (008800002) ist „Bruxelles-Nord“. Der Alternativname „Brüssel-Nord“ wird als deutsch und der Alternativname „Brussel Noord“ als niederländisch gekennzeichnet.

Der Defaultname zur Bahnstationsnummer (008833001) ist „Louvain [B]“. Dieser Name ist als französisch gekennzeichnet. Der niederländische Name lautet „Leuven [B]“. Für Französisch sind noch die Namen „Louv“ vom Typ 1 und „Louvain“ vom Typ 2 angegeben.

Für die Bahnstationsnummer (001234567) sind zwei Namen angegeben. „AAAA“ ist als deutsch gekennzeichnet und besitzt die Typangaben 1 und 2. Der Name ist außerdem als französischer Name in Verbindung mit den Typen 2 und 3

gekennzeichnet. Der zweite Name „BBBB“ wird für Englisch und Französisch verwendet und hat den Typen 1.

Für die Bahnnummer (007654321) sind zwei Namen angegeben, die für alle Sprachen verwendet werden, aber unterschiedliche Typangaben besitzen. Der erste Name „CCCC“ hat die Typen 1 und 2, der zweite Name „DDDD“ hat die Typen 3 und 4.

5.2. Die Koordinaten der Haltestellen [BFKCOORD]

Die Haltestellenkoordinaten werden von *Hafas* zur Visualisierung der Fahrtverläufe, zum Überprüfen der Fahrzeiten und für die Optimierung des Suchalgorithmus benutzt. Für jede Haltestelle werden gespeichert:

- die Haltestellennummer
- die X/Y-Koordinate
- die Z-Koordinate (optional)
- der Haltestellenname

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Nummer der Haltestelle
11–20	<i>FLOAT</i>	X-Koordinate
22–31	<i>FLOAT</i>	Y-Koordinate
33–38	<i>INT16</i>	Z-Koordinate (optional)
40ff	<i>CHAR</i>	Kommentarzeichen "%" gefolgt vom Klartext des Haltestellennamens (optional zur besseren Lesbarkeit)

Die X- und Y-Koordinaten werden in einem geographischen Koordinatensystem in Längen- und Breitengraden angegeben. Als Einheiten werden dabei Grad mit dezimalen Nachkommastellen verwendet. Für Metergenauigkeit sind sechs Nachkommastellen anzugeben. Als Koordinatensystem ist WGS84 zu bevorzugen. Alternativ werden Koordinaten in einem rechtwinkligen Bezugssystem mit frei wählbarem Nullpunkt in Kilometern angegeben. Bei der Datenaufbereitung muss dem Programm MAKEKGEO per Schalter mitgeteilt werden, welches Koordinatensystem verwendet werden soll. In der Standardeinstellung werden geographische Koordinaten erwartet. Durch Verwendung des Schalters -p wird auf das bisherige Rechtwinklige Koordinatensystem umgeschaltet.

Im Gegensatz zu den X- und Y-Koordinaten müssen die Z-Koordinaten immer in Meter über NN angegeben werden.

Beispiel:

```
008000261 11.5582710 48.1402880      % München Hbf
008000262 11.6049710 48.1274400 450 % München Ost
```

Erklärung:

Die Haltestelle „München Hbf“ hat die Nummer 008000261 und liegt auf dem Längengrad 11.558271 und dem Breitengrad 48.140288 (laut WGS84).

Die Haltestelle „München Ost“ hat die Nummer 008000262, liegt auf dem Längengrad 11.604971 und dem Breitengrad 48.127440 (laut WGS84) und liegt 450m über NN.

5.3. Der Fahrplan [FPLAN]

Die Fahrplandateien enthalten die Daten für alle Fahrten. Sie beinhalten jeweils die kompletten Fahrtbeschreibungen mit:

- einem Schlüssel für jede Fahrt (Fahrtnummer, Verwaltung)
- dem Verkehrsmittel bzw. der Gattung
- den Verkehrstagen, an denen die Fahrt stattfindet
- weiteren Fahrtattributen wie Fahrradmitnahme, usw.
- den Bahnhofsnummern (Abfahrtsbahnhof, Ankunftsbahnhof)
- optionalen Angaben von Laufwegsindizes statt Bahnhofsnummer (Abfahrtsbahnhof, Ankunftsbahnhof)
- optionale Angabe von Gültigkeitsbereichen der Fahrtattribute
- den durchfahrenen Haltestellen mit den entsprechenden Ankunfts- und Abfahrtszeiten in zeitlich aufsteigender Reihenfolge
- optionalen Angaben zur Linienbezeichnung und zur Richtungsangabe der Fahrt
- optionalen Angaben über den Fahrtverlauf (Überschreiten von Landesgrenzen, Tarifgrenzen...)

5.3.1. Fahrtbeschreibung

Für die komplette Beschreibung einer Fahrt werden zwei Arten von Datenzeilen benutzt:

- Zeilen, die die Fahrtnummer, die Verkehrstage der Fahrt, die Fahrtkategorie und ähnliches festlegen. Diese Zeilen beginnen mit einem *
- Datenzeilen, die den Laufweg der Fahrt, d.h. die bedienten Haltestellen mit den An- und Abfahrtszeiten beschreiben. Die Abfahrts-, sowie Ankunftszeit werden 6-stellig (5 Ziffern plus ein Vorzeichen) erfasst. Das bisherige Format mit lediglich 4 Ziffern wird bis auf weiteres unterstützt (Rückwärtskompatibilität)

Die Zeilen können beliebig gemischt werden, jedoch müssen die Laufwegzeilen chronologisch aufsteigend sein. Alle Zeilen sind so organisiert, dass ab der Position 61 das Kommentarzeichen „%“ stehen **muss**. Danach sind noch beliebige Zeichen für den Rest der Zeile erlaubt.

Sollten nur 4-stellige Zeiten verwendet werden, so ist die Position des Kommentarzeichens in Spalte 57. 4- und 6-stellige Zeitangaben dürfen nicht gemischt werden.

Zur Darstellung einer Fahrt werden folgende Zeilen zwingend benötigt:

1. *Z - Zeile, *KW - Zeile oder *T - Zeile mit der Fahrtnummer. Diese Zeile leitet den Beginn einer neuen Fahrt ein
2. *G - Zeile zur Festlegung des Verkehrsmittels
3. *A VE - Zeilen zur Festlegung der Verkehrstage der Fahrt

Bemerkung:

Es gibt nur jeweils eine *Z-, *KW- oder *T-Zeile. Alle anderen *-Zeilen können im Bedarfsfall mehrfach auftreten. Für *-Zeilen werden Abfahrtsbahnhöfe immer von vorne im Laufweg gesucht (erstes Auftreten der Haltestellennummer). Zielbahnhöfe, die nur durch eine Bahnstationsnummer identifiziert sind, werden von hinten im Laufweg gesucht (letztes Auftreten der Haltestellennummer).

Soll eine Fahrteigenschaft ab dem Abfahrtsbahnhof gelten, kann die Bahnstationsnummer einer *-Zeile weggelassen werden. Das gleiche gilt für die Nummer des Ankunftsbahnhofes. Dann gilt die *-Zeile bis zum Ende der Fahrt.

Um einen Gültigkeitsbereich einer *-Zeile im Laufweg auch bei mehrfach auftretenden Bahnstationsnummern einordnen zu können, gibt es folgende Möglichkeiten:

Beispiel:

```

*Z 01554 80_____ %
*G ICE 008010085 008010097 %
*A VE 008010085 008010097 046149 %
*A BR          #2 008010097 %
*A BW 008010085 008010097          1857 %
*A L  008010097 008010097          #0  #1 %
*A LS          #6 008010097          #1  2200 %
008010085 Dresden Hbf          1611 %
008010205 Leipzig Hbf          1718  1722 %
008010366 Weimar          1814  1815 %
008010101 Erfurt Hbf          1828  1830 %
008010097 Eisenach          1857  1858 %
008000115 Fulda          1943  1945 %
008000105 Frankfurt(Main)Hbf  2036  2040 %
008000152 Hannover Hbf          2050  2100 %
008010097 Eisenach          2200 %

```

Erklärung:

Laufwegsindex statt Bahnstationsnummer

Statt einer Bahnstationsnummer kann ein Index auf eine Laufwegszeile (Zählung beginnt ab 0) gesetzt werden.

```
*A BR          #2 008010097 %
```

Das Attribut gilt ab dem 3. Bahnhof im Laufweg (Weimar) Der Restplatz innerhalb dieser Spalte ist mit Leerzeichen aufzufüllen.

Ankunfts-, Abfahrtszeit setzen

- Für den Gültigkeitsstart muss die Abfahrtszeit (des gewünschten Bahnhofes) gesetzt werden. Zeit und Bahnstationsnummer müssen in den Laufweg passen. Der Laufweg wird von vorne durchsucht

- Für das Gültigkeitsende muss die Ankunftszeit (des gewünschten Bahnhofes) gesetzt werden. Zeit und Bahnstationsnummer müssen in den Laufweg passen. Der Laufweg wird von hinten durchsucht.

```
*A BW 008010085 008010097          1857          %
```

Das Attribut gilt bis zu der Haltestelle mit der entsprechenden Ankunftszeit (18:57 Uhr) und der Bahnstationsnummer 008010097

Index auf das x. Auftreten einer Bahnstationsnummer innerhalb des Laufweges

Es wird das x. Auftreten (gezählt ab 0) der Bahnstationsnummer innerhalb des Laufweges als Gültigkeitsstart oder Gültigkeitsende gesetzt.

```
*A L  008010097 008010097          #0          #1          %
```

Der Gültigkeitszeitraum dieses Attributes liegt zwischen dem 1. Auftreten der Bahnstationsnummer 008010097 und dem 2. Auftreten.

Bemerkung:

Wird ein Index auf den Laufweg gesetzt (statt der Bahnstationsnummer) so ist die entsprechend spätere Angabe von Uhrzeit oder Index irrelevant und wird ignoriert.

Die Breite der eigentlichen Spalten (Bahnstationsnummer oder Zeiten) sind zu beachten, wenn ein Index oder die Zeit gesetzt wird. Felder sind ggf. mit Leerzeichen aufzufüllen.

Dies gilt auch, wenn keine Bahnstationsnummern angegeben werden (leeres Feld).

```
*A LS          #6 008010097          #1          2200          %
```

- *A Zeile
- Attribut ist LS

- Gültigkeitsstart des Attributes ist die 7. Haltestelle (Frankfurt(Main)Hbf) im Laufweg
- Gültig bis Eisenach (008010097)
- Dieses Attribut würde ab dem 2. Auftreten dieses Abfahrtsbahnhofes gelten, wenn nicht ein Index auf den Laufweg gesetzt worden wäre (#6)
- Gültigkeitsende ist die letzte gefundene Haltestelle im Laufweg mit der Nummer 008010097 und der Ankunftszeit von 22:00 Uhr.

5.3.2. *Z-Zeilen:

Mit der *Z-Zeile beginnen die Daten einer neuen Fahrt. Um eine Fahrt identifizieren zu können, werden in der *Z-Zeile die Fahrtnummer und die sogenannte Verwaltungsnummer angegeben. Dadurch kann man Fahrten gleicher Nummer unterscheiden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*Z
4–8	INT32	Fahrtnummer
10–15	CHAR	Verwaltung (6-stellig); Die Verwaltungsangabe darf keine Leerzeichen enthalten.
17–21	INT16	leer
23–25	INT16	Taktanzahl; gibt die Anzahl der noch folgenden Takte an.
27–29	INT16	Taktzeit in Minuten (Abstand zwischen zwei Fahrten).

Beispiel:

```
*Z 01554 80_____ 023 010 %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *Z
- Fahrtnummer (externe Zugnummer) = 01554
- Verwaltungsnummer = 80_____
- Taktanzahl = 23
- Zeit zwischen den Takten = 10 Minuten

5.3.3. *T-Zeilen:

Mit der *T-Zeile beginnen die Daten einer neuen Fahrt (T-Fahrten). Um eine Fahrt identifizieren zu können, werden in der *T-Zeile die Fahrtnummer und die sogenannte Verwaltungsnummer angegeben. Dadurch kann man Fahrten gleicher Nummer unterscheiden. Die Fahrtnummern sollten von denen von Fahrten mit *Z-Zeile (Z-Fahrten) unterschieden werden.

Im Gegensatz zu Z-Fahrten werden die Zeiten von T-Fahrten als „unscharf“ betrachtet. Das bedeutet, dass mit T-Fahrten Verkehr abgebildet wird, von dem zwar die Taktichte bekannt ist, bei dem die tatsächlichen Abfahrts-/Ankunftszeiten unbekannt (oder mindestens unsicher) sind.

Die Laufwegzeilen einer T-Fahrt geben die Zeiten einer theoretischen frühesten Fahrt an. Die Fahrthäufigkeit wird durch eine Zeitspanne (in Minuten) angegeben, innerhalb derer Fahrten am ersten Halt der Fahrt nach dem angegebenen Startzeitpunkt starten. Aus den Zeiten der angegebenen ersten Fahrt und der Zeitspanne in der *T-Zeile ergibt sich der Zeitraum, innerhalb dessen die entsprechende Fahrt verkehrt.

Die Taktichten werden in Sekunden angegeben, um dem Nutzer z.B. einen 7,5 Minutentakt korrekt angeben zu können. Intern wird mit auf Minuten aufgerundeten Zeiten gerechnet.

Bei jedem Einstieg am Beginn einer Reise wird als Einstiegszeit in eine T-Fahrt der Suchstartzeitpunkt plus die Taktzeit verwendet. Bei Umstiegen in eine T-Fahrt wird die Ankunftszeit an der Haltestelle plus die reguläre Umsteigezeit (es gelten dieselben Regeln wie für Z-Fahrten) plus eine Taktdauer als Einstiegszeit verwendet (technisch verkehren also T-Fahrten im Minutentakt mit einer um die Taktzeit erhöhten Umsteigezeit).

T-Fahrten können nicht durchgebunden und vereinigt werden. Außerdem werden T-Fahrten nicht automatisch bezüglich ihrer Verkehrstage oder Takte zusammengefasst.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*T
4–8	INT32	Fahrtnummer
10–15	CHAR	Verwaltung (6-stellig); Die Verwaltungsangabe darf keine Leerzeichen enthalten.
17–20	INT16	Fahrtzeitraum in Minuten
22–25	INT16	Taktichte in Sekunden (Abstand zweier Fahrten).

Beispiel:

*T 01554 80_____ 0240 0450

‰

Erklärung:

- Zeilentyp = *T
- Fahrtnummer (externe Zugnummer) = 01554
- Verwaltungsnummer = 80_____
- Der Start der Suche liege bei 8:00 Uhr (abhängig von den folgenden hier nicht aufgeführten Laufwegzeilen), dann werden Verbindungen bis 12:00 Uhr (4 Stunden, entspr. 240 Minuten) ausgegeben.
- Taktichte = 7,5 Minuten, entspr. 450 Sekunden. Diese Taktichte wird zur Erhöhung der Umsteigezeit verwendet.

5.3.4. *G-Zeilen:

Mit diesen Zeilen wird für jeden Fahrtabschnitt das Verkehrsmittel (Zug, Bus, Tram, usw.) bzw. die Gattung (ICE, IC, IR, usw.) festgelegt. Bei Bedarf können mehrere Zeilen angegeben werden. Die Angaben müssen den Laufweg vollständig und eindeutig überdecken. Die Verschlüsselung der Fahrkategorie wird in einer weiteren Datei vorgenommen (siehe Datei ZUGART). Jedes Verkehrsmittel bzw. jede Gattung muss in dieser Datei enthalten sein.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*G
4–6	CHAR	Verkehrsmittel bzw. Gattung
8–16	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Gattung gilt.
18–26	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Gattung gilt.
28–33	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
35–40	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*G ICE 008010085 008010097
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *G
- Verkehrsmittel / Gattung = ICE
- Gültig von Haltestelle 008010085 bis Haltestelle 008010097

5.3.5. *A VE-Zeilen:

Die *A VE-Zeilen kennzeichnen die Verkehrstage einer Fahrt. Die Verkehrstageangaben können für den gesamten Laufweg gelten oder abschnittsweise wechseln. Die Verkehrstageangaben müssen den Laufweg vollständig und eindeutig überdecken. Für jeden Tag darf es höchstens einen Laufwegsabschnitt geben, auf dem die Fahrt verkehrt, d.h. es dürfen keine „Lücken“ im Laufweg entstehen. Die Verkehrstagennummer „000000“ kennzeichnet „tägliche Fahrt“, zu allen anderen Nummern befinden sich in einer separaten Datei entsprechende Einträge (siehe Datei BITFELD).

Bemerkung:

Für die Fahrplanauskunft ist es aus Performance-Gründen wichtig, die Verkehrstagennummer „000000“ (und nur diese) für „tägliche Fahrt“ zu benutzen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–5	CHAR	*A VE
7–15	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Vekehrstage im Laufweg gelten.
17–25	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Verkehrstage im Laufweg gelten.
27–32	INT32	(optional) Verkehrstagennummer für die Tage, an denen die Fahrt stattfindet. Fehlt diese Angabe, so verkehrt diese Fahrt täglich (entspricht dann 000000).
34–39	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
41–46	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*A VE 008010085 008010097 046149
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *A VE
- Gültig von Haltestelle 008010085 bis Haltestelle 008010097
- Gilt an den Verkehrstagen 046149 (Eintrag aus der Datei BITFELD)

5.3.6. *A-Zeilen (optional)

Die Attributszeilen dienen dazu, der Fahrt zusätzliche Informationen zuzuordnen. Dies können Serviceangebote im Zug, Reservierungspflicht, usw. sein. Die Festlegung von benutzten Attributen (Attributscod) erfolgt in einer speziellen Datei (siehe Datei ATTRIBUT).

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*A
4–5	CHAR	Attributscod
7–15	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der das Attribut im Laufweg gilt.
17–25	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der das Attribut im Laufweg gilt.
27–32	INT16	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an denen das Attribut gilt. Fehlt diese Angabe, gilt das Attribut immer.
34–39	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
41–46	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*A BB 008010366 008010097
```

```
⊘
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *A
- Attributscod = BB
- Gültig von Haltestelle 008010366 bis Haltestelle 008010097
- Gilt täglich da keine Einschränkungen erfolgten.

Beispiele für Attributsfestlegungen sind (Datei ATTRIBUT):

„BB“ Bus hält nicht an Haltestelle

„X“ Bedarfshalt

„L“ Zug führt nur Liegewagen

5.3.7. */-Zeilen (optional):

Anhand der Informationstextzeilen können einer Fahrt zusätzliche Information als Klartext beigestellt werden. Während bei den Zugattributen (siehe *A) einem Attributcode ein bestimmter Text fest zugeordnet ist, können zu einem Infotextcode je nach Fahrt verschiedene Texte angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*/
4–5	CHAR	Infotextcode. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
7–15	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer aus dem Laufweg, ab der der Infomationstext gilt.
17–25	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer aus dem Laufweg, bis der der Infomationstext gilt.
27–32	INT16	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an denen der Infotext gilt. Fehlt diese Angabe, gilt der Infotext immer.
34–40	INT32	Infotextnummer (siehe Datei INFOTEXT).
42–47	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
49–54	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Der Infotextcode steht für eine Gruppe von Infotexten, z. B. Betreiberinformationen oder Zuginformationen. Diese Gruppierungen werden in *Hafas* ausgelesen und entsprechend der Vorgaben ausgegeben (z.B. werden Infotexte nur auf Printmedien ausgegeben und nicht bei der Fahrplanauskunft selber).

In den Rohdaten ist drauf zu achten, dass nicht 2 gleiche Infotextcodes mit unterschiedlicher Bedeutung vorhanden sind.

Beispiel:

```
*I ZN 008010366 008010097          0002905          %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = */
- Infotextcode = ZN
- Gültig von Haltestelle 008010366 bis Haltestelle 008010097
- Infotextnummer (Datei INFOTEXT) = 0002905

5.3.8. *L-Zeile (optional):

Die *L-Zeilen haben die Aufgabe, Linieninformationen für die Fahrt bereitzustellen. Ist die *L-Zeile in den Daten einer Fahrt vorhanden, wird für den Laufwegabschnitt, der in der *L-Zeile angegeben ist, die entsprechende Liniennummer benutzt. Fehlt die Angabe des Laufwegabschnitts, wird die Liniennummer für den gesamten Laufweg benutzt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*L
4–11	CHAR	Liniennummer
13–21	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Liniennummer im Laufweg gilt
23–31	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Liniennummer im Laufweg gilt
33–38	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
40–45	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*L 00000007          #6 008010097          %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *L
- Liniennummer = 7
- Gültig von Haltestelle an Position 7 im Laufweg bis Haltestelle 008010097

5.3.9. *R-Zeile (optional)

Die *R-Zeilen werden benutzt, um einer Fahrt zusätzliche Richtungsinformationen zu geben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*R
4–4	CHAR	(optional) Kennung für Richtung (z.B. 0 = Hin, 1 = Rück). Diese Kennung wird für zusätzliche Angaben wie z.B. linien- und richtungsbezogene Umsteigezeiten benutzt.
6–14	CHAR	(optional) Richtungscode. Wird kein Code vermerkt, so wird der Bahnstationsname als Richtungscode verwendet.
16–24	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Richtungsangabe im Laufweg gilt
26–34	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Richtungsangabe im Laufweg gilt
36–41	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
43–48	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Werden in der *R-Zeile keine weiteren Angaben gemacht, wird die letzte Haltestelle im Laufweg als Richtungsangabe benutzt. Ist ein Richtungscode angegeben, so wird nachgeschaut, ob er als Haltestellennummer interpretierbar ist. Wenn ja, wird die Haltestellenbezeichnung als Richtungsangabe benutzt. Andernfalls wird der entsprechende Eintrag in der Datei RICHTUNG gesucht.

Beispiel:

```
*R          008010366 008010097          %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *R

- Als Richtungsangabe wird der Bahnhofname verwendet
- Gültig von Haltestelle 008010366 bis Haltestelle 008010097

5.3.10. *GR-Zeile (optional):

Die *GR-Zeilen dienen dem Zweck, einige spezielle Haltestellen eines Laufweges mit zusätzlichen Laufwegsinformationen zu versehen. Dieser Typ von Haltestelle heißt „Grenzpunkt“. Grenzpunkte sind zweckmäßig um beispielsweise das überschreiten von Landesgrenzen, Tarifgrenzen oder ähnliche Informationen zu kodieren. Im allgemeinen werden Grenzpunkte von einer Fahrt bedient. Ein nicht von einer Fahrt bedienter Grenzpunkt heißt „virtueller Grenzpunkt“. Virtuelle Grenzpunkte werden in der Datei GRENZHLT geführt. Sie dienen dem Zweck, Punkte zu definieren, die beispielsweise zur Berechnung von Verbindungen und/oder deren Preise notwendig sind. Da eine Fahrt diesen Punkt nicht bedient ist es auch nicht möglich ist, virtuelle Grenzpunkte als Start- oder Zielknoten für eine Verbindungssuche anzugeben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*GR
5–11	INT32	Angabe einer (virtuellen) Grenzpunktnummer
13–21	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Fahrplanhaltes vor dem Grenzpunkt
23–31	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Fahrplanhaltes nach dem Grenzpunkt
33–38	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
40–45	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Wird am Grenzpunkt fahrplanmäßig gehalten, so wird die Grenzpunktnummer auch als Nummer des ersten und letzten Haltes nach bzw. vor dem Grenzpunkt angegeben.

Beispiel:

```
*GR 008705039 008700048 008800025
```

⊘

Erklärung:

- Zeilentyp = *GR

- Grenzhalt an der Haltestelle 008705039
- Gültig von einer Haltestelle vorm Grenzhalt (008700048) bis zu einer Haltestelle danach (008800025)

5.3.11. *SH-Zeile (optional)

Die *SH-Zeilen dienen dem Zweck, einige spezielle Haltestellen eines Laufweges mit anderen Verkehrstagen zu versehen. Diese saisonalen Haltestellen können nur an bestimmten Verkehrstagen angefahren werden. Außerhalb dieser Verkehrstage wird diese Haltestelle nicht angefahren.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*SH
5–13	[#]INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer aus dem Laufweg (Geltungsbahnhof).
15–20	INT16	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an denen das Attribut gilt. Fehlt diese Angabe, gilt das Attribut immer.
22–27	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt

Beispiel:

```
*SH 008010097 023562
```

```
⊘
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *SH
- saisonaler Halt an der Haltestelle 008010097
- Der Zug hält hier nur an den Verkehrstagen die in dem Schlüssel 023562 vermerkt sind

5.3.12. *CI- und *CO-Zeile (optional)

Mittels einer *CI-Zeile kann ein Abschnitt im Laufweg eines Zuges mit Eincheckzeiten und mittels einer *CO-Zeile mit Auscheckzeiten versehen werden. Ein- und Auscheckzeiten haben Einfluss auf die Zeit, die ein Fahrgast zum Umsteigen benötigt. Diese ergibt sich aus der Umsteigezeit am Bahnhof (siehe Abschnitt 5.7), der verwaltungsbezogenen Umsteigezeit (siehe Abschnitt 6.7.2) oder aus der linienbezogenen Umsteigezeit (siehe Abschnitt 6.7.3). Auf diese Umsteigezeiten wird die Auscheckzeit des Zuges, mit dem der Fahrgast ankommt, und die Eincheckzeit des Zuges, in den der Fahrgast einsteigen will, addiert. Existiert für beide Züge eine zugbezogene Umsteigezeit (siehe Abschnitt 6.7.5), werden Ein- und Auscheckzeiten für den Umstieg nicht berücksichtigt.

Im Gegensatz zu den reinen Umsteigezeiten von einem Zug in einen anderen (UMSTEIGB, UMSTEIGV, UMSTEIGL und UMSTEIGZ) gelten Ein- und Auscheckzeiten auch am Anfang und Ende einer Verbindung oder wenn der Fahrgast zunächst einen Fußweg zu einer anderen Haltestelle zurücklegt, statt direkt in einen Zug umzusteigen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*CI oder *CO
5–8	INT32	Ein- oder Auscheckzeit in Minuten
10–18	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Fahrplanhaltes, für den die Ein-/Auscheckzeit gilt
20–28	[#]INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Fahrplanhaltes, für den die Ein-/Auscheckzeit gilt
30–35	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
37–42	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*CI 0005 008010366 008010097
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *C/
- Eincheckzeit = 5 Minuten
- Gültig für die Haltestellen von 008010366 bis 008010097

5.3.13. Kurswagen (*KW-, *KWZ- und *B-Zeilen:)

Ein Kurswagen wird beschrieben durch die Angabe aller Züge, die diesen Kurswagen ziehen. Analog der *Z-Zeile wird ein neuer Kurswagen mit einer *KW-Zeile begonnen:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*KW
5–9	INT32	Kurswagennummer (beliebig)

Dann folgen alle ziehenden Züge in der korrekten Reihenfolge:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–4	CHAR	*KWZ
6–10	INT32	Zugnummer des ziehenden Zuges
12–17	CHAR	Verwaltung des ziehenden Zuges
19–27	INT32	Bahnhofsnummer, ab dem der Zug den Kurswagen zieht
29–48	CHAR	(optional) Bahnstationsname, ab dem der Zug den Kurswagen zieht
50–58	INT32	Bahnhofsnummer, bis zu dem der Zug den Kurswagen zieht.
60–79	CHAR	(optional) Bahnstationsname, bis zu dem der Zug den Kurswagen zieht
81–86	INT32	(optional) Abfahrtszeit an der 1. Haltestelle
88–93	INT32	(optional) Ankunftszeit an der 2. Haltestelle

Außerdem können Ein- sowie Ausstiege unterbunden werden, z.B. um frühmorgendliche Störungen in Kurswagen-Schlafabteilen zu vermeiden.

Mögliche Werte für den SSperrentyp sind:

- 1: keine Einstiege erlaubt
- 2: keine Ausstiege erlaubt
- 3: sowohl Ein- als auch Ausstiege gesperrt

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*B</i>
4–4	<i>CHAR</i>	Sperrtyp (1/2/3)
6–14	<i>[#]INT32</i>	Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Haltes, für den die Sperre gilt
16–24	<i>[#]INT32</i>	Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Haltes, für den die Sperre gilt

Da ein Kurswagen andere Attribute haben kann als die ziehenden Züge, sind weitere *-Zeilen zulässig. Insbesondere *A VE-Zeilen für andere Verkehrstage sind recht häufig.

Beispiel:

```
*KW 00037
*KWZ 00472 80____ 008500200 Zuerich HB          008000026 Basel Bad Bf          2215  2319
*KWZ 00470 80____ 008000026 Basel Bad Bf          008000152 Hannover Hbf          2340  0612
*KWZ 02746 80____ 008000152 Hannover Hbf          008000050 Bremen Hbf           0644  0754
*B 2          #0 008000026 002215 002319
*A VE 008500200 008000050 001339
*A SL 008500200 008000050
```

Erklärung:

Ein Kurswagen mit drei ziehenden Zügen. Der Wagen wird in Basel Bad und Hannover umgehängt. Vom Fahrtantritt in Zürich bis inklusive Basel sind alle Ausstiege untersagt. Er hat andere Verkehrstage als die Züge und zusätzlich das Attribut „SL“.

5.3.14. Laufwegzeilen:

Alle anderen Zeilen werden als Laufwegzeilen interpretiert, d.h. sie bezeichnen die Halte der Fahrt. Dabei müssen die Haltestellen in der Reihenfolge, in der sie angefahren werden, angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–31	<i>CHAR</i>	(optional zur Lesbarkeit) Haltestellenname
32–37	<i>INT32</i>	Ankunftszeit an der Haltestelle (lt. Ortszeit der Haltestelle)
39–44	<i>INT32</i>	Abfahrtszeit an Haltestelle (lt. Ortszeit der Haltestelle)
46–50	<i>INT32</i>	Ab dem Halt gültige Fahrtnummer (optional)
52–57	<i>CHAR</i>	Ab dem Halt gültige Verwaltung (optional)
59–59	<i>CHAR</i>	(optional) "X", falls diese Haltestelle auf dem Laufschild der Fahrt aufgeführt wird.

Bemerkung:

“ “ für keine Angabe (nur zulässig bei der Ankunftszeit der ersten Haltestelle und der Abfahrtszeit der letzten Haltestelle)
 ±5 Ziffern im Format VHHHMM. Bei einer Fahrt über Mitternacht hinaus werden die Zeiten mit 25 Uhr, 26 Uhr ... weiter gezählt (max. darf eine Fahrt bis 984 Uhr gehen). Durch das Vorzeichen „-“ werden informatorische Zeiten gekennzeichnet, die nicht zum Ein- bzw. Ausstieg zugelassen sind. Ein + Zeichen kann durch ein Leerzeichen ersetzt werden. Wird als Rohdatenformat [V]HHMM gewählt so beträgt die maximale Fahrzeit 96 Stunden. Wechseln von Formaten innerhalb der Rohdatendatei ist nicht erlaubt.

Achtung:

Kommt eine Haltestelle mehrfach im Laufweg vor, so müssen die Abfahrtszeiten unterschiedlich sein, dasselbe gilt für die Ankunftszeiten. Im folgenden soll die Darstellung einer Fahrt durch ein kommentiertes Beispiel illustriert werden. Die Zeilen sind zum besseren Verständnis durchnummeriert.

Beispiel:

```

+-- Das ist die erste Spalte in der Textdatei
-
1)*Z 00114 BVG_1B          011 020          % 00114 BVG_1B
2)*G BUS 000053301 000053301          % 00114 BVG_1B
3)*A VE 000053301 000053352 000000    % 00114 BVG_1B
4)*A VE 000053252 000053301 000001    % 00114 BVG_1B
5)*L 00001000          % 00114 BVG_1B
6)*R          % 00114 BVG_1B
7)000053301 S Wannsee DB          02014          % 00114 BVG_1B
8)000053291 Wannseebrücke          02015 02015          % 00114 BVG_1B
9)000053202 Am Kl. Wannsee/Am Gr 02016 02016          % 00114 BVG_1B
10)000053251 Seglerweg          02017 02017          % 00114 BVG_1B
11)000053252 Koblanckstr.          02017 02017          % 00114 BVG_1B
12)000053253 Colomierstr.          02018 02018          % 00114 BVG_1B
13)000053254 Jugenderholungsheim 02018 02018          % 00114 BVG_1B
14)000053255 Haus der Wannsee-Ko 02019 02019          % 00114 BVG_1B
15)000053201 Wirtschaftshof          02020 02020          % 00114 BVG_1B
16)000053255 Haus der Wannsee-Ko 02021 02021          % 00114 BVG_1B
17)000053292 Krankenhaus Heckesho 02022 02022          % 00114 BVG_1B
18)000053256 Zum Heckeshorn          02022 02022          % 00114 BVG_1B
19)000053250 Straße zum Löwen          02023 02023          % 00114 BVG_1B
20)000053251 Seglerweg          02023 02023          % 00114 BVG_1B
21)000053260 Endestr.          02024 02024          % 00114 BVG_1B
22)000053202 Am Kl. Wannsee/Am Gr 02025 02025          % 00114 BVG_1B
23)000053291 Wannseebrücke          02026 -02026          % 00114 BVG_1B
24)000053301 S Wannsee DB          02525          % 00114 BVG_1B
25)*Z ...

```

Erklärung:

1. Hier beginnt die Fahrt. Es handelt sich um die Fahrt 114 der Verwaltung BVG_1B. Diese Wertetupel identifiziert die Fahrt im gesamten Datenset und wird später bei Verweisen in der Datei VEREINIG, DURCHBI oder UMSTEIGV benutzt. Es ist zulässig, dass das Paar (Fahrtennummer, Verwaltung) mehrfach in den Daten erscheint. Bei einer Referenz in den anderen Dateien werden dann sämtliche Möglichkeiten berücksichtigt.
2. Die Fahrt ist ein Bus von Haltestelle 000053301 und wieder zurück. Wenn die Fahrtkategorie wechselt, wird für jeden Teil eine *G -Zeile aufgenommen.
3. Die *A VE-Zeilen bezeichnen die Verkehrstage der Fahrt. Die Verkehrstagennummer „000000“ bedeutet: Die Fahrt 114 verkehrt auf dem Teilstück S Wannsee DB - Koblanckstraße täglich.

4. Auf dem Teilstück Koblanckstraße - S Wannsee DB verkehrt die Fahrt nach dem Verkehrstageschlüssel 000001. Die Bedeutung des Verkehrstageschlüssels ist in der Datei BITFELD festgelegt und könnte z.B. bedeuten: Mo - Sa.
5. Die Fahrt hat die Liniennummer 1000. Da die Haltestellennummern fehlen und damit der Gültigkeitsbereich nicht eingeschränkt wurde, gilt die Liniennummer auf dem ganzen Laufweg.
6. Eine *R-Zeile ohne weitere Angaben: Auf dem ganzen Laufweg ist der Name des letzten Halts als Richtung auszugeben.
- 7.-22. Die Haltestellen mit Ankunfts- bzw. Abfahrtszeiten der Fahrt. Der Name ist optional, sollte aber der besseren Lesbarkeit wegen immer beigefügt werden.
Das % -Zeichen in der 61. Spalte ist zwingend, alles danach wird als Kommentar aufgefasst (Hier wird im Kommentar die Fahrtnummer gedoppelt, so dass bei Suchvorgängen die gesamte Fahrt gefunden wird).
23. Da die Abfahrtszeit ein „-“ Zeichen enthält wird diese Zeit nur als informatorischer Zeitpunkt übernommen. Ein Einstieg an dieser Haltestelle ist nicht erlaubt.
24. Die Ankunftszeit liegt am nächsten Tag nach der Abfahrt. 02525 wären dann 1:25 Uhr morgens am nächsten Tag.
25. Hier beginnt eine neue Fahrt...

5.3.15. Laufwegsdaten mit Regionen (optional)

Die Laufwegsdaten können Regionen enthalten (siehe Abschnitt [6.26](#)):

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1-1	CHAR	“+”, markiert Regionszeilen
3-10	CHAR	Nummer der Region

Regionen können zur Abbildung von Bedarfsfahrten benutzt werden (Anrufsammeltaxi).

Jede Fahrt muss mindestens eine Haltestelle enthalten. Jedes Paar von Regionszeilen muss durch mindestens eine Haltestelle getrennt werden. Die Fahrt kann vom Nutzer zu beliebigen Punkten innerhalb der Region bestellt werden. Die Fahrt verläuft über den vorhergehenden Halt, bedient die bestellten Punkte innerhalb der Region und wird mit dem nachfolgenden Halt fortgesetzt.

Zur Benutzung dieser Funktion muss der Hafas-Server GIS-Dienste bereitstellen.

Beispiel:

```

008500010 Basel SBB                1500                %
+00123456 Region A                  %
008503000 Zürich HB                1600                %

```

Erklärung:

Die Fahrt passiert die Region 00123456 zwischen den Haltestellen 008500010 und 008503000. Die Fahrt kann bestellt werden, um Fahrgäste von oder zu einem beliebigen Punkt innerhalb der Region zu befördern.

5.3.16. *TT-Zeilen (optional)

*TT-Zeilen markieren Fahrten, welche zwischen einer Region und einer Menge von Haltestellen verkehren. Sie können als Zubringer- und Abbringerfahrten verstanden werden. Der Start oder das Ende einer *TT-Fahrt ist ein beliebiger Punkt innerhalb der Region. Hafas ignoriert die Reihenfolge der Haltestellen. Der Nutzer, der die Fahrt bestellt hat, wird virtuell direkt von einem Punkt zu einer Haltestelle oder umgekehrt befördert.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*TT
4–12	INT32	Bezeichner

Die Fahrt wird benutzt, um von einer Adresse zu einer Haltestelle oder umkehrt zu reisen.

Beispiel:

```
*TT 123456789
```

Erklärung:

Die aktuelle Fahrt verkehrt nach den *TT-Regeln. Der *TT-Bezeichner ist 123456789.

Fahrplandaten für *TT-Fahrten

Farten mit *TT-Zeile benutzen spezielle Fahrplanzeiten, welche ähnlich wie die im Abschnitt 5.3.14 beschriebenen Laufwegszeilen aufgebaut sind. Die Fahrt kann vom Typ *Z oder *T sein.

Es gibt zwei Zeilentypen für solche Fahrten. Der erste Zeilentyp definiert eine Region (siehe Abschnitt 6.26):

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–1	CHAR	“+”, markiert Regionszeilen
3–10	CHAR	Nummer der Region
12–32	CHAR	(optional) Name der Region

Dieser Zeilentyp kann für die erste und die letzte Fahrplanzeile verwendet werden. Steht eine Zeile dieses Typs am Anfang des Fahrplanblocks, dann kann die Fahrt benutzt werden, um von einem beliebigen Punkt in der Region zu einem der Halte zu fahren. Steht eine solche Zeile am Ende des Fahrplanblocks, dann ist es möglich von einem der Halte zu einem beliebigen Punkt innerhalb der Region zu fahren. Gibt es eine *TT-Zeile, so muss im Fahrplanteil auch mindestens eine Region angegeben werden.

Der zweite Fahrplanzeilentyp definiert die Haltestellen:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	CHAR	externe Haltestellennummer
10–15	INT32	Ankunftszeit am Halt (Ortszeit der Haltestelle)
17–22	INT32	Abfahrtszeit am Halt (Ortszeit der Haltestelle)

Beispiel:

```
*Z 12345 987654
+00123456 Region A
008013623 Uelzen          1400 1430
008001173 Lüneburg        1500
+00123456 Region A
```

```
%
%
%
%
%
```


Erklärung:

Die Fahrt kann benutzt werden, um zwischen einem beliebigen Punkt innerhalb der Region 00123456 und den Haltestellen 008013623 und 008001173 zu fahren. Die Ankunftszeit am Halt 008013623 ist 14:00. Die Abfahrtszeit am Halt 008001173 ist 15:00. Es ist zulässig zur oder von Haltestelle 008013623 zu fahren und von Haltestelle 008001173, aber nicht zur Haltestelle 008001173.

Beispiel:

```
*T 12345 987654 0240 0450
+00123456 Region A
8013623 Uelzen          1400 1430
8001173 Lüneburg       1500
+00123456 Region A
```

%
%
%
%
%

Erklärung:

Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine *T-Fahrt. Die Zeiten an den Haltestellen geben die frühesten möglichen Abfahrts- bzw. Ankunftszeiten an. Die Fahrt steht für die Dauer von vier Stunden (240 Minuten) zur Verfügung.

5.3.17. *E-Zeilen (optional)

*EN-Zeilen definieren ein Zwischenbedienverbot, d. h. es ist nicht erlaubt innerhalb des gesperrten Bereichs ein und wiederauszu steigen. Es darf nur in den Bereich hinein- bzw. aus selbigem herausgefahren werden. *EI-Zeilen definieren einen Bereich in dem von jeder Haltestelle zu jeder anderen Haltestelle gefahren werden kann.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*E{I, N} Zwischenbedienung bzw. N Zwischenbedienverbot.
5–13	[#]INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der der Bereich im Laufweg gilt
15–23	[#]INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der der Bereich im Laufweg gilt
25–30	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
32–37	[#]INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```

*Z 01504 80_____ 01                                     %
*G ICE 008000261 008002553                               %
*EN 008011113 008010404                                 %
*A VE                                                    %
008000261 München Hbf                                   01520   %
008000183 Ingolstadt Hbf                               01557 01559   %
008000284 Nürnberg Hbf                                01631 01636   %
008010309 Saalfeld(Saale)                              01813 01815   %
008011956 Jena Paradies                                01842 01844   %
008010240 Naumburg(Saale)Hbf                           01906 01908   %
008010205 Leipzig Hbf                                  01946 01951   %
008011113 Berlin Südkreuz                              02053 02055   %
008098160 Berlin Hbf (tief)                            02105 02126   %
008010404 Berlin-Spandau                               02133 02135   %
008002549 Hamburg Hbf                                  02305 02310   %
008002548 Hamburg Dammtor                             02313 02315   %
008002553 Hamburg-Altona                              02321   %

```

Erklärung:

Obiges Beispiel enthält einen Abschnitt mit Zwischenbedienverbot von 008011113 Berlin Südkreuz bis 008010404 Berlin-Spandau, d. h. es ist nicht erlaubt in Berlin Südkreuz ein- und in Berlin-Spandau wieder auszusteigen. Der Zug kann aber benutzt werden um von jedem Bahnhof vor Berlin Südkreuz nach Berlin zu fahren.

Beispiel:

```

*T 00001 VGS___ 0720 -0900 %
*EI 0000288 0000332 %
*G Ruf %
*A VE %
00000288 Böddenstedt, Ort (Sa 00800 %
00000217 Böddenstedt, Abzweig 00800 00800 %
00000209 Salzwedel, Böddenste 00800 00800 %
00000364 Salzwedel, PVGS 00800 00800 %
00000374 Salzwedel, Reitstadi 00800 00800 %
00000230 Salzwedel, Sportplat 00800 00800 %
00000617 Salzwedel, Dreilände 00800 00800 %
00000360 Salzwedel, Lüneburge 00800 00800 %
00000306 Salzwedel, Uelzener 00800 00800 %
00000199 Salzwedel, Uelzener 00800 00800 %
00000540 Salzwedel, Brunnenst 00800 00800 %
00000332 Salzwedel, Kaufland 00800 00800 %

```

Erklärung:

Bei diesem Beispiel handelt es sich um einen Rufbus, der zwischen 00000288 Böddenstedt, Ort (Salzwedel) und 00000332 Salzwedel, Kaufland verkehrt. Über den gesamten Laufweg kann der Bus verwendet werden um von jeder beliebigen Station im Laufweg zu jeder anderen zu fahren. So ist es möglich von Salzwedel, PVGS nach Salzwedel, Kaufland zu fahren, aber auch die Gegenrichtung (Salzwedel, Kaufland nach Salzwedel, PVGS) ist möglich. Die negative Taktichte in der *T-Zeile definiert die ungefähre Fahrt-dauer in Sekunden.

5.4. Verkehrstagebeschränkungen

Um klare Aussagen treffen zu können, wann eine Fahrt stattfindet und wann nicht, sind zwei Angaben notwendig:

- die Gültigkeitsperiode des Fahrplans (Eckdaten)
- die Verkehrstage der einzelnen Fahrten (Bitfelder)

5.4.1. Eckdaten der Fahrplanperiode [ECKDATEN]

Die Gültigkeitsperiode des Fahrplans wird wie folgt angegeben:

- erster Gültigkeitstag des Fahrplans
- letzter Gültigkeitstag des Fahrplans
- Klarschrifttext, der die Bezeichnung des Fahrplans enthält

Dateiformat:

Zeile	Spalte	Typ	Bedeutung
1	1–10	<i>CHAR</i>	Fahrplanstart im Format TT.MM.JJJJ
2	1–10	<i>CHAR</i>	Fahrplanende im Format TT.MM.JJJJ
3	<i>1ff</i>	<i>CHAR</i>	Fahrplanbezeichnung

Beispiel:

```
30.09.1996 Fahrplanstart  
01.06.1997 Fahrplanende  
"Testfahrplan 1996/97"
```

Erklärung:

Fahrplanstart ist am 30.09.1996 Fahrplanende ist am 01.06.1997 Fahrplanbezeichnung ist Testfahrplan 1996/97"

5.4.2. Verkehrstage der Fahrten [BITFELD]

Die Verkehrstage einer Fahrt können als Bitfeld dargestellt werden, wobei jedes Bit einem Tag der Fahrplanperiode entspricht. Ein Bit ist 1, wenn die Fahrt an diesem Tag verkehrt und 0, wenn sie nicht verkehrt. Alle verschiedenen Bitfelder, die in der Fahrplanperiode vorkommen, werden in der Datei BITFELD gesammelt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–6	INT32	Bitfeldnummer (Angabe mit führenden Nullen)
8–103	CHAR	Bitfeld, besteht aus 96 <u>hexadezimalen</u> Ziffern (ASCII-lesbar)

Bemerkung:

- Die Nummer identifiziert ein bestimmtes Bitfeld. Die Numerierung ist 6-stellig und beginnt mit „000001“. Bitfeld „000000“ ist reserviert für Fahrten, die täglich verkehren.
- Das Bitfeld besteht aus 380 Bits (Tagen). Das erste Bit stellt den Anfang der Fahrplanperiode dar. Alle nicht genutzten Bits nach dem letzten Bit am Ende der Fahrplanperiode werden fest auf „0“ gesetzt. Damit die Daten kompakter abgesichert werden können, werden jeweils 4 Bit zu einer hexadezimalen Ziffer zusammengefasst. Insgesamt wird das Bitfeld also durch 96 hexadezimale Ziffern beschrieben. Damit kann ein kompletter Jahresfahrplan dargestellt werden.

Aus technischen Gründen sind 2 Bits unmittelbar vor dem Beginn der Fahrplanperiode eingefügt und fest auf 1 und ebenso zwei Bits unmittelbar nach dem Ende der Fahrplanperiode.

Erklärung:

Die Fahrplanperiode beginnt am 27.09.1996 und endet am 22.05.1997. Es soll die Verkehrstageangabe „fährt jeden Samstag“ verschlüsselt werden. Der 27.09.1996 fällt auf einen Sonntag.

So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
+				+				+				+				+				+								
0				2				0				4				0				8				1				

Das Bitfeld beginnt also mit 02040810... und es ergibt sich z.B. folgende Datenzeile:

```
000001 02040810204081020408102040810204081 ...
      0           2           0           4           0           8           1           0           2           0
0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0
```

Nun müssen noch die Bits vor und nach dem Fahrplanende gesetzt werden, das ergibt:

```
000001 c0810204081020408102040810204081020 ...
      C           0           8           1           0           2           0           4           0           8
1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0
```

5.5. Verkehrsmittel bzw. Gattung [ZUGART]

Zur Festlegung des Verkehrsmittels bzw. der Gattung einer Fahrt (Bus, U-Bahn, ICE, IC, EC, usw.) dient in der Fahrplandatei die *G-Zeile. Die Verkehrsmittel bzw. Gattungsdatei enthält für jedes Verkehrsmittel (bzw. jede Gattung):

- Den 3-stelligen Code, wie er in den Fahrplandateien verwendet wird.
- Festlegung der Qualität des Verkehrsmittels bzw. der Fahrt. Dazu wird eine Zahl zwischen 0 und 13 benutzt. Eine 0 bedeutet, die entsprechende Gattung ist von höchster Qualität. Eine 13 bedeutet niedrigste Qualität. Durch die Festlegung der Qualität eines Verkehrsmittels werden diese zu Kategorien zusammengefasst. In *Hafas* kann die Verbindungssuche beeinflusst werden, indem diese Kategorien an- oder abgewählt werden. Produktklassen werden immer zweiziffrig angegeben.
- Eine Tarifgruppenfestlegung. Tarifgruppen werden als Buchstaben A, B, C, angegeben. Wird eine Tarifgruppe angegeben so muss in allen Zeilen der Datei eine Tarifgruppe mit erfasst werden.
- Die Festlegung der Darstellung bei der Ausgabe. Eine 0 für die Ausgabe von Gattungsbezeichnung und Fahrt- bzw. Liniennummer, 1 für Ausgabe der Gattung, 2 für Ausgabe der Fahrt- bzw. Zugnummer und 3 für keine Ausgabe. Dieser Wert plus 4 legt fest, dass der Name bzw. das Kürzel des Betreibers anstelle des Gattungsnamens bzw. -kürzels ausgegeben wird.
- Die Gattungsbezeichnung, d.h. den Klartext für das Gattungskürzel. Der Gattungstext darf maximal 8-stellig sein.
- Hinweisnummer, ob die Fahrt zuschlagfrei ist oder nicht.
- Kennzeichnung, ob z.B. Nahverkehr.
- Einen Index auf einen Bildernamen für diese Gattung.
- Einen Gattungslangnamen oder Index auf einen internationalisierten Gattungslangnamen.

Kommentare am Ende der Zeile sind nicht zulässig, sie werden als Teil des vollständigen Namens interpretiert.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	Gattungscode in den Daten
5–6	INT16	Kategorie Produktklasse (von 0 bis 13). Wird benötigt für die Einschränkung einer Suche auf bestimmte Kategorien (z.B. ohne ICE)
8–8	CHAR	Tarifgruppe: A-H
10–10	INT16	Ausgabesteuerung: 0 Gattung und Nummer; 1 nur Gattung; 2 nur Nummer, 3 keine Ausgabe +4 Betreiber statt Gattung
12–19	CHAR	Gattungsbezeichnung, die ausgegeben wird. Wenn keine Ausgabe erwünscht ist, „-“ eintragen.
21–21	INT16	Zuschlag: 0 Zuschlagfrei; 1 Zuschlagpflicht kontextabhängig; 2 generell zuschlagpflichtig
23–23	CHAR	Flags: „N“ für: Gattung gehört zum Nahverkehr. „B“ für: Fahrt ist Schiff
25–28	[\$]INT32	(optional) Nummer für Gattungsbildernamen. Die Nummer muss zwischen 0 und 999 liegen
30–33	[#]INT32	(optional) Nummer für sprachabhängige Gattungslangnamen. Nummer muss zwischen 0 und 999 liegen. Statt der Nummer für einen Langnamen ist auch ein Text möglich. Dieser gilt für alle Sprachen

Bemerkung:

Es muss mindestens die Gattung „UUU“ für unbekannte Gattung definiert werden. Abweichungen bei der Zuordnung von Zuggattung zu Tarifgruppen bzw. Zuggattung zu Produktgruppen sind möglich, d.h. die Zuordnung einer Zuggattung zu einer Produktklasse und zu einer Tarifgruppe ist unabhängig voneinander. Einer Definition der Tarifgruppe erfolgt ausschließlich auf Basis der Zuggattung. Andere Regelungen werden nicht unterstützt.

Beispiel:

N 3 A 0 N 0 N Nahverkehrszug

Erklärung:

- Gattungscode = N
- Kategorie der Produktklasse ist 03
- Tarifgruppe = A
- Alle Fahrten dieser Gattung werden mit der Gattung und Fahrtennummer ausgegeben.
- Die Gattung erscheint mit dem Kürzel N
- Die Fahrten mit dieser Gattung sind zuschlagsfrei
- und gehören in den Nahverkehr
- Die vollständige Bezeichnung ist: „Nahverkehrszug“

5.5.1. Weitere Angaben in der ZUGART-Datei

Im unteren Teil der ZUGART können größtenteils sprachabhängig Texte definiert werden, die in den *Hafas*-Programmoberflächen erscheinen. Außerdem werden die Indizes für Gattungslangnamen (mehrsprachig) und die Gattungsbildnamen aufgelöst.

Den Produktklassen können Produkttexte zugeordnet werden. Die Produkttexte erscheinen in der Fahrplanauskunft und bezeichnen dort die entsprechende Produktklasse. Die Zuordnungen geschehen für jede Sprache gesondert. Die Angabe der Produkttexte ist optional. Gleiches gilt für Optionen und zugehörige Texte, für Tarifgruppen und Gattungslangnamen. Werden Texte zu z.B. einer Produktklasse angegeben so muss in jeder Sprache zu dieser Produktklasse ein Text eingetragen werden.

Eingeleitet werden die Textdefinitionen durch eine Zeile mit dem Tag `<text>`. Alle nachfolgenden Zeilen werden als Definitionen von Text interpretiert. Ein Datensatz beginnt jeweils mit einer Zeile, die das Tag der Sprache beinhaltet. Derzeit gibt es die folgenden Tags:

- `<Daenisch>`
- `<Deutsch>`
- `<Englisch>`
- `<Franzoesisch>`
- `<Irisch>`
- `<Italienisch>`
- `<Japanisch>`
- `<Niederlaendisch>`
- `<Norwegisch>`
- `<Polnisch>`
- `<Schwedisch>`
- `<Spanisch>`
- `<Tuerkisch>`
- `<Ungarisch>`

Dann folgen die Zeilen, in dem jeweils einer Variable ein Text zugeordnet wird.

Für die Produktklassen gibt es die Variablen „class00“ bis „class13“.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>classXX</i>	Produktklasse XX (XX zwischen 0 und 13)
9ff	<i>CHAR</i>	Produkttext

Für die Suchoptionen gibt es die Varianten „option00“ bis „option04“. Die Bedeutung dieser Variablen ist abhängig von der Programmversion der Fahrplanauskunft.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–8	<i>optionXX</i>	Optiondefinition XX (XX zwischen 0 und 04)
10ff	<i>CHAR</i>	Optionstext

Für Tarifgruppen sind die Angaben „tariff00“ bis „tariff07“ möglich. Die Tarifgruppentexte beziehen sich auf die Tarifgruppen A bis H im oberen Teil der Datei ZUGART. Die Verwendung der Tarifgruppen in der Suche in *Hafas* ist versionabhängig.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–8	<i>tariffXX</i>	Tarifgruppe XX (XX zwischen 00 und 07 bezieht sich auf die Tarifgruppen A bis H)
10ff	<i>CHAR</i>	Tarifgruppentext

Falls eine Produktklasse, eine Option oder eine Tarifgruppe in der Auswahlliste der Fahrplanauskunft nicht auswählbar sein soll, ist dies durch Angabe von „-“ zu markieren. Zu jeder Suchoption kann das Flag „nur Direktsuche“ gesetzt werden. Hierzu wird dem Text ein Stern angehängt. Der Stern wird nicht mit ausgegeben.

Den Abschluss der sprachabhängigen Definitionen bilden die Angaben der Gattungslangnamen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–11	<i>categoryXXX</i>	Gattungslangnamenummer XXX (XXX zwischen 000 und 999)
13 <i>ff</i>	<i>CHAR</i>	Bezeichnung der Gattung

Im Anschluss an die sprachabhängigen Definitionen folgt die Auflösung der (sprachunabhängigen) Gattungsbildernamen. Dieser Block wird mit `<picture>` eingeleitet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–10	<i>pictureXXX</i>	Gattungsbildnummer XXX (XXX zwischen 000 und 999)
12 <i>ff</i>	<i>CHAR</i>	Namen der zur Gattung gehörenden Bilddatei

Die Gattungsbildnummern 000 bis 013 werden als Standardbilder für die Produktklassen 00 bis 13 verwendet. Wenn also für eine Gattung kein Bild angegeben wurde, so wird das Bild der zugehörigen Produktklasse verwendet.

Beispiel:

```
<text>
<Deutsch>
class00          "ICE-Züge"
class01          "Intercity- und Eurocityzüge"
class02          "Interregio- und Schnellzüge"
class03          "Nahverkehr, sonstige Züge"
class04          "S-Bahnen"
class05          "Busse"
class06          "Schiffe"
class07          "U-Bahn"
class08          "Straßenbahn"
class09          "Anrufpflichtige Verkehre"
option00         "nur Direktverbindungen"
option01         "nur Züge mit Schlafwagen*"
option02         "nur Züge mit Liegewagen*"
option03         "nur Züge mit Fahrradbeförderung"
option04         "-"
category001     "Regionalzug"
category002     "Niederflurwagen"
...

<Englisch>
class00          "ICE-Trains"
class01          "Intercity- and Eurocitytrains"
class02          "Interregio- and Fast trains"
class03          "Regional and other trains"
class04          "S-Bahn"
class05          "Busses"
class06          "Boats"
class07          "Underground"
class08          "Tram"
class09          "Services requiring tel. registration for passengers"
option00         "only direct connections"
option01         "only trains with sleepers*"
option02         "only trains with couchettes*"
option03         "only trains with bicycle transport"
option04         "-"
category001     "Regional train"
category002     "low-loader wagon"
...

<Franzoesisch>
class00          "Trains ICE"
...

<picture>
picture001       "ice.gif"
picture002       "ic.gif"
...
```

5.6. Verbindungen zwischen Haltestellen [METABHF]

In vielen Fällen reicht es nicht, Umsteigebeziehungen innerhalb einer Haltestelle vorzusehen, sondern es existieren auch Umsteigebeziehungen zwischen verschiedenen Haltestellen (z.B. in Paris zwischen den Haltestellen Paris-Nord, Paris-Est). Das bedeutet, dass zwischen den entsprechenden Haltestellen Wege existieren, die mit Verkehrsmitteln, die nicht in der Datenbasis enthalten sind, zurückgelegt werden (z.B. Taxi, Metro, zu Fuß, usw.). Außerdem ist es häufig sinnvoll, nicht nur einen, sondern mehrere Haltestellen als Startpunkt in Betracht zu ziehen (z.B. gibt es am Rathausplatz mehrere Haltestellen, die nicht von allen Linien bedient werden). Deshalb werden in dieser Datei zwei Informationsbereiche beschrieben:

1. Übergangsbeziehungen

Für einzelne Haltestellenpaare können spezielle Übergangsbedingungen vergeben werden (z.B. für Paris-Nord und Paris-Est), wenn zwischen ihnen eine Verbindung (z.B. durch Fußweg, U-Bahn, usw.) existiert. Hierfür wird auch die benötigte Zeit angegeben.

Für die Darstellung jedes Übergangs werden benötigt:

- die Haltestellennummern, zwischen denen ein Übergang besteht
- die benötigte Zeit für den Übergang
- Flags, die die Anzeige des Fußweges an Start und Ziel oder inmitten einer Verbindung unterdrücken (optional)
- erläuternde Texte für den Übergang (optional)
- Verkehrstage an denen der Übergang benutzt werden kann (optional)
- Öffnungszeiten für den Übergang (optional)
- eine Umsteigebewertung für den Übergang (optional)
- Markierung des Fußweges als garantierten Übergang (optional)
- Längenangabe in Metern (optional)

Einige der hier aufgelisteten optionalen Eigenschaften von Fußwegen, können für poolübergreifende Fußwege nicht angegeben werden.

2. Haltestellengruppen

Im zweiten Informationsblock werden Haltestellen zu Gruppen zusammengefasst.

Ein Eintrag kann verschiedene Bedeutungen haben. Klassisch ist die Gruppierung nach dem Prinzip „Wenn Haltestelle X als Start/Ziel eingegeben wird, dann suche auch von/nach Y und Z“. Dabei kann explizit angegeben werden, ob ein Übergang (Fußweg) von X nach Y oder Z ausgegeben werden soll.

Ferner kann festgelegt werden, ob die Benutzung der alternativen Haltestellen mit einem rechnerischen Umstieg bestraft werden soll. Eine weitere Art der Gruppenbildung realisiert das Prinzip „Zeige in der Bahnhofstafel der Haltestelle X alle Fahrten an den Haltestellen Y und Z an“.

Jeder Eintrag in diesem Block ist von der folgenden Gestalt:

- Nummer der Haltestellengruppe
- eine Liste von Nummern alternativer Haltestellen, wobei vor der Haltestellennummer ein Flag stehen kann, das die Bedeutung der alternativen Haltestelle angibt: klassische Start-Ziel-Ersetzung, Start-Ziel-Ersetzung mit Fußweg, Start-Ziel-Ersetzung mit virtuellem Umstieg oder Gruppenbildung für Bahnhofstafeln.

5.6.1. Übergangsbeziehungen

Die „Übergänge“ zwischen zwei Haltestellen werden durch die Angabe der beiden Haltestellennummern und einer Zeit in Minuten dargestellt. Dabei ist der Übergang nur gültig von Haltestelle 1 zu Haltestelle 2. Ist der umgekehrte Übergang auch vorhanden, so muss er extra aufgeführt werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer 1
11–19	<i>INT32</i>	Haltestellennummer 2
21–23	<i>INT16</i>	Dauer des Übergangs in Minuten
24–24	<i>CHAR</i>	„S“ als Trennzeichen für den Sekundenaufschlag zur Fusswegdauer (optional)
25–26	<i>INT16</i>	Sekundenaufschlag zur Fusswegdauer (optional)

Dieser Eintrag legt einen Übergang von Haltestelle 1 auf Haltestelle 2 fest. Das in früheren Versionen verwendete F-Flag, durch das der Übergang am Start oder Ziel einer Verbindung angezeigt wird, kann weiterhin benutzt werden. Die genaue Wirkung des F-Flags ist dann wie im Abschnitt [5.6.12](#) beschrieben. Wir empfehlen jedoch, das F-Flag nicht mehr zu benutzen und stattdessen die in Abschnitt [5.6.12](#) eingeführten F-Äquivalenzen zu verwenden. Die ältere Schreibweise mit einem Attribut nach der Haltestellennummer 2 wird ebenfalls zunächst noch unterstützt.

Beispiel:

```
% Abgeordnetenhaus von Berlin -> S+U Potsdamer Platz
000012105 000100020 005
000100020 000012105 004S30
```

Erklärung:

Man kann die Strecke vom Abgeordnetenhaus bis zum S- oder U-Bahn Haltestelle Potsdamer Platz zu Fuß in ca. fünf Minuten zurücklegen. Die zweite Zeile beschreibt den Übergang in Gegenrichtung, der nur vier Minuten und dreißig Sekunden benötigt.

Es ist möglich weitere Eigenschaften eines Übergangs zu definieren. Dies erfolgt über die in den folgenden Abschnitten beschriebenen *-Zeilen. Eine *-Zeile bezieht sich dabei immer auf den zuletzt angegebenen Übergang. Zu jedem Übergang kann eine beliebige Anzahl *-Zeilen angegeben werden.

5.6.2. *A-Zeilen (optional)

Zu einem Übergang können als Erläuterungen eine beliebige Anzahl Attribute vergeben werden. Die zugehörigen Texte werden der Datei ATTRIBUT entnommen

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*A
4–5	CHAR	Attributscod

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*A B1
*A B2
```

Erklärung:

Der hier angegebene Übergang verfügt über die Attribute B1 und B2 aus der Datei ATTRIBUT.

5.6.3. *V-Zeile (optional)

Ein Übergang, der nicht an allen Tagen der Fahrplanperiode benutzt werden darf, kann als Einschränkung Verkehrstage erhalten. Fehlt die Einschränkung, kann er an allen Tagen der Fahrplanperiode benutzt werden.

Jeder Übergang darf nur maximal eine Einschränkung erhalten. Es besteht allerdings die Möglichkeit, den gleichen Übergang mehrfach mit unterschiedlichen Verkehrstagen anzugeben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*V</i>
4–9	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer für die Tage, an denen der Übergang geöffnet ist.

Die Angabe von Verkehrstagen ist für poolübergreifende Fußwege nicht möglich.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*V 000012
```

Erklärung:

Der Übergang ist an den Verkehrstagen 000012 geöffnet (Eintrag aus der Datei BITFELD).

5.6.4. *O-Zeile (optional)

Manche Übergänge stehen nur zu bestimmten Tageszeiten zur Verfügung (Fahrstühle, Rolltreppen, usw.). Für diese Übergänge können Öffnungszeiten mit folgenden Einschränkungen angegeben werden: Der Beginn der Öffnungszeiten muss zwischen 0 und 24 Uhr liegen. Das Ende der Öffnungszeiten muss im Zeitintervall von 24 Stunden nach dem Beginn der Öffnungszeiten liegen.

Jeder Übergang darf nur maximal ein Intervall von Öffnungszeiten erhalten. Es besteht allerdings die Möglichkeit den gleichen Übergang mehrfach mit unterschiedlichen Öffnungszeiten anzugeben. Eine Kombination von Öffnungszeiten und Verkehrstagen ist möglich.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*O
4–7	INT16	Beginn der Öffnungszeiten
9–12	INT16	Ende der Öffnungszeiten

Die Angabe von Öffnungszeiten ist für poolübergreifende Fußwege nicht möglich.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*O 1625 2813
```

Erklärung:

Der Übergang ist von 16:25 Uhr bis einschließlich 04:13 Uhr des folgenden Tages geöffnet.

5.6.5. *U-Zeile (optional)

Wird ein spezieller Übergang als besonders ungünstig angesehen, kann er eine zusätzliche Umsteigeanzahl erhalten. In der Verbindungssuche wird dieser Übergang entsprechend seiner Umsteigeanzahl bewertet. Eine Umsteigeanzahl von zwei bedeutet z.B., dass eine parallel gefundene Verbindung, die statt des Übergangs zwei Züge verwendet und dabei die gleiche Start- und Ankunftszeit hat, genau so gut bewertet wird.

Jeder Übergang darf maximal eine Umsteigeanzahl erhalten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*U
4–4	INT16	Umsteigeanzahl des Übergangs (0-7)

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*U 2
```

Erklärung:

Der Übergang wird wie zwei Umstiege bewertet.

5.6.6. *C-Zeile (optional)

Falls mehrere Übergänge zwangsläufig hintereinander benutzt werden müssen, ist es evtl. nicht gewünscht, die Umsteigeanzahl zwischen den Übergängen in der Verbindungssuche zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür ist der Weg von einer U-Bahn Haltestelle zu einem Bahnsteig, bestehend aus einem Fußweg, gefolgt von einer Rolltreppe, gefolgt von einem weiteren Fußweg und einer abschließenden Fahrt in einem Fahrstuhl. Um die Bewertung solcher „Umstiege“ zu verhindern, können derartige Übergänge derselben Klasse zugeordnet werden.

Jeder Übergang darf maximal einer Klasse zugeordnet werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*C
4–8	INT32	Umsteigeklasse (1-65000)

Beispiel:

```
000012105 000100020 005  
*C 30000
```

Erklärung:

Der Übergang erhält die Umsteigeklasse 30000.

5.6.7. */-Zeilen (optional):

Anhand der Informationstextzeilen können einem Fußweg zusätzliche Information als Klartext beigelegt werden. Während bei den Attributen (siehe *A) einem Attributcode ein bestimmter Text fest zugeordnet ist, können zu einem Infotextcode je nach Fußweg verschiedene Texte angegeben werden. Zu jedem Fußweg kann eine beliebige Zahl von Infotexten angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*/</i>
4–5	<i>CHAR</i>	Infotextcode. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
7–13	<i>INT32</i>	Infotextnummer (siehe Datei INFOTEXT).

Die Angabe von Infotexten ist für poolübergreifende Fußwege nicht möglich.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*I FW 0002905
```

Erklärung:

Der Fußweg erhält den Infotext mit dem Code FW und der Nummer 2905 aus der Datei INFOTEXT.

5.6.8. *B-Zeilen (optional):

Durch die Ausgabebeschränkung können einzelne Fußwege in der Ausgabe unterdrückt werden. Die Fußwege werden dabei während der Berechnung der Verbindung korrekt berücksichtigt, sie werden nur bei der anschließenden Ausgabe nicht dargestellt.

Es kann eingestellt werden, dass ein Fußweg nur an Start und Ziel oder nur inmitten einer Verbindung unterdrückt werden soll oder dass er nie dargestellt werden soll. Die Standardeinstellung ist '0', d.h. der Fußweg wird immer dargestellt.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit Fußwege zu definieren, die während der Suche nicht beachtet werden (versteckte Fußwege). Diese Fußwege können einer berechneten Verbindung, die an einem V-äquivalenten Bahnhof (siehe Abschnitt 5.6.12) des vom Benutzer eingegebenen Start-/Zielbahnhofs startet oder endet, als Zusatzinformation hinzugelegt werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*B
4–4	INT16	Mögliche Werte: 1 keine Ausgabe nur an Start und Ziel 2 keine Ausgabe nur inmitten einer Verbindung 3 Ausgabeunterdrückung immer 4 Fußweg bei der Suche nicht berücksichtigen

Fußwege, die während der Suche nicht berücksichtigt werden sollen, dürfen nicht poolübergreifend sein.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*B 3
```

Erklärung:

Der Fußweg hat eine Dauer von 5 Minuten, wird aber nie dargestellt.

5.6.9. *G-Zeilen (optional):

Markiert den Fußweg als garantierten Übergang. Ein solcher Fußweg darf nicht mehr uneingeschränkt benutzt werden, sondern nur in Kombination mit bestimmten Fahrten oder Linien (siehe Abschnitte 6.7.4 und 6.7.6). Für jeden solchen Übergang muss eine eindeutige Nummer für garantierte Übergänge definiert sein, anhand derer in den Dateien UMSTFWL oder UMSTFWZ auf ihn verwiesen werden kann.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*G
4–10	CHAR	Nummer des garantierten Übergangs

Garantierte Übergänge dürfen nicht poolübergreifend sein.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*G 0000001
```

Erklärung:

Bei dem Fußweg handelt es sich um einen garantierten Übergang mit der Nummer 0000001.

5.6.10. *L-Zeilen (optional):

Definiert für einen Fußweg eine Fußweglänge in Meter, die sich von der Luftlinienentfernung zwischen der zugehörigen Start- und Zielhaltestelle unterscheiden kann.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*L</i>
4–10	<i>CHAR</i>	Länge des Fußwegs in Meter

Beispiel:

```
000012105 000100020 005  
*L 0000250
```

Erklärung:

Der Fußweg hat eine Länge von 250 Metern.

5.6.11. *E-Zeilen (optional):

Eine *E-Zeile ordnet einem Fußweg eine Nummer zu. Diese Fußwegnummern stehen später in HAFAS zur Referenzierung des Fußwegs zur Verfügung.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*E
4–12	INT32	Fußwegnummer

Ein Fußweg darf beliebig viele Nummern haben, d.h. für einen Fußweg können mehrere Nummern gelten. Jede Nummer darf beliebig vielen Fußwegen zugeordnet werden, d.h. eine Nummer kann mehrere Fußwege referenzieren.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*E 123456789
```

Erklärung:

Der Fußweg zwischen den Haltestellen 000012105 und 000100020 hat die Nummer 123456789.

5.6.12. Haltestellengruppen

Nachdem alle Zeilen des Formats 1 in die Datei aufgenommen worden sind, folgen alle Zeilen, die das „Gruppieren“ von Haltestellen beschreiben. Ziel ist es,

- anstelle bzw. zusätzlich zu einer vorgegebenen Haltestelle alternative Haltestellen als Start, Ziel oder Via zu verwenden und
- die an den alternativen Haltestellen verkehrenden Fahrten in der Bahnhofstafel der vorgegebenen Haltestelle anzeigen zu lassen.

Die alternativen Haltestellen sind in gewisser Weise „äquivalent“ oder „synonym“ zur gegebenen Haltestelle. Die vorgegebene Haltestelle dient als Sammelbegriff für die Gruppe der äquivalenten Haltestellen.

Die genaue Interpretation der Äquivalenz hängt von ihrem Typ ab, wobei vier verschiedene Typen definiert werden können:

Typ S: Start-Ziel-Äquivalenz. Anstelle des Sammelbegriffs sollen die S-äquivalenten Haltestellen als Start-, Ziel- oder Viahaltestelle einer Reise benutzt werden. Dabei sind alle S-Äquivalenzen gleichwertig.

Typ V: Start-Ziel-Äquivalenz mit virtuellem (d.h. rechnerischen) Umstieg. Wie Typ S, jedoch wird ein virtueller Umstieg veranschlagt, wenn eine V-äquivalente Haltestelle statt des Sammelbegriffs verwendet wird.

Typ F: Fußwegäquivalenz. Die F-äquivalenten Haltestellen werden von den S- und V-Äquivalenten des Sammelbegriffs per Fußweg erreicht, wenn der Sammelbegriff als Start oder Ziel dient.

Typ B: Für Bahnhofstafeln. In der Bahnhofstafel des Sammelbegriffs erscheinen alle Fahrten, die an den B-äquivalenten Haltestellen verkehren. Werden zu einer Haltestelle in den Rohdaten keine B-Äquivalenzen definiert, so werden alle ihre F-, S- und V-Äquivalenzen als B-Äquivalenzen benutzt.

Typ H: Hauptmast. Masten sind unterschiedliche Teile der selben Haltestelle (z.B. die einzelnen Bahnsteige eines Bahnhofs). Zwei Haltestellen gelten als Masten, wenn sie den gleichen Namen haben und zueinander S-äquivalent sind. Sollen zwei Masten nicht den gleichen Namen haben oder nicht zueinander S-äquivalent sein, besteht die Möglichkeit, zu beiden einen Hauptmast zu definieren. Die Haltestellen werden dann als Masten erkannt, wenn sie über den selben Hauptmast verfügen. Zu jeder Haltestelle darf nur maximal ein Hauptmast definiert werden. Es besteht insbesondere bei großen Umsteigegebäuden die Möglichkeit, den Hauptmast mit Eigenschaften zu versehen, die für alle seine Masten gelten sollen (Infotexte, Attribute, ...).

Bemerkung:

Die in früheren Versionen definierten Haltestellengruppen sind gerade die S-Äquivalenzen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer des Sammelbegriffs
10–10	<i>CHAR</i>	Festes Zeichen " : "
12–12	<i>CHAR</i>	Der Typ der 1. Äquivalenz: B, F, V oder Leerzeichen
13–21	<i>INT32</i>	Die Nummer der 1. Äquivalenz
23–23	<i>CHAR</i>	Der Typ der 2. Äquivalenz: B, F, V oder Leerzeichen
24–32	<i>INT32</i>	Die Nummer der 2. Äquivalenz
34ff		Typ und Nummer der nächsten Äquivalenz ... usw.

- Wenn beim Typ der Äquivalenz ein Leerzeichen steht, wird sie als S-Äquivalenz interpretiert.
- Jeder Sammelbegriff muss in der Haltestellendatei (BAHNHOF) vorkommen. Es kann sich aber um eine virtuelle Haltestelle handeln, d.h. dass zu/von ihr keine Fahrten verkehren müssen.
- Jede Haltestelle aus der Haltestellendatei (BAHNHOF), die nicht als Sammelbegriff in der METABHF vorkommt, ist genau zu sich selbst S-äquivalent.
- Zu jedem in der METABHF aufgeführten Sammelbegriff muss es eine S- oder eine V-Äquivalenz geben. Es ist nicht möglich, ausschließlich B-, F- oder H-Äquivalenzen zu definieren.
- Damit ein Sammelbegriff selbst als Start-, Ziel- oder Viahaltestelle benutzt werden kann, muss er als zu sich selbst S-äquivalent definiert werden. Analog muss unter den B-Äquivalenzen der Sammelbegriff selbst aufgeführt werden, wenn die ihn bedienenden Fahrten in seiner Bahnhofstafel erscheinen sollen. Dagegen kann ein Sammelbegriff nicht als zu sich selbst F- oder V-äquivalent definiert werden.
- Zu einem Sammelbegriff können mehrere Zeilen in der METABHF existieren. Diese wirken so, als ob alle rechten Seiten in einer Zeile stünden.
- Eine F-Äquivalenz zwischen den Haltestellen X und Y setzt voraus, dass Y von X aus durch eine Folge von Übergängen erreicht werden kann.
- Wenn ein Übergang zwischen den Haltestellen X und Y ein F-Flag trägt, wird eine S- oder V-Äquivalenz zwischen X und Y (sofern vorhanden) in eine F-Äquivalenz umgewandelt.

Beispiel:

```
% S+U Potsdamer Platz: S+U Potsdamer Platz, Abgeordnetenhaus
000012105: 000012105 000100020
% Frankfurt(Main)Hbf: Frankfurt(Main)Hbf, Frankfurt(Main)Süd
008000105: 008000105 V008002041
% Frankfurt(Main)Hbf: Frankfurt Hbf (tief)
008000105: F008098105
% Frankfurt(Main)Hbf: Frankfurt(Main)Hbf
% Frankfurt Hbf (tief): Frankfurt(Main)Hbf
008000105: H008000105
008098105: H008000105
```

Erklärung:

Wenn als Starthaltestelle „S+U Potsdamer Platz“ angegeben wird, wird gleichwertig von den Haltestellen „S+U Potsdamer Platz“ und „Abgeordnetenhaus“ ausgehend gesucht.

Wenn von „Frankfurt(Main)Hbf“ gesucht wird, so wird auch von „Frankfurt(Main) Süd“ aus gesucht, wobei Verbindungen, die in „Frankfurt(Main) Süd“ starten, mit einem zusätzlichen rechnerischen Umstieg belegt werden.

Bei einer Suche mit dem Startbahnhof „Frankfurt(Main)Hbf“ kann von den S- bzw. V-äquivalenten Bahnhöfen „Frankfurt(Main)Hbf“ und „Frankfurt Hbf (tief)“ zuerst ein Fußweg nach „Frankfurt Hbf (tief)“ zurückgelegt und Verbindungen von dort zum Ziel gesucht werden.

Wenn die Datei METABHF keine weiteren Zeilen mit dem Sammelbegriff 008000105 „Frankfurt(Main) Hbf“ enthält, wird die Bahnhofstafel von „Frankfurt(Main) Hbf“ genau die Fahrten enthalten, die „Frankfurt(Main) Hbf“, „Frankfurt(Hbf) tief“ oder „Frankfurt(Main) Süd“ bedienen.

„Frankfurt(Main)Hbf“ und „Frankfurt Hbf (tief)“ haben „Frankfurt(Main)Hbf“ als Hauptmast. Die beiden Halte werden dadurch zu Masten, obwohl sie unterschiedlich heißen.

5.7. Haltestellenbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGB]

Alle Umsteigevorgänge z.B. zwischen Fahrten benötigen Zeit. Daher muss eine globale Standardumsteigezeit festgelegt werden, die angibt, wieviel Zeit der Reisende für einen Umsteigevorgang braucht. Für die Standardumsteigezeit wird unterschieden nach Umsteigen zwischen IC und IC² und nach Umsteigen zwischen anderen Gattungskombinationen. Individuelle Umsteigezeiten zwischen Verkehrslinien in komplexen Umsteigeanlagen werden durch Auflösung in Einzelhaltestellen und Verbindungen über Fußwege (Metakanten) oder durch die Definition von linienbezogenen Umsteigezeiten in der Datei UMSTEIGL abgebildet. Abweichend von der Standardumsteigezeit kann für einzelne Haltestellen eine spezielle Umsteigezeit festgelegt werden, die z.B. den räumlichen Gegebenheiten der Haltestelle Rechnung trägt. Die erste Zeile der Datei enthält die Standardumsteigezeiten für alle Umsteigepunkte, für die im folgenden keine speziellen Umsteigezeiten gesetzt werden. Die erste Zeile muss vorhanden sein, alle anderen Zeilen sind optional.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle
11–12	<i>INT16</i>	Umsteigezeit von IC auf IC (max. 60 Minuten)
14–15	<i>INT16</i>	Umsteigezeit zwischen allen anderen Gattungskombinationen
17ff	<i>CHAR</i>	(optional) Klartext des Haltestellenamens

Bemerkung:

In die erste Zeile der Datei, die die Defaultwerte definiert, wird die Haltestellennummer 999999999 eingetragen.

Beispiel:

```
999999999 2 3 STANDARD
005800010 5 5 Basel SBB
```

²Exakt ist dies die Umsteigezeit zwischen einer Fahrt der Zugklasse 0 oder 1 auf eine andere Fahrt der Zugklasse 0 oder 1 (s.a. die Datei ZUGART).

Erklärung:

An allen im folgenden nicht genannten Haltestellen beträgt die Mindestumsteigezeit für einen Umsteigevorgang IC-IC 2 Minuten. Für alle anderen Umsteigevorgänge beträgt die Mindestumsteigezeit 3 Minuten. In Basel SBB beträgt die Mindestumsteigezeit für alle Umsteigevorgänge 5 Minuten.

6. Optionale Datendateien

Die im folgenden beschriebenen Dateien sind für den Betrieb von *Hafas* nicht zwingend erforderlich. Je nach Beschaffenheit des Verkehrsnetzes sind sie jedoch notwendig, um eine hinreichend hohe Auskunftqualität zu erreichen. Außerdem werden dem Benutzer zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt.

6.1. Haltestellenbeschreibung [BHFART]

Diese Erweiterung des Rohdatenformates ermöglicht:

- Die Beschränkungen bei der Auswahl von Haltestellen. Damit ist es möglich, für jede Haltestelle zu entscheiden, ob sie als Start-, Ziel- oder Via-Haltestelle auswählbar oder anroutebar ist. (Rohdatenkürzel = B)
- Die Angabe von Attributsinformationen. (Rohdatenkürzel = A)
- Die Angabe von Infotextinformationen. (Rohdatenkürzel = I)
- Die Angabe von "hailing sections"(Rohdatenkürzel = H)
- Die Angabe von Typen des IV-Routings (Fußweg, Fahrrad, Taxi, ...) die zwischen einer beliebigen Location und der jeweiligen Haltestelle erlaubt sind (Rohdatenkürzel = T)

Diese Datei ist optional. Bei nicht vorhandener Datei sind alle Haltestellen immer auswählbar und haben keine besonderen Attributs,- bzw. Infotexte.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
11–11	<i>CHAR</i>	B
13–14	<i>INT16</i>	Auswahlbeschränkung der Haltestelle. Nur Beschränkungen zwischen 0 und 7 werden akzeptiert.
16–17	<i>INT16</i>	Routingbeschränkungen für die Haltestelle. Nur Beschränkungen zwischen 0 und 7 werden akzeptiert.
19ff	<i>CHAR</i>	Haltestellenname (optionale Angabe)

Beispiel:

```
008504419 B 3 3 Biel Mett
008504300 B 4 0 Biel/Bienne
008000122 B 0 0 Bietingen
```

Erklärung:

Biel Mett ist für die Start-/Zielauswahl gesperrt, darf aber als Via ausgewählt werden. Dieser Halt darf von einem vorgeschalteten Routing für Fußwege oder Taxifahrten nicht als Ein- oder Ausstiegshalt verwendet werden. **Biel/Bienne** ist nur für die Via-Auswahl gesperrt während **Bietingen** für alle Auswahlmöglichkeiten freigegeben ist (könnte also weggelassen werden, da 0 der Standardwert ist).

Soll eine Haltestelle in einer bestimmten Auswahlmöglichkeit nicht vorhanden sein, kann mittels dieser Datei genau festgelegt werden, welche Auswahl gesperrt ist. Die Sperrung wird bitweise vorgenommen, wobei derzeit für die Auswahlbeschränkung drei Bits benutzt werden:

- Bit 0 (Wert 1) : Sperrung für die Startauswahl
- Bit 1 (Wert 2) : Sperrung für die Zielauswahl
- Bit 2 (Wert 4) : Sperrung für die Via-Auswahl

Eine Kombination der Bits ist durch Addition der zugehörigen Werte möglich. Standardmäßig wird die Beschränkung auf 0 gesetzt (keine Beschränkung).

Die Beschränkungen für das Routing werden entsprechend kodiert. Das gesetzte Bit 0 mit dem Wert ein bedeutet dann beispielsweise, dass der Halt nicht am Start angeroutet werden darf.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
11–11	<i>CHAR</i>	A
13–14	<i>CHAR</i>	Attributskürzel
16–21	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer, für die Tage an denen das Attribut gilt (optional)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
11–11	<i>CHAR</i>	I
13–14	<i>CHAR</i>	Infotextkürzel. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
16–22	<i>INT32</i>	Infotextnummer
24–29	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer, für die Tage an denen der Infotext gilt (optional)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
11–11	<i>CHAR</i>	H
13–17	<i>INT16</i>	Haltestellen - Flag. Wird der Wert 16 eingetragen, handelt es sich um eine „hailing section“.
19–19	<i>CHAR</i>	Haltestellenname (optionale Angabe)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle oder „@@@@@@@@“, um Angaben für alle Haltestellen zu machen.
11–11	<i>CHAR</i>	T
13ff	<i>CHAR</i>	Eine beliebige Menge der Buchstaben von A bis H für die erlaubten Typen des IV-Routings. Am Anfang kann ein „!“ stehen. In diesem Fall stehen A bis H für nicht erlaubte Typen des IV-Routings.

Die Buchstaben von A bis H stehen für folgende Typen des IV-Routings:

- A: Fußweg
- B: Fahrrad
- C: PKW
- D: Park-and-Ride
- E: Taxifahrt
- F: Taxi vom Taxistand aus
- G: unbenutzt
- H: unbenutzt

Standardmäßig sind für alle Haltestellen alle Typen erlaubt.

Beispiel:

```
@@@@@@@@ T !D  
008504419 B !CD  
008504300 T ABCDEFGH  
008000122 T A
```

Erklärung:

Für alle Haltestellen sind alle Typen des IV-Routings erlaubt, ausgenommen das Routing für die Park-and-Ride-Suche. Für folgende Haltestelle gelten spezielle Regeln:

- Für Haltestelle 008504419 sind alle Typen des IV-Routings erlaubt, außer dem Routing für die Park-and-Ride-Suche und dem PKW-Routing.
- Für Haltestelle 008504300 sind alle Typen des IV-Routings erlaubt.
- Für Haltestelle 008000122 ist nur das Fußweg-Routing erlaubt.

Umfangreiche Beispiele zu Bahnhoftsattributen sind im Anhang aufgenommen worden.

6.2. Bahnhofs- und Bahnhofsmetaattribute [BHFATTR]

Diese Datei enthält Attribute, die an einer Haltestelle gelten und dort ausgegeben werden sollen. In der Kombination mit den Dateien BHFART und INFO-TEXT können diese Attributtexte mit mehreren Infotexten verbunden werden.

6.2.1. Bahnhofsattribute**Zeilenformat Typ 1:****Dateiformat:**

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	Attributcode
4–6	<i>INT16</i>	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. Prioritäten ≤ 2 werden ggf. gesondert hervorgehoben ausgegeben. (Wertebereich 0 - 999)
8–10	<i>INT16</i>	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0 - 99)
12ff	<i>CHAR</i>	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang)

Beispiele sind den Anhängen

- Servicenummern Gepäckträgerservice
- Öffnungszeiten Fahrkartenschalter (mehrsprachig)

zu entnehmen.

6.2.2. Bahnhofsmetaattribute

Den Bahnhofsattributen können beliebige Metaattribute zugeordnet werden. Die Codes der Metaattribute beginnen mit dem festen Zeichen "+", die übrigen beiden sind frei wählbar aus dem Bereich aller druckbaren Zeichen, mit Ausnahme von (einem oder mehreren) Leerzeichen sowie der mit auf zwei Großbuchstaben endenden Codes. Letztere sind reserviert, da sie eine HaCon-interne vordefinierte Sonderbedeutung haben.

Zeilenformat Typ 2:

Beschreibt die Metaattributstexte und die Prioritäten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	<i>CHAR</i>	Metaattributscod
5–7	<i>INT16</i>	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. (Wertebereich 0-999)
9–10	<i>INT16</i>	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0-99)
12ff	<i>CHAR</i>	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang)

Beispiel:

```
+SA 740 11 Suchattribut
```

Erklärung:

Das Metaattribut „+SA“ wird zur Kennzeichnung von in der Suche relevanten Attributen bereitgestellt.

Zeilenformat Typ 3:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Attribut.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	Attributcode
3–3	CHAR	Festes Zeichen ":"
5..ff	CHAR	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Metaattributscodes

Beispiel:

HB: +bg +HA

HB: +wr

HR: +bg +wr

Erklärung:

Dem Attribut mit dem Code „HB“ werden die Metaattribute mit den Codes „+bg“, „+HA“ und „+wr“ zugeordnet. Das Attribut „HR“ erhält ebenfalls die Metaattribute „+bg“ und „+wr“.

Zeilenformat Typ 4:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Metaattribut.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	Metaattributcode
4–4	CHAR	Festes Zeichen ":"
6..ff	CHAR	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Metaattributscodes

Beispiel:

+nb: +bf

Erklärung:

Dem Metaattribut mit dem Code „+nb“ wird das Metaattribut mit dem Code „+bf“ zugeordnet.

6.3. Zusätzliche Attribute und Metaattribute [ATTRIBUT]

Die Datei mit den zusätzlichen Attributen wird benötigt, wenn man in den Fahrplandaten *A-Zeilen benutzt hat. Hier werden die Bedeutungen und die Angabe der Gültigkeit bei Teil- bzw. Gesamtstrecke der verwendeten Attributskürzel festgelegt. In der Kombination mit den Dateien ATTRIBUT und INFOTEXT können diese Attributtexte mit mehreren Infotexten verbunden werden.

6.3.1. Zusätzliche Attribute

Zur Festlegung zusätzlicher Attribute werden benutzt:

- der zweistellige Attributcode
- die Haltestellenzugehörigkeit bei einer Ausgabe des Attributtextes
- der Attributsklartext
- die Attributsausgabepriorität
- die Attributsausgabefeinsortierung

Die *A-Zeilen in den Fahrplandaten enthalten lediglich Attributskürzel. Zuerst müssen die Kürzel daher mit den entsprechenden Klartexten versehen werden. Weiterhin kann festgelegt werden, ob ein Attribut für einen Fahrtabschnitt gelten soll oder für den Abfahrts- bzw. Ankunftsbahnhof des Abschnitts.

Zeilenformat Typ 1:

Beschreibt die Haltestellenzugehörigkeit und die Attribute.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	Attributcode
4–4	INT16	Haltestellenzugehörigkeit: („1“ für Abfahrtshaltestelle, „2“ für Ankunftshaltestelle, „0“ Fahrtabschnitt)
6–8	INT16	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. Prioritäten ≤ 2 werden ggf. gesondert hervorgehoben ausgegeben. (Wertebereich 0 - 999)
10–11	INT16	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0 - 99)
13ff	CHAR	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang), Abschluss durch „#“

Beispiel:

```
B1 1 100 10 Halt nur bei Bedarf#  
K1 0 200 10 Nur 1. Klasse#  
LW 0 300 10 Liegewagen#  
TL 0 300 11 Teilstrecke Liegewagen#
```

Erklärung:

„B1“ steht für „Bedarfshalt“ und bezieht sich wegen der „1“ auf den jeweiligen Abfahrtsbahnhof.

„K1“ steht für „1. Klasse“ und bezieht sich auf den Fahrtabschnitt.

„LW“ steht für „Liegewagen“ und „TL“ für „Teilstrecke Liegewagen“ (d.h. der Liegewagen steht nicht über die gesamte Strecke zur Verfügung).

Zeilenformat Typ 2:

Beschreibt, wie die Ausgabe geschehen soll.

Nachdem für alle Attributsabkürzungen der Klartext angegeben wurde, gibt es in dieser Datei weitere Einträge, die die Auswahl der Ausgabetexte festlegen. Sinn dieser Abbildungen ist eine größere Flexibilität bei der Vergabe der Kürzel und die Festlegung der Texte, wenn die Attributsinformation nur für Teilstrecken des Laufweges gilt.

Eine Abbildung ist ein Tripel, bestehend aus:

- dem Attributskürzel, das in den Fahrplandaten steht
- dem Attributskürzel, das ausgegeben werden soll, wenn das Eingangsattribut nicht für den gesamten Abschnitt der Fahrt gilt
- dem Attributskürzel, das ausgegeben werden soll, wenn das Eingangsattribut für den gesamten Abschnitt der Fahrt gilt

Generell steht „-“ für „nichts ausgeben“. Damit diese Zeilen des Typs 2 von den anderen Zeilen des Typs 1 unterschieden werden können, wird vor die Typ 2 -Zeile ein „#“ gesetzt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–1	<i>CHAR</i>	Festes Zeichen „#“
3–4	<i>CHAR</i>	Attribute der Fahrplandaten
6–7	<i>CHAR</i>	„--“, falls dieses Attribut in der Ausgabe unterdrückt werden soll, sonst Attributcode für Ausgabe der Teilstrecke
9–10	<i>CHAR</i>	„--“, falls dieses Attribut in der Ausgabe unterdrückt werden soll, sonst Attributcode für Ausgabe für Vollstrecke. Falls der Attributcode nur einstellig ist, braucht nicht mit Leerzeichen aufgefüllt zu werden.

Beispiel:

```
# LW TL LW
```

Erklärung:

Für das Attribut „LW“ in den Fahrplandaten wird, wenn es nur für eine Teilstrecke gilt, der Klartext des Attributes „TL“ ausgegeben. Auf der Vollstrecke wird der Text für „LW“ ausgegeben.

6.3.2. Metaattribute

Den Zusatzattributen können beliebige Metaattribute zugeordnet werden. Die Codes der Metaattribute beginnen mit dem festen Zeichen "+", die übrigen beiden sind frei wählbar aus dem Bereich aller druckbaren Zeichen, mit Ausnahme von (einem oder mehreren) Leerzeichen sowie der mit auf zwei Großbuchstaben endenden Codes. Letztere sind reserviert, da sie eine HaCon-interne vordefinierte Sonderbedeutung haben.

Zeilenformat Typ 3:

Beschreibt die Metaattributstexte und die Prioritäten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	<i>CHAR</i>	Metaattributscod
5–7	<i>INT16</i>	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. (Wertebereich 0-999)
9–10	<i>INT16</i>	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0-99)
12ff	<i>CHAR</i>	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang)

Beispiel:

```
+SA 740 11 Suchattribut
```

Erklärung:

Das Metaattribut „+SA“ wird zur Kennzeichnung von in der Suche relevanten Attributen bereitgestellt.

Zeilenformat Typ 4:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Attribut.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	Attributcode
3–3	CHAR	Festes Zeichen ":"
5..ff	CHAR	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Metaattributscodes

Beispiel:

HB: +bg +HA

HB: +wr

HR: +bg +wr

Erklärung:

Dem Attribut mit dem Code „HB“ werden die Metaattribute mit den Codes „+bg“, „+HA“ und „+wr“ zugeordnet. Das Attribut „HR“ erhält ebenfalls die Metaattribute „+bg“ und „+wr“.

Zeilenformat Typ 5:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Metaattribut.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	Metaattributcode
4–4	CHAR	Festes Zeichen ":"
6..ff	CHAR	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Metaattributscodes

Beispiel:

+nb: +bf

Erklärung:

Dem Metaattribut mit dem Code „+nb“ wird das Metaattribut mit dem Code „+bf“ zugeordnet.

6.4. Bahnhofsumsteigeprioritäten [BFPRIOS]

Bestehen mehrere alternative Umsteigmöglichkeiten entlang einer Strecke, weil zum Beispiel zwei Linien parallel verlaufen, so kann die Auswahl des Umsteigepunktes durch die Vergabe einer Umsteigepriorität beeinflusst werden. Die Umsteigepriorität ist ein Wert zwischen 0 und 16, wobei 0 höchste Priorität und 16 niedrigste Priorität bedeutet. Standardmäßig wird die Umsteigepriorität vom Programm auf 8 gesetzt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
11–12	<i>INT16</i>	Umsteigepriorität der Haltestelle. Nur Umsteigeprioritäten zwischen 0 und 16 werden akzeptiert.
14ff	<i>CHAR</i>	Haltestellenname. (optional)

Beispiel:

008504419	8	Biel Mett
008504300	4	Biel/Bienne
008000122	8	Bietingen

Erklärung:

Falls bei sonst gleichwertigen Zugverbindungen ein Umstieg in Biel Mett, Biel/Bienne oder Bietingen möglich ist, wird Biel/Bienne bevorzugt.

6.5. Zuginformationstexte [INFOTEXT]

Diese Datei enthält die Zuginformationstexte. Sie wird benötigt, wenn man in den Fahrplandaten */-Zeilen benutzt hat. Pro Zeile wird zu einer Infotextnummer der zugehörige Text angegeben. Die Infotextnummern werden in den */-Zeilen verwendet, um einer Fahrt einen bestimmten Text (oder XML-Block) zuzuordnen.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit allgemein gültige Infotexte, die keinem speziellen Bahnhof oder Zug zugeordnet sind, zu definieren. Die allgemein gültigen Infotexte werden mit dem Infotextkürzel eingeleitet, darauf folgt die Verkehrstagennummer, bei „000000“ oder 6 Leerzeichen gilt der Infotext täglich, abschließend folgt der zugehörige Text.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Infotextnummer
9ff	<i>CHAR</i>	Zuginformationstext

Beispiel:

```
0000001 Nord-Express  
0000002 Süd-Express
```

Erklärung:

Zu der Infotextnummer 1 gehört der Text: Nord-Express. Zu der Infotextnummer 2 gehört der Text: Süd-Express.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	Infotextkürzel. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
4–9	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer, für die Tage an denen der Infotext gilt (optional)
11 <i>ff</i>	<i>CHAR</i>	Informationstext

Beispiel:

```
ZN           Allgemeine Informationen
ZN 000000    Weitere allgmeine Informationen
ZN 081224    Frohe Weihnachten
```


Erklärung:

Zu den drei Beispiel-Infotexten gehört das Infotextkürzel „ZN“.
Der allgemeine Infotext „Allgemeine Inforamtionen“ gilt täglich. Der allgemeine Infotext „Weitere allgmeine Informationen“ gilt täglich. Der allgemeine Infotext „Frohe Weihnachten“ gilt an den Verkehrstagen 081224. (Eintrag aus der Datei BITFELD).

6.5.1. Erweiterte Zuginformationstexte

Ein Spezialfall sind Infotexte, die XML-Blöcke enthalten. Die Verwendung dieser erweiterten Infotexte erlaubt es, die Inhalte stärker zu strukturieren und sie so bei Bedarf z.B. in den Oberflächen formatiert auszugeben.

Das Aussehen eines solchen Blockes ist wie folgt:

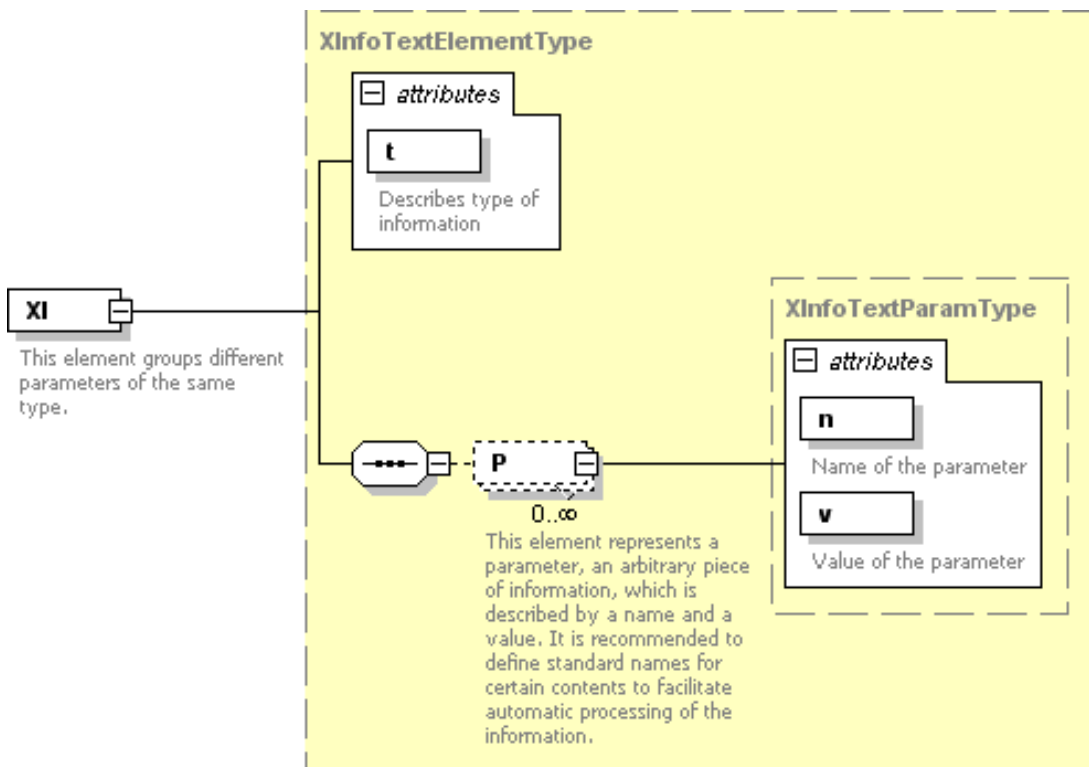

Der exakte Aufbau des XML-Formates ist im Anhang (Abschnitt 8.1.7) zu finden.

Beispiel:

```
00000001 <XI type="Info"><P n="name" v="Börjes ...
... Kiosk"/></XI><XI type="OH"><P n="mån-fre" ...
... v="8.30-20.00"/><P n="Sön" ...
... v="11.00-18.00"/></XI><XI type="Add">...
... <P n="street" v="Storgatan 5"/> ...
... <P n="municipality" v="112 14 Stockholm"/></XI>
00000002 <XI type="Info"><P n="name" v="Parkera och åk - ...
... Lindholmen"><P n="desc" v="Snabbast in ...
... till Stockholms östra från Lindholmen är ...
... Roslagsbanan som tar cirka 39 minuter."/> ...
... </XI><XI type="Park"><P n="spaces" v="34"/></XI>
00000003 <XI type="Info"><P n="name" v="SL Center ...
... Täby Centrum (bussterminalen)"/> </XI>...
... <XI type="OH"><P n="mån-lör" v="6.30-23.15"/> ...
... <P n="mån-lör" v="6.30-23.15"/>...
... <P n="Sön" v="7.00-23.15"/></XI>
```


6.6. Liste der Umsteigepunkte [KMINFO]

Hafas erkennt automatisch die Umsteigepunkte eines Verkehrsnetzes. Mit der Datei KMINFO können weitere Umsteigepunkte definiert und Umsteigepunkte gezielt gesperrt werden. Die Datei enthält für jeden Umsteigepunkt folgende Angaben:

- Haltestellennummer
- Umsteigeflag (numerischer Wert)
- Name der Haltestelle

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle
11–15	<i>INT16</i>	Der Wert 30000 definiert eine Haltestelle als Umsteigepunkt. Mit dem Wert 0 wird eine Haltestelle als Umsteigepunkt ausgeschlossen.
17ff	<i>CHAR</i>	(optional) Klartext des Haltestellennamens

Beispiel:

```
008000105 30000 Frankfurt (Main) Hbf
008000150      0 Hanau Hbf
008000152 30000 Hannover Hbf
```

Erklärung:

Die Haltestellen Frankfurt (Main) Hbf und Hannover Hbf werden als Umsteigepunkte gesetzt. Die Haltestelle Hanau Hbf wird für Umstiege gesperrt.

Wichtig: Die optimale Performance erreicht *Hafas* nur dann, wenn es seine Umsteigepunkte selbst berechnet. Diese Datei sollte auf keinen Fall dazu verwendet werden, alle Umsteigepunkte vorzugeben, da sich in der Regel die Performance drastisch verschlechtert.

6.7. Genauere Umsteigezeiten

Die Vorgabe einer Mindestumsteigezeit für eine Haltestelle ist oft zu allgemein. Deshalb bietet *Hafas* verschiedene Möglichkeiten, die Umsteigezeiten genauer zu spezifizieren. Es ist möglich, Mindestumsteigezeiten für Umstiege zwischen zwei Verwaltungen, zwischen zwei Linien und zwischen zwei Fahrten anzugeben.

6.7.1. Berücksichtigungsreihenfolge der Umsteigezeiten in *Hafas*

Die in den Rohdaten definierten Umsteigezeiten werden innerhalb *Hafas* in der folgenden Reihenfolge berücksichtigt.

1. Fahrtpaarbezogene Umsteigezeiten (6.7.5)
2. Linienbezogene Umsteigezeiten am Bahnhof (6.7.3)
Aufsteigend nach Anzahl der Sternchen
3. Verwaltungsbezogene Umsteigezeiten am Bahnhof (6.7.2)
4. Haltestellenbezogene Umsteigezeiten (5.7)
5. Linienbezogene Umsteigezeiten (global) (6.7.3)
Aufsteigend nach Anzahl der Sternchen
6. Verwaltungsbezogene Umsteigezeiten (global) (6.7.2)
7. Standardumsteigezeit (5.7)

6.7.2. Umsteigezeiten zwischen Verwaltungen [UMSTEIGV]

Umsteigezeiten zwischen Verwaltungen sind sinnvoll, wenn die Verwaltung einen Betrieb und ein Verkehrsmittel kodiert. Man kann diese Umsteigezeiten global definieren oder/und für einzelne Haltestellen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer oder „@@@@@@@@@“
11–16	<i>CHAR</i>	Verwaltungsbezeichnung 1
18–23	<i>CHAR</i>	Verwaltungsbezeichnung 2
25–26	<i>INT16</i>	Mindestumsteigezeit zwischen den Verwaltungen
28ff	<i>CHAR</i>	(optional) Haltestellenbezeichnung

Beispiel:

```
@@@@@@@@@@ 000101 000102 02
```

Erklärung:

Wird „@@@@@@@@@“ als Haltestellennummer benutzt, so gilt die Zeitangabe an allen Haltestellen, die nicht explizit aufgeführt worden sind. Zwischen Verwaltung 000101 und 000102 beträgt die generelle Umsteigezeit für alle Fahrten 2 Minuten.

6.7.3. Linien- und richtungsbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGL]

In dieser Datei werden spezielle Umsteigezeiten für die Fahrten einer Linie und Richtung auf die Fahrten einer anderen Linie und Richtung an einer Haltestelle festgelegt. Es werden folgende Informationen benötigt:

- die Haltestellennummer
- die Verwaltungen
- die Verkehrsmittel
- die Liniennummer
- die Richtungsflags
- die Umsteigezeit

Darüber hinaus kann die Umsteigebeziehung als garantierter Umstieg markiert werden. Dies bewirkt, dass dieser Umstieg in der Verbindungssuche in *Hafas* bevorzugt benutzt wird. Bei der Ausgabe einer Verbindung, in der ein solcher Umstieg vorkommt, kann dieser Umstieg als „garantiert“ markiert werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–16	<i>CHAR</i>	Verwaltung 1
18–20	<i>CHAR</i>	Gattung 1
22–29	<i>CHAR</i>	Linie 1
31–31	<i>CHAR</i>	Richtung 1
33–38	<i>CHAR</i>	Verwaltung 2
40–42	<i>CHAR</i>	Gattung 2
44–51	<i>CHAR</i>	Linie 2
53–53	<i>CHAR</i>	Richtung 2
55–57	<i>INT16</i>	Umsteigezeit in Minuten
58–58	<i>CHAR</i>	Ausrufungszeichen („!“) als Markierung für einen garantierten Umstieg (optional)
60ff	<i>CHAR</i>	Haltestellenname (optional für die Lesbarkeit)

Anstelle einer Haltestellennummer kann @@@@ @@@@ angegeben werden, dann gilt der Eintrag für alle Haltestellen, für die kein eigener Eintrag existiert. Die Einträge in einem Quadrupel aus Verwaltung, Verkehrsmittel, Liniennummer und Richtungsflag können von hinten mit dem Platzhalter * aufgefüllt werden. Wird anstelle eines Richtungsflags ein * angegeben, so gilt der Eintrag für alle Richtungen der entsprechenden Linie. Werden anstelle der Liniennummer und des Richtungsflags Sterne angegeben, so können an den entsprechenden Haltestellen quasi Umsteigezeiten zwischen Verkehrsmitteln definiert werden. Werden nur noch Verwaltungen angegeben, so entsprechen die Einträge denen der UMSTEIGV, sie sind obligatorisch.

Für jede Fahrt gilt an jeder Haltestelle, an der mehrere einander widersprechende Umsteigezeiten definiert sind, der Eintrag mit den wenigsten Platzhaltern. Außerdem gilt ein Eintrag, der für alle Haltestellen angegeben wurde, für einen Umstieg an einer Haltestelle nur, wenn kein passender Eintrag (auch mit mehr Platzhaltern) für diese Haltestelle existiert.

Grundsätzlich können in einer Zeile Quadrupel mit unterschiedlich vielen Platzhaltern stehen. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass keine unlösbaren Mehrdeutigkeiten entstehen.

Beispiel:

```
008004440 000001 U-B 00003079 1 000002 S-B 00003189 2 002 Flittstadt
```

Erklärung:

An der Haltestelle Flittstadt beträgt die Umsteigezeit zwischen Fahrten der Verwaltung 000001, der Gattung U-B, der Linie 03079 in Richtung „1“ auf Fahrten der Verwaltung 000002, der Gattung S-B, der Linie 03189 in Richtung „2“ 2 Minuten.

Beispiel:

```
@@@@ @@@@ 000001 * * * 000002 * * * 002 Flittstadt
```

Erklärung:

Dieser Eintrag entspricht dem Beispiel für die Datei UMSTEIGV.

Beispiel:

```
008004440 000001 U-B          * * 000002 S-B 00003189 * 002 Flittstadt
008004440 000001 U-B 00003079 * 000002 S-B          * * 003 Flittstadt
```

Erklärung:

Diese Einträge sind widersprüchlich. Es ist nicht klar, welche Zeit zwischen den Linien 3079 und 3189 gilt. Solche Einträge sollten vermieden oder durch einen zusätzlichen Eintrag geklärt werden:

Beispiel:

```
008004440 000001 U-B 00003079 * 000002 S-B 00003189 * 002 Flittstadt
```

6.7.4. Garantierte Übergänge für Linien [UMSTFWL]

Analog zu den linien- und richtungsbezogenen Umsteigezeiten (Abschnitt 6.7.3) können Übergänge definiert werden, die nur zwischen bestimmten Linien benutzt werden dürfen. Voraussetzung ist, dass ein solcher garantierter Übergang in der Datei METABHF definiert und mit einer eindeutigen Nummer für garantierte Übergänge versehen wurde (siehe Abschnitt 5.6.9). Ein garantierter Übergang wird während der Verbindungssuche in *Hafas* bevorzugt verwendet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Nummer des garantierten Übergangs
9–14	<i>CHAR</i>	Verwaltung 1
16–18	<i>CHAR</i>	Gattung 1
20–27	<i>CHAR</i>	Linie 1
29–29	<i>CHAR</i>	Richtung 1
31–36	<i>CHAR</i>	Verwaltung 2
38–40	<i>CHAR</i>	Gattung 2
42–49	<i>CHAR</i>	Linie 2
51–51	<i>CHAR</i>	Richtung 2

Beispiel:

```
1234567 000001 U-B 00003079 1 000002 S-B 00003189 2
```

Erklärung:

Von Fahrten der Verwaltung 000001, der Gattung U-B, der Linie 00003079 in Richtung „1“ auf Fahrten der Verwaltung 000002, der Gattung S-B, der Linie 00003189 in Richtung „2“ darf der garantierte Übergang mit Nummer 1234567 benutzt werden.

Beispiel:

```
7654321 000001 * * * 000002 * * *
```


Erklärung:

Von Fahrten der Verwaltung 000001 auf Fahrten der Verwaltung 000002 darf der garantierte Übergang mit Nummer 7654321 benutzt werden.

6.7.5. Fahrtpaarbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGZ]

Wenn zwei Züge am gleichen Bahnsteig halten, wird die Mindestumsteigezeit, die für diese Haltestelle gilt, in der Regel unterschritten. Mit einem Eintrag in der UMSTEIGZ-Datei erreicht man, dass die Umsteigemöglichkeit vom Programm trotzdem erkannt wird. Durch Einträge in dieser Datei können garantierte Zubringer- oder Abbringerfahrten abgebildet werden. Es werden folgende Informationen benötigt:

- Haltestellennummer
- Identifikation der ersten Fahrt (Fahrtnummer und Verwaltung)
- Identifikation der zweiten Fahrt (Fahrtnummer und Verwaltung)
- Umsteigezeit in Minuten
- Haltestellenname zur besseren Lesbarkeit

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–15	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1 (5-stellig)
17–22	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 1
24–28	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
30–35	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 2
37–39	<i>INT16</i>	Umsteigezeit in Minuten
40–40	<i>CHAR</i>	Ausrufungszeichen („!“) als Markierung für einen garantierten Umstieg (optional)
42ff	<i>CHAR</i>	Haltestellenname (optional für die Lesbarkeit)

Die Markierung der Umsteigebeziehung als garantierter Umstieg bewirkt, dass in der Verbindungssuche in *Hafas* dieser Umstieg bevorzugt benutzt wird. Bei der Ausgabe einer Verbindung, in der ein solcher Umstieg vorkommt, kann dieser Umstieg als „garantiert“ markiert werden.

Beispiel:

```
008002010 3079 80_____ 3189 80_____ 002 Flieden
```

Erklärung:

An der Haltestelle Flieden beträgt die Umsteigezeit zwischen Fahrt 3079 der Verwaltung 80_____ und Fahrt 3189 der Verwaltung 80_____ 2 Minuten, unabhängig von der Zeit, die in der Datei für die bahnhofsbezogenen Umsteigezeiten definiert ist. Man kann diese Zeile benutzen, um folgende Informationen alternativ zu verschlüsseln:

- Umstieg erlaubt:
Ist die fahrplanmäßige Differenz zwischen Ankunft der Fahrt 3079 und Abfahrt des Fahrt 3189 größer oder gleich zwei Minuten, so ist der Umstieg gestattet.
- Umstieg nicht erlaubt:
Ist die fahrplanmäßige Differenz kleiner als zwei Minuten, wird ein Umstieg nicht stattfinden. Es ist also möglich, den Übergang zwischen zwei Fahrten zu sperren.

6.7.6. Garantierte Übergänge für Fahrten [UMSTFWZ]

Analog zu den Umsteigezeiten für Fahrten (Abschnitt 6.7.5) können Übergänge definiert werden, die nur zwischen bestimmten Fahrten benutzt werden dürfen. Voraussetzung ist, dass ein solcher garantierter Übergang in der Datei METABHF definiert und mit einer eindeutigen Nummer für garantierte Übergänge versehen wurde (siehe Abschnitt 5.6.9). Ein garantierter Übergang wird während der Verbindungssuche in *Hafas* bevorzugt verwendet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Nummer des garantierten Übergangs
9–13	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1 (5-stellig)
15–20	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 1
22–26	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
28–33	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 2

Beispiel:

1234567 3079 80_____ 3189 80_____

Erklärung:

Von Fahrt 3079 der Verwaltung 80_____ auf Fahrt 3189 der Verwaltung 80_____ darf der garantierte Übergang mit Nummer 1234567 benutzt werden.

6.8. Vereinigungen [VEREINIG]

Unter dem Begriff „Vereinigung“ versteht man das Zusammenkoppeln zweier verschiedener Fahrten für einen bestimmten Streckenabschnitt. In dieser Datei wird gekennzeichnet, dass zwei Fahrten als eine physikalische Fahrt verkehren und gegebenenfalls ein Umsteigevorgang entfällt.

Die Datei enthält:

- Haltestellennummer der Starthaltestelle der gemeinsamen Strecke
- Haltestellennummer der Endhaltestelle der gemeinsamen Strecke
- Fahrtnummer und Verwaltungsnummer Fahrt 1
- Fahrtnummer und Verwaltungsnummer Fahrt 2
- Haltestellennamen

Pro Zeile gibt man die zwei Haltestellen an, zwischen denen die Fahrten vereinigt sind, weiterhin die Fahrten selbst mit Fahrtnummer und Verwaltung. Optional können die Haltestellenbezeichnungen folgen. Eine Zeile wird folgendermaßen interpretiert: Es werden die Fahrten F1 und F2 im Laufabschnitt zwischen Haltestelle H1 und H2 vereinigt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–19	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
21–25	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1
27–32	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 1
34–38	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
40–45	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 2
47ff	<i>CHAR</i>	Optionaler Kommentar

Beispiel:

```
008000128 008000152 3062 DB0004 3082 DB0004 Goettingen - Hannover
```

Erklärung:

Zwischen den Haltestellen Göttingen (008000152) und Hannover (008000128) verkehren Fahrt 3062 der Verwaltung DB0004 und Fahrt 3082 der Verwaltung DB0004 gemeinsam.

6.9. Durchbindungen [DURCHBI]

Eine Durchbindung liegt vor, wenn zwei eigenständige Fahrten so zusammengelegt werden, dass schließlich nur eine zusammenhängende Fahrt daraus wird. In der Datei DURCHBI können die Durchbindungen angegeben werden.

Zur Darstellung werden benutzt:

- Fahrtnummer und Verwaltung der Fahrt 1
- Haltestellennummer an der Fahrt 1 endet
- Fahrtnummer und Verwaltung der Fahrt 2
- Verkehrstage, an denen die Durchbindung stattfindet
- Haltestellennummer an der Fahrt 2 beginnt
- Attribut zur Markierung der Durchbindung

Eine Zeile wird folgendermaßen interpretiert:

Fahrt 1 fährt ab der Durchbindung als Fahrt 2 weiter. Dies gilt an allen angegebenen Verkehrstagen. Durch das Attribut ist die Durchbindungsstelle in der resultierenden Fahrt erkennbar.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–5	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1
7–12	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 1
14–22	<i>INT32</i>	letzter Halt der Fahrt 1
24–28	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
30–35	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt 2
37–42	<i>INT16</i>	Verkehrstagebitfeldnummer
44–52	<i>INT32</i>	erster Halt der Fahrt 2 (optional)
54–55	<i>CHAR</i>	Attribut zur Markierung der Durchbindung (optional)
57ff	<i>CHAR</i>	Kommentar mit führendem „%“ (optional)

Fehlt die Angabe des ersten Halts der zweiten Fahrt, so startet diese am letzten Halt der ersten Fahrt.

Beispiel:

08844 DB0003 000000253 03192 DB0002 000001 Mönchengladbach Hbf

Erklärung:

Die Fahrt 8844 (Verwaltung DB0003) fährt ab Mönchengladbach als Fahrt 3192 (Verwaltung DB0002). Die Durchbindung besteht an allen Verkehrstage, die durch den Verkehrstageschlüssel 000001 angegeben werden.

6.10. Datei mit Richtungsangaben [RICHTUNG]

Wenn die Richtung einer Fahrt nicht bereits als Haltestelle in der Haltestellendatei BAHNHOF enthalten ist, muss hier für jeden verwendeten Schlüssel ein Eintrag existieren.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	CHAR	Richtungsschlüssel
11ff	CHAR	Richtungsangabe im Klartext (max. 50 Zeichen)

Beispiel:

001111111 Hauptbahnhof/ZOB

Erklärung:

Die Richtungsangabe 001111111 in den Fahrplandaten soll interpretiert werden als „Richtung Hauptbahnhof/ZOB“.

6.11. Grenzpunktangaben [GRENZHLT]

Wenn ein Grenzhalt in den Fahrplandaten nicht als Haltestelle in der Haltestellendatei BAHNHOF vorkommt, muss hier für jeden verwendeten Schlüssel ein Eintrag existieren.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	CHAR	Grenzpunktschlüssel
9ff	CHAR	Grenzpunktname im Klartext (max. 50 Zeichen)

Beispiel:

001111111 Grenzpunkt Passau

Erklärung:

Der Grenzhalt 001111111 erscheint in den Fahrplandaten und ist kein Halt in der Haltestellendatei BAHNHOF. Er wird interpretiert als „Grenzpunkt Passau“.

6.12. Zeitverschiebungen [ZEITVS]

Diese Datei enthält Angaben über die Zeitverschiebungen der Haltestellen. Diese Datei ersetzt die Datei ZEITZONE. Aus ihr wird die binäre Zeitverschiebungsdatei PLANZZ erzeugt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Bahnhofsnummer
11–15	<i>INT32</i>	Zeitverschiebung als +SSMM, +SS, -SSMM oder -SS
17–24	<i>INT32</i>	von-Datum als TTMMJJJJ oder TTMMJJ
26–29	<i>INT16</i>	Zugehörige Zeit als SSMM
31–38	<i>INT32</i>	bis-Datum als TTMMJJJJ oder TTMMJJ
40–43	<i>INT16</i>	Zugehörige Zeit als SSMM
45ff	<i>CHAR</i>	Kommentar mit führenden „%“ (optional)

alternativ:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Bahnhofsnummer
11–19	<i>INT32</i>	Bahnhofsnummer
20ff	<i>CHAR</i>	Kommentar mit führenden „%“ (optional)

- Bahnnummern müssen 9-stellig angegeben werden, wird eine weggelassen, so wird die jeweils letzte davor eingetragene Bahnnummern verwendet.
- Zeitverschiebungen muss ein „+“ oder „-“ vorangestellt sein; Werte zwischen -14 und +14 werden als Stunden- und alle anderen als Stunden- und Minutenangaben interpretiert.
- Zeitangaben können nach Datumsangaben weggelassen werden, dann werden die Zeitangaben beim von- Datum als 0000 und beim bis- Datum als 2400 angenommen.

- Ein fehlendes von-Datum wird als Fahrplanbeginn und ein fehlendes bis-Datum als Fahrplanende angenommen.
- Für eine Bahnstationsnummer können mehrere Zeitverschiebungen und zugehörige Datumsangaben hintereinander in derselben Zeile angegeben werden.
- Später angegebene Zeitverschiebungen überschreiben bei überlappenden Zeitraumangaben früher angegebene im überlappenden Bereich.
- Wird zu einer Bahnstationsnummer keine Zeitverschiebung mit Datum angegeben, so werden die Zeitverschiebungen mit Daten aus der letzten früheren Zeile mit entsprechenden Angaben verwendet.
- Anstelle von Zeitverschiebungen mit Datumsangaben kann eine zweite Bahnstationsnummer angegeben werden, die entsprechenden Nummern werden dann bezüglich ihrer Zeitverschiebungen als identisch betrachtet (später folgende Zeitverschiebungen für eine der Bahnstationsnummern beeinflussen beide).
- Haltestellen, für deren Nummer keine Zeitverschiebung angegeben wurde, erhalten die Zeitverschiebung der nächstkleineren angegebenen Nummer. Für den Nahverkehr muss also nur eine Zeit für 000000000 und für den Bereich der DB eine für 008000000 angegeben werden.

Es sollte drauf geachtet werden, nur eine der folgenden Schreibweisen zu verwenden. Jede neue Zeitverschiebung beginnt mit der Spaltenangabe 9 - 12 (z.B. +2).

Das Beispiel der ZEITZONE- Datei kann als ZEITVS- Datei wie folgt formuliert werden:

Beispiel:

```
000000000 +2 27051993 +1 30091993 +2 31031994 % Nahverkehr
001000000 +3 27051993 +2 30091993 +3 31031994 % Finnland
007000000 +1 27051993 +0 28101993 +1 31031994 % Großbritannien
008000000 000000000 % DB wie Nahverkehr
```

Erklärung:

Im Nahverkehr ist eine Zeitverschiebung ab dem 27.05.93 von 2 Stunden vorgesehen. Ab dem 30.09.93 1 Stunde und ab dem 31.03.94 wieder 2 Stunden.

Der Bahnhofsbereich ab 008000000 wird mit den Angaben von 000000000 gleichgestellt.

Alternativ wäre auch folgende Schreibweise möglich:

Beispiel:

```
001000000 +2      % Finnland Standardzeit
...
... und weiter unten:
001000000 +3 27051993 0200 30091993 0200      % Finnland Sommer 1993
          +3 31031994 0200 29091994 0200      % Finnland Sommer 1994
...
```

Erklärung:

Im ersten Bereich werden Grundzeiten für Länder definiert (Finnland +2 Stunden, ...). Anschließend werden noch Ausnahmen definiert. Finnland Sommer:
Ab dem 27.05.93 um 02:00 Uhr gilt +3 Stunden bis zum 30.09.93 02:00 Uhr
Ab dem 31.03.94 um 02:00 Uhr gilt +3 Stunden bis zum 29.09.94 02:00 Uhr

Beispiel:

```
001000000 +3 27051993 0200 +2 30091993 0200 +3 31031994 0200 % Finnland Sommer 1993
```

Erklärung:

Ab dem 27.05.1993 02:00 Uhr gilt +3 Stunden, ab dem 30.09.1993 ab 02:00 gilt 2 Stunden, ab dem 31.03.1994 02:00 Uhr gilt +3 Stunden.

6.13. Austausch [EXCHANGE]

Die Austauschdatei EXCHANGE ermöglicht eine Abbildung von Haltestellen auf andere Haltestellen. Sinnvoll ist diese Datei, wenn ein und dieselbe Haltestelle in unterschiedlichen Datenbeständen unterschiedliche Nummern bekommen hat. Hiermit kann man auf einfache Art solche Haltestellen wieder zu einer Haltestelle zusammenfassen.

Zur Darstellung werden benutzt:

- die Haltestellennummern der abzubildenden Haltestellen
- der Haltestellenname

Beispiel:

```
008503052 008503053 Schweighof
```

Erklärung:

Jedes Auftreten der Haltestelle 008503052 wird durch die Haltestelle 008503053 ersetzt.

6.14. Adressen und Gebäudedatei [ADRESSEN]

In der Nahverkehrsversion von *Hafas* ist es möglich, als Start oder Ziel einer Reise auch eine Adresse einzugeben. Dann ist es notwendig, eine Zuordnung zwischen Haltestellen und Adressen vorzunehmen. Diese Zuordnung wird in der hier beschriebenen Datei vorgenommen.

Zur Darstellung wird benutzt:

- die Haltestellennummer
- Entfernung zwischen Haltestelle und Gebäude
- Straßen- oder Gebäudename
- der Haltestellenname
- die Postleitzahl

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	CHAR	Haltestellennummer
11–14	INT16	Entfernung Haltestelle - Adresse (Gebäude) in 10 m
16–45	CHAR	Hausnummer
47–76	CHAR	Straßenname bzw. Gebäudebezeichnung
78–87	CHAR	Postleitzahl
89ff	CHAR	(optional) Haltestellenname

Wenn eine Hausnummer angegeben ist, handelt es sich um eine Angabe zu einer Adresse. Falls die Hausnummer fehlt (Leerstring), handelt es sich um eine Angabe zu einem Gebäude.

Beispiel:

```
008500123 0005      Abonnementsbüro VBZ           Bahnhofplatz
000100351 0020 1A   Aargauerstrasse             CH-1000
000100000 0021 1A   Aargauerstrasse             CH-1000
```

Erklärung:

Das Abonnementsbüro VBZ (keine Angabe der Postleitzahl) ist von der Haltestelle 008500123 (Bahnhofplatz) 50 Meter entfernt. Die Adresse Aargauerstrasse 1A (Postleitzahl „CH-1000“) ist von der Haltestelle 000100351 200 Meter, und von der Haltestelle 000100000 210 Meter entfernt.

6.15. Sortierungen [SORTKEYS]

Die Haltestellennamen werden nach den Einträgen in dieser Datei sortiert. Jedem darstellbaren Zeichen wird ein Sortiercode zugeordnet. Alle Zeichen werden der Größe ihres Sortiercodes entsprechend angeordnet. Hier nicht vorhandene Zeichen werden an den Schluss gestellt.

Um so kleiner der Sortiercode um so weiter steht der Haltestellenname vorne in der Liste.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–1	<i>CHAR</i>	Zeichen (Code zwischen 0 und 255)
3ff	<i>INT16</i>	Sortiercode (0 bis 29999)

Beispiel:

```
% Blank vor anderen Zeichen
100
% Buchstaben nicht mit Klein/Groß unterscheiden.
A 200
a 200
â 200
...
```

Erklärung:

Blank steht vor allen anderen Zeichen. Alle Buchstaben: A, a und â werden gleichwertig behandelt.

6.16. Zusätzliche Haltestelleninformationen [BFINFO]

In einigen Fällen ist es wünschenswert zu ausgewählten Haltestellen zusätzliche Informationen bereitstellen zu können.

Beispiel 1: Von einer Haltestelle gehen Abbringerdienste in eine Reihe umliegender Ortschaften. Diese Information kann dargestellt werden.

Beispiel 2: Es gibt Ziele, die nicht mit dem erfassten öffentlichen Verkehr erreicht werden können. So kann man z.B. das Euro-Disneyland mit Paris verknüpfen und bei Euro-Disney weitere Hinweise über den Weg Paris– >Euro-Disneyland hinterlegen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–1	CHAR	Festes Zeichen „\$“
2–8	CHAR	Haltestellennummer
10ff	INT16	Optionaler Text

Dann folgen beliebig viele Zeilen Text, die als Information ausgegeben werden sollen. Es ist möglich, Dateninformationen für die Darstellung logisch zu gliedern, indem Zeilen, die nur aus dem Text „@@EOB“ bestehen, eingefügt werden. An diesen Stellen bricht das anzeigende Programm den Text selbstständig um.

Beispiel:

```

$008000298      Passau Hbf
Bad Füssing: Busverbindung 5 km ab Pocking
Bad Füssing: Busverbindung 30 km ab Passau
Durchgehende Abfertigung!
  
```

Erklärung:

An der Haltestelle „Passau Hbf“ (008000298) wird der Text „Bad Füssing: Busverbindung 5 km ab Pocking
Bad Füssing: Busverbindung 30 km ab Passau
Durchgehende Abfertigung!“
ausgegeben.

6.17. Gleis-/Bussteiginformationen [GLEISE]

In dieser Datei ist es möglich für jede Fahrt Informationen zum Gleis oder Bussteig bereitzustellen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–15	<i>INT32</i>	Fahrtnummer
17–22	<i>CHAR</i>	Verwaltung für Fahrt
24–31	<i>CHAR</i>	Gleisinformationen (linksbündig!)
33–36	<i>INT16</i>	optional: Zeit im Format HHMM (<2400)
38–43	<i>INT32</i>	optional: Verkehrstageschlüssel

Jedem Halt einer Fahrt kann so eine Gleisbezeichnung zugeordnet werden.

Die Angabe der Zeit ist dann notwendig, wenn ein Fahrzeug innerhalb **einer** Fahrt an der gleichen Haltestelle unterschiedliche Gleise belegt (z.B. Ankunft Gleis 3, Abfahrt Gleis 5). In diesem Fall kann anhand der Zeit der korrekte Halt identifiziert werden. Normalerweise bleibt das Zeitfeld leer.

Der Verkehrstageschlüssel ist gewöhnlich 000000 (bzw. fehlt dann): Jedesmal wenn die Fahrt an der Haltestelle hält, wird dasselbe Gleis benutzt. Differieren die Gleise jedoch an unterschiedlichen Tagen (z.B. werktags Gleis 4, sonntags Gleis 2), muss der Datensatz mehrfach aufgenommen werden und anhand des Verkehrstageschlüssels ist die gültige Angabe zu identifizieren.

Beispiel:

```
008010338 00319 DB0074 6           100201
008010338 00319 DB0074 5           100202
008010338 03232 DB0011 3
```

Erklärung:

Alle Gleisinformationen gelten für die Haltestelle 008010338 (Stralsund).

Der Zug 00319 (Fahrtnummer) DB0074 (Verwaltung der Fahrt) hält zu den Verkehrstagen 100201 an Gleis 6 und an den Verkehrstagen 100202 an Gleis 5.

Der Zug 03232 / DB0011 hält immer an Gleis 3

6.18. Betreiberinformationen [BETRIEB]

Durch die Datei BETRIEB können mehrere Verwaltungen zu einem Betreiber zusammengefasst werden. Jeder Betreiber hat eine Kurzbezeichnung aus drei Buchstaben, einen Langnamen, der aus acht Buchstaben besteht, und eine vollständige Bezeichnung, die beliebig lang sein kann. Ziel ist es, jede Fahrt ihrem Betreiber zuordnen zu können.

Jede Verwaltung darf nur maximal einem Betreiber zugeordnet werden. Verwaltungen, die nicht in der Datei aufgelistet werden, werden dem Betreiber 00000 zugeordnet. Diesem können in der Datei BETRIEB Namen zugewiesen werden.

Dateiformat

Jede Zeile beginnt mit einer Betreibernummer. Die Nummer darf den Wert 32767 nicht überschreiten. Danach folgen Einträge der Form <Kennung Info>. Zur Zeit sind folgende Kennungen vorgesehen:

Kennung Info

K	Kurzname (3 Buchstaben)
L	Langname (8 Buchstaben)
V	Vollständiger Name
:	Liste von Verwaltungen

Es muss immer eine Art von Kennung angegeben werden.

Die Namen dürfen Leerzeichen enthalten. Dann sind sie durch ' ' oder " " einzuschließen. Die Anführungszeichen selbst gehören nicht zum Namen. Die Zeichen ' oder " können jeweils nur eingeschlossen zwischen zwei Zeichen der jeweils anderen Art in Namen enthalten sein.

Eine Liste von Verwaltungen darf nur am Ende einer Zeile stehen. Es können mehrere Zeilen mit Verwaltungslisten für denselben Betreiber aufgeführt werden.

Beispiel:

```
00001 K DB L 'DB AG' V 'Deutsche Bahn AG'
00001 : 80____ 80a____ 80b____
```

Erklärung:

Bei dem Betreiber 00001 handelt es sich um die DB AG, die den Kurznamen *DB*, den Langnamen *DB AG* und den vollständigen Namen *Deutsche Bahn AG* trägt. Ihr sind die Verwaltungen 80____, 80a____ und 80b____ zugeordnet.

6.19. Sonderzüge [SONDERZG]

Der Suchalgorithmus von *Hafas* findet Verbindungen mit möglichst wenigen Umstiegen und schnelle Verbindungen. Das führt dazu, dass Verbindungen mit Entlastungszügen, die langsamer fahren als ihre Stammzüge oder sogar von ihnen überholt werden, nicht gefunden werden. In der Datei SONDERZG werden Zugpaare aus Stamm- und Entlastungszügen angegeben, die *Hafas* benutzt, um geeignete Verbindungen mit Entlastungszügen zu ermitteln, wenn Verbindungen mit ihren Stammzügen gefunden werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–5	<i>INT32</i>	Zugnummer 1
7–11	<i>CHAR</i>	Verwaltung zu Zugnummer 1
13–17	<i>INT32</i>	Zugnummer 2
19–23	<i>CHAR</i>	Verwaltung zu Zugnummer 2

Jede Zeile besteht aus jeweils einem Zugpaar, bei dem die Züge durch Verwaltungs- und Zugnummern angegeben werden.

Beispiel:

```
00001 80_____ 00002 81_____
```

Erklärung:

Der Zug 00001 der Verwaltung 80_____ ist ein Stammzug zum Entlastungszug 00002 81_____.

6.20. Adressenfeinauflösung [address.txt]

Für die Adressenfeinauflösung werden charakteristische Daten für gesamte Straßen, die Abschnitte von Straßen, oder für einzelne Adressen benötigt.

Typ	Bedeutung
<i>CHAR</i>	Postleitzahl
<i>CHAR</i>	Ortsname
<i>CHAR</i>	Straßenname
<i>CHAR</i>	erste Hausnummer linke Straßenseite
<i>CHAR</i>	letzte Hausnummer linke Straßenseite
<i>CHAR</i>	erste Hausnummer rechte Straßenseite
<i>CHAR</i>	letzte Hausnummer rechte Straßenseite
<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Startpunkt
<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Startpunkt
<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Zielpunkt
<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Zielpunkt
<i>INT16</i>	Zählweise der Hausnummern der linken Straßenseite
<i>INT16</i>	Zählweise der Hausnummern der rechten Straßenseite

Die Spalten müssen jeweils durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt sein. Leere Spalten sind zulässig (; ;). Weiterhin gilt:

- Die Postleitzahl kann leer sein.
- Ortsname oder Straßenname dürfen leer sein, aber nicht beide.
- Die Hausnummern dürfen komplett oder teilweise leer sein. Damit können Straßen ohne bekannte Hausnummern, einzelne Adressen (nur erste Hausnummer linke Straßenseite) oder Straßenabschnitte mit Hausnummern nur auf einer Straßenseite (linke Straßenseite) dargestellt werden.
- Für die Koordinaten kann ein geodezimals Koordinatensystem (z.B. WGS84) oder ein planares Koordinatensystem (kilometergenau) benutzt werden.
- Die Koordinaten für den Startpunkt müssen angegeben werden.

- Die Spalten mit Koordinaten für den Zielpunkt und mit den Zählweisen dürfen leer sein, oder komplett fehlen.
- Für die Zählweisen gilt:
 - 1 steht für ungerade Hausnummern.
 - 2 steht für gerade Hausnummern.
 - 3 steht für durchgehende Hausnummern.

Beispiel:

```
30163;Lister Str.;Hannover;35;34;16;18;9.7;52.3;9.7;52.3;3;3
;Lister Str.;Hannover;35;34;;;9.75111000;52.39091100;;;
;Lister Str.;Hannover;35;;;9.75111000;52.39091100;
```

Erklärung:

- Die erste Zeile enthält die maximale Anzahl von Informationen für einen Straßenabschnitt. Die Hausnummern auf beiden Straßenseiten sind durchgehend vergeben.
- In der zweiten Zeile fehlen einige Angaben. Hier ist nur eine Straßenseite mit Hausnummern versehen. Der Straßenabschnitt hat nur Koordinaten für den Startpunkt.
- Die dritte Zeile stellt nur eine einzelne Adresse dar. Hier sind die letzten vier unbenutzten Spalten einfach weggelassen worden.

6.21. Koordinaten für Hausnummern, Straßenabschnitte und Kreuzungen
 [HAUSNR]

Bei der Adressfeinauflösung kann zu einem Adresspool, der einzelne Straßen enthält, zu jeder Straße eine beliebige Anzahl von Hausnummern, Hausnummernbereichen oder Straßenkreuzungen definiert werden. Jede Hausnummer, jeder Hausnummernbereich und jede Straßenkreuzung werden in einem Block von zwei oder drei Zeilen angegeben. Ein Block beginnt immer mit einer Koordinatenzeile:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Nummer der Haltestelle (Straße) des Adresspools
11–20	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate des Startpunkts des Hausnummernabschnitts, der einzelnen Hausnummer oder der Kreuzung
22–31	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate des Startpunkts des Hausnummernabschnitts, der einzelnen Hausnummer oder der Kreuzung
33–42	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate des Zielpunkts des Hausnummernabschnitts (nur bei Hausnummernabschnitt)
44–53	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate des Zielpunkts des Hausnummernabschnitts (nur bei Hausnummernabschnitt)

Für die Koordinaten kann ein geodezimals Koordinatensystem (WGS84) oder ein planares Koordinatensystem (kilometergenau) benutzt werden.

Auf die Koordinatenzeile folgt eine Zeile für eine einzelne Hausnummer:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	<i>*H</i>
4–8	<i>CHAR</i>	Hausnummer

eine oder zwei Zeilen für Hausnummernbereiche einer oder zweier Straßenseiten:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	*A
4–4	<i>INT16</i>	Zählweise der Hausnummern
6–10	<i>CHAR</i>	erste Hausnummer des Abschnitts
12–16	<i>CHAR</i>	letzte Hausnummer des Abschnitts

oder eine Zeile mit Informationen zu einer Straßenkreuzung:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>CHAR</i>	*C
4–12	<i>INT32</i>	(Haltestellen-) Nummer der kreuzenden Straße im Adresspool. Falls unbekannt, kann dieses Feld mit @-Zeichen gefüllt werden
14ff	<i>CHAR</i>	Name der kreuzenden Straße

Einzelne Hausnummern dürfen einen alphanumerischen Anteil (Hausnummernzusatz) enthalten. Straßenabschnitte gelten immer nur für numerische Hausnummern.

Für die Zählweisen der Hausnummern gilt:

- 1 steht für ungerade Hausnummern.
- 2 steht für gerade Hausnummern.
- 3 steht für durchgehende Hausnummern.

Die Nummer der kreuzenden Straße ist für die Angabe einer Straßenkreuzung nicht zwingend erforderlich, bewirkt aber, dass die Kreuzung platzsparend gespeichert werden kann.

Beispiel:

```
009900000 10.4670780 53.2678300 10.4627700 53.2698480
*A 3 1      3
009900000 10.4383335 53.2793750
*H 4
009900000 10.4383335 53.2793750
*H 4a
009900000 10.4383335 53.2793750
*H 4b
009900000 10.4520070 53.2888410 10.4590190 53.2894900
*A 1 5      9
*A 2 6      14
009900000 10.4520070 53.2888410
*A 5a
009900000 10.4520070 53.2888410
*C 009900001 Waldstraße
009900000 10.4520070 53.2888410
*C @@@@ Ringstraße (Nord)
009900000 10.4520070 53.2888410
*C @@@@ Ringstraße (Süd)
```

Erklärung:

Die Straße mit der Nummer 009900000 hat die Hausnummernbereiche 1 bis 3 (durchgehend), 5 bis 9 (nur ungerade), 6 bis 14 (nur gerade) und die einzelnen Hausnummern 4, 4a, 4b und 5b. Außerdem hat sie Kreuzungen mit der Waldstraße und der Ringstraße (Nord und Süd).

6.22. Sperrkanten [SPERRKANTEN]

In dieser Datei sind die Sperrkanten (Strecken), die als Basis für das Sperrkantenrouting dienen, abgelegt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–10	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Startpunkt
12–21	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Startpunkt
23–32	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Zielpunkt
34–43	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Zielpunkt

Für das Format der Koordinaten gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Die Koordinaten der zugehörigen Plandaten-Pools liegen in einem planaren Format vor.
2. Die Koordinaten der zugehörigen Plandaten-Pools liegen als geodezimale Koordinaten (WGS84) vor.

Beispiel:

```
514.985000 4454.58100 514.909000 4454.421000
```

Erklärung:

Die Sperrkante verläuft von (514.985; 4454.581) nach (514.909; 4454.421).

6.23. Streckenpunkte [STRECKENPT]

Diese Datei enthält Punkte im Streckennetz, die keine Haltestellen sind, sowie zusätzliche Realgraph-Informationen zu Haltestellen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>CHAR</i>	Streckenpunkt-Kurzbezeichner oder externe Haltestellennummer
11–20	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate
22–31	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate
33–37	<i>INT16</i>	z-Koordinate (optional)
39–88	<i>CHAR</i>	Streckenpunktbezeichner oder Haltestellenname

Streckenpunkt-Kurzbezeichner dürfen nicht mit vorhandenen Haltestellennummern übereinstimmen. Die Koordinaten von Haltestellen dürfen sich von denen aus der Haltestellen-Koordinatendatei BFKOORD unterscheiden. Das Hinzufügen von Haltestellen zur Streckenpunkte-Datei ist optional.

Beispiel:

```
00WEICHE1 9.71451865 46.6531972 100 Weiche 1
```

6.23.1. */-Zeilen (optional)

Eine */-Zeile ordnet einem Streckenpunkt einen Realgraph-Infotext zu. Infotexte werden im Abschnitt [6.5](#) beschrieben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*/
4–5	CHAR	Infotext-Code
7–13	INT32	Infotext-Nummer

Ein Streckenpunkt kann mehrere Infotexte haben. Der Infotext-Code darf keine Leerraum-Zeichen enthalten (z.B. Leerzeichen, Tabulatoren). Der Infotext-Code dient der Klassifikation oder Gruppierung von Infotexten. Infotext-Codes, die aus zwei Großbuchstaben bestehen, haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Infotext-Codes können ohne Einschränkungen benutzt werden.

Beispiel:

```
00POINT01 9.71451865 46.6531972 100 Point 1
*I bc 1234567
*I cd 1234568
008000152 9.742022 52.377192 55 Hannover Hbf
*I AB 1234569
```

Erklärung:

Im Beispiel wird ein Streckenpunkt 00POINT01 definiert, welcher die Realgraph-Infotexte 1234567 und 1234568 hat. Der Realgraph-Infotext 1234569 wird der Haltestelle 008000152 zugeordnet.

6.23.2. *M-Zeile (optional)

Eine *M-Zeile enthält eine Liste von Streckenpunkt-Markierungen. Streckenpunkt-Markierungen können als Flags für Realgraph-Streckenpunkte verstanden werden. Eine Streckenpunkt-Markierung besteht aus einem einzelnen Nicht-Leerraum-Zeichen. Großbuchstaben haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Nicht-Leerraum-Zeichen können ohne Einschränkungen benutzt werden. Die Interpretation der Zeichen wird nicht in den Rohdaten hinterlegt. Sie erfolgt durch HAFAS.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*M
4ff	CHAR	Liste von Streckenpunkt-Markierungen

Zu jedem Streckenpunkt darf es höchstens eine *M-Zeile geben.

Beispiel:

```
00POINT01 9.71451865 46.6531972 100 Point 1
*M abE12
```

Erklärung:

Im Beispiel wird der Streckenpunkt 00POINT01 definiert. Der Streckenpunkt hat die Markierungen "a", "b", "E", "1" und "2". Die Interpretation des Großbuchstabens "E" ist definiert als "ist elektrifiziert".

6.24. Realgraphkanten [KANTEN]

Der Realgraph gibt das Streckennetz als Graph wieder. Diese Datei enthält die Realgraph-Kanten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–8	<i>CHAR</i>	Knoten 1: Haltestellennummer oder Streckenpunkt-Kurzbezeichner
10–17	<i>CHAR</i>	Knoten 2: Haltestellennummer oder Streckenpunkt-Kurzbezeichner
19–19	<i>CHAR</i>	B für Kanten, welche in beiden Richtungen verlaufen (optional)

Eine solche Zeile erzeugt eine Kante von Knoten 1 zu Knoten 2. Wird ein “B” angefügt, so wird auch eine Kante von Knoten 2 zu Knoten 1 eingefügt.

Beispiel:

```
008501566 008501564 B
```

Erklärung:

Fügt die Kanten (008501566, 008501564) und (008501564, 008501566) hinzu.

6.24.1. *G-Zeilen (optional)

Zu jeder Kante kann eine Folge von Stützknoten definiert werden. Jeder Stützknoten darf nur entlang einer Kante liegen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*G
4ff	CHAR	Stützknoten, Entfernungsangaben, Markierungen und Infotexte

Zwischen zwei Knoten, vor dem ersten Knoten und nach dem letzten Knoten kann stehen:

- ein optionales “L” gefolgt von der Entfernung der Knoten in Metern,
- ein optionales “M” gefolgt von einer Liste von Kantenmarkierungen und
- ein optionales “I” gefolgt von einem 2-Zeichen langen Infotext-Code und einer Infotextnummer (mehrere “I”-Blöcke sind möglich).

Die Entfernung der Knoten wird auf die Luftlinienentfernung gesetzt, falls keine Entfernung angegeben wurde. Kantenmarkierungen werden im Abschnitt [6.24.5](#) genauer beschrieben. Im Abschnitt [6.5](#) werden Infotexte allgemein erläutert. Abschnitt [6.24.4](#) geht auf Infotexte für Realgraph-Kanten genauer ein.

Beispiel:

```
008501566 008501564
*G L 450 008501565 00SIGNAL7
*G L 1580 I de 1234567 I fg 1234568 00P123456 M AB12
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Kante zwischen den Knoten 008501566 und 008501564 über die Knoten 008501565, 00SIGNAL7 und 00P123456 definiert. Die Länge der Kante von Knoten 008501566 zu Knoten 008501565 beträgt 450 m, die Länge der Kante von Knoten 00SIGNAL7 zu Knoten 00P123456 beträgt 1580 m. Die Längen der Kanten (008501565, 00SIGNAL7) und (00P123456, 8501564) werden als Luftlinien-Entfernung ermittelt, da keine Länge angegeben wurde. Die Infotexte 1234567 und 1234568 werden der Kante (00SIGNAL7, 00P123456) zugeordnet. Die Kante (00P123456, 008501564) hat die Kantenmarkierungen "A", "B", "1" und "2".

6.24.2. *L-Zeile (optional)

Ist die Länge der Gesamtstrecke bekannt aber nicht die Längen aller Teilkanten, so kann in einer *L-Zeile die Länge der Gesamtkante angegeben werden. Wird keine *L-Zeile angegeben, so wird die Länge der Kante als Luftlinien-Distanz der Streckenpunkte bzw. sofern vorhanden als Summe der Distanzen der Stützknotten ermittelt. Die Gesamtlänge der Kante darf nicht kleiner als die Summe der Distanzen der Stützknotten sein.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*L
4–13	INT32	Länge der Kante in Metern

Zu einer Kante darf es höchstens eine *L-Zeile geben.

Beispiel:

```
008530260 008504316 B
*L 500
```

Erklärung:

Zwischen den Knotten 008530260 und 008504316 gibt es eine direkte Verbindung. Die Länge der Verbindungsstrecke beträgt 500 Meter.

6.24.3. *T-Zeilen (optional)

Die Kanten des Realgraphen sind meist nur für bestimmte Verkehrsmittel geeignet oder sie werden nur von bestimmten Verkehrsmitteln benutzt. *T-Zeilen legen fest, von welchen Verkehrsmitteln eine Kante benutzt werden darf. Die Verkehrsmittel können auf Grundlage von Gattungen und Produktklassen definiert werden. Darüber hinaus können Fußwegkanten definiert werden. Gattungen und Produktklassen werden im Abschnitt 5.5 beschrieben. Für Produktklassen wird folgendes Zeilenformat verwendet:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*TP
5–6	CHAR	Kategorie Produktklasse (von 0 bis 13)

Für Gattungen gilt folgendes Zeilenformat:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*TG
5–7	CHAR	Gattungscode

Das Zeilenformat für Fußwege wird in der folgenden Tabelle angegeben:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	CHAR	*TF

Ein zusammenhängender Block von *T-Zeilen legt die zulässigen Gattungen der nachfolgenden Kanten fest. Jeder neue *T-Zeilenblock hebt vorhergehende *T-Zeilenblöcke auf. Die Kanten bis zur ersten *T-Zeile dürfen von allen Gattungen befahren werden, sind aber für Fußwege gesperrt. Die *T-Zeilentypen (Produktklasse, Gattung, Fußweg) dürfen beliebig kombiniert werden. Für Stützknoten-Kanten aus *G-Zeilen gelten die Gattungen der zugrunde liegenden ("Haupt"-)Kante. Ein *T-Zeilenblock, welcher nur aus einer *TG oder *TP Zeile ohne Angabe einer Gattung bzw. einer Produktklasse besteht, erzeugt Kanten, die nicht für das Routing benutzt werden können.

Beispiel:

```
008530260 008504316 B
*TP 02
*TG IC
*TG ICE
008530261 008504370 B
*TG M
008530262 008504371 B
008504371 008504372 B
*TG BUS
*TF
000123456 000123457 B
```

Erklärung:

Die Kante (008530260, 008504316) darf von allen Gattungen befahren werden. Die Benutzung der Kante (008530261, 008504370) ist nur für die Gattungen der Produktklasse 02 sowie für die Gattungen "IC" und "ICE" zulässig. Die Kanten (008530262, 008504371) und (008504371, 008504372) dürfen nur von der Gattung "M" befahren werden. Die Kante (000123456, 000123457) darf für Fahrten der Gattung BUS und für Fußwege benutzt werden.

6.24.4. */-Zeilen (optional)

Eine */-Zeile fügt einen Infotext zu einer Kante hinzu. Infotexte werden im Abschnitt 6.5 beschrieben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*/
4–5	CHAR	Infotext-Code
7–13	INT32	Infotext-Nummer

Eine Kante kann mehrere Infotexte haben. Die Infotexte werden auch allen Kanten aus zur Kante gehörenden *G-Zeilen zugeordnet. Der Infotext-Code darf keine Leerraum-Zeichen enthalten (z.B. Leerzeichen, Tabulatoren). Der Infotext-Code erzeugt eine Klassifizierung oder Gruppierung von Infotexten. Infotext-Codes, die aus zwei Großbuchstaben bestehen, haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Infotext-Codes können ohne Einschränkungen verwendet werden.

Beispiel:

```
008530260 008504316 B
*I bc 1234567
*I cd 1234568
```

Erklärung:

In diesem Beispiel wird eine Kante von Knoten 008530260 zu 008504316 definiert. Dieser Kante werden die Infotexte 1234567 und 1234568 zugeordnet.

6.24.5. *M-Zeile (optional)

Eine *M-Zeile enthält eine Liste von Kantenmarkierungen. Kantenmarkierungen können als Flags für Kanten verstanden werden. Eine Kantenmarkierung besteht aus einem einzelnen Nicht-Leerraum-Zeichen. Großbuchstaben haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Nicht-Leerraum-Zeichen können ohne Einschränkungen verwendet werden. Die Bedeutung der Zeichen wird nicht in den Rohdaten hinterlegt. Die Interpretation der Zeichen erfolgt in HAFAS.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*M
4ff	CHAR	Liste von Kantenmarkierungen

Für eine Kante darf es höchstens eine *M-Zeile geben. Die Kantenmarkierungen werden auch allen Kanten aus zur Kante gehörenden *G-Zeilen zugeordnet.

Beispiel:

```
008530260 008504316 B
*M abE12
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Kante zwischen den Knoten 008530260 und 008504316 definiert. Die Kante hat die Markierungen "a", "b", "E", "1" und "2". Die Bedeutung des Großbuchstabens "E" ist definiert als "ist elektrifiziert".

6.25. Fahrt-Streckennetz-Zuordnung [FAHRTZUORDNG]

Diese Rohdatendatei dient der Zuordnung von Fahrten zum Strecknetz. Sie ermöglicht es den Fahrtverlauf genau zu definieren. Der Fahrtverlauf wird dabei auf Grundlage von Haltestellen und Streckenpunkten (siehe Abschnitt 6.23) festgelegt. In der Kantendatei müssen entsprechende Kanten definiert sein (siehe Abschnitt 6.24).

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–5	<i>INT32</i>	Fahrtnummer
7–12	<i>CHAR</i>	Verwaltung
14–19	<i>CHAR</i>	Verkehrstag

Eine solche Zeile dient der Zuordnung zu einer Fahrt. Die folgenden Informationen gelten dabei nur für das angegebene Verkehrstagemuster.

Beispiel:

```
00011 000005 000123
```

Erklärung:

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Fahrt 00011 mit der Verwaltung 000005 am Verkehrstag 000123.

6.25.1. *P-Zeilen

Eine *P-Zeile definiert Knoten, über welche die Fahrt verläuft. Die Angabe bezieht sich auf die vorangegangene Fahrt-Zeile. Der erste Knoten einer *P-Zeile muss ein Laufwegshalt sein. Mehrere *P-Zeilen zu einer Fahrt sind zulässig. Dabei muss die Reihenfolge der Halte im Laufweg eingehalten werden. Teilabschnitte können ausgelassen werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*P
4ff	CHAR	Liste von Knotenbezeichnern

Innerhalb einer Zeile dürfen weitere Laufwegshalte auftreten, sie müssen dann jedoch fortlaufend sein. Zwischenknoten, die keine Laufwegshalte sind, dürfen beliebig ausgelassen werden. Zu jedem Zwischenknoten muss sowohl der vorhergehende als auch der nachfolgende Laufwegshalt angegeben sein, damit der Zwischenknoten verarbeitet wird. Der Fahrtverlauf zwischen den angegebenen Knoten wird als kürzester Weg ermittelt.

Beispiel:

```
*P 008530260 00WEICHE9 00SIGNAL7 008504316
```

Erklärung:

Die Fahrt verläuft über die Knoten 008530260, 00WEICHE9, 00SIGNAL7 und 008504316. Dabei ist der Knoten 008530260 ein Laufwegshalt.

6.26. Regionen [REGION]

In der Regionendatei werden räumliche Bereiche definiert. Regionen werden durch Addition und Substraktion von Polygonen beschrieben. Ein Punkt liegt in der Region, wenn es mindestens ein additives Polygon gibt, in dem der Punkt liegt, und es kein subtraktives Polygon gibt, in dem der Punkt nicht liegt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*R
4–11	INT32	Nummer der Region
13–62	CHAR	Name der Region (optional)

Die Nummer dient der Referenzierung der Region in anderen Rohdatendateien.

Beispiel:

```
*R 00123456 Region A
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Region mit der Nummer 00123456 und dem Namen "Region A" erzeugt.

6.26.1. *P-Zeile

Eine *P-Zeile leitet ein Polygon ein. Es wird zwischen additiven und subtraktiven Polygonen unterschieden. Additive Polygone erzeugen Bereiche der Region, subtraktive Polygone entfernen Bereiche der Region.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	CHAR	*P
4–4	CHAR	+ für ein additives Polygon bzw. - für ein subtraktives Polygon

Die nachfolgenden Zeilen, die nicht mit *... beginnen, enthalten die Koordinaten der Eckpunkte des Polygons.

6.26.2. Polygoneckpunkte

Zeilen, die nicht mit *... beginnen, enthalten die Eckpunkte des Polygons aus der vorangegangenen *P-Zeile. Jedes Polygon muss mindestens drei Eckpunkte haben. Jeder Eckpunkt muss in einer eigenen Zeile stehen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–10	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate
12–21	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate

Weitere Informationen zum verwendeten Koordinatensystem sind im Abschnitt [5.2](#) zu finden. Für die Polygoneckpunkte muss das gleiche Koordinatensystem, wie für die Haltestellen benutzt werden.

Beispiel:

```
*R 00123456
 *P +
 8.75 47.35
 8.65 47.40
 9.60 46.30
 *P -
 8.80 47.65
 8.67 47.1
 9.95 46.75
 *P +
 8.15 47.20
 8.15 46.10
 9.75 46.35
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Region mit der Nummer 00123456 erzeugt. Die Region wird aus drei Polygonen zusammengesetzt. Dabei werden zunächst das erste und das letzte Polygon addiert und anschließend das zweite Polygon subtrahiert.

7. Erklärungen zur Dateibeschreibung

Bei der Beschreibung des Dateiaufbaues sind für die Festlegung des jeweiligen Datentypes folgende Konventionen benutzt worden:


- **Kommentarzeilen** werden durch ein „%“ in der ersten Spalte gekennzeichnet. Sie können in den Dateien beliebig vorkommen und werden überlesen.
- Die mit **INT16** gekennzeichneten Datenfelder müssen folgendem Format entsprechen (Reihenfolge beachten):
 - führende Leerzeichen und/oder Tabs
 - ein (optionales) Vorzeichen
 - beliebige Ziffernfolge bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen
 - Die angegebene Zahl darf den Wertebereich von -32767 bis 32767 nicht unter- bzw. überschreiten.
- Die mit **INT32** gekennzeichneten Datenfelder müssen folgendem Format entsprechen (Reihenfolge beachten):
 - führende Leerzeichen und/oder Tabs
 - ein (optionales) Vorzeichen
 - beliebige Ziffernfolge bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen
 - Die angegebene Zahl darf den Wertebereich von -2147483647 bis 2147483647 nicht unter- bzw. überschreiten.
- Die mit **FLOAT** gekennzeichneten Datenfelder müssen folgendem Format entsprechen (Reihenfolge beachten):
 - führende Leerzeichen und/oder Tabs
 - ein (optionales) Vorzeichen
 - beliebige Ziffernfolge, ein Punkt und weitere beliebige Ziffernfolge
 - ein (optionaler) Exponent, der mit e oder E eingeleitet wird und ein (optionales) Vorzeichen sowie einen (obligatorischen) Integerwert umfasst.
 - Die angegebene Zahl darf den Wertebereich von 3.4E-38 bis 3.4E+38 nicht unter- bzw. überschreiten.
- Die mit **CHAR** gekennzeichneten Datenfelder können beliebige Zeichen (IBM-PC-Code zwischen 0 und 255) enthalten.

- Bahnhofs-, Haltestellen- und Bitfeldnummern müssen immer mit führenden Nullen angegeben werden.
- Alle nicht näher bezeichneten Spalten (Tabellenzeilen, in denen die Bedeutung nicht ausgeführt ist) enthalten Blanks (also Leerzeichen).

8. Anhang

8.1. Haltestelleninformation/en

Zugattributstexte werden von *Hafas* unverändert mit ihrer zugewiesenen Gültigkeit in der jeweiligen Sprache ausgegeben. Dies ist für Haltestellenattributstexte ebenfalls vorgesehen. Optional können auch sogenannte Platzhalter vergeben werden, die dann mit Infotexten in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Gültigkeit gefüllt werden. Dabei werden die Gültigkeitsbitfelder geschnitten und das Ergebnis als Gültigkeit für den generierten Attributstext angezeigt. Je nach Anzahl und Gültigkeiten der Infotexte können hierdurch beliebig viele Haltestelleninformationen (Attributstexte) entstehen. Dieser Abschnitt soll zunächst allgemein den Erstellungsalgorithmus von *Hafas* erläutern.

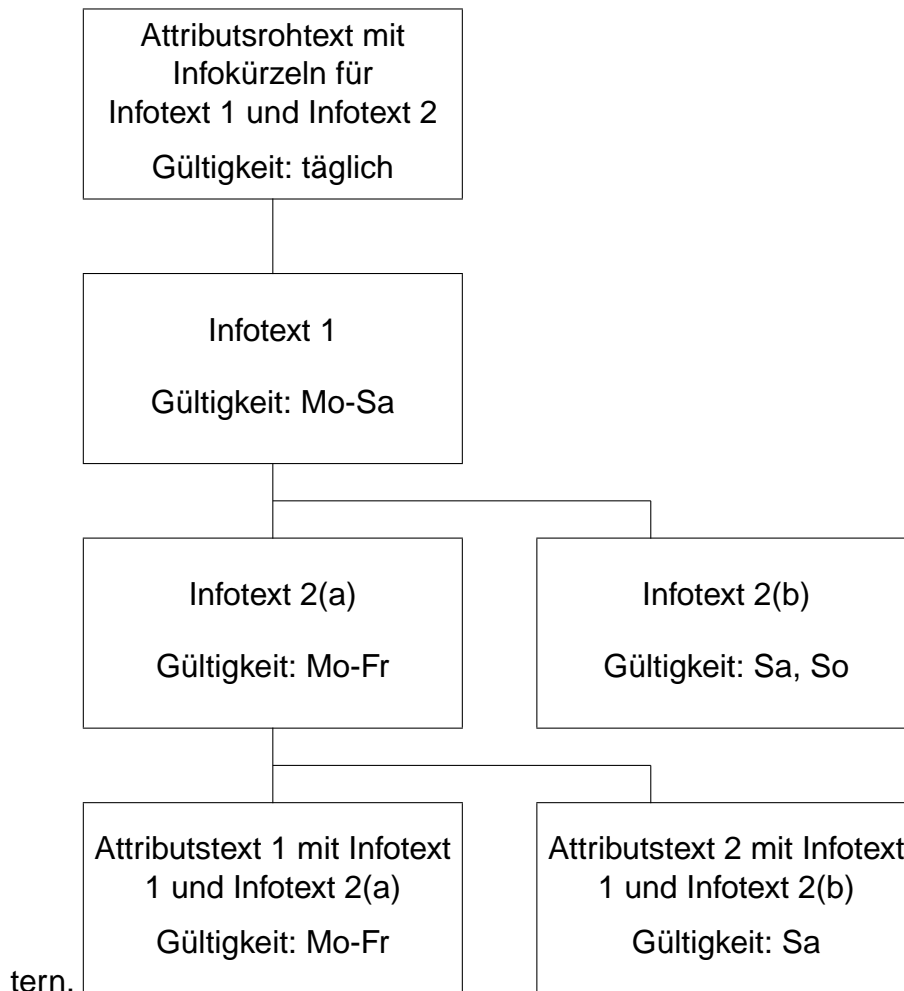

Es gilt also für die Gültigkeit der in diesem Beispiel generierten Attributstexte:

(Gültigkeit Attributsrohtext) & (Gültigkeit Infotext 1) & (Gültigkeit Infotext 2a) = (Gültigkeit Attributstext 1)

(Gültigkeit Attributsrohtext) & (Gültigkeit Infotext 1) & (Gültigkeit Infotext 2b) = (Gültigkeit Attributstext 2)

Theoretisch lassen sich, falls keines der geschnittenen Bitfelder 0 ergibt, aus n Infotexten n^n Attributstexte erzeugen, was wohl in der Praxis nicht benötigt wird.

8.1.1. Abhängigkeiten zwischen den Rohdatendateien

Wie bei den Zugattributen üblich, können Bahnhofsattribute mit Texten versehen werden. Mit dem hier vorliegenden System ist es zusätzlich möglich, beliebige Informationen mit ebenfalls beliebigen Gültigkeiten zu erzeugen. Dies wird durch sogenannte *Infotext-Platzhalter* innerhalb von *Attributsroh-texten* gewährleistet. Somit ist es möglich, mit nur einem Attributs(-roh-)text unterschiedliche Informationen für jede Haltestelle auszugeben.

8.1.2. Beispiel: Servicenummern Gepäckträgerservice

Für diesen einfachen Fall, Kombination eines Attributstextes und zwei Infotexten mit Gültigkeit täglich, zunächst ein Beispiel:

Es sollen für den Gepäckträgerservice an der Haltestelle Hannover die Servicenummern bekannt gegeben werden.

Der Attributsrohtext des Attributs Gepäckträgerservice GS lautet:

```
Gepäckträgerservice Telefon: $IGT Fax $IGF.
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei BHFATTR:

```
GS 300 10 Gepäckträgerservice Telefon: $IGT Fax: $IGF
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei BHFART folgendermaßen angegeben:

```
008000152 A GS 000000
```

Somit ist festgelegt, dass Haltestellen, die mit dem Attribut GS versehen worden sind, die dazugehörigen Infotexte zu den Kürzeln GT (Gepäckträgerservice-Telefon) und GF (Gepäckträgerservice-Fax) ebenfalls erhalten müssen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten:

```
008000152 I GT 0002350 000000  
008000152 I GF 0002351 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0002350 0511/123456  
0002351 0511/654321
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *Hafas* folgende Auskunft für die Haltestelle Hannover Hbf ausgeben. Gepäckträgerservice Telefon: 0511/123456 Fax: 0511/654321 (täglich)

8.1.3. Beispiel: Öffnungszeiten Fahrkartenschalter (mehrsprachig)

Kombination eines Attributsrohtextes (hier in englisch und deutsch) und zwei Infotexten mit unterschiedlicher Gültigkeit

Der Attributsrohtext des Attributs Fahrkartenschalter FS für deutsch lautet:

```
Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: $IFZ Uhr
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei BHFATTRD für deutschsprachige Ausgabe enthält:

```
FS 300 10 Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: $IFZ Uhr
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei BHFART folgendermaßen angegeben:

```
008002549 A FS 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Somit ist festgelegt, dass den Bahnhöfen, die mit dem Attribut FS versehen worden sind, der dazugehörigen Infotext zu dem Kürzel FZ (Fahrkartenschalteröffnungszeit) ebenfalls zugewiesen werden muss. Für jeden Platzhalter im Attributsrohtext können beliebig viele Infotexte mit beliebigen Gültigkeiten angegeben werden. In diesem Beispiel soll *Hafas* nicht nur die Öffnungszeit an Werktagen, sondern auch am Wochenende anzeigen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten:

```
008000064 I FZ 0000150 000001  
008000064 I FZ 0000151 000002
```

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0000150 7.00 - 19.00  
0000151 9.00 - 13.00
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *Hafas* folgende Auskunft für die Haltestelle Celle ausgeben (Programmiersprache deutsch).

Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: 7.00 - 19.00 Uhr (Mo - Fr)

Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: 9.00 - 13.00 Uhr (Sa, So)

Mit einer entsprechenden Zeile in der Datei BHFATTRE für englischsprachige Ausgabe

```
FS 300 10 Ticket office hours: $IFZ h
```

erstellt *Hafas* folgende Textzeilen (wenn als Programmiersprache englisch gewählt ist):

Ticket office hours: 7.00 - 19.00 h (Mo - Fr)

Ticket office hours: 9.00 - 13.00 h (Sa, So)

8.1.4. Beispiel: Parkhaus

Kombination eines Attributsrohtextes und mehrerer Infotexte mit unterschiedlicher Gültigkeit.

Der Attributsrohtext des Attributs Parkhaus PH lautet:

```
Parkhaus: $IPS Stellplätze, $IPP pro Tag
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei BHFATTR lautet:

```
PH 300 10 Parkhaus: $IPS Stellplätze, $IPP pro Tag
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei BHFART folgendermaßen festgelegt:

```
008002549 A PH 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

In diesem Beispiel soll *Hafas* nicht nur je nach Wochentag einen anderen Preis ausgeben, sondern auch auf eine eingeschränkte Stellplatzanzahl, wegen Instandsetzungsarbeiten zwischen dem 01.04.2002 und 14.04.2002 hinweisen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten folgendermaßen

```
008002549 I PS 0000011 000011  
008002549 I PS 0000012 000012  
008002549 I PP 0000013 000101  
008002549 I PP 0000014 000102
```

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0000011 120  
0000012 100  
0000013 10,00 DM  
0000014 15,00 DM
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *Hafas* folgende Auskunft für die Haltestelle Hamburg Hbf ausgeben.

Parkhaus: 120 Stellplätze, 10,00 DM pro Tag (Mo - Sa; nicht 01.04.2002 - 14.04.2002)

Parkhaus: 120 Stellplätze, 15,00 DM pro Tag (So; nicht 01.04.2002 - 14.04.2002)

Parkhaus: 100 Stellplätze, 10,00 DM pro Tag (Mo - Sa; 01.04.2002 - 14.04.2002)

Parkhaus: 100 Stellplätze, 15,00 DM pro Tag (So; 01.04.2002 - 14.04.2002)

8.1.5. Mehrsprachigkeit von Infotexten

Im Normalfall werden Informationen über Infotexte, wie zum Beispiel Öffnungszeiten oder Telefonnummern nur in einer Sprache benötigt. Das folgende Beispiel soll aber zeigen, dass für Ausnahmefälle auch die Möglichkeit besteht, diese Informationen sprachabhängig zu generieren.

Diese Anforderung kann erfüllt werden, wenn die Attributsrohtexte der einzelnen Sprachen unterschiedliche Infokürzel enthalten.

Der Attributsrohtext für deutsch in der Datei BHFATTRD lautet:

```
HS 300 10 Spezieller Hinweis: $IID
```

Der Attributsrohtext für englisch in der Datei BHFATTRE lautet:

```
HS 300 10 Special Note: $IIE
```

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten für die Attributsverknüpfung

```
008001421 A HS 000000
```

und für die Infotextverknüpfung

```
008001421 I ID 0000511 000000
```

```
008001421 I IE 0000512 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0000511 Nach Dettelbach 6km: Weiter mit Bus
```

```
0000512 To Dettelbach 6km: Continue by bus
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *Hafas* folgende Auskunft für die Haltestelle Dettelbach ausgeben:

Bei gewählter Programmsprache deutsch

Spezieller Hinweis: Nach Dettelbach 6km: Weiter mit Bus

Bei gewählter Programmsprache englisch

Special Note: To Dettelbach 6km: Continue by bus

8.1.6. Die Vergabe von festgelegten Bahnhofsattributen zur Steuerung von Hafas

Zur Steuerung von besonderen evtl. auch externen Funktionalitäten kann die Vergabe von bestimmten Bahnhofsattributen vereinbart werden. Die beiden folgenden Beispiele Dieselflag und Tariffalg sollen diese Möglichkeit verdeutlichen.

Beispiel: Dieselflag DF Haltestellen, die an einer nicht elektrifizierten Strecke liegen, also nur von Zügen angefahren werden können, die mit einer Diesellokomotive bespannt sind, sollen in den Plandaten gekennzeichnet werden. Dies soll durch das Attribut DF erfolgen.

In der Datei BHFATTR muss folgende Zeile eingetragen werden:

```
DF 300 10 Haltestelle liegt an einer nicht elektrifizierten Strecke
```

Soll dieses Attribut beispielsweise für die Haltestellen Heide(Holst), Husum, Westerland(Sylt), Suhl und Cloppenburg gelten, dann müsste die Datei BHFART folgende Zeilen enthalten:

```
008000155 A DF 000000
008000181 A DF 000000
008006369 A DF 000000
008010345 A DF 000000
008001337 A DF 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Beispiel: Tariffalg OT

Es soll festgelegt werden, welche Haltestellen als Start- bzw. Zielbahnhof für den Onlineticket-Verkauf erlaubt sind. Die Festlegung erfolgt durch die Vergabe des Attributs OT.

Die Datei BHFATTR muss dafür folgende Zeile enthalten:

```
OT 300 10 Onlineticket möglich
```

Soll für den Onlineticket-Verkauf beispielsweise das Auswählen von Bonn, Hannover, Koblenz, Stuttgart und München als Reisetart bzw. -ziel ermöglicht werden, dann müsste die Datei BHFART folgende Zeilen enthalten:

```
008000044 A OT 000000
```



```
008000152 A OT 000000  
008000206 A OT 000000  
008000096 A OT 000000  
008000261 A OT 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

8.1.7. Definition des eXtended Infotext XML-Formates

```

<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- eXtended Infotext XML format -->
<!-- -->
<!-- Applies to all infotexts with code XI -->
<!-- Version history: ver. 1.0 initial version - Stephan Sünderkamp 26.04.07 -->
<!-- ===== -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:complexType name="XInfoTextParamType">
    <xs:attribute name="n" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Name of the parameter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="v" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Value of the parameter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="XInfoTextElementType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="P" type="XInfoTextParamType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            This element represents a parameter, an arbitrary piece of information,
            which is described by a name and a value.
            It is recommended to define standard names for certain contents to
            facilitate automatic processing of the information.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="attributeGroup.XI"/>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="XI" type="XInfoTextElementType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        This element groups different parameters of the same type.
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:attributeGroup name="attributeGroup.XI">
    <xs:attribute name="t" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Describes type of information</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:attributeGroup>
</xs:schema>

```

Dokumentation

HAFAS
Rohdatenformat

***Eingabedateien der
Datenaufbereitung***

Version 5.40.13

HaCon Ing. GmbH, 6. Februar 2015

0. Inhaltsverzeichnis

1	Versionskontrolle	8
2	Einleitung	14
3	Grundsätzliche Hinweise	15
3.1	Namenskonventionen	15
3.2	Erklärungen zur Dateibeschreibung	16
4	Datenbestand	18
4.1	Versionsspezifische Beschränkungen	20
4.2	Dateiformat-Zeile	21
4.3	Notwendige Dateien	23
5	Stammdaten	24
5.1	Eckdaten der Fahrplanperiode [ECKDATEN]	24
5.2	Festlegung zeitlicher Gültigkeiten [BITFELD]	25
5.3	Sortierungen [SORTKEYS]	27
5.4	Attribute und Metattribute [ATTRIBUT]	28
5.4.1	Einfache Fahrt- und Fußwegattribute	29
5.4.2	Metattribute	32
5.4.3	Metattribute mit besonderer Bedeutung	35
5.4.4	Sprachabhängige Definition von Attributstexten	37
5.4.5	Kombination von Attributen und Infotexten	38
5.5	Informationstexte [INFOTEXT]	39
5.5.1	Einfache Informationstexte	40
5.5.2	Erweiterte Informationstexte	42
5.6	Regionen [REGION]	44
5.6.1	*C-Zeile	45
5.6.2	*P-Zeile	46
5.6.3	Polygoneckpunkte	47
5.6.4	*S-Zeile	48

5.6.5	*V-Zeile	51
5.6.6	*N-Zeile (optional)	52
5.6.7	*I-Zeile (optional)	53
5.6.8	*T-Zeile (optional)	55
6	Haltestellendaten	56
6.1	Das Haltestellenverzeichnis [BAHNHOF]	56
6.2	Die Koordinaten der Haltestellen [BFKOORD]	60
6.3	Haltestellenbeschreibung [BHFART]	62
6.4	Haltestellen- und Haltestellenmetaattribute [BHFATTR]	66
6.4.1	Haltestellenattribute	67
6.4.2	Haltestellenmetaattribute	68
6.4.3	Sprachabhängige Definition von Attributstexten	71
6.4.4	Kombination von Haltestellenattributen und Infotexten	72
6.5	Haltestellenumsteigeprioritäten [BFPRIOS]	73
6.6	Haltestellengewichte [BHFGEW]	74
6.7	Verbindungen zwischen Haltestellen [METABHF]	76
6.7.1	Übergangsbeziehungen	78
6.7.2	*A-Zeilen (optional)	80
6.7.3	*B-Zeilen (optional):	81
6.7.4	*C-Zeile (optional)	82
6.7.5	*E-Zeilen (optional):	83
6.7.6	*G-Zeilen (optional):	84
6.7.7	*I-Zeilen (optional):	85
6.7.8	*L-Zeilen (optional):	86
6.7.9	*N-Zeilen (optional):	87
6.7.10	*O-Zeile (optional)	88
6.7.11	*U-Zeile (optional)	89
6.7.12	*V-Zeile (optional)	90
6.7.13	Haltestellengruppen	91
6.8	Liste der Umsteigepunkte [KMINFO]	95
6.9	Grenzpunktangaben [GRENZHLT]	96

6.10	Zusätzliche Haltestelleninformationen [BFINFO]	97
6.11	Austausch [EXCHANGE]	98
6.12	Zeitverschiebungen [ZEITVS]	99
7	Fahrtbezogene Daten	102
7.1	Der Fahrplan [FPLAN]	102
7.1.1	Fahrtbeschreibung	103
7.1.2	*Z-Zeilen:	107
7.1.3	*T-Zeilen:	108
7.1.4	*G-Zeilen:	110
7.1.5	*A VE-Zeilen:	111
7.1.6	*A-Zeilen (optional)	113
7.1.7	*I-Zeilen (optional):	115
7.1.8	*L-Zeile (optional):	117
7.1.9	*R-Zeile (optional)	119
7.1.10	*GR-Zeile (optional):	121
7.1.11	*SH-Zeile (optional)	123
7.1.12	*CI- und *CO-Zeile (optional)	124
7.1.13	*U- und *UN-Zeilen (optional):	126
7.1.14	Kurswagen (*KW-, *KWZ- und *B-Zeilen:)	128
7.1.15	Laufwegzeilen:	131
7.1.16	*E-Zeilen (optional)	134
7.2	Verkehrsmittel bzw. Gattung [ZUGART]	137
7.2.1	Grundlegende Gattungsdefinitionszeile	138
7.2.2	Weitere optionale Gattungseigenschaften	140
7.2.3	Sprachabhängiger Definitionsteil der ZUGART-Datei	143
7.3	Vereinigungen [VEREINIG]	149
7.4	Durchbindungen [DURCHBI]	151
7.5	Datei mit Liniendefinitionen [LINIE]	153
7.5.1	Linienschlüssel <i>K</i>	154
7.5.2	Linienkurzname <i>N</i>	154
7.5.3	Linienlangname <i>L</i>	156

7.5.4	Linienzusatztext <i>Z</i>	157
7.5.5	Linienbeschreibung <i>D</i>	158
7.5.6	Linienfarbe <i>F</i>	159
7.5.7	Linienhintergrundfarbe <i>B</i>	160
7.5.8	Linienbild <i>P</i>	161
7.5.9	Hauptlinie <i>H</i>	162
7.5.10	Linienzeichenstil <i>X</i>	163
7.5.11	Linienform <i>Y</i>	163
7.5.12	Linienattribute <i>A</i>	163
7.5.13	Linieninfotexte <i>I</i>	165
7.5.14	Sprachabhängige Texte in der LINIE-Datei	166
7.6	Betreiberinformationen [BETRIEB]	168
7.7	Datei mit Fahrtsfolgeinformationen [FAHRTFLG]	171
7.8	Datei mit Richtungsangaben [RICHTUNG]	173
7.9	Gleis-/Bussteiginformationen [GLEISE]	174
7.10	Sonderzüge [SONDERZG]	176
8	Umsteiginformationen	177
8.1	Haltstellenbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGB]	178
8.2	Umsteigezeiten zwischen Verwaltungen [UMSTEIGV]	180
8.3	Linien- und richtungsbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGL]	181
8.4	Garantierte Übergänge für Linien [UMSTFWL]	184
8.5	Fahrtpaarbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGZ]	186
8.6	Garantierte Übergänge für Fahrten [UMSTFWZ]	188
8.7	Wartezeiten bei Umstiegen [UMSTEIGW]	189
8.7.1	Haltstellenwartezeiten	190
8.7.2	Wartezeiten zwischen Fahrten	191
8.7.3	Wartezeiten zwischen Linien	192
9	Realgraph	194
9.1	Realgraph-Layer	195
9.1.1	Charakterisierung	195

9.1.2	Definition und Zuweisung eines Realgraph-Layers	196
9.2	Streckenpunkte [STRECKENPT]	199
9.2.1	Definition von Layer-Eigenschaften	200
9.2.2	Definition eines Koordinatensystems	202
9.2.3	Definition von Streckenpunkten	203
9.2.4	*I-Zeilen (optional)	204
9.2.5	*M-Zeile (optional)	205
9.3	Realgraphkanten [KANTEN]	206
9.3.1	*G-Zeilen (optional)	207
9.3.2	*L-Zeile (optional)	209
9.3.3	*T-Zeilen (optional)	210
9.3.4	*I-Zeilen (optional)	212
9.3.5	*M-Zeile (optional)	213
9.4	Zuordnungen zum Streckennetz [FAHRTZUORDNG]	214
9.4.1	Zeilentyp 1: Zuordnung für Fahrten	215
9.4.2	Zeilentyp 2: Zuordnung für Linien	216
9.4.3	Zeilentyp 3: Zuordnung für Fußwege	217
9.4.4	Zeilentyp 4: *P- und *Q-Zeilen	218
9.4.5	Angabe von Durchfahrtszeiten an Zwischenknoten	219
10	Adressdaten	221
10.1	Adressen und Gebäudedatei [ADRESSEN]	221
10.2	Adressenfeinauflösung [address.txt]	223
10.3	Koordinaten für Hausnummern, Straßenabschnitte und Kreuzungen [HAUSNR]	225
10.4	Sperrkanten [SPERRKANTEN]	228
11	Anhang	229
11.1	Erläuterungen zur Verwendung von Attributen	229
11.2	Beispiele der Verwendung von Attributen	231
11.2.1	Beispiel: Öffnungszeiten Zugrestaurant	231
11.2.2	Beispiel: Öffnungszeiten Zugrestaurant (verkehrstageabhängig)	232

11.2.3 Beispiel: Öffnungszeiten Zugrestaurant (mehrsprachig) . . .	234
11.3 Beispiele der Verwendung von Haltestellenattributen	236
11.3.1 Beispiel: Servicenummern Gepäckträgerservice	236
11.3.2 Beispiel: Öffnungszeiten Fahrkartenschalter (mehrsprachig)	237
11.3.3 Beispiel: Parkhaus	239
11.3.4 Mehrsprachigkeit von Infotexten	241
11.3.5 Beispiel: Definition des eXtended Infotext XML-Formates	243

1. Versionskontrolle

Datum	Änderung
10.01.2001	Version 4.16.1; Autor: Thomas Müller Ergänzung zu der Beschreibung *GR-Zeilen in den Fahrplandateien [FPLAN]
31.01.2001	Version 4.16.2; Autor: Wolfram Fiekert Bei den Betreiberinformationen [BETRIEB] wird das alte 4-stellige Format durch das neue 5-stellige Format ersetzt.
18.05.2001	Version 4.18.3; Autoren: Markus Reichert; Holger Spaethe Beschreibung von Produkttexten bei Produktklassen (s. Abschnitt Anhang)
19.09.2001	Version 4.20.3 (nur Änderung der Versionsnummer)
31.05.2002	Version 4.21.1, Autoren: Robin Giese; Wolfram Fiekert Integration der PEP-spezifischen Änderungen
13.09.2002	Version 4.21.2, Autor: Robin Giese Integration Verbesserungsvorschläge des EFZ
27.09.2002	Version 5.00.1, Autor: Wolfram Fiekert Änderung der Versionsnummer
11.11.2002	Version 5.00.2, Autor: Wolfram Fiekert Kleinere textuelle Änderungen bei *T-Zeilen
09.01.2003	Version 5.00.3, Autor: Thomas Müller Korrektur: Zugart-Datei, Gattungstext darf 8-stellig sein
21.01.2003	Version 5.00.4, Autor: Thomas Müller Korrektur: Zugart-Datei, Tag für Produkttexte ist «text»
14.03.2003	Version 5.00.5, Autor: Miriam Lücke Umsetzung der Rohdatendokumentation in Tex
07.04.2003	Version 5.00.6, Autor: Miriam Lücke Regionsdatei aus der Dokumentation entfernt
14.05.2003	Version 5.00.7, Autor: Frank Geveke Rohdatenformate für Adressenfeinauflösung und Sperrkan-tenrouting hinzugefügt
15.07.2003	Version 5.00.8, Autor: Wolfram Fiekert Korrektur des Datentyps für KW-Nummern
05.05.2004	Version 5.00.9, Autor: Wolfram Fiekert Korrektur des Dateiformates für Vereinigungen, zusätzliche Erklärungen zu *-Zeilen

Fortsetzung auf der nächsten Seite

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
21.05.2004	Version 5.00.10, Autor: Frank Geveke Zusätzliche Informationen zu Übergängen zwischen Haltestellen (Verkehrstage, Öffnungszeiten, Umsteigebewertung, Umsteigeklasse)
07.07.2004	Version 5.20.1, Autor: Wolfram Fiekert Neuer Abschnitt 4.1 über den Umfang der Dokumentation
31.08.2004	Version 5.20.2, Autoren: Robin Giese, Wolfram Fiekert Einbau von internationalen Gattungslangnamen und Gattungsbildern
25.10.2004	Version 5.20.3, Autor: Frank Geveke Neuer Abschnitt 7.1.12 über Ein- und Auscheckzeiten
26.01.2005	Version 5.20.4, Autor: Frank Geveke Neuer Abschnitt 10.3 für die Beschreibung der Datei HAUSNR. Hinzufügen der Z-Koordinate in der Datei BFKOORD (Abschnitt 6.2)
18.02.2005	Version 5.20.5, Autor: Frank Geveke Koordinatenformate der Sperrkanten angepasst
23.03.2005	Version 5.20.6, Autor: Thomas Schwartz Erweiterungen zu Haltestellengruppen (METABHF)
24.03.2005	Version 5.20.7, Autor: Wolfram Fiekert Erweiterungen zu Haltestellenauswahlbeschränkungen in der BHFART
06.04.2005	Version 5.20.8, Autor: Thomas Schwartz Korrektur des Defaultnamens der METABHF
12.04.2005	Version 5.20.9, Autor: Wolfram Fiekert *B-Zeile in der METABHF ergänzt; kleinere Layoutanpassungen
18.07.2005	Version 5.20.10, Autor: Frank Geveke Versteckte Fußwege ergänzt
21.10.2005	Version 5.20.11, Autor: Frank Geveke Garantierte Umstiege, garantierte Übergänge und Fußweglängen ergänzt
19.01.2006	Version 5.20.12, Autoren: Wolfram Fiekert, Thomas Müller Kosmetische Änderungen, Anpassungen der Beispiele in der Version mit neunstelligen Haltestellennummern
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
27.01.2006	Version 5.20.13, Autor: Frank Geveke Straßenkreuzungen in der Datei HAUSNR (Abschnitt 10.3) ergänzt. Neue Infos, inwieweit *-Zeilen für Fußwege in der Datei METABHF (Abschnitt 6.7) auch für poolübergreifende Fußwege zulässig sind.
05.05.2006	Version 5.20.14, Autor: Frank Geveke Sekundengenaue Fußwege eingeführt. T-Zeile in der Datei bhfahrt (Abschnitt 6.3) definiert, mittels der je Haltestelle die erlaubten Typen für das IV-Routing angegeben werden können
10.05.2006	Version 5.20.15, Autor: Thomas Müller Korrektur des Beispiels für *T-Fahrten
02.08.2006	Version 5.20.16, Autor: Thomas Schwartz Sprachabhängige Varianten für Haltestellennamen
29.08.2006	Version 5.20.17, Autor: Frank Geveke H-Äquivalenz
20.11.2006	Version 5.20.18, Autor: Wolfram Fiekert Erweiterungen bei Durchbindungen
07.12.2006	Version 5.20.19, Autor: Robin Giese 8 stellige Linienbezeichnungen
15.12.2006	Version 5.20.20, Autor: Wolfram Fiekert Korrektur der tabellarischen Beschreibung der UMSTEIGZ
06.06.2007	Version 5.20.21, Autor: Tobias Ehbrecht Metaattribute eingeführt
10.09.2007	Version 5.20.21, Autor: Tobias Ehbrecht Erweiterte Infotexte
09.10.2007	Version 5.20.21, Autor: Tobias Ehbrecht Diverse kleinere Korrekturen
26.10.2007	Version 5.20.22, Autor: Lars Dietzel Realgraph eingeführt
04.12.2007	Version 5.20.23, Autor: Robin Giese Attributstexte mit Infotextverknüpfung
19.12.2007	Version 5.20.24, Autor: Lars Dietzel Regionen und AST-Verkehre ergänzt
08.01.2008	Version 5.20.24, Autor: Lars Dietzel Referenz gestrichen
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
10.01.2008	Version 5.20.25, Autor: Lars Dietzel Gattungseinschränkung für Realgraphkanten
23.01.2008	Version 5.20.26, Autor: Lars Dietzel Reihenfolge Fahrtnummer/Verwaltung bei den Fahrtsuordnungsdaten angepasst
04.03.2008	Version 5.20.27, Autor: Tobias Ehbrecht Kurswagensperrzeilen eingeführt
27.03.2008	Version 5.20.27, Autor: Lars Dietzel XML-Infotext-Bespiel korrigiert
21.04.2008	Version 5.20.27, Autor: Lars Dietzel Regionen-Beispiel korrigiert
15.05.2008	Version 5.20.28, Autor: Wolfram Fiekert Längenangaben für Richtungstexte und Grenzhalte korrigiert
14.08.2008	Version 5.20.28, Autor: Lars Dietzel Klarstellung zu Längenangaben zu Realgraphkanten
04.09.2008	Version 5.20.29, Autor: Lars Dietzel Infotexte und Flags für Realgraph-Kanten und -Knoten
09.12.2008	Version 5.20.29, Autor: Fabian Leitritz Allgemeine Infotexte
09.03.2009	Version 5.20.30, Autor: Robin Giese Sprachdefinitionen in der Rohdatendatei „zugart“
04.06.2009	Version 5.20.31, Autor: Fabian Leitritz Berücksichtigungsreihenfolge der Umsteigezeiten in HAFAS
19.06.2009	Version 5.20.32, Autor: Lars Dietzel Default-Name der Datei fahrtzuordng korrigiert, Schreibfehler korrigiert
29.07.2009	Version 5.20.33, Autor: Lars Dietzel *P-Zeilen in Datei fahrtzuordng: Klarstellungen
03.08.2009	Version 5.20.34, Autor: Thomas Schwartz Typen fuer Haltestellenamen ergänzt
07.10.2009	Version 5.20.35, Autor: Lars Dietzel Realgraph für Fußwege ergänzt, Fußwegnummern nachgepflegt
23.11.2009	Version 5.20.36, Autor: Fabian Leitritz *E-Zeilen (Zwischenbedienverbote, ...) aufgenommen
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
18.01.2010	Version 5.20.36, Autor: Fabian Leitritz Korrektur der Spaltenbreite bei Zeitverschiebungen
09.04.2010	Version 5.20.37, Autor: Fabian Leitritz Kleinere Korrekturen
17.05.2010	Version 5.20.38, Autor: Lars Dietzel Fehlende Einschränkung für Verkehrstage für Fahrten ergänzt, Klarstellung zur Verarbeitung der Datei fahrtzuordng
18.05.2010	Version 5.20.39, Autor: Lars Dietzel UIC-Ländercodes überarbeitet, Dokumentation zu Gattungsbildern vervollständigt, Schreibfehler korrigiert
30.08.2010	Version 5.40.01, Autor: Wolfram Fiekert Erweiterungen für Hafas 5.40: 6-stellige Fahrnummern, unterdrückte Linienbezeichnungen, Formatangaben für Fahrtbezeichner, Metaattribute mit fester Bedeutung, Rohdatendatei LINIE, Einführung UMSTEIGW. Wartezeiten von abfahrenden Verkehren auf ihre Zubringerfahrten
08.08.2011	Version 5.40.02, Autor: Robin Giese Regionen: Ausbau von Regionsangaben in Laufwegszeilen und als *TT-Zeilen. Einbau von *S-Zeilen, *N-Zeile, *V-Zeile, *T-Zeile und */-Zeilen.
20.01.2012	Version 5.40.03, Autor: Thomas Kabisch Umsteigwartezeiten: Erweiterung um Prioritäten.
07.06.2012	Version 5.40.04, Autor: Thomas Kabisch Fahrtsfolgen, Umläufe und Dienste.
02.10.2012	Version 5.40.05, Autor: Robin Giese Regionen: Anpassungen von Texten und Beispielen bei Regionen.
12.11.2012	Version 5.40.06, Autor: Thomas Kabisch Ergänzungen für Hafas 5.40: UTF-8-Unterstützung, Gleise, Attribute, Betriebe, Linien, Fahrtsfolgen, 3-stellige Sprachkürzel, Haltestellennamensperre, mehrsprachige Haltestellennamen, Wartezeiten, freie Formate für Fahrtbezeichnungen.
03.05.2013	Version 5.40.07, Autor: Thomas Kabisch Timingpoints in Fahrtzuordnung eingefügt.
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
12.08.2013	Version 5.40.08, Autor: Thomas Kabisch *Q-Zeile in Fahrtzuordnung ergänzt und kleinere Fehlerkorrekturen.
18.11.2013	Version 5.40.09, Autor: Thomas Kabisch Attribute und Infotexte für Betriebe und Gattungen eingeführt, diverse Korrekturen, vor allem Kombination von Attributen und Infotexten
30.04.2014	Version 5.40.10, Autor: Thomas Kabisch Alternativen für Formattemplates und Erweiterungen für Realgraph: Alternative Koordinatensysteme und Fahrtzuordnung für Fußwege.
11.07.2013	Version 5.40.11, Autor: Krzysztof Mieloch Anpassungsdatei für die Haltestellengewichte einfügt.
12.12.2014	Version 5.40.12, Autor: Markus Moll Regionalkategorien und Linie-an-Linie Umsteigwartezeiten hinzugefügt.
21.01.2015	Version 5.40.13, Autor: Thomas Kabisch Neustrukturierung, Realgraph-Layer, div. Korrekturen

2. Einleitung

Um die Fahrplanauskunft *HAFAS* verwenden zu können, müssen die Fahrplandaten eines Verkehrsangebotes im *HAFAS*-Rohdatenformat vorliegen. Dieses Format ist die Ausgangsbasis für die Datenaufbereitung *Transform*, die aus den Fahrplanrohdaten ein hochspezialisiertes binäres Datenformat erzeugt. Dieses binäre Datenformat ist genau auf die Anforderungen des Auskunftssuchalgorithmus zugeschnitten und ermöglicht so das Finden von optimalen Verkehrsverbindungen in kürzester Zeit. Das *HAFAS*-Rohdatenformat zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- rechnerunabhängig, da alle Datendateien Klartextdateien sind
- verständlich, da es weitgehend als lesbare Unterlage zu verwenden ist
- flexibel, da auch komplizierte Sachverhalte dargestellt werden können
- datenbankunabhängig, dennoch leicht von gängigen Datenbanksystemen im- bzw. exportierbar

3. Grundsätzliche Hinweise

3.1. Namenskonventionen

In dieser Dokumentation wurden einige Konventionen getroffen, die das Lesen vereinfachen sollen. Diese werden hier kurz erläutert. Zur Vereinfachung gelten die folgenden Namenskonventionen:

- Unter der Bezeichnung „Fahrt“ werden Verkehrsmittel wie z.B. Zug, Bus, Schiff usw. verstanden
- Entsprechend kann unter der Bezeichnung „Haltestelle“ ein Bahnhof, eine Haltestelle, eine Busstation usw. verstanden werden
- Ein „Laufweg“ ist eine Folge von Haltestellen, die von einer Fahrt bedient werden. Dabei sind die Haltestellen in der Reihenfolge ihrer Durchfahrt geordnet

3.2. Erklärungen zur Dateibeschreibung

Bei der Beschreibung des Dateiaufbaues sind für die Festlegung des jeweiligen Datentypes folgende Konventionen benutzt worden:

- **Kommentarzeilen** werden durch ein „%“ in der ersten Spalte gekennzeichnet. Sie können in den Dateien beliebig vorkommen und werden überlesen.
- Die mit **INT16** gekennzeichneten Datenfelder müssen folgendem Format entsprechen (Reihenfolge beachten):
 - führende Leerzeichen und/oder Tabs
 - ein (optionales) Vorzeichen
 - beliebige Ziffernfolge bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen
 - Die angegebene Zahl darf den Wertebereich von -32767 bis 32767 nicht unter- bzw. überschreiten.
- Die mit **INT32** gekennzeichneten Datenfelder müssen folgendem Format entsprechen (Reihenfolge beachten):
 - führende Leerzeichen und/oder Tabs
 - ein (optionales) Vorzeichen
 - beliebige Ziffernfolge bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen
 - Die angegebene Zahl darf den Wertebereich von -2147483647 bis 2147483647 nicht unter- bzw. überschreiten.
- Die mit **FLOAT** gekennzeichneten Datenfelder müssen folgendem Format entsprechen (Reihenfolge beachten):
 - führende Leerzeichen und/oder Tabs
 - ein (optionales) Vorzeichen
 - beliebige Ziffernfolge, ein Punkt und weitere beliebige Ziffernfolge
 - ein (optionaler) Exponent, der mit e oder E eingeleitet wird und ein (optionales) Vorzeichen sowie einen (obligatorischen) Integerwert umfasst.
 - Die angegebene Zahl darf den Wertebereich von 3.4E-38 bis 3.4E+38 nicht unter- bzw. überschreiten.
- Die mit **ASCII** gekennzeichneten Datenfelder können beliebige Zeichen des ASCII-Zeichensatzes (IBM-PC-Code zwischen 0 und 127) enthalten.
- Die mit **UTF-8** gekennzeichneten Datenfelder können beliebige Zeichen in UTF-8-Kodierung enthalten.

- Bahnhofs-, Haltestellen- und Bitfeldnummern müssen immer mit führenden Nullen angegeben werden.
- Alle nicht näher bezeichneten Spalten (Tabellenzeilen, in denen die Bedeutung nicht ausgeführt ist) enthalten Blanks (also Leerzeichen).

4. Datenbestand

Es soll zunächst ein Überblick über die erforderlichen Daten gegeben werden. Alle logisch zusammengehörenden Daten werden in einzelnen Dateien zusammengefasst. Für den Dateinamen wird in der Überschrift des entsprechenden Kapitels ein Vorschlag gemacht. Der Name wird dabei in eckige Klammern gesetzt und groß geschrieben. Die Daten werden in zwei Klassen eingeteilt:

1. Zwingend notwendige Daten
2. Optionale Daten

Für die elektronische Verarbeitung der Fahrplandaten im Rahmen des Fahrplanauskunftssystems *HAFAS* müssen einige grundlegende Datenbestände zwingend vorhanden sein. Zwingend notwendige Daten sind:

- die Liste aller Haltestellen (das Haltestellenverzeichnis)
- Koordinaten der Haltestellen (mit speziellem Algorithmus auch optional)
- die Fahrplandaten (Fahrten mit An-/Abfahrtszeiten)
- Gültigkeitsperiode der Fahrplandaten
- Informationen über die Verkehrstage der Fahrten
- Angaben zu den benutzten Verkehrsmitteln
- Fußwege zwischen Haltestellen und Festlegung von Haltestellengruppen
- Haltestellenbezogene Umsteigezeiten

Für das Auskunftssystem *HAFAS* sind weitere optionale Daten wichtig:

- Liste der Umsteigestellen mit Gewichtung der Bedeutung der Haltestelle
- Attribute für einzelne Laufwegabschnitte der Fahrten
- Prioritäten für die Auswahl einer Haltestelle als Umsteigestelle, wenn mehrere Umsteigestellen möglich sind
- Informationstexte
- Festlegung oder Sperrung von Umsteigepunkten

- Festlegung der Umsteigezeiten (Fahrtbezogene Umsteigezeiten, Linien-/Richtungsbezogene Umsteigezeiten, Verkehrsmittelbezogene Umsteigezeiten)
- Vereinigungen
- Durchbindungen (zwei getrennt aufgeführte Fahrten sind in Wahrheit eine Fahrt)
- Linieninformationen
- Richtungsangaben
- Grenzhalte die nicht in der Haltestellendatei vorkommen
- Zeitzonen einer Fahrplanperiode
- Zeitverschiebungen der Haltestellen
- Zusammenfassungsdaten von gleichen Haltestellen in verschiedenen Datenbeständen
- Adressen- und Gebäudedaten
- Sortierschlüssel für Haltestellennamen
- Zusätzliche Haltestelleninformationen
- Angaben zu Gleisen oder Bussteigen u.ä.
- Betreiberinformationen
- Sonderzüge
- Informationen über Fahrfolgen
- Gewichte von Haltestellen

Für den Teil der Daten wo dies erforderlich ist, wird der UTF-8-Standard unterstützt (Details können den Beschreibungen der einzelnen Dateitypen entnommen werden). Wenn keine erweiterten UTF-8-Fähigkeiten benötigt werden, können alternativ alle Datendateien im IBM-PC-Zeichensatz (8 Bit) als Textdateien geschrieben werden. Eine Umsetzung auf einen einfachen ASCII-Zeichensatz (7 Bit) ist möglich. Sollte auf UTF-8 verzichtet werden, können landesspezifische Zeichen (Umlaute, Akzente) nur soweit einfließen, wie sie im IBM-Zeichensatz enthalten sind, andernfalls sollten sie entsprechend vereinfacht werden.

4.1. Versionsspezifische Beschränkungen

Diese Dokumentation beschreibt alle derzeitigen Möglichkeiten des Rohdatenformats. Je nach *HAFAS*- bzw. *Transform*-Version können Einschränkungen bestehen, die lizenztechnisch oder z.B. durch Beschränkungen der jeweiligen Programmoberflächen bedingt sind.

4.2. Dateiformat-Zeile

Die erste Zeile jeder Rohdatendatei ermöglicht die Angabe spezieller Optionen zum Dateiformat. Derzeit kann das Format der Haltestellennummern und die Zeichencodierung der Datei definiert werden. Folgende vier Formatangaben sind möglich:

- 1 Haltestellennummern 7-stellig; Zeichencodierung gemäß genereller *Transform* -Parameter
- 2 Haltestellennummern 9-stellig; Zeichencodierung gemäß genereller *Transform* -Parameter
- 3 Haltestellennummern 7-stellig; Datei in UTF-8-Kodierung
- 4 Haltestellennummern 9-stellig; Datei in UTF-8-Kodierung

Ohne Angabe einer Dateiformatszeile wird die Länge der Haltestellennummern als 7-stellig und die Zeichencodierung entsprechend der Aufrufparameter der *Transform* -programme angenommen. Eine explizite Angabe einer Formatzeile ist insbesondere dann erforderlich, wenn die Haltestellennummern 9-stellig sind oder die aktuelle Datei entgegen den Grundeinstellungen im *Transform* -aufruf als UTF-8 kodiert ist.

Die Formatzeile hat folgendes Format:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*F
4–5	<i>INT16</i>	Dateityp
7–7	<i>INT16</i>	Formatnummer

Folgende Dateitypen sind derzeit definiert:

01 BAHNHOF	05 BITFELD	09 ATTRIBUT
02 BFKOORD	06 ZUGART	10 BFPRIOS
03 FPLAN	07 METABHF	11 INFOTEXT
04 ECKDATEN	08 UMSTEIGB	12 KMINFO

13	UMSTEIGV	26	GLEISE	39	HAUSNR
14	UMSTEIGL	27	REGIONEN ¹	40	UMSTFWL
15	UMSTEIGZ	28	BETRIEB	41	UMSTFWZ
16	VEREINIG	29	SONDERZG	42	STRECKENPT
17	DURCHBI	30	BHFART	43	KANTEN
18	RICHTUNG	31	BHFATTR	44	FAHRTZUORDNG
19	GRENZHLT	32	ADDRESSES	45	REGION
20	ZEITZONE ¹	33	BHFEXT	46	UMSTEIGW
21	ZEITVS	34	NGREPLACE	47	LINIE
22	EXCHANGE	35	NGTAB	48	FAHRTFLG
23	ADRESSEN ¹	36	WEIGHTS	49	BHFGEW
24	SORTKEYS	37	METACON		
25	BFINFO	38	SPERRKANTEN		

Beispiel:

*F 01 2

Erklärung:

Die mit dieser Zeile beginnende Datei enthält das Haltestellenverzeichnis (Datei BAHNHOF). Die verwendeten Haltestellennummern sind 7-stellig.

¹obsolet

4.3. Notwendige Dateien

Folgende Dateien sind minimal notwendig, damit das *HAFAS* Auskunftssystem korrekt arbeiten kann:

BAHNHOF Das Haltestellenverzeichnis

BFKOORD Die Koordinaten der Haltestellen

FPLAN Der Fahrplan

ECKDATEN Eckdaten der Fahrplanperiode

BITFELD Verkehrstage der Fahrten

ZUGART Verkehrsmittel bzw. Gattungen

METABHF Verbindungen zwischen Haltestellen

UMSTEIGB Haltestellenbezogene Umsteigezeiten

Alle weiteren, in den folgenden Kapiteln genannten Dateien sind optional.

5. Stammdaten

5.1. Eckdaten der Fahrplanperiode [ECKDATEN]

Die Gültigkeitsperiode des Fahrplans wird wie folgt angegeben:

- erster Gültigkeitstag des Fahrplans
- letzter Gültigkeitstag des Fahrplans
- Klarschrifttext, der die Bezeichnung des Fahrplans enthält

Dateiformat:

Zeile	Spalte	Typ	Bedeutung
1	1–10	ASCII	Fahrplanstart im Format TT.MM.JJJJ
2	1–10	ASCII	Fahrplanende im Format TT.MM.JJJJ
3	1ff	ASCII	Fahrplanbezeichnung

Beispiel:

```
09.12.2012 Fahrplanstart  
14.12.2013 Fahrplanende  
"Testfahrplan 2012/13"
```

Erklärung:

Fahrplanstart ist am 09.12.2012. Fahrplanende ist am 14.12.2013. Die Fahrplanbezeichnung lautet Testfahrplan 2012/13".

5.2. Festlegung zeitlicher Gültigkeiten [BITFELD]

Die Verkehrstage einer Fahrt können als Bitfeld dargestellt werden, wobei jedes Bit einem Tag der Fahrplanperiode entspricht. Ein Bit ist 1, wenn die Fahrt an diesem Tag verkehrt, und 0, wenn sie nicht verkehrt. Alle verschiedenen Bitfelder, die in der Fahrplanperiode vorkommen, werden in der Datei BITFELD gesammelt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–6	<i>INT32</i>	Bitfeldnummer (Angabe mit führenden Nullen)
8–199	<i>ASCII</i>	Bitfeld, besteht aus 192 <u>hexadezimalen</u> Ziffern

Bemerkung:

- Die Nummer identifiziert ein bestimmtes Bitfeld. Die Numerierung ist 6-stellig und beginnt mit „000001“. Bitfeld „000000“ ist reserviert für Fahrten, die täglich verkehren.
- Das Bitfeld besteht aus 760 Bits (Tagen). Das erste Bit stellt den Anfang der Fahrplanperiode dar. Alle nicht genutzten Bits nach dem letzten Bit am Ende der Fahrplanperiode werden fest auf „0“ gesetzt. Damit die Daten kompakter abgesichert werden können, werden jeweils 4 Bit zu einer hexadezimalen Ziffer zusammengefasst. Insgesamt wird das Bitfeld also durch 192 hexadezimale Ziffern beschrieben. Damit können zwei aufeinanderfolgende Jahresfahrpläne komplett dargestellt werden.

Aus technischen Gründen sind 2 Bits unmittelbar vor dem Beginn der Fahrplanperiode eingefügt und fest auf 1 gesetzt, ebenso zwei Bits unmittelbar nach dem Ende der Fahrplanperiode.

Erklärung:

Die Fahrplanperiode beginnt am 09.12.2012 und endet am 05.01.2013. Es soll die Verkehrstageangabe „fährt jeden Samstag“ verschlüsselt werden. Der 09.12.2012 fällt auf einen Sonntag.

```

So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
+-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
0          2          0          4          0          8          1

```

Das Bitfeld beginnt also mit 02040810... und es ergibt sich z.B. folgende Datenzeile:

```
000001 02040810204081020408102040810204081 ...  
  0       2       0       4       0       8       1       0       2       0  
0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0
```

Nun müssen noch die Bits vor und nach dem Fahrplanende gesetzt werden, das ergibt:

```
000001 c0810204081020408102040810204081020 ...  
  c       0       8       1       0       2       0       4       0       8  
1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0
```

5.3. Sortierungen [SORTKEYS]

Die Haltestellennamen werden nach den Einträgen in dieser Datei sortiert. Jedem darstellbaren Zeichen wird ein Sortiercode zugeordnet. Alle Zeichen werden der Größe ihres Sortiercodes entsprechend angeordnet. Hier nicht vorhandene Zeichen werden an den Schluss gestellt.

Je kleiner der Sortiercode, desto weiter steht der Haltestellenname vorne in der Liste.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1-1	<i>UTF-8</i>	Zeichen
<i>3ff</i>	<i>INT16</i>	Sortiercode (0 bis 29999)

Beispiel:

```
% Blank vor anderen Zeichen
100
% Buchstaben nicht mit Klein/Groß unterscheiden.
A 200
a 200
â 200
...
```

Erklärung:

Blank steht vor allen anderen Zeichen. Alle Buchstaben: A, a und â werden gleichwertig behandelt.

5.4. Attribute und Metaattribute [ATTRIBUT]

Die Attributsdatei wird benötigt, wenn in den Fahrplandaten, bei Fußwegdefinition, bei Liniendefinitionen oder im Realgraph Referenzen auf Attribute benutzt werden sollen (i.d.R: *A-Zeilen). Hier werden die Bedeutungen und die Angabe der Gültigkeit bei Teil- bzw. Gesamtstrecke der verwendeten Attributskürzel festgelegt.

In der Kombination mit den Dateien ATTRIBUT und INFOTEXT können diese Attributtexte mit mehreren Infotexten verbunden werden.

Für die einzelnen Aufgaben bei der Attributsdefinition stehen verschiedene Zeilenformate innerhalb der Datei ATTRIBUT zur Verfügung:

- Typ 1: Beschreibt die Haltestellenzugehörigkeit und die Prioritäten der Attribute.
- Typ 2: Beschreibt, wie die Ausgabe geschehen soll.
- Typ 3: Beschreibt übergeordnete Attribute (Metaattribute).
- Typ 4: Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Attribut.
- Typ 5: Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Metaattribut.
- Typ 6: Beschreibt die flexible mehrsprachige Definition von Attributstexten.

Dabei ist zu beachten, das bei Kombination von verschiedenen Zeilentypen in jedem Fall gewährleistet ist, dass sprachabhängige Definitionsteile stets hinter allen sprachunabhängigen Definitionsteilen folgen.

Grundsätzlich werden alle Fahrtattribute durch Kürzel, bestehend aus zwei ASCII-Zeichen, bezeichnet. Diese können in der Regel frei gewählt werden, einige Kürzel sind allerdings für eine spezielle Programmsteuerung in *HAFAS* reserviert und sollten nur nach Rücksprache verwendet werden. Folgende Kürzel für Fahrtattribute sind reserviert: AZ, GK, KW, BH, B1,B2, BB, B3, B4, PL, RE, RP, MS, J2, L_, L1, LW, S_, S1, SL, SW, CW, CS, RZ, VN, VU, VZ, Z_, Z1, ZA, ZF, ZI, ZN, ZV, ZW, RA, RB, RF und RG.

5.4.1. Einfache Fahrt- und Fußwegattribute

Zur Festlegung von Fahrt- und Fußwegattributen werden benutzt:

- der zweistellige Attributcode
- die Haltestellenzugehörigkeit bei einer Ausgabe des Attributtextes
- der Attributsklartext
- die Attributsausgabepriorität
- die Attributsausgabefeinsortierung

Die *A-Zeilen in den Fahrplandaten enthalten lediglich Attributskürzel. Zuerst müssen die Kürzel daher mit den entsprechenden Klartexten versehen werden. Weiterhin kann festgelegt werden, ob ein Attribut für einen Fahrtabschnitt gelten soll oder für die Abfahrts- bzw. Ankunftshaltestelle des Abschnitts.

Zeilenformat Typ 1:

Beschreibt die Haltestellenzugehörigkeit und die Attribute.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	Attributcode
4–4	INT16	Haltestellenzugehörigkeit: („1“ für Abfahrtshaltestelle, „2“ für Ankunftshaltestelle, „3“ für Abfahrts- und Ankunftshaltestelle, „0“ Fahrtabschnitt, „4“ für durchfahrene Haltestellen)
6–8	INT16	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. Prioritäten ≤ 2 werden ggf. gesondert hervorgehoben ausgegeben. (Wertebereich 0 - 999)
10–11	INT16	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0 - 99)

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der letzten Seite

13ff UTF-8 Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang) bei vereinfachter einsprachiger Definition, Abschluss durch „#“; Angabe entfällt bei mehrsprachiger Definition (vgl. 5.4.4).

Beispiel:

```
B1 1 100 10 Halt nur bei Bedarf#
K1 0 200 10 Nur 1. Klasse#
LW 0 300 10 Liegewagen#
TL 0 300 11 Teilstrecke Liegewagen#
```

Erklärung:

„B1“ steht für „Bedarfshalt“ und bezieht sich wegen der „1“ auf den jeweiligen Abfahrtschaltstelle.

„K1“ steht für „1. Klasse“ und bezieht sich auf den Fahrabschnitt.

„LW“ steht für „Liegewagen“ und „TL“ für „Teilstrecke Liegewagen“ (d.h. der Liegewagen steht nicht über die gesamte Strecke zur Verfügung).

Zeilenformat Typ 2:

Beschreibt, wie die Ausgabe geschehen soll.

Nachdem für alle Attributsabkürzungen der Klartext angegeben wurde, gibt es in dieser Datei weitere Einträge, die die Auswahl der Ausgabertexte festlegen. Sinn dieser Abbildungen ist eine größere Flexibilität bei der Vergabe der Kürzel und die Festlegung der Texte, wenn die Attributsinformation nur für Teilstrecken des Laufweges gilt.

Eine Abbildung ist ein Tripel, bestehend aus:

- dem Attributskürzel, das in den Fahrplandaten steht
- dem Attributskürzel, das ausgegeben werden soll, wenn das Eingangsattribut nicht für den gesamten in der Auskunft benutzten Abschnitt der Fahrt gilt
- dem Attributskürzel, das ausgegeben werden soll, wenn das Eingangsattribut für den gesamten in der Auskunft benutzten Abschnitt der Fahrt gilt

Generell steht „-“ für „nichts ausgeben“. Damit diese Zeilen des Typs 2 von den anderen Zeilen des Typs 1 unterschieden werden können, wird vor die Typ 2 -Zeile ein „#“ gesetzt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–1	<i>ASCII</i>	Festes Zeichen „#“
3–4	<i>ASCII</i>	Attribute der Fahrplandaten
6–7	<i>ASCII</i>	„-“, falls dieses Attribut in der Ausgabe unterdrückt werden soll, sonst Attributcode für Ausgabe der Teilstrecke
9–10	<i>ASCII</i>	„-“, falls dieses Attribut in der Ausgabe unterdrückt werden soll, sonst Attributcode für Ausgabe für Vollstrecke. Falls der Attributcode nur einstellig ist, braucht nicht mit Leerzeichen aufgefüllt zu werden.

Beispiel:

```
# LW TL LW
```

Erklärung:

Für das Attribut „LW“ in den Fahrplandaten wird, wenn es nur für eine Teilstrecke gilt, der Klartext des Attributes „TL“ ausgegeben. Auf der Vollstrecke wird der Text für „LW“ ausgegeben.

5.4.2. Metaattribute

Den Fahrt- und Fußwegattributen können beliebige Metaattribute zugeordnet werden. Die Codes der Metaattribute beginnen mit dem festen Zeichen "+", die übrigen beiden sind frei wählbar aus dem Bereich aller druckbaren Zeichen, mit Ausnahme von (einem oder mehreren) Leerzeichen sowie der mit auf zwei Großbuchstaben endenden Codes. Letztere sind reserviert, da sie eine HaCon-interne vordefinierte Sonderbedeutung haben.

Zeilenformat Typ 3:

Beschreibt die Metaattributstexte und die Prioritäten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	<i>ASCII</i>	Metaattributscodes
5–7	<i>INT16</i>	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. (Wertebereich 0-999)
9–10	<i>INT16</i>	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0-99)
12ff	<i>UTF-8</i>	Attributsklartext bei vereinfachter einsprachiger Definition (max. 70 Zeichen lang); Angabe entfällt bei mehrsprachiger Definition (vgl. 5.4.4).

Beispiel:

```
+SA 740 11 Suchattribut
```

Erklärung:

Das Metaattribut „+SA“ wird zur Kennzeichnung von in der Suche relevanten Attributen bereitgestellt.

Zeilenformat Typ 4:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Attribut.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	Attributcode
3–3	ASCII	Festes Zeichen ":"
5ff	ASCII	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Metaattributscodes

Beispiel:

```
HB: +bg +HA
HB: +wr
HR: +bg +wr
```

Erklärung:

Dem Attribut mit dem Code „HB“ werden die Metaattribute mit den Codes „+bg“, „+HA“ und „+wr“ zugeordnet. Das Attribut „HR“ erhält ebenfalls die Metaattribute „+bg“ und „+wr“.

Zeilenformat Typ 5:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Metaattribut.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	Metaattributcode
4–4	ASCII	Festes Zeichen ":"

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der letzten Seite

6ff *ASCII* Durch Leerzeichen getrennte Liste von
Metaattributscodes

Beispiel:

+nb: +bf

Erklärung:

Dem Metaattribut mit dem Code „+nb“ wird das Metaattribut mit dem Code „+bf“ zugeordnet.

5.4.3. Metaattribute mit besonderer Bedeutung

Einige Metaattribute haben eine besondere Bedeutung und werden von *HAFAS* ausgewertet.

Attributsunterdrückung

Das Metaattribut +PV kann anderen Metaattributen zugeordnet werden. Metaattribute, die diesem Metaattribut zugeordnet sind, gruppieren normale Attribute und führen dazu, dass von allen Attributen einer *Verbindung* mit der entsprechenden Gruppe nur das Attribut mit der höchsten Priorität ausgegeben wird.

Analog wirkt das Metaattribut +PF auf alle Attribute einer *Fahrt*.

Die Bestimmung der zu unterdrückenden Attribute geschieht in der Auskunftsberechnung nach der Ermittlung von Verbindungen und der Attributersetzung gemäß Zeilenformat Typ 2. Die Attribute stehen also während der Suche zur Verfügung, werden aber anschließend den Regeln entsprechend evtl. nicht an die Oberflächen weiter gereicht und stehen dort entsprechend nicht für weitere Auswertungen zur Verfügung.

Beispiel:

```
AA 0 400 50 wird immer ausgegeben
AB 0 500 50 wird nicht ausgegeben, wenn AA existiert
AC 0 600 50 wird nicht ausgegeben, wenn AA oder AB existieren
AA: +gr
AB: +gr
AC: +gr
+gr: +PV
```

Erklärung:

Das Attribut +gr ist ein gruppenbildendes Attribut, das die Attribute AA, AB und AC zusammenfasst. Wenn diese in einer Verbindung gemeinsam auftreten, wird nur das mit der höchsten Priorität (also dem kleinsten Wert) ausgegeben. AC wird daher nur ausgegeben, wenn weder AA noch AB existieren. AB wird unterdrückt, wenn AA existiert.

Fußnote

Das Metaattribut +FN macht ein anderes Metaattribut zu einer Fußnote eines Attributs. Ein Metaattribut, das einem normalen Attribut zugeordnet wurde, wird, wenn es das Metaattribut +FN trägt, immer dann ausgegeben, wenn das entsprechende Attribut ausgegeben wird.

Beispiel:

```
AA 0 001 50 Anrufverkehr, bitte wählen Sie 0180 123456
+ab 0 001 50 Dieser Anruf kostet aus dem Festnetz etwas mehr.
AA: +ab
+ab: +FN
```

Das Attribut AA, das über die Telefonnummer für die Buchung eines Anrufverkehrs informiert, bekommt die Fußnote gemäß des Metaattributs +ab.

5.4.4. Sprachabhängige Definition von Attributstexten

Wenn Attribute oder Metaattribute mehrsprachig definiert werden sollen, wird zwischen einem sprachunabhängigen Teil und einem sprachabhängigem Teil in der Datei ATTRIBUT unterschieden. Der sprachabhängige Teil muss dabei stets hinter dem dazugehörigen sprachunabhängigen Teil der Datei stehen. Während im sprachunabhängigen Teil alle sprachübergreifenden Eigenschaften notiert werden, erfolgt die Zuordnung der Attributstexte pro Sprache im sprachabhängigen Teil. Im sprachunabhängigen Teil entfällt dagegen die Angabe der Texte (vgl. Zeilenformat 1 bzw. 3).

Der sprachabhängige Teil wird mit dem Tag `<text>` eingeleitet. Innerhalb des sprachabhängigen Teils werden die jeweiligen Sprachen mit einem Tag entsprechend der Norm ISO 639-3 gekennzeichnet (bspw. steht das Tag `<deu>` für Deutsch oder `<eng>` für Englisch).

Zeilenformat Typ 6:

Beschreibt die sprachabhängige Definition von Attributstexten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	Attributcode
4ff	<i>UTF-8</i>	Attributstext

Beispiel:

```
RO 0 001 50
<text>
<deu>
RO Restaurant geöffnet.
<eng>
RO Restaurant open.
```

Erklärung:

Dem Attribut RO wird im Deutschen der Text 'Restaurant geöffnet' zugewiesen, im Englischen dagegen der Text 'Restaurant open'.

5.4.5. Kombination von Attributen und Infotexten

Attribute können mit mehreren Infotexten verbunden werden, die eine Flexibilisierung der Attributstexte in Abhängigkeit vom aktuellen Kontext ermöglichen. Dieser Mechanismus erspart in bestimmten Situationen die Mehrfachdefinition von Attributen.

Um Attribute mit Infotexten zu verknüpfen, werden in den Attributstexten Infotextkürzel eingefügt. Diese werden später bei der Ausgabe in *HAFAS* durch die jeweils gültigen Infotexte ersetzt.

Beispiel:

```
[ATTRIBUT:]  
RO 0 001 50 Zugrestaurant geöffnet $IOZ#
```

```
[INFOTEXT:]  
00000003 18Uhr bis 20Uhr  
00000004 18Uhr bis 23Uhr
```

```
[FPLAN:]  
*Z 00815 4711__  
*A RO 8010366 8010097  
*I OZ 8010366 8010097 000001 000000003  
*I OZ 8010366 8010097 000002 000000004
```

Erklärung:

Dem Attribut RO wird in der Datei ATTRIBUT der Infotext OZ zugeordnet. In der Datei INFOTEXT werden verschiedene Texte für Infotexte definiert, hier zwei verschiedene Öffnungszeitenangaben (Infotextcodes 000000003 und 000000004). Schließlich werden dem Zug in der Fahrplandatei für den Laufwegsabschnitt von Bahnhof 8010366 bis Bahnhof 8010097 sowohl das Attribut RO als auch zwei Infotexte mit dem Kürzel OZ zugewiesen. Die Infotexte beziehen sich dabei auf verschiedene Verkehrstage (Verkehrstagebitfelder 000001 und 000002), diese könnten beispielsweise Mo-Fr bzw. Sa/So zugeordnet sein.

Weitere Beispiele für die Verwendung von Fahrtattributen befinden sich im Anhang, Kapitel [11.2](#).

5.5. Informationstexte [INFOTEXT]

Diese Datei enthält verschiedene Informationstexte. Sie wird benötigt, wenn man Verweise auf Infotexte definiert hat (z.B. durch **/*-Zeilen in den Fahrplandaten). Pro Zeile wird zu einer Infotextnummer der zugehörige Text angegeben. Die Infotextnummern werden in den **/*-Zeilen verwendet, um einer Fahrt einen bestimmten Text (oder XML-Block) zuzuordnen.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, allgemein gültige Infotexte, die keiner speziellen Haltestelle oder Fahrt zugeordnet sind, zu definieren. Die allgemein gültigen Infotexte werden mit dem Infotextkürzel eingeleitet, darauf folgt die Verkehrstagennummer, bei „000000“ oder 6 Leerzeichen gilt der Infotext täglich, abschließend folgt der zugehörige Text.

5.5.1. Einfache Informationstexte

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Infotextnummer
11 <i>ff</i>	<i>UTF-8</i>	Zuginformationstext

Beispiel:

```
000000001 Nord-Express
000000002 Süd-Express
```

Erklärung:

Zu der Infotextnummer 1 gehört der Text: Nord-Express. Zu der Infotextnummer 2 gehört der Text: Süd-Express.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	Infotextkürzel. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
4–9	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer, für die Tage, an denen der Infotext gilt (optional)
11 <i>ff</i>	<i>UTF-8</i>	Informationstext

Beispiel:

```
ZN           Allgemeine Informationen
ZN 000000   Weitere allgemeine Informationen
ZN 081224   Frohe Weihnachten
```


Erklärung:

Zu den drei Beispiel-Infotexten gehört das Infotextkürzel „ZN“.
Der allgemeine Infotext „Allgemeine Informationen“ gilt täglich. Der allgemeine Infotext „Weitere allgemeine Informationen“ gilt täglich. Der allgemeine Infotext „Frohe Weihnachten“ gilt an den Verkehrstagen 081224. (Eintrag aus der Datei BITFELD).

5.5.2. Erweiterte Informationstexte

Ein Spezialfall sind Infotexte, die XML-Blöcke enthalten. Die Verwendung dieser erweiterten Infotexte erlaubt es, die Inhalte stärker zu strukturieren und sie so bei Bedarf z.B. in den Oberflächen formatiert auszugeben.

Das Aussehen eines solchen Blockes ist wie folgt:

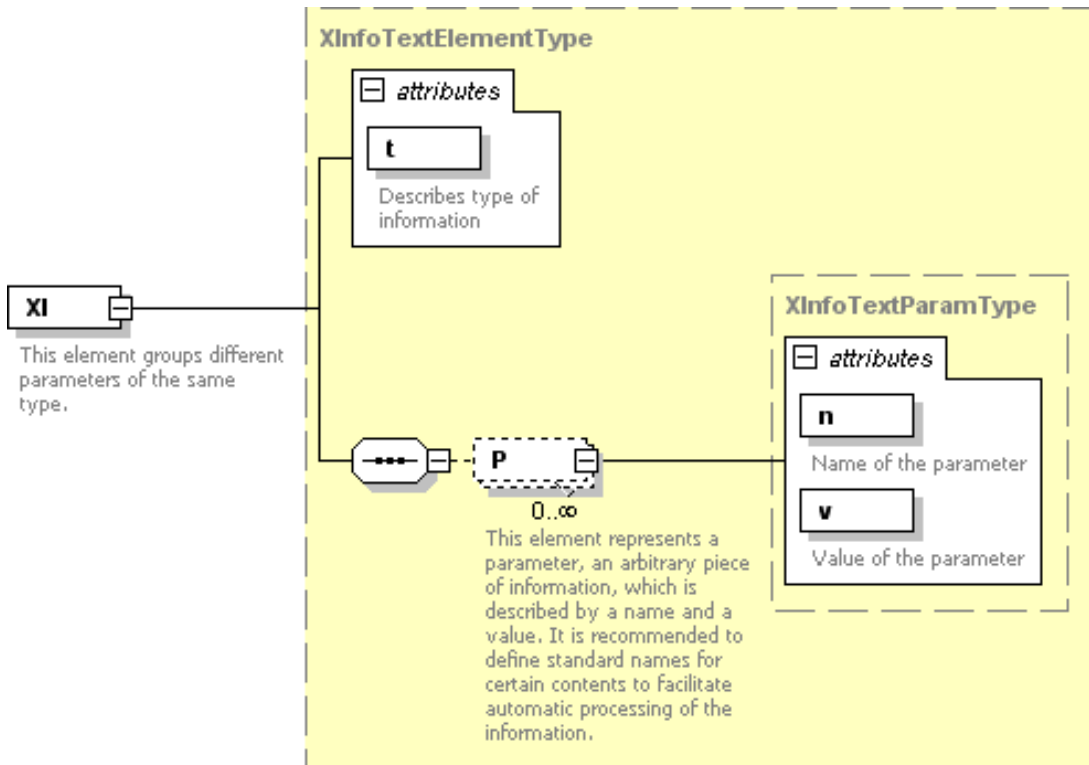

Der exakte Aufbau des XML-Formates ist im Anhang (Abschnitt 11.3.5) zu finden.

Beispiel:

```
00000001 <XI type="Info"><P n="name" v="Börjes ...
... Kiosk"/></XI><XI type="OH"><P n="mån-fre" ...
... v="8.30-20.00"/><P n="Sön" ...
... v="11.00-18.00"/></XI><XI type="Add">...
... <P n="street" v="Storgatan 5"/> ...
... <P n="municipality" v="112 14 Stockholm"/></XI>
00000002 <XI type="Info"><P n="name" v="Parkera och åk - ...
... Lindholmen"><P n="desc" v="Snabbast in ...
... till Stockholms östra från Lindholmen är ...
... Roslagsbanan som tar cirka 39 minuter."/> ...
... </XI><XI type="Park"><P n="spaces" v="34"/></XI>
00000003 <XI type="Info"><P n="name" v="SL Center ...
... Täby Centrum (bussterminalen)"/> </XI>...
... <XI type="OH"><P n="mån-lör" v="6.30-23.15"/> ...
... <P n="mån-lör" v="6.30-23.15"/>...
... <P n="Sön" v="7.00-23.15"/></XI>
```

5.6. Regionen [REGION]

In der Regionendatei werden räumliche Bereiche definiert. Regionen werden durch Addition und Substraktion von Polygonen beschrieben. Ein Punkt liegt in der Region, wenn es mindestens ein additives Polygon gibt, in dem der Punkt liegt, und es kein subtraktives Polygon gibt, in dem der Punkt liegt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*R</i>
4–11	<i>INT32</i>	Nummer der Region
13–62	<i>UTF-8</i>	Name der Region (optional)

Die Nummer dient der Referenzierung der Region in anderen Rohdatendateien.

Beispiel:

```
*R 00123456 Region A
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Region mit der Nummer 00123456 und dem Namen "Region A" erzeugt.

5.6.1. *C-Zeile

Eine *C-Zeile legt die Kategorie der Region fest. Fehlt die *C-Zeile, wird Kategorie 0 als Default angenommen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*C
4–5	INT16	Kategorie der Region

Regionen können einer Kategorie zwischen 0 und 15 zugeordnet werden, wobei zurzeit bereits folgende Zuordnungen existieren:

Kategorie 0 : Regionen für Bedarfsverkehre; jede Region benötigt hier eine nicht-leere Stationsliste.

Kategorie 1 : Regionen zum Aufsetzen von Ngramm-Filtern.

Kategorie 2 : Regionen fuer Park & Ride.

Beispiel:

```
*R 00123456 Region A
*C 1
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Region der Kategorie 1 mit der Nummer 00123456 und dem Namen "Region A" erzeugt.

5.6.2. *P-Zeile

Eine *P-Zeile leitet ein Polygon ein. Es wird zwischen additiven und subtraktiven Polygonen unterschieden. Additive Polygone erzeugen Bereiche der Region, subtraktive Polygone entfernen Bereiche der Region.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*P</i>
4–4	<i>ASCII</i>	+ für ein additives Polygon bzw. - für ein subtraktives Polygon

Die nachfolgenden Zeilen, die nicht mit *... beginnen, enthalten die Koordinaten der Eckpunkte des Polygons.

5.6.3. Polygoneckpunkte

Zeilen, die nicht mit *... beginnen, enthalten die Eckpunkte des Polygons aus der vorangegangenen *P-Zeile. Jedes Polygon muss mindestens drei Eckpunkte haben. Jeder Eckpunkt muss in einer eigenen Zeile stehen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–10	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate
12–21	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate

Weitere Informationen zum verwendeten Koordinatensystem sind im Abschnitt [6.2](#) zu finden. Für die Polygoneckpunkte muss das gleiche Koordinatensystem wie für die Haltestellen benutzt werden.

Beispiel:

```
*R 00123456
 *P +
8.75 47.35
8.65 47.40
9.60 46.30
 *P -
8.80 47.65
8.67 47.1
9.95 46.75
 *P +
8.15 47.20
8.15 46.10
9.75 46.35
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Region mit der Nummer 00123456 erzeugt. Die Region wird aus drei Polygonen zusammengesetzt. Dabei werden zunächst das erste und das letzte Polygon addiert und anschließend das zweite Polygon subtrahiert.

5.6.4. *S-Zeile

Über die *S-Zeile werden Listen von Haltestellen festgelegt, die der Region zugeordnet werden.

Jede Region kann mehrere Stationslisten (unterschiedlicher Typen) beinhalten. Die Haltestellen, einer Stationsliste, dürfen innerhalb und außerhalb einer Region liegen. Sie dienen Fahrten wie Teletaxi, Ast-Verkehren sowie dem Routing als Start- oder Zielpunkte der jeweiligen Region.

Dabei wird zwischen Start-, Ziel- und innerregionalen Stationslisten unterschieden

Die Einleitung jeder Stationsliste erfolgt über eine *S-Zeile. Folgend können weitere Steuerparameter angegeben werden (siehe weitere *-Zeilen). Anschließend folgen die Haltepunkte.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*SS

Stationsliste beinhaltet Startpunkte (Haltestellen)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–4	ASCII	*SSI

Stationsliste beinhaltet einen Startpunkt (Haltestelle), wenn Start und Ziel der Verbindung innerhalb derselben Region liegen

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*SD

Stationsliste beinhaltet Zielpunkte (Haltestellen)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
--------	-----	-----------

1–4	ASCII	*SDI
-----	-------	------

Stationsliste beinhaltet eine Zielpunkt (Haltestelle), wenn Start und Ziel der Verbindung innerhalb derselben Region liegen

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
--------	-----	-----------

1–7	INT32	Haltestellennummer
-----	-------	--------------------

Diese Haltestellen werden der jeweiligen Stationsliste zugeordnet.

Beispiel:

```
*SS
*v 1 2
2000306 % Fjerritslev Bustermi SS
2000312 % Stationsvej v/ Højba SS
2000317 % Tranum SS
*SSI
*v 1 2
2000308 % Fjerritslev Bustermi SSI
*SDI
2000314 % Nørhalne v/skolen SDI
...
```

Erklärung:

Durch die *SS Zeile wird eine folgende Stationsliste für Starthalte definiert.

Die *V Zeile beinhaltet einen Bewertungsmalus (siehe Abschnitt *V-Zeile [5.6.5](#)).

Anschließend erfolgt die Auflistung aller Haltestellen, welche dieser Region und dieser Stationsliste zugeordnet werden sollen.

Bei den **SSI* und **SDI* werden die ***-Zeilen nur an eine der Stationslisten geschrieben.

5.6.5. *V-Zeile

Bei der *V-Zeile handelt es sich um einen Steuerparameter für alle Arten von Stationslisten. Sie ist immer anzugeben.

Da Fahrten vom Start aus oder direkt zum Ziel schneller sein können als klassischer ÖPNV, können diese Fahrten mit einem Bewertungsmalus versehen werden, dem Umsteigeaufschlag (Value).

Somit kann erreicht werden, dass die Ast-Verkehre/Teletaxis eine ÖPNV-Fahrt nur ersetzen, wenn diese wirklich vorteilhafter für den Nutzer ist.

Bei *SSI und *SDI nur an einer Liste zu verwenden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*V
4–4	INT16	Umsteigeaufschlag (maximal 4)
6–6	INT16	Variabler Umsteigeaufschlag (anteilig in Abhängigkeit zur Entfernung) (maximal 4)

Beide Umsteigeaufschläge werden addiert und ersetzen eine HAFAS intern berechnete Fahrtbewertung.

Beispiel:

```
*SS
*v 1 2
2000306 % Fjerritslev Bustermi SS
2000317 % Tranum SS
...
```

Erklärung:

Umsteigeaufschlag von 1 wird verwendet bei allen Verbindungen ab einer Haltestelle der Stationsliste. Zusätzlich wird ein anteiliger Umsteigeaufschlag (in Abhängigkeit zur Entfernung) auf den "festen" Umsteigeaufschlag von 1, addiert.

5.6.6. *N-Zeile (optional)

Bei der *N-Zeile handelt es sich um einen Steuerparameter für alle Arten von Stationslisten.

Eine Stationsliste kann eine große Menge an Haltestellen beinhalten. Für die Suche nach der optimalen Fahrt sind nicht alle Haltestellen relevant. In der Regel umso weiter entfernt von einem Start/Zielpunkt, umso weniger relevant. Aufgrund dessen kann eine maximale Anzahl an Halten vorgegeben werden, welche für die Suche verwendet werden sollen. Um den Start/Zielpunkt wird ein Luftlinienradius gezogen und alle Haltestellen innerhalb des Radius, nach der Entfernung gestaffelt, bis zur maximalen Anzahl gesucht. Zu verwenden für alle Haltestellenlisten außer *SSI und *SDI.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1-2	ASCII	*N
4-5	INT16	Zu verwendende maximale Haltestellenanzahl in der Nähe eines gesuchten Ein/Ausstiegs (1-31)

Beispiel:

```
*SS
*N 5
*V 1 2
2000306 % Fjerritslev Bustermi SS
2000317 % Tranum SS
...
```

Erklärung:

Angabe der zu nutzende Halteanzahl in der Nähe eines gesuchten Punktes (max. 5)

5.6.7. **I*-Zeile (optional)

Bei der **I*-Zeile handelt es sich um einen Steuerparameter für alle Arten von Stationslisten.

Um eine Zeit zwischen angefragten Punkt und optimalen Start/Zielhalt zu ermitteln, ist ein Routingverfahren oder eine Zeitangabe nötig.

Zur Auswahl stehen Luftlinienrouting, Straßenrouting (default) und eine Zeitvorgabe in Minuten. Diese vorgegebene oder berechnete Zeit wird auf die später verwendeten Verkehre (AST/Teletaxi) umgelegt.

Bei **SSI* und **SDI* nur an einer Liste zu verwenden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	<i>*IA</i>

Die Ermittlung der benötigten Zeit zwischen angefragten Punkt und optimalen Start/Zielhalt erfolgt über ein Luftlinienrouting.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	<i>*IS</i>

Die Ermittlung der benötigten Zeit zwischen angefragten Punkt und optimalen Start/Zielhalt erfolgt über ein Straßenrouting.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	<i>*IN</i>
5–7	INT16	Zeitangabe in Minuten (maximal 511)

Eine Ermittlung der benötigten Zeit zwischen angefragten Punkt und optimalen Start/Zielhalt erfolgt nicht. Es wird die eine übergebene Zeit verwendet (in Minuten). Bei der Vorgabe einer Zeit werden Angaben aus der **T*-Zeile ver-

worfen.

Beispiel:

```
*SS
*IA
*v 1 2
2000306 % Fjerritslev Bustermi SS
2000317 % Tranum SS
...
```

Erklärung:

Zeitenbestimmung via Luftlinienrouting

5.6.8. *T-Zeile (optional)

Bei der *T-Zeile handelt es sich um einen Steuerparameter für alle Arten von Stationslisten.

Zeiten von/nach Haltestellen aus der Stationsliste, die über Luftlinien- oder Straßenrouting ermittelt wurden, können noch mit einem Faktor multipliziert und/oder mit einer Minutenangabe addiert werden.

Zuerst wird der Multiplikator angewendet, und danach erfolgt die Addition.

Bei *SSI und *SDI nur an einer Liste zu verwenden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*T
4–7	INT16	Multiplikator der gerouteten Zeit in Prozent (1-1000)
9–11	INT16	Summand zur gerouteten Zeit in Minuten (0-255)

Beispiel:

```
*SS
*T 0150 005
*V 1 2
2000306 % Fjerritslev Bustermi SS
2000317 % Tranum SS
...
```

Erklärung:

Die beim Routing ermittelte Zeit wird mit 150% multipliziert (Faktor 1,5) und anschließend um 5 Minuten erhöht.

6. Haltestellendaten

6.1. Das Haltestellenverzeichnis [BAHNHOF]

Das Haltestellenverzeichnis ist eine vollständige Liste aller in den gesamten Fahrplandaten eines Verkehrsverbundes bzw. Verkehrsträgers vorkommenden Haltestellen.

Die Haltestellendatei enthält für jede Haltestelle:

- eine 7-stellige, eindeutige Haltestellennummer
- Zuordnungskürzel zu einem Verkehrsverbund
- den Haltestellennamen

Die eindeutige, 7-stellige Haltestellennummer besteht aus dem UIC-Ländercode, der die ersten Ziffern belegt, und aus weiteren fünf beliebigen Ziffern (mit Ausnahme der Ziffernfolge 00000). Der länderübergreifende bzw. verkehrsübergreifende Datenaustausch hängt wesentlich von der Abstimmung der bestehenden Haltestellendatenbasis ab.

Zur Zeit sind folgende UIC-Ländercodes aktuell:

10 Finnland	31 Mongolei	52 Bulgarien
20 Russland	32 Vietnam	53 Rumänien
21 Weißrussland	33 China	54 Tschechien
22 Ukraine	40 Kuba	55 Ungarn
23 Moldawien	41 Albanien	56 Slowakei
24 Litauen	42 Japan	57 Aserbajdschan
25 Lettland	44 Bosnien-Herzegowina (serbischer Teil)	58 Armenien
26 Estland	49 Bosnien-Herzegowina	59 Kirgisistan
27 Kasachstan	50 Bosnien-Herzegowina (bosnisch- kroatischer Teil)	60 Irland
28 Georgien	51 Polen	61 Südkorea
29 Usbekistan		62 Montenegro
30 Nordkorea		65 Mazedonien

66 Tadschikistan	79 Slowenien	90 Ägypten
67 Turkmenistan	80 Deutschland	91 Tunesien
70 Großbritannien	81 Österreich	92 Algerien
71 Spanien	82 Luxemburg	93 Marokko
72 Serbien	83 Italien	94 Portugal
73 Griechenland	84 Niederlande	95 Israel
74 Schweden	85 Schweiz	96 Iran
75 Türkei	86 Dänemark	97 Syrien
76 Norwegen	87 Frankreich	98 Libanon
78 Kroatien	88 Belgien	99 Irak

Die Anfangsziffern 01 - 09, die nicht im UIC-Code benannt werden, sind reserviert, um lokale Verkehrsbetriebe aufnehmen zu können.

Die Haltestellendatei enthält pro Zeile einen Eintrag der folgenden Form:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle
9–11	<i>ASCII</i>	Leer (3 Blanks) bzw. 3 Zeichen für Verkehrsverbundinformation
13–62	<i>UTF-8</i>	Haltestellenname(n), optional mit Sprachangaben

- Namen können Leerzeichen enthalten.
- Je Namen werden maximal die ersten **50** Zeichen übernommen.
- Mehrere Namen werden durch \$ getrennt (z.B. Genf\$Genève).
- Sind mehrere Namen angegeben, dient der erste als Defaultname.
- Für eine sprachabhängige Ausgabe der Namen kann zu jedem Namen angegeben werden, in welchen Sprachen er benutzt werden soll. Die Sprachangabe erfolgt, abgetrennt durch \$, durch dreibuchstabile Tags gemäß der Norm ISO 639-3 (bspw. <deu> für Deutsch oder <eng> für Englisch).

Der erste Name je Haltestelle dient als Defaultname für Sprachen, zu denen kein Name angegeben wurde.

- Zur Steuerung der Ausgabe von Haltestellenamen können den Namen Typen zugeordnet werden. Mögliche Werte für die Namentypen liegen im Bereich von 1 bis 9. Die Typangaben werden analog zu den Sprachangaben formuliert. Sprach- und Typangaben können kombiniert werden (siehe Beispiele).
- Einzelne Namen können explizit für die Ausgabe bei der Namenssuche durch ein nachgestelltes <!> gesperrt werden (bspw. interne Kürzel)

Beispiel:

```
8800002 Bruxelles-Nord$Brüssel Nord$<deu>$Brussel Noord$<nld>$BN1<!>
8833001 Louvain [B]$<fra>$Leuven [B]$<nld>$Louvain$<fra2>$Louv$<fra1>
1234567 AAAA$<deu12><fra23>$BBBB$<engl><fra1>
7654321 CCCC$<12>$DDDD$<34>
```

Erklärung:

Der Defaultname zur Haltestellennummer (8800002) ist „Bruxelles-Nord“. Der Alternativname „Brüssel-Nord“ wird als deutsch und der Alternativname „Brussel Noord“ als niederländisch gekennzeichnet. Zur Identifikation dieses Bahnhofs kann zusätzlich das Kürzel „BN1“ verwendet werden, dieses wird allerdings nicht in Vorschlagslisten während der Namenssuche ausgegeben.

Der Defaultname zur Haltestellennummer (8833001) ist „Louvain [B]“. Dieser Name ist als französisch gekennzeichnet. Der niederländische Name lautet „Leuven [B]“. Für Französisch sind noch die Namen „Louv“ vom Typ 1 und „Louvain“ vom Typ 2 angegeben.

Für die Haltestellennummer (1234567) sind zwei Namen angegeben. „AAAA“ ist als deutsch gekennzeichnet und besitzt die Typangaben 1 und 2. Der Name ist außerdem als französischer Name in Verbindung mit den Typen 2 und 3 gekennzeichnet. Der zweite Name „BBBB“ wird für Englisch und Französisch verwendet und hat den Typen 1.

Für die Haltestellennummer (7654321) sind zwei Namen angegeben, die für alle Sprachen verwendet werden, aber unterschiedliche Typangaben besitzen. Der erste Name „CCCC“ hat die Typen 1 und 2, der zweite Name „DDDD“ hat die Typen 3 und 4.

6.2. Die Koordinaten der Haltestellen [BFKCOORD]

Die Haltestellenkoordinaten werden von *HAFAS* zur Visualisierung der Fahrtverläufe, zum Überprüfen der Fahrzeiten und für die Optimierung des Suchalgorithmus benutzt. Für jede Haltestelle werden gespeichert:

- die Haltestellennummer
- die X/Y-Koordinate
- die Z-Koordinate (optional)
- der Haltestellenname

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Nummer der Haltestelle
9–18	<i>FLOAT</i>	X-Koordinate
20–29	<i>FLOAT</i>	Y-Koordinate
31–36	<i>INT16</i>	Z-Koordinate (optional)
38ff	<i>UTF-8</i>	Kommentarzeichen "%" gefolgt vom Klartext des Haltestellennamens (optional zur besseren Lesbarkeit)

Die X- und Y-Koordinaten werden in einem geographischen Koordinatensystem in Längen- und Breitengraden angegeben. Als Einheiten werden dabei Grad mit dezimalen Nachkommastellen verwendet. Für Metergenauigkeit sind sechs Nachkommastellen anzugeben. Als Koordinatensystem ist WGS84 zu bevorzugen. Alternativ werden Koordinaten in einem rechtwinkligen Bezugssystem mit frei wählbarem Nullpunkt in Kilometern angegeben. Bei der Datenaufbereitung muss dem Programm MAKEKGEO per Schalter mitgeteilt werden, welches Koordinatensystem verwendet werden soll. In der Standardeinstellung werden geographische Koordinaten erwartet. Durch Verwendung des Schalters -p wird auf das bisherige Rechtwinklige Koordinatensystem umgeschaltet.

Im Gegensatz zu den X- und Y-Koordinaten müssen die Z-Koordinaten immer in Meter über NN angegeben werden.

Beispiel:

```
8000261 11.5582710 48.1402880      % München Hbf
8000262 11.6049710 48.1274400 450 % München Ost
```

Erklärung:

Die Haltestelle „München Hbf“ hat die Nummer 8000261 und liegt auf dem Längengrad 11.558271 und dem Breitengrad 48.140288 (laut WGS84).

Die Haltestelle „München Ost“ hat die Nummer 8000262, liegt auf dem Längengrad 11.604971 und dem Breitengrad 48.127440 (laut WGS84) und liegt 450m über NN.

6.3. Haltestellenbeschreibung [BHFART]

Diese Erweiterung des Rohdatenformates ermöglicht:

- Die Beschränkungen bei der Auswahl von Haltestellen. Damit ist es möglich, für jede Haltestelle zu entscheiden, ob sie als Start-, Ziel- oder Via-Haltestelle auswählbar oder anroutebar ist. (Rohdatenkürzel = B)
- Die Angabe von Attributsinformationen. (Rohdatenkürzel = A)
- Die Angabe von Infotextinformationen. (Rohdatenkürzel = I)
- Die Angabe von "hailing sections"(Rohdatenkürzel = H)
- Die Angabe von Typen des IV-Routings (Fußweg, Fahrrad, Taxi, ...) die zwischen einer beliebigen Location und der jeweiligen Haltestelle erlaubt sind (Rohdatenkürzel = T)

Diese Datei ist optional. Bei nicht vorhandener Datei sind alle Haltestellen immer auswählbar und haben keine besonderen Attributs- bzw. Infotexte.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
9–9	<i>ASCII</i>	B
11–12	<i>INT16</i>	Auswahlbeschränkung der Haltestelle. Nur Beschränkungen zwischen 0 und 7 werden akzeptiert.
14–15	<i>INT16</i>	Routingbeschränkungen für die Haltestelle. Nur Beschränkungen zwischen 0 und 7 werden akzeptiert.
17ff	<i>UTF-8</i>	Haltestellenname (optionale Angabe)

Beispiel:

```
8504419 B 3 3 Biel Mett
8504300 B 4 0 Biel/Bienne
8000122 B 0 0 Bietingen
```


Erklärung:

Biel Mett ist für die Start-/Zielauswahl gesperrt, darf aber als Via ausgewählt werden. Dieser Halt darf von einem vorgeschalteten Routing für Fußwege oder Taxifahrten nicht als Ein- oder Ausstiegshalt verwendet werden. **Biel/Bienne** ist nur für die Via-Auswahl gesperrt, während **Bietingen** für alle Auswahlmöglichkeiten freigegeben ist (könnte also weggelassen werden, da 0 der Standardwert ist).

Soll eine Haltestelle in einer bestimmten Auswahlmöglichkeit nicht vorhanden sein, kann mittels dieser Datei genau festgelegt werden, welche Auswahl gesperrt ist. Die Sperrung wird bitweise vorgenommen, wobei derzeit für die Auswahlbeschränkung drei Bits benutzt werden:

- Bit 0 (Wert 1) : Sperrung für die Startauswahl
- Bit 1 (Wert 2) : Sperrung für die Zielauswahl
- Bit 2 (Wert 4) : Sperrung für die Via-Auswahl

Eine Kombination der Bits ist durch Addition der zugehörigen Werte möglich. Standardmäßig wird die Beschränkung auf 0 gesetzt (keine Beschränkung).

Die Beschränkungen für das Routing werden entsprechend kodiert. Das gesetzte Bit 0 mit dem Wert "ein" bedeutet dann beispielsweise, dass der Halt nicht am Start angeroutet werden darf.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
9–9	<i>ASCII</i>	A
11–12	<i>ASCII</i>	Attributskürzel
14–19	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer, für die Tage an denen das Attribut gilt (optional)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>		

Fortsetzung der letzten Seite

1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
9–9	<i>ASCII</i>	I
11–12	<i>ASCII</i>	Infotextkürzel. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
14–22	<i>INT32</i>	Infotextnummer
24–29	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer, für die Tage an denen der Infotext gilt (optional)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
9–9	<i>ASCII</i>	H
11–15	<i>INT16</i>	Haltestellen - Flag. Wird der Wert 16 eingetragen, handelt es sich um eine „hailing section“.
17–17	<i>UTF-8</i>	Haltestellenname (optionale Angabe)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle oder „@@@@@@“, um Angaben für alle Haltestellen zu machen.
9–9	<i>ASCII</i>	T
11ff	<i>ASCII</i>	Eine beliebige Menge der Buchstaben von A bis H für die erlaubten Typen des IV-Routings. Am Anfang kann ein „!“ stehen. In diesem Fall stehen A bis H für nicht erlaubte Typen des IV-Routings.

Die Buchstaben von A bis H stehen für folgende Typen des IV-Routings:

- A: Fußweg
- B: Fahrrad
- C: PKW
- D: Park-and-Ride
- E: Taxifahrt

- F: Taxi vom Taxistand aus
- G: unbenutzt
- H: unbenutzt

Standardmäßig sind für alle Haltestellen alle Typen erlaubt.

Beispiel:

```
@@@@@@@ T !D  
8504419 B !CD  
8504300 T ABCDEFGH  
8000122 T A
```

Erklärung:

Für alle Haltestellen sind alle Typen des IV-Routings erlaubt, ausgenommen das Routing für die Park-and-Ride-Suche. Für folgende Haltestelle gelten spezielle Regeln:

- Für Haltestelle 8504419 sind alle Typen des IV-Routings erlaubt, außer dem Routing für die Park-and-Ride-Suche und dem PKW-Routing.
- Für Haltestelle 8504300 sind alle Typen des IV-Routings erlaubt.
- Für Haltestelle 8000122 ist nur das Fußweg-Routing erlaubt.

Umfangreiche Beispiele zu Haltestellenattributen sind im Anhang, Kapitel 11.3 aufgenommen worden.

6.4. Haltestellen- und Haltestellenmetaattribute [BHFATTR]

Diese Datei enthält Attribute, die an einer Haltestelle gelten und dort ausgegeben werden sollen. In der Kombination mit den Dateien BHFART und INFO-TEXT können diese Attributtexe mit mehreren Infotexten verbunden werden. Für die einzelnen Aufgaben bei der Definition von Haltestellenattributen stehen verschiedene Zeilenformate innerhalb der Datei BHFATTR zur Verfügung:

- Typ 1: Beschreibt grundlegende Eigenschaften von Haltestellenattributen.
- Typ 2: Beschreibt übergeordnete Haltestellenattribute (Haltestellenmetaattribute).
- Typ 3: Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Haltestellenmetaattribute zu Haltestellenattributen.
- Typ 4: Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Haltestellenmetaattribute zu anderen Haltestellenmetaattributen.
- Typ 5: Beschreibt die flexible mehrsprachige Definition von Attributtexen.

Dabei ist zu beachten, dass bei Kombination von verschiedenen Zeilentypen in jedem Fall gewährleistet ist, dass sprachabhängige Definitionsteile stets hinter allen sprachunabhängigen Definitionsteilen folgen.

Grundsätzlich werden alle Haltestellenattribute durch Kürzel, bestehend aus zwei ASCII-Zeichen, bezeichnet. Diese können in der Regel frei gewählt werden, einige Kürzel sind allerdings für eine spezielle Programmsteuerung in *HAFAS* reserviert und sollten nur nach Rücksprache verwendet werden. Folgende Kürzel für Haltestellenattribute sind reserviert: ZN, RA, FB, AK, NC, PS, PR und PX.

6.4.1. Haltestellenattribute**Zeilenformat Typ 1:**

Beschreibt grundlegende Eigenschaften von Haltestellenattributen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	Attributcode
4–6	<i>INT16</i>	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. Prioritäten ≤ 2 werden ggf. gesondert hervorgehoben ausgegeben. (Wertebereich 0 - 999)
8–10	<i>INT16</i>	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0 - 99)
12ff	<i>UTF-8</i>	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang) bei vereinfachter einsprachiger Definition; Angabe entfällt bei mehrsprachiger Definition (vgl. 6.4.3).

Beispiele sind den Anhängen

- Servicenummern Gepäckträgerservice
- Öffnungszeiten Fahrkartenschalter (mehrsprachig)

zu entnehmen.

6.4.2. Haltestellenmetaattribute

Den Haltestellenattributen können beliebige Metaattribute zugeordnet werden. Die Codes der Metaattribute beginnen mit dem festen Zeichen "+", die übrigen beiden sind frei wählbar aus dem Bereich aller druckbaren Zeichen, mit Ausnahme von (einem oder mehreren) Leerzeichen sowie der mit auf zwei Großbuchstaben endenden Codes. Letztere sind reserviert, da sie eine HaCon-interne vordefinierte Sonderbedeutung haben.

Zeilenformat Typ 2:

Beschreibt übergeordnete Haltestellenattribute (Haltestellenmetaattribute).

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	<i>ASCII</i>	Metaattributcode
5–7	<i>INT16</i>	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. (Wertebereich 0-999)
9–10	<i>INT16</i>	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0-99)
12ff	<i>UTF-8</i>	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang) bei vereinfachter einsprachiger Definition; Angabe entfällt bei mehrsprachiger Definition (vgl. 6.4.3).

Beispiel:

```
+SA 740 11 Suchattribut
```

Erklärung:

Das Metaattribut „+SA“ wird zur Kennzeichnung von in der Suche relevanten Attributen bereitgestellt.

Zeilenformat Typ 3:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Haltestellenmetaattribute zu Haltestellenattributen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	Attributcode
3–3	ASCII	Festes Zeichen ":"
5ff	ASCII	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Metaattributscodes

Beispiel:

HB: +bg +HA

HB: +wr

HR: +bg +wr

Erklärung:

Dem Attribut mit dem Code „HB“ werden die Metaattribute mit den Codes „+bg“, „+HA“ und „+wr“ zugeordnet. Das Attribut „HR“ erhält ebenfalls die Metaattribute „+bg“ und „+wr“.

Zeilenformat Typ 4:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Haltestellenmetaattribute zu anderen Haltestellenmetaattributen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	Metaattributcode
4–4	ASCII	Festes Zeichen ":"

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der letzten Seite

6ff *ASCII* Durch Leerzeichen getrennte Liste von
Metaattributscodes

Beispiel:

+nb: +bf

Erklärung:

Dem Metaattribut mit dem Code „+nb“ wird das Metaattribut mit dem Code „+bf“ zugeordnet.

6.4.3. Sprachabhängige Definition von Attributstexten

Wenn Haltestellenattribute oder Haltestellenmetaattribute mehrsprachig definiert werden sollen, wird zwischen einem sprachunabhängigen Teil und einem sprachabhängigen Teil in der Datei BHFATTR unterschieden. Während im sprachunabhängigen Teil alle sprachübergreifenden Eigenschaften notiert werden, erfolgt die Zuordnung der Attributstexte pro Sprache im sprachabhängigen Teil. Im sprachunabhängigen Teil entfällt dagegen die Angabe der Texte (vgl. Zeilenformat 1 bzw. 2).

Der sprachabhängige Teil wird mit dem Tag `<text>` eingeleitet. Innerhalb des sprachabhängigen Teils werden die jeweiligen Sprachen mit einem Tag entsprechend der Norm ISO 639-3 gekennzeichnet (bspw. steht das Tag `<deu>` für Deutsch oder `<eng>` für Englisch).

Zeilenformat Typ 5:

Beschreibt die sprachabhängige Definition von Attributstexten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	Attributcode
4ff	<i>UTF-8</i>	Attributstext

Beispiel:

```
RO 0 001 50
<text>
<deu>
RO Restaurant geöffnet.
<eng>
RO Restaurant open.
```

Erklärung:

Dem Haltestellenattribut RO wird im Deutschen der Text 'Restaurant geöffnet' zugewiesen, im Englischen dagegen der Text 'Restaurant open'.

6.4.4. Kombination von Haltestellenattributen und Infotexten

Haltestellenattribute können mit mehreren Infotexten verbunden werden, die eine Flexibilisierung der Attributtexte in Abhängigkeit vom aktuellen Kontext ermöglichen. Dieser Mechanismus erspart in bestimmten Situationen die Mehrfachdefinition von Attributen.

Um Haltestellenattribute mit Infotexten zu verknüpfen, werden in den Haltestellenattributstexten Infotextkürzel eingefügt. Diese werden später bei der Ausgabe in *HAFAS* durch die jeweils gültigen Infotexte ersetzt.

Beispiel:

```
[BHFATTR:]  
RO 0 001 50 Bahnhofsrestaurant geöffnet $IOZ#
```

```
[INFOTEXT:]  
000000003 18Uhr bis 20Uhr  
000000004 18Uhr bis 23Uhr
```

```
[BHFART:]  
8010366 A RO 000000  
8010366 I OZ 000000003 000001  
8010366 I OZ 000000004 000002
```

Erklärung:

Dem Attribut RO wird in der Datei BHFATT der Infotext OZ zugeordnet. In der Datei INFOTEXT werden verschiedene Texte für Infotexte definiert, hier zwei verschiedene Öffnungszeitenangaben (Infotextcodes 000000003 und 000000004). Schließlich wird in der Datei BHFART der Haltestelle 8010366 sowohl das Attribut RO also auch der Infotext OZ zugewiesen. Die zwei Einträge für Infotexte beziehen sich dabei auf verschiedene Verkehrstage (Verkehrstagebitfelder 000001 und 000002), diese könnten beispielsweise Mo-Fr bzw. Sa/So zugeordnet sein.

Weitere Beispiele für die Verwendung von Haltestellenattributen befinden sich im Anhang, Kapitel [11.3](#).

6.5. Haltestellenumsteigeprioritäten [BFPRIOS]

Bestehen mehrere alternative Umsteigmöglichkeiten entlang einer Strecke, weil zum Beispiel zwei Linien parallel verlaufen, so kann die Auswahl des Umsteigepunktes durch die Vergabe einer Umsteigepriorität beeinflusst werden. Die Umsteigepriorität ist ein Wert zwischen 0 und 16, wobei 0 höchste Priorität und 16 niedrigste Priorität bedeutet. Standardmäßig wird die Umsteigepriorität vom Programm auf 8 gesetzt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
9–10	<i>INT16</i>	Umsteigepriorität der Haltestelle. Nur Umsteigeprioritäten zwischen 0 und 16 werden akzeptiert.
12ff	<i>UTF-8</i>	Haltestellenname. (optional)

Beispiel:

8504419	8	Biel Mett
8504300	4	Biel/Bienne
8000122	8	Bietingen

Erklärung:

Falls bei sonst gleichwertigen Zugverbindungen ein Umstieg in Biel Mett, Biel/Bienne oder Bietingen möglich ist, wird Biel/Bienne bevorzugt.

6.6. Haltestellengewichte [BHFGEW]

Im *Transform* -Prozess wird für jede Haltestelle je Produktklasse eines von 4 Gewichten errechnet:

- 0 - Produktklasse kommt an der Haltestelle nicht vor
- 1 - Produktklasse kommt an der Haltestelle selten vor
- 2 - Produktklasse kommt an der Haltestelle mitteloft vor
- 3 - Produktklasse kommt an der Haltestelle häufig vor

Über diese Datei kann eine manuelle Änderung vorgenommen werden. Es kann entweder ein Gewicht direkt vorgegeben werden oder ein Höchst- bzw. Mindestgewicht definiert werden. Falls der von *Transform* errechnete Wert das Höchstgewicht nicht überschreitet bzw. das Mindestgewicht nicht unterschreitet, wird er nicht geändert. Bei der Vorgabe der Haltestellennummer können einzelne Ziffern mit @ (beliebiger Wert) ersetzt werden. Falls mehrere Regeln für eine Haltestelle existieren, wird immer die letzte angewendet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
9–9	<i>INT16</i>	Produktklasse.
11–12	<i>INT16</i>	Gewicht der Haltestelle.
13–13	<i>CHAR</i>	– definiert ein Höchstgewicht + ein Mindestgewicht. Ohne Vorgabe wird das Gewicht bedingungslos übernommen.
15ff	<i>CHAR</i>	Haltestellenname. (optional)

Beispiel:

```

8000404    0    2+
80@@@@@    0    1-
8000128    0    2+    Göttingen
8000135    0    2+
8000222    0    2     Bietingen

```

Erklärung:

Die durch *Transform* errechneten Haltestellengewichte für die Produktklasse 0:

```
8000107 3
8000128 1
8000135 3
8000222 1
8000404 0
```

werden wie folgt geändert. In Klammern befindet sich die angewendete Regel:

```
8000107 1 (80@@@@ 0 1-)
8000128 2 (8000128 0 2+)
8000135 3 (8000135 0 2+)
8000222 2 (8000222 0 2 )
8000404 0 (80@@@@ 0 1-)
```

6.7. Verbindungen zwischen Haltestellen [METABHF]

In vielen Fällen reicht es nicht, Umsteigebeziehungen innerhalb einer Haltestelle vorzusehen, sondern es existieren auch Umsteigebeziehungen zwischen verschiedenen Haltestellen (z.B. in Paris zwischen den Haltestellen Paris-Nord, Paris-Est). Das bedeutet, dass zwischen den entsprechenden Haltestellen Wege existieren, die mit Verkehrsmitteln, die nicht in der Datenbasis enthalten sind, zurückgelegt werden (z.B. Taxi, Metro, zu Fuß, usw.). Außerdem ist es häufig sinnvoll, nicht nur einen, sondern mehrere Haltestellen als Startpunkt in Betracht zu ziehen (z.B. gibt es am Rathausplatz mehrere Haltestellen, die nicht von allen Linien bedient werden). Deshalb werden in dieser Datei zwei Informationsbereiche beschrieben:

1. Übergangsbeziehungen

Für einzelne Haltestellenpaare können spezielle Übergangsbedingungen vergeben werden (z.B. für Paris-Nord und Paris-Est), wenn zwischen ihnen eine Verbindung (z.B. durch Fußweg, U-Bahn, usw.) existiert. Hierfür wird auch die benötigte Zeit angegeben.

Für die Darstellung jedes Übergangs werden benötigt:

- die Haltestellennummern, zwischen denen ein Übergang besteht
- die benötigte Zeit für den Übergang
- Flags, die die Anzeige des Fußweges an Start und Ziel oder inmitten einer Verbindung unterdrücken (optional)
- erläuternde Texte für den Übergang (optional)
- Verkehrstage an denen der Übergang benutzt werden kann (optional)
- Öffnungszeiten für den Übergang (optional)
- eine Umsteigebewertung für den Übergang (optional)
- Markierung des Fußweges als garantierten Übergang (optional)
- Längenangabe in Metern (optional)

Einige der hier aufgelisteten optionalen Eigenschaften von Fußwegen können für poolübergreifende Fußwege nicht angegeben werden.

2. Haltestellengruppen

Im zweiten Informationsblock werden Haltestellen zu Gruppen zusammengefasst.

Ein Eintrag kann verschiedene Bedeutungen haben. Klassisch ist die Gruppierung nach dem Prinzip „Wenn Haltestelle X als Start/Ziel eingegeben wird, dann suche auch von/nach Y und Z“. Dabei kann explizit angegeben werden, ob ein Übergang (Fußweg) von X nach Y oder Z ausgegeben werden soll.

Ferner kann festgelegt werden, ob die Benutzung der alternativen Haltestellen mit einem rechnerischen Umstieg bestraft werden soll. Eine weitere Art der Gruppenbildung realisiert das Prinzip „Zeige in der Abfahrts-/Ankunftstafel der Haltestelle X alle Fahrten an den Haltestellen Y und Z an“.

Jeder Eintrag in diesem Block ist von der folgenden Gestalt:

- Nummer der Haltestellengruppe
- eine Liste von Nummern alternativer Haltestellen, wobei vor der Haltestellennummer ein Flag stehen kann, das die Bedeutung der alternativen Haltestelle angibt: klassische Start-Ziel-Ersetzung, Start-Ziel-Ersetzung mit Fußweg, Start-Ziel-Ersetzung mit virtuellem Umstieg oder Gruppenbildung für Abfahrts-/Ankunftstafeln.

6.7.1. Übergangsbeziehungen

Die „Übergänge“ zwischen zwei Haltestellen werden durch die Angabe der beiden Haltestellennummern und einer Zeit in Minuten dargestellt. Dabei ist der Übergang nur gültig von Haltestelle 1 zu Haltestelle 2. Ist der umgekehrte Übergang auch vorhanden, so muss er extra aufgeführt werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer 1
9–15	<i>INT32</i>	Haltestellennummer 2
17–19	<i>INT16</i>	Dauer des Übergangs in Minuten
20–20	<i>ASCII</i>	„S“ als Trennzeichen für den Sekundenaufschlag zur Fusswegdauer (optional)
21–22	<i>INT16</i>	Sekundenaufschlag zur Fusswegdauer (optional)

Dieser Eintrag legt einen Übergang von Haltestelle 1 auf Haltestelle 2 fest. Das in früheren Versionen verwendete F-Flag, durch das der Übergang am Start oder Ziel einer Verbindung angezeigt wird, kann weiterhin benutzt werden. Die genaue Wirkung des F-Flags ist dann wie im Abschnitt [6.7.13](#) beschrieben. Wir empfehlen jedoch, das F-Flag nicht mehr zu benutzen und stattdessen die in Abschnitt [6.7.13](#) eingeführten F-Äquivalenzen zu verwenden. Die ältere Schreibweise mit einem Attribut nach der Haltestellennummer 2 wird ebenfalls zunächst noch unterstützt.

Beispiel:

```
% Abgeordnetenhaus von Berlin -> S+U Potsdamer Platz
0012105 0100020 005
0100020 0012105 004S30
```

Erklärung:

Man kann die Strecke vom Abgeordnetenhaus bis zum S- oder U-Bahn Haltestelle Potsdamer Platz zu Fuß in ca. fünf Minuten zurücklegen. Die zweite Zeile beschreibt den Übergang in Gegenrichtung, der nur vier Minuten und dreißig Sekunden benötigt.

Es ist möglich weitere Eigenschaften eines Übergangs zu definieren. Dies erfolgt über die in den folgenden Abschnitten beschriebenen *-Zeilen. Eine *-Zeile bezieht sich dabei immer auf den zuletzt angegebenen Übergang. Zu jedem Übergang kann eine beliebige Anzahl *-Zeilen angegeben werden.

6.7.2. *A-Zeilen (optional)

Zu einem Übergang können als Erläuterungen eine beliebige Anzahl Attribute vergeben werden. Die zugehörigen Texte werden der Datei ATTRIBUT entnommen

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*A
4–5	<i>ASCII</i>	Attributcode

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*A B1
*A B2
```

Erklärung:

Der hier angegebene Übergang verfügt über die Attribute B1 und B2 aus der Datei ATTRIBUT.

6.7.3. *B-Zeilen (optional):

Durch die Ausgabebeschränkung können einzelne Fußwege in der Ausgabe unterdrückt werden. Die Fußwege werden dabei während der Berechnung der Verbindung korrekt berücksichtigt, sie werden nur bei der anschließenden Ausgabe nicht dargestellt.

Es kann eingestellt werden, dass ein Fußweg nur an Start und Ziel oder nur inmitten einer Verbindung unterdrückt werden soll oder dass er nie dargestellt werden soll. Die Standardeinstellung ist '0', d.h. der Fußweg wird immer dargestellt.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit Fußwege zu definieren, die während der Suche nicht beachtet werden (versteckte Fußwege). Diese Fußwege können einer berechneten Verbindung, die an einer V-äquivalenten Haltestelle (siehe Abschnitt 6.7.13) der vom Benutzer eingegebenen Start-/Zielhaltestelle startet oder endet, als Zusatzinformation hinzugefügt werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*B
4–4	INT16	Mögliche Werte: 1 keine Ausgabe nur an Start und Ziel 2 keine Ausgabe nur inmitten einer Verbindung 3 Ausgabeunterdrückung immer 4 Fußweg bei der Suche nicht berücksichtigen

Fußwege, die während der Suche nicht berücksichtigt werden sollen, dürfen nicht poolübergreifend sein.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*B 3
```

Erklärung:

Der Fußweg hat eine Dauer von 5 Minuten, wird aber nie dargestellt.

6.7.4. *C-Zeile (optional)

Falls mehrere Übergänge zwangsläufig hintereinander benutzt werden müssen, ist es evtl. nicht gewünscht, die Umsteigeanzahl zwischen den Übergängen in der Verbindungssuche zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür ist der Weg von einer U-Bahn Haltestelle zu einem Bahnsteig, bestehend aus einem Fußweg, gefolgt von einer Rolltreppe, gefolgt von einem weiteren Fußweg und einer abschließenden Fahrt in einem Fahrstuhl. Um die Bewertung solcher „Umstiege“ zu verhindern, können derartige Übergänge derselben Klasse zugeordnet werden.

Jeder Übergang darf maximal einer Klasse zugeordnet werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*C</i>
4–8	<i>INT32</i>	Umsteigeklasse (1-65000)

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*C 30000
```

Erklärung:

Der Übergang erhält die Umsteigeklasse 30000.

6.7.5. *E-Zeilen (optional):

Eine *E-Zeile ordnet einem Fußweg eine Nummer zu. Diese Fußwegnummern stehen später in *HAFAS* zur Referenzierung des Fußwegs zur Verfügung.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*E
4–12	<i>INT32</i>	Fußwegnummer

Ein Fußweg darf beliebig viele *E-Nummern haben, d.h. für einen Fußweg können mehrere Nummern gelten. Jede Nummer darf beliebig vielen Fußwegen zugeordnet werden, d.h. eine Nummer kann mehrere Fußwege referenzieren.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*E 123456789
```

Erklärung:

Der Fußweg zwischen den Haltestellen 0012105 und 0100020 hat die Nummer 123456789.

6.7.6. *G-Zeilen (optional):

Markiert den Fußweg als garantierten Übergang. Ein solcher Fußweg darf nicht mehr uneingeschränkt benutzt werden, sondern nur in Kombination mit bestimmten Fahrten oder Linien (siehe Abschnitte 8.4 und 8.6). Für jeden solchen Übergang muss eine eindeutige Nummer für garantierte Übergänge definiert sein, anhand derer in den Dateien UMSTFWL oder UMSTFWZ auf ihn verwiesen werden kann.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*G
4–10	ASCII	Nummer des garantierten Übergangs

Garantierte Übergänge dürfen nicht poolübergreifend sein.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*G 0000001
```

Erklärung:

Bei dem Fußweg handelt es sich um einen garantierten Übergang mit der Nummer 0000001.

6.7.7. */-Zeilen (optional):

Anhand der Informationstextzeilen können einem Fußweg zusätzliche Information als Klartext beigelegt werden. Während bei den Attributen (siehe *A) einem Attributcode ein bestimmter Text fest zugeordnet ist, können zu einem Infotextcode je nach Fußweg verschiedene Texte angegeben werden. Zu jedem Fußweg kann eine beliebige Zahl von Infotexten angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*/</i>
4–5	<i>ASCII</i>	Infotextcode. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
7–15	<i>INT32</i>	Infotextnummer (siehe Datei INFOTEXT).

Die Angabe von Infotexten ist für poolübergreifende Fußwege nicht möglich.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*I FW 000002905
```

Erklärung:

Der Fußweg erhält den Infotext mit dem Code FW und der Nummer 2905 aus der Datei INFOTEXT.

6.7.8. *L-Zeilen (optional):

Definiert für einen Fußweg eine Fußweglänge in Meter, die sich von der Luftlinienentfernung zwischen der zugehörigen Start- und Zielhaltestelle unterscheiden kann.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*L</i>
4–10	<i>ASCII</i>	Länge des Fußwegs in Meter

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*L 0000250
```

Erklärung:

Der Fußweg hat eine Länge von 250 Metern.

6.7.9. *N-Zeilen (optional):

Eine *N-Zeile ordnet einem Fußweg eine Nummer zu. Fußwegnummern werden benötigt, um beispielsweise Zuordnungen von Fußwegen zum Realgraph eindeutig angeben zu können.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*N
4–12	<i>INT32</i>	Fußwegnummer

Ein Fußweg darf dabei nur maximal eine *N-Nummer haben, eine Nummer muss eindeutig einen bestimmten Fußweg identifizieren.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*N 123456789
```

Erklärung:

Der Fußweg zwischen den Haltestellen 0012105 und 0100020 hat die Nummer 123456789.

6.7.10. *O-Zeile (optional)

Manche Übergänge stehen nur zu bestimmten Tageszeiten zur Verfügung (Fahrstühle, Rolltreppen, usw.). Für diese Übergänge können Öffnungszeiten mit folgenden Einschränkungen angegeben werden: Der Beginn der Öffnungszeiten muss zwischen 0 und 24 Uhr liegen. Das Ende der Öffnungszeiten muss im Zeitintervall von 24 Stunden nach dem Beginn der Öffnungszeiten liegen.

Jeder Übergang darf nur maximal ein Intervall von Öffnungszeiten erhalten. Es besteht allerdings die Möglichkeit, den gleichen Übergang mehrfach mit unterschiedlichen Öffnungszeiten anzugeben. Eine Kombination von Öffnungszeiten und Verkehrstagen ist möglich.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*O
4–7	INT16	Beginn der Öffnungszeiten
9–12	INT16	Ende der Öffnungszeiten

Die Angabe von Öffnungszeiten ist für poolübergreifende Fußwege nicht möglich.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*O 1625 2813
```

Erklärung:

Der Übergang ist von 16:25 Uhr bis einschließlich 04:13 Uhr des folgenden Tages geöffnet.

6.7.11. *U-Zeile (optional)

Wird ein spezieller Übergang als besonders ungünstig angesehen, kann er eine zusätzliche Umsteigeanzahl erhalten. In der Verbindungssuche wird dieser Übergang entsprechend seiner Umsteigeanzahl bewertet. Eine Umsteigeanzahl von zwei bedeutet z.B., dass eine parallel gefundene Verbindung, die statt des Übergangs zwei Fahrten verwendet und dabei die gleiche Start- und Ankunftszeit hat, genau so gut bewertet wird.

Jeder Übergang darf maximal eine Umsteigeanzahl erhalten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*U
4–4	INT16	Umsteigeanzahl des Übergangs (0-7)

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*U 2
```

Erklärung:

Der Übergang wird wie zwei Umstiege bewertet.

6.7.12. *V-Zeile (optional)

Ein Übergang, der nicht an allen Tagen der Fahrplanperiode benutzt werden darf, kann als Einschränkung Verkehrstage erhalten. Fehlt die Einschränkung, kann er an allen Tagen der Fahrplanperiode benutzt werden.

Jeder Übergang darf nur maximal eine Einschränkung erhalten. Es besteht allerdings die Möglichkeit, den gleichen Übergang mehrfach mit unterschiedlichen Verkehrstagen anzugeben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*V</i>
4–9	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer für die Tage, an denen der Übergang geöffnet ist.

Die Angabe von Verkehrstagen ist für poolübergreifende Fußwege nicht möglich.

Beispiel:

```
0012105 0100020 005
*v 000012
```

Erklärung:

Der Übergang ist an den Verkehrstagen 000012 geöffnet (Eintrag aus der Datei BITFELD).

6.7.13. Haltestellengruppen

Nachdem alle Zeilen des Formats 1 in die Datei aufgenommen worden sind, folgen alle Zeilen, die das „Gruppieren“ von Haltestellen beschreiben. Ziel ist es,

- anstelle bzw. zusätzlich zu einer vorgegebenen Haltestelle alternative Haltestellen als Start, Ziel oder Via zu verwenden und
- die an den alternativen Haltestellen verkehrenden Fahrten in der Abfahrts-/Ankunftstafel der vorgegebenen Haltestelle anzeigen zu lassen.

Die alternativen Haltestellen sind in gewisser Weise „äquivalent“ oder „synonym“ zur gegebenen Haltestelle. Die vorgegebene Haltestelle dient als Sammelbegriff für die Gruppe der äquivalenten Haltestellen.

Die genaue Interpretation der Äquivalenz hängt von ihrem Typ ab, wobei vier verschiedene Typen definiert werden können:

Typ S: Start-Ziel-Äquivalenz. Anstelle des Sammelbegriffs sollen die S-äquivalenten Haltestellen als Start-, Ziel- oder Viahaltestelle einer Reise benutzt werden. Dabei sind alle S-Äquivalenzen gleichwertig.

Typ V: Start-Ziel-Äquivalenz mit virtuellem (d.h. rechnerischen) Umstieg. Wie Typ S, jedoch wird ein virtueller Umstieg veranschlagt, wenn eine V-äquivalente Haltestelle statt des Sammelbegriffs verwendet wird.

Typ F: Fußwegäquivalenz. Die F-äquivalenten Haltestellen werden von den S- und V-Äquivalenten des Sammelbegriffs per Fußweg erreicht, wenn der Sammelbegriff als Start oder Ziel dient.

Typ B: Für Abfahrts-/Ankunftstafeln. In der Abfahrts-/Ankunftstafel des Sammelbegriffs erscheinen alle Fahrten, die an den B-äquivalenten Haltestellen verkehren. Werden zu einer Haltestelle in den Rohdaten keine B-Äquivalenzen definiert, so werden alle ihre F-, S- und V-Äquivalenzen als B-Äquivalenzen benutzt.

Typ H: Hauptmast. Masten sind unterschiedliche Teile der selben Haltestelle (z.B. die einzelnen Bahnsteige eines Bahnhofs). Zwei Haltestellen gelten als Masten, wenn sie den gleichen Namen haben und zueinander S-äquivalent sind. Sollen zwei Masten nicht den gleichen Namen haben oder nicht zueinander S-äquivalent sein, besteht die Möglichkeit, zu beiden einen Hauptmast zu definieren. Die Haltestellen werden dann als

Masten erkannt, wenn sie über den selben Hauptmast verfügen. Zu jeder Haltestelle darf nur maximal ein Hauptmast definiert werden. Es besteht insbesondere bei großen Umsteigegebäuden die Möglichkeit, den Hauptmast mit Eigenschaften zu versehen, die für alle seine Masten gelten sollen (Infotexte, Attribute, ...).

Bemerkung:

Die in früheren Versionen definierten Haltestellengruppen sind gerade die S-Äquivalenzen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer des Sammelbegriffs
8–8	<i>ASCII</i>	Festes Zeichen " : "
10–10	<i>ASCII</i>	Der Typ der 1. Äquivalenz: B, F, H, V oder Leerzeichen
11–17	<i>INT32</i>	Die Nummer der 1. Äquivalenz
19–19	<i>ASCII</i>	Der Typ der 2. Äquivalenz: B, F, H, V oder Leerzeichen
20–26	<i>INT32</i>	Die Nummer der 2. Äquivalenz
28ff		Typ und Nummer der nächsten Äquivalenz ... usw.

- Wenn beim Typ der Äquivalenz ein Leerzeichen steht, wird sie als S-Äquivalenz interpretiert.
- Jeder Sammelbegriff muss in der Haltestellendatei (BAHNHOF) vorkommen. Es kann sich aber um eine virtuelle Haltestelle handeln, d.h. dass zu/von ihr keine Fahrten verkehren müssen.
- Jede Haltestelle aus der Haltestellendatei (BAHNHOF), die nicht als Sammelbegriff in der METABHF vorkommt, ist genau zu sich selbst S-äquivalent.
- Zu jedem in der METABHF aufgeführten Sammelbegriff muss es eine S- oder eine V-Äquivalenz geben. Es ist nicht möglich, ausschließlich B-, F- oder H-Äquivalenzen zu definieren.

- Damit ein Sammelbegriff selbst als Start-, Ziel- oder Vialtestelle benutzt werden kann, muss er als zu sich selbst S-äquivalent definiert werden. Analog muss unter den B-Äquivalenzen der Sammelbegriff selbst aufgeführt werden, wenn die ihn bedienenden Fahrten in seiner Abfahrts-/Ankunftstafel erscheinen sollen. Dagegen kann ein Sammelbegriff nicht als zu sich selbst F- oder V-äquivalent definiert werden.
- Zu einem Sammelbegriff können mehrere Zeilen in der METABHF existieren. Diese wirken so, als ob alle rechten Seiten in einer Zeile stünden.
- Eine F-Äquivalenz zwischen den Haltestellen X und Y setzt voraus, dass Y von X aus durch eine Folge von Übergängen erreicht werden kann.
- Wenn ein Übergang zwischen den Haltestellen X und Y ein F-Flag trägt, wird eine S- oder V-Äquivalenz zwischen X und Y (sofern vorhanden) in eine F-Äquivalenz umgewandelt.

Beispiel:

```
% S+U Potsdamer Platz: S+U Potsdamer Platz, Abgeordnetenhaus
0012105: 0012105 0100020
% Frankfurt (Main)Hbf: Frankfurt (Main)Hbf, Frankfurt (Main) Süd
8000105: 8000105 V8002041
% Frankfurt (Main)Hbf: Frankfurt Hbf (tief)
8000105: F8098105
% Frankfurt (Main)Hbf: Frankfurt (Main)Hbf
% Frankfurt Hbf (tief): Frankfurt (Main)Hbf
8000105: H8000105
8098105: H8000105
```

Erklärung:

Wenn als Starthaltestelle „S+U Potsdamer Platz“ angegeben wird, wird gleichwertig von den Haltestellen „S+U Potsdamer Platz“ und „Abgeordnetenhaus“ ausgehend gesucht.

Wenn von „Frankfurt(Main)Hbf“ gesucht wird, so wird auch von „Frankfurt-(Main) Süd“ aus gesucht, wobei Verbindungen, die in „Frankfurt(Main) Süd“ starten, mit einem zusätzlichen rechnerischen Umstieg belegt werden.

Bei einer Suche mit dem Startbahnhof „Frankfurt(Main)Hbf“ kann von den S- bzw. V-äquivalenten Bahnhöfen „Frankfurt(Main)Hbf“ und „Frankfurt Hbf (tief)“

zuerst ein Fußweg nach „Frankfurt Hbf (tief)“ zurückgelegt und Verbindungen von dort zum Ziel gesucht werden.

Wenn die Datei METABHF keine weiteren Zeilen mit dem Sammelbegriff 8000105 „Frankfurt(Main) Hbf“ enthält, wird die Abfahrts-/Ankunftstafel von „Frankfurt(Main) Hbf“ genau die Fahrten enthalten, die „Frankfurt(Main) Hbf“, „Frankfurt(Hbf) tief“ oder „Frankfurt(Main) Süd“ bedienen.

„Frankfurt(Main)Hbf“ und „Frankfurt Hbf (tief)“ haben „Frankfurt(Main)Hbf“ als Hauptmast. Die beiden Halte werden dadurch zu Masten, obwohl sie unterschiedlich heißen.

6.8. Liste der Umsteigepunkte [KMINFO]

HAFAS erkennt automatisch die Umsteigepunkte eines Verkehrsnetzes. Mit der Datei KMINFO können weitere Umsteigepunkte definiert und Umsteigepunkte gezielt gesperrt werden. Die Datei enthält für jeden Umsteigepunkt folgende Angaben:

- Haltestellennummer
- Umsteigeflag (numerischer Wert)
- Name der Haltestelle

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle
9–13	<i>INT16</i>	Der Wert 30000 definiert eine Haltestelle als Umsteigepunkt. Mit dem Wert 0 wird eine Haltestelle als Umsteigepunkt ausgeschlossen.
15ff	<i>UTF-8</i>	(optional) Klartext des Haltestellennamens

Beispiel:

```
8000105 30000 Frankfurt (Main) Hbf
8000150      0 Hanau Hbf
8000152 30000 Hannover Hbf
```

Erklärung:

Die Haltestellen Frankfurt (Main) Hbf und Hannover Hbf werden als Umsteigepunkte gesetzt. Die Haltestelle Hanau Hbf wird für Umstiege gesperrt.

Wichtig: Die optimale Performance erreicht *HAFAS* nur dann, wenn es seine Umsteigepunkte selbst berechnet. Diese Datei sollte auf keinen Fall dazu verwandt werden, alle Umsteigepunkte vorzugeben, da sich in der Regel die Performance drastisch verschlechtert.

6.9. Grenzpunktangaben [GRENZHLT]

Wenn ein Grenzhalt in den Fahrplandaten nicht als Haltestelle in der Haltestellendatei BAHNHOF vorkommt, muss hier für jeden verwendeten Schlüssel ein Eintrag existieren.

Dateiformat:

<u>Spalte</u>	<u>Typ</u>	<u>Bedeutung</u>
1–7	<i>ASCII</i>	Grenzpunktschlüssel
9ff	<i>UTF-8</i>	Grenzpunktname im Klartext (max. 50 Zeichen)

Beispiel:

```
1111111 Grenzpunkt Passau
```

Erklärung:

Der Grenzhalt 1111111 erscheint in den Fahrplandaten und ist kein Halt in der Haltestellendatei BAHNHOF. Er wird interpretiert als „Grenzpunkt Passau“.

6.10. Zusätzliche Haltestelleninformationen [BFINFO]

In einigen Fällen ist es wünschenswert zu ausgewählten Haltestellen zusätzliche Informationen bereitstellen zu können.

Beispiel 1: Von einer Haltestelle gehen Abbringerdienste in eine Reihe umliegender Ortschaften. Diese Information kann dargestellt werden.

Beispiel 2: Es gibt Ziele, die nicht mit dem erfassten öffentlichen Verkehr erreicht werden können. So kann man z.B. das Euro-Disneyland mit Paris verknüpfen und bei Euro-Disney weitere Hinweise über den Weg Paris -> Euro-Disneyland hinterlegen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1-1	ASCII	Festes Zeichen „\$“
2-8	INT32	Haltestellennummer
10ff	INT16	Optionaler Text

Dann folgen beliebig viele Zeilen Text, die als Information ausgegeben werden sollen. Es ist möglich, Dateninformationen für die Darstellung logisch zu gliedern, indem Zeilen, die nur aus dem Text „@@EOB“ bestehen, eingefügt werden. An diesen Stellen bricht das anzeigende Programm den Text selbstständig um.

Beispiel:

```
$8000298      Passau Hbf
Bad Füssing: Busverbindung 5 km ab Pocking
Bad Füssing: Busverbindung 30 km ab Passau
Durchgehende Abfertigung!
```

Erklärung:

An der Haltestelle „Passau Hbf“ (8000298) wird der Text
 „Bad Füssing: Busverbindung 5 km ab Pocking
 Bad Füssing: Busverbindung 30 km ab Passau
 Durchgehende Abfertigung!“
 ausgegeben.

6.11. Austausch [EXCHANGE]

Die Austauschdatei EXCHANGE ermöglicht eine Abbildung von Haltestellen auf andere Haltestellen. Sinnvoll ist diese Datei, wenn ein und dieselbe Haltestelle in unterschiedlichen Datenbeständen unterschiedliche Nummern bekommen hat. Hiermit kann man auf einfache Art solche Haltestellen wieder zu einer Haltestelle zusammenfassen.

Zur Darstellung werden benutzt:

- die Haltestellennummern der abzubildenden Haltestellen
- der Haltestellenname

Beispiel:

```
8503052 8503053 Schweighof
```

Erklärung:

Jedes Auftreten der Haltestelle 8503052 wird durch die Haltestelle 8503053 ersetzt.

6.12. Zeitverschiebungen [ZEITVS]

Diese Datei enthält Angaben über die Zeitverschiebungen der Haltestellen. Diese Datei ersetzt die Datei ZEITZONE. Aus ihr wird die binäre Zeitverschiebungsdatei PLANZZ erzeugt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–13	<i>INT32</i>	Zeitverschiebung als +SSMM, +SS, -SSMM oder -SS
15–22	<i>INT32</i>	von-Datum als TTMMJJJJ oder TTMMJJ
24–27	<i>INT16</i>	Zugehörige Zeit als SSMM
29–36	<i>INT32</i>	bis-Datum als TTMMJJJJ oder TTMMJJ
38–41	<i>INT16</i>	Zugehörige Zeit als SSMM
43ff	<i>UTF-8</i>	Kommentar mit führenden „%“ (optional)

alternativ:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–15	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
16ff	<i>UTF-8</i>	Kommentar mit führenden „%“ (optional)

- Haltestellennummern müssen 7-stellig angegeben werden; wird eine weggelassen, so wird die jeweils letzte davor eingetragene Haltestellennummer verwendet.
- Zeitverschiebungen muss ein „+“ oder „-“ vorangestellt sein; Werte zwischen -14 und +14 werden als Stunden- und alle anderen als Stunden- und Minutenangaben interpretiert.
- Zeitangaben können nach Datumsangaben weggelassen werden, dann werden die Zeitangaben beim von-Datum als 0000 und beim bis-Datum als 2400 angenommen.

- Ein fehlendes von-Datum wird als Fahrplanbeginn und ein fehlendes bis-Datum als Fahrplanende angenommen.
- Für eine Haltestellennummer können mehrere Zeitverschiebungen und zugehörige Datumsangaben hintereinander in derselben Zeile angegeben werden.
- Später angegebene Zeitverschiebungen überschreiben bei überlappenden Zeitraumangaben früher angegebene im überlappenden Bereich.
- Wird zu einer Haltestellennummer keine Zeitverschiebung mit Datum angegeben, so werden die Zeitverschiebungen mit Daten aus der letzten früheren Zeile mit entsprechenden Angaben verwendet.
- Anstelle von Zeitverschiebungen mit Datumsangaben kann eine zweite Haltestellennummer angegeben werden, die entsprechenden Nummern werden dann bezüglich ihrer Zeitverschiebungen als identisch betrachtet (später folgende Zeitverschiebungen für eine der Haltestellennummern beeinflussen beide).
- Haltestellen, für deren Nummer keine Zeitverschiebung angegeben wurde, erhalten die Zeitverschiebung der nächstkleineren angegebenen Nummer. Für den Nahverkehr muss also nur eine Zeit für 0000000 und für den Bereich der DB eine für 8000000 angegeben werden.

Es sollte drauf geachtet werden, nur eine der folgenden Schreibweisen zu verwenden. Jede neue Zeitverschiebung beginnt mit der Spaltenangabe 9 - 12 (z.B. +2).

Das Beispiel der ZEITZONE- Datei kann als ZEITVS- Datei wie folgt formuliert werden:

Beispiel:

```
0000000 +2 27051993 +1 30091993 +2 31031994 % Nahverkehr
1000000 +3 27051993 +2 30091993 +3 31031994 % Finnland
7000000 +1 27051993 +0 28101993 +1 31031994 % Großbritannien
8000000 0000000 % DB wie Nahverkehr
```

Erklärung:

Im Nahverkehr ist eine Zeitverschiebung ab dem 27.05.93 von 2 Stunden vorgesehen. Ab dem 30.09.93 1 Stunde und ab dem 31.03.94 wieder 2 Stunden.

Der Haltestellennummerbereich ab 8000000 wird mit den Angaben von 0000000 gleichgestellt.

Alternativ wäre auch folgende Schreibweise möglich:

Beispiel:

```
1000000 +2      % Finnland Standardzeit
...
... und weiter unten:
1000000 +3 27051993 0200 30091993 0200      % Finnland Sommer 1993
          +3 31031994 0200 29091994 0200      % Finnland Sommer 1994
...
```

Erklärung:

Im ersten Bereich werden Grundzeiten für Länder definiert (Finnland +2 Stunden, ...). Anschließend werden noch Ausnahmen definiert. Finnland Sommer:
Ab dem 27.05.93 um 02:00 Uhr gilt +3 Stunden bis zum 30.09.93 02:00 Uhr
Ab dem 31.03.94 um 02:00 Uhr gilt +3 Stunden bis zum 29.09.94 02:00 Uhr

Beispiel:

```
1000000 +3 27051993 0200 +2 30091993 0200 +3 31031994 0200 % Finnland Sommer 1993
```

Erklärung:

Ab dem 27.05.1993 02:00 Uhr gilt +3 Stunden, ab dem 30.09.1993 ab 02:00 gilt 2 Stunden, ab dem 31.03.1994 02:00 Uhr gilt +3 Stunden.

7. Fahrtbezogene Daten

7.1. Der Fahrplan [FPLAN]

Die Fahrplandateien enthalten die Daten für alle Fahrten. Sie beinhalten jeweils die kompletten Fahrtbeschreibungen mit:

- einem Schlüssel für jede Fahrt (Fahrtnummer, Verwaltung)
- dem Verkehrsmittel bzw. der Gattung
- den Verkehrstagen, an denen die Fahrt stattfindet
- weiteren Fahrtattributen wie Fahrradmitnahme usw.
- den Haltestellennummern (Abfahrtshaltestelle, Ankunftshaltestelle)
- optionalen Angaben von Laufwegsindizes statt Haltestellennummer (Abfahrtshaltestelle, Ankunftshaltestelle)
- optionale Angabe von Gültigkeitsbereichen der Fahrtattribute
- den durchfahrenen Haltestellen mit den entsprechenden Ankunfts- und Abfahrtszeiten in zeitlich aufsteigender Reihenfolge
- optionalen Angaben zur Linienbezeichnung und zur Richtungsangabe der Fahrt
- optionalen Angaben über den Fahrtverlauf (Überschreiten von Landesgrenzen, Tarifgrenzen...)

7.1.1. Fahrtbeschreibung

Für die komplette Beschreibung einer Fahrt werden zwei Arten von Datenzeilen benutzt:

- Zeilen, die die Fahrtnummer, die Verkehrstage der Fahrt, die Fahrtkategorie und ähnliches festlegen. Diese Zeilen beginnen mit einem *
- Datenzeilen, die den Laufweg der Fahrt, d.h. die bedienten Haltestellen mit den An- und Abfahrtszeiten beschreiben. Die Abfahrts- sowie Ankunftszeit werden 6-stellig (5 Ziffern plus ein Vorzeichen) erfasst. Das bisherige Format mit lediglich 4 Ziffern wird bis auf weiteres unterstützt (Rückwärtskompatibilität)

Die Zeilen können beliebig gemischt werden, jedoch müssen die Laufwegzeilen chronologisch aufsteigend sein. Alle Zeilen sind so organisiert, dass ab der Position 60 das Kommentarzeichen „%“ stehen **muss**. Danach sind noch beliebige Zeichen für den Rest der Zeile erlaubt.

Zur Darstellung einer Fahrt werden folgende Zeilen zwingend benötigt:

1. *Z - Zeile, *KW - Zeile oder *T - Zeile mit der Fahrtnummer. Diese Zeile leitet den Beginn einer neuen Fahrt ein.
2. *G - Zeile zur Festlegung des Verkehrsmittels
3. *A VE - Zeilen zur Festlegung der Verkehrstage der Fahrt

Bemerkung:

Es gibt nur eine *Z-, *KW- oder *T-Zeile je Fahrt. Alle anderen *-Zeilen können im Bedarfsfall mehrfach auftreten. Für *-Zeilen werden Abfahrtshaltestellen immer von vorne im Laufweg gesucht (erstes Auftreten der Haltestellennummer). Zielhaltestellen, die nur durch eine Haltestellennummer identifiziert sind, werden von hinten im Laufweg gesucht (letztes Auftreten der Haltestellennummer).

Soll eine Fahrteigenschaft ab der Abfahrtshaltestelle gelten, kann die Haltestellennummer einer *-Zeile weggelassen werden. Das gleiche gilt für die Nummer der Ankunftshaltestelle. Dann gilt die *-Zeile bis zum Ende der Fahrt.

Um einen Gültigkeitsbereich einer *-Zeile im Laufweg auch bei mehrfach auftretenden Haltestellennummern einordnen zu können, gibt es folgende Möglichkeiten:

Beispiel:

*Z 001554 80_____				%
*G ICE 8010085 8010097				%
*A VE 8010085 8010097 046149				%
*A BR #2 8010097				%
*A BW 8010085 8010097		1857		%
*A L 8010097 8010097	#0	#1		%
*A LS #6 8010097	#1	2200		%
8010085 Dresden Hbf		1611		%
8010205 Leipzig Hbf	1718	1722		%
8010366 Weimar	1814	1815		%
8010101 Erfurt Hbf	1828	1830		%
8010097 Eisenach	1857	1858		%
8000115 Fulda	1943	1945		%
8000105 Frankfurt (Main) Hbf	2036	2040		%
8000152 Hannover Hbf	2050	2100		%
8010097 Eisenach	2200			%

Erklärung:**Laufwegsindex statt Haltestellennummer**

Statt einer Haltestellennummer kann ein Index auf eine Laufwegszeile (Zählung beginnt ab 0) gesetzt werden.

*A BR #2 8010097				%
------------------	--	--	--	---

Das Attribut gilt ab der 3. Haltestelle im Laufweg (Weimar) Der Restplatz innerhalb dieser Spalte ist mit Leerzeichen aufzufüllen.

Ankunfts-, Abfahrtszeit setzen

- Für den Gültigkeitsstart muss die Abfahrtszeit (der gewünschten Haltestelle) gesetzt werden. Zeit und Haltestellennummer müssen in den Laufweg passen. Der Laufweg wird von vorne durchsucht
- Für das Gültigkeitsende muss die Ankunftszeit (der gewünschten Haltestelle) gesetzt werden. Zeit und Haltestellennummer müssen in den Laufweg passen. Der Laufweg wird von hinten durchsucht.

```
*A BW 8010085 8010097 1857 %
```

Das Attribut gilt bis zu der Haltestelle mit der entsprechenden Ankunftszeit (18:57 Uhr) und der Haltestellennummer 8010097

Index auf das x. Auftreten einer Haltestellennummer innerhalb des Laufweges

Es wird das x. Auftreten(gezählt ab 0) der Haltestellennummer innerhalb des Laufweges als Gültigkeitsstart oder Gültigkeitsende gesetzt.

```
*A L 8010097 8010097 #0 #1 %
```

Der Gültigkeitszeitraum dieses Attributes liegt zwischen dem 1. Auftreten der Haltestellennummer 8010097 und dem 2. Auftreten.

Bemerkung:

Wird ein Index auf den Laufweg gesetzt (statt der Haltestellennummer) so ist die entsprechend spätere Angabe von Uhrzeit oder Index irrelevant und wird ignoriert.

Die Breite der eigentlichen Spalten (Haltestellennummer oder Zeiten) sind zu beachten, wenn ein Index oder die Zeit gesetzt wird. Felder sind ggf. mit Leerzeichen aufzufüllen.

Dies gilt auch, wenn keine Haltestellennummern angegeben werden (leeres Feld).

```
*A LS #6 8010097 #1 2200 %
```

- *A Zeile
- Attribut ist LS
- Gültigkeitsstart des Attributes ist die 7. Haltestelle (Frankfurt(Main)Hbf) im Laufweg
- Gültig bis Eisenach (8010097)
- Dieses Attribut würde ab dem 2. Auftreten dieser Abfahrtshaltestelle gelten, wenn nicht ein Index auf den Laufweg gesetzt worden wäre (#6)
- Gültigkeitsende ist die letzte gefundene Haltestelle im Laufweg mit der Nummer 8010097 und der Ankunftszeit von 22:00 Uhr.

7.1.2. *Z-Zeilen:

Mit der *Z-Zeile beginnen die Daten einer neuen Fahrt. Um eine Fahrt identifizieren zu können, werden in der *Z-Zeile die Fahrtnummer und die sogenannte Verwaltungsnummer angegeben. Dadurch kann man Fahrten gleicher Nummer unterscheiden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*Z
4–9	INT32	Fahrtnummer
11–16	ASCII	Verwaltung (6-stellig); Die Verwaltungsangabe darf keine Leerzeichen enthalten.
18–22	INT16	leer
24–26	INT16	Taktanzahl; gibt die Anzahl der noch folgenden Takte an.
28–30	INT16	Taktzeit in Minuten (Abstand zwischen zwei Fahrten).

Beispiel:

```
*Z 001554 80_____ 023 010 %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *Z
- Fahrtnummer (externe Zugnummer) = 001554
- Verwaltungsnummer = 80_____
- Taktanzahl = 23
- Zeit zwischen den Takten = 10 Minuten

7.1.3. *T-Zeilen:

Mit der *T-Zeile beginnen die Daten einer neuen Fahrt (T-Fahrten). Um eine Fahrt identifizieren zu können, werden in der *T-Zeile die Fahrnummer und die sogenannte Verwaltungsnummer angegeben. Dadurch kann man Fahrten gleicher Nummer unterscheiden. Die Fahrnummern sollten von denen von Fahrten mit *Z-Zeile (Z-Fahrten) unterschieden werden.

Im Gegensatz zu Z-Fahrten werden die Zeiten von T-Fahrten als „unscharf“ betrachtet. Das bedeutet, dass mit T-Fahrten Verkehr abgebildet wird, von dem zwar die Taktichte bekannt ist, bei dem die tatsächlichen Abfahrts-/Ankunftszeiten unbekannt (oder mindestens unsicher) sind.

Die Laufwegzeilen einer T-Fahrt geben die Zeiten einer theoretischen frühesten Fahrt an. Die Fahrhäufigkeit wird durch eine Zeitspanne (in Minuten) angegeben, innerhalb derer Fahrten am ersten Halt der Fahrt nach dem angegebenen Startzeitpunkt starten. Aus den Zeiten der angegebenen ersten Fahrt und der Zeitspanne in der *T-Zeile ergibt sich der Zeitraum, innerhalb dessen die entsprechende Fahrt verkehrt.

Die Taktichten werden in Sekunden angegeben, um dem Nutzer z.B. einen 7,5 Minutentakt korrekt angeben zu können. Intern wird mit auf Minuten aufgerundeten Zeiten gerechnet.

Bei jedem Einstieg am Beginn einer Reise wird als Einstiegszeit in eine T-Fahrt der Suchstartzeitpunkt plus die Taktzeit verwendet. Bei Umstiegen in eine T-Fahrt wird die Ankunftszeit an der Haltestelle plus die reguläre Umsteigezeit (es gelten dieselben Regeln wie für Z-Fahrten) plus eine Taktdauer als Einstiegszeit verwendet (technisch verkehren also T-Fahrten im Minutentakt mit einer um die Taktzeit erhöhten Umsteigezeit).

T-Fahrten können nicht durchgebunden und vereinigt werden. Außerdem werden T-Fahrten nicht automatisch bezüglich ihrer Verkehrstage oder Takte zusammengefasst.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*T
4–9	INT32	Fahrnummer
11–16	ASCII	Verwaltung (6-stellig); Die Verwaltungsangabe darf keine Leerzeichen enthalten.
18–21	INT16	Fahrtzeitraum in Minuten

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der letzten Seite

23–26 INT16 Taktdichte in Sekunden (Abstand zweier Fahrten).

Beispiel:

*T 001554 80_____ 0240 0450 %

Erklärung:

- Zeilentyp = *T
- Fahrtnummer (externe Zugnummer) = 001554
- Verwaltungsnummer = 80_____
- Der Start der Suche liege bei 8:00 Uhr (abhängig von den folgenden hier nicht aufgeführten Laufwegzeilen), dann werden Verbindungen bis 12:00 Uhr (4 Stunden, entspr. 240 Minuten) ausgegeben.
- Taktdichte = 7,5 Minuten, entspr. 450 Sekunden. Diese Taktdichte wird zur Erhöhung der Umsteigezeit verwendet.

7.1.4. *G-Zeilen:

Mit diesen Zeilen wird für jeden Fahrtabschnitt das Verkehrsmittel (Zug, Bus, Tram, usw.) bzw. die Gattung (ICE, IC, IR, usw.) festgelegt. Bei Bedarf können mehrere Zeilen angegeben werden. Die Angaben müssen den Laufweg vollständig und eindeutig überdecken. Die Verschlüsselung der Fahrtkategorie wird in einer weiteren Datei vorgenommen (siehe Datei ZUGART). Jedes Verkehrsmittel bzw. jede Gattung muss in dieser Datei enthalten sein.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*G
4–6	ASCII	Verkehrsmittel bzw. Gattung
8–14	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Gattung gilt.
16–22	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Gattung gilt.
24–29	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
31–36	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*G ICE 8010085 8010097
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *G
- Verkehrsmittel / Gattung = ICE
- Gültig von Haltestelle 8010085 bis Haltestelle 8010097

7.1.5. *A VE-Zeilen:

Die *A VE-Zeilen kennzeichnen die Verkehrstage einer Fahrt. Die Verkehrstageangaben können für den gesamten Laufweg gelten oder abschnittsweise wechseln. Die Verkehrstageangaben müssen den Laufweg vollständig und eindeutig überdecken. Für jeden Tag darf es höchstens einen Laufwegsabschnitt geben, auf dem die Fahrt verkehrt, d.h. es dürfen keine „Lücken“ im Laufweg entstehen. Die Verkehrstagennummer „000000“ kennzeichnet „tägliche Fahrt“, zu allen anderen Nummern befinden sich in einer separaten Datei entsprechende Einträge (siehe Datei BITFELD).

Bemerkung:

Für die Fahrplanauskunft ist es aus Performance-Gründen wichtig, die Verkehrstagennummer „000000“ (und nur diese) für „tägliche Fahrt“ zu benutzen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–5	ASCII	*A VE
7–13	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Verkehrstage im Laufweg gelten.
15–21	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Verkehrstage im Laufweg gelten.
23–28	INT32	(optional) Verkehrstagennummer für die Tage, an denen die Fahrt stattfindet. Fehlt diese Angabe, so verkehrt diese Fahrt täglich (entspricht dann 000000).
30–35	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
37–42	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*A VE 8010085 8010097 046149
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *A VE
- Gültig von Haltestelle 8010085 bis Haltestelle 8010097
- Gilt an den Verkehrstagen 046149 (Eintrag aus der Datei BITFELD)

7.1.6. *A-Zeilen (optional)

Die Attributszeilen dienen dazu, der Fahrt zusätzliche Informationen zuzuordnen. Dies können Serviceangebote während der Fahrt, Reservierungspflicht, usw. sein. Die Festlegung von benutzten Attributen (Attributcode) erfolgt in einer speziellen Datei (siehe Datei ATTRIBUT).

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*A
4–5	ASCII	Attributcode
7–13	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der das Attribut im Laufweg gilt.
15–21	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der das Attribut im Laufweg gilt.
23–28	INT16	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an denen das Attribut gilt. Fehlt diese Angabe, gilt das Attribut immer.
30–35	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
37–42	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*A BB 8010366 8010097
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *A
- Attributcode = BB
- Gültig von Haltestelle 8010366 bis Haltestelle 8010097
- Gilt täglich da keine Einschränkungen erfolgten.

Beispiele für Attributsfestlegungen sind (Datei ATTRIBUT):

„BB“ Bus hält nicht an Haltestelle

„X“ Bedarfshalt

„L“ Zug führt nur Liegewagen

7.1.7. */-Zeilen (optional):

Anhand der Informationstextzeilen können einer Fahrt zusätzliche Information als Klartext beigestellt werden. Während bei den Fahrtattributen (siehe *A) einem Attributcode ein bestimmter Text fest zugeordnet ist, können zu einem Infotextcode je nach Fahrt verschiedene Texte angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*/
4–5	ASCII	Infotextcode. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
7–13	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer aus dem Laufweg, ab der der Infomationstext gilt.
15–21	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer aus dem Laufweg, bis der der Infomationstext gilt.
23–28	INT32	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an denen der Infotext gilt. Fehlt diese Angabe, gilt der Infotext immer.
30–38	INT32	Infotextnummer (siehe Datei INFOTEXT).
40–45	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
47–52	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Der Infotextcode steht für eine Gruppe von Infotexten, z. B. Betreiberinformationen oder Fahrtinformationen. Diese Gruppierungen werden in HAFAS ausgelesen und entsprechend der Vorgaben ausgegeben (z.B. werden Infotexte nur auf Printmedien ausgegeben und nicht bei der Fahrplanauskunft selber).

In den Rohdaten ist drauf zu achten, dass nicht 2 gleiche Infotextcodes mit unterschiedlicher Bedeutung vorhanden sind.

Beispiel:

```
*I ZN 8010366 8010097          000002905          %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = */
- Infotextcode = ZN
- Gültig von Haltestelle 8010366 bis Haltestelle 8010097
- Infotextnummer (Datei INFOTEXT) = 000002905

7.1.8. *L-Zeile (optional):

Die *L-Zeilen haben die Aufgabe, eine Linieninformation für die Fahrt bereitzustellen. Ist die *L-Zeile in den Daten einer Fahrt vorhanden, wird für den Laufwegabschnitt, der in der *L-Zeile angegeben ist, die entsprechende Linienbezeichnung benutzt. Fehlt die Angabe des Laufwegabschnitts, wird die Linienbezeichnung für den gesamten Laufweg benutzt.

Wenn die Linieninformation aus einem führenden #-Zeichen und 7 Ziffern besteht, dann wird der Wert hinter dem #-Zeichen als Verweis in die Rohdaten-datei LINIE gewertet. Im anderen Falle steht der Text für sich selbst.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*L
4–11	UTF-8	Linieninformation, entweder ein #-Zeichen und 7 folgende Ziffern oder eine textuelle Linienbezeichnung
13–19	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Liniennummer im Laufweg gilt
21–27	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Liniennummer im Laufweg gilt
29–34	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
36–41	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*L 7          #6          8010097          %
*L #1234567 #8          8020079          %
```

Erklärung:

Erste Zeile:

- Zeilentyp = *L
- Linientext = 7
- Gültig von Haltestelle an Position 6 im Laufweg bis Haltestelle 8010097

Zweite Zeile:

- Zeilentyp = *L
- Linienbezeichnung = 1234567, muss in der Datei LINIE existieren
- Gültig von Haltestelle an Position 8 im Laufweg bis Haltestelle 8020079

7.1.9. *R-Zeile (optional)

Die *R-Zeilen werden benutzt, um einer Fahrt zusätzliche Richtungsinformationen zu geben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*R
4–4	ASCII	(optional) Kennung für Richtung (z.B. 0 = Hin, 1 = Rück). Diese Kennung wird für zusätzliche Angaben wie z.B. linien- und richtungsbezogene Umsteigezeiten benutzt.
6–12	ASCII	(optional) Richtungscode. Wird kein Code vermerkt, so wird die Haltestellennummer als Richtungscode verwendet.
14–20	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Richtungsangabe im Laufweg gilt
22–28	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Richtungsangabe im Laufweg gilt
30–35	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
37–42	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Werden in der *R-Zeile keine weiteren Angaben gemacht, wird die letzte Haltestelle im Laufweg als Richtungsangabe benutzt. Ist ein Richtungscode angegeben, so wird nachgeschaut, ob er als Haltestellennummer interpretierbar ist. Wenn ja, wird die Haltestellenbezeichnung als Richtungsangabe benutzt. Andernfalls wird der entsprechende Eintrag in der Datei RICHTUNG gesucht.

Beispiel:

```
*R          8010366 8010097          %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = **R*
- Als Richtungsangabe wird der Haltestellenname verwendet
- Gültig von Haltestelle 8010366 bis Haltestelle 8010097

7.1.10. *GR-Zeile (optional):

Die *GR-Zeilen dienen dem Zweck, einige spezielle Haltestellen eines Laufweges mit zusätzlichen Laufwegsinformationen zu versehen. Dieser Typ von Haltestelle heißt „Grenzpunkt“. Grenzpunkte sind zweckmäßig, um beispielsweise das überschreiten von Landesgrenzen, Tarifgrenzen oder ähnliche Informationen zu kodieren. Im Allgemeinen werden Grenzpunkte von einer Fahrt bedient. Ein nicht von einer Fahrt bedienter Grenzpunkt heißt „virtueller Grenzpunkt“. Virtuelle Grenzpunkte werden in der Datei GRENZHLT geführt. Sie dienen dem Zweck, Punkte zu definieren, die beispielsweise zur Berechnung von Verbindungen und/oder deren Preise notwendig sind. Da eine Fahrt virtuelle Grenzpunkte nicht bedient, ist es auch nicht möglich, diese als Start- oder Zielknoten für eine Verbindungssuche anzugeben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*GR
5–11	INT32	Angabe einer (virtuellen) Grenzpunktnummer
13–19	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Fahrplanhaltes vor dem Grenzpunkt
21–27	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Fahrplanhaltes nach dem Grenzpunkt
29–34	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
36–41	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Ist der Grenzpunkt im Laufweg enthalten, so wird die Grenzpunktnummer auch als Nummer des ersten und letzten Haltes nach bzw. vor dem Grenzpunkt angegeben.

Beispiel:

```
*GR 8705039 8700048 8800025
```

```
⊘
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *GR
- Grenzhalt an der Haltestelle 8705039
- Gültig von einer Haltestelle vorm Grenzhalt (8700048) bis zu einer Haltestelle danach (8800025)

7.1.11. *SH-Zeile (optional)

Die *SH-Zeilen dienen dem Zweck, einige spezielle Haltestellen eines Laufweges mit anderen Verkehrstagen zu versehen. Diese saisonalen Haltestellen können nur an bestimmten Verkehrstagen angefahren werden. Außerhalb dieser Verkehrstage wird diese Haltestelle nicht angefahren.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*SH
5–11	#INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer aus dem Laufweg (Geltungshaltestelle).
13–18	INT16	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an denen das Attribut gilt. Fehlt diese Angabe, gilt das Attribut immer.
20–25	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt

Beispiel:

```
*SH 8010097 023562
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *SH
- saisonaler Halt an der Haltestelle 8010097
- Die Fahrt hält hier nur an den Verkehrstagen, die in dem Schlüssel 023562 vermerkt sind

7.1.12. *CI- und *CO-Zeile (optional)

Mittels einer *CI-Zeile kann ein Abschnitt im Laufweg einer Fahrt mit Eincheckzeiten und mittels einer *CO-Zeile mit Auscheckzeiten versehen werden. Ein- und Auscheckzeiten haben Einfluss auf die Zeit, die ein Fahrgast zum Umsteigen benötigt. Diese ergibt sich aus der Umsteigezeit an der Haltestelle (siehe Abschnitt 8.1), der verwaltungsbezogenen Umsteigezeit (siehe Abschnitt 8.2) oder aus der linienbezogenen Umsteigezeit (siehe Abschnitt 8.3). Auf diese Umsteigezeiten wird die Auscheckzeit der Fahrt, mit dem der Fahrgast ankommt, und die Eincheckzeit der Fahrt, in den der Fahrgast einsteigen will, addiert. Existiert für beide Fahrten eine fahrtbezogene Umsteigezeit (siehe Abschnitt 8.5), werden Ein- und Auscheckzeiten für den Umstieg nicht berücksichtigt.

Im Gegensatz zu den reinen Umsteigezeiten von einer Fahrt in eine andere (UMSTEIGB, UMSTEIGV, UMSTEIGL und UMSTEIGZ) gelten Ein- und Auscheckzeiten auch am Anfang und Ende einer Verbindung oder wenn der Fahrgast zunächst einen Fußweg zu einer anderen Haltestelle zurücklegt, statt direkt in einer Fahrt umzusteigen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*CI oder *CO
5–8	INT32	Ein- oder Auscheckzeit in Minuten
10–16	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Fahrplanhaltes, für den die Ein-/Auscheckzeit gilt
18–24	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Fahrplanhaltes, für den die Ein-/Auscheckzeit gilt
26–31	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
33–38	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*CI 0005 8010366 8010097
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = **C/*
- Eincheckzeit = 5 Minuten
- Gültig für die Haltestellen von 8010366 bis 8010097

7.1.13. *U- und *UN-Zeilen (optional):

Die Zeilentypen *U und *UN dienen der expliziten Bewertung von bestimmten Fahrten. Fahrtbewertungen führen in der Verbindungsberechnung zu bevorzugter bzw. nachrangiger Benutzung von einzelnen Fahrten.

Hierbei ist sowohl eine Bestrafung als auch eine Aufwertung einer bestimmten Fahrt gegenüber der Standardverarbeitung möglich.

Zeilenformat Typ 1: Bestrafung

Durch Angabe einer *U-Zeile wird eine spezifische Fahrt bestraft. Dies führt zu einer nachrangigen Berücksichtigung dieser Fahrt in der Auskunft. Ein Einstieg in die Fahrt im markierten Abschnitt zählt, in Abhängigkeit vom angegebenen Wert, wie 1 bis 5 zusätzliche Umstiege für die Gesamtbewertung gefundener Verbindungen. Ein Strafpunkt entspricht hierbei einem zusätzlichen (virtuellen) Umstieg für alle Verbindungen, die eine derart bewertete Fahrt enthalten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*U
4–4	INT16	Bewertungangabe (1...5). Größere Werte bedeuteten eine größere Bestrafung/schlechtere Bewertung
6–12	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Bewertung im Laufweg gilt
14–20	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Bewertung im Laufweg gilt
22–27	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
29–34	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Zeilenformat Typ 1: Aufwertung

Durch Angabe einer **UN*-Zeile wird eine spezifische Fahrt aufgewertet. Dies führt zu einer bevorzugten Verwendung dieser Fahrt in der Auskunft. Bei Angabe einer **UN*-Zeile wird ein Einstieg in die Fahrt im markierten Abschnitt nicht als Umstieg bei der Gesamtbewertung gefundener Verbindungen gezählt. Die Angabe größerer Aufwertungen als eins ist nicht vorgesehen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*UN</i>
4–10	<i>#INT32</i>	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Bewertung im Laufweg gilt
12–18	<i>#INT32</i>	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Bewertung im Laufweg gilt
20–25	<i>#INT32</i>	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
27–32	<i>#INT32</i>	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

7.1.14. Kurswagen (*KW-, *KWZ- und *B-Zeilen:)

Ein Kurswagen wird beschrieben durch die Angabe aller Züge, die diesen Kurswagen ziehen. Analog der *Z-Zeile wird ein neuer Kurswagen mit einer *KW-Zeile begonnen:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*KW
5–10	INT32	Kurswagennummer (beliebig)

Dann folgen alle ziehenden Züge in der korrekten Reihenfolge:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–4	ASCII	*KWZ
6–11	INT32	Zugnummer des ziehenden Zuges
13–18	ASCII	Verwaltung des ziehenden Zuges
20–26	INT32	Haltestellennummer, ab dem der Zug den Kurswagen zieht
28–47	UTF-8	(optional) Haltestellenname, ab dem der Zug den Kurswagen zieht
49–55	INT32	Haltestellennummer, bis zu dem der Zug den Kurswagen zieht.
57–76	UTF-8	(optional) Haltestellenname, bis zu dem der Zug den Kurswagen zieht
78–83	INT32	(optional) Abfahrtszeit an der 1. Haltestelle
85–90	INT32	(optional) Ankunftszeit an der 2. Haltestelle

Außerdem können Ein- sowie Ausstiege unterbunden werden, z.B. um frühmorgendliche Störungen in Kurswagen-Schlafabteilen zu vermeiden.

Mögliche Werte für den 'Sperrtyp' sind:

- 1: keine Einstiege erlaubt
- 2: keine Ausstiege erlaubt
- 3: sowohl Ein- als auch Ausstiege gesperrt

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*B</i>
4–4	<i>ASCII</i>	Sperrtyp (1/2/3)
6–12	<i>#INT32</i>	Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Haltes, für den die Sperre gilt
14–20	<i>#INT32</i>	Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Haltes, für den die Sperre gilt

Da ein Kurswagen andere Attribute haben kann als die ziehenden Züge, sind weitere *-Zeilen zulässig. Insbesondere *A VE-Zeilen für andere Verkehrstage sind recht häufig.

Beispiel:

```
*KW 000037                                     %
*KWZ 000472 80____ 8500200 Zuerich HB          8000026 Basel Bad Bf          2215  2319
*KWZ 000470 80____ 8000026 Basel Bad Bf        8000152 Hannover Hbf          2340  0612
*KWZ 002746 80____ 8000152 Hannover Hbf        8000050 Bremen Hbf           0644  0754
*B 2      #0 8000026 002215 002319
*A VE 8500200 8000050 001339
*A SL 8500200 8000050                                     %
                                     %
```

Erklärung:

Ein Kurswagen mit drei ziehenden Zügen. Der Wagen wird in Basel Bad und Hannover umgehängt. Vom Fahrtantritt in Zürich bis inklusive Basel sind alle Ausstiege untersagt. Er hat andere Verkehrstage als die Züge und zusätzlich das Attribut „SL“.

7.1.15. Laufwegzeilen:

Alle anderen Zeilen werden als Laufwegzeilen interpretiert, d.h. sie bezeichnen die Halte der Fahrt. Dabei müssen die Haltestellen in der Reihenfolge, in der sie angefahren werden, angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–29	<i>UTF-8</i>	(optional zur Lesbarkeit) Haltestellenname
30–35	<i>INT32</i>	Ankunftszeit an der Haltestelle (lt. Ortszeit der Haltestelle)
37–42	<i>INT32</i>	Abfahrtszeit an Haltestelle (lt. Ortszeit der Haltestelle)
44–49	<i>INT32</i>	Ab dem Halt gültige Fahrtnummer (optional, nur zusammen mit Verwaltung)
51–56	<i>ASCII</i>	Ab dem Halt gültige Verwaltung (optional, nur zusammen mit Fahrtnummer)
58–58	<i>ASCII</i>	(optional) "X", falls diese Haltestelle auf dem Laufschild der Fahrt aufgeführt wird.

Bemerkung:

“ “ für keine Angabe (nur zulässig bei der Ankunftszeit der ersten Haltestelle und der Abfahrtszeit der letzten Haltestelle)
 ±5 Ziffern im Format VHHHMM. Bei einer Fahrt über Mitternacht hinaus werden die Zeiten mit 25 Uhr, 26 Uhr ... weiter gezählt (max. darf eine Fahrt bis 984 Uhr gehen). Durch das Vorzeichen „-“ werden informatorische Zeiten gekennzeichnet, die nicht zum Ein- bzw. Ausstieg zugelassen sind. Ein + Zeichen kann durch ein Leerzeichen ersetzt werden. Wird als Rohdatenformat [V]HHMM gewählt so beträgt die maximale Fahrzeit 96 Stunden. Wechseln von Formaten innerhalb der Rohdatendatei ist nicht erlaubt.

Achtung:

Kommt eine Haltestelle mehrfach im Laufweg vor, so müssen die Abfahrtszeiten unterschiedlich sein, dasselbe gilt für die Ankunftszeiten. Im folgenden soll die Darstellung einer Fahrt durch ein kommentiertes Beispiel illustriert werden. Die Zeilen sind zum besseren Verständnis durchnummeriert.

Beispiel:

```
+-- Das ist die erste Spalte in der Textdatei
-
( 1)*Z 000114 BVG_1B      011 020          % 00114 BVG_1B
( 2)*G BUS 0053301 0053301          % 00114 BVG_1B
( 3)*A VE 0053301 0053352 000000      % 00114 BVG_1B
( 4)*A VE 0053252 0053301 000001      % 00114 BVG_1B
( 5)*L 00001000          % 00114 BVG_1B
( 6)*R          % 00114 BVG_1B
( 7)0053301 S Wannsee DB          02014          % 00114 BVG_1B
( 8)0053291 Wannseebrücke          02015 02015          % 00114 BVG_1B
( 9)0053202 Am Kl. Wannsee/Am Gr 02016 02016          % 00114 BVG_1B
(10)0053251 Seglerweg          02017 02017          % 00114 BVG_1B
(11)0053252 Koblanckstr.          02017 02017          % 00114 BVG_1B
(12)0053253 Colomierstr.          02018 02018          % 00114 BVG_1B
(13)0053254 Jugenderholungsheim 02018 02018          % 00114 BVG_1B
(14)0053255 Haus der Wannsee-Ko 02019 02019          % 00114 BVG_1B
(15)0053201 Wirtschaftshof          02020 02020          % 00114 BVG_1B
(16)0053255 Haus der Wannsee-Ko 02021 02021          % 00114 BVG_1B
(17)0053292 Krankenhaus Heckesho 02022 02022          % 00114 BVG_1B
(18)0053256 Zum Heckeshorn          02022 02022          % 00114 BVG_1B
(19)0053250 Straße zum Löwen          02023 02023          % 00114 BVG_1B
(20)0053251 Seglerweg          02023 02023          % 00114 BVG_1B
(21)0053260 Endestr.          02024 02024          % 00114 BVG_1B
(22)0053202 Am Kl. Wannsee/Am Gr 02025 02025          % 00114 BVG_1B
(23)0053291 Wannseebrücke          02026 -02026          % 00114 BVG_1B
(24)0053301 S Wannsee DB          02525          % 00114 BVG_1B
(25)*Z ...
```

Erklärung:

- (1) Hier beginnt die Fahrt. Es handelt sich um die Fahrt 114 der Verwaltung BVG_1B. Diese Wertetupel identifiziert die Fahrt im gesamten Datenset und wird später bei Verweisen in der Datei VEREINIG, DURCHBI oder UMSTEIGV benutzt. Es ist zulässig, dass das Paar (Fahrtennummer, Verwaltung) mehrfach in den Daten erscheint. Bei einer Referenz in den anderen Dateien werden dann sämtliche Möglichkeiten berücksichtigt.
- (2) Die Fahrt ist ein Bus von Haltestelle 0053301 und wieder zurück. Wenn die Fahrtkategorie wechselt, wird für jeden Teil eine *G -Zeile aufgenommen.

- (3) Die *A VE-Zeilen bezeichnen die Verkehrstage der Fahrt. Die Verkehrstagennummer „000000“ bedeutet: Die Fahrt 114 verkehrt auf dem Teilstück S Wannsee DB - Koblanckstraße täglich.
- (4) Auf dem Teilstück Koblanckstraße - S Wannsee DB verkehrt die Fahrt nach dem Verkehrstageschlüssel 000001. Die Bedeutung des Verkehrstageschlüssels ist in der Datei BITFELD festgelegt und könnte z.B. bedeuten: Mo - Sa.
- (5) Die Fahrt hat die Liniennummer 1000. Da die Haltestellennummern fehlen und damit der Gültigkeitsbereich nicht eingeschränkt wurde, gilt die Liniennummer auf dem ganzen Laufweg.
- (6) Eine *R-Zeile ohne weitere Angaben: Auf dem ganzen Laufweg ist der Name des letzten Halts als Richtung auszugeben.
- (7)-(22) Die Haltestellen mit Ankunfts- bzw. Abfahrtszeiten der Fahrt. Der Name ist optional, sollte aber der besseren Lesbarkeit wegen immer beigefügt werden.
Das % -Zeichen in der 60. Spalte ist zwingend, alles danach wird als Kommentar aufgefasst (Hier wird im Kommentar die Fahrtnummer gedoppelt, so dass bei Suchvorgängen die gesamte Fahrt gefunden wird).
- (23) Da die Abfahrtszeit ein „-“ Zeichen enthält wird diese Zeit nur als informatorischer Zeitpunkt übernommen. Ein Einstieg an dieser Haltestelle ist nicht erlaubt.
- (24) Die Ankunftszeit liegt am nächsten Tag nach der Abfahrt. 02525 wären dann 1:25 Uhr morgens am nächsten Tag.
- (25) Hier beginnt eine neue Fahrt...

7.1.16. *E-Zeilen (optional)

*EN-Zeilen definieren ein Zwischenbedienverbot, d. h. es ist nicht erlaubt, innerhalb des gesperrten Bereichs ein- und wiederauszu steigen. Es darf nur in den Bereich hinein- bzw. aus selbigem herausgefahren werden. *EI-Zeilen definieren einen Bereich, in dem von jeder Haltestelle zu jeder anderen Haltestelle gefahren werden kann.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*E{I, N} Zwischenbedienung bzw. N Zwischenbedienverbot.
5–11	#INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der der Bereich im Laufweg gilt
13–19	#INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der der Bereich im Laufweg gilt
21–26	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
28–33	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```

*Z 001504 80_____ 01 %
*G ICE 8000261 8002553 %
*EN 8011113 8010404 %
*A VE %
8000261 München Hbf 01520 %
8000183 Ingolstadt Hbf 01557 01559 %
8000284 Nürnberg Hbf 01631 01636 %
8010309 Saalfeld(Saale) 01813 01815 %
8011956 Jena Paradies 01842 01844 %
8010240 Naumburg(Saale)Hbf 01906 01908 %
8010205 Leipzig Hbf 01946 01951 %
8011113 Berlin Südkreuz 02053 02055 %
8098160 Berlin Hbf (tief) 02105 02126 %
8010404 Berlin-Spandau 02133 02135 %
8002549 Hamburg Hbf 02305 02310 %
8002548 Hamburg Dammtor 02313 02315 %
8002553 Hamburg-Altona 02321 %

```


Erklärung:

Obiges Beispiel enthält einen Abschnitt mit Zwischenbedienverbot von 8011113 Berlin Südkreuz bis 8010404 Berlin-Spandau, d. h. es ist nicht erlaubt in Berlin Südkreuz ein- und in Berlin-Spandau wieder auszusteigen. Der Zug kann aber benutzt werden, um von jedem Bahnhof vor Berlin Südkreuz nach Berlin zu fahren.

Beispiel:

```

*T 000001 VGS___ 0720 -0900 %
*EI 0000288 0000332 %
*G Ruf %
*A VE %
0000288 Böddenstedt, Ort (Sa 00800 %
0000217 Böddenstedt, Abzweig 00800 00800 %
0000209 Salzwedel, Böddenste 00800 00800 %
0000364 Salzwedel, PVGS 00800 00800 %
0000374 Salzwedel, Reitstadi 00800 00800 %
0000230 Salzwedel, Sportplat 00800 00800 %
0000617 Salzwedel, Dreilände 00800 00800 %
0000360 Salzwedel, Lüneburge 00800 00800 %
0000306 Salzwedel, Uelzener 00800 00800 %
0000199 Salzwedel, Uelzener 00800 00800 %
0000540 Salzwedel, Brunnenst 00800 00800 %
0000332 Salzwedel, Kaufland 00800 00800 %

```

Erklärung:

Bei diesem Beispiel handelt es sich um einen Rufbus, der zwischen 0000288 Böddenstedt, Ort (Salzwedel) und 0000332 Salzwedel, Kaufland verkehrt. Über den gesamten Laufweg kann der Bus verwendet werden, um von jeder beliebigen Station im Laufweg zu jeder anderen zu fahren. So ist es möglich, von Salzwedel, PVGS nach Salzwedel, Kaufland zu fahren, aber auch die Gegenrichtung (Salzwedel, Kaufland nach Salzwedel, PVGS) ist möglich. Die negative Taktichte in der *T-Zeile definiert die ungefähre Fahrtdauer in Sekunden.

7.2. Verkehrsmittel bzw. Gattung [ZUGART]

Zur Festlegung des Verkehrsmittels bzw. der Gattung einer Fahrt (Bus, U-Bahn, ICE, IC, EC, usw.) dient in der Fahrplandatei die *G-Zeile. Die Verkehrsmittel bzw. Gattungsdatei enthält für jedes Verkehrsmittel (bzw. jede Gattung):

- Den 3-stelligen Code, wie er in den Fahrplandateien verwendet wird.
- Festlegung der Qualität des Verkehrsmittels bzw. der Fahrt. Dazu wird eine Zahl zwischen 0 (höchste Qualität) und 13 (niedrigste Qualität) benutzt. Durch die Festlegung der Qualität eines Verkehrsmittels werden diese zu Produktklassen zusammengefasst. In *HAFAS* kann die Verbindungssuche beeinflusst werden, indem diese Produktklassen an- oder abgewählt werden. Produktklassen werden immer zweiziffrig angegeben.
- Eine Tarifgruppenfestlegung. Tarifgruppen werden als Buchstaben A, B, C, angegeben.
- Die Festlegung der Darstellung bei der Ausgabe. Eine 0 für die Ausgabe von Gattungsbezeichnung und Fahrt- bzw. Liniennummer, 1 für Ausgabe der Gattung, 2 für Ausgabe der Fahrt- bzw. Zugnummer und 3 für keine Ausgabe. Dieser Wert plus 4 legt fest, dass der Name bzw. das Kürzel des Betreibers anstelle des Gattungsnamens bzw. -kürzels ausgegeben wird. Durch Ändern des Werts um plus 8 wird (unter Beachtung der Werte 0 bis 3) auch dann die Fahrtnummer ausgegeben, wenn eine Liniennummer für die Fahrt angegeben wurde.
- Die Gattungsbezeichnung, d.h. der Klartext für das Gattungskürzel. Der Gattungstext darf maximal 8-stellig sein.
- Hinweisnummer, ob die Fahrt zuschlagfrei ist oder nicht.
- Kennzeichnung, ob z.B. Nahverkehr.
- Einen Index auf einen Bildernamen für diese Gattung.
- Einen Index auf einen internationalisierten Gattungslangnamen.
- Angaben zu Formatangaben für die Fahrtbezeichnungsbildung (Formattemplates). Hiermit können für unterschiedliche Ausgabemedien unterschiedliche Fahrtbezeichnungen gebildet werden. Die Formatangaben zu Medien erfolgt projektspezifisch.
- Angaben über zugeordnete Attribute, die für alle Fahrten der entsprechenden Gattung Gültigkeit haben sollen.
- Zuordnung von Infotexten für alle Fahrten der entsprechenden Gattung.

7.2.1. Grundlegende Gattungsdefinitionszeile

Die grundlegenden Eigenschaften einer Gattung werden in der Gattungsdefinitionszeile festgelegt, weitere Eigenschaften können in optionalen Zeilen ergänzt werden. Die grundsätzliche Struktur der Gattungsdefinitionszeile ist wie folgt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	<i>ASCII</i>	Gattungscode in den Daten
5–6	<i>INT16</i>	Kategorie Produktklasse (von 0 bis 13). Wird benötigt für die Einschränkung einer Suche auf bestimmte Kategorien (z.B. ohne ICE)
8–8	<i>ASCII</i>	Tarifgruppe: A-H
10–11	<i>INT16</i>	Ausgabesteuerung: 0 Gattung und Nummer 1 nur Gattung 2 nur Nummer 3 keine Ausgabe +4 Betreiber statt Gattung +8 Fahrtnummer ausgeben auch bei gegebener Liniennummer
13–20	<i>UTF-8</i>	Gattungsbezeichnung, die ausgegeben wird. Wenn keine Ausgabe erwünscht ist, „-“ eintragen.
22–22	<i>INT16</i>	Zuschlag: 0 Zuschlagfrei; 1 Zuschlagpflicht kontextabhängig; 2 generell zuschlagpflichtig
24–24	<i>ASCII</i>	Flags: „N“ für: Gattung gehört zum Nahverkehr „B“ für: Fahrt ist Schiff „F“ für: Fahrt ist ein Flug „T“ für: Fahrt ist Bedarfsverkehr
26–29	<i>\$INT32</i>	(optional) Nummer für Gattungsbildernamen mit führendem Dollarzeichen; die Nummer muss zwischen 0 und 999 liegen
31–34	<i>#INT32</i>	(optional) Nummer für sprachabhängige Gattungslangnamen mit führendem Rautezeichen; Nummer muss zwischen 0 und 999 liegen

Bemerkung:

Es muss mindestens die Gattung „UUU“ für unbekannte Gattung definiert werden. Insgesamt können 512 unterschiedliche Gattungen definiert werden.

Abweichungen bei der Zuordnung von Fahrtgattung zu Tarifgruppen bzw. Fahrtgattung zu Produktgruppen sind möglich, d.h. die Zuordnung einer Fahrtgattung zu einer Produktklasse und zu einer Tarifgruppe ist unabhängig voneinander. Einer Definition der Tarifgruppe erfolgt ausschließlich auf Basis der Fahrtgattung. Andere Regelungen werden nicht unterstützt.

7.2.2. Weitere optionale Gattungseigenschaften

Neben der o.g. Gattungsdefinitionszeile können jeder Gattung weitere optionale Eigenschaften in separaten, jeweils nachgestellten Zeilen zugeordnet werden. Derzeit sind drei Typen von optionalen Zeilentypen definiert: Formattemplatzeilen, Attributzeilen und Infotextzeilen.

Zeilenformat Typ Formattemplate:

Dieser Zeilentyp erlaubt die Zuordnung von flexiblen Formatbeschreibungen (Formattemplates) für die Steuerung des Ausgabeformats der Fahrtbezeichner. Maximal drei verschiedene Templates (je ein Template pro globalem Format {A, B, C}) können einer Gattung zugeordnet werden. Für jedes globale Format können mehrere Formatvarianten angegeben werden. Sind zu einem globalen Format mehrere Varianten definiert, so wird das erste Format verwendet, welches für die konkrete Fahrt vollständig in allen Komponenten definiert ist. Sollte keine der definierten Formatvarianten vollständig definiert sein, wird der Fahrbezeichner gemäß dem Standardverhalten formatiert.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*T
4–4	ASCII	Globales Format, bei dem das Template angewendet werden soll (Wertebereich {A, B, C})
6ff	INT16	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Verweisen auf sprachabhängige Definitionen des Formattemplates (Wertebereich 0 - 999)

Zeilenformat Typ Attribut:

Beschreibt einer Gattung zugeordnete Attribute. Die zugordneten Attribute einer Gattung werden an alle Fahrten der entsprechenden Gattung vererbt und dort ebenso behandelt wie Fahrtattribute. Mehrere *A-Zeilen innerhalb einer Gattung sind zulässig.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*A
4–5	INT16	Attributskürzel

Zeilenformat Typ Infotext:

Beschreibt die Zuordnung von Infotexten zu einer Gattung. Alle Fahrten der entsprechenden Gattung erhalten die hier zugewiesenen Infotexte. Mehrere */-Zeilen innerhalb einer Gattung sind zulässig.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*I
4–5	INT16	Infotextkürzel
7–15	INT32	Verweis in die Datei INFOTEXT

Beispiel:

```
(1) N      3 A 0 NVZ      0 N
(2) *T A 001 002
(3) *A WC
(4) *I TL 000000001
```

Erklärung:

(1) Es wird eine Gattung *N* mit folgenden grundlegenden Eigenschaften definiert.

- Gattungscode = *N*
- Kategorie der Produktklasse ist 03
- Tarifgruppe = *A*
- Alle Fahrten dieser Gattung werden mit der Gattung und Fahrtennummer ausgegeben.
- Die Gattung erscheint mit dem Kürzel *NVZ*
- Die Fahrten mit dieser Gattung sind zuschlagfrei
- und gehören in den Nahverkehr

(2) Für die Gattung *N* wird ein Verweis auf die Formattemplates *001 002* für das globale Format *A* angegeben, welche im sprachabhängigen Teil genauer definiert werden. Für eine konkrete Fahrt wird solange Formattemplate *001* verwendet, wie alle Komponenten dieses Templates definiert sind, sonst wird Template *002* verwendet.

(3) Allen Fahrten der Gattung *N* wird das Attribut *WC* (Toilette an Bord) zugeordnet.

(4) Allen Fahrten der Gattung *N* wird über das Infotextkürzel *TL* (Telefon) eine Telefonnummer zugewiesen (bspw. eine Störungshotline). Die eigentliche Telefonnummer wird in den Infotexten unter dem Index *000000001* hinterlegt.

7.2.3. Sprachabhängiger Definitionsteil der ZUGART-Datei

Im unteren Teil der ZUGART können größtenteils sprachabhängig Texte definiert werden, die in den *HAFAS*-Programmoberflächen erscheinen. Außerdem werden die Indizes für Gattungslangnamen (mehrsprachig) und die Gattungsbildnamen aufgelöst.

Den Produktklassen können Produkttexte zugeordnet werden. Die Produkttexte erscheinen in der Fahrplanauskunft und bezeichnen dort die entsprechende Produktklasse. Die Zuordnungen geschehen für jede Sprache gesondert. Die Angabe der Produkttexte ist optional. Gleiches gilt für Optionen und zugehörige Texte, für Tarifgruppen und Gattungslangnamen. Werden Texte zu z.B. einer Produktklasse angegeben so muss in jeder Sprache zu dieser Produktklasse ein Text eingetragen werden.

Eingeleitet werden die Textdefinitionen durch eine Zeile mit dem Tag `<text>`. Alle nachfolgenden Zeilen werden als Definitionen von Text interpretiert. Ein Datensatz beginnt jeweils mit einer Zeile, die das Tag der Sprache beinhaltet. Die Sprachtags werden gemäß der Norm ISO 639-3 aus einer dreibuchstabigen Zeichenfolge gebildet, bspw. `<deu>` für Deutsch oder `<eng>` für Englisch. Dann folgen die Zeilen, in dem jeweils einer Variable ein Text zugeordnet wird. Für die Produktklassen gibt es die Variablen „class00“ bis „class13“.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>classXX</i>	Produktklasse XX (XX zwischen 0 und 13)
9ff	<i>UTF-8</i>	Produkttext

Für die Suchoptionen gibt es die Varianten „option00“ bis „option04“. Die Bedeutung dieser Variablen ist abhängig von der Programmversion der Fahrplanauskunft.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–8	<i>optionXX</i>	Optiondefinition XX (XX zwischen 0 und 04)
10ff	<i>UTF-8</i>	Optionstext

Für Tarifgruppen sind die Angaben „tariff00“ bis „tariff07“ möglich. Die Tarifgruppentexte beziehen sich auf die Tarifgruppen A bis H im oberen Teil der Datei ZUGART. Die Verwendung der Tarifgruppen in der Suche in *HAFAS* ist versionsabhängig.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–8	<i>tariffXX</i>	Tarifgruppe XX (XX zwischen 00 und 07 bezieht sich auf die Tarifgruppen A bis H)
10ff	<i>UTF-8</i>	Tarifgruppentext

Falls eine Produktklasse, eine Option oder eine Tarifgruppe in der Auswahlliste der Fahrplanauskunft nicht auswählbar sein soll, ist dies durch Angabe von „-“ zu markieren. Zu jeder Suchoption kann das Flag „nur Direktsuche“ gesetzt werden. Hierzu wird dem Text ein Stern angehängt. Der Stern wird nicht mit ausgegeben.

Es folgen die Angaben der Gattungslangnamen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–11	<i>categoryXXX</i>	Gattungslangnamenummer XXX (XXX zwischen 000 und 999)
13ff	<i>UTF-8</i>	Bezeichnung der Gattung

Den Abschluss der sprachabhängigen Definitionen bilden die Formattemplates (Formatbeschreibungen) für die Fahrtbezeichnungsbildung.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>formatXXX</i>	Formatbeschreibungsnummer XXX (XXX zwischen 000 und 999)
11ff	<i>UTF-8</i>	Formatbeschreibung

Die Formatbeschreibung ist an die Syntax der Programmiersprache C angelehnt. Sie besteht aus Text und eingebetteten Verweisen, die zur Laufzeit ersetzt werden. Die Verweise beginnen mit einem %-Zeichen. Danach folgt optional eine Zahl, wiederum optional gefolgt von einem Punkt und einer weiteren Zahl. Den Abschluss bildet ein Buchstabe. Die erste Zahl gibt eine Mindestlänge für den durch den Verweis darzustellenden Text an. Kürzere Verweise werden mit führenden Leerzeichen gefüllt (oder mit angehängten, wenn die Zahl negativ ist). Die zweite Zahl gibt eine Maximallänge für den Text vor. Verweise, die länger wären, werden abgeschnitten. Als Verweistypen sind derzeit folgende vorgesehen:

Z Fahrtnummer aus der *Z-Zeile

g Ausgabenname der Gattung

G Langname der Gattung

b Kurzname des Betreibers

B Langname des Betreibers

V Vollständiger Name des Betreibers

I Linie aus der *L-Zeile oder leer

L Linienlangname aus der Datei LINIE oder leer

N Linie oder Fahrtnummer, je nach Existenz einer *L-Zeile und Ausgabesteuerung

n Linie oder Fahrtnummer, das Gegenteil von N

c Produktklasse

t Tarifgruppe

IXX Verweis auf einen Infotext vom Typ XX. Wenn der Infotext nicht eindeutig ist, dann ist nicht vorhersagbar, welcher verwendet wird.

Im Anschluss an die sprachabhängigen Definitionen folgt die Auflösung der (sprachunabhängigen) Gattungsbildernamen. Dieser Block wird mit `<picture>` eingeleitet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–10	<i>pictureXXX</i>	Gattungsbildnummer XXX (XXX zwischen 000 und 999)
12 <i>ff</i>	<i>ASCII</i>	Namen der zur Gattung gehörenden Bilddatei

Die Gattungsbildnummern 000 bis 013 werden als Standardbilder für die Produktklassen 00 bis 13 verwendet. Wenn also für eine Gattung kein Bild angegeben wurde, so wird das Bild der zugehörigen Produktklasse verwendet.

Beispiel:

```
<text>
<Deutsch>
class00 "ICE-Züge"
class01 "Intercity- und Eurocityzüge"
class02 "Interregio- und Schnellzüge"
class03 "Nahverkehr, sonstige Züge"
class04 "S-Bahnen"
class05 "Busse"
class06 "Schiffe"
class07 "U-Bahn"
class08 "Straßenbahn"
class09 "Anrufpflichtige Verkehre"
option00 "nur Direktverbindungen"
option01 "nur Züge mit Schlafwagen*"
option02 "nur Züge mit Liegewagen*"
option03 "nur Züge mit Fahrradbeförderung"
option04 "-"
category001 "Regionalzug"
category002 "Niederflurwagen"
...
format000 "S %l (%05.5Z)"
format001 "%.3g %b %N"
...

<Englisch>
class00 "ICE-Trains"
class01 "Intercity- and Eurocitytrains"
class02 "Interregio- and Fast trains"
class03 "Regional and other trains"
class04 "S-Bahn"
class05 "Busses"
class06 "Boats"
class07 "Underground"
class08 "Tram"
class09 "Services requiring tel. registration for passengers"
option00 "only direct connections"
option01 "only trains with sleepers*"
option02 "only trains with couchettes*"
option03 "only trains with bicycle transport"
option04 "-"
category001 "Regional train"
category002 "low-loader wagon"
...
format000 "S %l (%05.5Z)"
format001 "%.3g %b %N"
...

<Franzoesisch>
class00 "Trains ICE"
...

<picture>
picture001 "ice.gif"
picture002 "ic.gif"
...
```

Erklärung:

Für die verschiedenen Sprachen werden die Texte der Produktklassen, Optionen und Gattungslangnamen definiert.

Danach folgen (in diesem Fall für die Sprachen identische) Formatangaben. Die erste Formatangabe setzt sich zusammen aus dem Buchstaben 'S', einer Linienangabe aus der *L-Zeile (wenn es eine gibt) und der Fahrtnummer (angegeben in Klammern). Die Fahrtnummer ist exakt 5 Zeichen lang. Längere werden abgeschnitten, kürzere werden vorn mit Nullen aufgefüllt. Die zweite Formatangabe verweist auf die ersten maximal drei Zeichen des Gattungsausgabenamens, danach die Betreiberkurznamen und schließlich die Fahrtnummer oder Linienangabe, wenn sie existiert.

Nach den sprachabhängigen Angaben folgt die Definition der Bildernamen.

7.3. Vereinigungen [VEREINIG]

Unter dem Begriff „Vereinigung“ versteht man das Zusammenkoppeln zweier verschiedener Fahrten für einen bestimmten Streckenabschnitt. In dieser Datei wird gekennzeichnet, dass zwei Fahrten als eine physikalische Fahrt verkehren und gegebenenfalls ein Umsteigevorgang entfällt.

Die Datei enthält:

- Haltestellennummer der Starthaltestelle der gemeinsamen Strecke
- Haltestellennummer der Endhaltestelle der gemeinsamen Strecke
- Fahrtnummer und Verwaltungsnummer Fahrt 1
- Fahrtnummer und Verwaltungsnummer Fahrt 2
- Haltestellennamen

Pro Zeile gibt man die zwei Haltestellen an, zwischen denen die Fahrten vereinigt sind, weiterhin die Fahrten selbst mit Fahrtnummer und Verwaltung. Optional können die Haltestellenbezeichnungen folgen. Eine Zeile wird folgendermaßen interpretiert: Es werden die Fahrten F1 und F2 im Laufabschnitt zwischen Haltestelle H1 und H2 vereinigt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–15	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
17–22	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1
24–29	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 1
31–36	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
38–43	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 2
45ff	<i>UTF-8</i>	Optionaler Kommentar

Beispiel:

```
8000128 8000152 003062 DB0004 003082 DB0004 Goettingen - Hannover
```

Erklärung:

Zwischen den Haltestellen Göttingen (8000152) und Hannover (8000128) verkehren Fahrt 003062 der Verwaltung DB0004 und Fahrt 003082 der Verwaltung DB0004 gemeinsam.

7.4. Durchbindungen [DURCHBI]

Eine Durchbindung liegt vor, wenn zwei eigenständige Fahrten so zusammengelegt werden, dass schließlich nur eine zusammenhängende Fahrt daraus wird. In der Datei DURCHBI können die Durchbindungen angegeben werden.

Zur Darstellung werden benutzt:

- Fahrtnummer und Verwaltung der Fahrt 1
- Haltestellennummer an der Fahrt 1 endet
- Fahrtnummer und Verwaltung der Fahrt 2
- Verkehrstage, an denen die Durchbindung stattfindet
- Haltestellennummer an der Fahrt 2 beginnt
- Attribut zur Markierung der Durchbindung

Eine Zeile wird folgendermaßen interpretiert:

Fahrt 1 fährt ab der Durchbindung als Fahrt 2 weiter. Dies gilt an allen angegebenen Verkehrstagen. Durch das Attribut ist die Durchbindungsstelle in der resultierenden Fahrt erkennbar.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–6	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1
8–13	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 1
15–21	<i>INT32</i>	letzter Halt der Fahrt 1
23–28	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
30–35	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 2
37–42	<i>INT16</i>	Verkehrstagebitfeldnummer
44–50	<i>INT32</i>	erster Halt der Fahrt 2 (optional)
52–53	<i>ASCII</i>	Attribut zur Markierung der Durchbindung (optional)
55ff	<i>UTF-8</i>	Kommentar mit führendem „%“ (optional)

Fehlt die Angabe des ersten Halts der zweiten Fahrt, so startet diese am letzten Halt der ersten Fahrt.

Beispiel:

```
008844 DB0003 0000253 003192 DB0002 000001 Mönchengladbach Hbf
```

Erklärung:

Die Fahrt 008844 (Verwaltung DB0003) fährt ab Mönchengladbach als Fahrt 003192 (Verwaltung DB0002). Die Durchbindung besteht an allen Verkehrstagen, die durch den Verkehrstageschlüssel 000001 angegeben werden.

7.5. Datei mit Liniendefinitionen [LINIE]

Fahrten, die zusammen zu einer Linie oder Unterlinie gehören, haben oftmals gemeinsame Eigenschaften, die sich auch als Eigenschaft der (Unter-)Linie auffassen lassen. Über die *L-Zeile in der Fahrplandatei lassen sich diese Fahrten gruppieren. In der Datei LINIE können dann die gemeinsamen Eigenschaften angegeben werden.

Folgende Eigenschaften können Linien haben:

- Linienschlüssel; stellt einen eindeutigen Bezeichner für die Referenzierung der Linie in anderen Systemen dar
- Kurzname; die Länge sollte maximal fünf bis acht Zeichen betragen, die Angabe ist Pflicht
- Langname; eine ausführlicherer Name der Linie, wenn er fehlt, wird der Kurzname verwendet
- Namenszusatz; ein Zusatz zum Namen der Linie, der gesondert ausgegeben werden kann (optional)
- Beschreibung; ein beschreibender Text zur Linie (optional)
- Farbe; die Schriftfarbe in der Darstellung (optional)
- Hintergrundfarbe; die Hintergrundfarbe in der Darstellung (optional)
- Icon; ein Bild, das der Linie zugeordnet wird
- Zeichenstil der Linie in einer graphischen Darstellung
- Symbolform der Linie in einer graphischen Darstellung
- Attribute; Eigenschaften, die allen Fahrten einer Linie zugeordnet werden können, analog zu Fahrtattributen
- Infotexte; weitere textuelle Annotationen zu allen Fahrten einer Linie
- Hauptlinie; durch die Angabe einer gemeinsamen Hauptlinie, die ebenfalls in der Datei definiert sein muss, können mehrere Unterlinien zusammengefasst werden. Angaben, die an einer Unterlinie fehlen, werden von der Hauptlinie übernommen (Ausnahme: Attribute und Infotexte).

Die Namen und Texte können mehrsprachig angegeben werden. Anstelle von Texten kann deshalb auch immer ein Verweis in den unteren Teil der Datei angegeben werden, in dem die Texte nach Sprachen gruppiert erfasst werden können.

7.5.1. Linienschlüssel *K*

Der Linienschlüssel (oder auch externer Identifikator) dient der eindeutigen Identifizierung einer Linie über Systemgrenzen hinweg.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	K
11 <i>ff</i>	<i>ASCII</i>	Linienschlüssel

7.5.2. Linienkurzname *N*

Der Kurzname der Linie ist obligatorisch.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	N
11–11	<i>ASCII</i>	T
13 <i>ff</i>	<i>UTF-8</i>	Linienkurzname (bis zu acht Zeichen); das <i>T</i> in der vorigen Spalte bedeutet, dass direkt der Text folgt

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	N
11–11	<i>ASCII</i>	I
13–16	<i>INT16</i>	Index des Linienkurznamen

Beispiel:

```
0000001 N T S 1
0000002 N I 0001
```

Erklärung:

Die Linie mit der ID 0000001 hat den in allen Sprachen einheitlichen Kurznamen *S 1*. Die Linie mit der ID 0000002 hat einen Kurznamen, der für die Sprachen getrennt unter dem Index *textN0001* angegeben wird.

7.5.3. Linienlangname *L*

Als Langname der Linie wird der Kurzname übernommen, falls er nicht angegeben wird.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	L
11–11	<i>ASCII</i>	T
13 <i>ff</i>	<i>UTF-8</i>	Linienlangname; das <i>T</i> in der vorigen Spalte bedeutet, dass direkt der Text folgt

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	L
11–11	<i>ASCII</i>	I
13–16	<i>INT16</i>	Index des Linienlangnamens

Beispiel:

```
0000001 L T S-Bahn 1
0000002 L I 0001
```

Erklärung:

Die Linie mit der ID 0000001 hat den in allen Sprachen einheitlichen Langnamen *S-Bahn 1*. Die Linie mit der ID 0000002 hat einen Langnamen, der für die Sprachen getrennt unter dem Index *textL0001* angegeben wird.

7.5.4. Linienzusatztext Z

Der Zusatztext für den Liniennamen ist optional.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	Z
11–11	<i>ASCII</i>	T
13ff	<i>UTF-8</i>	Linienzusatztext; das <i>T</i> in der vorigen Spalte bedeutet, dass direkt der Text folgt

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	Z
11–11	<i>ASCII</i>	I
13–16	<i>INT16</i>	Index des Linienzusatztextes

Beispiel:

```
0000001 Z T Rote Linie
0000002 Z I 0001
```

Erklärung:

Die Linie mit der ID 0000001 hat den in allen Sprachen einheitlichen Zusatztext *Rote Linie*. Die Linie mit der ID 0000002 hat einen Zusatztext, der für die Sprachen getrennt unter dem Index *textZ0001* angegeben wird.

7.5.5. Linienbeschreibung *D*

Der Beschreibungstext für eine Linie ist optional.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	D
11–11	<i>ASCII</i>	T
13 <i>ff</i>	<i>UTF-8</i>	Linienbeschreibung; das <i>T</i> in der vorigen Spalte bedeutet, dass direkt der Text folgt

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	D
11–11	<i>ASCII</i>	I
13–16	<i>INT16</i>	Index der Linienbeschreibung

Beispiel:

```
0000001 Z T Linie zwischen A-Dorf und B-Stadt
0000002 Z I 0001
```

Erklärung:

Die Linie mit der ID 0000001 hat den in allen Sprachen einheitliche Beschreibung *Linie zwischen A-Dorf und B-Stadt*. Die Linie mit der ID 0000002 hat eine Beschreibung, die für die Sprachen getrennt unter dem Index *textD001* angegeben wird.

7.5.6. Linienfarbe *F*

Die Schriftfarbe für eine Linie ist optional.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	F
11–13	<i>INT16</i>	roter Farbwert zwischen 0 und 255
15–17	<i>INT16</i>	grüner Farbwert zwischen 0 und 255
19–21	<i>INT16</i>	blauer Farbwert zwischen 0 und 255

Beispiel:

```
0000001 F 255 0 0
```

Erklärung:

Die Textfarbe für die Linie mit der ID 0000001 ist rot.

7.5.7. Linienhintergrundfarbe *B*

Die Hintergrundfarbe für eine Linie ist optional.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	B
11–13	<i>INT16</i>	roter Farbwert zwischen 0 und 255
15–17	<i>INT16</i>	grüner Farbwert zwischen 0 und 255
19–21	<i>INT16</i>	blauer Farbwert zwischen 0 und 255

Beispiel:

```
0000001 B 127 127 127
```

Erklärung:

Die Hintergrundfarbe für die Linie mit der ID 0000001 ist ein mittleres Grau.

7.5.8. Linienbild *P*

Um einer Linie ein Bild zuzuordnen, kann ein Dateiname angegeben werden. Überlicherweise wird nur der basale Name, also ohne Endung und Pfad angegeben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	P
11 <i>ff</i>	<i>ASCII</i>	Name des zur Linie gehörenden Bildes

Beispiel:

```
0000001 P linie1
```

Erklärung:

Zur Linie mit der ID 0000001 gehört ein Bild mit dem Namensbestandteil *linie1*

7.5.9. Hauptlinie *H*

Jede Linie kann optional einer Hauptlinie untergeordnet werden. Auf diese Weise können Unterlinien gruppiert werden. Unterlinien übernehmen von Hauptlinien nicht angegebene Eigenschaften (Ausnahme: Attribute und Infotexte).

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	H
11–17	<i>INT32</i>	Id der zugehörigen Hauptlinie

Beispiel:

```
0000001 H 1000001  
0000002 H 1000001
```

Erklärung:

Die Linien 0000001 und 0000002 gehört zur Hauptlinie 1000001.

7.5.10. Linienzeichenstil X

Mit Hilfe des Linienzeichenstils kann eine bestimmte Zeichenart festgelegt werden in der graphische Darstellungen zu der entsprechenden Linie ausgegeben werden sollen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	X
11 <i>ff</i>	<i>INT16</i>	Wert für Zeichenstil

7.5.11. Liniensymbolform Y

Die Liniensymbolform beschreibt, welches Symbol für die graphische Darstellung der Linie verwendet werden soll.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	Y
11 <i>ff</i>	<i>INT16</i>	Wert für Liniensymbol

7.5.12. Linienattribute A

Analog zu Fahrten können Linien Attribute zugeordnet werden. Diese gelten auf dem gesamten Laufwegsabschnitt, auf dem eine Fahrt einer Linie zugeordnet wurde.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der letzten Seite

9–9 *ASCII* A
11–12 *ASCII* Attributskürzel

Beispiel:

0000001 A RP

Erklärung:

Alle Fahrten der Linie 0000001 wird das Attribut RP zugewiesen.

7.5.13. Linieninfotexte /

Analog zu Fahrten können Linien weitere textuelle Annotationen zugeordnet werden. Diese gelten auf dem gesamten Laufwegsabschnitt, auf dem eine Fahrt einer Linie zugeordnet wurde.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	I
11–12	<i>ASCII</i>	Infotexttyp
14–22	<i>INT32</i>	Infotextnummer in Datei INFOTEXT

Beispiel:

```
0000001 I ZN 000000005
```

Erklärung:

Alle Fahrten der Linie 0000001 wird ein Infotext vom Typ ZN zugewiesen, der auszugebende Text ist in der Datei INFOTEXT mit der ID 000000005 zu finden.

7.5.14. Sprachabhängige Texte in der LINIE-Datei

Im unteren Teil der LINIE werden die sprachabhängigen Texte definiert, die in den HAFAS-Programmoberflächen erscheinen.

Eingeleitet werden die Textdefinitionen durch eine Zeile mit dem Tag `<text>`. Alle nachfolgenden Zeilen werden als Definitionen von Text interpretiert. Ein Datensatz beginnt jeweils mit einer Zeile, die das Tag der Sprache beinhaltet. Die Sprachtags werden gemäß der Norm ISO 639-3 aus einer dreibuchstabigen Zeichenfolge gebildet, bspw. `<deu>` für Deutsch oder `<eng>` für Englisch. Danach folgen die Zeilen, in dem jeweils einer Variable ein Text zugeordnet wird.

Für die Liniennamen gibt es die Variablen „textN0000“, „textN0001“, etc.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>textNXXXX</i>	Text für den Liniennamen mit dem Index XXXX
11ff	<i>UTF-8</i>	(Kurz-)Name

Es folgen die Linienlangnamen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>textLXXXX</i>	Text für den Linienlangnamen mit dem Index XXXX
11ff	<i>UTF-8</i>	Langname

Es folgen die Linienzusatznamen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>textZXXXX</i>	Text für den Linienzusatz mit dem Index XXXX
11ff	<i>UTF-8</i>	Zusatztext

Es folgen die Linienbeschreibungen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1-9	<i>textDXXXX</i>	Beschreibung der Linie mit dem Index XXXX
11ff	<i>UTF-8</i>	Beschreibungstext (die Länge sollte 50 bis 70 Zeichen nicht überschreiten)

Beispiel:

```
<text>
<Deutsch>
textN0001 "S 1"
textL0001 "S-Bahn 1"
textZ0001 "Rote Linie"
textD0001 "Linie zwischen A-Dorf und B-Stadt"
<Englisch>
textN0001 "S 1"
textL0001 "S-Train 1"
textZ0001 "Red Line"
textD0001 "Line between A-Dorf and B-Stadt"
```

Erklärung:

In den Beispielen weiter oben wurden für die Linie 0000002 Verweise auf sprachabhängigen Texte erfasst. Die Texte werden hier sprachabhängig angegeben. Die deutschen Texte entsprechen dabei denen der Linie 0000001.

7.6. Betreiberinformationen [BETRIEB]

Durch die Datei BETRIEB können verschiedenste Angaben zu einem Betreiber erfasst werden. Neben Namen und Zusatzinformationen können mehrere Verwaltungen zu einem Betreiber zusammengefasst werden. Außerdem können Betreiber durch die Angabe von übergeordneten Betreibern hierarchisiert werden.

Jeder Betreiber hat eine Kurzbezeichnung aus drei Buchstaben, einen Langnamen, der aus acht Buchstaben besteht, und eine vollständige Bezeichnung, die beliebig lang sein kann. Ziel ist es, jede Fahrt ihrem Betreiber zuzuordnen zu können.

Jede Verwaltung darf nur maximal einem Betreiber zugeordnet werden. Verwaltungen, die nicht in der Datei aufgelistet werden, werden dem Betreiber 00000 zugeordnet. Diesem können in der Datei BETRIEB Namen zugewiesen werden.

Bei der Zuordnung von Hauptbetreibern ist nur eine einstufige Hierarchie zulässig.

Dateiformat

Jede Zeile beginnt mit einer Betreibernummer. Die Nummer darf den Wert 32767 nicht überschreiten. Danach folgen Einträge der Form <Kennung Info>. Zur Zeit sind folgende Kennungen vorgesehen:

Kennung Info

K	Kurzname (3 Buchstaben)
L	Langname (8 Buchstaben)
V	Vollständiger Name
Z	Zusatzname
N	Identifizier
O	PLZ und Ort
S	Straße und Hausnummer
E	Email-Adresse
U	URL/Web-Adresse
T	Telefonnummer
F	Faxnummer
A	Liste von zugeordneten Attributskürzeln
I	Liste von zugeordneten Infotexten (Kürzel und Verweis)
P	Dateinamen für ein zugeordnetes Bild (z.B. Logo)
:	Liste von Verwaltungen
=	Liste von untergeordneten Betrieben

Es muss immer mindestens ein Kurz-, Lang- oder Vollname angegeben werden.

Für alle Angaben kann der volle Umfang des UTF-8-Zeichenstandards benutzt werden (Ausnahme: Identifier und Dateinamen nur ASCII). Alle Angaben dürfen Leerzeichen enthalten (Ausnahme: Email- bzw. Web-Adresse), sind dann aber durch ' ' oder " " einzuschließen. Die Anführungszeichen selbst gehören nicht zur jeweiligen Information. Die Zeichen ' oder " können jeweils nur eingeschlossen zwischen zwei Zeichen der jeweils anderen Art in den Informationstexten enthalten sein. Die Liste von Verwaltungen und die Liste von untergeordneten Betrieben darf nur am Ende einer Zeile bzw. in separaten Zeilen stehen. Es können mehrere Zeilen mit Verwaltungslisten oder Listen von untergeordneten Betreibern für denselben Betreiber aufgeführt werden.

Beispiel:

```
(1) 00001 K DB L 'DB AG' V 'Deutsche Bahn AG' E 'db@dbag.com'
(2) 00001 : 80_____ 80a_____ 80b_____
(3) 00001 = 00010 00011
(4) 00010 K UBB L 'UBB GmbH' O '17424 Seebad Heringsdorf' S 'Am Bahnhof 1'
(5) 00010 A BF KF
(6) 00010 I TL 000000001
(7) 00011 K MEG L 'MEG GmbH' U 'www.meg-bahn.de' T '03461 492249'
```

Erklärung:

(1) Bei dem Betreiber 00001 handelt es sich um die DB AG, die den Kurznamen *DB*, den Langnamen *DB AG* und den vollständigen Namen *Deutsche Bahn AG* trägt. Ihre Email-Adresse lautet *db@dbag.com*.

(2) Der *DB AG* sind die Verwaltungen *80_____*, *80a_____* und *80b_____* zugeordnet.

(3) Die *DB AG* bildet den Hauptbetrieb der zwei Unterbetriebe *UBB GmbH* und *MEG GmbH*.

(4) Der Betreiber 00010 repräsentiert die *UBB GmbH*, deren postalische Adresse lautet: *Am Bahnhof 1, 17424 Seebad Heringsdorf*.

(5) Alle Fahrten der *UBB GmbH* haben die Attribute *BF* (behindertengerechtes Fahrzeug) und *KF* (Kaffeeverkauf an Bord) zugeordnet.

(6) Ebenso wird das Infotextkürzel *TL* (Telefonnummer) mit dem Verweis auf den Infotext 00000001 in der Datei *INFOTEXT* zugeordnet. Dieser könnte bspw. eine Telefonnummer für Informationen über den aktuellen Zugverkehr enthalten.

(7) Der Betreiber 00011 steht für die *MEG GmbH*. Zu dieser sind neben den Namen noch die Web-Adresse *www.meg-bahn.de* und die Telefonnummer *03461 492249* hinterlegt.

7.7. Datei mit Fahrtfolgeinformationen [FAHRTFLG]

Fahrtfolgeinformationen bezeichnen Zuordnungen von betrieblich aufeinanderfolgenden Fahrten. Die Information über Fahrtfolgen ermöglicht *HAFAS* bspw. eine Erstellung von Verspätungsprognosen über Fahrtgrenzen hinweg. Zusätzlich erlauben Fahrtfolgen die Abbildung von (Fahrzeug-)Umläufen oder (Personal-)Diensten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–6	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1 (Zubringer)
8–13	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 1
15–21	<i>INT32</i>	Nummer Halt 1 (Ankunftshalt Fahrt 1, optional)
23–26	<i>INT32</i>	Ankunftszeit am Halt 1 (optional)
28–33	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2 (Abbringer)
35–40	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 2
42–48	<i>INT32</i>	Nummer Halt 2 (Abfahrtshalt Fahrt 2, optional)
50–53	<i>INT32</i>	Abfahrtszeit am Halt 2 (optional)
55–60	<i>INT32</i>	Verkehrstagebitfeldnummer
62–64	<i>INT16</i>	minimale Umsetzzeit in Minuten (optional)
66–66	<i>ASCII</i>	Typ der Fahrtfolge (U: Umlauf, D: Dienst) (optional)
68–75	<i>ASCII</i>	Identifizier für Zuordnung zu Umlauf/Dienst (optional)

Bemerkung:

Die Ankunfts- und Abfahrtszeiten sind im Format 0000 für 00:00 Uhr bis 2359 für 23:59 Uhr zu definieren. Die Verkehrstage im angegebenen Bitfeld beziehen sich auf die Abfahrt der Abbringerfahrt am Halt 2, lediglich wenn diese fehlt (siehe Beispiel 4) auf die Ankunft der Zubringerfahrt an Halt 1. Soll die Fahrtfolge für alle Verkehrstage gelten, an denen sowohl Zu- als auch Abbringerfahrt verkehren, kann dies durch Angabe der Bitfeldnummer 000000 notiert werden.

Die Angabe von Fahrtfolgetyp und Umlauf- bzw. Dienst-Identifizier ist optional. Eine Errechnung von Diensten oder Umläufen kann allerdings nur durchgeführt werden, wenn diese Informationen vorliegen. In diesem Falle sind stets Typ und Identifizier gemeinsam anzugeben.

Bezieht sich eine Fahrtfolge auf den vollständigen Laufweg von Zu- bzw. Abbringerfahrt, können die Angaben zu Halten und Zeiten entfallen. Die entsprechenden Positionen sind dann mit '-' aufzufüllen (siehe Beispiel 3).

Sollen Dienste bzw. Umläufe nicht am ersten Halt einer Fahrt beginnen bzw. am letzten Halt einer Fahrt enden, so werden dazu (Pseudo-)Fahrtfolgen definiert, die lediglich eine einzelne Fahrt enthalten. Die Daten der jeweils anderen Fahrt der Folge werden mit '-' aufgefüllt. Dabei wird für die erste Fahrt eines Dienstes/Umlaufs eine alleinstehende Abbringerfahrt notiert, für die letzte Fahrt eines Dienstes/Umlaufs analog eine alleinstehende Zubringerfahrt (siehe auch Beispiele 4 und 5).

Beispiel:

```
(1) 003079 80_____ 8000128 0615 003189 80_____ 8000152 0720 000001 020 U A7336482
(2) 003254 80_____ 8000128 0815 003256 80_____ 8000152 0920 000002 -
(3) 003345 80_____ - - 003460 80_____ - - 000003 010
(4) - - - - 003250 80_____ 8000150 0415 000004 - D BT345641
(5) 003360 80_____ 8000160 2015 - - - - 000005 - D FDG76523
```

Erklärung:

(1) Die Fahrt 003079 80_____, die um 6:15 Uhr am Halt 8000128 ankommt, geht nach einer minimalen Umsetzzeit von 20 min über auf die Fahrt 003189 80_____, die um 7:20 Uhr am Halt 8000152 abfährt. Diese Fahrtfolge gilt an den im Bitfeld 000001 definierten Verkehrstagen und ist dem Umlauf A7336482 zugeordnet.

(2) Die Fahrt 003254 80_____, die um 8:15 Uhr am Halt 8000128 ankommt, geht über auf die Fahrt 003256 80_____, die um 9:20 Uhr am Halt 8000152 abfährt. Diese Fahrtfolge gilt an den im Bitfeld 000002 definierten Verkehrstagen.

(3) Die Fahrt 003345 80_____ geht nach ihrem letzten Halt an den im Bitfeld 000003 definierten Verkehrstagen über auf die Fahrt 003460 80_____ und setzt an deren 1. Halt fort. Die minimale Umsetzzeit beträgt dabei 10 Minuten.

(4) Der Dienst BT345641 beginnt mit der Abfahrt der Fahrt 003250 80_____ um 4:15 Uhr am Halt mit der Nummer 8000150 an den im Bitfeld 000004 definierten Verkehrstagen.

(5) Der Dienst FDG76523 endet mit der Ankunft der Fahrt 003360 80_____ um 20:15 Uhr am Halt mit der Nummer 8000160 an den im Bitfeld 000005 definierten Verkehrstagen.

7.8. Datei mit Richtungsangaben [RICHTUNG]

Wenn die Richtung einer Fahrt nicht bereits als Haltestelle in der Haltestellendatei BAHNHOF enthalten ist, muss hier für jeden verwendeten Schlüssel ein Eintrag existieren.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>ASCII</i>	Richtungsschlüssel
9ff	<i>UTF-8</i>	Richtungsangabe im Klartext (max. 50 Zeichen)

Beispiel:

```
1111111 Hauptbahnhof/ZOB
```

Erklärung:

Die Richtungsangabe 1111111 in den Fahrplandaten soll interpretiert werden als „Richtung Hauptbahnhof/ZOB“.

7.9. Gleis-/Bussteiginformationen [GLEISE]

In dieser Datei ist es möglich für jede Fahrt Informationen zum Gleis oder Bussteig bereitzustellen. Die Angaben werden dabei in zwei getrennten Blöcken innerhalb der Datei GLEISE notiert.

Zeilenformat Typ 1:

Jeder Eintrag bezieht sich auf auf einen Halt einer bestimmten Fahrt oder einer Anzahl von Fahrten. Mit Hilfe eines Index wird auf die konkreten Gleistexte verwiesen (vgl. Zeilenformat Typ 2).

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–14	<i>INT32</i>	Fahrtnummer
16–21	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt
23–30	<i>#INT32</i>	Index in Gleistextinformation (vgl. Zeilenformat Typ 2)
32–35	<i>INT16</i>	optional: Zeit im Format HHMM (<2400)
37–42	<i>INT32</i>	optional: Verkehrstageschlüssel

Die Angabe der Zeit ist dann notwendig, wenn ein Fahrzeug innerhalb **einer** Fahrt an der gleichen Haltestelle unterschiedliche Gleise belegt (z.B. Ankunft Gleis 3, Abfahrt Gleis 5). In diesem Fall kann anhand der Zeit der korrekte Halt identifiziert werden. Normalerweise bleibt das Zeitfeld leer.

Der Verkehrstageschlüssel ist gewöhnlich 000000 (bzw. fehlt dann): Jedesmal wenn die Fahrt an der Haltestelle hält, wird dasselbe Gleis benutzt. Differieren die Gleise jedoch an unterschiedlichen Tagen (z.B. werktags Gleis 4, sonntags Gleis 2), muss der Datensatz mehrfach aufgenommen werden und anhand des Verkehrstageschlüssels ist die gültige Angabe zu identifizieren.

Zeilenformat Typ 2:

In diesen Zeilen werden die konkreten Gleistexte definiert. Gleistexte können aus einer Gleisbezeichnung, einem Abschnittstext und einem Trennzeichen bestehen. Jede Zeile beginnt mit der Angabe einer Haltestellennummer und einer Indexangabe. Danach folgen Einträge der Form <Kennung Info>.

Zur Zeit sind folgende Kennungen vorgesehen:

Kennung Info

G	Gleisbezeichnung (UTF-8)
A	Abschnittsbezeichnung (UTF-8)
T	Trennzeichen (1 Zeichen, ASCII)

Beispiel:

```
8010338 000319 DB0074 #0000003      100201
8010338 000319 DB0074 #0000005      100202
8010338 003232 DB0011 #0000006      100203
8010338 *                #0000007      100204
```

```
8010338 #0000003 G '3' A 'ABC' T '-'
8010338 #0000005 G '5'
8010338 #0000006 G '6' A 'A'
8010338 #0000007 G '7'
```

Erklärung:

Alle Gleisinformationen gelten für die Haltestelle 8010338 (Stralsund).

Der Zug 000319 (Fahrnummer) DB0074 (Verwaltung der Fahrt) hält zu den Verkehrstagen 100201 an Gleis 3 in den Abschnitten ABC. Bei der Ausgabe ist als Trennzeichen zwischen Gleis- und Abschnittsbezeichnung ein '-' zu verwenden. Die vollständige Gleisbezeichnung lautet damit '3-ABC'. An den Verkehrstagen 100202 hält der Zug an Gleis 5. Der Zug 003232 / DB0011 hält an Verkehrstagen 100203 an Gleis 6 im Abschnitt A. Da kein Trennzeichen angegeben ist, lautet die korrekte Gleisbezeichnung '6A'. An Verkehrstagen 100204 halten in Stralsund alle Züge am Gleis 7.

7.10. Sonderzüge [SONDERZG]

Der Suchalgorithmus von *HAFAS* findet Verbindungen mit möglichst wenigen Umstiegen und schnelle Verbindungen. Das führt dazu, dass bspw. Verbindungen mit Entlastungszügen, die langsamer fahren als ihre Stammzüge oder sogar von ihnen überholt werden, nicht gefunden werden.

In der Datei SONDERZG werden Fahrtpaare aus Stamm- und Entlastungsfahrten angegeben, die *HAFAS* benutzt, um geeignete Verbindungen mit Entlastungsfahrten zu ermitteln, wenn Verbindungen mit ihren Stammfahrten gefunden werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–6	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1
8–13	<i>ASCII</i>	Verwaltung zu Fahrtnummer 1
15–20	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
22–27	<i>ASCII</i>	Verwaltung zu Fahrtnummer 2

Jede Zeile besteht aus jeweils einem Fahrtpaar, bei dem die Fahrten durch Verwaltungs- und Fahrtnummern angegeben werden.

Beispiel:

```
000001 80_____ 000002 81_____
```

Erklärung:

Der Zug 000001 der Verwaltung 80_____ ist ein Stammzug zum Entlastungszug 000002 81_____.

8. Umsteiginformationen

Grundsätzlich lassen sich in *HAFAS* pro Haltestelle mindestumsteigezeiten festlegen. Dies erfolgt über die Datei UMSTEIGB.

Die Vorgabe einer Mindestumsteigezeit für eine Haltestelle ist oft zu allgemein. Deshalb bietet *HAFAS* verschiedene Möglichkeiten, die Umsteigezeiten genauer zu spezifizieren. Es ist möglich, Mindestumsteigezeiten für Umstiege zwischen zwei Verwaltungen, zwischen zwei Linien und zwischen zwei Fahrten anzugeben.

Die in den Rohdaten definierten Umsteigezeiten werden innerhalb *HAFAS* in der folgenden Reihenfolge berücksichtigt.

1. Fahrtpaarbezogene Umsteigezeiten (8.5)
2. Linienbezogene Umsteigezeiten an Haltestellen (8.3)
Aufsteigend nach Anzahl der Sternchen
3. Verwaltungsbezogene Umsteigezeiten an Haltestellen (8.2)
4. Haltestellenbezogene Umsteigezeiten (8.1)
5. Linienbezogene Umsteigezeiten (global) (8.3)
Aufsteigend nach Anzahl der Sternchen
6. Verwaltungsbezogene Umsteigezeiten (global) (8.2)
7. Standardumsteigezeit (8.1)

8.1. Haltestellenbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGB]

Alle Umsteigevorgänge z.B. zwischen Fahrten benötigen Zeit. Daher muss eine globale Standardumsteigezeit festgelegt werden, die angibt, wieviel Zeit der Reisende für einen Umsteigevorgang braucht. Für die Standardumsteigezeit wird unterschieden nach Umsteigen zwischen IC und IC¹ und nach Umsteigen zwischen anderen Gattungskombinationen. Individuelle Umsteigezeiten zwischen Verkehrslinien in komplexen Umsteigeanlagen werden durch Auflösung in Einzelhaltestellen und Verbindungen über Fußwege (Metakanten) oder durch die Definition von linienbezogenen Umsteigezeiten in der Datei UMSTEIGL abgebildet. Abweichend von der Standardumsteigezeit kann für einzelne Haltestellen eine spezielle Umsteigezeit festgelegt werden, die z.B. den räumlichen Gegebenheiten der Haltestelle Rechnung trägt. Die erste Zeile der Datei enthält die Standardumsteigezeiten für alle Umsteigepunkte, für die im folgenden keine speziellen Umsteigezeiten gesetzt werden. Die erste Zeile muss vorhanden sein, alle anderen Zeilen sind optional.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle
9–10	<i>INT16</i>	Umsteigezeit von IC auf IC (max. 60 Minuten)
12–13	<i>INT16</i>	Umsteigezeit zwischen allen anderen Gattungskombinationen
15ff	<i>UTF-8</i>	(optional) Klartext des Haltestellennamens

Bemerkung:

In die erste Zeile der Datei, die die Defaultwerte definiert, wird die Haltestellennummer 9999999 eingetragen.

Beispiel:

```
9999999 2 3 STANDARD
5800010 5 5 Basel SBB
```

¹Exakt ist dies die Umsteigezeit zwischen einer Fahrt der Produktklasse 0 oder 1 auf eine andere Fahrt der Produktklasse 0 oder 1 (s.a. die Datei ZUGART).

Erklärung:

An allen im folgenden nicht genannten Haltestellen beträgt die Mindestumsteigezeit für einen Umsteigevorgang IC-IC 2 Minuten. Für alle anderen Umsteigevorgänge beträgt die Mindestumsteigezeit 3 Minuten. In Basel SBB beträgt die Mindestumsteigezeit für alle Umsteigevorgänge 5 Minuten.

8.2. Umsteigezeiten zwischen Verwaltungen [UMSTEIGV]

Umsteigezeiten zwischen Verwaltungen sind sinnvoll, wenn die Verwaltung einen Betrieb und ein Verkehrsmittel kodiert. Man kann diese Umsteigezeiten global definieren oder/und für einzelne Haltestellen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer oder „@@@@@“
9–14	<i>ASCII</i>	Verwaltungsbezeichnung 1
16–21	<i>ASCII</i>	Verwaltungsbezeichnung 2
23–24	<i>INT16</i>	Mindestumsteigezeit zwischen den Verwaltungen
26 ff	<i>UTF-8</i>	(optional) Haltestellenbezeichnung

Beispiel:

```
@@@@@@@ 000101 000102 02
```

Erklärung:

Wird „@@@@@“ als Haltestellennummer benutzt, so gilt die Zeitangabe an allen Haltestellen, die nicht explizit aufgeführt worden sind. Zwischen Verwaltung 000101 und 000102 beträgt die generelle Umsteigezeit für alle Fahrten 2 Minuten.

8.3. Linien- und richtungsbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGL]

In dieser Datei werden spezielle Umsteigezeiten für die Fahrten einer Linie und Richtung auf die Fahrten einer anderen Linie und Richtung an einer Haltestelle festgelegt. Es werden folgende Informationen benötigt:

- die Haltestellennummer
- die Verwaltungen
- die Verkehrsmittel
- die Liniennummer
- die Richtungsflags
- die Umsteigezeit

Darüber hinaus kann die Umsteigebeziehung als garantierter Umstieg markiert werden. Dies bewirkt, dass dieser Umstieg in der Verbindungssuche in *HAFAS* bevorzugt benutzt wird. Bei der Ausgabe einer Verbindung, in der ein solcher Umstieg vorkommt, kann dieser Umstieg als „garantiert“ markiert werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–14	<i>ASCII</i>	Verwaltung 1
16–18	<i>ASCII</i>	Gattung 1
20–27	<i>#INT32</i>	Linien-Id 1 (Zubringer)(7-stellig)
29–29	<i>ASCII</i>	Richtung 1
31–36	<i>ASCII</i>	Verwaltung 2
38–40	<i>ASCII</i>	Gattung 2
42–49	<i>#INT32</i>	Linien-Id 2 (Abbringer)(7-stellig)
51–51	<i>ASCII</i>	Richtung 2
53–55	<i>INT16</i>	Umsteigezeit in Minuten
56–56	<i>ASCII</i>	Ausrufungszeichen („!“) als Markierung für einen garantierten Umstieg (optional)
58ff	<i>UTF-8</i>	Haltestellenname (optional für die Lesbarkeit)

Für einfache Linien (ohne Eintrag in Datei LINIE) wird statt der Linien-Id der String des Liniennamens (8-stellig, *UTF-8*) angegeben.

Anstelle einer Haltestellennummer kann @@@@@" angegeben werden, dann gilt der Eintrag für alle Haltestellen, für die kein eigener Eintrag existiert. Die Einträge in einem Quadrupel aus Verwaltung, Verkehrsmittel, Linien-ID und Richtungsflag können von hinten mit dem Platzhalter * aufgefüllt werden. Wird anstelle eines Richtungsflags ein * angegeben, so gilt der Eintrag für alle Richtungen der entsprechenden Linie. Werden anstelle der Liniennummer und des Richtungsflags Sterne angegeben, so können an den entsprechenden Haltestellen quasi Umsteigezeiten zwischen Verkehrsmitteln definiert werden. Werden nur noch Verwaltungen angegeben, so entsprechen die Einträge denen der UMSTEIGV, sie sind obligatorisch.

Für jede Fahrt gilt an jeder Haltestelle, an der mehrere einander widersprechende Umsteigezeiten definiert sind, der Eintrag mit den wenigsten Platzhaltern. Außerdem gilt ein Eintrag, der für alle Haltestellen angegeben wurde, für einen Umstieg an einer Haltestelle nur, wenn kein passender Eintrag (auch mit mehr Platzhaltern) für diese Haltestelle existiert.

Grundsätzlich können in einer Zeile Quadrupel mit unterschiedlich vielen Platzhaltern stehen. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass keine unlösbaren Mehrdeutigkeiten entstehen.

Beispiel:

```
8004440 000001 U-B #0003079 1 000002 S-B #0003189 2 002 Flittstadt
```

Erklärung:

An der Haltestelle Flittstadt beträgt die Umsteigezeit zwischen Fahrten der Verwaltung 000001, der Gattung U-B, der Linie mit ID 0003079 in Richtung „1“ auf Fahrten der Verwaltung 000002, der Gattung S-B, der Linie mit ID 0003189 in Richtung „2“ 2 Minuten.

Beispiel:

```
@@@@@@ 000001 * * * 000002 * * * 002 Flittstadt
```

Erklärung:

Dieser Eintrag entspricht dem Beispiel für die Datei UMSTEIGV.

Beispiel:

```
8004440 000001 U-B          * * 000002 S-B #0003189 * 002  Flittstadt
8004440 000001 U-B #0003079 * 000002 S-B          * * 003  Flittstadt
```

Erklärung:

Diese Einträge sind widersprüchlich. Es ist nicht klar, welche Zeit zwischen den Linien #0003079 und #0003189 gilt. Solche Einträge sollten vermieden oder durch einen zusätzlichen Eintrag geklärt werden:

Beispiel:

```
8004440 000001 U-B #0003079 * 000002 S-B #0003189 * 002  Flittstadt
```

8.4. Garantierte Übergänge für Linien [UMSTFWL]

Analog zu den linien- und richtungsbezogenen Umsteigezeiten (Abschnitt 8.3) können Übergänge definiert werden, die nur zwischen bestimmten Linien benutzt werden dürfen. Voraussetzung ist, dass ein solcher garantierter Übergang in der Datei METABHF definiert und mit einer eindeutigen Nummer für garantierte Übergänge versehen wurde (siehe Abschnitt 6.7.6). Ein garantierter Übergang wird während der Verbindungssuche in HAFAS bevorzugt verwendet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Nummer des garantierten Übergangs
9–14	<i>ASCII</i>	Verwaltung 1
16–18	<i>ASCII</i>	Gattung 1
20–27	<i>#INT32</i>	Linien-ID 1
29–29	<i>ASCII</i>	Richtung 1
31–36	<i>ASCII</i>	Verwaltung 2
38–40	<i>ASCII</i>	Gattung 2
42–49	<i>#INT32</i>	Linien-ID 2
51–51	<i>ASCII</i>	Richtung 2

Für einfache Linien (ohne Eintrag in Datei LINIE) wird statt der Linien-ID der String des Liniennamens (8-stellig, *UTF-8*) angegeben.

Beispiel:

```
1234567 000001 U-B #0003079 1 000002 S-B #0003189 2
```

Erklärung:

Von Fahrten der Verwaltung 000001, der Gattung U-B, der Linie mit ID 0003079 in Richtung „1“ auf Fahrten der Verwaltung 000002, der Gattung S-B, der Linie mit ID 0003189 in Richtung „2“ darf der garantierte Übergang mit Nummer 1234567 benutzt werden.

Beispiel:

7654321 000001 * * * 000002 * * *

Erklärung:

Von Fahrten der Verwaltung 000001 auf Fahrten der Verwaltung 000002 darf der garantierte Übergang mit Nummer 7654321 benutzt werden.

8.5. Fahrtpaarbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGZ]

Wenn zwei Fahrten am gleichen Bahnsteig/Mast halten, wird die Mindestumsteigezeit, die für diese Haltestelle gilt, in der Regel unterschritten. Mit einem Eintrag in der UMSTEIGZ-Datei erreicht man, dass die Umsteigemöglichkeit vom Programm trotzdem erkannt wird. Durch Einträge in dieser Datei können garantierte Zubringer- oder Abbringerfahrten abgebildet werden. Es werden folgende Informationen benötigt:

- Haltestellennummer
- Identifikation der ersten Fahrt (Fahrtnummer und Verwaltung)
- Identifikation der zweiten Fahrt (Fahrtnummer und Verwaltung)
- Umsteigezeit in Minuten
- Haltestellenname zur besseren Lesbarkeit

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–14	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1 (6-stellig)
16–21	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 1
23–28	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
30–35	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 2
37–39	<i>INT16</i>	Umsteigezeit in Minuten
40–40	<i>ASCII</i>	Ausrufungszeichen („!“) als Markierung für einen garantierten Umstieg (optional)
42–47	<i>INT32</i>	Verkehrstagebitfeldnummer (optional)
49ff	<i>UTF-8</i>	Haltestellenname (optional für die Lesbarkeit)

Die Markierung der Umsteigebeziehung als garantierter Umstieg bewirkt, dass in der Verbindungssuche in *HAFAS* dieser Umstieg bevorzugt benutzt wird. Bei der Ausgabe einer Verbindung, in der ein solcher Umstieg vorkommt, kann dieser Umstieg als „garantiert“ markiert werden.

Beispiel:

```
8002010 003079 80_____ 003189 80_____ 002 0000001 Flieden
```

Erklärung:

An der Haltestelle Flieden beträgt die Umsteigezeit zwischen Fahrt 003079 der Verwaltung 80_____ und Fahrt 003189 der Verwaltung 80_____ 2 Minuten an allen Tagen, die im Verkehrstagebitfeld 0000001 angegeben sind. Dies gilt unabhängig von der Zeit, die in der Datei für die haltestellenbezogenen Umsteigezeiten definiert ist. Man kann diese Zeile benutzen, um folgende Informationen alternativ zu verschlüsseln:

- Umstieg erlaubt:
Ist die fahrplanmäßige Differenz zwischen Ankunft der Fahrt 003079 und Abfahrt der Fahrt 003189 größer oder gleich zwei Minuten, so ist der Umstieg gestattet.
- Umstieg nicht erlaubt:
Ist die fahrplanmäßige Differenz kleiner als zwei Minuten, wird ein Umstieg nicht stattfinden. Es ist also möglich, den Übergang zwischen zwei Fahrten zu sperren.

8.6. Garantierte Übergänge für Fahrten [UMSTFWZ]

Analog zu den Umsteigezeiten für Fahrten (Abschnitt 8.5) können Übergänge definiert werden, die nur zwischen bestimmten Fahrten benutzt werden dürfen. Voraussetzung ist, dass ein solcher garantierter Übergang in der Datei METABHF definiert und mit einer eindeutigen Nummer für garantierte Übergänge versehen wurde (siehe Abschnitt 6.7.6). Ein garantierter Übergang wird während der Verbindungssuche in HAFAS bevorzugt verwendet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Nummer des garantierten Übergangs
9–14	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1 (6-stellig)
16–21	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 1
23–28	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
30–35	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 2

Beispiel:

1234567 003079 80____ 003189 80____

Erklärung:

Von Fahrt 003079 der Verwaltung 80____ auf Fahrt 003189 der Verwaltung 80____ darf der garantierte Übergang mit Nummer 1234567 benutzt werden.

8.7. Wartezeiten bei Umstiegen [UMSTEIGW]

Es werden drei Typen von Wartezeiten unterschieden: (i) Haltestellenwartezeiten, die für alle Fahrten gelten, die eine bestimmte Haltestelle berühren, (ii) spezifische Wartezeiten zwischen einzelnen Fahrten an bestimmten Haltestellen und (iii) Wartezeiten, die für alle Fahrten bestimmter Linien an einer bestimmten Haltestelle gelten. Für alle drei Typen können sowohl maximale als auch garantierte Wartezeiten definiert werden.

8.7.1. Haltestellenwartezeiten

Ein Haltestellenwartezeiteintrag ordnet einer Haltestelle Zeiten für eine maximale und garantiert Wartezeit zu, die für alle Fahrten an dieser Haltestelle gelten. Zusätzlich kann ein allgemeingültiger Eintrag für alle Haltestellen, die nicht konkreter beschrieben sind, angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>ASCII</i>	Haltestellensnummer oder Text "@@@@@@@"
9–9	<i>ASCII</i>	Anschlusspriorität (optional) (A:garantiert, B:gesichert, C:überwacht, *: wenn nicht gewünscht)
11–13	<i>INT16</i>	Garantierte Wartezeit in Minuten
15–17	<i>INT16</i>	Maximale Wartezeit in Minuten
19–24	<i>INT16</i>	Bitfeldnummer die die Gültigkeitsperiode des Eintrages beschreibt

Beispiel:

```
@@@@@@@ C 005 005 000000
8000152 A 005 010 000000
```

Erklärung:

Ein garantierte und eine maximale Wartezeit von 5min gilt mit Priorität C für alle Fahrten an allen Haltestellen. Diese Information gilt täglich. Für die Haltestelle 8000152 gilt täglich eine garantierte Wartezeit von 5min und eine maximale Wartezeit von 10 min an allen Tagen mit Priorität A.

8.7.2. Wartezeiten zwischen Fahrten

Angegeben werden können garantierte und maximale Wartezeiten von einer Abbringerfahrt auf ihre Zubringerfahrten. Die Angaben beinhalten Haltestellen, Fahrtnummern, Verwaltungen, Verkehrstage, die jeweiligen Zeitangaben sowie eine Anschlusspriorität.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–14	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1 (Zubringer)(6-stellig)
16–21	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 1
23–29	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
31–36	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2 (Abbringer)
38–43	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 2
45–45	<i>ASCII</i>	Anschlusspriorität (optional) (A:garantiert, B:gesichert, C:überwacht)
47–49	<i>INT16</i>	Garantierter Wartezeitraum in Minuten
51–53	<i>INT16</i>	Maximaler Wartezeitraum in Minuten
55–60	<i>INT16</i>	Verkehrstagebitfeldnummer

Beispiel:

```
8000128 003079 80_____ 8000152 003189 80_____ A 015 020 000000
```

Erklärung:

Die Fahrt 003189 wartet am Halt 8000152 garantiert 15 Minuten aber maximal 20 Minuten auf die Fahrt 003079 welche am Halt 8000128 ankommt. Der Anschluss wird in jedem Falle gewährleistet. Diese Regel gilt täglich und für die Verwaltung 80_____

8.7.3. Wartezeiten zwischen Linien

Die Angabe der Daten erfolgt analog zu den Wartezeiten bei Zügen. Benötigt wird jeweils ein Tripel (Haltestellennummer, Liniennummer, Richtungsflag) fuer den Zu- und den Abbringer. Die Liniennummer ist mit vorangestelltem '#' anzugeben. Wird anstatt eines Richtungsflags ein '*' angegeben, so gilt die Warteregel für alle Richtungen der entsprechenden Linie. Optional kann die Anschlusspriorität fuer diese Warteregel angegeben werden. Der Wartezeitraum wird definiert durch die Angabe der garantierten und der maximalen Wartezeit (angegeben in min). Es muss zusätzlich definiert werden, wie lange der Abbringer einer Linie maximal auf den Zubringer der anderen Linie warten darf. Über die Verkehrstagebitfeldnummer wird definiert, an welchen Tagen die Warteregel gelten soll. Optional kann diese Datierung durch die Angabe von Zeitintervallen präzisiert werden, in denen für einen Verkehrstag unterschiedliche Wartezeiten in verschiedenen Zeitintervallen gelten können. Der Anfang des Wartezeitintervalls liegt zwischen 0:00 Uhr und 24:00 Uhr, wohingegen das Ende des Wartezeitintervalls nach 24:00 Uhr liegen darf. Letztere Uhrzeit ist als Wert zwischen 2401 und 4759 anzugeben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer 1
9–16	<i>#INT32</i>	Linien-Id 1 (Zubringer)(7-stellig)
18–18	<i>ASCII</i>	Richtungsflag 1
20–26	<i>INT32</i>	Haltestellennummer 2
28–35	<i>#INT32</i>	Linien-Id 2 (Abbringer)
37–37	<i>ASCII</i>	Richtungsflag 2
39–39	<i>ASCII</i>	Anschlusspriorität (optional) (A:garantiert, B:gesichert, C:überwacht)
41–43	<i>INT16</i>	garantierter Wartezeitraum in Minuten
45–47	<i>INT16</i>	Maximaler Wartezeitraum in Minuten
49–51	<i>INT16</i>	Maximaler zeitlicher Abstand zwischen zwei Zügen in Minuten
53–58	<i>INT16</i>	Verkehrstagebitfeldnummer
60–63	<i>INT16</i>	Start Wartezeitintervall (optional)
65–68	<i>INT16</i>	Ende Wartezeitintervall (optional)

Beispiel:

```
1000002 #0001234 1 1000004 #0004321 0 A 005 007 020 000000 0700 0900
1000002 #0001234 1 1000004 #0004321 0 A 008 012 020 000000 2200 2300
```

Erklärung:

Züge der Linie 0004321 warten an der Haltestelle 1000004 täglich auf Züge der Linie 0001234, welche am Halt 1000002 ankommen. Von morgens 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr beträgt die garantierte Wartezeit 5 min und die maximale Wartezeit 7 min - zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr wird garantiert 8 min und maximal 12 min gewartet.

9. Realgraph

HAFAS erlaubt die Definition von geographischen bzw. schematischen Streckennetzen (bspw. Liniennetzplan), die über die Detaillierung der Haltestellen hinausgehen. Diese Streckennetze können vor allem für Visualisierungszwecke verwendet werden. Neben der klassischen Kartenansicht einer Verbindung ist auch eine animierte Ansicht der Fahrtbewegungen in einem Verkehrsnetz mit Hilfe von Realgraph-Informationen möglich.

Dazu können zusätzliche Punkte im Streckennetz, die keine Bahnhöfe sind, sowie Verbindungen zwischen diesen Punkten definiert werden.

Zu einer Realgraphdefinition gehören drei Typen von Dateien:

STRECKENPT Definition der Streckenpunkte und spezieller Eigenschaften

KANTEN Definition der Kanten zwischen den Punkten in **STRECKENPT**

FAHRTZUORDNG Zuordnung von Fahrten bzw. Fußwegen zu bestimmten Kanten/Streckenpunkten im Realgraph

Es können mehrere Streckennetze einem Fahrplandatenbestand zugeordnet werden, wobei sich diese sowohl in den Punktemengen, in der Gestaltung der Kanten oder lediglich in den hinterlegten Koordinaten voneinander unterscheiden können. Es wird ein hierarchisches System zur Charakterisierung der Streckennetze verwendet, hierzu wird das Konzept der *Realgraph-Layer* unterstützt.

9.1. Realgraph-Layer

9.1.1. Charakterisierung

Ein *Realgraph-Layer* bezeichnet eine in sich abgeschlossene Menge von Streckenpunkten und Kanten zwischen diesen Punkten innerhalb einer Realgraph-Definition.

In *HAFAS* werden Layer mit Namen gekennzeichnet, wobei der sogenannte Default/Standard-Layer auch ohne Namen existieren kann. Jede Realgraph-Rohdatei kann Informationen zu mehreren Layern enthalten. Wird am Anfang einer Datei kein Layer explizit angegeben, so wird für diese Datei zunächst der Standard-Layer angenommen.

Werden mehr als nur der Standard-Layer definiert, so muss in jeder Realgraph-datei ersichtlich sein, zu welchem Layer die Informationen in der betreffenden Datei gehören.

Weitere Layer können vom Standard-Layer Eigenschaften (bspw. bestimmte Punkte, Kanten oder das verwendete Koordinatensystem) übernehmen oder aber komplett unabhängig definiert werden.

Innerhalb eines Realgraph-Layers können verschiedene *Koordinatensysteme* verwendet werden. Grundsätzlich werden geographische Koordinatensysteme, planare Koordinatensysteme oder freie Koordinatensysteme (sog. Roh-Koordinaten) unterstützt.

Verschiedene Koordinatensysteme innerhalb eines Realgraph-Layers ermöglichen verschiedene Sichten auf ein Streckennetz (bspw. geographische Sicht vs. schematische Sicht). Die Menge von Streckenpunkten und Kanten bleibt dabei unberührt.

Jeder Realgraph-Layer kann über weitere Eigenschaften verfügen. Derzeit können eine Kategorie, eine Region und ein zugeordneter Dateiname (z.B. für ein Bild) als mögliche Eigenschaften einem Layer zugeordnet werden.

9.1.2. Definition und Zuweisung eines Realgraph-Layers

Die Definitionen in einer jeden Realgraphdatei beziehen sich grundsätzlich auf einen bestimmten Realgraph-Layer. Dieser kann explizit angegeben werden durch eine Layerdefinitionszeile. Wird keine Layerdefinitionszeile angegeben, werden alle Informationen der jeweiligen Datei dem Standard-Layer zugeordnet. Weiterhin können einzelnen Layern weitere Eigenschaften zugeordnet werden. Diese Definitionen erfolgen in einer Streckenpunkt-Definitionsdatei.

Ein Realgraph-Layer wird mit einer **Y*-Zeile eingeleitet. Alle folgenden Definitionen bis zur nächstfolgenden **Y*-Zeile gelten für den in **Y*-Zeile bezeichneten Layer. **Y*-Zeilen können zu Blöcken gruppiert werden, die folgenden Definitionen (bspw. Streckenpunkte) beziehen sich dann auf alle im **Y*-Block genannten Layer.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*Y</i>
4–4	<i>ASCII</i>	Typ des Layers, Wertebereich: + Standard-Layer; S Zusatzlayer / System; E Zusatzlayer / Extended; G Zusatzlayer / Geographical; P Zusatzlayer / Planar; R Zusatzlayer / Raw
6–13	<i>ASCII</i>	Name des Realgraph-Layers, kann bei Standard-Layer entfallen

Das Verhalten des Layers wird insbesondere durch seinen Typ festgelegt. Folgende Werte sind möglich.

Standard (+) : Mit diesem Typ wird der Standard-Layer gekennzeichnet. Dieser verwendet grundsätzlich alle Haltestellen und deren Koordinaten wie angegeben. Streckenpunkte erweitern die Haltestellenmenge.

Zusatzlayer/System (S) : Das übergeordnete Haltestellen-Koordinatensystem wird verwendet wie beim Standard-Layer, allerdings wird für jede Haltestelle die im entsprechenden Layer benutzt werden soll, eine explizite Definition eines Streckenpunktes erwartet. Die Koordinateninformationen aus der Haltestellenkoordinatendatei wird ignoriert.

Zusatzlayer/Extended(E) : Dieser Layer verhält sich wie der Standardlayer, d.h. das benutzte Koordinatensystem und die einzelnen Koordinaten der Haltestellen werden aus der originären Haltestellenkoordinatendatei übernommen.

Zusatzlayer/Geographical (G) :Dieser Layer ignoriert alle Angaben aus dem Standard-Layer und alle Koordinateninformationen der Haltestellen. Jeder zu benutzende Punkt muss explizit definiert werden. Das Koordinatensystem ist geographisch.

Zusatzlayer/Planar (P) : Dieser Layer ignoriert alle Angaben aus dem Standard-Layer und alle Koordinateninformationen der Haltestellen. Jeder zu benutzende Punkt muss explizit definiert werden. Das Koordinatensystem ist planar.

Zusatzlayer/Raw (R) : Dieser Layer ignoriert alle Angaben aus dem Standard-Layer und alle Koordinateninformationen der Haltestellen. Jeder zu benutzende Punkt muss explizit definiert werden. Das Koordinatensystem ist frei (roh), die Semantik der Koordinaten ist vom Anwendungsszenario abhängig.

Beispiel:

*Y +

Erklärung:

Es folgen Definitionen zum Standard-Layer.

Beispiel:

```
*Y + STANDARD
```

Erklärung:

Es folgen Definitionen zum Standard-Layer. Der Name des Layers ist STANDARD.

Beispiel:

```
*Y G LAYER1
```

Erklärung:

Es folgen Definitionen zu einem Zusatzlayer mit geographischem Koordinatensystem. Dieser Layer ist komplett unabhängig von Haltestellenkoordinaten und anderen Realgraph-Definition im Standard-Layer. Der Name des Zusatzlayers ist LAYER1.

Beispiel:

```
*Y +  
*Y G LAYER1
```

Erklärung:

Die folgenden Definitionen beziehen sich auf den Standard-Layer und auf einen Zusatzlayer mit geographischem Koordinatensystem. Der Name des Zusatzlayers ist LAYER1.

9.2. Streckenpunkte [STRECKENPT]

Diese Datei enthält Punkte im Streckennetz, die keine Haltestellen sind, sowie zusätzliche Realgraph-Informationen zu Haltestellen. Jede Streckenpunktdefinition bezieht sich auf einen konkreten Realgraph-Layer. Dieser kann in der Streckenpunkt-Datei mit Hilfe einer vorangestellten *Y-Zeile explizit zugewiesen werden (siehe Abschnitt 9.1). Wenn keine Layer-Zuweisungen vorgenommen werden, beziehen sich alle Streckenpunkte auf den Standard-Layer welcher implizit immer vorhanden ist.

Innerhalb der Datei können mehrere Koordinatensysteme definiert werden. Jeder Streckenpunkt kann einem oder mehreren Koordinatensystemen zugeordnet werden und in diesen jeweils unterschiedliche Koordinaten aufweisen.

9.2.1. Definition von Layer-Eigenschaften

Einem Realgraph-Layer können verschiedene Eigenschaften zugeordnet werden. Dafür werden **P*-Zeilen, die direkt hinter der Definitionszeile des Layers folgen, verwendet. Die Definition von Eigenschaften muss stets direkt im Anschluss an die Layerdefinitionszeile erfolgen.

Es ist möglich, die Gruppierung von Layern (vgl. vorheriger Abschnitt) mit **P*-Zeilen, zu kombinieren. Dabei beziehen sich die **P*-Zeilen jeweils ausschließlich auf den Layer der direkt voran genannten **P*-Zeile. Die nachfolgenden Definitionen (bspw. von Streckenpunkten) beziehen sich allerdings auf alle Layer der Gruppe.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	<i>*P</i>
4–4	ASCII	Kategorie der Eigenschaft, Wertebereich: T - Typangabe, R - Region, P - Picture
6ff	ASCII	Wert zur Eigenschaft, abhängig von Kategorie

Typ (T) : Der Layer-Typ erlaubt die Kategorisierung von Layern und wird durch eine zweistelligen Integerwert bezeichnet.

Region (R) : Ein Layer kann einer bestimmten Region zugeordnet sein. Dies wird durch die Zuordnung zu einer achstelligen Regionsnummer ermöglicht.

Picture (P) : Einem Layer kann ein Bild zugeordnet werden, dies erfolgt mit hilfe der Eigenschaft P.

Beispiel:

```
*Y +
*P P picture1.jpg
```

Erklärung:

Dem Standard-Layer wird ein Bild zugeordnet, welches im File picture1.jpg gespeichert ist.

Beispiel:

```
*Y Y E LAYER1
*P P picture1.jpg
*Y Y G LAYER2
*P P picture2.jpg
*P R 12345678
```

Erklärung:

Es werden zwei Layer definiert, die den Namen LAYER1 bzw. LAYER2 tragen. LAYER1 wird der Typ 'Extended' und die Bilddatei picture1.jpg zugewiesen, LAYER2 der Typ 'Geographical', die Bilddatei picture2.jpg und die Region mit der Nummer 12345678. Alle nachfolgenden Streckenpunktdefinitionen beziehen sich sowohl auf LAYER1 als auch auf LAYER2.

9.2.2. Definition eines Koordinatensystems

Ein neues Koordinatensystem wird dem Tag `<coord>` eingeleitet. Zur Definition der Eigenschaften eines Koordinatensystems werden **P*-Zeilen verwendet. Eine **P*-Zeile kann ausschließlich als erste Zeile in einem neuen Koordinatensystem auf den Tag `<coord>` folgen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	<i>*P</i>
4–11	ASCII	Name des Koordinatensystems
13–13	ASCII	Typ des Koordinatensystems, Wertebereich: P - planar, G - Geographisch, R - Rohdaten
15ff	FLOAT	Kommagetrennte Liste von Eigenschaften des Koordinatensystems: x-Multiplikator, x-Offset, y-Multiplikator, y-Offset. (optional)

Bezieht sich die **P*-Zeile auf das Standard-Koordinatensystem, so kann lediglich ein Name definiert werden. Typangaben oder weitere Eigenschaften dürfen in diesem Falle nicht angegeben werden.

Für alle weiteren Koordinatensysteme ist zwingend die Angabe eines Namens sowie auch eines Typs erforderlich. Die weiteren Eigenschaften sind optional.

Beispiel:

```
<coord>  
*P koord001 P 1,2,3,4
```

Erklärung:

Im Beispiel wird ein Koordinatensystem mit dem Namen *koord001* definiert. Dieses ist planar und verfügt über die Detailsigenschaften: x-Multiplikator: 1, x-Offset: 2, y-Multiplikator: 3, y-Offset: 4.

9.2.3. Definition von Streckenpunkten

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>ASCII</i>	Streckenpunkt-Kurzbezeichner oder externe Haltestellennummer
9–18	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate
20–29	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate
31–35	<i>INT16</i>	z-Koordinate (optional)
37–86	<i>UTF-8</i>	Streckenpunktbezeichner oder Haltestellenname

Streckenpunkt-Kurzbezeichner dürfen nicht mit vorhandenen Haltestellennummern übereinstimmen. Die Koordinaten von Haltestellen dürfen sich von denen aus der Haltestellen-Koordinatendatei BFKOORD unterscheiden. Das Hinzufügen von Haltestellen zur Streckenpunkte-Datei ist optional.

Beispiel:

```
WEICHE1 9.71451865 46.6531972 100 Weiche 1
```

9.2.4. */-Zeilen (optional)

Eine */-Zeile ordnet einem Streckenpunkt einen Realgraph-Infotext zu. Infotexte werden im Abschnitt 5.5 beschrieben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*/
4–5	ASCII	Infotext-Code
7–15	INT32	Infotext-Nummer

Ein Streckenpunkt kann mehrere Infotexte haben. Der Infotext-Code darf keine Leerraum-Zeichen enthalten (z.B. Leerzeichen, Tabulatoren). Der Infotext-Code dient der Klassifikation oder Gruppierung von Infotexten. Infotext-Codes, die aus zwei Großbuchstaben bestehen, haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Infotext-Codes können ohne Einschränkungen benutzt werden.

Beispiel:

```
POINT01 9.71451865 46.6531972 100 Point 1
*I bc 123456780
*I cd 123456781
8000152 9.742022 52.377192 55 Hannover Hbf
*I AB 123456782
```

Erklärung:

Im Beispiel wird ein Streckenpunkt POINT01 definiert, welcher die Realgraph-Infotexte 123456780 und 123456781 hat. Der Realgraph-Infotext 123456782 wird der Haltestelle 8000152 zugeordnet.

9.2.5. *M-Zeile (optional)

Eine *M-Zeile enthält eine Liste von Streckenpunkt-Markierungen. Streckenpunkt-Markierungen können als Flags für Realgraph-Streckenpunkte verstanden werden. Eine Streckenpunkt-Markierung besteht aus einem einzelnen Nicht-Leerraum-Zeichen. Großbuchstaben haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Nicht-Leerraum-Zeichen können ohne Einschränkungen benutzt werden. Die Interpretation der Zeichen wird nicht in den Rohdaten hinterlegt. Sie erfolgt durch HAFAS.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*M
4ff	ASCII	Liste von Streckenpunkt-Markierungen

Zu jedem Streckenpunkt darf es höchstens eine *M-Zeile geben.

Beispiel:

```
POINT01 9.71451865 46.6531972 100 Point 1
*M abE12
```

Erklärung:

Im Beispiel wird der Streckenpunkt POINT01 definiert. Der Streckenpunkt hat die Markierungen "a", "b", "E", "1" und "2". Die Interpretation des Großbuchstabens "E" ist definiert als "ist elektrifiziert".

9.3. Realgraphkanten [KANTEN]

Der Realgraph gibt das Streckennetz als Graph wieder. Diese Datei enthält die Realgraph-Kanten.

Jede Kantendefinition bezieht sich auf einen konkreten Realgraph-Layer. Dieser kann in der Kanten-Datei mit Hilfe einer vorangestellten *Y-Zeile explizit zugewiesen werden (siehe Abschnitt 9.1). Wenn keine Layer-Zuweisungen vorgenommen werden, beziehen sich alle Kantendefinitionen auf den Standard-Layer welcher implizit immer vorhanden ist.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>ASCII</i>	Knoten 1: Haltestellennummer oder Streckenpunkt-Kurzbezeichner
9–15	<i>ASCII</i>	Knoten 2: Haltestellennummer oder Streckenpunkt-Kurzbezeichner
17–17	<i>ASCII</i>	B für Kanten, welche in beiden Richtungen verlaufen (optional)

Eine solche Zeile erzeugt eine Kante von Knoten 1 zu Knoten 2. Wird ein “B” angefügt, so wird auch eine Kante von Knoten 2 zu Knoten 1 eingefügt.

Beispiel:

```
8501566 8501564 B
```

Erklärung:

Fügt die Kanten (8501566, 8501564) und (8501564, 8501566) hinzu.

9.3.1. *G-Zeilen (optional)

Zu jeder Kante kann eine Folge von Stützknoten definiert werden. Jeder Stützknoten darf nur entlang einer Kante liegen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*G
4ff	ASCII	Stützknoten, Entfernungsangaben, Markierungen und Infotexte

Zwischen zwei Knoten, vor dem ersten Knoten und nach dem letzten Knoten kann stehen:

- ein optionales “L” gefolgt von der Entfernung der Knoten in Metern,
- ein optionales “M” gefolgt von einer Liste von Kantenmarkierungen und
- ein optionales “I” gefolgt von einem 2-Zeichen langen Infotext-Code und einer Infotextnummer (mehrere “I”-Blöcke sind möglich).

Die Entfernung der Knoten wird auf die Luftlinienentfernung gesetzt, falls keine Entfernung angegeben wurde. Kantenmarkierungen werden im Abschnitt [9.3.5](#) genauer beschrieben. Im Abschnitt [5.5](#) werden Infotexte allgemein erläutert. Abschnitt [9.3.4](#) geht auf Infotexte für Realgraph-Kanten genauer ein.

Beispiel:

```
8501566 8501564
*G L 450 8501565 SIGNAL7
*G L 1580 I de 1234567 I fg 1234568 P123456 M AB12
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Kante zwischen den Knoten 8501566 und 8501564 über die Knoten 8501565, SIGNAL7 und P123456 definiert. Die Länge der Kante von Knoten 8501566 zu Knoten 8501565 beträgt 450 m, die Länge der Kante von Knoten SIGNAL7 zu Knoten P123456 beträgt 1580 m. Die Längen der Kanten (8501565, SIGNAL7) und (P123456, 8501564) werden als Luftlinien-Entfernung ermittelt, da keine Länge angegeben wurde. Die Infotexte 1234567 und 1234568 werden der Kante (SIGNAL7, P123456) zugeordnet. Die Kante (P123456, 8501564) hat die Kantenmarkierungen "A", "B", "1" und "2".

9.3.2. *L-Zeile (optional)

Ist die Länge der Gesamtstrecke bekannt aber nicht die Längen aller Teilkanten, so kann in einer *L-Zeile die Länge der Gesamtkante angegeben werden. Wird keine *L-Zeile angegeben, so wird die Länge der Kante als Luftlinien-Distanz der Streckenpunkte bzw. sofern vorhanden als Summe der Distanzen der Stützknotten ermittelt. Die Gesamtlänge der Kante darf nicht kleiner als die Summe der Distanzen der Stützknotten sein.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*L
4–13	INT32	Länge der Kante in Metern

Zu einer Kante darf es höchstens eine *L-Zeile geben.

Beispiel:

```
8530260 8504316 B
*L 500
```

Erklärung:

Zwischen den Knoten 8530260 und 8504316 gibt es eine direkte Verbindung. Die Länge der Verbindungsstrecke beträgt 500 Meter.

9.3.3. *T-Zeilen (optional)

Die Kanten des Realgraphen sind meist nur für bestimmte Verkehrsmittel geeignet oder sie werden nur von bestimmten Verkehrsmitteln benutzt. *T-Zeilen legen fest, von welchen Verkehrsmitteln eine Kante benutzt werden darf. Die Verkehrsmittel können auf Grundlage von Gattungen und Produktklassen definiert werden. Darüber hinaus können Fußwegkanten definiert werden. Gattungen und Produktklassen werden im Abschnitt 7.2 beschrieben. Für Produktklassen wird folgendes Zeilenformat verwendet:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*TP
5–6	ASCII	Kategorie Produktklasse (von 0 bis 13)

Für Gattungen gilt folgendes Zeilenformat:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*TG
5–7	ASCII	Gattungscode

Das Zeilenformat für Fußwege wird in der folgenden Tabelle angegeben:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*TF

Ein zusammenhängender Block von *T-Zeilen legt die zulässigen Gattungen der nachfolgenden Kanten fest. Jeder neue *T-Zeilenblock hebt vorhergehende *T-Zeilenblöcke auf. Die Kanten bis zur ersten *T-Zeile dürfen von allen Gattungen befahren werden, sind aber für Fußwege gesperrt. Die *T-Zeilentypen (Produktklasse, Gattung, Fußweg) dürfen beliebig kombiniert werden. Für Stützknoten-Kanten aus *G-Zeilen gelten die Gattungen der zugrunde liegenden ("Haupt")-Kante. Ein *T-Zeilenblock, welcher nur aus einer *TG oder *TP Zeile ohne Angabe einer Gattung bzw. einer Produktklasse besteht, erzeugt Kanten, die nicht für das Routing benutzt werden können.

Beispiel:

```
8530260 8504316 B
*TP 02
*TG IC
*TG ICE
8530261 8504370 B
*TG M
8530262 8504371 B
8504371 8504372 B
*TG BUS
*TF
0123456 0123457 B
```

Erklärung:

Die Kante (8530260, 8504316) darf von allen Gattungen befahren werden. Die Benutzung der Kante (8530261, 8504370) ist nur für die Gattungen der Produktklasse 02 sowie für die Gattungen "IC" und "ICE" zulässig. Die Kanten (8530262, 8504371) und (8504371, 8504372) dürfen nur von der Gattung "M" befahren werden. Die Kante (0123456, 0123457) darf für Fahrten der Gattung BUS und für Fußwege benutzt werden.

9.3.4. **I*-Zeilen (optional)

Eine **I*-Zeile fügt einen Infotext zu einer Kante hinzu. Infotexte werden im Abschnitt 5.5 beschrieben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	<i>*I</i>
4–5	ASCII	Infotext-Code
7–15	INT32	Infotext-Nummer

Eine Kante kann mehrere Infotexte haben. Die Infotexte werden auch allen Kanten aus zur Kante gehörenden **G*-Zeilen zugeordnet. Der Infotext-Code darf keine Leerraum-Zeichen enthalten (z.B. Leerzeichen, Tabulatoren). Der Infotext-Code erzeugt eine Klassifizierung oder Gruppierung von Infotexten. Infotext-Codes, die aus zwei Großbuchstaben bestehen, haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Infotext-Codes können ohne Einschränkungen verwendet werden.

Beispiel:

```
8530260 8504316 B
*I bc 123456780
*I cd 123456781
```

Erklärung:

In diesem Beispiel wird eine Kante von Knoten 8530260 zu 8504316 definiert. Dieser Kante werden die Infotexte 123456780 und 123456781 zugeordnet.

9.3.5. *M-Zeile (optional)

Eine *M-Zeile enthält eine Liste von Kantenmarkierungen. Kantenmarkierungen können als Flags für Kanten verstanden werden. Eine Kantenmarkierung besteht aus einem einzelnen Nicht-Leerraum-Zeichen. Großbuchstaben haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Nicht-Leerraum-Zeichen können ohne Einschränkungen verwendet werden. Die Bedeutung der Zeichen wird nicht in den Rohdaten hinterlegt. Die Interpretation der Zeichen erfolgt in HAFAS.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*M
4ff	ASCII	Liste von Kantenmarkierungen

Für eine Kante darf es höchstens eine *M-Zeile geben. Die Kantenmarkierungen werden auch allen Kanten aus zur Kante gehörenden *G-Zeilen zugeordnet.

Beispiel:

```
8530260 8504316 B
*M abE12
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Kante zwischen den Knoten 8530260 und 8504316 definiert. Die Kante hat die Markierungen "a", "b", "E", "1" und "2". Die Bedeutung des Großbuchstabens "E" ist definiert als "ist elektrifiziert".

9.4. Zuordnungen zum Streckennetz [FAHRTZUORDNG]

Diese Rohdatendatei dient der Zuordnung von Fahrten, Linien und Fußwegen zum Streckennetz. Sie ermöglicht es den Fahrt-/Fußwegverlauf genau zu definieren. Dieser wird dabei auf Grundlage von Haltestellen und Streckenpunkten (siehe Abschnitt 9.2) festgelegt. In der Kantendatei müssen entsprechende Kanten definiert sein (siehe Abschnitt 9.3). Zusätzlich können bei Fahrten Streckenpunkte mit Durchfahrtszeiten versehen werden. Die Zeitangaben stellen dabei die Fahrtzeit in Sekunden seit Abfahrt am zuletzt passierten Laufwegshalt dar.

Jede Zuordnungsdefinition bezieht sich auf einen konkreten Realgraph-Layer. Dieser kann mit Hilfe einer vorangestellten *Y-Zeile explizit zugewiesen werden (siehe Abschnitt 9.1). Wenn keine Layer-Zuweisungen vorgenommen werden, beziehen sich alle Zuordnungsdefinitionen auf den Standard-Layer welcher implizit immer vorhanden ist.

9.4.1. Zeilentyp 1: Zuordnung für Fahrten

Eine derartige Zeile leitet die Definition der Zuordnung einer Fahrt zum Streckenentz ein. Die folgenden Informationen gelten dabei nur für das angegebene Verkehrstagemuster.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–6	<i>INT32</i>	Fahrtnummer
8–13	<i>ASCII</i>	Verwaltung
15–20	<i>INT32</i>	Verkehrstag

Beispiel:

```
000011 000005 000123
```

Erklärung:

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Fahrt 000011 mit der Verwaltung 000005 am Verkehrstag 000123.

9.4.2. Zeilentyp 2: Zuordnung für Linien

Eine derartige Zeile leitet die Definition der Zuordnung einer Linie zum Streckenentz ein. Die folgenden Informationen gelten dabei nur für das angegebene Verkehrstagemuster.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–8	<i>#INT32</i>	Linien-ID
10–15	<i>INT32</i>	Verkehrstag

Beispiel:

```
#0000001 000017
```

Erklärung:

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Linie mit der Linie-ID #0000001 mit der am Verkehrstag 000017.

9.4.3. Zeilentyp 3: Zuordnung für Fußwege

Eine derartige Zeile leitet die Definition der Zuordnung eines Fußwegs oder einer Anzahl von Fußwegen zum Streckenentz ein. Die folgenden Informationen gelten dabei nur für das angegebene Verkehrstagemuster.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Starthaltestelle des Fußwegs
9–15	<i>INT32</i>	Zielhaltestelle des Fußwegs
17–25	<i>INT32</i>	Fußwegnummer (optional)
27–32	<i>INT32</i>	Verkehrstag

Beispiel:

```
5000011 5000005 000000001 000123
```

Erklärung:

Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Fußweg zwischen den Haltestellen 5000011 und 5000005 mit der Nummer 000000001 am Verkehrstag 000123. Wird keine Fußwegnummer angegeben, bezieht sich die Zuordnung auf alle Fußwege mit den angegebenen Start- und Zielhaltestellen.

9.4.4. Zeilentyp 4: *P- und *Q-Zeilen

Eine *P-Zeile definiert Knoten, über welche die Fahrt verläuft. Die Angabe bezieht sich auf die vorangegangene Fahrt-Zeile.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*P
4ff	ASCII	Liste von Laufweghalten, Zwischenknoten und Zeitangaben

Der erste Knoten einer *P-Zeile muss ein Laufwegshalt sein. Mehrere *P-Zeilen zu einer Fahrt sind zulässig. Dabei muss die Reihenfolge der Halte im Laufweg eingehalten werden. Teilabschnitte können ausgelassen werden. Die Definition der Zwischenknoten zwischen zwei Laufwegshalten kann auf mehrere Zeilen aufgeteilt werden, bei mehr als 10 Zwischenknoten ist dies erforderlich. Die mehrzeilige Definitionsform wird mit einer *P-Zeile eingeleitet, alle weiteren Zeilen beginnen mit *Q. Innerhalb einer Zeile dürfen weitere Laufwegshalte auftreten, sie müssen dann jedoch fortlaufend sein. Zwischenknoten, die keine Laufwegshalte sind, dürfen beliebig ausgelassen werden. Zu jedem Zwischenknoten muss sowohl der vorhergehende als auch der nachfolgende Laufwegshalt angegeben sein, damit der Zwischenknoten verarbeitet wird. Am Ende einer **P-Zeile (wenn keine *Q-Zeilen folgen) oder am Ende der letzten *Q-Zeile muss also ein Laufwegshalt stehen. Der Fahrtverlauf zwischen den angegebenen Knoten wird als kürzester Weg ermittelt.

9.4.5. Angabe von Durchfahrtszeiten an Zwischenknoten

An Zwischenknoten können zusätzlich Zeitangaben für Durchfahrtszeiten notiert werden. Die Zeitangabe wird dabei relativ zum vorhergehenden Laufwegshalt definiert. Der Wert beschreibt die Fahrzeit auf dem Abschnitt vom Verlassen des letzten Laufwegshaltes bis zum Erreichen des aktuellen Zwischenknotens in Sekunden.

Durchfahrtszeiten zu Zwischenpunkten werden in **P* oder **Q* -Zeilen durch Nachstellen des Schlüssels 'T' hinter der betreffenden Knotennummer zusammen mit der Fahrzeitangabe in Sekunden notiert. Die maximal auf diesem Wege darstellbare Abschnittsfahrzeit darf dabei 10000 Sekunden nicht überschreiben.

Beispiel:

```
*P 8530260 WEICHE9 SIGNAL7 T 100 8504316
```

Erklärung:

Die Fahrt verläuft über die Knoten 8530260, WEICHE9, SIGNAL7 und 8504316. Dabei ist der Knoten 8530260 ein Laufwegshalt. Der Knoten SIGNAL7 ist dabei mit einer Durchfahrtszeit versehen, er wird 100s nach Abfahrt in 8530260 passiert.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1-2	ASCII	<i>*Q</i>
4ff	ASCII	Liste von Knotenbezeichnern (ggf. mit Zeitangabe)

Fortsetzung einer **P*-Zeile, um eine große Anzahl von Zwischenknoten zwischen zwei Laufwegshalten zu definieren.

Beispiel:

```
*P 8530260 WEICHE9 WEICHE10 WEICHE11 WEICHE12
*Q WEICHE13 WEICHE14 WEICHE15 WEICHE16 8530265
```

Erklärung:

Die Fahrt verläuft über die Knoten 8530260, WEICHE9, WEICHE10, WEICHE11, WEICHE12, WEICHE13, WEICHE14, WEICHE15 und 8530265. Dabei sind die Knoten 8530260 und 8530265 Laufwegshalte.

10. Adresdaten

10.1. Adressen und Gebäudedatei [ADRESSEN]

In der Nahverkehrsversion von *HAFAS* ist es möglich, als Start oder Ziel einer Reise auch eine Adresse einzugeben. Dann ist es notwendig, eine Zuordnung zwischen Haltestellen und Adressen vorzunehmen. Diese Zuordnung wird in der hier beschriebenen Datei vorgenommen.

Zur Darstellung wird benutzt:

- die Haltestellennummer
- Entfernung zwischen Haltestelle und Gebäude
- Straßen- oder Gebäudename
- der Haltestellenname
- die Postleitzahl

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
9–12	<i>INT16</i>	Entfernung Haltestelle - Adresse (Gebäude) in 10 m
14–43	<i>UTF-8</i>	Hausnummer
45–74	<i>UTF-8</i>	Straßenname bzw. Gebäudebezeichnung
76–85	<i>UTF-8</i>	Postleitzahl
87ff	<i>UTF-8</i>	(optional) Haltestellenname

Wenn eine Hausnummer angegeben ist, handelt es sich um eine Angabe zu einer Adresse. Falls die Hausnummer fehlt (Leerstring), handelt es sich um eine Angabe zu einem Gebäude.

Beispiel:

```
8500123 0005      Abonnementsbüro VBZ           Bahnhofplatz
0100351 0020 1A  Aargauerstrasse      CH-1000
0100000 0021 1A  Aargauerstrasse      CH-1000
```

Erklärung:

Das Abonnementsbüro VBZ (keine Angabe der Postleitzahl) ist von der Haltestelle 8500123 (Bahnhofplatz) 50 Meter entfernt. Die Adresse Aargauerstrasse 1A (Postleitzahl „CH-1000“) ist von der Haltestelle 0100351 200 Meter und von der Haltestelle 0100000 210 Meter entfernt.

10.2. Adressenfeinauflösung [address.txt]

Für die Adressenfeinauflösung werden charakteristische Daten für gesamte Straßen, die Abschnitte von Straßen oder für einzelne Adressen benötigt.

Typ	Bedeutung
<i>UTF-8</i>	Postleitzahl
<i>UTF-8</i>	Ortsname
<i>UTF-8</i>	Straßenname
<i>UTF-8</i>	erste Hausnummer linke Straßenseite
<i>UTF-8</i>	letzte Hausnummer linke Straßenseite
<i>UTF-8</i>	erste Hausnummer rechte Straßenseite
<i>UTF-8</i>	letzte Hausnummer rechte Straßenseite
<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Startpunkt
<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Startpunkt
<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Zielpunkt
<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Zielpunkt
<i>INT16</i>	Zählweise der Hausnummern der linken Straßenseite
<i>INT16</i>	Zählweise der Hausnummern der rechten Straßenseite

Die Spalten müssen jeweils durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt sein. Leere Spalten sind zulässig (; ;). Weiterhin gilt:

- Die Postleitzahl kann leer sein.
- Ortsname oder Straßenname dürfen leer sein, aber nicht beide.
- Die Hausnummern dürfen komplett oder teilweise leer sein. Damit können Straßen ohne bekannte Hausnummern, einzelne Adressen (nur erste Hausnummer linke Straßenseite) oder Straßenabschnitte mit Hausnummern nur auf einer Straßenseite (linke Straßenseite) dargestellt werden.
- Für die Koordinaten kann ein geodeziales Koordinatensystem (z.B. WGS84) oder ein planares Koordinatensystem (kilometergenau) benutzt werden.
- Die Koordinaten für den Startpunkt müssen angegeben werden.

- Die Spalten mit Koordinaten für den Zielpunkt und mit den Zählweisen dürfen leer sein oder komplett fehlen.
- Für die Zählweisen gilt:
 - 1 steht für ungerade Hausnummern.
 - 2 steht für gerade Hausnummern.
 - 3 steht für durchgehende Hausnummern.

Beispiel:

```
30163;Lister Str.;Hannover;35;34;16;18;9.7;52.3;9.7;52.3;3;3  
;Lister Str.;Hannover;35;34;;;9.75111000;52.39091100;;;;  
;Lister Str.;Hannover;35;;;9.75111000;52.39091100;
```

Erklärung:

- Die erste Zeile enthält die maximale Anzahl von Informationen für einen Straßenabschnitt. Die Hausnummern auf beiden Straßenseiten sind durchgehend vergeben.
- In der zweiten Zeile fehlen einige Angaben. Hier ist nur eine Straßenseite mit Hausnummern versehen. Der Straßenabschnitt hat nur Koodinaten für den Startpunkt.
- Die dritte Zeile stellt nur eine einzelne Adresse dar. Hier sind die letzten vier unbenutzten Spalten einfach weggelassen worden.

10.3. Koordinaten für Hausnummern, Straßenabschnitte und Kreuzungen [HAUSNR]

Bei der Adressfeinauflösung kann zu einem Adresspool, der einzelne Straßen enthält, zu jeder Straße eine beliebige Anzahl von Hausnummern, Hausnummernbereichen oder Straßenkreuzungen definiert werden. Jede Hausnummer, jeder Hausnummernbereich und jede Straßenkreuzung werden in einem Block von zwei oder drei Zeilen angegeben. Ein Block beginnt immer mit einer Koordinatenzeile:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Nummer der Haltestelle (Straße) des Adresspools
9–18	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate des Startpunkts des Hausnummernabschnitts, der einzelnen Hausnummer oder der Kreuzung
20–29	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate des Startpunkts des Hausnummernabschnitts, der einzelnen Hausnummer oder der Kreuzung
31–40	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate des Zielpunkts des Hausnummernabschnitts (nur bei Hausnummernabschnitt)
42–51	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate des Zielpunkts des Hausnummernabschnitts (nur bei Hausnummernabschnitt)

Für die Koordinaten kann ein geodezimals Koordinatensystem (WGS84) oder ein planares Koordinatensystem (kilometergenau) benutzt werden.

Auf die Koordinatenzeile folgt eine Zeile für eine einzelne Hausnummer:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*H</i>
4–8	<i>UTF-8</i>	Hausnummer

eine oder zwei Zeilen für Hausnummernbereiche einer oder zweier Straßenseiten:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*A
4–4	<i>INT16</i>	Zählweise der Hausnummern
6–10	<i>UTF-8</i>	erste Hausnummer des Abschnitts
12–16	<i>UTF-8</i>	letzte Hausnummer des Abschnitts

oder eine Zeile mit Informationen zu einer Straßenkreuzung:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*C
4–10	<i>INT32</i>	(Haltestellen-) Nummer der kreuzenden Straße im Adresspool. Falls unbekannt, kann dieses Feld mit @-Zeichen gefüllt werden
12ff	<i>UTF-8</i>	Name der kreuzenden Straße

Einzelne Hausnummern dürfen einen alphanumerischen Anteil (Hausnummernzusatz) enthalten. Straßenabschnitte gelten immer nur für numerische Hausnummern.

Für die Zählweisen der Hausnummern gilt:

- 1 steht für ungerade Hausnummern.
- 2 steht für gerade Hausnummern.
- 3 steht für durchgehende Hausnummern.

Die Nummer der kreuzenden Straße ist für die Angabe einer Straßenkreuzung nicht zwingend erforderlich, bewirkt aber, dass die Kreuzung platzsparend gespeichert werden kann.

Beispiel:

```
9900000 10.4670780 53.2678300 10.4627700 53.2698480
*A 3 1      3
9900000 10.4383335 53.2793750
*H 4
9900000 10.4383335 53.2793750
*H 4a
9900000 10.4383335 53.2793750
*H 4b
9900000 10.4520070 53.2888410 10.4590190 53.2894900
*A 1 5      9
*A 2 6      14
9900000 10.4520070 53.2888410
*A 5a
9900000 10.4520070 53.2888410
*C 9900001 Waldstraße
9900000 10.4520070 53.2888410
*C @@@@ Ringstraße (Nord)
9900000 10.4520070 53.2888410
*C @@@@ Ringstraße (Süd)
```

Erklärung:

Die Straße mit der Nummer 9900000 hat die Hausnummernbereiche 1 bis 3 (durchgehend), 5 bis 9 (nur ungerade), 6 bis 14 (nur gerade) und die einzelnen Hausnummern 4, 4a, 4b und 5b. Außerdem hat sie Kreuzungen mit der Waldstraße und der Ringstraße (Nord und Süd).

10.4. Sperrkanten [SPERRKANTEN]

In dieser Datei sind die Sperrkanten (Strecken), die als Basis für das Sperrkantenrouting dienen, abgelegt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–10	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Startpunkt
12–21	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Startpunkt
23–32	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Zielpunkt
34–43	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Zielpunkt

Für das Format der Koordinaten gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Die Koordinaten der zugehörigen Plandaten-Pools liegen in einem planaren Format vor.
2. Die Koordinaten der zugehörigen Plandaten-Pools liegen als geodezimale Koordinaten (WGS84) vor.

Beispiel:

```
514.985000 4454.58100 514.909000 4454.421000
```


Erklärung:

Die Sperrkante verläuft von (514.985; 4454.581) nach (514.909; 4454.421).

11. Anhang

11.1. Erläuterungen zur Verwendung von Attributen

Attributstexte werden von *HAFAS* unverändert mit ihrer zugewiesenen Gültigkeit in der jeweiligen Sprache ausgegeben. Optional können auch sogenannte Platzhalter vergeben werden, die dann mit Infotexten in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Gültigkeit gefüllt werden. Dabei werden die Gültigkeitsbitfelder geschnitten und das Ergebnis als Gültigkeit für den generierten Attributstext angezeigt. Je nach Anzahl und Gültigkeiten der Infotexte können hierdurch beliebig viele Attributstexte entstehen. Dieser Abschnitt soll zunächst allgemein den Attributs-Erstellungsalgorithmus von *HAFAS* erläutern.

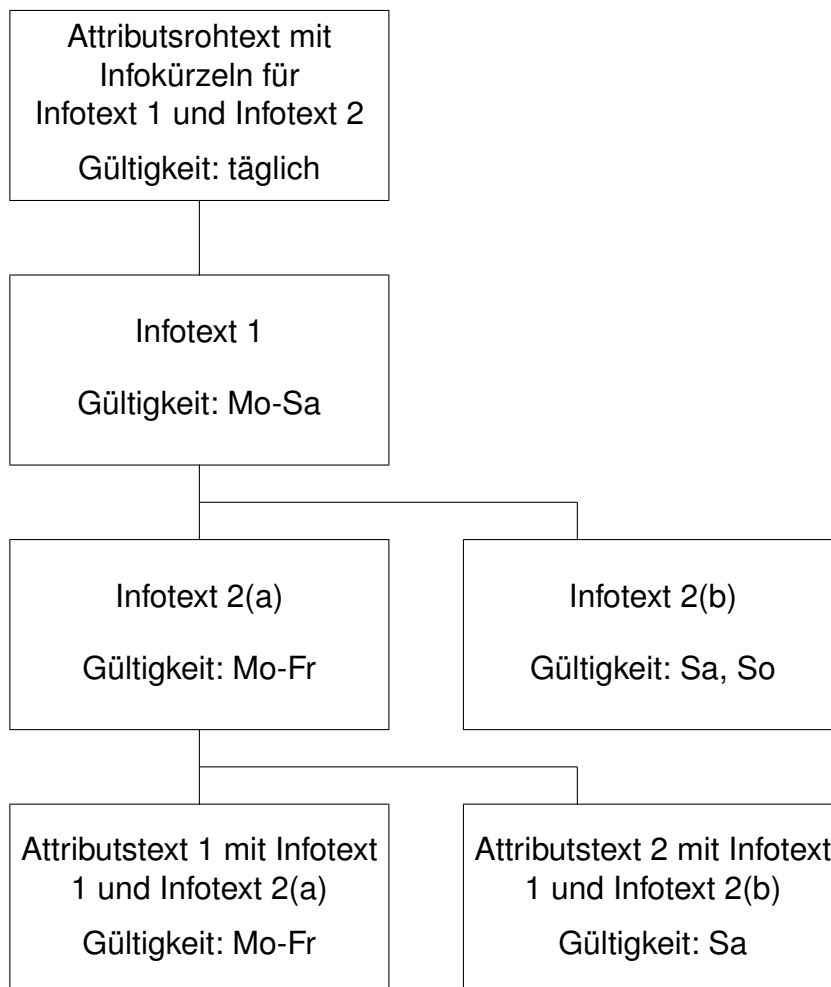

Es gilt also für die Gültigkeit der in diesem Beispiel generierten Attributstexte:

(Gültigkeit Attributsrohtext) & (Gültigkeit Infotext 1) & (Gültigkeit Infotext 2a) = (Gültigkeit Attributstext 1)

(Gültigkeit Attributsrohtext) & (Gültigkeit Infotext 1) & (Gültigkeit Infotext 2b) = (Gültigkeit Attributstext 2)

Theoretisch lassen sich, falls keines der geschnittenen Bitfelder 0 ergibt, aus n Infotexten n^n Attributstexte erzeugen, was wohl in der Praxis nicht benötigt wird.

11.2. Beispiele der Verwendung von Attributen

11.2.1. Beispiel: Öffnungszeiten Zugrestaurant

Es sollen die Öffnungszeiten des Zugrestaurants bekannt gegeben werden.
Der Attributsrohtext des Attributs für die Öffnungszeiten des Zugrestaurants RO lautet:

```
Zugrestaurant geöffnet von $IR1 bis $IR2 Uhr.
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei ATTRIBUT:

```
RO 300 10 Zugrestaurant geöffnet von $IR1 bis $IR2 Uhr.#
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei FPLAN folgendermaßen angegeben:

```
*A RO 000000
```

Somit ist festgelegt, dass Fahrten, die mit dem Attribut RO versehen worden sind, die dazugehörigen Infotexte zu den Kürzeln R1 (Öffnungszeit Zugrestaurant) und R2 (Schließzeit Zugrestaurant) ebenfalls erhalten müssen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei FPLAN lauten:

```
*I R1 0002350          000000
*I R2 0002351          000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0002350 10
0002351 20
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *HAFAS* folgende Auskunft für eine Fahrt mit den obigen Attributstexten geben:

```
Zugrestaurant geöffnet von 10 Uhr bis 20 Uhr.
```

11.2.2. Beispiel: Öffnungszeiten Zugrestaurant (verkehrstageabhängig)

Es sollen nun die Öffnungszeiten des Zugrestaurants verkehrstageabhängig bekannt gegeben werden.

Der Attributsrohtext des Attributs für die Öffnungszeiten des Zugrestaurants RO lautet:

```
Zugrestaurant geöffnet von $IR1 bis $IR2 Uhr.
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei ATTRIBUT:

```
RO 300 10 Zugrestaurant geöffnet von $IR1 bis $IR2 Uhr.#
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei FPLAN folgendermaßen angegeben:

```
*A RO 000000
```

Somit ist festgelegt, dass Fahrten, die mit dem Attribut GS versehen worden sind, die dazugehörigen Infotexte zu den Kürzeln R1 (Öffnungszeit Zugrestaurant) und R2 (Schließzeit Zugrestaurant) ebenfalls erhalten müssen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei FPLAN lauten:

```
*I R1 0002350 000000  
*I R2 0002351 000001  
*I R2 0002352 000002
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier für den Beginn der Öffnungszeit (R1) 0 (täglich) angegeben, während für die Schließzeit (R2) die Werte 000001 und 000002 verwendet werden.

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0002350 10  
0002351 20  
0002352 23
```

Unter der Annahme, dass das Bitfeld 000001 Werktage (Mo-Fr) abdeckt, während das Bitfeld 000002 Wochenenden umfasst, würde nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* in *HAFAS* folgende Auskunft für eine Fahrt in Abhängigkeit vom angefragten Verkehrstag einer der beiden folgenden Attributstexte ausgegeben werden: Mo-Fr:

Zugrestaurant geöffnet von 10 Uhr bis 20 Uhr.

Sa/So:

Zugrestaurant geöffnet von 10 Uhr bis 23 Uhr.

11.2.3. Beispiel: Öffnungszeiten Zugrestaurant (mehrsprachig)

Es sollen die Öffnungszeiten des Zugrestaurants in Abhängigkeit von der gesetzten Programmiersprache bekannt gegeben werden.

Der Attributsrohtext des Attributs für die Öffnungszeiten des Zugrestaurants RO lautet:

Deutsch:

```
Zugrestaurant geöffnet von $IR1 bis $IR2 Uhr.
```

Englisch:

```
Restaurant car open from $IR1 until $IR2 hrs.
```

Die dazugehörige Definition in der Datei ATTRIBUT:

```
RO 300 10<text>
<deu>
Zugrestaurant geöffnet von $IR1 bis $IR2 Uhr.
<eng>
Restaurant car open from $IR1 until $IR2 hrs.
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei FPLAN folgendermaßen angegeben:

```
*A RO 000000
```

Somit ist festgelegt, dass der Fahrten, die mit dem Attribut RO versehen worden sind, die dazugehörigen Infotexte zu den Kürzeln R1 (Öffnungszeit Zugrestaurant) und R2 (Schließzeit Zugrestaurant) ebenfalls erhalten müssen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen für die Einbindung der Infotexte innerhalb der Datei FPLAN lauten:

```
*I R1 0002350          000000
*I R2 0002351          000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben.

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0002350 10
```

0002351 20

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* wird in *HAFAS* folgende Auskunft für eine Fahrt in Abhängigkeit von der gesetzten Programm-
sprache ausgegeben werden: Programmsprache Deutsch:

Zugrestaurant geöffnet von 10 Uhr bis 20 Uhr

Programmsprache Englisch:

Restaurant car open from 10 until 23 hrs.

11.3. Beispiele der Verwendung von Haltestellenattributen

11.3.1. Beispiel: Servicenummern Gepäckträgerservice

Für diesen einfachen Fall, Kombination eines Attributstextes und zwei Infotexten mit Gültigkeit täglich, zunächst ein Beispiel:

Es sollen für den Gepäckträgerservice an der Haltestelle Hannover die Servicenummern bekannt gegeben werden.

Der Attributsrohtext des Attributs Gepäckträgerservice GS lautet:

```
Gepäckträgerservice Telefon: $IGT Fax $IGF.
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei BHFATTR:

```
GS 300 10 Gepäckträgerservice Telefon: $IGT Fax: $IGF
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei BHFART folgendermaßen angegeben:

```
8000152 A GS 000000
```

Somit ist festgelegt, dass Haltestellen, die mit dem Attribut GS versehen worden sind, die dazugehörigen Infotexte zu den Kürzeln GT (Gepäckträgerservice-Telefon) und GF (Gepäckträgerservice-Fax) ebenfalls erhalten müssen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten:

```
8000152 I GT 0002350 000000  
8000152 I GF 0002351 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0002350 0511/123456  
0002351 0511/654321
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *HAFAS* folgende Auskunft für die Haltestelle Hannover Hbf ausgeben. Gepäckträgerservice Telefon: 0511/123456 Fax: 0511/654321 (täglich)

11.3.2. Beispiel: Öffnungszeiten Fahrkartenschalter (mehrsprachig)

Kombination eines Attributsrohtextes (hier in englisch und deutsch) und zwei Infotexten mit unterschiedlicher Gültigkeit

Der Attributsrohtext des Attributs Fahrkartenschalter FS für deutsch bzw. englisch lautet:

```
Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: $IFZ Uhr  
Ticket office hours: $IFZ h
```

Die dazugehörigen Definitionen in der Datei BHFATTR lauten:

```
FS 300 10  
<text>  
<deu>  
FS Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: $IFZ Uhr  
<eng>  
FS Ticket office hours: $IFZ h
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei BHFART folgendermaßen angegeben:

```
8002549 A FS 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Somit ist festgelegt, dass den Haltestellen, die mit dem Attribut FS versehen worden sind, der dazugehörigen Infotext zu dem Kürzel FZ (Fahrkartenschalteröffnungszeit) ebenfalls zugewiesen werden muss. Für jeden Platzhalter im Attributsrohtext können beliebig viele Infotexte mit beliebigen Gültigkeiten angegeben werden. In diesem Beispiel soll *HAFAS* nicht nur die Öffnungszeit an Werktagen, sondern auch am Wochenende anzeigen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten:

```
8000064 I FZ 0000150 000001  
8000064 I FZ 0000151 000002
```

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0000150 7.00 - 19.00
```

0000151 9.00 - 13.00

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *HAFAS* folgende Auskunft für die Haltestelle Celle ausgeben:

Bei gewählter Programmiersprache Deutsch:

Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: 7.00 - 19.00 Uhr (Mo - Fr)

Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: 9.00 - 13.00 Uhr (Sa, So)

Bei gewählter Programmiersprache Englisch:

Ticket office hours: 7.00 - 19.00 h (Mo - Fr)

Ticket office hours: 9.00 - 13.00 h (Sa, So)

11.3.3. Beispiel: Parkhaus

Kombination eines Attributsrohtextes und mehrerer Infotexte mit unterschiedlicher Gültigkeit.

Der Attributsrohtext des Attributs Parkhaus PH lautet:

```
Parkhaus: $IPS Stellplätze, $IPP pro Tag
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei BHFATTR lautet:

```
PH 300 10 Parkhaus: $IPS Stellplätze, $IPP pro Tag
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei BHFART folgendermaßen festgelegt:

```
8002549 A PH 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

In diesem Beispiel soll *HAFAS* nicht nur je nach Wochentag einen anderen Preis ausgeben, sondern auch auf eine eingeschränkte Stellplatzanzahl, wegen Instandsetzungsarbeiten zwischen dem 01.04.2013 und 14.04.2013 hinweisen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten folgendermaßen

```
8002549 I PS 0000011 000011
8002549 I PS 0000012 000012
8002549 I PP 0000013 000101
8002549 I PP 0000014 000102
```

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0000011 120
0000012 100
0000013 10,00 EUR
0000014 15,00 EUR
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *HAFAS* folgende Auskunft für die Haltestelle Hamburg Hbf ausgeben.

Parkhaus: 120 Stellplätze, 10,00 EUR pro Tag
(Mo - Sa; nicht 01.04.2013 - 14.04.2013)

Parkhaus: 120 Stellplätze, 15,00 EUR pro Tag
(So; nicht 01.04.2013 - 14.04.2013)

Parkhaus: 100 Stellplätze, 10,00 EUR pro Tag
(Mo - Sa; 01.04.2013 - 14.04.2013)

Parkhaus: 100 Stellplätze, 15,00 EUR pro Tag
(So; 01.04.2013 - 14.04.2013)

11.3.4. Mehrsprachigkeit von Infotexten

Im Normalfall werden Informationen über Infotexte, wie zum Beispiel Öffnungszeiten oder Telefonnummern nur in einer Sprache benötigt. Das folgende Beispiel soll aber zeigen, dass für Ausnahmefälle auch die Möglichkeit besteht, diese Informationen sprachabhängig zu generieren.

Diese Anforderung kann erfüllt werden, wenn die Attributsrohtexte der einzelnen Sprachen unterschiedliche Infokürzel enthalten.

Der Attributsrohtext für eine derartige mehrsprachige Definition mit Infotexten in der Datei BHFATTR lautet:

```
HS 300 10
<text>
<deu>
HS Spezieller Hinweis: $IID
<eng>
HS Special Note: $IIE
```

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten für die Attributsverknüpfung

```
8001421 A HS 000000
```

und für die Infotextverknüpfung

```
8001421 I ID 0000511 000000
8001421 I IE 0000512 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0000511 Nach Dettelbach 6km: Weiter mit Bus
0000512 To Dettelbach 6km: Continue by bus
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *HAFAS* folgende Auskunft für die Haltestelle Dettelbach ausgeben:

Bei gewählter Programmiersprache Deutsch:

Spezieller Hinweis: Nach Dettelbach 6km: Weiter mit Bus

Bei gewählter Programmiersprache Englisch

Special Note: To Dettelbach 6km: Continue by bus

11.3.5. Beispiel: Definition des eXtended Infotext XML-Formates

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- eXtended Infotext XML format -->
<!-- -->
<!-- Applies to all infotexts with code XI -->
<!-- Version history: ver. 1.0 initial version - Stephan Sünderkamp 26.04.07 -->
<!-- ===== -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:complexType name="XInfoTextParamType">
    <xs:attribute name="n" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Name of the parameter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="v" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Value of the parameter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="XInfoTextElementType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="P" type="XInfoTextParamType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            This element represents a parameter, an arbitrary piece of information,
            which is described by a name and a value.
            It is recommended to define standard names for certain contents to
            facilitate automatic processing of the information.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="attributeGroup.XI"/>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="XI" type="XInfoTextElementType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        This element groups different parameters of the same type.
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:attributeGroup name="attributeGroup.XI">
    <xs:attribute name="t" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Describes type of information</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:attributeGroup>
</xs:schema>
```

Dokumentation

HAFAS
Rohdatenformat

***Eingabedateien der
Datenaufbereitung***

Version 5.40.13

HaCon Ing. GmbH, 6. Februar 2015

0. Inhaltsverzeichnis

1	Versionskontrolle	8
2	Einleitung	14
3	Grundsätzliche Hinweise	15
3.1	Namenskonventionen	15
3.2	Erklärungen zur Dateibeschreibung	16
4	Datenbestand	18
4.1	Versionsspezifische Beschränkungen	20
4.2	Dateiformat-Zeile	21
4.3	Notwendige Dateien	23
5	Stammdaten	24
5.1	Eckdaten der Fahrplanperiode [ECKDATEN]	24
5.2	Festlegung zeitlicher Gültigkeiten [BITFELD]	25
5.3	Sortierungen [SORTKEYS]	27
5.4	Attribute und Metattribute [ATTRIBUT]	28
5.4.1	Einfache Fahrt- und Fußwegattribute	29
5.4.2	Metattribute	32
5.4.3	Metattribute mit besonderer Bedeutung	35
5.4.4	Sprachabhängige Definition von Attributstexten	37
5.4.5	Kombination von Attributen und Infotexten	38
5.5	Informationstexte [INFOTEXT]	39
5.5.1	Einfache Informationstexte	40
5.5.2	Erweiterte Informationstexte	42
5.6	Regionen [REGION]	44
5.6.1	*C-Zeile	45
5.6.2	*P-Zeile	46
5.6.3	Polygoneckpunkte	47
5.6.4	*S-Zeile	48

5.6.5	*V-Zeile	51
5.6.6	*N-Zeile (optional)	52
5.6.7	*I-Zeile (optional)	53
5.6.8	*T-Zeile (optional)	55
6	Haltestellendaten	56
6.1	Das Haltestellenverzeichnis [BAHNHOF]	56
6.2	Die Koordinaten der Haltestellen [BFKOORD]	60
6.3	Haltestellenbeschreibung [BHFART]	62
6.4	Haltestellen- und Haltestellenmetaattribute [BHFATTR]	66
6.4.1	Haltestellenattribute	67
6.4.2	Haltestellenmetaattribute	68
6.4.3	Sprachabhängige Definition von Attributstexten	71
6.4.4	Kombination von Haltestellenattributen und Infotexten	72
6.5	Haltestellenumsteigeprioritäten [BFPRIOS]	73
6.6	Haltestellengewichte [BHFGEW]	74
6.7	Verbindungen zwischen Haltestellen [METABHF]	76
6.7.1	Übergangsbeziehungen	78
6.7.2	*A-Zeilen (optional)	80
6.7.3	*B-Zeilen (optional):	81
6.7.4	*C-Zeile (optional)	82
6.7.5	*E-Zeilen (optional):	83
6.7.6	*G-Zeilen (optional):	84
6.7.7	*I-Zeilen (optional):	85
6.7.8	*L-Zeilen (optional):	86
6.7.9	*N-Zeilen (optional):	87
6.7.10	*O-Zeile (optional)	88
6.7.11	*U-Zeile (optional)	89
6.7.12	*V-Zeile (optional)	90
6.7.13	Haltestellengruppen	91
6.8	Liste der Umsteigepunkte [KMINFO]	95
6.9	Grenzpunktangaben [GRENZHLT]	96

6.10	Zusätzliche Haltestelleninformationen [BFINFO]	97
6.11	Austausch [EXCHANGE]	98
6.12	Zeitverschiebungen [ZEITVS]	99
7	Fahrtbezogene Daten	102
7.1	Der Fahrplan [FPLAN]	102
7.1.1	Fahrtbeschreibung	103
7.1.2	*Z-Zeilen:	107
7.1.3	*T-Zeilen:	108
7.1.4	*G-Zeilen:	110
7.1.5	*A VE-Zeilen:	111
7.1.6	*A-Zeilen (optional)	113
7.1.7	*I-Zeilen (optional):	115
7.1.8	*L-Zeile (optional):	117
7.1.9	*R-Zeile (optional)	119
7.1.10	*GR-Zeile (optional):	121
7.1.11	*SH-Zeile (optional)	123
7.1.12	*CI- und *CO-Zeile (optional)	124
7.1.13	*U- und *UN-Zeilen (optional):	126
7.1.14	Kurswagen (*KW-, *KWZ- und *B-Zeilen:)	128
7.1.15	Laufwegzeilen:	131
7.1.16	*E-Zeilen (optional)	134
7.2	Verkehrsmittel bzw. Gattung [ZUGART]	137
7.2.1	Grundlegende Gattungsdefinitionszeile	138
7.2.2	Weitere optionale Gattungseigenschaften	140
7.2.3	Sprachabhängiger Definitionsteil der ZUGART-Datei	143
7.3	Vereinigungen [VEREINIG]	149
7.4	Durchbindungen [DURCHBI]	151
7.5	Datei mit Liniendefinitionen [LINIE]	153
7.5.1	Linienschlüssel <i>K</i>	154
7.5.2	Linienkurzname <i>N</i>	154
7.5.3	Linienlangname <i>L</i>	156

7.5.4	Linienzusatztext <i>Z</i>	157
7.5.5	Linienbeschreibung <i>D</i>	158
7.5.6	Linienfarbe <i>F</i>	159
7.5.7	Linienhintergrundfarbe <i>B</i>	160
7.5.8	Linienbild <i>P</i>	161
7.5.9	Hauptlinie <i>H</i>	162
7.5.10	Linienzeichenstil <i>X</i>	163
7.5.11	Linienform <i>Y</i>	163
7.5.12	Linienattribute <i>A</i>	163
7.5.13	Linieninfotexte <i>I</i>	165
7.5.14	Sprachabhängige Texte in der LINIE-Datei	166
7.6	Betreiberinformationen [BETRIEB]	168
7.7	Datei mit Fahrtsfolgeinformationen [FAHRTFLG]	171
7.8	Datei mit Richtungsangaben [RICHTUNG]	173
7.9	Gleis-/Bussteiginformationen [GLEISE]	174
7.10	Sonderzüge [SONDERZG]	176
8	Umsteiginformationen	177
8.1	Haltstellenbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGB]	178
8.2	Umsteigezeiten zwischen Verwaltungen [UMSTEIGV]	180
8.3	Linien- und richtungsbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGL]	181
8.4	Garantierte Übergänge für Linien [UMSTFWL]	184
8.5	Fahrtpaarbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGZ]	186
8.6	Garantierte Übergänge für Fahrten [UMSTFWZ]	188
8.7	Wartezeiten bei Umstiegen [UMSTEIGW]	189
8.7.1	Haltstellenwartezeiten	190
8.7.2	Wartezeiten zwischen Fahrten	191
8.7.3	Wartezeiten zwischen Linien	192
9	Realgraph	194
9.1	Realgraph-Layer	195
9.1.1	Charakterisierung	195

9.1.2	Definition und Zuweisung eines Realgraph-Layers	196
9.2	Streckenpunkte [STRECKENPT]	199
9.2.1	Definition von Layer-Eigenschaften	200
9.2.2	Definition eines Koordinatensystems	202
9.2.3	Definition von Streckenpunkten	203
9.2.4	*I-Zeilen (optional)	204
9.2.5	*M-Zeile (optional)	205
9.3	Realgraphkanten [KANTEN]	206
9.3.1	*G-Zeilen (optional)	207
9.3.2	*L-Zeile (optional)	209
9.3.3	*T-Zeilen (optional)	210
9.3.4	*I-Zeilen (optional)	212
9.3.5	*M-Zeile (optional)	213
9.4	Zuordnungen zum Streckennetz [FAHRTZUORDNG]	214
9.4.1	Zeilentyp 1: Zuordnung für Fahrten	215
9.4.2	Zeilentyp 2: Zuordnung für Linien	216
9.4.3	Zeilentyp 3: Zuordnung für Fußwege	217
9.4.4	Zeilentyp 4: *P- und *Q-Zeilen	218
9.4.5	Angabe von Durchfahrtszeiten an Zwischenknoten	219
10	Adressdaten	221
10.1	Adressen und Gebäudedatei [ADRESSEN]	221
10.2	Adressenfeinauflösung [address.txt]	223
10.3	Koordinaten für Hausnummern, Straßenabschnitte und Kreuzungen [HAUSNR]	225
10.4	Sperrkanten [SPERRKANTEN]	228
11	Anhang	229
11.1	Erläuterungen zur Verwendung von Attributen	229
11.2	Beispiele der Verwendung von Attributen	231
11.2.1	Beispiel: Öffnungszeiten Zugrestaurant	231
11.2.2	Beispiel: Öffnungszeiten Zugrestaurant (verkehrstageabhängig)	232

11.2.3 Beispiel: Öffnungszeiten Zugrestaurant (mehrsprachig) . . .	234
11.3 Beispiele der Verwendung von Haltestellenattributen	236
11.3.1 Beispiel: Servicenummern Gepäckträgerservice	236
11.3.2 Beispiel: Öffnungszeiten Fahrkartenschalter (mehrsprachig)	237
11.3.3 Beispiel: Parkhaus	239
11.3.4 Mehrsprachigkeit von Infotexten	241
11.3.5 Beispiel: Definition des eXtended Infotext XML-Formates	243

1. Versionskontrolle

Datum	Änderung
10.01.2001	Version 4.16.1; Autor: Thomas Müller Ergänzung zu der Beschreibung *GR-Zeilen in den Fahrplandateien [FPLAN]
31.01.2001	Version 4.16.2; Autor: Wolfram Fiekert Bei den Betreiberinformationen [BETRIEB] wird das alte 4-stellige Format durch das neue 5-stellige Format ersetzt.
18.05.2001	Version 4.18.3; Autoren: Markus Reichert; Holger Spaethe Beschreibung von Produkttexten bei Produktklassen (s. Abschnitt Anhang)
19.09.2001	Version 4.20.3 (nur Änderung der Versionsnummer)
31.05.2002	Version 4.21.1, Autoren: Robin Giese; Wolfram Fiekert Integration der PEP-spezifischen Änderungen
13.09.2002	Version 4.21.2, Autor: Robin Giese Integration Verbesserungsvorschläge des EFZ
27.09.2002	Version 5.00.1, Autor: Wolfram Fiekert Änderung der Versionsnummer
11.11.2002	Version 5.00.2, Autor: Wolfram Fiekert Kleinere textuelle Änderungen bei *T-Zeilen
09.01.2003	Version 5.00.3, Autor: Thomas Müller Korrektur: Zugart-Datei, Gattungstext darf 8-stellig sein
21.01.2003	Version 5.00.4, Autor: Thomas Müller Korrektur: Zugart-Datei, Tag für Produkttexte ist «text»
14.03.2003	Version 5.00.5, Autor: Miriam Lücke Umsetzung der Rohdatendokumentation in Tex
07.04.2003	Version 5.00.6, Autor: Miriam Lücke Regionsdatei aus der Dokumentation entfernt
14.05.2003	Version 5.00.7, Autor: Frank Geveke Rohdatenformate für Adressenfeinauflösung und Sperrkantenrouting hinzugefügt
15.07.2003	Version 5.00.8, Autor: Wolfram Fiekert Korrektur des Datentyps für KW-Nummern
05.05.2004	Version 5.00.9, Autor: Wolfram Fiekert Korrektur des Dateiformates für Vereinigungen, zusätzliche Erklärungen zu *-Zeilen

Fortsetzung auf der nächsten Seite

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
21.05.2004	Version 5.00.10, Autor: Frank Geveke Zusätzliche Informationen zu Übergängen zwischen Haltestellen (Verkehrstage, Öffnungszeiten, Umsteigebewertung, Umsteigeklasse)
07.07.2004	Version 5.20.1, Autor: Wolfram Fiekert Neuer Abschnitt 4.1 über den Umfang der Dokumentation
31.08.2004	Version 5.20.2, Autoren: Robin Giese, Wolfram Fiekert Einbau von internationalen Gattungslangnamen und Gattungsbildern
25.10.2004	Version 5.20.3, Autor: Frank Geveke Neuer Abschnitt 7.1.12 über Ein- und Auscheckzeiten
26.01.2005	Version 5.20.4, Autor: Frank Geveke Neuer Abschnitt 10.3 für die Beschreibung der Datei HAUSNR. Hinzufügen der Z-Koordinate in der Datei BFKOORD (Abschnitt 6.2)
18.02.2005	Version 5.20.5, Autor: Frank Geveke Koordinatenformate der Sperrkanten angepasst
23.03.2005	Version 5.20.6, Autor: Thomas Schwartz Erweiterungen zu Haltestellengruppen (METABHF)
24.03.2005	Version 5.20.7, Autor: Wolfram Fiekert Erweiterungen zu Haltestellenauswahlbeschränkungen in der BHFART
06.04.2005	Version 5.20.8, Autor: Thomas Schwartz Korrektur des Defaultnamens der METABHF
12.04.2005	Version 5.20.9, Autor: Wolfram Fiekert *B-Zeile in der METABHF ergänzt; kleinere Layoutanpassungen
18.07.2005	Version 5.20.10, Autor: Frank Geveke Versteckte Fußwege ergänzt
21.10.2005	Version 5.20.11, Autor: Frank Geveke Garantierte Umstiege, garantierte Übergänge und Fußweglängen ergänzt
19.01.2006	Version 5.20.12, Autoren: Wolfram Fiekert, Thomas Müller Kosmetische Änderungen, Anpassungen der Beispiele in der Version mit neunstelligen Haltestellennummern
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
27.01.2006	Version 5.20.13, Autor: Frank Geveke Straßenkreuzungen in der Datei HAUSNR (Abschnitt 10.3) ergänzt. Neue Infos, inwieweit *-Zeilen für Fußwege in der Datei METABHF (Abschnitt 6.7) auch für poolübergreifende Fußwege zulässig sind.
05.05.2006	Version 5.20.14, Autor: Frank Geveke Sekundengenaue Fußwege eingeführt. T-Zeile in der Datei bhfahrt (Abschnitt 6.3) definiert, mittels der je Haltestelle die erlaubten Typen für das IV-Routing angegeben werden können
10.05.2006	Version 5.20.15, Autor: Thomas Müller Korrektur des Beispiels für *T-Fahrten
02.08.2006	Version 5.20.16, Autor: Thomas Schwartz Sprachabhängige Varianten für Haltestellennamen
29.08.2006	Version 5.20.17, Autor: Frank Geveke H-Äquivalenz
20.11.2006	Version 5.20.18, Autor: Wolfram Fiekert Erweiterungen bei Durchbindungen
07.12.2006	Version 5.20.19, Autor: Robin Giese 8 stellige Linienbezeichnungen
15.12.2006	Version 5.20.20, Autor: Wolfram Fiekert Korrektur der tabellarischen Beschreibung der UMSTEIGZ
06.06.2007	Version 5.20.21, Autor: Tobias Ehbrecht Metaattribute eingeführt
10.09.2007	Version 5.20.21, Autor: Tobias Ehbrecht Erweiterte Infotexte
09.10.2007	Version 5.20.21, Autor: Tobias Ehbrecht Diverse kleinere Korrekturen
26.10.2007	Version 5.20.22, Autor: Lars Dietzel Realgraph eingeführt
04.12.2007	Version 5.20.23, Autor: Robin Giese Attributstexte mit Infotextverknüpfung
19.12.2007	Version 5.20.24, Autor: Lars Dietzel Regionen und AST-Verkehre ergänzt
08.01.2008	Version 5.20.24, Autor: Lars Dietzel Referenz gestrichen
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
10.01.2008	Version 5.20.25, Autor: Lars Dietzel Gattungseinschränkung für Realgraphkanten
23.01.2008	Version 5.20.26, Autor: Lars Dietzel Reihenfolge Fahrtnummer/Verwaltung bei den Fahrtsuordnungsdaten angepasst
04.03.2008	Version 5.20.27, Autor: Tobias Ehbrecht Kurswagensperrzeilen eingeführt
27.03.2008	Version 5.20.27, Autor: Lars Dietzel XML-Infotext-Bespiel korrigiert
21.04.2008	Version 5.20.27, Autor: Lars Dietzel Regionen-Beispiel korrigiert
15.05.2008	Version 5.20.28, Autor: Wolfram Fiekert Längenangaben für Richtungstexte und Grenzhalte korrigiert
14.08.2008	Version 5.20.28, Autor: Lars Dietzel Klarstellung zu Längenangaben zu Realgraphkanten
04.09.2008	Version 5.20.29, Autor: Lars Dietzel Infotexte und Flags für Realgraph-Kanten und -Knoten
09.12.2008	Version 5.20.29, Autor: Fabian Leitritz Allgemeine Infotexte
09.03.2009	Version 5.20.30, Autor: Robin Giese Sprachdefinitionen in der Rohdatendatei „zugart“
04.06.2009	Version 5.20.31, Autor: Fabian Leitritz Berücksichtigungsreihenfolge der Umsteigezeiten in HAFAS
19.06.2009	Version 5.20.32, Autor: Lars Dietzel Default-Name der Datei fahrtzuordng korrigiert, Schreibfehler korrigiert
29.07.2009	Version 5.20.33, Autor: Lars Dietzel *P-Zeilen in Datei fahrtzuordng: Klarstellungen
03.08.2009	Version 5.20.34, Autor: Thomas Schwartz Typen fuer Haltestellenamen ergänzt
07.10.2009	Version 5.20.35, Autor: Lars Dietzel Realgraph für Fußwege ergänzt, Fußwegnummern nachgepflegt
23.11.2009	Version 5.20.36, Autor: Fabian Leitritz *E-Zeilen (Zwischenbedienverbote, ...) aufgenommen
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
18.01.2010	Version 5.20.36, Autor: Fabian Leitritz Korrektur der Spaltenbreite bei Zeitverschiebungen
09.04.2010	Version 5.20.37, Autor: Fabian Leitritz Kleinere Korrekturen
17.05.2010	Version 5.20.38, Autor: Lars Dietzel Fehlende Einschränkung für Verkehrstage für Fahrten ergänzt, Klarstellung zur Verarbeitung der Datei fahrtzuordng
18.05.2010	Version 5.20.39, Autor: Lars Dietzel UIC-Ländercodes überarbeitet, Dokumentation zu Gattungsbildern vervollständigt, Schreibfehler korrigiert
30.08.2010	Version 5.40.01, Autor: Wolfram Fiekert Erweiterungen für Hafas 5.40: 6-stellige Fahrnummern, unterdrückte Linienbezeichnungen, Formatangaben für Fahrtbezeichner, Metaattribute mit fester Bedeutung, Rohdatendatei LINIE, Einführung UMSTEIGW. Wartezeiten von abfahrenden Verkehren auf ihre Zubringerfahrten
08.08.2011	Version 5.40.02, Autor: Robin Giese Regionen: Ausbau von Regionsangaben in Laufwegszeilen und als *TT-Zeilen. Einbau von *S-Zeilen, *N-Zeile, *V-Zeile, *T-Zeile und */-Zeilen.
20.01.2012	Version 5.40.03, Autor: Thomas Kabisch Umsteigwartezeiten: Erweiterung um Prioritäten.
07.06.2012	Version 5.40.04, Autor: Thomas Kabisch Fahrtsfolgen, Umläufe und Dienste.
02.10.2012	Version 5.40.05, Autor: Robin Giese Regionen: Anpassungen von Texten und Beispielen bei Regionen.
12.11.2012	Version 5.40.06, Autor: Thomas Kabisch Ergänzungen für Hafas 5.40: UTF-8-Unterstützung, Gleise, Attribute, Betriebe, Linien, Fahrtsfolgen, 3-stellige Sprachkürzel, Haltestellennamensperre, mehrsprachige Haltestellennamen, Wartezeiten, freie Formate für Fahrtbezeichnungen.
03.05.2013	Version 5.40.07, Autor: Thomas Kabisch Timingpoints in Fahrtzuordnung eingefügt.
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>	

<i>Fortsetzung der letzten Seite</i>	
Datum	Änderung
12.08.2013	Version 5.40.08, Autor: Thomas Kabisch *Q-Zeile in Fahrtzuordnung ergänzt und kleinere Fehlerkorrekturen.
18.11.2013	Version 5.40.09, Autor: Thomas Kabisch Attribute und Infotexte für Betriebe und Gattungen eingeführt, diverse Korrekturen, vor allem Kombination von Attributen und Infotexten
30.04.2014	Version 5.40.10, Autor: Thomas Kabisch Alternativen für Formattemplates und Erweiterungen für Realgraph: Alternative Koordinatensysteme und Fahrtzuordnung für Fußwege.
11.07.2013	Version 5.40.11, Autor: Krzysztof Mieloch Anpassungsdatei für die Haltestellengewichte einfügt.
12.12.2014	Version 5.40.12, Autor: Markus Moll Regionalkategorien und Linie-an-Linie Umsteigwartezeiten hinzugefügt.
21.01.2015	Version 5.40.13, Autor: Thomas Kabisch Neustrukturierung, Realgraph-Layer, div. Korrekturen

2. Einleitung

Um die Fahrplanauskunft *HAFAS* verwenden zu können, müssen die Fahrplandaten eines Verkehrsangebotes im *HAFAS*-Rohdatenformat vorliegen. Dieses Format ist die Ausgangsbasis für die Datenaufbereitung *Transform*, die aus den Fahrplanrohdaten ein hochspezialisiertes binäres Datenformat erzeugt. Dieses binäre Datenformat ist genau auf die Anforderungen des Auskunftssuchalgorithmus zugeschnitten und ermöglicht so das Finden von optimalen Verkehrsverbindungen in kürzester Zeit. Das *HAFAS*-Rohdatenformat zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- rechnerunabhängig, da alle Datendateien Klartextdateien sind
- verständlich, da es weitgehend als lesbare Unterlage zu verwenden ist
- flexibel, da auch komplizierte Sachverhalte dargestellt werden können
- datenbankunabhängig, dennoch leicht von gängigen Datenbanksystemen im- bzw. exportierbar

3. Grundsätzliche Hinweise

3.1. Namenskonventionen

In dieser Dokumentation wurden einige Konventionen getroffen, die das Lesen vereinfachen sollen. Diese werden hier kurz erläutert. Zur Vereinfachung gelten die folgenden Namenskonventionen:

- Unter der Bezeichnung „Fahrt“ werden Verkehrsmittel wie z.B. Zug, Bus, Schiff usw. verstanden
- Entsprechend kann unter der Bezeichnung „Haltestelle“ ein Bahnhof, eine Haltestelle, eine Busstation usw. verstanden werden
- Ein „Laufweg“ ist eine Folge von Haltestellen, die von einer Fahrt bedient werden. Dabei sind die Haltestellen in der Reihenfolge ihrer Durchfahrt geordnet

3.2. Erklärungen zur Dateibeschreibung

Bei der Beschreibung des Dateiaufbaues sind für die Festlegung des jeweiligen Datentypes folgende Konventionen benutzt worden:

- **Kommentarzeilen** werden durch ein „%“ in der ersten Spalte gekennzeichnet. Sie können in den Dateien beliebig vorkommen und werden überlesen.
- Die mit **INT16** gekennzeichneten Datenfelder müssen folgendem Format entsprechen (Reihenfolge beachten):
 - führende Leerzeichen und/oder Tabs
 - ein (optionales) Vorzeichen
 - beliebige Ziffernfolge bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen
 - Die angegebene Zahl darf den Wertebereich von -32767 bis 32767 nicht unter- bzw. überschreiten.
- Die mit **INT32** gekennzeichneten Datenfelder müssen folgendem Format entsprechen (Reihenfolge beachten):
 - führende Leerzeichen und/oder Tabs
 - ein (optionales) Vorzeichen
 - beliebige Ziffernfolge bis zum ersten nichtnumerischen Zeichen
 - Die angegebene Zahl darf den Wertebereich von -2147483647 bis 2147483647 nicht unter- bzw. überschreiten.
- Die mit **FLOAT** gekennzeichneten Datenfelder müssen folgendem Format entsprechen (Reihenfolge beachten):
 - führende Leerzeichen und/oder Tabs
 - ein (optionales) Vorzeichen
 - beliebige Ziffernfolge, ein Punkt und weitere beliebige Ziffernfolge
 - ein (optionaler) Exponent, der mit e oder E eingeleitet wird und ein (optionales) Vorzeichen sowie einen (obligatorischen) Integerwert umfasst.
 - Die angegebene Zahl darf den Wertebereich von 3.4E-38 bis 3.4E+38 nicht unter- bzw. überschreiten.
- Die mit **ASCII** gekennzeichneten Datenfelder können beliebige Zeichen des ASCII-Zeichensatzes (IBM-PC-Code zwischen 0 und 127) enthalten.
- Die mit **UTF-8** gekennzeichneten Datenfelder können beliebige Zeichen in UTF-8-Kodierung enthalten.

- Bahnhofs-, Haltestellen- und Bitfeldnummern müssen immer mit führenden Nullen angegeben werden.
- Alle nicht näher bezeichneten Spalten (Tabellenzeilen, in denen die Bedeutung nicht ausgeführt ist) enthalten Blanks (also Leerzeichen).

4. Datenbestand

Es soll zunächst ein Überblick über die erforderlichen Daten gegeben werden. Alle logisch zusammengehörenden Daten werden in einzelnen Dateien zusammengefasst. Für den Dateinamen wird in der Überschrift des entsprechenden Kapitels ein Vorschlag gemacht. Der Name wird dabei in eckige Klammern gesetzt und groß geschrieben. Die Daten werden in zwei Klassen eingeteilt:

1. Zwingend notwendige Daten
2. Optionale Daten

Für die elektronische Verarbeitung der Fahrplandaten im Rahmen des Fahrplanauskunftssystems *HAFAS* müssen einige grundlegende Datenbestände zwingend vorhanden sein. Zwingend notwendige Daten sind:

- die Liste aller Haltestellen (das Haltestellenverzeichnis)
- Koordinaten der Haltestellen (mit speziellem Algorithmus auch optional)
- die Fahrplandaten (Fahrten mit An-/Abfahrtszeiten)
- Gültigkeitsperiode der Fahrplandaten
- Informationen über die Verkehrstage der Fahrten
- Angaben zu den benutzten Verkehrsmitteln
- Fußwege zwischen Haltestellen und Festlegung von Haltestellengruppen
- Haltestellenbezogene Umsteigezeiten

Für das Auskunftssystem *HAFAS* sind weitere optionale Daten wichtig:

- Liste der Umsteigestellen mit Gewichtung der Bedeutung der Haltestelle
- Attribute für einzelne Laufwegabschnitte der Fahrten
- Prioritäten für die Auswahl einer Haltestelle als Umsteigestelle, wenn mehrere Umsteigestellen möglich sind
- Informationstexte
- Festlegung oder Sperrung von Umsteigepunkten

- Festlegung der Umsteigezeiten (Fahrtbezogene Umsteigezeiten, Linien-/Richtungsbezogene Umsteigezeiten, Verkehrsmittelbezogene Umsteigezeiten)
- Vereinigungen
- Durchbindungen (zwei getrennt aufgeführte Fahrten sind in Wahrheit eine Fahrt)
- Linieninformationen
- Richtungsangaben
- Grenzhalte die nicht in der Haltestellendatei vorkommen
- Zeitzonen einer Fahrplanperiode
- Zeitverschiebungen der Haltestellen
- Zusammenfassungsdaten von gleichen Haltestellen in verschiedenen Datenbeständen
- Adressen- und Gebäudedaten
- Sortierschlüssel für Haltestellennamen
- Zusätzliche Haltestelleninformationen
- Angaben zu Gleisen oder Bussteigen u.ä.
- Betreiberinformationen
- Sonderzüge
- Informationen über Fahrfolgen
- Gewichte von Haltestellen

Für den Teil der Daten wo dies erforderlich ist, wird der UTF-8-Standard unterstützt (Details können den Beschreibungen der einzelnen Dateitypen entnommen werden). Wenn keine erweiterten UTF-8-Fähigkeiten benötigt werden, können alternativ alle Datendateien im IBM-PC-Zeichensatz (8 Bit) als Textdateien geschrieben werden. Eine Umsetzung auf einen einfachen ASCII-Zeichensatz (7 Bit) ist möglich. Sollte auf UTF-8 verzichtet werden, können landesspezifische Zeichen (Umlaute, Akzente) nur soweit einfließen, wie sie im IBM-Zeichensatz enthalten sind, andernfalls sollten sie entsprechend vereinfacht werden.

4.1. Versionsspezifische Beschränkungen

Diese Dokumentation beschreibt alle derzeitigen Möglichkeiten des Rohdatenformats. Je nach *HAFAS*- bzw. *Transform*-Version können Einschränkungen bestehen, die lizenztechnisch oder z.B. durch Beschränkungen der jeweiligen Programmoberflächen bedingt sind.

4.2. Dateiformat-Zeile

Die erste Zeile jeder Rohdatendatei ermöglicht die Angabe spezieller Optionen zum Dateiformat. Derzeit kann das Format der Haltestellennummern und die Zeichencodierung der Datei definiert werden. Folgende vier Formatangaben sind möglich:

- 1 Haltestellennummern 7-stellig; Zeichencodierung gemäß genereller *Transform* -Parameter
- 2 Haltestellennummern 9-stellig; Zeichencodierung gemäß genereller *Transform* -Parameter
- 3 Haltestellennummern 7-stellig; Datei in UTF-8-Kodierung
- 4 Haltestellennummern 9-stellig; Datei in UTF-8-Kodierung

Ohne Angabe einer Dateiformatszeile wird die Länge der Haltestellennummern als 7-stellig und die Zeichencodierung entsprechend der Aufrufparameter der *Transform* -programme angenommen. Eine explizite Angabe einer Formatzeile ist insbesondere dann erforderlich, wenn die Haltestellennummern 9-stellig sind oder die aktuelle Datei entgegen den Grundeinstellungen im *Transform* -aufruf als UTF-8 kodiert ist.

Die Formatzeile hat folgendes Format:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*F
4–5	<i>INT16</i>	Dateityp
7–7	<i>INT16</i>	Formatnummer

Folgende Dateitypen sind derzeit definiert:

01 BAHNHOF	05 BITFELD	09 ATTRIBUT
02 BFKOORD	06 ZUGART	10 BFPRIOS
03 FPLAN	07 METABHF	11 INFOTEXT
04 ECKDATEN	08 UMSTEIGB	12 KMINFO

13 UMSTEIGV	26 GLEISE	39 HAUSNR
14 UMSTEIGL	27 REGIONEN ¹	40 UMSTFWL
15 UMSTEIGZ	28 BETRIEB	41 UMSTFWZ
16 VEREINIG	29 SONDERZG	42 STRECKENPT
17 DURCHBI	30 BHFART	43 KANTEN
18 RICHTUNG	31 BHFATTR	44 FAHRTZUORDNG
19 GRENZHLT	32 ADDRESSES	45 REGION
20 ZEITZONE ¹	33 BHFEXT	46 UMSTEIGW
21 ZEITVS	34 NGREPLACE	47 LINIE
22 EXCHANGE	35 NGTAB	48 FAHRTFLG
23 ADRESSEN ¹	36 WEIGHTS	49 BHFGEW
24 SORTKEYS	37 METACON	
25 BFINFO	38 SPERRKANTEN	

Beispiel:

*F 01 2

Erklärung:

Die mit dieser Zeile beginnende Datei enthält das Haltestellenverzeichnis (Datei BAHNHOF). Die verwendeten Haltestellennummern sind 9-stellig.

¹obsolet

4.3. Notwendige Dateien

Folgende Dateien sind minimal notwendig, damit das *HAFAS* Auskunftssystem korrekt arbeiten kann:

BAHNHOF Das Haltestellenverzeichnis

BFKOORD Die Koordinaten der Haltestellen

FPLAN Der Fahrplan

ECKDATEN Eckdaten der Fahrplanperiode

BITFELD Verkehrstage der Fahrten

ZUGART Verkehrsmittel bzw. Gattungen

METABHF Verbindungen zwischen Haltestellen

UMSTEIGB Haltestellenbezogene Umsteigezeiten

Alle weiteren, in den folgenden Kapiteln genannten Dateien sind optional.

5. Stammdaten

5.1. Eckdaten der Fahrplanperiode [ECKDATEN]

Die Gültigkeitsperiode des Fahrplans wird wie folgt angegeben:

- erster Gültigkeitstag des Fahrplans
- letzter Gültigkeitstag des Fahrplans
- Klarschrifttext, der die Bezeichnung des Fahrplans enthält

Dateiformat:

Zeile	Spalte	Typ	Bedeutung
1	1–10	ASCII	Fahrplanstart im Format TT.MM.JJJJ
2	1–10	ASCII	Fahrplanende im Format TT.MM.JJJJ
3	1ff	ASCII	Fahrplanbezeichnung

Beispiel:

```
09.12.2012 Fahrplanstart  
14.12.2013 Fahrplanende  
"Testfahrplan 2012/13"
```

Erklärung:

Fahrplanstart ist am 09.12.2012. Fahrplanende ist am 14.12.2013. Die Fahrplanbezeichnung lautet Testfahrplan 2012/13".

5.2. Festlegung zeitlicher Gültigkeiten [BITFELD]

Die Verkehrstage einer Fahrt können als Bitfeld dargestellt werden, wobei jedes Bit einem Tag der Fahrplanperiode entspricht. Ein Bit ist 1, wenn die Fahrt an diesem Tag verkehrt, und 0, wenn sie nicht verkehrt. Alle verschiedenen Bitfelder, die in der Fahrplanperiode vorkommen, werden in der Datei BITFELD gesammelt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–6	<i>INT32</i>	Bitfeldnummer (Angabe mit führenden Nullen)
8–199	<i>ASCII</i>	Bitfeld, besteht aus 192 <u>hexadezimalen</u> Ziffern

Bemerkung:

- Die Nummer identifiziert ein bestimmtes Bitfeld. Die Numerierung ist 6-stellig und beginnt mit „000001“. Bitfeld „000000“ ist reserviert für Fahrten, die täglich verkehren.
- Das Bitfeld besteht aus 760 Bits (Tagen). Das erste Bit stellt den Anfang der Fahrplanperiode dar. Alle nicht genutzten Bits nach dem letzten Bit am Ende der Fahrplanperiode werden fest auf „0“ gesetzt. Damit die Daten kompakter abgesichert werden können, werden jeweils 4 Bit zu einer hexadezimalen Ziffer zusammengefasst. Insgesamt wird das Bitfeld also durch 192 hexadezimale Ziffern beschrieben. Damit können zwei aufeinanderfolgende Jahresfahrpläne komplett dargestellt werden.

Aus technischen Gründen sind 2 Bits unmittelbar vor dem Beginn der Fahrplanperiode eingefügt und fest auf 1 gesetzt, ebenso zwei Bits unmittelbar nach dem Ende der Fahrplanperiode.

Erklärung:

Die Fahrplanperiode beginnt am 09.12.2012 und endet am 05.01.2013. Es soll die Verkehrstageangabe „fährt jeden Samstag“ verschlüsselt werden. Der 09.12.2012 fällt auf einen Sonntag.

```

So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
+-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
0          2          0          4          0          8          1

```

Das Bitfeld beginnt also mit 02040810... und es ergibt sich z.B. folgende Datenzeile:

```
000001 02040810204081020408102040810204081 ...
      0           2           0           4           0           8           1           0           2           0
0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0
```

Nun müssen noch die Bits vor und nach dem Fahrplanende gesetzt werden, das ergibt:

```
000001 c0810204081020408102040810204081020 ...
      c           0           8           1           0           2           0           4           0           8
1 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0 | 0 0 0 1 | 0 0 0 0 | 0 0 1 0 | 0 0 0 0 | 0 1 0 0 | 0 0 0 0 | 1 0 0 0
```

5.3. Sortierungen [SORTKEYS]

Die Haltestellennamen werden nach den Einträgen in dieser Datei sortiert. Jedem darstellbaren Zeichen wird ein Sortiercode zugeordnet. Alle Zeichen werden der Größe ihres Sortiercodes entsprechend angeordnet. Hier nicht vorhandene Zeichen werden an den Schluss gestellt.

Je kleiner der Sortiercode, desto weiter steht der Haltestellenname vorne in der Liste.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1-1	<i>UTF-8</i>	Zeichen
<i>3ff</i>	<i>INT16</i>	Sortiercode (0 bis 29999)

Beispiel:

```
% Blank vor anderen Zeichen
100
% Buchstaben nicht mit Klein/Groß unterscheiden.
A 200
a 200
â 200
...
```

Erklärung:

Blank steht vor allen anderen Zeichen. Alle Buchstaben: A, a und â werden gleichwertig behandelt.

5.4. Attribute und Metaattribute [ATTRIBUT]

Die Attributsdatei wird benötigt, wenn in den Fahrplandaten, bei Fußwegdefinition, bei Liniendefinitionen oder im Realgraph Referenzen auf Attribute benutzt werden sollen (i.d.R: *A-Zeilen). Hier werden die Bedeutungen und die Angabe der Gültigkeit bei Teil- bzw. Gesamtstrecke der verwendeten Attributskürzel festgelegt.

In der Kombination mit den Dateien ATTRIBUT und INFOTEXT können diese Attributttexte mit mehreren Infotexten verbunden werden.

Für die einzelnen Aufgaben bei der Attributsdefinition stehen verschiedene Zeilenformate innerhalb der Datei ATTRIBUT zur Verfügung:

- Typ 1: Beschreibt die Haltestellenzugehörigkeit und die Prioritäten der Attribute.
- Typ 2: Beschreibt, wie die Ausgabe geschehen soll.
- Typ 3: Beschreibt übergeordnete Attribute (Metaattribute).
- Typ 4: Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Attribut.
- Typ 5: Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Metaattribut.
- Typ 6: Beschreibt die flexible mehrsprachige Definition von Attributstexten.

Dabei ist zu beachten, das bei Kombination von verschiedenen Zeilentypen in jedem Fall gewährleistet ist, dass sprachabhängige Definitionsteile stets hinter allen sprachunabhängigen Definitionsteilen folgen.

Grundsätzlich werden alle Fahrtattribute durch Kürzel, bestehend aus zwei ASCII-Zeichen, bezeichnet. Diese können in der Regel frei gewählt werden, einige Kürzel sind allerdings für eine spezielle Programmsteuerung in *HAFAS* reserviert und sollten nur nach Rücksprache verwendet werden. Folgende Kürzel für Fahrtattribute sind reserviert: AZ, GK, KW, BH, B1,B2, BB, B3, B4, PL, RE, RP, MS, J2, L_, L1, LW, S_, S1, SL, SW, CW, CS, RZ, VN, VU, VZ, Z_, Z1, ZA, ZF, ZI, ZN, ZV, ZW, RA, RB, RF und RG.

5.4.1. Einfache Fahrt- und Fußwegattribute

Zur Festlegung von Fahrt- und Fußwegattributen werden benutzt:

- der zweistellige Attributcode
- die Haltestellenzugehörigkeit bei einer Ausgabe des Attributtextes
- der Attributsklartext
- die Attributsausgabepriorität
- die Attributsausgabefeinsortierung

Die *A-Zeilen in den Fahrplandaten enthalten lediglich Attributskürzel. Zuerst müssen die Kürzel daher mit den entsprechenden Klartexten versehen werden. Weiterhin kann festgelegt werden, ob ein Attribut für einen Fahrtabschnitt gelten soll oder für die Abfahrts- bzw. Ankunftshaltestelle des Abschnitts.

Zeilenformat Typ 1:

Beschreibt die Haltestellenzugehörigkeit und die Attribute.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	Attributcode
4–4	INT16	Haltestellenzugehörigkeit: („1“ für Abfahrtshaltestelle, „2“ für Ankunftshaltestelle, „3“ für Abfahrts- und Ankunftshaltestelle, „0“ Fahrtabschnitt, „4“ für durchfahrene Haltestellen)
6–8	INT16	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. Prioritäten ≤ 2 werden ggf. gesondert hervorgehoben ausgegeben. (Wertebereich 0 - 999)
10–11	INT16	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0 - 99)

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der letzten Seite

13ff UTF-8 Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang) bei vereinfachter einsprachiger Definition, Abschluss durch „#“; Angabe entfällt bei mehrsprachiger Definition (vgl. 5.4.4).

Beispiel:

```
B1 1 100 10 Halt nur bei Bedarf#
K1 0 200 10 Nur 1. Klasse#
LW 0 300 10 Liegewagen#
TL 0 300 11 Teilstrecke Liegewagen#
```

Erklärung:

„B1“ steht für „Bedarfshalt“ und bezieht sich wegen der „1“ auf den jeweiligen Abfahrtschaltstelle.

„K1“ steht für „1. Klasse“ und bezieht sich auf den Fahrabschnitt.

„LW“ steht für „Liegewagen“ und „TL“ für „Teilstrecke Liegewagen“ (d.h. der Liegewagen steht nicht über die gesamte Strecke zur Verfügung).

Zeilenformat Typ 2:

Beschreibt, wie die Ausgabe geschehen soll.

Nachdem für alle Attributsabkürzungen der Klartext angegeben wurde, gibt es in dieser Datei weitere Einträge, die die Auswahl der Ausgabertexte festlegen. Sinn dieser Abbildungen ist eine größere Flexibilität bei der Vergabe der Kürzel und die Festlegung der Texte, wenn die Attributsinformation nur für Teilstrecken des Laufweges gilt.

Eine Abbildung ist ein Tripel, bestehend aus:

- dem Attributskürzel, das in den Fahrplandaten steht
- dem Attributskürzel, das ausgegeben werden soll, wenn das Eingangsattribut nicht für den gesamten in der Auskunft benutzten Abschnitt der Fahrt gilt
- dem Attributskürzel, das ausgegeben werden soll, wenn das Eingangsattribut für den gesamten in der Auskunft benutzten Abschnitt der Fahrt gilt

Generell steht „-“ für „nichts ausgeben“. Damit diese Zeilen des Typs 2 von den anderen Zeilen des Typs 1 unterschieden werden können, wird vor die Typ 2 -Zeile ein „#“ gesetzt.

Dateiformat:

<u>Spalte</u>	<u>Typ</u>	<u>Bedeutung</u>
1–1	ASCII	Festes Zeichen „#“
3–4	ASCII	Attribute der Fahrplandaten
6–7	ASCII	„-“, falls dieses Attribut in der Ausgabe unterdrückt werden soll, sonst Attributcode für Ausgabe der Teilstrecke
9–10	ASCII	„-“, falls dieses Attribut in der Ausgabe unterdrückt werden soll, sonst Attributcode für Ausgabe für Vollstrecke. Falls der Attributcode nur einstellig ist, braucht nicht mit Leerzeichen aufgefüllt zu werden.

Beispiel:

```
# LW TL LW
```

Erklärung:

Für das Attribut „LW“ in den Fahrplandaten wird, wenn es nur für eine Teilstrecke gilt, der Klartext des Attributes „TL“ ausgegeben. Auf der Vollstrecke wird der Text für „LW“ ausgegeben.

5.4.2. Metaattribute

Den Fahrt- und Fußwegattributen können beliebige Metaattribute zugeordnet werden. Die Codes der Metaattribute beginnen mit dem festen Zeichen "+", die übrigen beiden sind frei wählbar aus dem Bereich aller druckbaren Zeichen, mit Ausnahme von (einem oder mehreren) Leerzeichen sowie der mit auf zwei Großbuchstaben endenden Codes. Letztere sind reserviert, da sie eine HaCon-interne vordefinierte Sonderbedeutung haben.

Zeilenformat Typ 3:

Beschreibt die Metaattributstexte und die Prioritäten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	<i>ASCII</i>	Metaattributscodes
5–7	<i>INT16</i>	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. (Wertebereich 0-999)
9–10	<i>INT16</i>	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0-99)
12ff	<i>UTF-8</i>	Attributsklartext bei vereinfachter einsprachiger Definition (max. 70 Zeichen lang); Angabe entfällt bei mehrsprachiger Definition (vgl. 5.4.4).

Beispiel:

```
+SA 740 11 Suchattribut
```

Erklärung:

Das Metaattribut „+SA“ wird zur Kennzeichnung von in der Suche relevanten Attributen bereitgestellt.

Zeilenformat Typ 4:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Attribut.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	Attributcode
3–3	ASCII	Festes Zeichen ":"
5ff	ASCII	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Metaattributscodes

Beispiel:

HB: +bg +HA

HB: +wr

HR: +bg +wr

Erklärung:

Dem Attribut mit dem Code „HB“ werden die Metaattribute mit den Codes „+bg“, „+HA“ und „+wr“ zugeordnet. Das Attribut „HR“ erhält ebenfalls die Metaattribute „+bg“ und „+wr“.

Zeilenformat Typ 5:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Metaattribute zu einem Metaattribut.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	Metaattributcode
4–4	ASCII	Festes Zeichen ":"

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der letzten Seite

6ff *ASCII* Durch Leerzeichen getrennte Liste von
Metaattributscodes

Beispiel:

+nb: +bf

Erklärung:

Dem Metaattribut mit dem Code „+nb“ wird das Metaattribut mit dem Code „+bf“ zugeordnet.

5.4.3. Metaattribute mit besonderer Bedeutung

Einige Metaattribute haben eine besondere Bedeutung und werden von *HAFAS* ausgewertet.

Attributsunterdrückung

Das Metaattribut +PV kann anderen Metaattributen zugeordnet werden. Metaattribute, die diesem Metaattribut zugeordnet sind, gruppieren normale Attribute und führen dazu, dass von allen Attributen einer *Verbindung* mit der entsprechenden Gruppe nur das Attribut mit der höchsten Priorität ausgegeben wird.

Analog wirkt das Metaattribut +PF auf alle Attribute einer *Fahrt*.

Die Bestimmung der zu unterdrückenden Attribute geschieht in der Auskunftsberechnung nach der Ermittlung von Verbindungen und der Attributersetzung gemäß Zeilenformat Typ 2. Die Attribute stehen also während der Suche zur Verfügung, werden aber anschließend den Regeln entsprechend evtl. nicht an die Oberflächen weiter gereicht und stehen dort entsprechend nicht für weitere Auswertungen zur Verfügung.

Beispiel:

```
AA 0 400 50 wird immer ausgegeben
AB 0 500 50 wird nicht ausgegeben, wenn AA existiert
AC 0 600 50 wird nicht ausgegeben, wenn AA oder AB existieren
AA: +gr
AB: +gr
AC: +gr
+gr: +PV
```

Erklärung:

Das Attribut +gr ist ein gruppenbildendes Attribut, das die Attribute AA, AB und AC zusammenfasst. Wenn diese in einer Verbindung gemeinsam auftreten, wird nur das mit der höchsten Priorität (also dem kleinsten Wert) ausgegeben. AC wird daher nur ausgegeben, wenn weder AA noch AB existieren. AB wird unterdrückt, wenn AA existiert.

Fußnote

Das Metaattribut +FN macht ein anderes Metaattribut zu einer Fußnote eines Attributs. Ein Metaattribut, das einem normalen Attribut zugeordnet wurde, wird, wenn es das Metaattribut +FN trägt, immer dann ausgegeben, wenn das entsprechende Attribut ausgegeben wird.

Beispiel:

```
AA 0 001 50 Anrufverkehr, bitte wählen Sie 0180 123456
+ab 0 001 50 Dieser Anruf kostet aus dem Festnetz etwas mehr.
AA: +ab
+ab: +FN
```

Das Attribut AA, das über die Telefonnummer für die Buchung eines Anrufverkehrs informiert, bekommt die Fußnote gemäß des Metaattributs +ab.

5.4.4. Sprachabhängige Definition von Attributstexten

Wenn Attribute oder Metaattribute mehrsprachig definiert werden sollen, wird zwischen einem sprachunabhängigen Teil und einem sprachabhängigem Teil in der Datei ATTRIBUT unterschieden. Der sprachabhängige Teil muss dabei stets hinter dem dazugehörigen sprachunabhängigen Teil der Datei stehen. Während im sprachunabhängigen Teil alle sprachübergreifenden Eigenschaften notiert werden, erfolgt die Zuordnung der Attributstexte pro Sprache im sprachabhängigen Teil. Im sprachunabhängigen Teil entfällt dagegen die Angabe der Texte (vgl. Zeilenformat 1 bzw. 3).

Der sprachabhängige Teil wird mit dem Tag `<text>` eingeleitet. Innerhalb des sprachabhängigen Teils werden die jeweiligen Sprachen mit einem Tag entsprechend der Norm ISO 639-3 gekennzeichnet (bspw. steht das Tag `<deu>` für Deutsch oder `<eng>` für Englisch).

Zeilenformat Typ 6:

Beschreibt die sprachabhängige Definition von Attributstexten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	Attributcode
4ff	<i>UTF-8</i>	Attributstext

Beispiel:

```
RO 0 001 50
<text>
<deu>
RO Restaurant geöffnet.
<eng>
RO Restaurant open.
```

Erklärung:

Dem Attribut RO wird im Deutschen der Text 'Restaurant geöffnet' zugewiesen, im Englischen dagegen der Text 'Restaurant open'.

5.4.5. Kombination von Attributen und Infotexten

Attribute können mit mehreren Infotexten verbunden werden, die eine Flexibilisierung der Attributstexte in Abhängigkeit vom aktuellen Kontext ermöglichen. Dieser Mechanismus erspart in bestimmten Situationen die Mehrfachdefinition von Attributen.

Um Attribute mit Infotexten zu verknüpfen, werden in den Attributstexten Infotextkürzel eingefügt. Diese werden später bei der Ausgabe in *HAFAS* durch die jeweils gültigen Infotexte ersetzt.

Beispiel:

```
[ATTRIBUT:]  
RO 0 001 50 Zugrestaurant geöffnet $IOZ#  
  
[INFOTEXT:]  
00000003 18Uhr bis 20Uhr  
00000004 18Uhr bis 23Uhr  
  
[FPLAN:]  
*Z 00815 4711__  
*A RO 008010366 008010097  
*I OZ 008010366 008010097 000001 000000003  
*I OZ 008010366 008010097 000002 000000004
```

Erklärung:

Dem Attribut RO wird in der Datei ATTRIBUT der Infotext OZ zugeordnet. In der Datei INFOTEXT werden verschiedene Texte für Infotexte definiert, hier zwei verschiedene Öffnungszeitenangaben (Infotextcodes 000000003 und 000000004). Schließlich werden dem Zug in der Fahrplandatei für den Laufwegsabschnitt von Bahnhof 008010366 bis Bahnhof 008010097 sowohl das Attribut RO als auch zwei Infotexte mit dem Kürzel OZ zugewiesen. Die Infotexte beziehen sich dabei auf verschiedene Verkehrstage (Verkehrstagebitfelder 000001 und 000002), diese könnten beispielsweise Mo-Fr bzw. Sa/So zugeordnet sein.

Weitere Beispiele für die Verwendung von Fahrtattributen befinden sich im Anhang, Kapitel [11.2](#).

5.5. Informationstexte [INFOTEXT]

Diese Datei enthält verschiedene Informationstexte. Sie wird benötigt, wenn man Verweise auf Infotexte definiert hat (z.B. durch **/*-Zeilen in den Fahrplandaten). Pro Zeile wird zu einer Infotextnummer der zugehörige Text angegeben. Die Infotextnummern werden in den **/*-Zeilen verwendet, um einer Fahrt einen bestimmten Text (oder XML-Block) zuzuordnen.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, allgemein gültige Infotexte, die keiner speziellen Haltestelle oder Fahrt zugeordnet sind, zu definieren. Die allgemein gültigen Infotexte werden mit dem Infotextkürzel eingeleitet, darauf folgt die Verkehrstagennummer, bei „000000“ oder 6 Leerzeichen gilt der Infotext täglich, abschließend folgt der zugehörige Text.

5.5.1. Einfache Informationstexte

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Infotextnummer
11 <i>ff</i>	<i>UTF-8</i>	Zuginformationstext

Beispiel:

```
000000001 Nord-Express
000000002 Süd-Express
```

Erklärung:

Zu der Infotextnummer 1 gehört der Text: Nord-Express. Zu der Infotextnummer 2 gehört der Text: Süd-Express.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	Infotextkürzel. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
4–9	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer, für die Tage, an denen der Infotext gilt (optional)
11 <i>ff</i>	<i>UTF-8</i>	Informationstext

Beispiel:

```
ZN           Allgemeine Informationen
ZN 000000   Weitere allgemeine Informationen
ZN 081224   Frohe Weihnachten
```


Erklärung:

Zu den drei Beispiel-Infotexten gehört das Infotextkürzel „ZN“.
Der allgemeine Infotext „Allgemeine Informationen“ gilt täglich. Der allgemeine Infotext „Weitere allgemeine Informationen“ gilt täglich. Der allgemeine Infotext „Frohe Weihnachten“ gilt an den Verkehrstagen 081224. (Eintrag aus der Datei BITFELD).

5.5.2. Erweiterte Informationstexte

Ein Spezialfall sind Infotexte, die XML-Blöcke enthalten. Die Verwendung dieser erweiterten Infotexte erlaubt es, die Inhalte stärker zu strukturieren und sie so bei Bedarf z.B. in den Oberflächen formatiert auszugeben.

Das Aussehen eines solchen Blockes ist wie folgt:

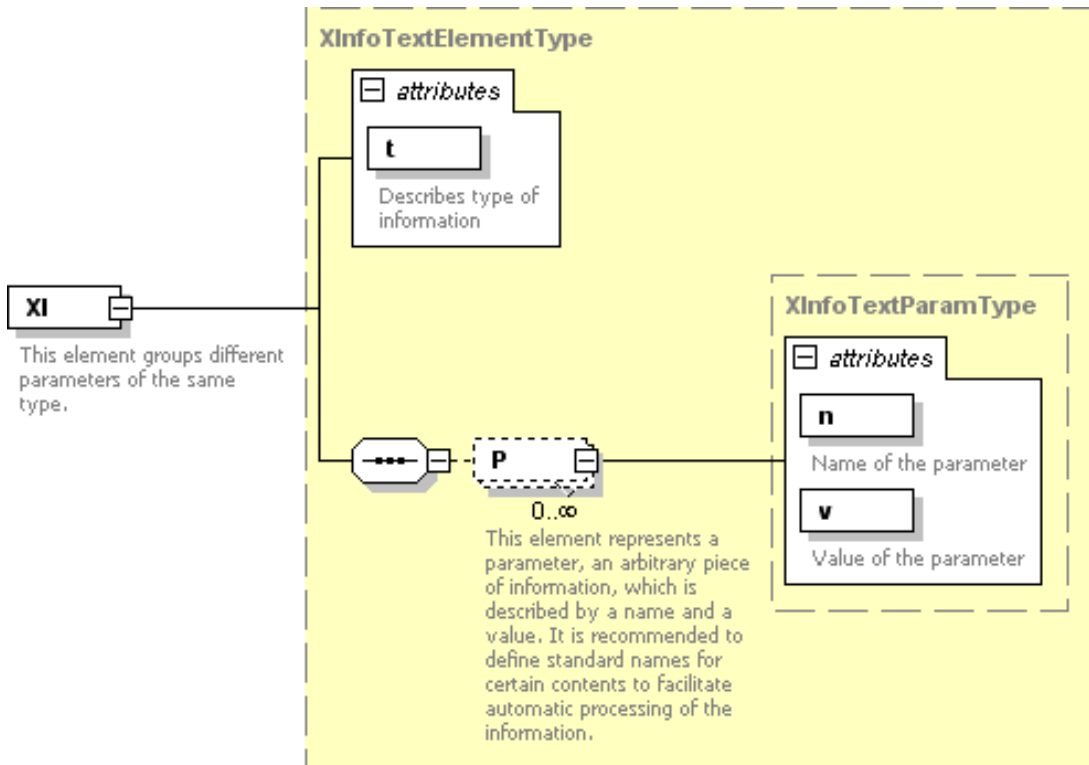

Der exakte Aufbau des XML-Formates ist im Anhang (Abschnitt 11.3.5) zu finden.

Beispiel:

```
00000001 <XI type="Info"><P n="name" v="Börjes ...
... Kiosk"/></XI><XI type="OH"><P n="mån-fre" ...
... v="8.30-20.00"/><P n="Sön" ...
... v="11.00-18.00"/></XI><XI type="Add">...
... <P n="street" v="Storgatan 5"/> ...
... <P n="municipality" v="112 14 Stockholm"/></XI>
00000002 <XI type="Info"><P n="name" v="Parkera och åk - ...
... Lindholmen"><P n="desc" v="Snabbast in ...
... till Stockholms östra från Lindholmen är ...
... Roslagsbanan som tar cirka 39 minuter."/> ...
... </XI><XI type="Park"><P n="spaces" v="34"/></XI>
00000003 <XI type="Info"><P n="name" v="SL Center ...
... Täby Centrum (bussterminalen)"/> </XI>...
... <XI type="OH"><P n="mån-lör" v="6.30-23.15"/> ...
... <P n="mån-lör" v="6.30-23.15"/>...
... <P n="Sön" v="7.00-23.15"/></XI>
```


5.6. Regionen [REGION]

In der Regionendatei werden räumliche Bereiche definiert. Regionen werden durch Addition und Substraktion von Polygonen beschrieben. Ein Punkt liegt in der Region, wenn es mindestens ein additives Polygon gibt, in dem der Punkt liegt, und es kein subtraktives Polygon gibt, in dem der Punkt liegt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*R</i>
4–11	<i>INT32</i>	Nummer der Region
13–62	<i>UTF-8</i>	Name der Region (optional)

Die Nummer dient der Referenzierung der Region in anderen Rohdatendateien.

Beispiel:

```
*R 00123456 Region A
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Region mit der Nummer 00123456 und dem Namen "Region A" erzeugt.

5.6.1. *C-Zeile

Eine *C-Zeile legt die Kategorie der Region fest. Fehlt die *C-Zeile, wird Kategorie 0 als Default angenommen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*C
4–5	INT16	Kategorie der Region

Regionen können einer Kategorie zwischen 0 und 15 zugeordnet werden, wobei zurzeit bereits folgende Zuordnungen existieren:

Kategorie 0 : Regionen für Bedarfsverkehre; jede Region benötigt hier eine nicht-leere Stationsliste.

Kategorie 1 : Regionen zum Aufsetzen von Ngramm-Filtern.

Kategorie 2 : Regionen fuer Park & Ride.

Beispiel:

```
*R 00123456 Region A
*C 1
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Region der Kategorie 1 mit der Nummer 00123456 und dem Namen "Region A" erzeugt.

5.6.2. *P-Zeile

Eine *P-Zeile leitet ein Polygon ein. Es wird zwischen additiven und subtraktiven Polygonen unterschieden. Additive Polygone erzeugen Bereiche der Region, subtraktive Polygone entfernen Bereiche der Region.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*P
4–4	ASCII	+ für ein additives Polygon bzw. - für ein subtraktives Polygon

Die nachfolgenden Zeilen, die nicht mit *... beginnen, enthalten die Koordinaten der Eckpunkte des Polygons.

5.6.3. Polygoneckpunkte

Zeilen, die nicht mit *... beginnen, enthalten die Eckpunkte des Polygons aus der vorangegangenen *P-Zeile. Jedes Polygon muss mindestens drei Eckpunkte haben. Jeder Eckpunkt muss in einer eigenen Zeile stehen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–10	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate
12–21	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate

Weitere Informationen zum verwendeten Koordinatensystem sind im Abschnitt [6.2](#) zu finden. Für die Polygoneckpunkte muss das gleiche Koordinatensystem wie für die Haltestellen benutzt werden.

Beispiel:

```
*R 00123456
 *P +
8.75 47.35
8.65 47.40
9.60 46.30
 *P -
8.80 47.65
8.67 47.1
9.95 46.75
 *P +
8.15 47.20
8.15 46.10
9.75 46.35
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Region mit der Nummer 00123456 erzeugt. Die Region wird aus drei Polygonen zusammengesetzt. Dabei werden zunächst das erste und das letzte Polygon addiert und anschließend das zweite Polygon subtrahiert.

5.6.4. *S-Zeile

Über die *S-Zeile werden Listen von Haltestellen festgelegt, die der Region zugeordnet werden.

Jede Region kann mehrere Stationslisten (unterschiedlicher Typen) beinhalten. Die Haltestellen, einer Stationsliste, dürfen innerhalb und außerhalb einer Region liegen. Sie dienen Fahrten wie Teletaxi, Ast-Verkehren sowie dem Routing als Start- oder Zielpunkte der jeweiligen Region.

Dabei wird zwischen Start-, Ziel- und innerregionalen Stationslisten unterschieden

Die Einleitung jeder Stationsliste erfolgt über eine *S-Zeile. Folgend können weitere Steuerparameter angegeben werden (siehe weitere *-Zeilen). Anschließend folgen die Haltepunkte.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*SS

Stationsliste beinhaltet Startpunkte (Haltestellen)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–4	ASCII	*SSI

Stationsliste beinhaltet einen Startpunkt (Haltestelle), wenn Start und Ziel der Verbindung innerhalb derselben Region liegen

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*SD

Stationsliste beinhaltet Zielpunkte (Haltestellen)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–4	ASCII	*SDI

Stationsliste beinhaltet eine Zielpunkt (Haltestelle), wenn Start und Ziel der Verbindung innerhalb derselben Region liegen

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	INT32	Haltestellennummer

Diese Haltestellen werden der jeweiligen Stationsliste zugeordnet.

Beispiel:

```
*SS
*v 1 2
002000306 % Fjerritslev Bustermi SS
002000312 % Stationsvej v/ Højba SS
002000317 % Tranum SS
*SSI
*v 1 2
002000308 % Fjerritslev Bustermi SSI
*SDI
002000314 % Nørhalne v/skolen SDI
...
```

Erklärung:

Durch die *SS Zeile wird eine folgende Stationsliste für Starthalte definiert.

Die *V Zeile beinhaltet einen Bewertungsmalus (siehe Abschnitt *V-Zeile 5.6.5).

Anschließend erfolgt die Auflistung aller Haltestellen, welche dieser Region und dieser Stationsliste zugeordnet werden sollen.

Bei den **SSI* und **SDI* werden die ***-Zeilen nur an eine der Stationslisten geschrieben.

5.6.5. *V-Zeile

Bei der *V-Zeile handelt es sich um einen Steuerparameter für alle Arten von Stationslisten. Sie ist immer anzugeben.

Da Fahrten vom Start aus oder direkt zum Ziel schneller sein können als klassischer ÖPNV, können diese Fahrten mit einem Bewertungsmalus versehen werden, dem Umsteigeaufschlag (Value).

Somit kann erreicht werden, dass die Ast-Verkehre/Teletaxis eine ÖPNV-Fahrt nur ersetzen, wenn diese wirklich vorteilhafter für den Nutzer ist.

Bei *SSI und *SDI nur an einer Liste zu verwenden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*V
4–4	INT16	Umsteigeaufschlag (maximal 4)
6–6	INT16	Variabler Umsteigeaufschlag (anteilig in Abhängigkeit zur Entfernung) (maximal 4)

Beide Umsteigeaufschläge werden addiert und ersetzen eine HAFAS intern berechnete Fahrtbewertung.

Beispiel:

```
*SS
*v 1 2
002000306 % Fjerritslev Bustermi SS
002000317 % Tranum SS
...
```

Erklärung:

Umsteigeaufschlag von 1 wird verwendet bei allen Verbindungen ab einer Haltestelle der Stationsliste. Zusätzlich wird ein anteiliger Umsteigeaufschlag (in Abhängigkeit zur Entfernung) auf den "festen" Umsteigeaufschlag von 1, addiert.

5.6.6. *N-Zeile (optional)

Bei der *N-Zeile handelt es sich um einen Steuerparameter für alle Arten von Stationslisten.

Eine Stationsliste kann eine große Menge an Haltestellen beinhalten. Für die Suche nach der optimalen Fahrt sind nicht alle Haltestellen relevant. In der Regel umso weiter entfernt von einem Start/Zielpunkt, umso weniger relevant. Aufgrund dessen kann eine maximale Anzahl an Halten vorgegeben werden, welche für die Suche verwendet werden sollen. Um den Start/Zielpunkt wird ein Luftlinienradius gezogen und alle Haltestellen innerhalb des Radius, nach der Entfernung gestaffelt, bis zur maximalen Anzahl gesucht. Zu verwenden für alle Haltestellenlisten außer *SSI und *SDI.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*N
4–5	INT16	Zu verwendende maximale Haltestellenanzahl in der Nähe eines gesuchten Ein/Ausstiegs (1-31)

Beispiel:

```
*SS
*N 5
*V 1 2
002000306 % Fjerritslev Bustermi SS
002000317 % Tranum SS
...
```

Erklärung:

Angabe der zu nutzende Halteanzahl in der Nähe eines gesuchten Punktes (max. 5)

5.6.7. **I*-Zeile (optional)

Bei der **I*-Zeile handelt es sich um einen Steuerparameter für alle Arten von Stationslisten.

Um eine Zeit zwischen angefragten Punkt und optimalen Start/Zielhalt zu ermitteln, ist ein Routingverfahren oder eine Zeitangabe nötig.

Zur Auswahl stehen Luftlinienrouting, Straßenrouting (default) und eine Zeitvorgabe in Minuten. Diese vorgegebene oder berechnete Zeit wird auf die später verwendeten Verkehre (AST/Teletaxi) umgelegt.

Bei **SSI* und **SDI* nur an einer Liste zu verwenden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	<i>*IA</i>

Die Ermittlung der benötigten Zeit zwischen angefragten Punkt und optimalen Start/Zielhalt erfolgt über ein Luftlinienrouting.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	<i>*IS</i>

Die Ermittlung der benötigten Zeit zwischen angefragten Punkt und optimalen Start/Zielhalt erfolgt über ein Straßenrouting.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	<i>*IN</i>
5–7	INT16	Zeitangabe in Minuten (maximal 511)

Eine Ermittlung der benötigten Zeit zwischen angefragten Punkt und optimalen Start/Zielhalt erfolgt nicht. Es wird die eine übergebene Zeit verwendet (in Minuten). Bei der Vorgabe einer Zeit werden Angaben aus der **T*-Zeile ver-

worfen.

Beispiel:

```
*SS
*IA
*V 1 2
002000306 % Fjerritslev Bustermi SS
002000317 % Tranum SS
...
```

Erklärung:

Zeitenbestimmung via Luftlinienrouting

5.6.8. *T-Zeile (optional)

Bei der *T-Zeile handelt es sich um einen Steuerparameter für alle Arten von Stationslisten.

Zeiten von/nach Haltestellen aus der Stationsliste, die über Luftlinien- oder Straßenrouting ermittelt wurden, können noch mit einem Faktor multipliziert und/oder mit einer Minutenangabe addiert werden.

Zuerst wird der Multiplikator angewendet, und danach erfolgt die Addition.

Bei *SSI und *SDI nur an einer Liste zu verwenden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*T
4–7	INT16	Multiplikator der gerouteten Zeit in Prozent (1-1000)
9–11	INT16	Summand zur gerouteten Zeit in Minuten (0-255)

Beispiel:

```
*SS
*T 0150 005
*V 1 2
002000306 % Fjerritslev Bustermi SS
002000317 % Tranum SS
...
```

Erklärung:

Die beim Routing ermittelte Zeit wird mit 150% multipliziert (Faktor 1,5) und anschließend um 5 Minuten erhöht.

6. Haltestellendaten

6.1. Das Haltestellenverzeichnis [BAHNHOF]

Das Haltestellenverzeichnis ist eine vollständige Liste aller in den gesamten Fahrplandaten eines Verkehrsverbundes bzw. Verkehrsträgers vorkommenden Haltestellen.

Die Haltestellendatei enthält für jede Haltestelle:

- eine 9-stellige, eindeutige Haltestellennummer
- Zuordnungskürzel zu einem Verkehrsverbund
- den Haltestellenamen

Die eindeutige, 9-stellige Haltestellennummer besteht aus dem UIC-Ländercode, der die ersten Ziffern belegt, und aus weiteren fünf beliebigen Ziffern (mit Ausnahme der Ziffernfolge 00000). Der länderübergreifende bzw. verkehrsübergreifende Datenaustausch hängt wesentlich von der Abstimmung der bestehenden Haltestellendatenbasis ab.

Zur Zeit sind folgende UIC-Ländercodes aktuell:

0010 Finnland	0031 Mongolei	0051 Polen
0020 Russland	0032 Vietnam	0052 Bulgarien
0021 Weißrussland	0033 China	0053 Rumänien
0022 Ukraine	0040 Kuba	0054 Tschechien
0023 Moldawien	0041 Albanien	0055 Ungarn
0024 Litauen	0042 Japan	0056 Slowakei
0025 Lettland	0044 Bosnien- Herzegowina (serbischer Teil)	0057 Aserbaidshan
0026 Estland	0049 Bosnien- Herzegowina	0058 Armenien
0027 Kasachstan	0050 Bosnien- Herzegowina (bosnisch- kroatischer Teil)	0059 Kirgisistan
0028 Georgien		0060 Irland
0029 Usbekistan		0061 Südkorea
0030 Nordkorea		0062 Montenegro
		0065 Mazedonien

0066 Tadschikistan	0079 Slowenien	0090 Ägypten
0067 Turkmenistan	0080 Deutschland	0091 Tunesien
0070 Großbritannien	0081 Österreich	0092 Algerien
0071 Spanien	0082 Luxemburg	0093 Marokko
0072 Serbien	0083 Italien	0094 Portugal
0073 Griechenland	0084 Niederlande	0095 Israel
0074 Schweden	0085 Schweiz	0096 Iran
0075 Türkei	0086 Dänemark	0097 Syrien
0076 Norwegen	0087 Frankreich	0098 Libanon
0078 Kroatien	0088 Belgien	0099 Irak

Die Anfangsziffern 0001 - 0009, die nicht im UIC-Code benannt werden, sind reserviert, um lokale Verkehrsbetriebe aufnehmen zu können.

Die Nummern für Adressangaben werden üblicherweise mit dem Präfix 90 oder 99 und sieben weiteren Ziffern versehen.

Die Haltestellendatei enthält pro Zeile einen Eintrag der folgenden Form:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle
11–13	<i>ASCII</i>	Leer (3 Blanks) bzw. 3 Zeichen für Verkehrsverbundinformation
15–64	<i>UTF-8</i>	Haltestellenname(n), optional mit Sprachangaben

- Namen können Leerzeichen enthalten.
- Je Namen werden maximal die ersten **50** Zeichen übernommen.
- Mehrere Namen werden durch \$ getrennt (z.B. Genf\$Genève).
- Sind mehrere Namen angegeben, dient der erste als Defaultname.
- Für eine sprachabhängige Ausgabe der Namen kann zu jedem Namen angegeben werden, in welchen Sprachen er benutzt werden soll. Die Sprachangabe erfolgt, abgetrennt durch \$, durch dreibuchstabile Tags gemäß der Norm ISO 639-3 (bspw. <deu> für Deutsch oder <eng> für Englisch).

Der erste Name je Haltestelle dient als Defaultname für Sprachen, zu denen kein Name angegeben wurde.

- Zur Steuerung der Ausgabe von Haltestellenamen können den Namen Typen zugeordnet werden. Mögliche Werte für die Namentypen liegen im Bereich von 1 bis 9. Die Typangaben werden analog zu den Sprachangaben formuliert. Sprach- und Typangaben können kombiniert werden (siehe Beispiele).
- Einzelne Namen können explizit für die Ausgabe bei der Namenssuche durch ein nachgestelltes <!> gesperrt werden (bspw. interne Kürzel)

Beispiel:

```
008800002 Bruxelles-Nord$Brüssel Nord$<deu>$Brussel Noord$<nld>$BN1<!>
008833001 Louvain [B]$<fra>$Leuven [B]$<nld>$Louvain$<fra2>$Louv$<fra1>
001234567 AAAA$<deu12><fra23>$BBBB$<engl><fra1>
007654321 CCCC$<12>$DDDD$<34>
```

Erklärung:

Der Defaultname zur Haltestellennummer (008800002) ist „Bruxelles-Nord“. Der Alternativname „Brüssel-Nord“ wird als deutsch und der Alternativname „Brussel Noord“ als niederländisch gekennzeichnet. Zur Identifikation dieses Bahnhofs kann zusätzlich das Kürzel „BN1“ verwendet werden, dieses wird allerdings nicht in Vorschlagslisten während der Namenssuche ausgegeben.

Der Defaultname zur Haltestellennummer (008833001) ist „Louvain [B]“. Dieser Name ist als französisch gekennzeichnet. Der niederländische Name lautet „Leuven [B]“. Für Französisch sind noch die Namen „Louv“ vom Typ 1 und „Louvain“ vom Typ 2 angegeben.

Für die Haltestellennummer (001234567) sind zwei Namen angegeben. „AAAA“ ist als deutsch gekennzeichnet und besitzt die Typangaben 1 und 2. Der Name ist außerdem als französischer Name in Verbindung mit den Typen 2 und 3 gekennzeichnet. Der zweite Name „BBBB“ wird für Englisch und Französisch verwendet und hat den Typen 1.

Für die Haltestellennummer (007654321) sind zwei Namen angegeben, die für alle Sprachen verwendet werden, aber unterschiedliche Typangaben besitzen. Der erste Name „CCCC“ hat die Typen 1 und 2, der zweite Name „DDDD“ hat die Typen 3 und 4.

6.2. Die Koordinaten der Haltestellen [BFKCOORD]

Die Haltestellenkoordinaten werden von *HAFAS* zur Visualisierung der Fahrtverläufe, zum Überprüfen der Fahrzeiten und für die Optimierung des Suchalgorithmus benutzt. Für jede Haltestelle werden gespeichert:

- die Haltestellennummer
- die X/Y-Koordinate
- die Z-Koordinate (optional)
- der Haltestellenname

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Nummer der Haltestelle
11–20	<i>FLOAT</i>	X-Koordinate
22–31	<i>FLOAT</i>	Y-Koordinate
33–38	<i>INT16</i>	Z-Koordinate (optional)
40ff	<i>UTF-8</i>	Kommentarzeichen "%" gefolgt vom Klartext des Haltestellennamens (optional zur besseren Lesbarkeit)

Die X- und Y-Koordinaten werden in einem geographischen Koordinatensystem in Längen- und Breitengraden angegeben. Als Einheiten werden dabei Grad mit dezimalen Nachkommastellen verwendet. Für Metergenauigkeit sind sechs Nachkommastellen anzugeben. Als Koordinatensystem ist WGS84 zu bevorzugen. Alternativ werden Koordinaten in einem rechtwinkligen Bezugssystem mit frei wählbarem Nullpunkt in Kilometern angegeben. Bei der Datenaufbereitung muss dem Programm MAKEKGEO per Schalter mitgeteilt werden, welches Koordinatensystem verwendet werden soll. In der Standardeinstellung werden geographische Koordinaten erwartet. Durch Verwendung des Schalters -p wird auf das bisherige Rechtwinklige Koordinatensystem umgeschaltet.

Im Gegensatz zu den X- und Y-Koordinaten müssen die Z-Koordinaten immer in Meter über NN angegeben werden.

Beispiel:

```
008000261 11.5582710 48.1402880      % München Hbf
008000262 11.6049710 48.1274400 450  % München Ost
```

Erklärung:

Die Haltestelle „München Hbf“ hat die Nummer 008000261 und liegt auf dem Längengrad 11.558271 und dem Breitengrad 48.140288 (laut WGS84).

Die Haltestelle „München Ost“ hat die Nummer 008000262, liegt auf dem Längengrad 11.604971 und dem Breitengrad 48.127440 (laut WGS84) und liegt 450m über NN.

6.3. Haltestellenbeschreibung [BHFART]

Diese Erweiterung des Rohdatenformates ermöglicht:

- Die Beschränkungen bei der Auswahl von Haltestellen. Damit ist es möglich, für jede Haltestelle zu entscheiden, ob sie als Start-, Ziel- oder Via-Haltestelle auswählbar oder anroutebar ist. (Rohdatenkürzel = B)
- Die Angabe von Attributsinformationen. (Rohdatenkürzel = A)
- Die Angabe von Infotextinformationen. (Rohdatenkürzel = I)
- Die Angabe von "hailing sections"(Rohdatenkürzel = H)
- Die Angabe von Typen des IV-Routings (Fußweg, Fahrrad, Taxi, ...) die zwischen einer beliebigen Location und der jeweiligen Haltestelle erlaubt sind (Rohdatenkürzel = T)

Diese Datei ist optional. Bei nicht vorhandener Datei sind alle Haltestellen immer auswählbar und haben keine besonderen Attributs- bzw. Infotexte.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
11–11	<i>ASCII</i>	B
13–14	<i>INT16</i>	Auswahlbeschränkung der Haltestelle. Nur Beschränkungen zwischen 0 und 7 werden akzeptiert.
16–17	<i>INT16</i>	Routingbeschränkungen für die Haltestelle. Nur Beschränkungen zwischen 0 und 7 werden akzeptiert.
19ff	<i>UTF-8</i>	Haltestellenname (optionale Angabe)

Beispiel:

```
008504419 B 3 3 Biel Mett
008504300 B 4 0 Biel/Bienne
008000122 B 0 0 Bietingen
```

Erklärung:

Biel Mett ist für die Start-/Zielauswahl gesperrt, darf aber als Via ausgewählt werden. Dieser Halt darf von einem vorgeschalteten Routing für Fußwege oder Taxifahrten nicht als Ein- oder Ausstiegshalt verwendet werden. **Biel/Bienne** ist nur für die Via-Auswahl gesperrt, während **Bietingen** für alle Auswahlmöglichkeiten freigegeben ist (könnte also weggelassen werden, da 0 der Standardwert ist).

Soll eine Haltestelle in einer bestimmten Auswahlmöglichkeit nicht vorhanden sein, kann mittels dieser Datei genau festgelegt werden, welche Auswahl gesperrt ist. Die Sperrung wird bitweise vorgenommen, wobei derzeit für die Auswahlbeschränkung drei Bits benutzt werden:

- Bit 0 (Wert 1) : Sperrung für die Startauswahl
- Bit 1 (Wert 2) : Sperrung für die Zielauswahl
- Bit 2 (Wert 4) : Sperrung für die Via-Auswahl

Eine Kombination der Bits ist durch Addition der zugehörigen Werte möglich. Standardmäßig wird die Beschränkung auf 0 gesetzt (keine Beschränkung).

Die Beschränkungen für das Routing werden entsprechend kodiert. Das gesetzte Bit 0 mit dem Wert "ein" bedeutet dann beispielsweise, dass der Halt nicht am Start angeroutet werden darf.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
11–11	<i>ASCII</i>	A
13–14	<i>ASCII</i>	Attributskürzel
16–21	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer, für die Tage an denen das Attribut gilt (optional)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
<i>Fortsetzung auf der nächsten Seite</i>		

Fortsetzung der letzten Seite

1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
11–11	<i>ASCII</i>	I
13–14	<i>ASCII</i>	Infotextkürzel. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
16–24	<i>INT32</i>	Infotextnummer
26–31	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer, für die Tage an denen der Infotext gilt (optional)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
11–11	<i>ASCII</i>	H
13–17	<i>INT16</i>	Haltestellen - Flag. Wird der Wert 16 eingetragen, handelt es sich um eine „hailing section“.
19–19	<i>UTF-8</i>	Haltestellenname (optionale Angabe)

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle oder „@@@@@@@@“, um Angaben für alle Haltestellen zu machen.
11–11	<i>ASCII</i>	T
13ff	<i>ASCII</i>	Eine beliebige Menge der Buchstaben von A bis H für die erlaubten Typen des IV-Routings. Am Anfang kann ein „!“ stehen. In diesem Fall stehen A bis H für nicht erlaubte Typen des IV-Routings.

Die Buchstaben von A bis H stehen für folgende Typen des IV-Routings:

- A: Fußweg
- B: Fahrrad
- C: PKW
- D: Park-and-Ride

- E: Taxifahrt
- F: Taxi vom Taxistand aus
- G: unbenutzt
- H: unbenutzt

Standardmäßig sind für alle Haltestellen alle Typen erlaubt.

Beispiel:

```
@@@@@@@@ T !D  
008504419 B !CD  
008504300 T ABCDEFGH  
008000122 T A
```

Erklärung:

Für alle Haltestellen sind alle Typen des IV-Routings erlaubt, ausgenommen das Routing für die Park-and-Ride-Suche. Für folgende Haltestelle gelten spezielle Regeln:

- Für Haltestelle 008504419 sind alle Typen des IV-Routings erlaubt, außer dem Routing für die Park-and-Ride-Suche und dem PKW-Routing.
- Für Haltestelle 008504300 sind alle Typen des IV-Routings erlaubt.
- Für Haltestelle 008000122 ist nur das Fußweg-Routing erlaubt.

Umfangreiche Beispiele zu Haltestellenattributen sind im Anhang, Kapitel 11.3 aufgenommen worden.

6.4. Haltestellen- und Haltestellenmetaattribute [BHFATTR]

Diese Datei enthält Attribute, die an einer Haltestelle gelten und dort ausgegeben werden sollen. In der Kombination mit den Dateien BHFART und INFO-TEXT können diese Attributtex-te mit mehreren Infotexten verbunden werden. Für die einzelnen Aufgaben bei der Definition von Haltestellenattributen stehen verschiedene Zeilenformate innerhalb der Datei BHFATTR zur Verfügung:

- Typ 1: Beschreibt grundlegende Eigenschaften von Haltestellenattributen.
- Typ 2: Beschreibt übergeordnete Haltestellenattribute (Haltestellenmetaattribute).
- Typ 3: Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Haltestellenmetaattribute zu Haltestellenattributen.
- Typ 4: Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Haltestellenmetaattribute zu anderen Haltestellenmetaattributen.
- Typ 5: Beschreibt die flexible mehrsprachige Definition von Attributtex-ten.

Dabei ist zu beachten, dass bei Kombination von verschiedenen Zeilentypen in jedem Fall gewährleistet ist, dass sprachabhängige Definitionsteile stets hinter allen sprachunabhängigen Definitionsteilen folgen.

Grundsätzlich werden alle Haltestellenattribute durch Kürzel, bestehend aus zwei ASCII-Zeichen, bezeichnet. Diese können in der Regel frei gewählt werden, einige Kürzel sind allerdings für eine spezielle Programmsteuerung in *HAFAS* reserviert und sollten nur nach Rücksprache verwendet werden. Folgende Kürzel für Haltestellenattribute sind reserviert: ZN, RA, FB, AK, NC, PS, PR und PX.

6.4.1. Haltestellenattribute

Zeilenformat Typ 1:

Beschreibt grundlegende Eigenschaften von Haltestellenattributen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	Attributcode
4–6	<i>INT16</i>	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. Prioritäten ≤ 2 werden ggf. gesondert hervorgehoben ausgegeben. (Wertebereich 0 - 999)
8–10	<i>INT16</i>	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0 - 99)
12ff	<i>UTF-8</i>	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang) bei vereinfachter einsprachiger Definition; Angabe entfällt bei mehrsprachiger Definition (vgl. 6.4.3).

Beispiele sind den Anhängen

- Servicenummern Gepäckträgerservice
- Öffnungszeiten Fahrkartenschalter (mehrsprachig)

zu entnehmen.

6.4.2. Haltestellenmetaattribute

Den Haltestellenattributen können beliebige Metaattribute zugeordnet werden. Die Codes der Metaattribute beginnen mit dem festen Zeichen "+", die übrigen beiden sind frei wählbar aus dem Bereich aller druckbaren Zeichen, mit Ausnahme von (einem oder mehreren) Leerzeichen sowie der mit auf zwei Großbuchstaben endenden Codes. Letztere sind reserviert, da sie eine HaCon-interne vordefinierte Sonderbedeutung haben.

Zeilenformat Typ 2:

Beschreibt übergeordnete Haltestellenattribute (Haltestellenmetaattribute).

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	<i>ASCII</i>	Metaattributscode
5–7	<i>INT16</i>	Attributsausgabepriorität, kleine Werte sind höherwertiger als große. Bei mehreren Attributen werden zunächst die höherwertigen Attribute ausgegeben. (Wertebereich 0-999)
9–10	<i>INT16</i>	Attributsausgabefeinsortierung, kleine Werte sind höherwertiger. Bei Attributen gleicher Ausgabepriorität richtet sich die Ausgabe nach der Wertigkeit der Feinsortierung. (Wertebereich 0-99)
12ff	<i>UTF-8</i>	Attributsklartext (max. 70 Zeichen lang) bei vereinfachter einsprachiger Definition; Angabe entfällt bei mehrsprachiger Definition (vgl. 6.4.3).

Beispiel:

```
+SA 740 11 Suchattribut
```

Erklärung:

Das Metaattribut „+SA“ wird zur Kennzeichnung von in der Suche relevanten Attributen bereitgestellt.

Zeilenformat Typ 3:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Haltestellenmetaattribute zu Haltestellenattributen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	Attributcode
3–3	ASCII	Festes Zeichen ":"
5ff	ASCII	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Metaattributscodes

Beispiel:

HB: +bg +HA

HB: +wr

HR: +bg +wr

Erklärung:

Dem Attribut mit dem Code „HB“ werden die Metaattribute mit den Codes „+bg“, „+HA“ und „+wr“ zugeordnet. Das Attribut „HR“ erhält ebenfalls die Metaattribute „+bg“ und „+wr“.

Zeilenformat Typ 4:

Beschreibt eine Zuordnung eines oder mehrerer Haltestellenmetaattribute zu anderen Haltestellenmetaattributen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	Metaattributcode
4–4	ASCII	Festes Zeichen ":"

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der letzten Seite

6ff *ASCII* Durch Leerzeichen getrennte Liste von
Metaattributscodes

Beispiel:

+nb: +bf

Erklärung:

Dem Metaattribut mit dem Code „+nb“ wird das Metaattribut mit dem Code „+bf“ zugeordnet.

6.4.3. Sprachabhängige Definition von Attributstexten

Wenn Haltestellenattribute oder Haltestellenmetaattribute mehrsprachig definiert werden sollen, wird zwischen einem sprachunabhängigen Teil und einem sprachabhängigen Teil in der Datei BHFATTR unterschieden. Während im sprachunabhängigen Teil alle sprachübergreifenden Eigenschaften notiert werden, erfolgt die Zuordnung der Attributstexte pro Sprache im sprachabhängigen Teil. Im sprachunabhängigen Teil entfällt dagegen die Angabe der Texte (vgl. Zeilenformat 1 bzw. 2).

Der sprachabhängige Teil wird mit dem Tag `<text>` eingeleitet. Innerhalb des sprachabhängigen Teils werden die jeweiligen Sprachen mit einem Tag entsprechend der Norm ISO 639-3 gekennzeichnet (bspw. steht das Tag `<deu>` für Deutsch oder `<eng>` für Englisch).

Zeilenformat Typ 5:

Beschreibt die sprachabhängige Definition von Attributstexten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	Attributcode
4ff	<i>UTF-8</i>	Attributstext

Beispiel:

```
RO 0 001 50
<text>
<deu>
RO Restaurant geöffnet.
<eng>
RO Restaurant open.
```

Erklärung:

Dem Haltestellenattribut RO wird im Deutschen der Text 'Restaurant geöffnet' zugewiesen, im Englischen dagegen der Text 'Restaurant open'.

6.4.4. Kombination von Haltestellenattributen und Infotexten

Haltestellenattribute können mit mehreren Infotexten verbunden werden, die eine Flexibilisierung der Attributtexte in Abhängigkeit vom aktuellen Kontext ermöglichen. Dieser Mechanismus erspart in bestimmten Situationen die Mehrfachdefinition von Attributen.

Um Haltestellenattribute mit Infotexten zu verknüpfen, werden in den Haltestellenattributstexten Infotextkürzel eingefügt. Diese werden später bei der Ausgabe in *HAFAS* durch die jeweils gültigen Infotexte ersetzt.

Beispiel:

```
[BHFATTR:]  
RO 0 001 50 Bahnhofsrestaurant geöffnet $IOZ#
```

```
[INFOTEXT:]  
000000003 18Uhr bis 20Uhr  
000000004 18Uhr bis 23Uhr
```

```
[BHFART:]  
008010366 A RO 000000  
008010366 I OZ 000000003 000001  
008010366 I OZ 000000004 000002
```

Erklärung:

Dem Attribut RO wird in der Datei BHFATT der Infotext OZ zugeordnet. In der Datei INFOTEXT werden verschiedene Texte für Infotexte definiert, hier zwei verschiedene Öffnungszeitenangaben (Infotextcodes 000000003 und 000000004). Schließlich wird in der Datei BHFART der Haltestelle 008010366 sowohl das Attribut RO also auch der Infotext OZ zugewiesen. Die zwei Einträge für Infotexte beziehen sich dabei auf verschiedene Verkehrstage (Verkehrstagebitfelder 000001 und 000002), diese könnten beispielsweise Mo-Fr bzw. Sa/So zugeordnet sein.

Weitere Beispiele für die Verwendung von Haltestellenattributen befinden sich im Anhang, Kapitel [11.3](#).

6.5. Haltestellenumsteigeprioritäten [BFPRIOS]

Bestehen mehrere alternative Umsteigmöglichkeiten entlang einer Strecke, weil zum Beispiel zwei Linien parallel verlaufen, so kann die Auswahl des Umsteigepunktes durch die Vergabe einer Umsteigepriorität beeinflusst werden. Die Umsteigepriorität ist ein Wert zwischen 0 und 16, wobei 0 höchste Priorität und 16 niedrigste Priorität bedeutet. Standardmäßig wird die Umsteigepriorität vom Programm auf 8 gesetzt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
11–12	<i>INT16</i>	Umsteigepriorität der Haltestelle. Nur Umsteigeprioritäten zwischen 0 und 16 werden akzeptiert.
14ff	<i>UTF-8</i>	Haltestellenname. (optional)

Beispiel:

008504419	8	Biel Mett
008504300	4	Biel/Bienne
008000122	8	Bietingen

Erklärung:

Falls bei sonst gleichwertigen Zugverbindungen ein Umstieg in Biel Mett, Biel/Bienne oder Bietingen möglich ist, wird Biel/Bienne bevorzugt.

6.6. Haltestellengewichte [BHFGEW]

Im *Transform* -Prozess wird für jede Haltestelle je Produktklasse eines von 4 Gewichten errechnet:

- 0 - Produktklasse kommt an der Haltestelle nicht vor
- 1 - Produktklasse kommt an der Haltestelle selten vor
- 2 - Produktklasse kommt an der Haltestelle mitteloft vor
- 3 - Produktklasse kommt an der Haltestelle häufig vor

Über diese Datei kann eine manuelle Änderung vorgenommen werden. Es kann entweder ein Gewicht direkt vorgegeben werden oder ein Höchst- bzw. Mindestgewicht definiert werden. Falls der von *Transform* errechnete Wert das Höchstgewicht nicht überschreitet bzw. das Mindestgewicht nicht unterschreitet, wird er nicht geändert. Bei der Vorgabe der Haltestellennummer können einzelne Ziffern mit @ (beliebiger Wert) ersetzt werden. Falls mehrere Regeln für eine Haltestelle existieren, wird immer die letzte angewendet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle.
11–11	<i>INT16</i>	Produktklasse.
13–14	<i>INT16</i>	Gewicht der Haltestelle.
15–15	<i>CHAR</i>	– definiert ein Höchstgewicht + ein Mindestgewicht. Ohne Vorgabe wird das Gewicht bedingungslos übernommen.
17ff	<i>CHAR</i>	Haltestellenname. (optional)

Beispiel:

```

008000404    0    2+
0080@@@@@    0    1-
008000128    0    2+    Göttingen
008000135    0    2+
008000222    0    2    Bietingen

```

Erklärung:

Die durch *Transform* errechneten Haltestellengewichte für die Produktklasse 0:

```
8000107 3
8000128 1
8000135 3
8000222 1
8000404 0
```

werden wie folgt geändert. In Klammern befindet sich die angewendete Regel:

```
8000107 1 (80@@@@ 0 1-)
8000128 2 (8000128 0 2+)
8000135 3 (8000135 0 2+)
8000222 2 (8000222 0 2 )
8000404 0 (80@@@@ 0 1-)
```


6.7. Verbindungen zwischen Haltestellen [METABHF]

In vielen Fällen reicht es nicht, Umsteigebeziehungen innerhalb einer Haltestelle vorzusehen, sondern es existieren auch Umsteigebeziehungen zwischen verschiedenen Haltestellen (z.B. in Paris zwischen den Haltestellen Paris-Nord, Paris-Est). Das bedeutet, dass zwischen den entsprechenden Haltestellen Wege existieren, die mit Verkehrsmitteln, die nicht in der Datenbasis enthalten sind, zurückgelegt werden (z.B. Taxi, Metro, zu Fuß, usw.). Außerdem ist es häufig sinnvoll, nicht nur einen, sondern mehrere Haltestellen als Startpunkt in Betracht zu ziehen (z.B. gibt es am Rathausplatz mehrere Haltestellen, die nicht von allen Linien bedient werden). Deshalb werden in dieser Datei zwei Informationsbereiche beschrieben:

1. Übergangsbeziehungen

Für einzelne Haltestellenpaare können spezielle Übergangsbedingungen vergeben werden (z.B. für Paris-Nord und Paris-Est), wenn zwischen ihnen eine Verbindung (z.B. durch Fußweg, U-Bahn, usw.) existiert. Hierfür wird auch die benötigte Zeit angegeben.

Für die Darstellung jedes Übergangs werden benötigt:

- die Haltestellennummern, zwischen denen ein Übergang besteht
- die benötigte Zeit für den Übergang
- Flags, die die Anzeige des Fußweges an Start und Ziel oder inmitten einer Verbindung unterdrücken (optional)
- erläuternde Texte für den Übergang (optional)
- Verkehrstage an denen der Übergang benutzt werden kann (optional)
- Öffnungszeiten für den Übergang (optional)
- eine Umsteigebewertung für den Übergang (optional)
- Markierung des Fußweges als garantierten Übergang (optional)
- Längenangabe in Metern (optional)

Einige der hier aufgelisteten optionalen Eigenschaften von Fußwegen können für poolübergreifende Fußwege nicht angegeben werden.

2. Haltestellengruppen

Im zweiten Informationsblock werden Haltestellen zu Gruppen zusammengefasst.

Ein Eintrag kann verschiedene Bedeutungen haben. Klassisch ist die Gruppierung nach dem Prinzip „Wenn Haltestelle X als Start/Ziel eingegeben wird, dann suche auch von/nach Y und Z“. Dabei kann explizit angegeben werden, ob ein Übergang (Fußweg) von X nach Y oder Z ausgegeben werden soll.

Ferner kann festgelegt werden, ob die Benutzung der alternativen Haltestellen mit einem rechnerischen Umstieg bestraft werden soll. Eine weitere Art der Gruppenbildung realisiert das Prinzip „Zeige in der Abfahrts-/Ankunftstafel der Haltestelle X alle Fahrten an den Haltestellen Y und Z an“.

Jeder Eintrag in diesem Block ist von der folgenden Gestalt:

- Nummer der Haltestellengruppe
- eine Liste von Nummern alternativer Haltestellen, wobei vor der Haltestellennummer ein Flag stehen kann, das die Bedeutung der alternativen Haltestelle angibt: klassische Start-Ziel-Ersetzung, Start-Ziel-Ersetzung mit Fußweg, Start-Ziel-Ersetzung mit virtuellem Umstieg oder Gruppenbildung für Abfahrts-/Ankunftstafeln.

6.7.1. Übergangsbeziehungen

Die „Übergänge“ zwischen zwei Haltestellen werden durch die Angabe der beiden Haltestellennummern und einer Zeit in Minuten dargestellt. Dabei ist der Übergang nur gültig von Haltestelle 1 zu Haltestelle 2. Ist der umgekehrte Übergang auch vorhanden, so muss er extra aufgeführt werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer 1
11–19	<i>INT32</i>	Haltestellennummer 2
21–23	<i>INT16</i>	Dauer des Übergangs in Minuten
24–24	<i>ASCII</i>	„S“ als Trennzeichen für den Sekundenaufschlag zur Fusswegdauer (optional)
25–26	<i>INT16</i>	Sekundenaufschlag zur Fusswegdauer (optional)

Dieser Eintrag legt einen Übergang von Haltestelle 1 auf Haltestelle 2 fest. Das in früheren Versionen verwendete F-Flag, durch das der Übergang am Start oder Ziel einer Verbindung angezeigt wird, kann weiterhin benutzt werden. Die genaue Wirkung des F-Flags ist dann wie im Abschnitt [6.7.13](#) beschrieben. Wir empfehlen jedoch, das F-Flag nicht mehr zu benutzen und stattdessen die in Abschnitt [6.7.13](#) eingeführten F-Äquivalenzen zu verwenden. Die ältere Schreibweise mit einem Attribut nach der Haltestellennummer 2 wird ebenfalls zunächst noch unterstützt.

Beispiel:

```
% Abgeordnetenhaus von Berlin -> S+U Potsdamer Platz
000012105 000100020 005
000100020 000012105 004S30
```

Erklärung:

Man kann die Strecke vom Abgeordnetenhaus bis zum S- oder U-Bahn Haltestelle Potsdamer Platz zu Fuß in ca. fünf Minuten zurücklegen. Die zweite Zeile beschreibt den Übergang in Gegenrichtung, der nur vier Minuten und dreißig Sekunden benötigt.

Es ist möglich weitere Eigenschaften eines Übergangs zu definieren. Dies erfolgt über die in den folgenden Abschnitten beschriebenen *-Zeilen. Eine *-Zeile bezieht sich dabei immer auf den zuletzt angegebenen Übergang. Zu jedem Übergang kann eine beliebige Anzahl *-Zeilen angegeben werden.

6.7.2. *A-Zeilen (optional)

Zu einem Übergang können als Erläuterungen eine beliebige Anzahl Attribute vergeben werden. Die zugehörigen Texte werden der Datei ATTRIBUT entnommen

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*A
4–5	<i>ASCII</i>	Attributcode

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*A B1
*A B2
```

Erklärung:

Der hier angegebene Übergang verfügt über die Attribute B1 und B2 aus der Datei ATTRIBUT.

6.7.3. *B-Zeilen (optional):

Durch die Ausgabebeschränkung können einzelne Fußwege in der Ausgabe unterdrückt werden. Die Fußwege werden dabei während der Berechnung der Verbindung korrekt berücksichtigt, sie werden nur bei der anschließenden Ausgabe nicht dargestellt.

Es kann eingestellt werden, dass ein Fußweg nur an Start und Ziel oder nur inmitten einer Verbindung unterdrückt werden soll oder dass er nie dargestellt werden soll. Die Standardeinstellung ist '0', d.h. der Fußweg wird immer dargestellt.

Alternativ besteht auch die Möglichkeit Fußwege zu definieren, die während der Suche nicht beachtet werden (versteckte Fußwege). Diese Fußwege können einer berechneten Verbindung, die an einer V-äquivalenten Haltestelle (siehe Abschnitt 6.7.13) der vom Benutzer eingegebenen Start-/Zielhaltestelle startet oder endet, als Zusatzinformation hinzugelegt werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*B
4–4	INT16	Mögliche Werte: 1 keine Ausgabe nur an Start und Ziel 2 keine Ausgabe nur inmitten einer Verbindung 3 Ausgabeunterdrückung immer 4 Fußweg bei der Suche nicht berücksichtigen

Fußwege, die während der Suche nicht berücksichtigt werden sollen, dürfen nicht poolübergreifend sein.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*B 3
```

Erklärung:

Der Fußweg hat eine Dauer von 5 Minuten, wird aber nie dargestellt.

6.7.4. *C-Zeile (optional)

Falls mehrere Übergänge zwangsläufig hintereinander benutzt werden müssen, ist es evtl. nicht gewünscht, die Umsteigeanzahl zwischen den Übergängen in der Verbindungssuche zu berücksichtigen. Ein Beispiel hierfür ist der Weg von einer U-Bahn Haltestelle zu einem Bahnsteig, bestehend aus einem Fußweg, gefolgt von einer Rolltreppe, gefolgt von einem weiteren Fußweg und einer abschließenden Fahrt in einem Fahrstuhl. Um die Bewertung solcher „Umstiege“ zu verhindern, können derartige Übergänge derselben Klasse zugeordnet werden.

Jeder Übergang darf maximal einer Klasse zugeordnet werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*C
4–8	INT32	Umsteigeklasse (1-65000)

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*C 30000
```

Erklärung:

Der Übergang erhält die Umsteigeklasse 30000.

6.7.5. *E-Zeilen (optional):

Eine *E-Zeile ordnet einem Fußweg eine Nummer zu. Diese Fußwegnummern stehen später in *HAFAS* zur Referenzierung des Fußwegs zur Verfügung.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*E
4–12	<i>INT32</i>	Fußwegnummer

Ein Fußweg darf beliebig viele *E-Nummern haben, d.h. für einen Fußweg können mehrere Nummern gelten. Jede Nummer darf beliebig vielen Fußwegen zugeordnet werden, d.h. eine Nummer kann mehrere Fußwege referenzieren.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*E 123456789
```

Erklärung:

Der Fußweg zwischen den Haltestellen 000012105 und 000100020 hat die Nummer 123456789.

6.7.6. *G-Zeilen (optional):

Markiert den Fußweg als garantierten Übergang. Ein solcher Fußweg darf nicht mehr uneingeschränkt benutzt werden, sondern nur in Kombination mit bestimmten Fahrten oder Linien (siehe Abschnitte 8.4 und 8.6). Für jeden solchen Übergang muss eine eindeutige Nummer für garantierte Übergänge definiert sein, anhand derer in den Dateien UMSTFWL oder UMSTFWZ auf ihn verwiesen werden kann.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*G</i>
4–10	<i>ASCII</i>	Nummer des garantierten Übergangs

Garantierte Übergänge dürfen nicht poolübergreifend sein.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*G 0000001
```

Erklärung:

Bei dem Fußweg handelt es sich um einen garantierten Übergang mit der Nummer 0000001.

6.7.7. */-Zeilen (optional):

Anhand der Informationstextzeilen können einem Fußweg zusätzliche Information als Klartext beigelegt werden. Während bei den Attributen (siehe *A) einem Attributcode ein bestimmter Text fest zugeordnet ist, können zu einem Infotextcode je nach Fußweg verschiedene Texte angegeben werden. Zu jedem Fußweg kann eine beliebige Zahl von Infotexten angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*/</i>
4–5	<i>ASCII</i>	Infotextcode. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
7–15	<i>INT32</i>	Infotextnummer (siehe Datei INFOTEXT).

Die Angabe von Infotexten ist für poolübergreifende Fußwege nicht möglich.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*I FW 000002905
```

Erklärung:

Der Fußweg erhält den Infotext mit dem Code FW und der Nummer 2905 aus der Datei INFOTEXT.

6.7.8. *L-Zeilen (optional):

Definiert für einen Fußweg eine Fußweglänge in Meter, die sich von der Luftlinienentfernung zwischen der zugehörigen Start- und Zielhaltestelle unterscheiden kann.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*L</i>
4–10	<i>ASCII</i>	Länge des Fußwegs in Meter

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*L 0000250
```

Erklärung:

Der Fußweg hat eine Länge von 250 Metern.

6.7.9. *N-Zeilen (optional):

Eine *N-Zeile ordnet einem Fußweg eine Nummer zu. Fußwegnummern werden benötigt, um beispielsweise Zuordnungen von Fußwegen zum Realgraph eindeutig angeben zu können.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*N
4–12	<i>INT32</i>	Fußwegnummer

Ein Fußweg darf dabei nur maximal eine *N-Nummer haben, eine Nummer muss eindeutig einen bestimmten Fußweg identifizieren.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*N 123456789
```

Erklärung:

Der Fußweg zwischen den Haltestellen 000012105 und 000100020 hat die Nummer 123456789.

6.7.10. *O-Zeile (optional)

Manche Übergänge stehen nur zu bestimmten Tageszeiten zur Verfügung (Fahrstühle, Rolltreppen, usw.). Für diese Übergänge können Öffnungszeiten mit folgenden Einschränkungen angegeben werden: Der Beginn der Öffnungszeiten muss zwischen 0 und 24 Uhr liegen. Das Ende der Öffnungszeiten muss im Zeitintervall von 24 Stunden nach dem Beginn der Öffnungszeiten liegen.

Jeder Übergang darf nur maximal ein Intervall von Öffnungszeiten erhalten. Es besteht allerdings die Möglichkeit, den gleichen Übergang mehrfach mit unterschiedlichen Öffnungszeiten anzugeben. Eine Kombination von Öffnungszeiten und Verkehrstagen ist möglich.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*O</i>
4–7	<i>INT16</i>	Beginn der Öffnungszeiten
9–12	<i>INT16</i>	Ende der Öffnungszeiten

Die Angabe von Öffnungszeiten ist für poolübergreifende Fußwege nicht möglich.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*O 1625 2813
```

Erklärung:

Der Übergang ist von 16:25 Uhr bis einschließlich 04:13 Uhr des folgenden Tages geöffnet.

6.7.11. *U-Zeile (optional)

Wird ein spezieller Übergang als besonders ungünstig angesehen, kann er eine zusätzliche Umsteigeanzahl erhalten. In der Verbindungssuche wird dieser Übergang entsprechend seiner Umsteigeanzahl bewertet. Eine Umsteigeanzahl von zwei bedeutet z.B., dass eine parallel gefundene Verbindung, die statt des Übergangs zwei Fahrten verwendet und dabei die gleiche Start- und Ankunftszeit hat, genau so gut bewertet wird.

Jeder Übergang darf maximal eine Umsteigeanzahl erhalten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*U
4–4	INT16	Umsteigeanzahl des Übergangs (0-7)

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*U 2
```

Erklärung:

Der Übergang wird wie zwei Umstiege bewertet.

6.7.12. *V-Zeile (optional)

Ein Übergang, der nicht an allen Tagen der Fahrplanperiode benutzt werden darf, kann als Einschränkung Verkehrstage erhalten. Fehlt die Einschränkung, kann er an allen Tagen der Fahrplanperiode benutzt werden.

Jeder Übergang darf nur maximal eine Einschränkung erhalten. Es besteht allerdings die Möglichkeit, den gleichen Übergang mehrfach mit unterschiedlichen Verkehrstagen anzugeben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*V</i>
4–9	<i>INT32</i>	Verkehrstagennummer für die Tage, an denen der Übergang geöffnet ist.

Die Angabe von Verkehrstagen ist für poolübergreifende Fußwege nicht möglich.

Beispiel:

```
000012105 000100020 005
*v 000012
```

Erklärung:

Der Übergang ist an den Verkehrstagen 000012 geöffnet (Eintrag aus der Datei BITFELD).

6.7.13. Haltestellengruppen

Nachdem alle Zeilen des Formats 1 in die Datei aufgenommen worden sind, folgen alle Zeilen, die das „Gruppieren“ von Haltestellen beschreiben. Ziel ist es,

- anstelle bzw. zusätzlich zu einer vorgegebenen Haltestelle alternative Haltestellen als Start, Ziel oder Via zu verwenden und
- die an den alternativen Haltestellen verkehrenden Fahrten in der Abfahrts-/Ankunftstafel der vorgegebenen Haltestelle anzeigen zu lassen.

Die alternativen Haltestellen sind in gewisser Weise „äquivalent“ oder „synonym“ zur gegebenen Haltestelle. Die vorgegebene Haltestelle dient als Sammelbegriff für die Gruppe der äquivalenten Haltestellen.

Die genaue Interpretation der Äquivalenz hängt von ihrem Typ ab, wobei vier verschiedene Typen definiert werden können:

Typ S: Start-Ziel-Äquivalenz. Anstelle des Sammelbegriffs sollen die S-äquivalenten Haltestellen als Start-, Ziel- oder Viahaltestelle einer Reise benutzt werden. Dabei sind alle S-Äquivalenzen gleichwertig.

Typ V: Start-Ziel-Äquivalenz mit virtuellem (d.h. rechnerischen) Umstieg. Wie Typ S, jedoch wird ein virtueller Umstieg veranschlagt, wenn eine V-äquivalente Haltestelle statt des Sammelbegriffs verwendet wird.

Typ F: Fußwegäquivalenz. Die F-äquivalenten Haltestellen werden von den S- und V-Äquivalenten des Sammelbegriffs per Fußweg erreicht, wenn der Sammelbegriff als Start oder Ziel dient.

Typ B: Für Abfahrts-/Ankunftstafeln. In der Abfahrts-/Ankunftstafel des Sammelbegriffs erscheinen alle Fahrten, die an den B-äquivalenten Haltestellen verkehren. Werden zu einer Haltestelle in den Rohdaten keine B-Äquivalenzen definiert, so werden alle ihre F-, S- und V-Äquivalenzen als B-Äquivalenzen benutzt.

Typ H: Hauptmast. Masten sind unterschiedliche Teile der selben Haltestelle (z.B. die einzelnen Bahnsteige eines Bahnhofs). Zwei Haltestellen gelten als Masten, wenn sie den gleichen Namen haben und zueinander S-äquivalent sind. Sollen zwei Masten nicht den gleichen Namen haben oder nicht zueinander S-äquivalent sein, besteht die Möglichkeit, zu beiden einen Hauptmast zu definieren. Die Haltestellen werden dann als

Masten erkannt, wenn sie über den selben Hauptmast verfügen. Zu jeder Haltestelle darf nur maximal ein Hauptmast definiert werden. Es besteht insbesondere bei großen Umsteigegebäuden die Möglichkeit, den Hauptmast mit Eigenschaften zu versehen, die für alle seine Masten gelten sollen (Infotexte, Attribute, ...).

Bemerkung:

Die in früheren Versionen definierten Haltestellengruppen sind gerade die S-Äquivalenzen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer des Sammelbegriffs
10–10	<i>ASCII</i>	Festes Zeichen " : "
12–12	<i>ASCII</i>	Der Typ der 1. Äquivalenz: B, F, H, V oder Leerzeichen
13–21	<i>INT32</i>	Die Nummer der 1. Äquivalenz
23–23	<i>ASCII</i>	Der Typ der 2. Äquivalenz: B, F, H, V oder Leerzeichen
24–32	<i>INT32</i>	Die Nummer der 2. Äquivalenz
34ff		Typ und Nummer der nächsten Äquivalenz ... usw.

- Wenn beim Typ der Äquivalenz ein Leerzeichen steht, wird sie als S-Äquivalenz interpretiert.
- Jeder Sammelbegriff muss in der Haltestellendatei (BAHNHOF) vorkommen. Es kann sich aber um eine virtuelle Haltestelle handeln, d.h. dass zu/von ihr keine Fahrten verkehren müssen.
- Jede Haltestelle aus der Haltestellendatei (BAHNHOF), die nicht als Sammelbegriff in der METABHF vorkommt, ist genau zu sich selbst S-äquivalent.
- Zu jedem in der METABHF aufgeführten Sammelbegriff muss es eine S- oder eine V-Äquivalenz geben. Es ist nicht möglich, ausschließlich B-, F- oder H-Äquivalenzen zu definieren.

- Damit ein Sammelbegriff selbst als Start-, Ziel- oder Vialtestelle benutzt werden kann, muss er als zu sich selbst S-äquivalent definiert werden. Analog muss unter den B-Äquivalenzen der Sammelbegriff selbst aufgeführt werden, wenn die ihn bedienenden Fahrten in seiner Abfahrts-/Ankunftstafel erscheinen sollen. Dagegen kann ein Sammelbegriff nicht als zu sich selbst F- oder V-äquivalent definiert werden.
- Zu einem Sammelbegriff können mehrere Zeilen in der METABHF existieren. Diese wirken so, als ob alle rechten Seiten in einer Zeile stünden.
- Eine F-Äquivalenz zwischen den Haltestellen X und Y setzt voraus, dass Y von X aus durch eine Folge von Übergängen erreicht werden kann.
- Wenn ein Übergang zwischen den Haltestellen X und Y ein F-Flag trägt, wird eine S- oder V-Äquivalenz zwischen X und Y (sofern vorhanden) in eine F-Äquivalenz umgewandelt.

Beispiel:

```
% S+U Potsdamer Platz: S+U Potsdamer Platz, Abgeordnetenhaus
000012105: 000012105 000100020
% Frankfurt (Main)Hbf: Frankfurt (Main)Hbf, Frankfurt (Main) Süd
008000105: 008000105 V008002041
% Frankfurt (Main)Hbf: Frankfurt Hbf (tief)
008000105: F008098105
% Frankfurt (Main)Hbf: Frankfurt (Main)Hbf
% Frankfurt Hbf (tief): Frankfurt (Main)Hbf
008000105: H008000105
008098105: H008000105
```

Erklärung:

Wenn als Starthaltestelle „S+U Potsdamer Platz“ angegeben wird, wird gleichwertig von den Haltestellen „S+U Potsdamer Platz“ und „Abgeordnetenhaus“ ausgehend gesucht.

Wenn von „Frankfurt(Main)Hbf“ gesucht wird, so wird auch von „Frankfurt-(Main) Süd“ aus gesucht, wobei Verbindungen, die in „Frankfurt(Main) Süd“ starten, mit einem zusätzlichen rechnerischen Umstieg belegt werden.

Bei einer Suche mit dem Startbahnhof „Frankfurt(Main)Hbf“ kann von den S- bzw. V-äquivalenten Bahnhöfen „Frankfurt(Main)Hbf“ und „Frankfurt Hbf (tief)“

zuerst ein Fußweg nach „Frankfurt Hbf (tief)“ zurückgelegt und Verbindungen von dort zum Ziel gesucht werden.

Wenn die Datei METABHF keine weiteren Zeilen mit dem Sammelbegriff 008000105 „Frankfurt(Main) Hbf“ enthält, wird die Abfahrts-/Ankunftstafel von „Frankfurt(Main) Hbf“ genau die Fahrten enthalten, die „Frankfurt(Main) Hbf“, „Frankfurt(Hbf) tief“ oder „Frankfurt(Main) Süd“ bedienen.

„Frankfurt(Main)Hbf“ und „Frankfurt Hbf (tief)“ haben „Frankfurt(Main)Hbf“ als Hauptmast. Die beiden Halte werden dadurch zu Masten, obwohl sie unterschiedlich heißen.

6.8. Liste der Umsteigepunkte [KMINFO]

HAFAS erkennt automatisch die Umsteigepunkte eines Verkehrsnetzes. Mit der Datei KMINFO können weitere Umsteigepunkte definiert und Umsteigepunkte gezielt gesperrt werden. Die Datei enthält für jeden Umsteigepunkt folgende Angaben:

- Haltestellennummer
- Umsteigeflag (numerischer Wert)
- Name der Haltestelle

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle
11–15	<i>INT16</i>	Der Wert 30000 definiert eine Haltestelle als Umsteigepunkt. Mit dem Wert 0 wird eine Haltestelle als Umsteigepunkt ausgeschlossen.
17ff	<i>UTF-8</i>	(optional) Klartext des Haltestellennamens

Beispiel:

```
008000105 30000 Frankfurt (Main) Hbf
008000150      0 Hanau Hbf
008000152 30000 Hannover Hbf
```

Erklärung:

Die Haltestellen Frankfurt (Main) Hbf und Hannover Hbf werden als Umsteigepunkte gesetzt. Die Haltestelle Hanau Hbf wird für Umstiege gesperrt.

Wichtig: Die optimale Performance erreicht *HAFAS* nur dann, wenn es seine Umsteigepunkte selbst berechnet. Diese Datei sollte auf keinen Fall dazu verwandt werden, alle Umsteigepunkte vorzugeben, da sich in der Regel die Performance drastisch verschlechtert.

6.9. Grenzpunktangaben [GRENZHLT]

Wenn ein Grenzhalt in den Fahrplandaten nicht als Haltestelle in der Haltestellendatei BAHNHOF vorkommt, muss hier für jeden verwendeten Schlüssel ein Eintrag existieren.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>ASCII</i>	Grenzpunktschlüssel
9ff	<i>UTF-8</i>	Grenzpunktname im Klartext (max. 50 Zeichen)

Beispiel:

```
001111111 Grenzpunkt Passau
```

Erklärung:

Der Grenzhalt 001111111 erscheint in den Fahrplandaten und ist kein Halt in der Haltestellendatei BAHNHOF. Er wird interpretiert als „Grenzpunkt Passau“.

6.10. Zusätzliche Haltestelleninformationen [BFINFO]

In einigen Fällen ist es wünschenswert zu ausgewählten Haltestellen zusätzliche Informationen bereitstellen zu können.

Beispiel 1: Von einer Haltestelle gehen Abbringerdienste in eine Reihe umliegender Ortschaften. Diese Information kann dargestellt werden.

Beispiel 2: Es gibt Ziele, die nicht mit dem erfassten öffentlichen Verkehr erreicht werden können. So kann man z.B. das Euro-Disneyland mit Paris verknüpfen und bei Euro-Disney weitere Hinweise über den Weg Paris -> Euro-Disneyland hinterlegen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1-1	ASCII	Festes Zeichen „\$“
2-8	INT32	Haltestellennummer
10ff	INT16	Optionaler Text

Dann folgen beliebig viele Zeilen Text, die als Information ausgegeben werden sollen. Es ist möglich, Dateninformationen für die Darstellung logisch zu gliedern, indem Zeilen, die nur aus dem Text „@@EOB“ bestehen, eingefügt werden. An diesen Stellen bricht das anzeigende Programm den Text selbstständig um.

Beispiel:

```
$008000298      Passau Hbf
Bad Füssing: Busverbindung 5 km ab Pocking
Bad Füssing: Busverbindung 30 km ab Passau
Durchgehende Abfertigung!
```

Erklärung:

An der Haltestelle „Passau Hbf“ (008000298) wird der Text
 „Bad Füssing: Busverbindung 5 km ab Pocking
 Bad Füssing: Busverbindung 30 km ab Passau
 Durchgehende Abfertigung!“
 ausgegeben.

6.11. Austausch [EXCHANGE]

Die Austauschdatei EXCHANGE ermöglicht eine Abbildung von Haltestellen auf andere Haltestellen. Sinnvoll ist diese Datei, wenn ein und dieselbe Haltestelle in unterschiedlichen Datenbeständen unterschiedliche Nummern bekommen hat. Hiermit kann man auf einfache Art solche Haltestellen wieder zu einer Haltestelle zusammenfassen.

Zur Darstellung werden benutzt:

- die Haltestellennummern der abzubildenden Haltestellen
- der Haltestellenname

Beispiel:

```
008503052 008503053 Schweighof
```

Erklärung:

Jedes Auftreten der Haltestelle 008503052 wird durch die Haltestelle 008503053 ersetzt.

6.12. Zeitverschiebungen [ZEITVS]

Diese Datei enthält Angaben über die Zeitverschiebungen der Haltestellen. Diese Datei ersetzt die Datei ZEITZONE. Aus ihr wird die binäre Zeitverschiebungsdatei PLANZZ erzeugt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–15	<i>INT32</i>	Zeitverschiebung als +SSMM, +SS, -SSMM oder -SS
17–24	<i>INT32</i>	von-Datum als TTMMJJJJ oder TTMMJJ
26–29	<i>INT16</i>	Zugehörige Zeit als SSMM
31–38	<i>INT32</i>	bis-Datum als TTMMJJJJ oder TTMMJJ
40–43	<i>INT16</i>	Zugehörige Zeit als SSMM
45ff	<i>UTF-8</i>	Kommentar mit führenden „%“ (optional)

alternativ:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–19	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
20ff	<i>UTF-8</i>	Kommentar mit führenden „%“ (optional)

- Haltestellennummern müssen 9-stellig angegeben werden; wird eine weggelassen, so wird die jeweils letzte davor eingetragene Haltestellennummer verwendet.
- Zeitverschiebungen muss ein „+“ oder „-“ vorangestellt sein; Werte zwischen -14 und +14 werden als Stunden- und alle anderen als Stunden- und Minutenangaben interpretiert.
- Zeitangaben können nach Datumsangaben weggelassen werden, dann werden die Zeitangaben beim von-Datum als 0000 und beim bis-Datum als 2400 angenommen.

- Ein fehlendes von-Datum wird als Fahrplanbeginn und ein fehlendes bis-Datum als Fahrplanende angenommen.
- Für eine Haltestellennummer können mehrere Zeitverschiebungen und zugehörige Datumsangaben hintereinander in derselben Zeile angegeben werden.
- Später angegebene Zeitverschiebungen überschreiben bei überlappenden Zeitraumangaben früher angegebene im überlappenden Bereich.
- Wird zu einer Haltestellennummer keine Zeitverschiebung mit Datum angegeben, so werden die Zeitverschiebungen mit Daten aus der letzten früheren Zeile mit entsprechenden Angaben verwendet.
- Anstelle von Zeitverschiebungen mit Datumsangaben kann eine zweite Haltestellennummer angegeben werden, die entsprechenden Nummern werden dann bezüglich ihrer Zeitverschiebungen als identisch betrachtet (später folgende Zeitverschiebungen für eine der Haltestellennummern beeinflussen beide).
- Haltestellen, für deren Nummer keine Zeitverschiebung angegeben wurde, erhalten die Zeitverschiebung der nächstkleineren angegebenen Nummer. Für den Nahverkehr muss also nur eine Zeit für 000000000 und für den Bereich der DB eine für 008000000 angegeben werden.

Es sollte drauf geachtet werden, nur eine der folgenden Schreibweisen zu verwenden. Jede neue Zeitverschiebung beginnt mit der Spaltenangabe 9 - 12 (z.B. +2).

Das Beispiel der ZEITZONE- Datei kann als ZEITVS- Datei wie folgt formuliert werden:

Beispiel:

```
000000000 +2 27051993 +1 30091993 +2 31031994 % Nahverkehr
001000000 +3 27051993 +2 30091993 +3 31031994 % Finnland
007000000 +1 27051993 +0 28101993 +1 31031994 % Großbritannien
008000000 000000000 % DB wie Nahverkehr
```

Erklärung:

Im Nahverkehr ist eine Zeitverschiebung ab dem 27.05.93 von 2 Stunden vorgesehen. Ab dem 30.09.93 1 Stunde und ab dem 31.03.94 wieder 2 Stunden.

Der Haltestellennummerbereich ab 008000000 wird mit den Angaben von 000000000 gleichgestellt.

Alternativ wäre auch folgende Schreibweise möglich:

Beispiel:

```
001000000 +2          % Finnland Standardzeit
...
... und weiter unten:
001000000 +3 27051993 0200 30091993 0200          % Finnland Sommer 1993
          +3 31031994 0200 29091994 0200          % Finnland Sommer 1994
...
```

Erklärung:

Im ersten Bereich werden Grundzeiten für Länder definiert (Finnland +2 Stunden, ...). Anschließend werden noch Ausnahmen definiert. Finnland Sommer:
Ab dem 27.05.93 um 02:00 Uhr gilt +3 Stunden bis zum 30.09.93 02:00 Uhr
Ab dem 31.03.94 um 02:00 Uhr gilt +3 Stunden bis zum 29.09.94 02:00 Uhr

Beispiel:

```
001000000 +3 27051993 0200 +2 30091993 0200 +3 31031994 0200 % Finnland Sommer 1993
```

Erklärung:

Ab dem 27.05.1993 02:00 Uhr gilt +3 Stunden, ab dem 30.09.1993 ab 02:00 gilt 2 Stunden, ab dem 31.03.1994 02:00 Uhr gilt +3 Stunden.

7. Fahrtbezogene Daten

7.1. Der Fahrplan [FPLAN]

Die Fahrplandateien enthalten die Daten für alle Fahrten. Sie beinhalten jeweils die kompletten Fahrtbeschreibungen mit:

- einem Schlüssel für jede Fahrt (Fahrtnummer, Verwaltung)
- dem Verkehrsmittel bzw. der Gattung
- den Verkehrstagen, an denen die Fahrt stattfindet
- weiteren Fahrtattributen wie Fahrradmitnahme usw.
- den Haltestellennummern (Abfahrtshaltestelle, Ankunftshaltestelle)
- optionalen Angaben von Laufwegsindizes statt Haltestellennummer (Abfahrtshaltestelle, Ankunftshaltestelle)
- optionale Angabe von Gültigkeitsbereichen der Fahrtattribute
- den durchfahrenen Haltestellen mit den entsprechenden Ankunfts- und Abfahrtszeiten in zeitlich aufsteigender Reihenfolge
- optionalen Angaben zur Linienbezeichnung und zur Richtungsangabe der Fahrt
- optionalen Angaben über den Fahrtverlauf (Überschreiten von Landesgrenzen, Tarifgrenzen...)

7.1.1. Fahrtbeschreibung

Für die komplette Beschreibung einer Fahrt werden zwei Arten von Datenzeilen benutzt:

- Zeilen, die die Fahrtnummer, die Verkehrstage der Fahrt, die Fahrtkategorie und ähnliches festlegen. Diese Zeilen beginnen mit einem *
- Datenzeilen, die den Laufweg der Fahrt, d.h. die bedienten Haltestellen mit den An- und Abfahrtszeiten beschreiben. Die Abfahrts- sowie Ankunftszeit werden 6-stellig (5 Ziffern plus ein Vorzeichen) erfasst. Das bisherige Format mit lediglich 4 Ziffern wird bis auf weiteres unterstützt (Rückwärtskompatibilität)

Die Zeilen können beliebig gemischt werden, jedoch müssen die Laufwegzeilen chronologisch aufsteigend sein. Alle Zeilen sind so organisiert, dass ab der Position 62 das Kommentarzeichen „%“ stehen **muss**. Danach sind noch beliebige Zeichen für den Rest der Zeile erlaubt.

Zur Darstellung einer Fahrt werden folgende Zeilen zwingend benötigt:

1. *Z - Zeile, *KW - Zeile oder *T - Zeile mit der Fahrtnummer. Diese Zeile leitet den Beginn einer neuen Fahrt ein.
2. *G - Zeile zur Festlegung des Verkehrsmittels
3. *A VE - Zeilen zur Festlegung der Verkehrstage der Fahrt

Bemerkung:

Es gibt nur eine *Z-, *KW- oder *T-Zeile je Fahrt. Alle anderen *-Zeilen können im Bedarfsfall mehrfach auftreten. Für *-Zeilen werden Abfahrtshaltestellen immer von vorne im Laufweg gesucht (erstes Auftreten der Haltestellennummer). Zielhaltestellen, die nur durch eine Haltestellennummer identifiziert sind, werden von hinten im Laufweg gesucht (letztes Auftreten der Haltestellennummer).

Soll eine Fahrteigenschaft ab der Abfahrtshaltestelle gelten, kann die Haltestellennummer einer *-Zeile weggelassen werden. Das gleiche gilt für die Nummer der Ankunftshaltestelle. Dann gilt die *-Zeile bis zum Ende der Fahrt.

Um einen Gültigkeitsbereich einer *-Zeile im Laufweg auch bei mehrfach auftretenden Haltestellennummern einordnen zu können, gibt es folgende Möglichkeiten:

Beispiel:

*Z 001554 80_____				‰
*G ICE 008010085 008010097				‰
*A VE 008010085 008010097 046149				‰
*A BR #2 008010097				‰
*A BW 008010085 008010097			1857	‰
*A L 008010097 008010097		#0	#1	‰
*A LS #6 008010097		#1	2200	‰
008010085 Dresden Hbf			1611	‰
008010205 Leipzig Hbf	1718		1722	‰
008010366 Weimar	1814		1815	‰
008010101 Erfurt Hbf	1828		1830	‰
008010097 Eisenach	1857		1858	‰
008000115 Fulda	1943		1945	‰
008000105 Frankfurt (Main) Hbf	2036		2040	‰
008000152 Hannover Hbf	2050		2100	‰
008010097 Eisenach	2200			‰

Erklärung:**Laufwegsindex statt Haltestellennummer**

Statt einer Haltestellennummer kann ein Index auf eine Laufwegszeile (Zählung beginnt ab 0) gesetzt werden.

*A BR #2 008010097				‰
--------------------	--	--	--	---

Das Attribut gilt ab der 3. Haltestelle im Laufweg (Weimar) Der Restplatz innerhalb dieser Spalte ist mit Leerzeichen aufzufüllen.

Ankunfts-, Abfahrtszeit setzen

- Für den Gültigkeitsstart muss die Abfahrtszeit (der gewünschten Haltestelle) gesetzt werden. Zeit und Haltestellennummer müssen in den Laufweg passen. Der Laufweg wird von vorne durchsucht
- Für das Gültigkeitsende muss die Ankunftszeit (der gewünschten Haltestelle) gesetzt werden. Zeit und Haltestellennummer müssen in den Laufweg passen. Der Laufweg wird von hinten durchsucht.

```
*A BW 008010085 008010097          1857          %
```

Das Attribut gilt bis zu der Haltestelle mit der entsprechenden Ankunftszeit (18:57 Uhr) und der Haltestellennummer 008010097

Index auf das x. Auftreten einer Haltestellennummer innerhalb des Laufweges

Es wird das x. Auftreten(gezählt ab 0) der Haltestellennummer innerhalb des Laufweges als Gültigkeitsstart oder Gültigkeitsende gesetzt.

```
*A L  008010097 008010097          #0          #1          %
```

Der Gültigkeitszeitraum dieses Attributes liegt zwischen dem 1. Auftreten der Haltestellennummer 008010097 und dem 2. Auftreten.

Bemerkung:

Wird ein Index auf den Laufweg gesetzt (statt der Haltestellennummer) so ist die entsprechend spätere Angabe von Uhrzeit oder Index irrelevant und wird ignoriert.

Die Breite der eigentlichen Spalten (Haltestellennummer oder Zeiten) sind zu beachten, wenn ein Index oder die Zeit gesetzt wird. Felder sind ggf. mit Leerzeichen aufzufüllen.

Dies gilt auch, wenn keine Haltestellennummern angegeben werden (leeres Feld).

```
*A LS          #6 008010097          #1          2200          %
```

- *A Zeile
- Attribut ist LS
- Gültigkeitsstart des Attributes ist die 7. Haltestelle (Frankfurt(Main)Hbf) im Laufweg
- Gültig bis Eisenach (008010097)
- Dieses Attribut würde ab dem 2. Auftreten dieser Abfahrtshaltestelle gelten, wenn nicht ein Index auf den Laufweg gesetzt worden wäre (#6)
- Gültigkeitsende ist die letzte gefundene Haltestelle im Laufweg mit der Nummer 008010097 und der Ankunftszeit von 22:00 Uhr.

7.1.2. *Z-Zeilen:

Mit der *Z-Zeile beginnen die Daten einer neuen Fahrt. Um eine Fahrt identifizieren zu können, werden in der *Z-Zeile die Fahrtnummer und die sogenannte Verwaltungsnummer angegeben. Dadurch kann man Fahrten gleicher Nummer unterscheiden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*Z
4–9	INT32	Fahrtnummer
11–16	ASCII	Verwaltung (6-stellig); Die Verwaltungsangabe darf keine Leerzeichen enthalten.
18–22	INT16	leer
24–26	INT16	Taktanzahl; gibt die Anzahl der noch folgenden Takte an.
28–30	INT16	Taktzeit in Minuten (Abstand zwischen zwei Fahrten).

Beispiel:

```
*Z 001554 80_____ 023 010 %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *Z
- Fahrtnummer (externe Zugnummer) = 001554
- Verwaltungsnummer = 80_____
- Taktanzahl = 23
- Zeit zwischen den Takten = 10 Minuten

7.1.3. *T-Zeilen:

Mit der *T-Zeile beginnen die Daten einer neuen Fahrt (T-Fahrten). Um eine Fahrt identifizieren zu können, werden in der *T-Zeile die Fahrnummer und die sogenannte Verwaltungsnummer angegeben. Dadurch kann man Fahrten gleicher Nummer unterscheiden. Die Fahrnummern sollten von denen von Fahrten mit *Z-Zeile (Z-Fahrten) unterschieden werden.

Im Gegensatz zu Z-Fahrten werden die Zeiten von T-Fahrten als „unscharf“ betrachtet. Das bedeutet, dass mit T-Fahrten Verkehr abgebildet wird, von dem zwar die Taktdichte bekannt ist, bei dem die tatsächlichen Abfahrts-/Ankunftszeiten unbekannt (oder mindestens unsicher) sind.

Die Laufwegzeilen einer T-Fahrt geben die Zeiten einer theoretischen frühesten Fahrt an. Die Fahrhäufigkeit wird durch eine Zeitspanne (in Minuten) angegeben, innerhalb derer Fahrten am ersten Halt der Fahrt nach dem angegebenen Startzeitpunkt starten. Aus den Zeiten der angegebenen ersten Fahrt und der Zeitspanne in der *T-Zeile ergibt sich der Zeitraum, innerhalb dessen die entsprechende Fahrt verkehrt.

Die Taktdichten werden in Sekunden angegeben, um dem Nutzer z.B. einen 7,5 Minutentakt korrekt angeben zu können. Intern wird mit auf Minuten aufgerundeten Zeiten gerechnet.

Bei jedem Einstieg am Beginn einer Reise wird als Einstiegszeit in eine T-Fahrt der Suchstartzeitpunkt plus die Taktzeit verwendet. Bei Umstiegen in eine T-Fahrt wird die Ankunftszeit an der Haltestelle plus die reguläre Umsteigezeit (es gelten dieselben Regeln wie für Z-Fahrten) plus eine Taktdauer als Einstiegszeit verwendet (technisch verkehren also T-Fahrten im Minutentakt mit einer um die Taktzeit erhöhten Umsteigezeit).

T-Fahrten können nicht durchgebunden und vereinigt werden. Außerdem werden T-Fahrten nicht automatisch bezüglich ihrer Verkehrstage oder Takte zusammengefasst.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*T
4–9	INT32	Fahrnummer
11–16	ASCII	Verwaltung (6-stellig); Die Verwaltungsangabe darf keine Leerzeichen enthalten.
18–21	INT16	Fahrtzeitraum in Minuten

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der letzten Seite

23–26 INT16 Taktdichte in Sekunden (Abstand zweier Fahrten).

Beispiel:

*T 001554 80_____ 0240 0450 %

Erklärung:

- Zeilentyp = *T
- Fahrtnummer (externe Zugnummer) = 001554
- Verwaltungsnummer = 80_____
- Der Start der Suche liege bei 8:00 Uhr (abhängig von den folgenden hier nicht aufgeführten Laufwegzeilen), dann werden Verbindungen bis 12:00 Uhr (4 Stunden, entspr. 240 Minuten) ausgegeben.
- Taktdichte = 7,5 Minuten, entspr. 450 Sekunden. Diese Taktdichte wird zur Erhöhung der Umsteigezeit verwendet.

7.1.4. *G-Zeilen:

Mit diesen Zeilen wird für jeden Fahrtabschnitt das Verkehrsmittel (Zug, Bus, Tram, usw.) bzw. die Gattung (ICE, IC, IR, usw.) festgelegt. Bei Bedarf können mehrere Zeilen angegeben werden. Die Angaben müssen den Laufweg vollständig und eindeutig überdecken. Die Verschlüsselung der Fahrtkategorie wird in einer weiteren Datei vorgenommen (siehe Datei ZUGART). Jedes Verkehrsmittel bzw. jede Gattung muss in dieser Datei enthalten sein.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*G
4–6	ASCII	Verkehrsmittel bzw. Gattung
8–16	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Gattung gilt.
18–26	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Gattung gilt.
28–33	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
35–40	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*G ICE 008010085 008010097
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *G
- Verkehrsmittel / Gattung = ICE
- Gültig von Haltestelle 008010085 bis Haltestelle 008010097

7.1.5. *A VE-Zeilen:

Die *A VE-Zeilen kennzeichnen die Verkehrstage einer Fahrt. Die Verkehrstageangaben können für den gesamten Laufweg gelten oder abschnittsweise wechseln. Die Verkehrstageangaben müssen den Laufweg vollständig und eindeutig überdecken. Für jeden Tag darf es höchstens einen Laufwegsabschnitt geben, auf dem die Fahrt verkehrt, d.h. es dürfen keine „Lücken“ im Laufweg entstehen. Die Verkehrstagennummer „000000“ kennzeichnet „tägliche Fahrt“, zu allen anderen Nummern befinden sich in einer separaten Datei entsprechende Einträge (siehe Datei BITFELD).

Bemerkung:

Für die Fahrplanauskunft ist es aus Performance-Gründen wichtig, die Verkehrstagennummer „000000“ (und nur diese) für „tägliche Fahrt“ zu benutzen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–5	ASCII	*A VE
7–15	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Verkehrstage im Laufweg gelten.
17–25	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Verkehrstage im Laufweg gelten.
27–32	INT32	(optional) Verkehrstagennummer für die Tage, an denen die Fahrt stattfindet. Fehlt diese Angabe, so verkehrt diese Fahrt täglich (entspricht dann 000000).
34–39	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
41–46	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*A VE 008010085 008010097 046149
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *A VE
- Gültig von Haltestelle 008010085 bis Haltestelle 008010097
- Gilt an den Verkehrstagen 046149 (Eintrag aus der Datei BITFELD)

7.1.6. *A-Zeilen (optional)

Die Attributszeilen dienen dazu, der Fahrt zusätzliche Informationen zuzuordnen. Dies können Serviceangebote während der Fahrt, Reservierungspflicht, usw. sein. Die Festlegung von benutzten Attributen (Attributcode) erfolgt in einer speziellen Datei (siehe Datei ATTRIBUT).

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*A
4–5	ASCII	Attributcode
7–15	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der das Attribut im Laufweg gilt.
17–25	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der das Attribut im Laufweg gilt.
27–32	INT16	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an denen das Attribut gilt. Fehlt diese Angabe, gilt das Attribut immer.
34–39	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
41–46	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*A BB 008010366 008010097
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *A
- Attributcode = BB
- Gültig von Haltestelle 008010366 bis Haltestelle 008010097
- Gilt täglich da keine Einschränkungen erfolgten.

Beispiele für Attributsfestlegungen sind (Datei ATTRIBUT):

„BB“ Bus hält nicht an Haltestelle

„X“ Bedarfshalt

„L“ Zug führt nur Liegewagen

7.1.7. */-Zeilen (optional):

Anhand der Informationstextzeilen können einer Fahrt zusätzliche Information als Klartext beigestellt werden. Während bei den Fahrtattributen (siehe *A) einem Attributcode ein bestimmter Text fest zugeordnet ist, können zu einem Infotextcode je nach Fahrt verschiedene Texte angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*/
4–5	ASCII	Infotextcode. Wird der Wert „XI“ eingetragen, wird der Infotext als XML enthaltend angesehen.
7–15	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer aus dem Laufweg, ab der der Infomationstext gilt.
17–25	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer aus dem Laufweg, bis der der Infomationstext gilt.
27–32	INT32	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an denen der Infotext gilt. Fehlt diese Angabe, gilt der Infotext immer.
34–42	INT32	Infotextnummer (siehe Datei INFOTEXT).
44–49	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
51–56	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Der Infotextcode steht für eine Gruppe von Infotexten, z. B. Betreiberinformationen oder Fahrtinformationen. Diese Gruppierungen werden in HAFAS ausgelesen und entsprechend der Vorgaben ausgegeben (z.B. werden Infotexte nur auf Printmedien ausgegeben und nicht bei der Fahrplanauskunft selber).

In den Rohdaten ist drauf zu achten, dass nicht 2 gleiche Infotextcodes mit unterschiedlicher Bedeutung vorhanden sind.

Beispiel:

```
*I ZN 008010366 008010097          000002905          %
```


Erklärung:

- Zeilentyp = */
- Infotextcode = ZN
- Gültig von Haltestelle 008010366 bis Haltestelle 008010097
- Infotextnummer (Datei INFOTEXT) = 000002905

7.1.8. *L-Zeile (optional):

Die *L-Zeilen haben die Aufgabe, eine Linieninformation für die Fahrt bereitzustellen. Ist die *L-Zeile in den Daten einer Fahrt vorhanden, wird für den Laufwegabschnitt, der in der *L-Zeile angegeben ist, die entsprechende Linienbezeichnung benutzt. Fehlt die Angabe des Laufwegabschnitts, wird die Linienbezeichnung für den gesamten Laufweg benutzt.

Wenn die Linieninformation aus einem führenden #-Zeichen und 7 Ziffern besteht, dann wird der Wert hinter dem #-Zeichen als Verweis in die Rohdaten-datei LINIE gewertet. Im anderen Falle steht der Text für sich selbst.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*L
4–11	UTF-8	Linieninformation, entweder ein #-Zeichen und 7 folgende Ziffern oder eine textuelle Linienbezeichnung
13–21	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Liniennummer im Laufweg gilt
23–31	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Liniennummer im Laufweg gilt
33–38	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
40–45	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*L 7          #6          008010097          %
*L #1234567  #8          008020079          %
```

Erklärung:

Erste Zeile:

- Zeilentyp = *L
- Linientext = 7
- Gültig von Haltestelle an Position 6 im Laufweg bis Haltestelle 008010097

Zweite Zeile:

- Zeilentyp = *L
- Linienbezeichnung = 1234567, muss in der Datei LINIE existieren
- Gültig von Haltestelle an Position 8 im Laufweg bis Haltestelle 008020079

7.1.9. *R-Zeile (optional)

Die *R-Zeilen werden benutzt, um einer Fahrt zusätzliche Richtungsinformationen zu geben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*R
4–4	ASCII	(optional) Kennung für Richtung (z.B. 0 = Hin, 1 = Rück). Diese Kennung wird für zusätzliche Angaben wie z.B. linien- und richtungsbezogene Umsteigezeiten benutzt.
6–14	ASCII	(optional) Richtungscode. Wird kein Code vermerkt, so wird die Haltestellennummer als Richtungscode verwendet.
16–24	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Richtungsangabe im Laufweg gilt
26–34	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Richtungsangabe im Laufweg gilt
36–41	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
43–48	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Werden in der *R-Zeile keine weiteren Angaben gemacht, wird die letzte Haltestelle im Laufweg als Richtungsangabe benutzt. Ist ein Richtungscode angegeben, so wird nachgeschaut, ob er als Haltestellennummer interpretierbar ist. Wenn ja, wird die Haltestellenbezeichnung als Richtungsangabe benutzt. Andernfalls wird der entsprechende Eintrag in der Datei RICHTUNG gesucht.

Beispiel:

```
*R          008010366 008010097          %
```

Erklärung:

- Zeilentyp = **R*
- Als Richtungsangabe wird der Haltestellenname verwendet
- Gültig von Haltestelle 008010366 bis Haltestelle 008010097

7.1.10. *GR-Zeile (optional):

Die *GR-Zeilen dienen dem Zweck, einige spezielle Haltestellen eines Laufweges mit zusätzlichen Laufwegsinformationen zu versehen. Dieser Typ von Haltestelle heißt „Grenzpunkt“. Grenzpunkte sind zweckmäßig, um beispielsweise das überschreiten von Landesgrenzen, Tarifgrenzen oder ähnliche Informationen zu kodieren. Im Allgemeinen werden Grenzpunkte von einer Fahrt bedient. Ein nicht von einer Fahrt bedienter Grenzpunkt heißt „virtueller Grenzpunkt“. Virtuelle Grenzpunkte werden in der Datei GRENZHLT geführt. Sie dienen dem Zweck, Punkte zu definieren, die beispielsweise zur Berechnung von Verbindungen und/oder deren Preise notwendig sind. Da eine Fahrt virtuelle Grenzpunkte nicht bedient, ist es auch nicht möglich, diese als Start- oder Zielknoten für eine Verbindungssuche anzugeben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*GR
5–11	INT32	Angabe einer (virtuellen) Grenzpunktnummer
13–21	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Fahrplanhaltes vor dem Grenzpunkt
23–31	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Fahrplanhaltes nach dem Grenzpunkt
33–38	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
40–45	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Ist der Grenzpunkt im Laufweg enthalten, so wird die Grenzpunktnummer auch als Nummer des ersten und letzten Haltes nach bzw. vor dem Grenzpunkt angegeben.

Beispiel:

```
*GR 008705039 008700048 008800025
```

```
⊘
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *GR
- Grenzhalt an der Haltestelle 008705039
- Gültig von einer Haltestelle vorm Grenzhalt (008700048) bis zu einer Haltestelle danach (008800025)

7.1.11. *SH-Zeile (optional)

Die *SH-Zeilen dienen dem Zweck, einige spezielle Haltestellen eines Laufweges mit anderen Verkehrstagen zu versehen. Diese saisonalen Haltestellen können nur an bestimmten Verkehrstagen angefahren werden. Außerhalb dieser Verkehrstage wird diese Haltestelle nicht angefahren.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*SH
5–13	#INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer aus dem Laufweg (Geltungshaltestelle).
15–20	INT16	(optional) Bitfeldnummer, für die Tage, an denen das Attribut gilt. Fehlt diese Angabe, gilt das Attribut immer.
22–27	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt

Beispiel:

```
*SH 008010097 023562
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *SH
- saisonaler Halt an der Haltestelle 008010097
- Die Fahrt hält hier nur an den Verkehrstagen, die in dem Schlüssel 023562 vermerkt sind

7.1.12. *CI- und *CO-Zeile (optional)

Mittels einer *CI-Zeile kann ein Abschnitt im Laufweg einer Fahrt mit Eincheckzeiten und mittels einer *CO-Zeile mit Auscheckzeiten versehen werden. Ein- und Auscheckzeiten haben Einfluss auf die Zeit, die ein Fahrgast zum Umsteigen benötigt. Diese ergibt sich aus der Umsteigezeit an der Haltestelle (siehe Abschnitt 8.1), der verwaltungsbezogenen Umsteigezeit (siehe Abschnitt 8.2) oder aus der linienbezogenen Umsteigezeit (siehe Abschnitt 8.3). Auf diese Umsteigezeiten wird die Auscheckzeit der Fahrt, mit dem der Fahrgast ankommt, und die Eincheckzeit der Fahrt, in den der Fahrgast einsteigen will, addiert. Existiert für beide Fahrten eine fahrtbezogene Umsteigezeit (siehe Abschnitt 8.5), werden Ein- und Auscheckzeiten für den Umstieg nicht berücksichtigt.

Im Gegensatz zu den reinen Umsteigezeiten von einer Fahrt in eine andere (UMSTEIGB, UMSTEIGV, UMSTEIGL und UMSTEIGZ) gelten Ein- und Auscheckzeiten auch am Anfang und Ende einer Verbindung oder wenn der Fahrgast zunächst einen Fußweg zu einer anderen Haltestelle zurücklegt, statt direkt in einer Fahrt umzusteigen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*CI oder *CO
5–8	INT32	Ein- oder Auscheckzeit in Minuten
10–18	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Fahrplanhaltes, für den die Ein-/Auscheckzeit gilt
20–28	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Fahrplanhaltes, für den die Ein-/Auscheckzeit gilt
30–35	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
37–42	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```
*CI 0005 008010366 008010097
```

```
%
```

Erklärung:

- Zeilentyp = *C/
- Eincheckzeit = 5 Minuten
- Gültig für die Haltestellen von 008010366 bis 008010097

7.1.13. *U- und *UN-Zeilen (optional):

Die Zeilentypen *U und *UN dienen der expliziten Bewertung von bestimmten Fahrten. Fahrtbewertungen führen in der Verbindungsberechnung zu bevorzugter bzw. nachrangiger Benutzung von einzelnen Fahrten.

Hierbei ist sowohl eine Bestrafung als auch eine Aufwertung einer bestimmten Fahrt gegenüber der Standardverarbeitung möglich.

Zeilenformat Typ 1: Bestrafung

Durch Angabe einer *U-Zeile wird eine spezifische Fahrt bestraft. Dies führt zu einer nachrangigen Berücksichtigung dieser Fahrt in der Auskunft. Ein Einstieg in die Fahrt im markierten Abschnitt zählt, in Abhängigkeit vom angegebenen Wert, wie 1 bis 5 zusätzliche Umstiege für die Gesamtbewertung gefundener Verbindungen. Ein Strafpunkt entspricht hierbei einem zusätzlichen (virtuellen) Umstieg für alle Verbindungen, die eine derart bewertete Fahrt enthalten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*U
4–4	INT16	Bewertungangabe (1...5). Größere Werte bedeuteten eine größere Bestrafung/schlechtere Bewertung
6–14	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Bewertung im Laufweg gilt
16–24	#INT32	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Bewertung im Laufweg gilt
26–31	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
33–38	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Zeilenformat Typ 1: Aufwertung

Durch Angabe einer **UN*-Zeile wird eine spezifische Fahrt aufgewertet. Dies führt zu einer bevorzugten Verwendung dieser Fahrt in der Auskunft. Bei Angabe einer **UN*-Zeile wird ein Einstieg in die Fahrt im markierten Abschnitt nicht als Umstieg bei der Gesamtbewertung gefundener Verbindungen gezählt. Die Angabe größerer Aufwertungen als eins ist nicht vorgesehen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*UN</i>
4–12	<i>#INT32</i>	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der die Bewertung im Laufweg gilt
14–22	<i>#INT32</i>	(optional) Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der die Bewertung im Laufweg gilt
24–29	<i>#INT32</i>	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
31–36	<i>#INT32</i>	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

7.1.14. Kurswagen (*KW-, *KWZ- und *B-Zeilen:)

Ein Kurswagen wird beschrieben durch die Angabe aller Züge, die diesen Kurswagen ziehen. Analog der *Z-Zeile wird ein neuer Kurswagen mit einer *KW-Zeile begonnen:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*KW
5–10	INT32	Kurswagennummer (beliebig)

Dann folgen alle ziehenden Züge in der korrekten Reihenfolge:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–4	ASCII	*KWZ
6–11	INT32	Zugnummer des ziehenden Zuges
13–18	ASCII	Verwaltung des ziehenden Zuges
20–28	INT32	Haltestellennummer, ab dem der Zug den Kurswagen zieht
30–49	UTF-8	(optional) Haltestellenname, ab dem der Zug den Kurswagen zieht
51–59	INT32	Haltestellennummer, bis zu dem der Zug den Kurswagen zieht.
61–80	UTF-8	(optional) Haltestellenname, bis zu dem der Zug den Kurswagen zieht
82–87	INT32	(optional) Abfahrtszeit an der 1. Haltestelle
89–94	INT32	(optional) Ankunftszeit an der 2. Haltestelle

Außerdem können Ein- sowie Ausstiege unterbunden werden, z.B. um frühmorgendliche Störungen in Kurswagen-Schlafabteilen zu vermeiden.

Mögliche Werte für den 'Sperrtyp' sind:

- 1: keine Einstiege erlaubt
- 2: keine Ausstiege erlaubt
- 3: sowohl Ein- als auch Ausstiege gesperrt

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*B</i>
4–4	<i>ASCII</i>	Sperrtyp (1/2/3)
6–14	<i>#INT32</i>	Laufwegsindex oder Haltestellennummer des ersten Haltes, für den die Sperre gilt
16–24	<i>#INT32</i>	Laufwegsindex oder Haltestellennummer des letzten Haltes, für den die Sperre gilt

Da ein Kurswagen andere Attribute haben kann als die ziehenden Züge, sind weitere *-Zeilen zulässig. Insbesondere **A VE*-Zeilen für andere Verkehrstage sind recht häufig.

Beispiel:

```
*KW 000037                                     %
*KWZ 000472 80___ 008500200 Zuerich HB         008000026 Basel Bad Bf       2215  2319
*KWZ 000470 80___ 008000026 Basel Bad Bf       008000152 Hannover Hbf      2340  0612
*KWZ 002746 80___ 008000152 Hannover Hbf       008000050 Bremen Hbf       0644  0754
*B 2      #0 008000026 002215 002319
*A VE 008500200 008000050 001339
*A SL 008500200 008000050                                     %
*A SL 008500200 008000050                                     %
```

Erklärung:

Ein Kurswagen mit drei ziehenden Zügen. Der Wagen wird in Basel Bad und Hannover umgehängt. Vom Fahrtantritt in Zürich bis inklusive Basel sind alle Ausstiege untersagt. Er hat andere Verkehrstage als die Züge und zusätzlich das Attribut „SL“.

7.1.15. Laufwegzeilen:

Alle anderen Zeilen werden als Laufwegzeilen interpretiert, d.h. sie bezeichnen die Halte der Fahrt. Dabei müssen die Haltestellen in der Reihenfolge, in der sie angefahren werden, angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–31	<i>UTF-8</i>	(optional zur Lesbarkeit) Haltestellenname
32–37	<i>INT32</i>	Ankunftszeit an der Haltestelle (lt. Ortszeit der Haltestelle)
39–44	<i>INT32</i>	Abfahrtszeit an Haltestelle (lt. Ortszeit der Haltestelle)
46–51	<i>INT32</i>	Ab dem Halt gültige Fahrtnummer (optional, nur zusammen mit Verwaltung)
53–58	<i>ASCII</i>	Ab dem Halt gültige Verwaltung (optional, nur zusammen mit Fahrtnummer)
60–60	<i>ASCII</i>	(optional) "X", falls diese Haltestelle auf dem Laufschild der Fahrt aufgeführt wird.

Bemerkung:

“ “ für keine Angabe (nur zulässig bei der Ankunftszeit der ersten Haltestelle und der Abfahrtszeit der letzten Haltestelle)
 ±5 Ziffern im Format VHHHMM. Bei einer Fahrt über Mitternacht hinaus werden die Zeiten mit 25 Uhr, 26 Uhr ... weiter gezählt (max. darf eine Fahrt bis 984 Uhr gehen). Durch das Vorzeichen „-“ werden informatorische Zeiten gekennzeichnet, die nicht zum Ein- bzw. Ausstieg zugelassen sind. Ein + Zeichen kann durch ein Leerzeichen ersetzt werden. Wird als Rohdatenformat [V]HHMM gewählt so beträgt die maximale Fahrzeit 96 Stunden. Wechseln von Formaten innerhalb der Rohdatendatei ist nicht erlaubt.

Achtung:

Kommt eine Haltestelle mehrfach im Laufweg vor, so müssen die Abfahrtszeiten unterschiedlich sein, dasselbe gilt für die Ankunftszeiten. Im folgenden soll die Darstellung einer Fahrt durch ein kommentiertes Beispiel illustriert werden. Die Zeilen sind zum besseren Verständnis durchnummeriert.

Beispiel:

```
+-- Das ist die erste Spalte in der Textdatei
-
( 1)*Z 000114 BVG_1B          011 020                % 00114 BVG_1B
( 2)*G BUS 000053301 000053301                    % 00114 BVG_1B
( 3)*A VE 000053301 000053352 000000             % 00114 BVG_1B
( 4)*A VE 000053252 000053301 000001             % 00114 BVG_1B
( 5)*L 00001000                                     % 00114 BVG_1B
( 6)*R                                              % 00114 BVG_1B
( 7)000053301 S Wannsee DB                        02014          % 00114 BVG_1B
( 8)000053291 Wannseebrücke                       02015 02015        % 00114 BVG_1B
( 9)000053202 Am Kl. Wannsee/Am Gr                02016 02016        % 00114 BVG_1B
(10)000053251 Seglerweg                           02017 02017        % 00114 BVG_1B
(11)000053252 Koblanckstr.                       02017 02017        % 00114 BVG_1B
(12)000053253 Colomierstr.                       02018 02018        % 00114 BVG_1B
(13)000053254 Jugenderholungsheim                02018 02018        % 00114 BVG_1B
(14)000053255 Haus der Wannsee-Ko                02019 02019        % 00114 BVG_1B
(15)000053201 Wirtschaftshof                     02020 02020        % 00114 BVG_1B
(16)000053255 Haus der Wannsee-Ko                02021 02021        % 00114 BVG_1B
(17)000053292 Krankenhaus Heckesho              02022 02022        % 00114 BVG_1B
(18)000053256 Zum Heckeshorn                     02022 02022        % 00114 BVG_1B
(19)000053250 Straße zum Löwen                   02023 02023        % 00114 BVG_1B
(20)000053251 Seglerweg                           02023 02023        % 00114 BVG_1B
(21)000053260 Endestr.                           02024 02024        % 00114 BVG_1B
(22)000053202 Am Kl. Wannsee/Am Gr               02025 02025        % 00114 BVG_1B
(23)000053291 Wannseebrücke                     02026 -02026       % 00114 BVG_1B
(24)000053301 S Wannsee DB                       02525              % 00114 BVG_1B
(25)*Z ...
```

Erklärung:

- (1) Hier beginnt die Fahrt. Es handelt sich um die Fahrt 114 der Verwaltung BVG_1B. Diese Wertetupel identifiziert die Fahrt im gesamten Datenset und wird später bei Verweisen in der Datei VEREINIG, DURCHBI oder UMSTEIGV benutzt. Es ist zulässig, dass das Paar (Fahrtennummer, Verwaltung) mehrfach in den Daten erscheint. Bei einer Referenz in den anderen Dateien werden dann sämtliche Möglichkeiten berücksichtigt.
- (2) Die Fahrt ist ein Bus von Haltestelle 000053301 und wieder zurück. Wenn die Fahrtkategorie wechselt, wird für jeden Teil eine *G -Zeile aufgenommen.

- (3) Die *A VE-Zeilen bezeichnen die Verkehrstage der Fahrt. Die Verkehrstagenummer „000000“ bedeutet: Die Fahrt 114 verkehrt auf dem Teilstück S Wannsee DB - Koblanckstraße täglich.
- (4) Auf dem Teilstück Koblanckstraße - S Wannsee DB verkehrt die Fahrt nach dem Verkehrstageschlüssel 000001. Die Bedeutung des Verkehrstageschlüssels ist in der Datei BITFELD festgelegt und könnte z.B. bedeuten: Mo - Sa.
- (5) Die Fahrt hat die Liniennummer 1000. Da die Haltestellennummern fehlen und damit der Gültigkeitsbereich nicht eingeschränkt wurde, gilt die Liniennummer auf dem ganzen Laufweg.
- (6) Eine *R-Zeile ohne weitere Angaben: Auf dem ganzen Laufweg ist der Name des letzten Halts als Richtung auszugeben.
- (7)-(22) Die Haltestellen mit Ankunfts- bzw. Abfahrtszeiten der Fahrt. Der Name ist optional, sollte aber der besseren Lesbarkeit wegen immer beigefügt werden.
Das % -Zeichen in der 62. Spalte ist zwingend, alles danach wird als Kommentar aufgefasst (Hier wird im Kommentar die Fahrtnummer gedoppelt, so dass bei Suchvorgängen die gesamte Fahrt gefunden wird).
- (23) Da die Abfahrtszeit ein „-“ Zeichen enthält wird diese Zeit nur als informatorischer Zeitpunkt übernommen. Ein Einstieg an dieser Haltestelle ist nicht erlaubt.
- (24) Die Ankunftszeit liegt am nächsten Tag nach der Abfahrt. 02525 wären dann 1:25 Uhr morgens am nächsten Tag.
- (25) Hier beginnt eine neue Fahrt...

7.1.16. *E-Zeilen (optional)

*EN-Zeilen definieren ein Zwischenbedienverbot, d. h. es ist nicht erlaubt, innerhalb des gesperrten Bereichs ein- und wiederauszu steigen. Es darf nur in den Bereich hinein- bzw. aus selbigem herausgefahren werden. *EI-Zeilen definieren einen Bereich, in dem von jeder Haltestelle zu jeder anderen Haltestelle gefahren werden kann.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*E{I, N} Zwischenbedienung bzw. N Zwischenbedienverbot.
5–13	#INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer, ab der der Bereich im Laufweg gilt
15–23	#INT32	Laufwegsindex oder Haltestellennummer, bis zu der der Bereich im Laufweg gilt
25–30	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Abfahrtszeitpunkt
32–37	#INT32	(optional) Index für das x. Auftreten oder Ankunftszeitpunkt

Beispiel:

```

*Z 001504 80_____ 01                                     %
*G ICE 008000261 008002553                                 %
*EN 008011113 008010404                                   %
*A VE                                                       %
008000261 München Hbf                                     01520   %
008000183 Ingolstadt Hbf                                01557 01559   %
008000284 Nürnberg Hbf                                  01631 01636   %
008010309 Saalfeld(Saale)                               01813 01815   %
008011956 Jena Paradies                                  01842 01844   %
008010240 Naumburg(Saale)Hbf                            01906 01908   %
008010205 Leipzig Hbf                                   01946 01951   %
008011113 Berlin Südkreuz                               02053 02055   %
008098160 Berlin Hbf (tief)                             02105 02126   %
008010404 Berlin-Spandau                                02133 02135   %
008002549 Hamburg Hbf                                   02305 02310   %
008002548 Hamburg Dammtor                              02313 02315   %
008002553 Hamburg-Altona                               02321         %

```

Erklärung:

Obiges Beispiel enthält einen Abschnitt mit Zwischenbedienverbot von 008011113 Berlin Südkreuz bis 008010404 Berlin-Spandau, d. h. es ist nicht erlaubt in Berlin Südkreuz ein- und in Berlin-Spandau wieder auszusteigen. Der Zug kann aber benutzt werden, um von jedem Bahnhof vor Berlin Südkreuz nach Berlin zu fahren.

Beispiel:

```

*T 000001 VGS____ 0720 -0900           %
*EI 0000288 0000332                   %
*G Ruf                                  %
*A VE                                   %
00000288 Böddenstedt, Ort (Sa          00800   %
00000217 Böddenstedt, Abzweig 00800 00800   %
00000209 Salzwedel, Böddenste 00800 00800   %
00000364 Salzwedel, PVGS           00800 00800   %
00000374 Salzwedel, Reitstadi 00800 00800   %
00000230 Salzwedel, Sportplat 00800 00800   %
00000617 Salzwedel, Dreilände 00800 00800   %
00000360 Salzwedel, Lüneburge 00800 00800   %
00000306 Salzwedel, Uelzener 00800 00800   %
00000199 Salzwedel, Uelzener 00800 00800   %
00000540 Salzwedel, Brunnenst 00800 00800   %
00000332 Salzwedel, Kaufland 00800 00800   %

```

Erklärung:

Bei diesem Beispiel handelt es sich um einen Rufbus, der zwischen 00000288 Böddenstedt, Ort (Salzwedel) und 00000332 Salzwedel, Kaufland verkehrt. Über den gesamten Laufweg kann der Bus verwendet werden, um von jeder beliebigen Station im Laufweg zu jeder anderen zu fahren. So ist es möglich, von Salzwedel, PVGS nach Salzwedel, Kaufland zu fahren, aber auch die Gegenrichtung (Salzwedel, Kaufland nach Salzwedel, PVGS) ist möglich. Die negative Taktichte in der *T-Zeile definiert die ungefähre Fahrt-dauer in Sekunden.

7.2. Verkehrsmittel bzw. Gattung [ZUGART]

Zur Festlegung des Verkehrsmittels bzw. der Gattung einer Fahrt (Bus, U-Bahn, ICE, IC, EC, usw.) dient in der Fahrplandatei die *G-Zeile. Die Verkehrsmittel bzw. Gattungsdatei enthält für jedes Verkehrsmittel (bzw. jede Gattung):

- Den 3-stelligen Code, wie er in den Fahrplandateien verwendet wird.
- Festlegung der Qualität des Verkehrsmittels bzw. der Fahrt. Dazu wird eine Zahl zwischen 0 (höchste Qualität) und 13 (niedrigste Qualität) benutzt. Durch die Festlegung der Qualität eines Verkehrsmittels werden diese zu Produktklassen zusammengefasst. In *HAFAS* kann die Verbindungssuche beeinflusst werden, indem diese Produktklassen an- oder abgewählt werden. Produktklassen werden immer zweiziffrig angegeben.
- Eine Tarifgruppenfestlegung. Tarifgruppen werden als Buchstaben A, B, C, angegeben.
- Die Festlegung der Darstellung bei der Ausgabe. Eine 0 für die Ausgabe von Gattungsbezeichnung und Fahrt- bzw. Liniennummer, 1 für Ausgabe der Gattung, 2 für Ausgabe der Fahrt- bzw. Zugnummer und 3 für keine Ausgabe. Dieser Wert plus 4 legt fest, dass der Name bzw. das Kürzel des Betreibers anstelle des Gattungsnamens bzw. -kürzels ausgegeben wird. Durch Ändern des Werts um plus 8 wird (unter Beachtung der Werte 0 bis 3) auch dann die Fahrtnummer ausgegeben, wenn eine Liniennummer für die Fahrt angegeben wurde.
- Die Gattungsbezeichnung, d.h. der Klartext für das Gattungskürzel. Der Gattungstext darf maximal 8-stellig sein.
- Hinweisnummer, ob die Fahrt zuschlagfrei ist oder nicht.
- Kennzeichnung, ob z.B. Nahverkehr.
- Einen Index auf einen Bildernamen für diese Gattung.
- Einen Index auf einen internationalisierten Gattungslangnamen.
- Angaben zu Formatangaben für die Fahrtbezeichnungsbildung (Formattemplates). Hiermit können für unterschiedliche Ausgabemedien unterschiedliche Fahrtbezeichnungen gebildet werden. Die Formatangaben zu Medien erfolgt projektspezifisch.
- Angaben über zugeordnete Attribute, die für alle Fahrten der entsprechenden Gattung Gültigkeit haben sollen.
- Zuordnung von Infotexten für alle Fahrten der entsprechenden Gattung.

7.2.1. Grundlegende Gattungsdefinitionszeile

Die grundlegenden Eigenschaften einer Gattung werden in der Gattungsdefinitionszeile festgelegt, weitere Eigenschaften können in optionalen Zeilen ergänzt werden. Die grundsätzliche Struktur der Gattungsdefinitionszeile ist wie folgt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	<i>ASCII</i>	Gattungscode in den Daten
5–6	<i>INT16</i>	Kategorie Produktklasse (von 0 bis 13). Wird benötigt für die Einschränkung einer Suche auf bestimmte Kategorien (z.B. ohne ICE)
8–8	<i>ASCII</i>	Tarifgruppe: A-H
10–11	<i>INT16</i>	Ausgabesteuerung: 0 Gattung und Nummer 1 nur Gattung 2 nur Nummer 3 keine Ausgabe +4 Betreiber statt Gattung +8 Fahrtnummer ausgeben auch bei gegebener Liniennummer
13–20	<i>UTF-8</i>	Gattungsbezeichnung, die ausgegeben wird. Wenn keine Ausgabe erwünscht ist, „-“ eintragen.
22–22	<i>INT16</i>	Zuschlag: 0 Zuschlagfrei; 1 Zuschlagpflicht kontextabhängig; 2 generell zuschlagpflichtig
24–24	<i>ASCII</i>	Flags: „N“ für: Gattung gehört zum Nahverkehr „B“ für: Fahrt ist Schiff „F“ für: Fahrt ist ein Flug „T“ für: Fahrt ist Bedarfsverkehr
26–29	<i>\$INT32</i>	(optional) Nummer für Gattungsbildernamen mit führendem Dollarzeichen; die Nummer muss zwischen 0 und 999 liegen
31–34	<i>#INT32</i>	(optional) Nummer für sprachabhängige Gattungslangnamen mit führendem Rautezeichen; Nummer muss zwischen 0 und 999 liegen

Bemerkung:

Es muss mindestens die Gattung „UUU“ für unbekannte Gattung definiert werden. Insgesamt können 512 unterschiedliche Gattungen definiert werden.

Abweichungen bei der Zuordnung von Fahrtgattung zu Tarifgruppen bzw. Fahrtgattung zu Produktgruppen sind möglich, d.h. die Zuordnung einer Fahrtgattung zu einer Produktklasse und zu einer Tarifgruppe ist unabhängig voneinander. Einer Definition der Tarifgruppe erfolgt ausschließlich auf Basis der Fahrtgattung. Andere Regelungen werden nicht unterstützt.

7.2.2. Weitere optionale Gattungseigenschaften

Neben der o.g. Gattungsdefinitionszeile können jeder Gattung weitere optionale Eigenschaften in separaten, jeweils nachgestellten Zeilen zugeordnet werden. Derzeit sind drei Typen von optionalen Zeilentypen definiert: Formattemplatzeilen, Attributzeilen und Infotextzeilen.

Zeilenformat Typ Formattemplate:

Dieser Zeilentyp erlaubt die Zuordnung von flexiblen Formatbeschreibungen (Formattemplates) für die Steuerung des Ausgabeformats der Fahrtbezeichner. Maximal drei verschiedene Templates (je ein Template pro globalem Format {A, B, C}) können einer Gattung zugeordnet werden. Für jedes globale Format können mehrere Formatvarianten angegeben werden. Sind zu einem globalen Format mehrere Varianten definiert, so wird das erste Format verwendet, welches für die konkrete Fahrt vollständig in allen Komponenten definiert ist. Sollte keine der definierten Formatvarianten vollständig definiert sein, wird der Fahrbezeichner gemäß dem Standardverhalten formatiert.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*T
4–4	ASCII	Globales Format, bei dem das Template angewendet werden soll (Wertebereich {A, B, C})
6ff	INT16	Durch Leerzeichen getrennte Liste von Verweisen auf sprachabhängige Definitionen des Formattemplates (Wertebereich 0 - 999)

Zeilenformat Typ Attribut:

Beschreibt einer Gattung zugeordnete Attribute. Die zugordneten Attribute einer Gattung werden an alle Fahrten der entsprechenden Gattung vererbt und dort ebenso behandelt wie Fahrtattribute. Mehrere *A-Zeilen innerhalb einer Gattung sind zulässig.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*A
4–5	<i>INT16</i>	Attributskürzel

Zeilenformat Typ Infotext:

Beschreibt die Zuordnung von Infotexten zu einer Gattung. Alle Fahrten der entsprechenden Gattung erhalten die hier zugewiesenen Infotexte. Mehrere */-Zeilen innerhalb einer Gattung sind zulässig.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*I
4–5	<i>INT16</i>	Infotextkürzel
7–15	<i>INT32</i>	Verweis in die Datei INFOTEXT

Beispiel:

```
(1) N      3 A 0 NVZ      0 N
(2) *T A 001 002
(3) *A WC
(4) *I TL 000000001
```

Erklärung:

(1) Es wird eine Gattung *N* mit folgenden grundlegenden Eigenschaften definiert.

- Gattungscode = *N*
- Kategorie der Produktklasse ist 03
- Tarifgruppe = *A*
- Alle Fahrten dieser Gattung werden mit der Gattung und Fahrtennummer ausgegeben.
- Die Gattung erscheint mit dem Kürzel *NVZ*
- Die Fahrten mit dieser Gattung sind zuschlagfrei
- und gehören in den Nahverkehr

(2) Für die Gattung *N* wird ein Verweis auf die Formattemplates *001 002* für das globale Format *A* angegeben, welche im sprachabhängigen Teil genauer definiert werden. Für eine konkrete Fahrt wird solange Formattemplate *001* verwendet, wie alle Komponenten dieses Templates definiert sind, sonst wird Template *002* verwendet.

(3) Allen Fahrten der Gattung *N* wird das Attribut *WC* (Toilette an Bord) zugeordnet.

(4) Allen Fahrten der Gattung *N* wird über das Infotextkürzel *TL* (Telefon) eine Telefonnummer zugewiesen (bspw. eine Störungshotline). Die eigentliche Telefonnummer wird in den Infotexten unter dem Index *000000001* hinterlegt.

7.2.3. Sprachabhängiger Definitionsteil der ZUGART-Datei

Im unteren Teil der ZUGART können größtenteils sprachabhängig Texte definiert werden, die in den *HAFAS*-Programmoberflächen erscheinen. Außerdem werden die Indizes für Gattungslangnamen (mehrsprachig) und die Gattungsbildnamen aufgelöst.

Den Produktklassen können Produkttexte zugeordnet werden. Die Produkttexte erscheinen in der Fahrplanauskunft und bezeichnen dort die entsprechende Produktklasse. Die Zuordnungen geschehen für jede Sprache gesondert. Die Angabe der Produkttexte ist optional. Gleiches gilt für Optionen und zugehörige Texte, für Tarifgruppen und Gattungslangnamen. Werden Texte zu z.B. einer Produktklasse angegeben so muss in jeder Sprache zu dieser Produktklasse ein Text eingetragen werden.

Eingeleitet werden die Textdefinitionen durch eine Zeile mit dem Tag `<text>`. Alle nachfolgenden Zeilen werden als Definitionen von Text interpretiert. Ein Datensatz beginnt jeweils mit einer Zeile, die das Tag der Sprache beinhaltet. Die Sprachtags werden gemäß der Norm ISO 639-3 aus einer dreibuchstabigen Zeichenfolge gebildet, bspw. `<deu>` für Deutsch oder `<eng>` für Englisch. Dann folgen die Zeilen, in dem jeweils einer Variable ein Text zugeordnet wird. Für die Produktklassen gibt es die Variablen „class00“ bis „class13“.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>classXX</i>	Produktklasse XX (XX zwischen 0 und 13)
9ff	<i>UTF-8</i>	Produkttext

Für die Suchoptionen gibt es die Varianten „option00“ bis „option04“. Die Bedeutung dieser Variablen ist abhängig von der Programmversion der Fahrplanauskunft.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–8	<i>optionXX</i>	Optiondefinition XX (XX zwischen 0 und 04)
10ff	<i>UTF-8</i>	Optionstext

Für Tarifgruppen sind die Angaben „tariff00“ bis „tariff07“ möglich. Die Tarifgruppentexte beziehen sich auf die Tarifgruppen A bis H im oberen Teil der Datei ZUGART. Die Verwendung der Tarifgruppen in der Suche in *HAFAS* ist versionsabhängig.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–8	<i>tariffXX</i>	Tarifgruppe XX (XX zwischen 00 und 07 bezieht sich auf die Tarifgruppen A bis H)
10ff	<i>UTF-8</i>	Tarifgruppentext

Falls eine Produktklasse, eine Option oder eine Tarifgruppe in der Auswahlliste der Fahrplanauskunft nicht auswählbar sein soll, ist dies durch Angabe von „-“ zu markieren. Zu jeder Suchoption kann das Flag „nur Direktsuche“ gesetzt werden. Hierzu wird dem Text ein Stern angehängt. Der Stern wird nicht mit ausgegeben.

Es folgen die Angaben der Gattungslangnamen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–11	<i>categoryXXX</i>	Gattungslangnamenummer XXX (XXX zwischen 000 und 999)
13ff	<i>UTF-8</i>	Bezeichnung der Gattung

Den Abschluss der sprachabhängigen Definitionen bilden die Formattemplates (Formatbeschreibungen) für die Fahrtbezeichnungsbildung.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>formatXXX</i>	Formatbeschreibungsnummer XXX (XXX zwischen 000 und 999)
11ff	<i>UTF-8</i>	Formatbeschreibung

Die Formatbeschreibung ist an die Syntax der Programmiersprache C angelehnt. Sie besteht aus Text und eingebetteten Verweisen, die zur Laufzeit ersetzt werden. Die Verweise beginnen mit einem %-Zeichen. Danach folgt optional eine Zahl, wiederum optional gefolgt von einem Punkt und einer weiteren Zahl. Den Abschluss bildet ein Buchstabe. Die erste Zahl gibt eine Mindestlänge für den durch den Verweis darzustellenden Text an. Kürzere Verweise werden mit führenden Leerzeichen gefüllt (oder mit angehängten, wenn die Zahl negativ ist). Die zweite Zahl gibt eine Maximallänge für den Text vor. Verweise, die länger wären, werden abgeschnitten. Als Verweistypen sind derzeit folgende vorgesehen:

Z Fahrtnummer aus der *Z-Zeile

g Ausgabenname der Gattung

G Langname der Gattung

b Kurzname des Betreibers

B Langname des Betreibers

V Vollständiger Name des Betreibers

I Linie aus der *L-Zeile oder leer

L Linienlangname aus der Datei LINIE oder leer

N Linie oder Fahrtnummer, je nach Existenz einer *L-Zeile und Ausgabesteuerung

n Linie oder Fahrtnummer, das Gegenteil von N

c Produktklasse

t Tarifgruppe

IXX Verweis auf einen Infotext vom Typ XX. Wenn der Infotext nicht eindeutig ist, dann ist nicht vorhersagbar, welcher verwendet wird.

Im Anschluss an die sprachabhängigen Definitionen folgt die Auflösung der (sprachunabhängigen) Gattungsbildernamen. Dieser Block wird mit `<picture>` eingeleitet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–10	<i>pictureXXX</i>	Gattungsbildnummer XXX (XXX zwischen 000 und 999)
12 <i>ff</i>	<i>ASCII</i>	Namen der zur Gattung gehörenden Bilddatei

Die Gattungsbildnummern 000 bis 013 werden als Standardbilder für die Produktklassen 00 bis 13 verwendet. Wenn also für eine Gattung kein Bild angegeben wurde, so wird das Bild der zugehörigen Produktklasse verwendet.

Beispiel:

```
<text>
<Deutsch>
class00 "ICE-Züge"
class01 "Intercity- und Eurocityzüge"
class02 "Interregio- und Schnellzüge"
class03 "Nahverkehr, sonstige Züge"
class04 "S-Bahnen"
class05 "Busse"
class06 "Schiffe"
class07 "U-Bahn"
class08 "Straßenbahn"
class09 "Anrufpflichtige Verkehre"
option00 "nur Direktverbindungen"
option01 "nur Züge mit Schlafwagen*"
option02 "nur Züge mit Liegewagen*"
option03 "nur Züge mit Fahrradbeförderung"
option04 "-"
category001 "Regionalzug"
category002 "Niederflurwagen"
...
format000 "S %l (%05.5Z)"
format001 "%.3g %b %N"
...

<Englisch>
class00 "ICE-Trains"
class01 "Intercity- and Eurocitytrains"
class02 "Interregio- and Fast trains"
class03 "Regional and other trains"
class04 "S-Bahn"
class05 "Busses"
class06 "Boats"
class07 "Underground"
class08 "Tram"
class09 "Services requiring tel. registration for passengers"
option00 "only direct connections"
option01 "only trains with sleepers*"
option02 "only trains with couchettes*"
option03 "only trains with bicycle transport"
option04 "-"
category001 "Regional train"
category002 "low-loader wagon"
...
format000 "S %l (%05.5Z)"
format001 "%.3g %b %N"
...

<Franzoesisch>
class00 "Trains ICE"
...

<picture>
picture001 "ice.gif"
picture002 "ic.gif"
...
```


Erklärung:

Für die verschiedenen Sprachen werden die Texte der Produktklassen, Optionen und Gattungslangnamen definiert.

Danach folgen (in diesem Fall für die Sprachen identische) Formatangaben. Die erste Formatangabe setzt sich zusammen aus dem Buchstaben 'S', einer Linienangabe aus der *L-Zeile (wenn es eine gibt) und der Fahrtnummer (angegeben in Klammern). Die Fahrtnummer ist exakt 5 Zeichen lang. Längere werden abgeschnitten, kürzere werden vorn mit Nullen aufgefüllt. Die zweite Formatangabe verweist auf die ersten maximal drei Zeichen des Gattungsausgabens, danach die Betreiberkurznamen und schließlich die Fahrtnummer oder Linienangabe, wenn sie existiert.

Nach den sprachabhängigen Angaben folgt die Definition der Bildernamen.

7.3. Vereinigungen [VEREINIG]

Unter dem Begriff „Vereinigung“ versteht man das Zusammenkoppeln zweier verschiedener Fahrten für einen bestimmten Streckenabschnitt. In dieser Datei wird gekennzeichnet, dass zwei Fahrten als eine physikalische Fahrt verkehren und gegebenenfalls ein Umsteigevorgang entfällt.

Die Datei enthält:

- Haltestellennummer der Starthaltestelle der gemeinsamen Strecke
- Haltestellennummer der Endhaltestelle der gemeinsamen Strecke
- Fahrtnummer und Verwaltungsnummer Fahrt 1
- Fahrtnummer und Verwaltungsnummer Fahrt 2
- Haltestellenamen

Pro Zeile gibt man die zwei Haltestellen an, zwischen denen die Fahrten vereinigt sind, weiterhin die Fahrten selbst mit Fahrtnummer und Verwaltung. Optional können die Haltestellenbezeichnungen folgen. Eine Zeile wird folgendermaßen interpretiert: Es werden die Fahrten F1 und F2 im Laufabschnitt zwischen Haltestelle H1 und H2 vereinigt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–19	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
21–26	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1
28–33	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 1
35–40	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
42–47	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 2
49ff	<i>UTF-8</i>	Optionaler Kommentar

Beispiel:

```
008000128 008000152 003062 DB0004 003082 DB0004 Goettingen - Hannover
```

Erklärung:

Zwischen den Haltestellen Göttingen (008000152) und Hannover (008000128) verkehren Fahrt 003062 der Verwaltung DB0004 und Fahrt 003082 der Verwaltung DB0004 gemeinsam.

7.4. Durchbindungen [DURCHBI]

Eine Durchbindung liegt vor, wenn zwei eigenständige Fahrten so zusammengelegt werden, dass schließlich nur eine zusammenhängende Fahrt daraus wird. In der Datei DURCHBI können die Durchbindungen angegeben werden.

Zur Darstellung werden benutzt:

- Fahrtnummer und Verwaltung der Fahrt 1
- Haltestellennummer an der Fahrt 1 endet
- Fahrtnummer und Verwaltung der Fahrt 2
- Verkehrstage, an denen die Durchbindung stattfindet
- Haltestellennummer an der Fahrt 2 beginnt
- Attribut zur Markierung der Durchbindung

Eine Zeile wird folgendermaßen interpretiert:

Fahrt 1 fährt ab der Durchbindung als Fahrt 2 weiter. Dies gilt an allen angegebenen Verkehrstagen. Durch das Attribut ist die Durchbindungsstelle in der resultierenden Fahrt erkennbar.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–6	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1
8–13	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 1
15–23	<i>INT32</i>	letzter Halt der Fahrt 1
25–30	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
32–37	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 2
39–44	<i>INT16</i>	Verkehrstagebitfeldnummer
46–54	<i>INT32</i>	erster Halt der Fahrt 2 (optional)
56–57	<i>ASCII</i>	Attribut zur Markierung der Durchbindung (optional)
59ff	<i>UTF-8</i>	Kommentar mit führendem „%“ (optional)

Fehlt die Angabe des ersten Halts der zweiten Fahrt, so startet diese am letzten Halt der ersten Fahrt.

Beispiel:

```
008844 DB0003 000000253 003192 DB0002 000001 Mönchengladbach Hbf
```

Erklärung:

Die Fahrt 008844 (Verwaltung DB0003) fährt ab Mönchengladbach als Fahrt 003192 (Verwaltung DB0002). Die Durchbindung besteht an allen Verkehrstagen, die durch den Verkehrstageschlüssel 000001 angegeben werden.

7.5. Datei mit Liniendefinitionen [LINIE]

Fahrten, die zusammen zu einer Linie oder Unterlinie gehören, haben oftmals gemeinsame Eigenschaften, die sich auch als Eigenschaft der (Unter-)Linie auffassen lassen. Über die *L-Zeile in der Fahrplandatei lassen sich diese Fahrten gruppieren. In der Datei LINIE können dann die gemeinsamen Eigenschaften angegeben werden.

Folgende Eigenschaften können Linien haben:

- Linienschlüssel; stellt einen eindeutigen Bezeichner für die Referenzierung der Linie in anderen Systemen dar
- Kurzname; die Länge sollte maximal fünf bis acht Zeichen betragen, die Angabe ist Pflicht
- Langname; eine ausführlicherer Name der Linie, wenn er fehlt, wird der Kurzname verwendet
- Namenszusatz; ein Zusatz zum Namen der Linie, der gesondert ausgegeben werden kann (optional)
- Beschreibung; ein beschreibender Text zur Linie (optional)
- Farbe; die Schriftfarbe in der Darstellung (optional)
- Hintergrundfarbe; die Hintergrundfarbe in der Darstellung (optional)
- Icon; ein Bild, das der Linie zugeordnet wird
- Zeichenstil der Linie in einer graphischen Darstellung
- Symbolform der Linie in einer graphischen Darstellung
- Attribute; Eigenschaften, die allen Fahrten einer Linie zugeordnet werden können, analog zu Fahrtattributen
- Infotexte; weitere textuelle Annotationen zu allen Fahrten einer Linie
- Hauptlinie; durch die Angabe einer gemeinsamen Hauptlinie, die ebenfalls in der Datei definiert sein muss, können mehrere Unterlinien zusammengefasst werden. Angaben, die an einer Unterlinie fehlen, werden von der Hauptlinie übernommen (Ausnahme: Attribute und Infotexte).

Die Namen und Texte können mehrsprachig angegeben werden. Anstelle von Texten kann deshalb auch immer ein Verweis in den unteren Teil der Datei angegeben werden, in dem die Texte nach Sprachen gruppiert erfasst werden können.

7.5.1. Linienschlüssel *K*

Der Linienschlüssel (oder auch externer Identifikator) dient der eindeutigen Identifizierung einer Linie über Systemgrenzen hinweg.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	K
11ff	<i>ASCII</i>	Linienschlüssel

7.5.2. Linienkurzname *N*

Der Kurzname der Linie ist obligatorisch.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	N
11–11	<i>ASCII</i>	T
13ff	<i>UTF-8</i>	Linienkurzname (bis zu acht Zeichen); das <i>T</i> in der vorigen Spalte bedeutet, dass direkt der Text folgt

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	N
11–11	<i>ASCII</i>	I
13–16	<i>INT16</i>	Index des Linienkurznamen

Beispiel:

```
0000001 N T S 1
0000002 N I 0001
```

Erklärung:

Die Linie mit der ID 0000001 hat den in allen Sprachen einheitlichen Kurznamen *S 1*. Die Linie mit der ID 0000002 hat einen Kurznamen, der für die Sprachen getrennt unter dem Index *textN0001* angegeben wird.

7.5.3. Linienlangname *L*

Als Langname der Linie wird der Kurzname übernommen, falls er nicht angegeben wird.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	L
11–11	<i>ASCII</i>	T
13 <i>ff</i>	<i>UTF-8</i>	Linienlangname; das <i>T</i> in der vorigen Spalte bedeutet, dass direkt der Text folgt

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	L
11–11	<i>ASCII</i>	I
13–16	<i>INT16</i>	Index des Linienlangnamens

Beispiel:

```
0000001 L T S-Bahn 1
0000002 L I 0001
```

Erklärung:

Die Linie mit der ID 0000001 hat den in allen Sprachen einheitlichen Langnamen *S-Bahn 1*. Die Linie mit der ID 0000002 hat einen Langnamen, der für die Sprachen getrennt unter dem Index *textL0001* angegeben wird.

7.5.4. Linienzusatztext Z

Der Zusatztext für den Liniennamen ist optional.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	Z
11–11	<i>ASCII</i>	T
13ff	<i>UTF-8</i>	Linienzusatztext; das <i>T</i> in der vorigen Spalte bedeutet, dass direkt der Text folgt

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	Z
11–11	<i>ASCII</i>	I
13–16	<i>INT16</i>	Index des Linienzusatztextes

Beispiel:

```
0000001 Z T Rote Linie
0000002 Z I 0001
```

Erklärung:

Die Linie mit der ID 0000001 hat den in allen Sprachen einheitlichen Zusatztext *Rote Linie*. Die Linie mit der ID 0000002 hat einen Zusatztext, der für die Sprachen getrennt unter dem Index *textZ0001* angegeben wird.

7.5.5. Linienbeschreibung *D*

Der Beschreibungstext für eine Linie ist optional.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	D
11–11	<i>ASCII</i>	T
13 <i>ff</i>	<i>UTF-8</i>	Linienbeschreibung; das <i>T</i> in der vorigen Spalte bedeutet, dass direkt der Text folgt

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	D
11–11	<i>ASCII</i>	I
13–16	<i>INT16</i>	Index der Linienbeschreibung

Beispiel:

```
0000001 Z T Linie zwischen A-Dorf und B-Stadt
0000002 Z I 0001
```

Erklärung:

Die Linie mit der ID 0000001 hat den in allen Sprachen einheitliche Beschreibung *Linie zwischen A-Dorf und B-Stadt*. Die Linie mit der ID 0000002 hat eine Beschreibung, die für die Sprachen getrennt unter dem Index *textD001* angegeben wird.

7.5.6. Linienfarbe F

Die Schriftfarbe für eine Linie ist optional.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	F
11–13	<i>INT16</i>	roter Farbwert zwischen 0 und 255
15–17	<i>INT16</i>	grüner Farbwert zwischen 0 und 255
19–21	<i>INT16</i>	blauer Farbwert zwischen 0 und 255

Beispiel:

```
0000001 F 255 0 0
```

Erklärung:

Die Textfarbe für die Linie mit der ID 0000001 ist rot.

7.5.7. Linienhintergrundfarbe *B*

Die Hintergrundfarbe für eine Linie ist optional.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	B
11–13	<i>INT16</i>	roter Farbwert zwischen 0 und 255
15–17	<i>INT16</i>	grüner Farbwert zwischen 0 und 255
19–21	<i>INT16</i>	blauer Farbwert zwischen 0 und 255

Beispiel:

```
0000001 B 127 127 127
```

Erklärung:

Die Hintergrundfarbe für die Linie mit der ID 0000001 ist ein mittleres Grau.

7.5.8. Linienbild *P*

Um einer Linie ein Bild zuzuordnen, kann ein Dateiname angegeben werden. Überlicherweise wird nur der basale Name, also ohne Endung und Pfad angegeben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	P
11 <i>ff</i>	<i>ASCII</i>	Name des zur Linie gehörenden Bildes

Beispiel:

```
0000001 P linie1
```

Erklärung:

Zur Linie mit der ID 0000001 gehört ein Bild mit dem Namensbestandteil *linie1*

7.5.9. Hauptlinie *H*

Jede Linie kann optional einer Hauptlinie untergeordnet werden. Auf diese Weise können Unterlinien gruppiert werden. Unterlinien übernehmen von Hauptlinien nicht angegebene Eigenschaften (Ausnahme: Attribute und Infotexte).

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	H
11–17	<i>INT32</i>	Id der zugehörigen Hauptlinie

Beispiel:

```
0000001 H 1000001  
0000002 H 1000001
```

Erklärung:

Die Linien 0000001 und 0000002 gehört zur Hauptlinie 1000001.

7.5.10. Linienzeichenstil X

Mit Hilfe des Linienzeichenstils kann eine bestimmte Zeichenart festgelegt werden in der graphische Darstellungen zu der entsprechenden Linie ausgegeben werden sollen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	X
11 <i>ff</i>	<i>INT16</i>	Wert für Zeichenstil

7.5.11. Liniensymbolform Y

Die Liniensymbolform beschreibt, welches Symbol für die graphische Darstellung der Linie verwendet werden soll.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	Y
11 <i>ff</i>	<i>INT16</i>	Wert für Liniensymbol

7.5.12. Linienattribute A

Analog zu Fahrten können Linien Attribute zugeordnet werden. Diese gelten auf dem gesamten Laufwegsabschnitt, auf dem eine Fahrt einer Linie zugeordnet wurde.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung der letzten Seite

9–9 *ASCII* A
11–12 *ASCII* Attributskürzel

Beispiel:

0000001 A RP

Erklärung:

Alle Fahrten der Linie 0000001 wird das Attribut RP zugewiesen.

7.5.13. Linieninfotexte /

Analog zu Fahrten können Linien weitere textuelle Annotationen zugeordnet werden. Diese gelten auf dem gesamten Laufwegsabschnitt, auf dem eine Fahrt einer Linie zugeordnet wurde.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Linien-ID
9–9	<i>ASCII</i>	I
11–12	<i>ASCII</i>	Infotexttyp
14–22	<i>INT32</i>	Infotextnummer in Datei INFOTEXT

Beispiel:

```
0000001 I ZN 000000005
```

Erklärung:

Alle Fahrten der Linie 0000001 wird ein Infotext vom Typ ZN zugewiesen, der auszugebende Text ist in der Datei INFOTEXT mit der ID 000000005 zu finden.

7.5.14. Sprachabhängige Texte in der LINIE-Datei

Im unteren Teil der LINIE werden die sprachabhängigen Texte definiert, die in den HAFAS-Programmoberflächen erscheinen.

Eingeleitet werden die Textdefinitionen durch eine Zeile mit dem Tag `<text>`. Alle nachfolgenden Zeilen werden als Definitionen von Text interpretiert. Ein Datensatz beginnt jeweils mit einer Zeile, die das Tag der Sprache beinhaltet. Die Sprachtags werden gemäß der Norm ISO 639-3 aus einer dreibuchstabigen Zeichenfolge gebildet, bspw. `<deu>` für Deutsch oder `<eng>` für Englisch. Danach folgen die Zeilen, in dem jeweils einer Variable ein Text zugeordnet wird.

Für die Liniennamen gibt es die Variablen „textN0000“, „textN0001“, etc.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>textNXXXX</i>	Text für den Liniennamen mit dem Index XXXX
11ff	<i>UTF-8</i>	(Kurz-)Name

Es folgen die Linienlangnamen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>textLXXXX</i>	Text für den Linienlangnamen mit dem Index XXXX
11ff	<i>UTF-8</i>	Langname

Es folgen die Linienzusatznamen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>textZXXXX</i>	Text für den Linienzusatz mit dem Index XXXX
11ff	<i>UTF-8</i>	Zusatztext

Es folgen die Linienbeschreibungen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1-9	<i>textDXXXX</i>	Beschreibung der Linie mit dem Index XXXX
11ff	<i>UTF-8</i>	Beschreibungstext (die Länge sollte 50 bis 70 Zeichen nicht überschreiten)

Beispiel:

```
<text>
<Deutsch>
textN0001 "S 1"
textL0001 "S-Bahn 1"
textZ0001 "Rote Linie"
textD0001 "Linie zwischen A-Dorf und B-Stadt"
<Englisch>
textN0001 "S 1"
textL0001 "S-Train 1"
textZ0001 "Red Line"
textD0001 "Line between A-Dorf and B-Stadt"
```

Erklärung:

In den Beispielen weiter oben wurden für die Linie 0000002 Verweise auf sprachabhängigen Texte erfasst. Die Texte werden hier sprachabhängig angegeben. Die deutschen Texte entsprechen dabei denen der Linie 0000001.

7.6. Betreiberinformationen [BETRIEB]

Durch die Datei BETRIEB können verschiedenste Angaben zu einem Betreiber erfasst werden. Neben Namen und Zusatzinformationen können mehrere Verwaltungen zu einem Betreiber zusammengefasst werden. Außerdem können Betreiber durch die Angabe von übergeordneten Betreibern hierarchisiert werden.

Jeder Betreiber hat eine Kurzbezeichnung aus drei Buchstaben, einen Langnamen, der aus acht Buchstaben besteht, und eine vollständige Bezeichnung, die beliebig lang sein kann. Ziel ist es, jede Fahrt ihrem Betreiber zuzuordnen zu können.

Jede Verwaltung darf nur maximal einem Betreiber zugeordnet werden. Verwaltungen, die nicht in der Datei aufgelistet werden, werden dem Betreiber 00000 zugeordnet. Diesem können in der Datei BETRIEB Namen zugewiesen werden.

Bei der Zuordnung von Hauptbetreibern ist nur eine einstufige Hierarchie zulässig.

Dateiformat

Jede Zeile beginnt mit einer Betreibernummer. Die Nummer darf den Wert 32767 nicht überschreiten. Danach folgen Einträge der Form <Kennung Info>. Zur Zeit sind folgende Kennungen vorgesehen:

Kennung	Info
K	Kurzname (3 Buchstaben)
L	Langname (8 Buchstaben)
V	Vollständiger Name
Z	Zusatzname
N	Identifizier
O	PLZ und Ort
S	Straße und Hausnummer
E	Email-Adresse
U	URL/Web-Adresse
T	Telefonnummer
F	Faxnummer
A	Liste von zugeordneten Attributskürzeln
I	Liste von zugeordneten Infotexten (Kürzel und Verweis)
P	Dateinamen für ein zugeordnetes Bild (z.B. Logo)
:	Liste von Verwaltungen
=	Liste von untergeordneten Betrieben

Es muss immer mindestens ein Kurz-, Lang- oder Vollname angegeben werden.

Für alle Angaben kann der volle Umfang des UTF-8-Zeichenstandards benutzt werden (Ausnahme: Identifier und Dateinamen nur ASCII). Alle Angaben dürfen Leerzeichen enthalten (Ausnahme: Email- bzw. Web-Adresse), sind dann aber durch ' ' oder " " einzuschließen. Die Anführungszeichen selbst gehören nicht zur jeweiligen Information. Die Zeichen ' oder " können jeweils nur eingeschlossen zwischen zwei Zeichen der jeweils anderen Art in den Informationstexten enthalten sein. Die Liste von Verwaltungen und die Liste von untergeordneten Betrieben darf nur am Ende einer Zeile bzw. in separaten Zeilen stehen. Es können mehrere Zeilen mit Verwaltungslisten oder Listen von untergeordneten Betreibern für denselben Betreiber aufgeführt werden.

Beispiel:

```
(1) 00001 K DB L 'DB AG' V 'Deutsche Bahn AG' E 'db@dbag.com'  
(2) 00001 : 80_____ 80a_____ 80b_____  
(3) 00001 = 00010 00011  
(4) 00010 K UBB L 'UBB GmbH' O '17424 Seebad Heringsdorf' S 'Am Bahnhof 1'  
(5) 00010 A BF KF  
(6) 00010 I TL 000000001  
(7) 00011 K MEG L 'MEG GmbH' U 'www.meg-bahn.de' T '03461 492249'
```

Erklärung:

(1) Bei dem Betreiber 00001 handelt es sich um die DB AG, die den Kurznamen *DB*, den Langnamen *DB AG* und den vollständigen Namen *Deutsche Bahn AG* trägt. Ihre Email-Adresse lautet *db@dbag.com*.

(2) Der *DB AG* sind die Verwaltungen *80_____*, *80a_____* und *80b_____* zugeordnet.

(3) Die *DB AG* bildet den Hauptbetrieb der zwei Unterbetriebe *UBB GmbH* und *MEG GmbH*.

(4) Der Betreiber 00010 repräsentiert die *UBB GmbH*, deren postalische Adresse lautet: *Am Bahnhof 1, 17424 Seebad Heringsdorf*.

(5) Alle Fahrten der *UBB GmbH* haben die Attribute *BF* (behindertengerechtes Fahrzeug) und *KF* (Kaffeeverkauf an Bord) zugeordnet.

(6) Ebenso wird das Infotextkürzel *TL* (Telefonnummer) mit dem Verweis auf den Infotext 00000001 in der Datei *INFOTEXT* zugeordnet. Dieser könnte bspw. eine Telefonnummer für Informationen über den aktuellen Zugverkehr enthalten.

(7) Der Betreiber 00011 steht für die *MEG GmbH*. Zu dieser sind neben den Namen noch die Web-Adresse *www.meg-bahn.de* und die Telefonnummer *03461 492249* hinterlegt.

7.7. Datei mit Fahrtfolgeinformationen [FAHRTFLG]

Fahrtfolgeinformationen bezeichnen Zuordnungen von betrieblich aufeinanderfolgenden Fahrten. Die Information über Fahrtfolgen ermöglicht *HAFAS* bspw. eine Erstellung von Verspätungsprognosen über Fahrtgrenzen hinweg. Zusätzlich erlauben Fahrtfolgen die Abbildung von (Fahrzeug-)Umläufen oder (Personal-)Diensten.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–6	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1 (Zubringer)
8–13	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 1
15–23	<i>INT32</i>	Nummer Halt 1 (Ankunftshalt Fahrt 1, optional)
25–28	<i>INT32</i>	Ankunftszeit am Halt 1 (optional)
30–35	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2 (Abbringer)
37–42	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 2
44–52	<i>INT32</i>	Nummer Halt 2 (Abfahrtshalt Fahrt 2, optional)
54–57	<i>INT32</i>	Abfahrtszeit am Halt 2 (optional)
59–64	<i>INT32</i>	Verkehrstagebitfeldnummer
66–68	<i>INT16</i>	minimale Umsetzzeit in Minuten (optional)
70–70	<i>ASCII</i>	Typ der Fahrtfolge (U: Umlauf, D: Dienst) (optional)
72–79	<i>ASCII</i>	Identifizier für Zuordnung zu Umlauf/Dienst (optional)

Bemerkung:

Die Ankunfts- und Abfahrtszeiten sind im Format 0000 für 00:00 Uhr bis 2359 für 23:59 Uhr zu definieren. Die Verkehrstage im angegebenen Bitfeld beziehen sich auf die Abfahrt der Abbringerfahrt am Halt 2, lediglich wenn diese fehlt (siehe Beispiel 4) auf die Ankunft der Zubringerfahrt an Halt 1. Soll die Fahrtfolge für alle Verkehrstage gelten, an denen sowohl Zu- als auch Abbringerfahrt verkehren, kann dies durch Angabe der Bitfeldnummer 000000 notiert werden.

Die Angabe von Fahrtfolgetyp und Umlauf- bzw. Dienst-Identifizier ist optional. Eine Errechnung von Diensten oder Umläufen kann allerdings nur durchgeführt werden, wenn diese Informationen vorliegen. In diesem Falle sind stets Typ und Identifizier gemeinsam anzugeben.

Bezieht sich eine Fahrtfolge auf den vollständigen Laufweg von Zu- bzw. Abbringerfahrt, können die Angaben zu Halten und Zeiten entfallen. Die entsprechenden Positionen sind dann mit '-' aufzufüllen (siehe Beispiel 3).

Sollen Dienste bzw. Umläufe nicht am ersten Halt einer Fahrt beginnen bzw. am letzten Halt einer Fahrt enden, so werden dazu (Pseudo-)Fahrtfolgen definiert, die lediglich eine einzelne Fahrt enthalten. Die Daten der jeweils anderen Fahrt der Folge werden mit '-' aufgefüllt. Dabei wird für die erste Fahrt eines Dienstes/Umlaufs eine alleinstehende Abbringerfahrt notiert, für die letzte Fahrt eines Dienstes/Umlaufs analog eine alleinstehende Zubringerfahrt (siehe auch Beispiele 4 und 5).

Beispiel:

```
(1) 003079 80_____ 008000128 0615 003189 80_____ 008000152 0720 000001 020 U A7336482
(2) 003254 80_____ 008000128 0815 003256 80_____ 008000152 0920 000002 -
(3) 003345 80_____ - - 003460 80_____ - - 000003 010
(4) - - - - 003250 80_____ 008000150 0415 000004 - D BT345641
(5) 003360 80_____ 008000160 2015 - - - - 000005 - D FDG76523
```

Erklärung:

(1) Die Fahrt 003079 80_____, die um 6:15 Uhr am Halt 008000128 ankommt, geht nach einer minimalen Umsetzzeit von 20 min über auf die Fahrt 003189 80_____, die um 7:20 Uhr am Halt 008000152 abfährt. Diese Fahrtfolge gilt an den im Bitfeld 000001 definierten Verkehrstagen und ist dem Umlauf A7336482 zugeordnet.

(2) Die Fahrt 003254 80_____, die um 8:15 Uhr am Halt 008000128 ankommt, geht über auf die Fahrt 003256 80_____, die um 9:20 Uhr am Halt 008000152 abfährt. Diese Fahrtfolge gilt an den im Bitfeld 000002 definierten Verkehrstagen.

(3) Die Fahrt 003345 80_____ geht nach ihrem letzten Halt an den im Bitfeld 000003 definierten Verkehrstagen über auf die Fahrt 003460 80_____ und setzt an deren 1. Halt fort. Die minimale Umsetzzeit beträgt dabei 10 Minuten.

(4) Der Dienst BT345641 beginnt mit der Abfahrt der Fahrt 003250 80_____ um 4:15 Uhr am Halt mit der Nummer 008000150 an den im Bitfeld 000004 definierten Verkehrstagen.

(5) Der Dienst FDG76523 endet mit der Ankunft der Fahrt 003360 80_____ um 20:15 Uhr am Halt mit der Nummer 008000160 an den im Bitfeld 000005 definierten Verkehrstagen.

7.8. Datei mit Richtungsangaben [RICHTUNG]

Wenn die Richtung einer Fahrt nicht bereits als Haltestelle in der Haltestellendatei BAHNHOF enthalten ist, muss hier für jeden verwendeten Schlüssel ein Eintrag existieren.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>ASCII</i>	Richtungsschlüssel
11 <i>ff</i>	<i>UTF-8</i>	Richtungsangabe im Klartext (max. 50 Zeichen)

Beispiel:

```
001111111 Hauptbahnhof/ZOB
```

Erklärung:

Die Richtungsangabe 001111111 in den Fahrplandaten soll interpretiert werden als „Richtung Hauptbahnhof/ZOB“.

7.9. Gleis-/Bussteiginformationen [GLEISE]

In dieser Datei ist es möglich für jede Fahrt Informationen zum Gleis oder Bussteig bereitzustellen. Die Angaben werden dabei in zwei getrennten Blöcken innerhalb der Datei GLEISE notiert.

Zeilenformat Typ 1:

Jeder Eintrag bezieht sich auf auf einen Halt einer bestimmten Fahrt oder einer Anzahl von Fahrten. Mit Hilfe eines Index wird auf die konkreten Gleistexte verwiesen (vgl. Zeilenformat Typ 2).

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–16	<i>INT32</i>	Fahrtnummer
18–23	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt
25–32	<i>#INT32</i>	Index in Gleistextinformation (vgl. Zeilenformat Typ 2)
34–37	<i>INT16</i>	optional: Zeit im Format HHMM (<2400)
39–44	<i>INT32</i>	optional: Verkehrstageschlüssel

Die Angabe der Zeit ist dann notwendig, wenn ein Fahrzeug innerhalb **einer** Fahrt an der gleichen Haltestelle unterschiedliche Gleise belegt (z.B. Ankunft Gleis 3, Abfahrt Gleis 5). In diesem Fall kann anhand der Zeit der korrekte Halt identifiziert werden. Normalerweise bleibt das Zeitfeld leer.

Der Verkehrstageschlüssel ist gewöhnlich 000000 (bzw. fehlt dann): Jedesmal wenn die Fahrt an der Haltestelle hält, wird dasselbe Gleis benutzt. Differieren die Gleise jedoch an unterschiedlichen Tagen (z.B. werktags Gleis 4, sonntags Gleis 2), muss der Datensatz mehrfach aufgenommen werden und anhand des Verkehrstageschlüssels ist die gültige Angabe zu identifizieren.

Zeilenformat Typ 2:

In diesen Zeilen werden die konkreten Gleistexte definiert. Gleistexte können aus einer Gleisbezeichnung, einem Abschnittstext und einem Trennzeichen bestehen. Jede Zeile beginnt mit der Angabe einer Haltestellennummer und einer Indexangabe. Danach folgen Einträge der Form <Kennung Info>.

Zur Zeit sind folgende Kennungen vorgesehen:

Kennung Info

G	Gleisbezeichnung (UTF-8)
A	Abschnittsbezeichnung (UTF-8)
T	Trennzeichen (1 Zeichen, ASCII)

Beispiel:

```
008010338 000319 DB0074 #0000003      100201
008010338 000319 DB0074 #0000005      100202
008010338 003232 DB0011 #0000006      100203
008010338 *                #0000007      100204
```

```
8010338 #0000003 G '3' A 'ABC' T '-'
8010338 #0000005 G '5'
8010338 #0000006 G '6' A 'A'
8010338 #0000007 G '7'
```

Erklärung:

Alle Gleisinformationen gelten für die Haltestelle 008010338 (Stralsund).

Der Zug 000319 (Fahrnummer) DB0074 (Verwaltung der Fahrt) hält zu den Verkehrstagen 100201 an Gleis 3 in den Abschnitten ABC. Bei der Ausgabe ist als Trennzeichen zwischen Gleis- und Abschnittsbezeichnung ein '-' zu verwenden. Die vollständige Gleisbezeichnung lautet damit '3-ABC'. An den Verkehrstagen 100202 hält der Zug an Gleis 5. Der Zug 003232 / DB0011 hält an Verkehrstagen 100203 an Gleis 6 im Abschnitt A. Da kein Trennzeichen angegeben ist, lautet die korrekte Gleisbezeichnung '6A'. An Verkehrstagen 100204 halten in Stralsund alle Züge am Gleis 7.

7.10. Sonderzüge [SONDERZG]

Der Suchalgorithmus von *HAFAS* findet Verbindungen mit möglichst wenigen Umstiegen und schnelle Verbindungen. Das führt dazu, dass bspw. Verbindungen mit Entlastungszügen, die langsamer fahren als ihre Stammzüge oder sogar von ihnen überholt werden, nicht gefunden werden.

In der Datei SONDERZG werden Fahrtpaare aus Stamm- und Entlastungsfahrten angegeben, die *HAFAS* benutzt, um geeignete Verbindungen mit Entlastungsfahrten zu ermitteln, wenn Verbindungen mit ihren Stammfahrten gefunden werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–6	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1
8–13	<i>ASCII</i>	Verwaltung zu Fahrtnummer 1
15–20	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
22–27	<i>ASCII</i>	Verwaltung zu Fahrtnummer 2

Jede Zeile besteht aus jeweils einem Fahrtpaar, bei dem die Fahrten durch Verwaltungs- und Fahrtnummern angegeben werden.

Beispiel:

```
000001 80_____ 000002 81_____
```

Erklärung:

Der Zug 000001 der Verwaltung 80_____ ist ein Stammzug zum Entlastungszug 000002 81_____.

8. Umsteiginformationen

Grundsätzlich lassen sich in *HAFAS* pro Haltestelle mindestumsteigezeiten festlegen. Dies erfolgt über die Datei UMSTEIGB.

Die Vorgabe einer Mindestumsteigezeit für eine Haltestelle ist oft zu allgemein. Deshalb bietet *HAFAS* verschiedene Möglichkeiten, die Umsteigezeiten genauer zu spezifizieren. Es ist möglich, Mindestumsteigezeiten für Umstiege zwischen zwei Verwaltungen, zwischen zwei Linien und zwischen zwei Fahrten anzugeben.

Die in den Rohdaten definierten Umsteigezeiten werden innerhalb *HAFAS* in der folgenden Reihenfolge berücksichtigt.

1. Fahrtpaarbezogene Umsteigezeiten (8.5)
2. Linienbezogene Umsteigezeiten an Haltestellen (8.3)
Aufsteigend nach Anzahl der Sternchen
3. Verwaltungsbezogene Umsteigezeiten an Haltestellen (8.2)
4. Haltestellenbezogene Umsteigezeiten (8.1)
5. Linienbezogene Umsteigezeiten (global) (8.3)
Aufsteigend nach Anzahl der Sternchen
6. Verwaltungsbezogene Umsteigezeiten (global) (8.2)
7. Standardumsteigezeit (8.1)

8.1. Haltestellenbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGB]

Alle Umsteigevorgänge z.B. zwischen Fahrten benötigen Zeit. Daher muss eine globale Standardumsteigezeit festgelegt werden, die angibt, wieviel Zeit der Reisende für einen Umsteigevorgang braucht. Für die Standardumsteigezeit wird unterschieden nach Umsteigen zwischen IC und IC¹ und nach Umsteigen zwischen anderen Gattungskombinationen. Individuelle Umsteigezeiten zwischen Verkehrslinien in komplexen Umsteigeanlagen werden durch Auflösung in Einzelhaltestellen und Verbindungen über Fußwege (Metakanten) oder durch die Definition von linienbezogenen Umsteigezeiten in der Datei UMSTEIGL abgebildet. Abweichend von der Standardumsteigezeit kann für einzelne Haltestellen eine spezielle Umsteigezeit festgelegt werden, die z.B. den räumlichen Gegebenheiten der Haltestelle Rechnung trägt. Die erste Zeile der Datei enthält die Standardumsteigezeiten für alle Umsteigepunkte, für die im folgenden keine speziellen Umsteigezeiten gesetzt werden. Die erste Zeile muss vorhanden sein, alle anderen Zeilen sind optional.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Die Nummer der Haltestelle
11–12	<i>INT16</i>	Umsteigezeit von IC auf IC (max. 60 Minuten)
14–15	<i>INT16</i>	Umsteigezeit zwischen allen anderen Gattungskombinationen
17ff	<i>UTF-8</i>	(optional) Klartext des Haltestellennamens

Bemerkung:

In die erste Zeile der Datei, die die Defaultwerte definiert, wird die Haltestellennummer 999999999 eingetragen.

Beispiel:

```
999999999 2 3 STANDARD
005800010 5 5 Basel SBB
```

¹Exakt ist dies die Umsteigezeit zwischen einer Fahrt der Produktklasse 0 oder 1 auf eine andere Fahrt der Produktklasse 0 oder 1 (s.a. die Datei ZUGART).

Erklärung:

An allen im folgenden nicht genannten Haltestellen beträgt die Mindestumsteigezeit für einen Umsteigevorgang IC-IC 2 Minuten. Für alle anderen Umsteigevorgänge beträgt die Mindestumsteigezeit 3 Minuten. In Basel SBB beträgt die Mindestumsteigezeit für alle Umsteigevorgänge 5 Minuten.

8.2. Umsteigezeiten zwischen Verwaltungen [UMSTEIGV]

Umsteigezeiten zwischen Verwaltungen sind sinnvoll, wenn die Verwaltung einen Betrieb und ein Verkehrsmittel kodiert. Man kann diese Umsteigezeiten global definieren oder/und für einzelne Haltestellen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer oder „@@@@@@@@“
11–16	<i>ASCII</i>	Verwaltungsbezeichnung 1
18–23	<i>ASCII</i>	Verwaltungsbezeichnung 2
25–26	<i>INT16</i>	Mindestumsteigezeit zwischen den Verwaltungen
28ff	<i>UTF-8</i>	(optional) Haltestellenbezeichnung

Beispiel:

```
@@@@@@@@ 000101 000102 02
```

Erklärung:

Wird „@@@@@@@@“ als Haltestellennummer benutzt, so gilt die Zeitangabe an allen Haltestellen, die nicht explizit aufgeführt worden sind. Zwischen Verwaltung 000101 und 000102 beträgt die generelle Umsteigezeit für alle Fahrten 2 Minuten.

8.3. Linien- und richtungsbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGL]

In dieser Datei werden spezielle Umsteigezeiten für die Fahrten einer Linie und Richtung auf die Fahrten einer anderen Linie und Richtung an einer Haltestelle festgelegt. Es werden folgende Informationen benötigt:

- die Haltestellennummer
- die Verwaltungen
- die Verkehrsmittel
- die Liniennummer
- die Richtungsflags
- die Umsteigezeit

Darüber hinaus kann die Umsteigebeziehung als garantierter Umstieg markiert werden. Dies bewirkt, dass dieser Umstieg in der Verbindungssuche in *HAFAS* bevorzugt benutzt wird. Bei der Ausgabe einer Verbindung, in der ein solcher Umstieg vorkommt, kann dieser Umstieg als „garantiert“ markiert werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–16	<i>ASCII</i>	Verwaltung 1
18–20	<i>ASCII</i>	Gattung 1
22–29	<i>#INT32</i>	Linien-Id 1 (Zubringer)(7-stellig)
31–31	<i>ASCII</i>	Richtung 1
33–38	<i>ASCII</i>	Verwaltung 2
40–42	<i>ASCII</i>	Gattung 2
44–51	<i>#INT32</i>	Linien-Id 2 (Abbringer)(7-stellig)
53–53	<i>ASCII</i>	Richtung 2
55–57	<i>INT16</i>	Umsteigezeit in Minuten
58–58	<i>ASCII</i>	Ausrufungszeichen („!“) als Markierung für einen garantierten Umstieg (optional)
60ff	<i>UTF-8</i>	Haltestellenname (optional für die Lesbarkeit)

Für einfache Linien (ohne Eintrag in Datei LINIE) wird statt der Linien-Id der String des Liniennamens (8-stellig, *UTF-8*) angegeben.

Anstelle einer Haltestellennummer kann @@@@@"@@" angegeben werden, dann gilt der Eintrag für alle Haltestellen, für die kein eigener Eintrag existiert. Die Einträge in einem Quadrupel aus Verwaltung, Verkehrsmittel, Linien-ID und Richtungsflag können von hinten mit dem Platzhalter * aufgefüllt werden. Wird anstelle eines Richtungsflags ein * angegeben, so gilt der Eintrag für alle Richtungen der entsprechenden Linie. Werden anstelle der Liniennummer und des Richtungsflags Sterne angegeben, so können an den entsprechenden Haltestellen quasi Umsteigezeiten zwischen Verkehrsmitteln definiert werden. Werden nur noch Verwaltungen angegeben, so entsprechen die Einträge denen der UMSTEIGV, sie sind obligatorisch.

Für jede Fahrt gilt an jeder Haltestelle, an der mehrere einander widersprechende Umsteigezeiten definiert sind, der Eintrag mit den wenigsten Platzhaltern. Außerdem gilt ein Eintrag, der für alle Haltestellen angegeben wurde, für einen Umstieg an einer Haltestelle nur, wenn kein passender Eintrag (auch mit mehr Platzhaltern) für diese Haltestelle existiert.

Grundsätzlich können in einer Zeile Quadrupel mit unterschiedlich vielen Platzhaltern stehen. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass keine unlösbaren Mehrdeutigkeiten entstehen.

Beispiel:

```
008004440 000001 U-B #0003079 1 000002 S-B #0003189 2 002 Flittstadt
```

Erklärung:

An der Haltestelle Flittstadt beträgt die Umsteigezeit zwischen Fahrten der Verwaltung 000001, der Gattung U-B, der Linie mit ID 0003079 in Richtung „1“ auf Fahrten der Verwaltung 000002, der Gattung S-B, der Linie mit ID 0003189 in Richtung „2“ 2 Minuten.

Beispiel:

```
@@@@@@@@ 000001 * * * 000002 * * * 002 Flittstadt
```

Erklärung:

Dieser Eintrag entspricht dem Beispiel für die Datei UMSTEIGV.

Beispiel:

```
008004440 000001 U-B          * * 000002 S-B #0003189 * 002  Flittstadt
008004440 000001 U-B #0003079 * 000002 S-B          * * 003  Flittstadt
```

Erklärung:

Diese Einträge sind widersprüchlich. Es ist nicht klar, welche Zeit zwischen den Linien #0003079 und #0003189 gilt. Solche Einträge sollten vermieden oder durch einen zusätzlichen Eintrag geklärt werden:

Beispiel:

```
008004440 000001 U-B #0003079 * 000002 S-B #0003189 * 002  Flittstadt
```

8.4. Garantierte Übergänge für Linien [UMSTFWL]

Analog zu den linien- und richtungsbezogenen Umsteigezeiten (Abschnitt 8.3) können Übergänge definiert werden, die nur zwischen bestimmten Linien benutzt werden dürfen. Voraussetzung ist, dass ein solcher garantierter Übergang in der Datei METABHF definiert und mit einer eindeutigen Nummer für garantierte Übergänge versehen wurde (siehe Abschnitt 6.7.6). Ein garantierter Übergang wird während der Verbindungssuche in HAFAS bevorzugt verwendet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Nummer des garantierten Übergangs
9–14	<i>ASCII</i>	Verwaltung 1
16–18	<i>ASCII</i>	Gattung 1
20–27	<i>#INT32</i>	Linien-ID 1
29–29	<i>ASCII</i>	Richtung 1
31–36	<i>ASCII</i>	Verwaltung 2
38–40	<i>ASCII</i>	Gattung 2
42–49	<i>#INT32</i>	Linien-ID 2
51–51	<i>ASCII</i>	Richtung 2

Für einfache Linien (ohne Eintrag in Datei LINIE) wird statt der Linien-ID der String des Liniennamens (8-stellig, *UTF-8*) angegeben.

Beispiel:

```
1234567 000001 U-B #0003079 1 000002 S-B #0003189 2
```

Erklärung:

Von Fahrten der Verwaltung 000001, der Gattung U-B, der Linie mit ID 0003079 in Richtung „1“ auf Fahrten der Verwaltung 000002, der Gattung S-B, der Linie mit ID 0003189 in Richtung „2“ darf der garantierte Übergang mit Nummer 1234567 benutzt werden.

Beispiel:

7654321 000001 * * * 000002 * * *

Erklärung:

Von Fahrten der Verwaltung 000001 auf Fahrten der Verwaltung 000002 darf der garantierte Übergang mit Nummer 7654321 benutzt werden.

8.5. Fahrtpaarbezogene Umsteigezeiten [UMSTEIGZ]

Wenn zwei Fahrten am gleichen Bahnsteig/Mast halten, wird die Mindestumsteigezeit, die für diese Haltestelle gilt, in der Regel unterschritten. Mit einem Eintrag in der UMSTEIGZ-Datei erreicht man, dass die Umsteigemöglichkeit vom Programm trotzdem erkannt wird. Durch Einträge in dieser Datei können garantierte Zubringer- oder Abbringerfahrten abgebildet werden. Es werden folgende Informationen benötigt:

- Haltestellennummer
- Identifikation der ersten Fahrt (Fahrtnummer und Verwaltung)
- Identifikation der zweiten Fahrt (Fahrtnummer und Verwaltung)
- Umsteigezeit in Minuten
- Haltestellenname zur besseren Lesbarkeit

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–16	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1 (6-stellig)
18–23	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 1
25–30	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
32–37	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 2
39–41	<i>INT16</i>	Umsteigezeit in Minuten
42–42	<i>ASCII</i>	Ausrufungszeichen („!“) als Markierung für einen garantierten Umstieg (optional)
44–49	<i>INT32</i>	Verkehrstagebitfeldnummer (optional)
51ff	<i>UTF-8</i>	Haltestellenname (optional für die Lesbarkeit)

Die Markierung der Umsteigebeziehung als garantierter Umstieg bewirkt, dass in der Verbindungssuche in *HAFAS* dieser Umstieg bevorzugt benutzt wird. Bei der Ausgabe einer Verbindung, in der ein solcher Umstieg vorkommt, kann dieser Umstieg als „garantiert“ markiert werden.

Beispiel:

```
008002010 003079 80_____ 003189 80_____ 002 0000001 Flieden
```

Erklärung:

An der Haltestelle Flieden beträgt die Umsteigezeit zwischen Fahrt 003079 der Verwaltung 80_____ und Fahrt 003189 der Verwaltung 80_____ 2 Minuten an allen Tagen, die im Verkehrstagebitfeld 0000001 angegeben sind. Dies gilt unabhängig von der Zeit, die in der Datei für die haltestellenbezogenen Umsteigezeiten definiert ist. Man kann diese Zeile benutzen, um folgende Informationen alternativ zu verschlüsseln:

- Umstieg erlaubt:
Ist die fahrplanmäßige Differenz zwischen Ankunft der Fahrt 003079 und Abfahrt der Fahrt 003189 größer oder gleich zwei Minuten, so ist der Umstieg gestattet.
- Umstieg nicht erlaubt:
Ist die fahrplanmäßige Differenz kleiner als zwei Minuten, wird ein Umstieg nicht stattfinden. Es ist also möglich, den Übergang zwischen zwei Fahrten zu sperren.

8.6. Garantierte Übergänge für Fahrten [UMSTFWZ]

Analog zu den Umsteigezeiten für Fahrten (Abschnitt 8.5) können Übergänge definiert werden, die nur zwischen bestimmten Fahrten benutzt werden dürfen. Voraussetzung ist, dass ein solcher garantierter Übergang in der Datei METABHF definiert und mit einer eindeutigen Nummer für garantierte Übergänge versehen wurde (siehe Abschnitt 6.7.6). Ein garantierter Übergang wird während der Verbindungssuche in HAFAS bevorzugt verwendet.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–7	<i>INT32</i>	Nummer des garantierten Übergangs
9–14	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1 (6-stellig)
16–21	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 1
23–28	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2
30–35	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 2

Beispiel:

1234567 003079 80____ 003189 80____

Erklärung:

Von Fahrt 003079 der Verwaltung 80____ auf Fahrt 003189 der Verwaltung 80____ darf der garantierte Übergang mit Nummer 1234567 benutzt werden.

8.7. Wartezeiten bei Umstiegen [UMSTEIGW]

Es werden drei Typen von Wartezeiten unterschieden: (i) Haltestellenwartezeiten, die für alle Fahrten gelten, die eine bestimmte Haltestelle berühren, (ii) spezifische Wartezeiten zwischen einzelnen Fahrten an bestimmten Haltestellen und (iii) Wartezeiten, die für alle Fahrten bestimmter Linien an einer bestimmten Haltestelle gelten. Für alle drei Typen können sowohl maximale als auch garantierte Wartezeiten definiert werden.

8.7.1. Haltestellenwartezeiten

Ein Haltestellenwartezeiteintrag ordnet einer Haltestelle Zeiten für eine maximale und garantiert Wartezeit zu, die für alle Fahrten an dieser Haltestelle gelten. Zusätzlich kann ein allgemeingültiger Eintrag für alle Haltestellen, die nicht konkreter beschrieben sind, angegeben werden.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	ASCII	Haltestellensnummer oder Text "@@@@@@@@"
11–11	ASCII	Anschlusspriorität (optional) (A:garantiert, B:gesichert, C:überwacht, *: wenn nicht gewünscht)
13–15	INT16	Garantierte Wartezeit in Minuten
17–19	INT16	Maximale Wartezeit in Minuten
21–26	INT16	Bitfeldnummer die die Gültigkeitsperiode des Eintrages beschreibt

Beispiel:

```
@@@@@@@@ C 005 005 000000
008000152 A 005 010 000000
```

Erklärung:

Ein garantierte und eine maximale Wartezeit von 5min gilt mit Priorität C für alle Fahrten an allen Haltestellen. Diese Information gilt täglich. Für die Haltestelle 008000152 gilt täglich eine garantierte Wartezeit von 5min und eine maximale Wartezeit von 10 min an allen Tagen mit Priorität A.

8.7.2. Wartezeiten zwischen Fahrten

Angegeben werden können garantierte und maximale Wartezeiten von einer Abbringerfahrt auf ihre Zubringerfahrten. Die Angaben beinhalten Haltestellen, Fahrnummern, Verwaltungen, Verkehrstage, die jeweiligen Zeitangaben sowie eine Anschlusspriorität.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–16	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 1 (Zubringer)(6-stellig)
18–23	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 1
25–33	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
35–40	<i>INT32</i>	Fahrtnummer 2 (Abbringer)
42–47	<i>ASCII</i>	Verwaltung für Fahrt 2
49–49	<i>ASCII</i>	Anschlusspriorität (optional) (A:garantiert, B:gesichert, C:überwacht)
51–53	<i>INT16</i>	Garantierter Wartezeitraum in Minuten
55–57	<i>INT16</i>	Maximaler Wartezeitraum in Minuten
59–64	<i>INT16</i>	Verkehrstagebitfeldnummer

Beispiel:

```
008000128 003079 80_____ 008000152 003189 80_____ A 015 020 000000
```

Erklärung:

Die Fahrt 003189 wartet am Halt 008000152 garantiert 15 Minuten aber maximal 20 Minuten auf die Fahrt 003079 welche am Halt 008000128 ankommt. Der Anschluss wird in jedem Falle gewährleistet. Diese Regel gilt täglich und für die Verwaltung 80_____

8.7.3. Wartezeiten zwischen Linien

Die Angabe der Daten erfolgt analog zu den Wartezeiten bei Zügen. Benötigt wird jeweils ein Tripel (Haltestellennummer, Liniennummer, Richtungsflag) fuer den Zu- und den Abbringer. Die Liniennummer ist mit vorangestelltem '#' anzugeben. Wird anstatt eines Richtungsflags ein '*' angegeben, so gilt die Warteregel für alle Richtungen der entsprechenden Linie. Optional kann die Anschlusspriorität fuer diese Warteregel angegeben werden. Der Wartezeitraum wird definiert durch die Angabe der garantierten und der maximalen Wartezeit (angegeben in min). Es muss zusätzlich definiert werden, wie lange der Abbringer einer Linie maximal auf den Zubringer der anderen Linie warten darf. Über die Verkehrstagebitfeldnummer wird definiert, an welchen Tagen die Warteregel gelten soll. Optional kann diese Datierung durch die Angabe von Zeitintervallen präzisiert werden, in denen für einen Verkehrstag unterschiedliche Wartezeiten in verschiedenen Zeitintervallen gelten können. Der Anfang des Wartezeitintervalls liegt zwischen 0:00 Uhr und 24:00 Uhr, wohingegen das Ende des Wartezeitintervalls nach 24:00 Uhr liegen darf. Letztere Uhrzeit ist als Wert zwischen 2401 und 4759 anzugeben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer 1
11–18	<i>#INT32</i>	Linien-Id 1 (Zubringer)(7-stellig)
20–20	<i>ASCII</i>	Richtungsflag 1
22–30	<i>INT32</i>	Haltestellennummer 2
32–39	<i>#INT32</i>	Linien-Id 2 (Abbringer)
41–41	<i>ASCII</i>	Richtungsflag 2
43–43	<i>ASCII</i>	Anschlusspriorität (optional) (A:garantiert, B:gesichert, C:überwacht)
45–47	<i>INT16</i>	garantierter Wartezeitraum in Minuten
49–51	<i>INT16</i>	Maximaler Wartezeitraum in Minuten
53–55	<i>INT16</i>	Maximaler zeitlicher Abstand zwischen zwei Zügen in Minuten
57–62	<i>INT16</i>	Verkehrstagebitfeldnummer
64–67	<i>INT16</i>	Start Wartezeitintervall (optional)
69–72	<i>INT16</i>	Ende Wartezeitintervall (optional)

Beispiel:

```
001000002 #0001234 1 001000004 #0004321 0 A 005 007 020 000000 0700 0900
001000002 #0001234 1 001000004 #0004321 0 A 008 012 020 000000 2200 2300
```

Erklärung:

Züge der Linie 0004321 warten an der Haltestelle 001000004 täglich auf Züge der Linie 0001234, welche am Halt 001000002 ankommen. Von morgens 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr beträgt die garantierte Wartezeit 5 min und die maximale Wartezeit 7 min - zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr wird garantiert 8 min und maximal 12 min gewartet.

9. Realgraph

HAFAS erlaubt die Definition von geographischen bzw. schematischen Streckennetzen (bspw. Liniennetzplan), die über die Detaillierung der Haltestellen hinausgehen. Diese Streckennetze können vor allem für Visualisierungszwecke verwendet werden. Neben der klassischen Kartenansicht einer Verbindung ist auch eine animierte Ansicht der Fahrtbewegungen in einem Verkehrsnetz mit Hilfe von Realgraph-Informationen möglich.

Dazu können zusätzliche Punkte im Streckennetz, die keine Bahnhöfe sind, sowie Verbindungen zwischen diesen Punkten definiert werden.

Zu einer Realgraphdefinition gehören drei Typen von Dateien:

STRECKENPT Definition der Streckenpunkte und spezieller Eigenschaften

KANTEN Definition der Kanten zwischen den Punkten in **STRECKENPT**

FAHRTZUORDNG Zuordnung von Fahrten bzw. Fußwegen zu bestimmten Kanten/Streckenpunkten im Realgraph

Es können mehrere Streckennetze einem Fahrplandatenbestand zugeordnet werden, wobei sich diese sowohl in den Punktemengen, in der Gestaltung der Kanten oder lediglich in den hinterlegten Koordinaten voneinander unterscheiden können. Es wird ein hierarchisches System zur Charakterisierung der Streckennetze verwendet, hierzu wird das Konzept der *Realgraph-Layer* unterstützt.

9.1. Realgraph-Layer

9.1.1. Charakterisierung

Ein *Realgraph-Layer* bezeichnet eine in sich abgeschlossene Menge von Streckenpunkten und Kanten zwischen diesen Punkten innerhalb einer Realgraph-Definition.

In *HAFAS* werden Layer mit Namen gekennzeichnet, wobei der sogenannte Default/Standard-Layer auch ohne Namen existieren kann. Jede Realgraph-Rohdatei kann Informationen zu mehreren Layern enthalten. Wird am Anfang einer Datei kein Layer explizit angegeben, so wird für diese Datei zunächst der Standard-Layer angenommen.

Werden mehr als nur der Standard-Layer definiert, so muss in jeder Realgraph-datei ersichtlich sein, zu welchem Layer die Informationen in der betreffenden Datei gehören.

Weitere Layer können vom Standard-Layer Eigenschaften (bspw. bestimmte Punkte, Kanten oder das verwendete Koordinatensystem) übernehmen oder aber komplett unabhängig definiert werden.

Innerhalb eines Realgraph-Layers können verschiedene *Koordinatensysteme* verwendet werden. Grundsätzlich werden geographische Koordinatensysteme, planare Koordinatensysteme oder freie Koordinatensysteme (sog. Roh-Koordinaten) unterstützt.

Verschiedene Koordinatensysteme innerhalb eines Realgraph-Layers ermöglichen verschiedene Sichten auf ein Streckennetz (bspw. geographische Sicht vs. schematische Sicht). Die Menge von Streckenpunkten und Kanten bleibt dabei unberührt.

Jeder Realgraph-Layer kann über weitere Eigenschaften verfügen. Derzeit können eine Kategorie, eine Region und ein zugeordneter Dateiname (z.B. für ein Bild) als mögliche Eigenschaften einem Layer zugeordnet werden.

9.1.2. Definition und Zuweisung eines Realgraph-Layers

Die Definitionen in einer jeden Realgraphdatei beziehen sich grundsätzlich auf einen bestimmten Realgraph-Layer. Dieser kann explizit angegeben werden durch eine Layerdefinitionszeile. Wird keine Layerdefinitionszeile angegeben, werden alle Informationen der jeweiligen Datei dem Standard-Layer zugeordnet. Weiterhin können einzelnen Layern weitere Eigenschaften zugeordnet werden. Diese Definitionen erfolgen in einer Streckenpunkt-Definitionsdatei.

Ein Realgraph-Layer wird mit einer **Y*-Zeile eingeleitet. Alle folgenden Definitionen bis zur nächstfolgenden **Y*-Zeile gelten für den in **Y*-Zeile bezeichneten Layer. **Y*-Zeilen können zu Blöcken gruppiert werden, die folgenden Definitionen (bspw. Streckenpunkte) beziehen sich dann auf alle im **Y*-Block genannten Layer.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*Y</i>
4–4	<i>ASCII</i>	Typ des Layers, Wertebereich: + Standard-Layer; S Zusatzlayer / System; E Zusatzlayer / Extended; G Zusatzlayer / Geographical; P Zusatzlayer / Planar; R Zusatzlayer / Raw
6–13	<i>ASCII</i>	Name des Realgraph-Layers, kann bei Standard-Layer entfallen

Das Verhalten des Layers wird insbesondere durch seinen Typ festgelegt. Folgende Werte sind möglich.

Standard (+) : Mit diesem Typ wird der Standard-Layer gekennzeichnet. Dieser verwendet grundsätzlich alle Haltestellen und deren Koordinaten wie angegeben. Streckenpunkte erweitern die Haltestellenmenge.

Zusatzlayer/System (S) : Das übergeordnete Haltestellen-Koordinatensystem wird verwendet wie beim Standard-Layer, allerdings wird für jede Haltestelle die im entsprechenden Layer benutzt werden soll, eine explizite Definition eines Streckenpunktes erwartet. Die Koordinateninformationen aus der Haltestellenkoordinatendatei wird ignoriert.

Zusatzlayer/Extended(E) : Dieser Layer verhält sich wie der Standardlayer, d.h. das benutzte Koordinatensystem und die einzelnen Koordinaten der Haltestellen werden aus der originären Haltestellenkoordinatendatei übernommen.

Zusatzlayer/Geographical (G) :Dieser Layer ignoriert alle Angaben aus dem Standard-Layer und alle Koordinateninformationen der Haltestellen. Jeder zu benutzende Punkt muss explizit definiert werden. Das Koordinatensystem ist geographisch.

Zusatzlayer/Planar (P) : Dieser Layer ignoriert alle Angaben aus dem Standard-Layer und alle Koordinateninformationen der Haltestellen. Jeder zu benutzende Punkt muss explizit definiert werden. Das Koordinatensystem ist planar.

Zusatzlayer/Raw (R) : Dieser Layer ignoriert alle Angaben aus dem Standard-Layer und alle Koordinateninformationen der Haltestellen. Jeder zu benutzende Punkt muss explizit definiert werden. Das Koordinatensystem ist frei (roh), die Semantik der Koordinaten ist vom Anwendungsszenario abhängig.

Beispiel:

*Y +

Erklärung:

Es folgen Definitionen zum Standard-Layer.

Beispiel:

```
*Y + STANDARD
```

Erklärung:

Es folgen Definitionen zum Standard-Layer. Der Name des Layers ist STANDARD.

Beispiel:

```
*Y G LAYER1
```

Erklärung:

Es folgen Definitionen zu einem Zusatzlayer mit geographischem Koordinatensystem. Dieser Layer ist komplett unabhängig von Haltestellenkoordinaten und anderen Realgraph-Definition im Standard-Layer. Der Name des Zusatzlayers ist LAYER1.

Beispiel:

```
*Y +  
*Y G LAYER1
```

Erklärung:

Die folgenden Definitionen beziehen sich auf den Standard-Layer und auf einen Zusatzlayer mit geographischem Koordinatensystem. Der Name des Zusatzlayers ist LAYER1.

9.2. Streckenpunkte [STRECKENPT]

Diese Datei enthält Punkte im Streckennetz, die keine Haltestellen sind, sowie zusätzliche Realgraph-Informationen zu Haltestellen. Jede Streckenpunktdefinition bezieht sich auf einen konkreten Realgraph-Layer. Dieser kann in der Streckenpunkt-Datei mit Hilfe einer vorangestellten *Y-Zeile explizit zugewiesen werden (siehe Abschnitt 9.1). Wenn keine Layer-Zuweisungen vorgenommen werden, beziehen sich alle Streckenpunkte auf den Standard-Layer welcher implizit immer vorhanden ist.

Innerhalb der Datei können mehrere Koordinatensysteme definiert werden. Jeder Streckenpunkt kann einem oder mehreren Koordinatensystemen zugeordnet werden und in diesen jeweils unterschiedliche Koordinaten aufweisen.

9.2.1. Definition von Layer-Eigenschaften

Einem Realgraph-Layer können verschiedene Eigenschaften zugeordnet werden. Dafür werden **P*-Zeilen, die direkt hinter der Definitionszeile des Layers folgen, verwendet. Die Definition von Eigenschaften muss stets direkt im Anschluss an die Layerdefinitionszeile erfolgen.

Es ist möglich, die Gruppierung von Layern (vgl. vorheriger Abschnitt) mit **P*-Zeilen, zu kombinieren. Dabei beziehen sich die **P*-Zeilen jeweils ausschließlich auf den Layer der direkt voran genannten **P*-Zeile. Die nachfolgenden Definitionen (bspw. von Streckenpunkten) beziehen sich allerdings auf alle Layer der Gruppe.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	<i>*P</i>
4–4	ASCII	Kategorie der Eigenschaft, Wertebereich: T - Typangabe, R - Region, P - Picture
6ff	ASCII	Wert zur Eigenschaft, abhängig von Kategorie

Typ (T) : Der Layer-Typ erlaubt die Kategorisierung von Layern und wird durch eine zweistelligen Integerwert bezeichnet.

Region (R) : Ein Layer kann einer bestimmten Region zugeordnet sein. Dies wird durch die Zuordnung zu einer achstelligen Regionsnummer ermöglicht.

Picture (P) : Einem Layer kann ein Bild zugeordnet werden, dies erfolgt mit hilfe der Eigenschaft P.

Beispiel:

```
*Y +
*P P picture1.jpg
```

Erklärung:

Dem Standard-Layer wird ein Bild zugeordnet, welches im File picture1.jpg gespeichert ist.

Beispiel:

```
*Y Y E LAYER1
*P P picture1.jpg
*Y Y G LAYER2
*P P picture2.jpg
*P R 12345678
```

Erklärung:

Es werden zwei Layer definiert, die den Namen LAYER1 bzw. LAYER2 tragen. LAYER1 wird der Typ 'Extended' und die Bilddatei picture1.jpg zugewiesen, LAYER2 der Typ 'Geographical', die Bilddatei picture2.jpg und die Region mit der Nummer 12345678. Alle nachfolgenden Streckenpunktdefinitionen beziehen sich sowohl auf LAYER1 als auch auf LAYER2.

9.2.2. Definition eines Koordinatensystems

Ein neues Koordinatensystem wird dem Tag `<coord>` eingeleitet. Zur Definition der Eigenschaften eines Koordinatensystems werden **P*-Zeilen verwendet. Eine **P*-Zeile kann ausschließlich als erste Zeile in einem neuen Koordinatensystem auf den Tag `<coord>` folgen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	<i>*P</i>
4–11	ASCII	Name des Koordinatensystems
13–13	ASCII	Typ des Koordinatensystems, Wertebereich: P - planar, G - Geographisch, R - Rohdaten
15ff	FLOAT	Kommagetrennte Liste von Eigenschaften des Koordinatensystems: x-Multiplikator, x-Offset, y-Multiplikator, y-Offset. (optional)

Bezieht sich die **P*-Zeile auf das Standard-Koordinatensystem, so kann lediglich ein Name definiert werden. Typangaben oder weitere Eigenschaften dürfen in diesem Falle nicht angegeben werden.

Für alle weiteren Koordinatensysteme ist zwingend die Angabe eines Namens sowie auch eines Typs erforderlich. Die weiteren Eigenschaften sind optional.

Beispiel:

```
<coord>
*P koord001 P 1,2,3,4
```

Erklärung:

Im Beispiel wird ein Koordinatensystem mit dem Namen *koord001* definiert. Dieses ist planar und verfügt über die Detailsigenschaften: x-Multiplikator: 1, x-Offset: 2, y-Multiplikator: 3, y-Offset: 4.

9.2.3. Definition von Streckenpunkten

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>ASCII</i>	Streckenpunkt-Kurzbezeichner oder externe Haltestellennummer
11–20	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate
22–31	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate
33–37	<i>INT16</i>	z-Koordinate (optional)
39–88	<i>UTF-8</i>	Streckenpunktbezeichner oder Haltestellenname

Streckenpunkt-Kurzbezeichner dürfen nicht mit vorhandenen Haltestellennummern übereinstimmen. Die Koordinaten von Haltestellen dürfen sich von denen aus der Haltestellen-Koordinatendatei BFKOORD unterscheiden. Das Hinzufügen von Haltestellen zur Streckenpunkte-Datei ist optional.

Beispiel:

```
00WEICHE1 9.71451865 46.6531972 100 Weiche 1
```


9.2.4. */-Zeilen (optional)

Eine */-Zeile ordnet einem Streckenpunkt einen Realgraph-Infotext zu. Infotexte werden im Abschnitt [5.5](#) beschrieben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*/
4–5	ASCII	Infotext-Code
7–15	INT32	Infotext-Nummer

Ein Streckenpunkt kann mehrere Infotexte haben. Der Infotext-Code darf keine Leerraum-Zeichen enthalten (z.B. Leerzeichen, Tabulatoren). Der Infotext-Code dient der Klassifikation oder Gruppierung von Infotexten. Infotext-Codes, die aus zwei Großbuchstaben bestehen, haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Infotext-Codes können ohne Einschränkungen benutzt werden.

Beispiel:

```
00POINT01 9.71451865 46.6531972 100 Point 1
*I bc 123456780
*I cd 123456781
008000152 9.742022 52.377192 55 Hannover Hbf
*I AB 123456782
```

Erklärung:

Im Beispiel wird ein Streckenpunkt 00POINT01 definiert, welcher die Realgraph-Infotexte 123456780 und 123456781 hat. Der Realgraph-Infotext 123456782 wird der Haltestelle 008000152 zugeordnet.

9.2.5. *M-Zeile (optional)

Eine *M-Zeile enthält eine Liste von Streckenpunkt-Markierungen. Streckenpunkt-Markierungen können als Flags für Realgraph-Streckenpunkte verstanden werden. Eine Streckenpunkt-Markierung besteht aus einem einzelnen Nicht-Leerraum-Zeichen. Großbuchstaben haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Nicht-Leerraum-Zeichen können ohne Einschränkungen benutzt werden. Die Interpretation der Zeichen wird nicht in den Rohdaten hinterlegt. Sie erfolgt durch HAFAS.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*M
4ff	ASCII	Liste von Streckenpunkt-Markierungen

Zu jedem Streckenpunkt darf es höchstens eine *M-Zeile geben.

Beispiel:

```
00POINT01 9.71451865 46.6531972 100 Point 1
*M abE12
```

Erklärung:

Im Beispiel wird der Streckenpunkt 00POINT01 definiert. Der Streckenpunkt hat die Markierungen "a", "b", "E", "1" und "2". Die Interpretation des Großbuchstabens "E" ist definiert als "ist elektrifiziert".

9.3. Realgraphkanten [KANTEN]

Der Realgraph gibt das Streckennetz als Graph wieder. Diese Datei enthält die Realgraph-Kanten.

Jede Kantendefinition bezieht sich auf einen konkreten Realgraph-Layer. Dieser kann in der Kanten-Datei mit Hilfe einer vorangestellten *Y-Zeile explizit zugewiesen werden (siehe Abschnitt 9.1). Wenn keine Layer-Zuweisungen vorgenommen werden, beziehen sich alle Kantendefinitionen auf den Standard-Layer welcher implizit immer vorhanden ist.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>ASCII</i>	Knoten 1: Haltestellennummer oder Streckenpunkt-Kurzbezeichner
11–19	<i>ASCII</i>	Knoten 2: Haltestellennummer oder Streckenpunkt-Kurzbezeichner
21–21	<i>ASCII</i>	B für Kanten, welche in beiden Richtungen verlaufen (optional)

Eine solche Zeile erzeugt eine Kante von Knoten 1 zu Knoten 2. Wird ein “B” angefügt, so wird auch eine Kante von Knoten 2 zu Knoten 1 eingefügt.

Beispiel:

```
008501566 008501564 B
```

Erklärung:

Fügt die Kanten (008501566, 008501564) und (008501564, 008501566) hinzu.

9.3.1. *G-Zeilen (optional)

Zu jeder Kante kann eine Folge von Stützknoten definiert werden. Jeder Stützknoten darf nur entlang einer Kante liegen.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*G
4ff	ASCII	Stützknoten, Entfernungsangaben, Markierungen und Infotexte

Zwischen zwei Knoten, vor dem ersten Knoten und nach dem letzten Knoten kann stehen:

- ein optionales “L” gefolgt von der Entfernung der Knoten in Metern,
- ein optionales “M” gefolgt von einer Liste von Kantenmarkierungen und
- ein optionales “I” gefolgt von einem 2-Zeichen langen Infotext-Code und einer Infotextnummer (mehrere “I”-Blöcke sind möglich).

Die Entfernung der Knoten wird auf die Luftlinienentfernung gesetzt, falls keine Entfernung angegeben wurde. Kantenmarkierungen werden im Abschnitt [9.3.5](#) genauer beschrieben. Im Abschnitt [5.5](#) werden Infotexte allgemein erläutert. Abschnitt [9.3.4](#) geht auf Infotexte für Realgraph-Kanten genauer ein.

Beispiel:

```
008501566 008501564
*G L 450 008501565 00SIGNAL7
*G L 1580 I de 1234567 I fg 1234568 00P123456 M AB12
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Kante zwischen den Knoten 008501566 und 008501564 über die Knoten 008501565, 00SIGNAL7 und 00P123456 definiert. Die Länge der Kante von Knoten 008501566 zu Knoten 008501565 beträgt 450 m, die Länge der Kante von Knoten 00SIGNAL7 zu Knoten 00P123456 beträgt 1580 m. Die Längen der Kanten (008501565, 00SIGNAL7) und (00P123456, 8501564) werden als Luftlinien-Entfernung ermittelt, da keine Länge angegeben wurde. Die Infotexte 1234567 und 1234568 werden der Kante (00SIGNAL7, 00P123456) zugeordnet. Die Kante (00P123456, 008501564) hat die Kantenmarkierungen "A", "B", "1" und "2".

9.3.2. *L-Zeile (optional)

Ist die Länge der Gesamtstrecke bekannt aber nicht die Längen aller Teilkanten, so kann in einer *L-Zeile die Länge der Gesamtkante angegeben werden. Wird keine *L-Zeile angegeben, so wird die Länge der Kante als Luftlinien-Distanz der Streckenpunkte bzw. sofern vorhanden als Summe der Distanzen der Stützknotten ermittelt. Die Gesamtlänge der Kante darf nicht kleiner als die Summe der Distanzen der Stützknotten sein.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*L
4–13	INT32	Länge der Kante in Metern

Zu einer Kante darf es höchstens eine *L-Zeile geben.

Beispiel:

```
008530260 008504316 B
*L 500
```

Erklärung:

Zwischen den Knoten 008530260 und 008504316 gibt es eine direkte Verbindung. Die Länge der Verbindungsstrecke beträgt 500 Meter.

9.3.3. *T-Zeilen (optional)

Die Kanten des Realgraphen sind meist nur für bestimmte Verkehrsmittel geeignet oder sie werden nur von bestimmten Verkehrsmitteln benutzt. *T-Zeilen legen fest, von welchen Verkehrsmitteln eine Kante benutzt werden darf. Die Verkehrsmittel können auf Grundlage von Gattungen und Produktklassen definiert werden. Darüber hinaus können Fußwegkanten definiert werden. Gattungen und Produktklassen werden im Abschnitt 7.2 beschrieben. Für Produktklassen wird folgendes Zeilenformat verwendet:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*TP
5–6	ASCII	Kategorie Produktklasse (von 0 bis 13)

Für Gattungen gilt folgendes Zeilenformat:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*TG
5–7	ASCII	Gattungscode

Das Zeilenformat für Fußwege wird in der folgenden Tabelle angegeben:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–3	ASCII	*TF

Ein zusammenhängender Block von *T-Zeilen legt die zulässigen Gattungen der nachfolgenden Kanten fest. Jeder neue *T-Zeilenblock hebt vorhergehende *T-Zeilenblöcke auf. Die Kanten bis zur ersten *T-Zeile dürfen von allen Gattungen befahren werden, sind aber für Fußwege gesperrt. Die *T-Zeilentypen (Produktklasse, Gattung, Fußweg) dürfen beliebig kombiniert werden. Für Stützknotten-Kanten aus *G-Zeilen gelten die Gattungen der zugrunde liegenden (“Haupt”-)Kante. Ein *T-Zeilenblock, welcher nur aus einer *TG oder *TP Zeile ohne Angabe einer Gattung bzw. einer Produktklasse besteht, erzeugt Kanten, die nicht für das Routing benutzt werden können.

Beispiel:

```
008530260 008504316 B
*TP 02
*TG IC
*TG ICE
008530261 008504370 B
*TG M
008530262 008504371 B
008504371 008504372 B
*TG BUS
*TF
000123456 000123457 B
```

Erklärung:

Die Kante (008530260, 008504316) darf von allen Gattungen befahren werden. Die Benutzung der Kante (008530261, 008504370) ist nur für die Gattungen der Produktklasse 02 sowie für die Gattungen “IC” und “ICE” zulässig. Die Kanten (008530262, 008504371) und (008504371, 008504372) dürfen nur von der Gattung “M” befahren werden. Die Kante (000123456, 000123457) darf für Fahrten der Gattung BUS und für Fußwege benutzt werden.

9.3.4. **I*-Zeilen (optional)

Eine **I*-Zeile fügt einen Infotext zu einer Kante hinzu. Infotexte werden im Abschnitt 5.5 beschrieben.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	<i>*I</i>
4–5	ASCII	Infotext-Code
7–15	INT32	Infotext-Nummer

Eine Kante kann mehrere Infotexte haben. Die Infotexte werden auch allen Kanten aus zur Kante gehörenden **G*-Zeilen zugeordnet. Der Infotext-Code darf keine Leerraum-Zeichen enthalten (z.B. Leerzeichen, Tabulatoren). Der Infotext-Code erzeugt eine Klassifizierung oder Gruppierung von Infotexten. Infotext-Codes, die aus zwei Großbuchstaben bestehen, haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Infotext-Codes können ohne Einschränkungen verwendet werden.

Beispiel:

```
008530260 008504316 B
*I bc 123456780
*I cd 123456781
```

Erklärung:

In diesem Beispiel wird eine Kante von Knoten 008530260 zu 008504316 definiert. Dieser Kante werden die Infotexte 123456780 und 123456781 zugeordnet.

9.3.5. *M-Zeile (optional)

Eine *M-Zeile enthält eine Liste von Kantenmarkierungen. Kantenmarkierungen können als Flags für Kanten verstanden werden. Eine Kantenmarkierung besteht aus einem einzelnen Nicht-Leerraum-Zeichen. Großbuchstaben haben eine definierte Bedeutung. Alle anderen Nicht-Leerraum-Zeichen können ohne Einschränkungen verwendet werden. Die Bedeutung der Zeichen wird nicht in den Rohdaten hinterlegt. Die Interpretation der Zeichen erfolgt in HAFAS.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*M
4ff	ASCII	Liste von Kantenmarkierungen

Für eine Kante darf es höchstens eine *M-Zeile geben. Die Kantenmarkierungen werden auch allen Kanten aus zur Kante gehörenden *G-Zeilen zugeordnet.

Beispiel:

```
008530260 008504316 B
*M abE12
```

Erklärung:

Im Beispiel wird eine Kante zwischen den Knoten 008530260 und 008504316 definiert. Die Kante hat die Markierungen “a”, “b”, “E”, “1” und “2”. Die Bedeutung des Großbuchstabens “E” ist definiert als “ist elektrifiziert”.

9.4. Zuordnungen zum Streckennetz [FAHRTZUORDNG]

Diese Rohdatendatei dient der Zuordnung von Fahrten, Linien und Fußwegen zum Streckennetz. Sie ermöglicht es den Fahrt-/Fußwegverlauf genau zu definieren. Dieser wird dabei auf Grundlage von Haltestellen und Streckenpunkten (siehe Abschnitt 9.2) festgelegt. In der Kantendatei müssen entsprechende Kanten definiert sein (siehe Abschnitt 9.3). Zusätzlich können bei Fahrten Streckenpunkte mit Durchfahrtszeiten versehen werden. Die Zeitangaben stellen dabei die Fahrtzeit in Sekunden seit Abfahrt am zuletzt passierten Laufwegshalt dar.

Jede Zuordnungsdefinition bezieht sich auf einen konkreten Realgraph-Layer. Dieser kann mit Hilfe einer vorangestellten *Y-Zeile explizit zugewiesen werden (siehe Abschnitt 9.1). Wenn keine Layer-Zuweisungen vorgenommen werden, beziehen sich alle Zuordnungsdefinitionen auf den Standard-Layer welcher implizit immer vorhanden ist.

9.4.1. Zeilentyp 1: Zuordnung für Fahrten

Eine derartige Zeile leitet die Definition der Zuordnung einer Fahrt zum Streckenentz ein. Die folgenden Informationen gelten dabei nur für das angegebene Verkehrstagemuster.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–6	<i>INT32</i>	Fahrtnummer
8–13	<i>ASCII</i>	Verwaltung
15–20	<i>INT32</i>	Verkehrstag

Beispiel:

```
000011 000005 000123
```

Erklärung:

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Fahrt 000011 mit der Verwaltung 000005 am Verkehrstag 000123.

9.4.2. Zeilentyp 2: Zuordnung für Linien

Eine derartige Zeile leitet die Definition der Zuordnung einer Linie zum Streckenentz ein. Die folgenden Informationen gelten dabei nur für das angegebene Verkehrstagemuster.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–8	<i>#INT32</i>	Linien-ID
10–15	<i>INT32</i>	Verkehrstag

Beispiel:

```
#0000001 000017
```

Erklärung:

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die Linie mit der Linie-ID #0000001 mit der am Verkehrstag 000017.

9.4.3. Zeilentyp 3: Zuordnung für Fußwege

Eine derartige Zeile leitet die Definition der Zuordnung eines Fußwegs oder einer Anzahl von Fußwegen zum Streckenentz ein. Die folgenden Informationen gelten dabei nur für das angegebene Verkehrstagemuster.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Starthaltestelle des Fußwegs
11–19	<i>INT32</i>	Zielhaltestelle des Fußwegs
21–29	<i>INT32</i>	Fußwegnummer (optional)
31–36	<i>INT32</i>	Verkehrstag

Beispiel:

```
005000011 005000005 000000001 000123
```

Erklärung:

Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Fußweg zwischen den Haltestellen 005000011 und 005000005 mit der Nummer 000000001 am Verkehrstag 000123. Wird keine Fußwegnummer angegeben, bezieht sich die Zuordnung auf alle Fußwege mit den angegebenen Start- und Zielhaltestellen.

9.4.4. Zeilentyp 4: *P- und *Q-Zeilen

Eine *P-Zeile definiert Knoten, über welche die Fahrt verläuft. Die Angabe bezieht sich auf die vorangegangene Fahrt-Zeile.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	ASCII	*P
4ff	ASCII	Liste von Laufweghalten, Zwischenknoten und Zeitangaben

Der erste Knoten einer *P-Zeile muss ein Laufwegshalt sein. Mehrere *P-Zeilen zu einer Fahrt sind zulässig. Dabei muss die Reihenfolge der Halte im Laufweg eingehalten werden. Teilabschnitte können ausgelassen werden. Die Definition der Zwischenknoten zwischen zwei Laufwegshalten kann auf mehrere Zeilen aufgeteilt werden, bei mehr als 10 Zwischenknoten ist dies erforderlich. Die mehrzeilige Definitionsform wird mit einer *P-Zeile eingeleitet, alle weiteren Zeilen beginnen mit *Q. Innerhalb einer Zeile dürfen weitere Laufwegshalte auftreten, sie müssen dann jedoch fortlaufend sein. Zwischenknoten, die keine Laufwegshalte sind, dürfen beliebig ausgelassen werden. Zu jedem Zwischenknoten muss sowohl der vorhergehende als auch der nachfolgende Laufwegshalt angegeben sein, damit der Zwischenknoten verarbeitet wird. Am Ende einer **P-Zeile (wenn keine *Q-Zeilen folgen) oder am Ende der letzten *Q-Zeile muss also ein Laufwegshalt stehen. Der Fahrtverlauf zwischen den angegebenen Knoten wird als kürzester Weg ermittelt.

9.4.5. Angabe von Durchfahrtszeiten an Zwischenknoten

An Zwischenknoten können zusätzlich Zeitangaben für Durchfahrtszeiten notiert werden. Die Zeitangabe wird dabei relativ zum vorhergehenden Laufwegshalt definiert. Der Wert beschreibt die Fahrzeit auf dem Abschnitt vom Verlassen des letzten Laufwegshaltes bis zum Erreichen des aktuellen Zwischenknotens in Sekunden.

Durchfahrtszeiten zu Zwischenpunkten werden in **P* oder **Q* -Zeilen durch Nachstellen des Schlüssels 'T' hinter der betreffenden Knotennummer zusammen mit der Fahrzeitangabe in Sekunden notiert. Die maximal auf diesem Wege darstellbare Abschnittsfahrzeit darf dabei 10000 Sekunden nicht überschreiben.

Beispiel:

```
*P 008530260 00WEICHE9 00SIGNAL7 T 100 008504316
```

Erklärung:

Die Fahrt verläuft über die Knoten 008530260, 00WEICHE9, 00SIGNAL7 und 008504316. Dabei ist der Knoten 008530260 ein Laufwegshalt. Der Knoten 00SIGNAL7 ist dabei mit einer Durchfahrtszeit versehen, er wird 100s nach Abfahrt in 008530260 passiert.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1-2	ASCII	<i>*Q</i>
4ff	ASCII	Liste von Knotenbezeichnern (ggf. mit Zeitangabe)

Fortsetzung einer **P*-Zeile, um eine große Anzahl von Zwischenknoten zwischen zwei Laufwegshalten zu definieren.

Beispiel:

```
*P 008530260 00WEICHE9 00WEICHE10 00WEICHE11 00WEICHE12
*Q 00WEICHE13 00WEICHE14 00WEICHE15 00WEICHE16 008530265
```


Erklärung:

Die Fahrt verläuft über die Knoten 008530260, 00WEICHE9, 00WEICHE10, 00WEICHE11, 00WEICHE12, 00WEICHE13, 00WEICHE14, 00WEICHE15 und 008530265. Dabei sind die Knoten 008530260 und 008530265 Laufwegshalte.

10. Adresdaten

10.1. Adressen und Gebäudedatei [ADRESSEN]

In der Nahverkehrsversion von *HAFAS* ist es möglich, als Start oder Ziel einer Reise auch eine Adresse einzugeben. Dann ist es notwendig, eine Zuordnung zwischen Haltestellen und Adressen vorzunehmen. Diese Zuordnung wird in der hier beschriebenen Datei vorgenommen.

Zur Darstellung wird benutzt:

- die Haltestellennummer
- Entfernung zwischen Haltestelle und Gebäude
- Straßen- oder Gebäudename
- der Haltestellenname
- die Postleitzahl

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Haltestellennummer
11–14	<i>INT16</i>	Entfernung Haltestelle - Adresse (Gebäude) in 10 m
16–45	<i>UTF-8</i>	Hausnummer
47–76	<i>UTF-8</i>	Straßenname bzw. Gebäudebezeichnung
78–87	<i>UTF-8</i>	Postleitzahl
89 ^{ff}	<i>UTF-8</i>	(optional) Haltestellenname

Wenn eine Hausnummer angegeben ist, handelt es sich um eine Angabe zu einer Adresse. Falls die Hausnummer fehlt (Leerstring), handelt es sich um eine Angabe zu einem Gebäude.

Beispiel:

```
008500123 0005      Abonnementsbüro VBZ           Bahnhofplatz
000100351 0020 1A   Aargauerstrasse             CH-1000
000100000 0021 1A   Aargauerstrasse             CH-1000
```

Erklärung:

Das Abonnementsbüro VBZ (keine Angabe der Postleitzahl) ist von der Haltestelle 008500123 (Bahnhofplatz) 50 Meter entfernt. Die Adresse Aargauerstrasse 1A (Postleitzahl „CH-1000“) ist von der Haltestelle 000100351 200 Meter und von der Haltestelle 000100000 210 Meter entfernt.

10.2. Adressenfeinauflösung [address.txt]

Für die Adressenfeinauflösung werden charakteristische Daten für gesamte Straßen, die Abschnitte von Straßen oder für einzelne Adressen benötigt.

Typ	Bedeutung
<i>UTF-8</i>	Postleitzahl
<i>UTF-8</i>	Ortsname
<i>UTF-8</i>	Straßenname
<i>UTF-8</i>	erste Hausnummer linke Straßenseite
<i>UTF-8</i>	letzte Hausnummer linke Straßenseite
<i>UTF-8</i>	erste Hausnummer rechte Straßenseite
<i>UTF-8</i>	letzte Hausnummer rechte Straßenseite
<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Startpunkt
<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Startpunkt
<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Zielpunkt
<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Zielpunkt
<i>INT16</i>	Zählweise der Hausnummern der linken Straßenseite
<i>INT16</i>	Zählweise der Hausnummern der rechten Straßenseite

Die Spalten müssen jeweils durch ein Semikolon (;) voneinander getrennt sein. Leere Spalten sind zulässig (; ;). Weiterhin gilt:

- Die Postleitzahl kann leer sein.
- Ortsname oder Straßenname dürfen leer sein, aber nicht beide.
- Die Hausnummern dürfen komplett oder teilweise leer sein. Damit können Straßen ohne bekannte Hausnummern, einzelne Adressen (nur erste Hausnummer linke Straßenseite) oder Straßenabschnitte mit Hausnummern nur auf einer Straßenseite (linke Straßenseite) dargestellt werden.
- Für die Koordinaten kann ein geodezimals Koordinatensystem (z.B. WGS84) oder ein planares Koordinatensystem (kilometergenau) benutzt werden.
- Die Koordinaten für den Startpunkt müssen angegeben werden.

- Die Spalten mit Koordinaten für den Zielpunkt und mit den Zählweisen dürfen leer sein oder komplett fehlen.
- Für die Zählweisen gilt:
 - 1 steht für ungerade Hausnummern.
 - 2 steht für gerade Hausnummern.
 - 3 steht für durchgehende Hausnummern.

Beispiel:

```
30163;Lister Str.;Hannover;35;34;16;18;9.7;52.3;9.7;52.3;3;3  
;Lister Str.;Hannover;35;34;;;9.75111000;52.39091100;;;;  
;Lister Str.;Hannover;35;;;9.75111000;52.39091100;
```

Erklärung:

- Die erste Zeile enthält die maximale Anzahl von Informationen für einen Straßenabschnitt. Die Hausnummern auf beiden Straßenseiten sind durchgehend vergeben.
- In der zweiten Zeile fehlen einige Angaben. Hier ist nur eine Straßenseite mit Hausnummern versehen. Der Straßenabschnitt hat nur Koodinaten für den Startpunkt.
- Die dritte Zeile stellt nur eine einzelne Adresse dar. Hier sind die letzten vier unbenutzten Spalten einfach weggelassen worden.

10.3. Koordinaten für Hausnummern, Straßenabschnitte und Kreuzungen
 [HAUSNR]

Bei der Adressfeinauflösung kann zu einem Adresspool, der einzelne Straßen enthält, zu jeder Straße eine beliebige Anzahl von Hausnummern, Hausnummernbereichen oder Straßenkreuzungen definiert werden. Jede Hausnummer, jeder Hausnummernbereich und jede Straßenkreuzung werden in einem Block von zwei oder drei Zeilen angegeben. Ein Block beginnt immer mit einer Koordinatenzeile:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–9	<i>INT32</i>	Nummer der Haltestelle (Straße) des Adresspools
11–20	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate des Startpunkts des Hausnummernabschnitts, der einzelnen Hausnummer oder der Kreuzung
22–31	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate des Startpunkts des Hausnummernabschnitts, der einzelnen Hausnummer oder der Kreuzung
33–42	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate des Zielpunkts des Hausnummernabschnitts (nur bei Hausnummernabschnitt)
44–53	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate des Zielpunkts des Hausnummernabschnitts (nur bei Hausnummernabschnitt)

Für die Koordinaten kann ein geodezimals Koordinatensystem (WGS84) oder ein planares Koordinatensystem (kilometergenau) benutzt werden.

Auf die Koordinatenzeile folgt eine Zeile für eine einzelne Hausnummer:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	<i>*H</i>
4–8	<i>UTF-8</i>	Hausnummer

eine oder zwei Zeilen für Hausnummernbereiche einer oder zweier Straßenseiten:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*A
4–4	<i>INT16</i>	Zählweise der Hausnummern
6–10	<i>UTF-8</i>	erste Hausnummer des Abschnitts
12–16	<i>UTF-8</i>	letzte Hausnummer des Abschnitts

oder eine Zeile mit Informationen zu einer Straßenkreuzung:

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–2	<i>ASCII</i>	*C
4–12	<i>INT32</i>	(Haltestellen-) Nummer der kreuzenden Straße im Adresspool. Falls unbekannt, kann dieses Feld mit @-Zeichen gefüllt werden
14ff	<i>UTF-8</i>	Name der kreuzenden Straße

Einzelne Hausnummern dürfen einen alphanumerischen Anteil (Hausnummernzusatz) enthalten. Straßenabschnitte gelten immer nur für numerische Hausnummern.

Für die Zählweisen der Hausnummern gilt:

- 1 steht für ungerade Hausnummern.
- 2 steht für gerade Hausnummern.
- 3 steht für durchgehende Hausnummern.

Die Nummer der kreuzenden Straße ist für die Angabe einer Straßenkreuzung nicht zwingend erforderlich, bewirkt aber, dass die Kreuzung platzsparend gespeichert werden kann.

Beispiel:

```
009900000 10.4670780 53.2678300 10.4627700 53.2698480
*A 3 1      3
009900000 10.4383335 53.2793750
*H 4
009900000 10.4383335 53.2793750
*H 4a
009900000 10.4383335 53.2793750
*H 4b
009900000 10.4520070 53.2888410 10.4590190 53.2894900
*A 1 5      9
*A 2 6      14
009900000 10.4520070 53.2888410
*A 5a
009900000 10.4520070 53.2888410
*C 009900001 Waldstraße
009900000 10.4520070 53.2888410
*C @@@@ Ringstraße (Nord)
009900000 10.4520070 53.2888410
*C @@@@ Ringstraße (Süd)
```

Erklärung:

Die Straße mit der Nummer 009900000 hat die Hausnummernbereiche 1 bis 3 (durchgehend), 5 bis 9 (nur ungerade), 6 bis 14 (nur gerade) und die einzelnen Hausnummern 4, 4a, 4b und 5b. Außerdem hat sie Kreuzungen mit der Waldstraße und der Ringstraße (Nord und Süd).

10.4. Sperrkanten [SPERRKANTEN]

In dieser Datei sind die Sperrkanten (Strecken), die als Basis für das Sperrkantenrouting dienen, abgelegt.

Dateiformat:

Spalte	Typ	Bedeutung
1–10	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Startpunkt
12–21	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Startpunkt
23–32	<i>FLOAT</i>	x-Koordinate Zielpunkt
34–43	<i>FLOAT</i>	y-Koordinate Zielpunkt

Für das Format der Koordinaten gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Die Koordinaten der zugehörigen Plandaten-Pools liegen in einem planaren Format vor.
2. Die Koordinaten der zugehörigen Plandaten-Pools liegen als geodezimale Koordinaten (WGS84) vor.

Beispiel:

```
514.985000 4454.58100 514.909000 4454.421000
```


Erklärung:

Die Sperrkante verläuft von (514.985; 4454.581) nach (514.909; 4454.421).

11. Anhang

11.1. Erläuterungen zur Verwendung von Attributen

Attributstexte werden von *HAFAS* unverändert mit ihrer zugewiesenen Gültigkeit in der jeweiligen Sprache ausgegeben. Optional können auch sogenannte Platzhalter vergeben werden, die dann mit Infotexten in Abhängigkeit ihrer jeweiligen Gültigkeit gefüllt werden. Dabei werden die Gültigkeitsbitfelder geschnitten und das Ergebnis als Gültigkeit für den generierten Attributstext angezeigt. Je nach Anzahl und Gültigkeiten der Infotexte können hierdurch beliebig viele Attributstexte entstehen. Dieser Abschnitt soll zunächst allgemein den Attributs-Erstellungsalgorithmus von *HAFAS* erläutern.

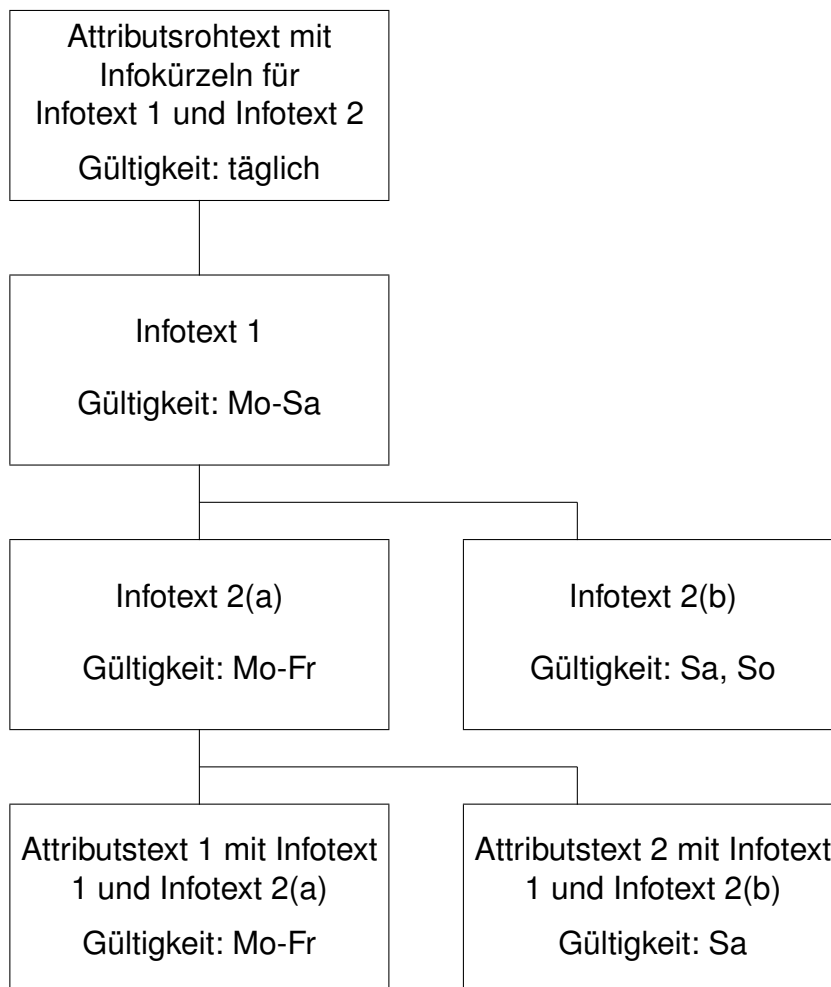

Es gilt also für die Gültigkeit der in diesem Beispiel generierten Attributstexte:

(Gültigkeit Attributsrohtext) & (Gültigkeit Infotext 1) & (Gültigkeit Infotext 2a) = (Gültigkeit Attributstext 1)

(Gültigkeit Attributsrohtext) & (Gültigkeit Infotext 1) & (Gültigkeit Infotext 2b) = (Gültigkeit Attributstext 2)

Theoretisch lassen sich, falls keines der geschnittenen Bitfelder 0 ergibt, aus n Infotexten n^n Attributstexte erzeugen, was wohl in der Praxis nicht benötigt wird.

11.2. Beispiele der Verwendung von Attributen

11.2.1. Beispiel: Öffnungszeiten Zugrestaurant

Es sollen die Öffnungszeiten des Zugrestaurants bekannt gegeben werden.
Der Attributsrohtext des Attributs für die Öffnungszeiten des Zugrestaurants RO lautet:

```
Zugrestaurant geöffnet von $IR1 bis $IR2 Uhr.
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei ATTRIBUT:

```
RO 300 10 Zugrestaurant geöffnet von $IR1 bis $IR2 Uhr.#
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei FPLAN folgendermaßen angegeben:

```
*A RO 000000
```

Somit ist festgelegt, dass Fahrten, die mit dem Attribut RO versehen worden sind, die dazugehörigen Infotexte zu den Kürzeln R1 (Öffnungszeit Zugrestaurant) und R2 (Schließzeit Zugrestaurant) ebenfalls erhalten müssen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei FPLAN lauten:

```
*I R1 0002350          000000  
*I R2 0002351          000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0002350 10  
0002351 20
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *HAFAS* folgende Auskunft für eine Fahrt mit den obigen Attributstexten geben:

```
Zugrestaurant geöffnet von 10 Uhr bis 20 Uhr.
```

11.2.2. Beispiel: Öffnungszeiten Zugrestaurant (verkehrstageabhängig)

Es sollen nun die Öffnungszeiten des Zugrestaurants verkehrstageabhängig bekannt gegeben werden.

Der Attributsrohtext des Attributs für die Öffnungszeiten des Zugrestaurants RO lautet:

```
Zugrestaurant geöffnet von $IR1 bis $IR2 Uhr.
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei ATTRIBUT:

```
RO 300 10 Zugrestaurant geöffnet von $IR1 bis $IR2 Uhr.#
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei FPLAN folgendermaßen angegeben:

```
*A RO 000000
```

Somit ist festgelegt, dass Fahrten, die mit dem Attribut GS versehen worden sind, die dazugehörigen Infotexte zu den Kürzeln R1 (Öffnungszeit Zugrestaurant) und R2 (Schließzeit Zugrestaurant) ebenfalls erhalten müssen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei FPLAN lauten:

```
*I R1 0002350 000000  
*I R2 0002351 000001  
*I R2 0002352 000002
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier für den Beginn der Öffnungszeit (R1) 0 (täglich) angegeben, während für die Schließzeit (R2) die Werte 000001 und 000002 verwendet werden.

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0002350 10  
0002351 20  
0002352 23
```

Unter der Annahme, dass das Bitfeld 000001 Werktage (Mo-Fr) abdeckt, während das Bitfeld 000002 Wochenenden umfasst, würde nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* in *HAFAS* folgende Auskunft für eine Fahrt in Abhängigkeit vom angefragten Verkehrstag einer der beiden folgenden Attributstexte ausgegeben werden: Mo-Fr:

Zugrestaurant geöffnet von 10 Uhr bis 20 Uhr.

Sa/So:

Zugrestaurant geöffnet von 10 Uhr bis 23 Uhr.

11.2.3. Beispiel: Öffnungszeiten Zugrestaurant (mehrsprachig)

Es sollen die Öffnungszeiten des Zugrestaurants in Abhängigkeit von der gesetzten Programmiersprache bekannt gegeben werden.

Der Attributsrohtext des Attributs für die Öffnungszeiten des Zugrestaurants RO lautet:

Deutsch:

```
Zugrestaurant geöffnet von $IR1 bis $IR2 Uhr.
```

Englisch:

```
Restaurant car open from $IR1 until $IR2 hrs.
```

Die dazugehörige Definition in der Datei ATTRIBUT:

```
RO 300 10<text>
<deu>
Zugrestaurant geöffnet von $IR1 bis $IR2 Uhr.
<eng>
Restaurant car open from $IR1 until $IR2 hrs.
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei FPLAN folgendermaßen angegeben:

```
*A RO 000000
```

Somit ist festgelegt, dass der Fahrten, die mit dem Attribut RO versehen worden sind, die dazugehörigen Infotexte zu den Kürzeln R1 (Öffnungszeit Zugrestaurant) und R2 (Schließzeit Zugrestaurant) ebenfalls erhalten müssen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen für die Einbindung der Infotexte innerhalb der Datei FPLAN lauten:

```
*I R1 0002350          000000
*I R2 0002351          000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben.

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0002350 10
```

0002351 20

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* wird in *HAFAS* folgende Auskunft für eine Fahrt in Abhängigkeit von der gesetzten Programmsprache ausgegeben werden: Programmsprache Deutsch:

Zugrestaurant geöffnet von 10 Uhr bis 20 Uhr

Programmsprache Englisch:

Restaurant car open from 10 until 23 hrs.

11.3. Beispiele der Verwendung von Haltestellenattributen

11.3.1. Beispiel: Servicenummern Gepäckträgerservice

Für diesen einfachen Fall, Kombination eines Attributstextes und zwei Infotexten mit Gültigkeit täglich, zunächst ein Beispiel:

Es sollen für den Gepäckträgerservice an der Haltestelle Hannover die Servicenummern bekannt gegeben werden.

Der Attributsrohtext des Attributs Gepäckträgerservice GS lautet:

```
Gepäckträgerservice Telefon: $IGT Fax $IGF.
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei BHFATTR:

```
GS 300 10 Gepäckträgerservice Telefon: $IGT Fax: $IGF
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei BHFART folgendermaßen angegeben:

```
008000152 A GS 000000
```

Somit ist festgelegt, dass Haltestellen, die mit dem Attribut GS versehen worden sind, die dazugehörigen Infotexte zu den Kürzeln GT (Gepäckträgerservice-Telefon) und GF (Gepäckträgerservice-Fax) ebenfalls erhalten müssen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten:

```
008000152 I GT 0002350 000000  
008000152 I GF 0002351 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0002350 0511/123456  
0002351 0511/654321
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *HAFAS* folgende Auskunft für die Haltestelle Hannover Hbf ausgeben. Gepäckträgerservice Telefon: 0511/123456 Fax: 0511/654321 (täglich)

11.3.2. Beispiel: Öffnungszeiten Fahrkartenschalter (mehrsprachig)

Kombination eines Attributsrohtextes (hier in englisch und deutsch) und zwei Infotexten mit unterschiedlicher Gültigkeit

Der Attributsrohtext des Attributs Fahrkartenschalter FS für deutsch bzw. englisch lautet:

```
Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: $IFZ Uhr  
Ticket office hours: $IFZ h
```

Die dazugehörigen Definitionen in der Datei BHFATTR lauten:

```
FS 300 10  
<text>  
<deu>  
FS Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: $IFZ Uhr  
<eng>  
FS Ticket office hours: $IFZ h
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei BHFART folgendermaßen angegeben:

```
008002549 A FS 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Somit ist festgelegt, dass den Haltestellen, die mit dem Attribut FS versehen worden sind, der dazugehörigen Infotext zu dem Kürzel FZ (Fahrkartenschalteröffnungszeit) ebenfalls zugewiesen werden muss. Für jeden Platzhalter im Attributsrohtext können beliebig viele Infotexte mit beliebigen Gültigkeiten angegeben werden. In diesem Beispiel soll *HAFAS* nicht nur die Öffnungszeit an Werktagen, sondern auch am Wochenende anzeigen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten:

```
008000064 I FZ 0000150 000001  
008000064 I FZ 0000151 000002
```

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0000150 7.00 - 19.00
```

0000151 9.00 - 13.00

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *HAFAS* folgende Auskunft für die Haltestelle Celle ausgeben:

Bei gewählter Programmiersprache Deutsch:

Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: 7.00 - 19.00 Uhr (Mo - Fr)

Fahrkartenschalter Öffnungszeiten: 9.00 - 13.00 Uhr (Sa, So)

Bei gewählter Programmiersprache Englisch:

Ticket office hours: 7.00 - 19.00 h (Mo - Fr)

Ticket office hours: 9.00 - 13.00 h (Sa, So)

11.3.3. Beispiel: Parkhaus

Kombination eines Attributsrohtextes und mehrerer Infotexte mit unterschiedlicher Gültigkeit.

Der Attributsrohtext des Attributs Parkhaus PH lautet:

```
Parkhaus: $IPS Stellplätze, $IPP pro Tag
```

Die dazugehörige Zeile in der Datei BHFATTR lautet:

```
PH 300 10 Parkhaus: $IPS Stellplätze, $IPP pro Tag
```

Die Verknüpfung der Attribute wird in der Datei BHFART folgendermaßen festgelegt:

```
008002549 A PH 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

In diesem Beispiel soll *HAFAS* nicht nur je nach Wochentag einen anderen Preis ausgeben, sondern auch auf eine eingeschränkte Stellplatzanzahl, wegen Instandsetzungsarbeiten zwischen dem 01.04.2013 und 14.04.2013 hinweisen.

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten folgendermaßen

```
008002549 I PS 0000011 000011  
008002549 I PS 0000012 000012  
008002549 I PP 0000013 000101  
008002549 I PP 0000014 000102
```

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0000011 120  
0000012 100  
0000013 10,00 EUR  
0000014 15,00 EUR
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *HAFAS* folgende Auskunft für die Haltestelle Hamburg Hbf ausgeben.

Parkhaus: 120 Stellplätze, 10,00 EUR pro Tag
(Mo - Sa; nicht 01.04.2013 - 14.04.2013)

Parkhaus: 120 Stellplätze, 15,00 EUR pro Tag
(So; nicht 01.04.2013 - 14.04.2013)

Parkhaus: 100 Stellplätze, 10,00 EUR pro Tag
(Mo - Sa; 01.04.2013 - 14.04.2013)

Parkhaus: 100 Stellplätze, 15,00 EUR pro Tag
(So; 01.04.2013 - 14.04.2013)

11.3.4. Mehrsprachigkeit von Infotexten

Im Normalfall werden Informationen über Infotexte, wie zum Beispiel Öffnungszeiten oder Telefonnummern nur in einer Sprache benötigt. Das folgende Beispiel soll aber zeigen, dass für Ausnahmefälle auch die Möglichkeit besteht, diese Informationen sprachabhängig zu generieren.

Diese Anforderung kann erfüllt werden, wenn die Attributsrohtexte der einzelnen Sprachen unterschiedliche Infokürzel enthalten.

Der Attributsrohtext für eine derartige mehrsprachige Definition mit Infotexten in der Datei BHFATTR lautet:

```
HS 300 10
<text>
<deu>
HS Spezieller Hinweis: $IID
<eng>
HS Special Note: $IIE
```

Die entsprechenden zusätzlichen Zeilen innerhalb der Datei BHFART lauten für die Attributsverknüpfung

```
008001421 A HS 000000
```

und für die Infotextverknüpfung

```
008001421 I ID 0000511 000000
008001421 I IE 0000512 000000
```

Als Gültigkeitsbitfeld ist hier 0 (täglich) angegeben. Bitfeldeinträge 0 in A- und I-Zeilen können auch weggelassen werden.

Die eigentlichen Texte sind wie bereits oben erwähnt in der Datei INFOTEXT aufgelistet. Für dieses Beispiel sind folgende Zeilen erforderlich.

```
0000511 Nach Dettelbach 6km: Weiter mit Bus
0000512 To Dettelbach 6km: Continue by bus
```

Nach einer erfolgreichen Datenaufbereitung mit *Transform* würde *HAFAS* folgende Auskunft für die Haltestelle Dettelbach ausgeben:

Bei gewählter Programmiersprache Deutsch:

Spezieller Hinweis: Nach Dettelbach 6km: Weiter mit Bus

Bei gewählter Programmiersprache Englisch

Special Note: To Dettelbach 6km: Continue by bus

11.3.5. Beispiel: Definition des eXtended Infotext XML-Formates

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- eXtended Infotext XML format -->
<!-- -->
<!-- Applies to all infotexts with code XI -->
<!-- Version history: ver. 1.0 initial version - Stephan Sünderkamp 26.04.07 -->
<!-- ===== -->
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xs:complexType name="XInfoTextParamType">
    <xs:attribute name="n" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Name of the parameter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="v" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Value of the parameter</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:complexType>
  <xs:complexType name="XInfoTextElementType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="P" type="XInfoTextParamType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>
            This element represents a parameter, an arbitrary piece of information,
            which is described by a name and a value.
            It is recommended to define standard names for certain contents to
            facilitate automatic processing of the information.
          </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attributeGroup ref="attributeGroup.XI"/>
  </xs:complexType>
  <xs:element name="XI" type="XInfoTextElementType">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>
        This element groups different parameters of the same type.
      </xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:element>
  <xs:attributeGroup name="attributeGroup.XI">
    <xs:attribute name="t" type="xs:string" use="required">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Describes type of information</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:attribute>
  </xs:attributeGroup>
</xs:schema>
```